

LISTINO PREZZI

Sistemi ibridi
Pompe di calore
Climatizzatori
Ventilconvettori
Solare termico
Caldaie
Bollitori







Green Tech Center

Il Centro Ricerca e Formazione Immergeas

Ricerca, Innovazione, Formazione sono gli elementi chiave degli investimenti di Immergeas. Un grande passo verso l'innovazione e la sostenibilità è stato compiuto con la recente costruzione di un nuovo **edificio dedicato alla ricerca e allo sviluppo di apparecchi alimentati da fonti di energia rinnovabile** con l'obiettivo di contribuire agli sforzi globali per ridurre le emissioni e promuovere l'energia verde.

I primi risultati riguardano lo sviluppo e la produzione interna della nuova pompa di calore R290 MAGIS M TOP. Grazie a importanti investimenti in una linea dedicata, MAGIS M TOP è la prima serie di pompe di calore assemblata e collaudata nello stabilimento Immergeas di Brescello. Con il progetto EUREKA si amplia inoltre la gamma di sistemi ibridi per la riqualificazione degli edifici, offrendo una soluzione flessibile e di semplice installazione negli immobili esistenti.

Laboratori di ricerca e sviluppo

Ingegneri ed esperti hanno a loro disposizione **laboratori avanzati** per le ricerche su fonti ecocompatibili, per sviluppare nuove soluzioni e mantenere l'azienda in prima linea nell'impiego delle rinnovabili.

Innovazione costante

Con questa nuova struttura, realizzata all'interno della nostra sede, puntiamo ad anticipare il mercato, a mantenerci in armonia con le normative sempre più green in termini di consumi ed emissioni, a **essere punti di riferimento nell'innovazione e nella sostenibilità**.

Spazi per la formazione

Nel Centro Ricerca e Formazione trovano spazio sale corsi con dotazione complete, studiate per fornire **formazione di alto livello** a progettisti termotecnici e centri assistenza, portando avanti la nostra idea di eccellenza.



Conto Termico 3.0

Con il Decreto del 7 agosto 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha introdotto la possibilità per privati, imprese e pubbliche amministrazioni di accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0 con tempi rapidi, senza dover attendere anni per recuperare i benefici fiscali e senza vincoli legati alla capienza fiscale. **L'incentivo si applica in particolare ai sistemi ibridi, alle pompe di calore e al solare termico.** Il Caius Club offre ai propri soci una consulenza dedicata per sfruttare al meglio questa opportunità, mettendo a disposizione un portale e strumenti specifici per la gestione delle pratiche.



Credito al consumo

Condizioni chiare e procedure semplici

Chi desidera sostituire la caldaia o installare qualsiasi prodotto Immergas può usufruire di un **comodo pagamento a rate**, rivolgendosi agli installatori convenzionati. Proposte chiare, condizioni competitive e procedure semplici permettono di avere subito i migliori apparecchi Immergas senza esborsi impegnativi.

Vantaggi per l'installatore

- **Nessun costo** per adesione e per l'uso dei servizi
- **Nessuna apertura di conti correnti dedicati**
- Possibilità di proporre **soluzioni impiantistiche a prezzi competitivi**
- **Supporto di Immergas** nella formazione e gestione delle pratiche
- **Finanziamento abbinabile** anche a pratiche con **Conto Termico 3.0**
- **Aumento del fatturato**

Riservato ai soci: come approfittarne

I progetti sono riservati agli installatori soci del Caius Club. Chi è interessato ad aderire può contattare l'agenzia Immergas di zona. L'utilizzo dei servizi, senza costi di gestione, si attiva con procedure semplici.



Formula Comfort, le garanzie più complete

Con i programmi di manutenzione Formula Comfort, Immergas dà l'opportunità di **estendere la garanzia degli apparecchi fino a 15 anni**. Basta contattare un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas in occasione della verifica iniziale gratuita (comprensiva di prova fumi) per avere tutti i vantaggi che ne derivano:

- **Servizio 7 giorni su 7 gratuito** con assistenza anche la domenica mattina (da ottobre a febbraio)
- **Intervento e manodopera gratuiti**. Il costo fisso di chiamata è gratis e in caso di guasti non si pagano i costi di manodopera
- **Entro le 24 ore**. Precedenza sulle chiamate urgenti e intervento tempestivo entro 24 ore.
- **Uso di ricambi originali** ed eventuale sostituzione di componenti con ricambi originali, senza alcun onere di spesa

Formula Comfort 10 anni è il programma di manutenzione più completo che, con l'iniziativa Passa al Nuovo, permette di estendere la garanzia convenzionale fino a 10 anni senza costi di attivazione. Dedicato a tutte le caldaie con potenza inferiore a 35 kW.

Formula Comfort Hybrid è il programma di manutenzione più completo della durata di 5 anni, dedicato ai sistemi ibridi, alle pompe di calore e ai climatizzatori.

Formula Comfort Over è il programma di manutenzione più completo della durata di 5 anni, dedicato alle caldaie singole con potenza compresa tra 36 e 200 kW (ad eccezione delle ARES PRO e le ARES TEC).

Per maggiori informazioni contatta il numero verde 800 306 306 o vai su [immergas.com](https://www.immergas.com)

Indice

SOLUZIONI IBRIDE	pag. 6
POMPE DI CALORE IBRIDE	pag. 8
POMPE DI CALORE IBRIDE SPLITATE REVERSIBILI CON UNITÀ INTERNA MURALE O DA INCASSO	pag. 22
POMPE DI CALORE IBRIDE SPLITATE REVERSIBILI, DA INCASSO E IN ARMADIO TECNICO	pag. 44
POMPE DI CALORE MONOBLOCCO E CALDAIA, DA INCASSO E IN ARMADIO TECNICO	pag. 52
MURALE E BASAMENTO	pag. 60
SOLUZIONI IBRIDE FACTORY MADE PER IMPIANTI CENTRALIZZATI	pag. 64
 SOLUZIONI IN SOLA POMPA DI CALORE	pag. 72
CON UNITÀ INTERNA A BASAMENTO	pag. 74
SPLITATE CON UNITÀ INTERNA MURALE O DA INCASSO	pag. 94
SPLITATE DA INCASSO E IN ARMADIO TECNICO	pag. 112
MONOBLOCCO DA INCASSO E IN ARMADIO TECNICO	pag. 118
MONOBLOCCO	pag. 124
PER SOLO ACQUA CALDA SANITARIA	pag. 138
SOLUZIONI IN SOLA POMPA DI CALORE PER IMPIANTI CENTRALIZZATI	pag. 142
 CLIMATIZZATORI	pag. 148
MONOSPLIT	pag. 150
MULTISPLIT	pag. 153
 VENTILCONVETTORI IDRONICI	pag. 162
SOLUZIONI A PARETE	pag. 164
SOLUZIONI FLOOR STANDING	pag. 165
SOLUZIONI DA INCASSO	pag. 168
 SOLARE TERMICO	pag. 178
PACCHETTI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA per acqua calda sanitaria	pag. 180
PACCHETTI SOLARI COMBINATI per integrazione riscaldamento e acqua calda sanitaria	pag. 182
SINGOLI COMPONENTI SOLARI per impianti a circolazione forzata	pag. 183
PACCHETTI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE per acqua calda sanitaria	pag. 203
SOLUZIONI SOLAR READY	pag. 206
 SOLUZIONI ALTA POTENZA	pag. 214
MODULI TERMICI MURALI	pag. 216
MODULI TERMICI A BASAMENTO	pag. 242
MULTIBRUCIATORE DA 150 A 900 kW	pag. 252
SOLUZIONI CON MODULI DI POTENZA INFERIORE A 35 kW	pag. 258
SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE	pag. 262
 CALDAIE	pag. 266
MURALI A CONDENSAZIONE HI-TECH	pag. 268
MURALI E DA INCASSO A CONDENSAZIONE	pag. 276
MURALI E A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BOILER INOX INTEGRATO	pag. 302
MURALI CONVENZIONALI ISTANTANEE	pag. 310
MURALI CONVENZIONALI CON BOILER INOX INTEGRATO	pag. 312

BOLLITORI pag. 314

PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA	pag. 316
PER INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA	pag. 320

ACCESSORI pag. 326

Termoregolazione	pag. 328
Fumisteria	pag. 335
Optional	pag. 350

ELENCO CODICI

GAMMA 2026	pag. 363
------------	----------

Web app MyCODE

Accesso istantaneo. MyCODE dà l'accesso diretto online alle informazioni dell'apparecchio senza dover installare una nuova app. Basta inquadrare con lo smartphone il QRCode applicato sul dispositivo.

Informazioni personalizzate aggiornate. Scadenza della garanzia, recapiti del Centro Assistenza Autorizzato, libretto istruzioni, certificati e dichiarazioni, video tutorial, accessori di termoregolazione compatibili.

Servizi su misura. In più, i Centri Assistenza Autorizzati Immergas hanno l'accesso a informazioni specifiche per il supporto tecnico post vendita.

Prestazioni indicative dei pacchetti solari per la produzione di acqua calda sanitaria

I pacchetti solari vengono presentati fornendo indicazioni sul numero di persone che possono essere servite, a livello di fabbisogno di acqua calda sanitaria. Tali indicazioni sono fornite con riferimento:

- a collettori solari orientati a sud ed installati con angolo di inclinazione pari a 30°
- alla verifica della "copertura solare" del fabbisogno annuo di energia primaria, per la produzione di acqua calda sanitaria (rif. D.Lgs. 199/2021).

Prestazioni indicative dei pacchetti solari combinati

Le prestazioni di queste soluzioni sono variabili in base all'inclinazione e all'esposizione dei collettori solari, oltre che del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale dell'edificio e del tipo di corpi scaldanti prescelto.

I dati forniti sono da considerare come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a Professionisti qualificati, che provvederanno al corretto dimensionamento dei sistemi solari.

Nel corso della vita utile dei prodotti, le prestazioni sono influenzate da fattori esterni, come ad es. la durezza dell'acqua sanitaria, gli agenti atmosferici, le incrostazioni nell'impianto, e così via. I dati dichiarati si riferiscono ai prodotti nuovi e correttamente installati ed utilizzati, nel rispetto delle norme vigenti. N.B.: si raccomanda di fare eseguire una corretta manutenzione periodica.

Soluzioni Ibride

POMPE DI CALORE IBRIDE

EUREKA MONO NOVITÀ	pag.	8
EUREKA DUAL/TRIAL NOVITÀ	pag.	9
Esempio di configurazione	pag.	10
Accessori	pag.	11
VICTRIX HYBRID	pag.	14
VICTRIX HYBRID PLUS	pag.	15
Accessori	pag.	16
Soluzione da incasso o in armadio tecnico VICTRIX HYBRID PLUS con BASIC MAGIS PRO	pag.	20

POMPE DI CALORE IBRIDE SPLITTATE REVERSIBILI CON UNITÀ INTERNA MURALE O DA INCASSO

MAGIS COMBO 4/6/9 V2	pag.	22
MAGIS COMBO 12/14/16 V2/T	pag.	23
MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2	pag.	24
MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2/T	pag.	25
Esempi di configurazione	pag.	26
Accessori	pag.	28
Soluzioni da incasso o in armadio tecnico con MAGIS COMBO PLUS V2	pag.	34
MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2 con SUPER TRIO TOP	pag.	36
MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con SUPER TRIO	pag.	38
MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 in SOLAR CONTAINER COMBO	pag.	40
MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con BASIC MAGIS PRO	pag.	42

POMPE DI CALORE IBRIDE SPLITTATE REVERSIBILI, DA INCASSO E IN ARMADIO TECNICO

TRIO PACK HYBRID	pag.	44
Accessori	pag.	45
Esempi di configurazione	pag.	50

POMPE DI CALORE MONOBLOCCO E CALDAIA, DA INCASSO E IN ARMADIO TECNICO

TRIO HYDRO sistema HYBRID	pag.	52
Accessori	pag.	53
Esempi di configurazione	pag.	58

MURALE E BASAMENTO

MAGIS VICTRIX ErP murale istantanea, abbinabile a pompa di calore MAGIS M	pag.	60
Accessori	pag.	61
MAGIS HERCULES ErP basamento dotata di puffer con serpentini per produzione sanitaria e solare termico, abbinabile a pompa di calore MAGIS M	pag.	62
Accessori	pag.	63

SOLUZIONI IBRIDE FACTORY MADE PER IMPIANTI CENTRALIZZATI **pag. 64**

Esempi di configurazione	pag.	66
Accessori	pag.	70





Incentivi fiscali

Il **Conto Termico 3.0** e le **detrazioni fiscali in vigore** consentono investimenti più consistenti per sostituire vecchi impianti di riscaldamento o climatizzazione. Efficienza energetica e valore dell'immobile salgono, i consumi diminuiscono. Per conoscerne la validità temporale e la scadenza, visitare il sito immergas.com



Rate comode

Il finanziamento **Immergas – Deutsche Bank Easy** è flessibile, chiaro e competitivo: permette **comode rate** anche per accessori e manodopera. Il servizio è riservato agli installatori convenzionati, offre procedure veloci e agevolate, si abbina allo Sconto in Fattura.



Garanzia completa

I vantaggi dei sistemi ibridi Immergas si apprezzano ancora di più nel tempo con **FORMULA COMFORT HYBRID**: il **programma di manutenzione più completo, della durata di 5 anni**. Basta contattare un Centro di Assistenza Autorizzato Immergas in occasione della verifica iniziale gratuita.



EUREKA MONO NOVITÀ

Pompa di calore ibrida

Soluzione ibrida innovativa **monosplit per la gestione di 1 zona idraulica/aria; ideale per la sostituzione** dei tradizionali impianti di riscaldamento e condizionamento. Silenziosa e semplice da installare (necessario patentino F-GAS).

Ogni EUREKA MONO è comprensiva di:

- **Unità Esterna pompa di calore aria-aria ad espansione diretta** da 9.000 o 12.000 Btu/h con gas refrigerante (R32)
- **Unità a Condensazione Interna murale istantanea** da 26 o 35 kW con Aqua Celeris, regolatore di portata sanitario elettronico, filtro ciclonico magnetico e sonda esterna di serie
- 1 Scheda Multifunction Board (consente la comunicazione via Modbus tra unità a condensazione e UI THOR optional)
- 1 Alimentatore 12V per la SMB
- 1 Kit Wi-Fi chiavetta USB utile per la gestione da remoto della sola climatizzazione estiva (per la gestione del sistema ibrido completo avvalersi del **kit optional DOMINUS V2**)

Offre inoltre i seguenti vantaggi:

- Possibilità di scarico fumi a parete (casi previsti dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102)
- Può accedere alle **detrazioni fiscali in vigore**
- **Formula Comfort 10 anni:** estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)

HYDROGEN READY 20%

FACTORY MADE

PATENT PENDING

R32



Per l'etichetta energetica fare riferimento ai documenti di prodotto

Modello	Dimensioni unità interna a condensazione (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso netto unità interna a condensazione kg	Peso netto unità esterna kg
MONO 9/26	775 x 440 x 389	495 x 727 x 270	42,7	23,5
MONO 9/35	775 x 440 x 389	495 x 727 x 270	44,8	23,5
MONO 12/26	775 x 440 x 389	495 x 727 x 270	42,7	23,7
MONO 12/35	775 x 440 x 389	495 x 727 x 270	44,8	23,7

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento unità a condensazione kW	Potenza utile riscaldamento pompa di calore kW/Btu	Potenza utile raffreddamento pompa di calore kW/Btu	Produzione acqua calda sanitaria (ΔT 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
EUREKA MONO 9/26	3.036622	24,1 risc./25,4 sanit.	2,93/10.000	2,64/9.000	12,3	3.664,00
EUREKA MONO 9/35	3.036628	32,0 risc./33,0 sanit.	2,93/10.000	2,64/9.000	16,1	4.071,00
EUREKA MONO 12/26	3.036625	24,1 risc./25,4 sanit.	3,81/13.000	3,52/12.000	12,3	3.765,00
EUREKA MONO 12/35	3.036631	32,0 risc./33,0 sanit.	3,81/13.000	3,52/12.000	16,1	4.173,00

Unità interna aria per completare il pacchetto (OPTIONAL)

Modello	Codice	Potenza nominale raffreddamento kW	Potenza nominale riscaldamento kW	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
UI THOR 9	3.035031	2,64	2,93	155	229,00
UI THOR 12	3.035033	3,52	3,81	155	245,00

Modello	N. unità interna THOR	Potenze unità interna THOR
EUREKA MONO 9/26	1	9
EUREKA MONO 9/35	1	9
EUREKA MONO 12/26	1	12
EUREKA MONO 12/35	1	12



EUREKA DUAL/TRIAL NOVITÀ

Pompa di calore ibrida

Soluzione ibrida innovativa **multisplit per la gestione di 2 zone idrauliche/aria (DUAL) o 3 zone idrauliche/aria (TRIAL)**; ideale per la sostituzione dei tradizionali impianti di riscaldamento e condizionamento. Silenziosa e semplice da installare (necessario patentino F-GAS).

Ogni EUREKA DUAL o TRIAL è comprensiva di:

- **Unità Esterna pompa di calore aria-aria ad espansione diretta** da 18.000 o 27.000 Btu/h con gas refrigerante (R32)
- **Unità a Condensazione Interna murale istantanea** da 26 o 35 kW con Aqua Celeris, regolatore di portata sanitario elettronico, filtro ciclonico magnetico e sonda esterna di serie
- 2 o 3 Schede Multifunction Board (consentono la comunicazione via Modbus tra unità a condensazione e le UI THOR optional)
- 1 Alimentatore 12V per le SMB
- 2 o 3 Kit Wi-Fi chiavetta USB utili per la gestione da remoto della sola climatizzazione estiva (per la gestione del sistema ibrido completo avvalersi del **kit optional DOMINUS V2**)

Offre inoltre i seguenti vantaggi:

- Possibilità di scarico fumi a parete (casi previsti dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102)
- Può accedere alle **detrazioni fiscali in vigore**
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)

HYDROGEN READY 20%

FACTORY MADE

PATENT PENDING

R32



Per l'etichetta energetica fare riferimento ai documenti di prodotto

Modello	Dimensioni unità interna a condensazione (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso netto unità interna a condensazione kg	Peso netto unità esterna kg
DUAL 18/26	775 x 440 x 389	554 x 812 x 330	42,7	35,0
DUAL 18/35	775 x 440 x 389	554 x 812 x 330	44,8	35,0
TRIAL 27/26	775 x 440 x 389	673 x 895 x 342	42,7	48,0
TRIAL 27/35	775 x 440 x 389	673 x 895 x 342	44,8	48,0

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento unità a condensazione kW	Potenza utile riscaldamento pompa di calore kW/Btu	Potenza utile raffreddamento pompa di calore kW/Btu	Produzione acqua calda sanitaria (ΔT 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
EUREKA DUAL 18/26	3.036623	24,1 risc./25,4 sanit.	5,57/19.000	5,28/18.000	12,3	4.478,00
EUREKA DUAL 18/35	3.036629	32,0 risc./33,0 sanit.	5,57/19.000	5,28/18.000	16,1	4.936,00
EUREKA TRIAL 27/26	3.036624	24,1 risc./25,4 sanit.	8,21/28.000	7,91/27.000	12,3	5.343,00
EUREKA TRIAL 27/35	3.036630	32,0 risc./33,0 sanit.	8,21/28.000	7,91/27.000	16,1	5.801,00

Unità interna aria per completare il pacchetto (OPTIONAL)

Modello	Codice	Potenza nominale raffreddamento kW	Potenza nominale riscaldamento kW	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
UI THOR 9	3.035031	2,64	2,93	155	229,00
UI THOR 12	3.035033	3,52	3,81	155	245,00
UI THOR 18	3.035035	5,28	5,39	155	378,00

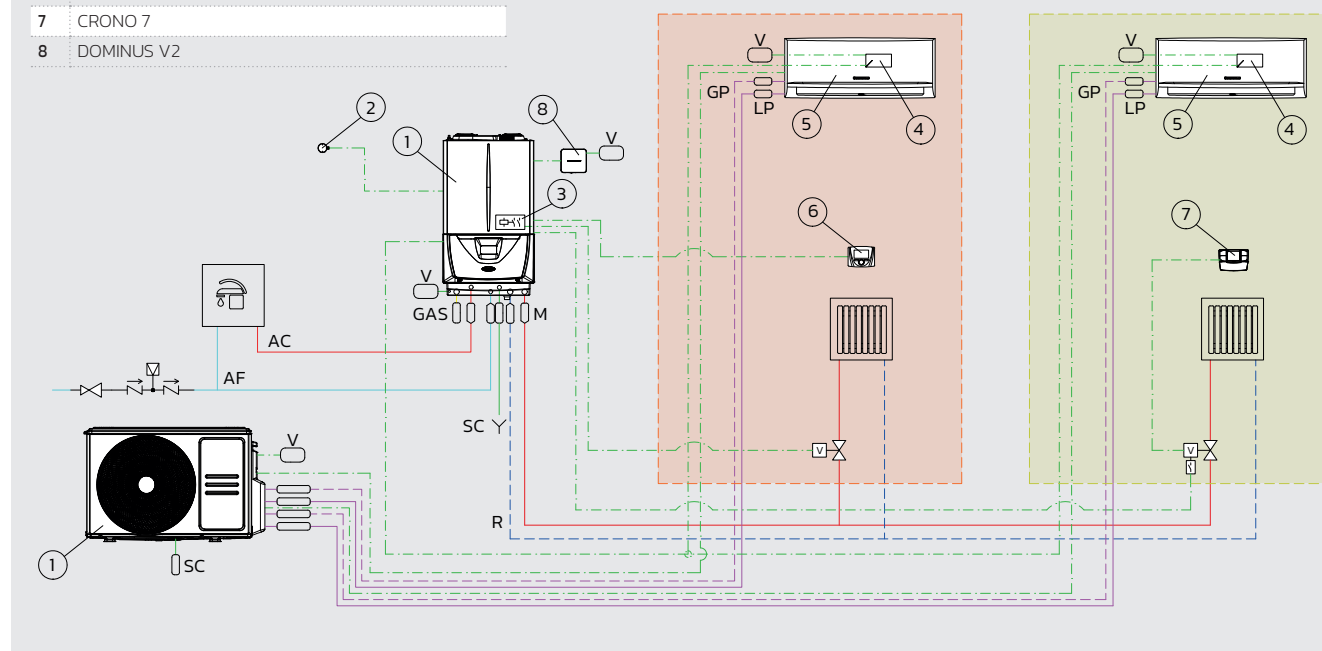
Modello	N. unità interna THOR	Potenze unità interna THOR				
EUREKA DUAL 18/26	2	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18
EUREKA DUAL 18/35		9+9	9+12	9+18	12+12	12+18
EUREKA TRIAL 27/26	2 o 3	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18
EUREKA TRIAL 27/35		9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+12+12	12+12+12



Esempio di installazione EUREKA DUAL con 2 unità interne UI THOR in impianto con 2 zone idrauliche

Legenda

1	EUREKA DUAL 18/26
2	Sonda esterna (di serie)
3	Kit interfaccia relè configurabile
4	Scheda Multifunction Board (di serie)
5	Unità interna UI THOR (optional)
6	Pannello remoto di zona
7	CRONO 7
8	DOMINUS V2



Dall'elenco sono esclusi i kit fumisteria, accessori di completamento e eventuali opere di adattamento impianto elettrico.

Per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 EUREKA DUAL 18/26	3.036623	4.478,00
2 UI THOR 9	3.035031	458,00
1 Pannello remoto di zona	3.030863	267,00
1 CRONO 7	3.021622	163,00
1 Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	63,00
1 Kit interfaccia DOMINUS V2	3.034903	407,00
Prezzo fornitura		5.836,00

Termoregolazione EUREKA

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Pannello remoto di zona Cronotermostato per impostazione setpoint e visualizzazione principali informazioni della zona per la quale è configurato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	267,00
Concentratore sonda ambiente wireless Il kit comprende 1 concentratore e 1 sonda ambiente wireless.	 Concentratore Sonda ambiente	3.030908	204,00
Sonda ambiente wireless per zone aggiuntive.	 Dimensioni (H x L x P) mm 85 x 105 x 29	3.030906	96,00
CRONO 7* cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	163,00
Kit interfaccia DOMINUS V2 Per il controllo e la gestione di EUREKA da remoto tramite app DOMINUS.	 Dimensioni (H x L x P) mm 113,5 x 123,5 x 33,5	3.034903	407,00
Comando telefonico GSM per edifici non forniti di rete telefonica fissa. Da abbinare a CRONO 7 e CRONO 7 WIRELESS.	 Dimensioni (H x L x P) mm 140 x 85 x 44	3.017182	886,00
Comando telefonico per edifici forniti di rete telefonica fissa. Da abbinare a CRONO 7 e CRONO 7 WIRELESS.	 Dimensioni (H x L x P) mm 85 x 85 x 31	3.013305	306,00
Kit centralina a zone V2		3.030912	274,00
Kit valvola miscelatrice		3.027084	250,00
Kit interfaccia relè configurabile		3.015350	63,00
Kit termostato sicurezza e bracciale		3.019229	43,00
Kit sonda NTC a bracciale		3.030913	40,00

* Disponibile anche in versione WIRELESS senza fili cod.3.021624.



Fumisteria EUREKA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione unità interna tipo C

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit separatore Ø 80/80 Estensione massima realizzabile 35 metri*		3.012002	160,00
Kit verticale concentrico Ø 60/100 color tegola Lunghezza 1250 mm Estensione massima realizzabile 14,5 metri*		3.016833	242,00
Kit orizzontale Ø 60/100 con terminale orientabile Lunghezza 956 mm Estensione massima realizzabile 10 metri (becco a 45°)*		3.024267	125,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 Lunghezza 956 mm Estensione massima realizzabile 13 metri*		3.012000	118,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 Short Lunghezza 851 mm Estensione massima realizzabile 12 metri*		3.024598	83,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni dell'unità interna all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.032166 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m Lunghezza rettilinea massima realizzabile 30 metri*		3.016365	48,00
Kit copertura superiore		3.032166	109,00
Kit terminale antivento Ø 80 Lunghezza 1 m Da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 (vedi pag. 337).		3.034579	54,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet Ø 80	3.031599	140,00
--------------------------------	----------	--------

* Per il calcolo dell'estensione massima della fumisteria, fare riferimento al libretto istruzioni dell'apparecchio. Per tutti gli altri componenti della fumisteria disponibili a listino, si rimanda alla sezione accessori caldaie < 35 kW a pag. 335.



Optional EUREKA

Kit per unità esterna

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit staffe per unità esterna (profondità 700 mm)	3.034758	214,00
Kit supporto a pavimento unità esterna 9-12	3.035408	104,00
Kit supporto a pavimento unità esterna 18-27	3.035409	125,00

Kit idraulici per unità interna a condensazione

Kit pompa scarico condensa. Da utilizzare in caso di contro pendenza tra sifone e scarico. <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>		3.026374	182,00
Kit passivatore di condensa < 35 kW <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>		3.019857	346,00
Kit ricarica granulato per passivatore di condensa < 35 kW		3.019865	70,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)		3.017324	113,00
Kit dosatore polifosfati		3.017323	96,00
Kit vaso supplementare 2 litri		3.032168	102,00
Kit carter inferiore <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>		3.032167	114,00
Kit allacciamento universale		3.011667	159,00
Kit rubinetti impianto		3.5324	66,00
Kit rubinetti impianto con filtro		3.015854	92,00
Kit valvola solare per caldaie istantanee		3.018911	267,00

EUREKA è predisposta per l'abbinamento ai DIM (Disgiuntori Idrici Multi-impianti), vedi pag. 351.



VICTRIX HYBRID

Pompa di calore ibrida


Soluzione per la sola climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, progettata per innalzare l'efficienza energetica nella sostituzione di vecchi generatori anche su impianti di riscaldamento fino a 80 °C. Composta da unità esterna monoblocco aria/acqua e unità interna a condensazione (da collegare idraulicamente in serie fra loro).

- **Produzione acqua calda sanitaria istantanea (solo con unità interna)**
- **Pannello di controllo** (con funzione di cronotermostato ambiente) **di serie**
- Di serie nell'unità esterna: sonda esterna, piedini antivibranti, filtro, rubinetti intercettazione e valvola termostatica antigelo che evita inserimento glicole impianto
- Abbinabile, sul lato sanitario, in serie ad un'unità bollitore separata UB INOX SOLAR 200 V2 (vedi pag. 321) per integrare con il solare l'acqua calda sanitaria
- Unità interna omologata per esterno in luogo parzialmente protetto o in OMNI CONTAINER con apposito kit portello (vedi pag. 19)
- **Soluzione ideale per sostituire caldaie allacciate a canne collettive** avendo la possibilità di scarico fumi a parete (casi previsti dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102)
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**

HYDROGEN READY 20%

FACTORY MADE

R32



Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna kg	Peso unità esterna kg
VICTRIX HYBRID	748 x 440 x 268	745 x 845 x 350	33,6	45,0
VICTRIX HYBRID 32	748 x 440 x 268	745 x 845 x 350	35,5	45,0

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile riscaldamento kW		Classe NO _x	Gas refrigerante precaricato R32 (sistema ermeticamente sigillato) kg	Produzione acqua calda (ΔT 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
		Pompa di calore	Unità interna a condensazione				
VICTRIX HYBRID	3.030698 3.030698GPL	3,83	24,1 riscaldamento 28,3 sanitario	6	0,56	13,5	5.800,00
VICTRIX HYBRID 32	3.033308 3.033308GPL	3,83	28,0 riscaldamento 32,0 sanitario	6	0,56	15,3	6.201,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde" da abbinare all'unità interna. Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Dati pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C.

Accessori per installazione da incasso in OMNI CONTAINER dell'unità interna

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	19	360,00
Kit portello per installazione in OMNI CONTAINER	3.026851	19	112,00
Gruppo allacciamento anteriore	3.025396	19	91,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.025382	19	91,00



VICTRIX HYBRID PLUS

Pompa di calore ibrida abbinabile ad unità bollitore separata


Soluzione per la sola climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, progettata per innalzare l'efficienza energetica nella sostituzione di vecchi generatori anche su impianti di riscaldamento fino a 80 °C. Composta da unità esterna monoblocco aria/acqua e unità interna a condensazione (da collegare idraulicamente in serie fra loro).

- **Produzione acqua calda sanitaria con unità bollitore separata**
- **Pannello di controllo** (con funzione di cronotermostato ambiente) **di serie**
- Di serie nell'unità esterna: sonda esterna, piedini antivibranti, filtro, rubinetti intercettazione e valvola termostatica antigelo che evita inserimento glicole impianto
- Unità interna omologata per esterno in luogo parzialmente protetto o in OMNI CONTAINER con apposito kit portello (vedi pag. 19)
- **Soluzione ideale per sostituire caldaie allacciate a canne collettive** avendo la possibilità di scarico fumi a parete (casi previsti dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102)
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**

HYDROGEN READY 20%

FACTORY MADE

R32



Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna kg	Peso unità esterna kg
748 x 440 x 268	745 x 845 x 350	32,9	45,0

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile riscaldamento kW		Classe NO _x	Gas refrigerante precaricato R32 (sistema ermeticamente sigillato) kg	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
		Pompa di calore	Unità interna a condensazione			
VICTRIX HYBRID PLUS	3.030699 3.030699GPL	3,83	24,1 riscaldamento 28,3 sanitario	6	0,56	6.050,00
INOXSTOR 200 V2*	3.027746	-	-	-	-	2.036,00
OMNISTOR 300*	3.027910	-	-	-	-	2.516,00
OMNISTOR 500*	3.027911	-	-	-	-	3.534,00

* Per maggiori dati tecnici vedi pag. 316 e 318.

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde" da abbinare all'unità interna. Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Dati pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C.

Accessori per installazione da incasso in OMNI CONTAINER dell'unità interna

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	19	360,00
Kit portello per installazione in OMNI CONTAINER	3.026851	19	112,00
Gruppo allacciamento anteriore	3.025409	19	106,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.025398	19	103,00



Termoregolazione VICTRIX HYBRID e VICTRIX HYBRID PLUS

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	163,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	348,00
Comando telefonico GSM per edifici non forniti di rete telefonica fissa. Da abbinare a CRONO 7 e CRONO 7 WIRELESS.	 Dimensioni (H x L x P) mm 140 x 85 x 44	3.017182	886,00
Comando telefonico per edifici forniti di rete telefonica fissa. Da abbinare a CRONO 7 e CRONO 7 WIRELESS.	 Dimensioni (H x L x P) mm 85 x 85 x 31	3.013305	306,00
Kit sonda ingresso solare per unità interna istantanea (solo se presente il kit gruppo allacciamento specifico con tubi in rame).		3.021452	23,00
Kit sonda NTC a contatto per boiler Viene fornita di serie su tutte le unità bollitore abbinabili (vedi pag. 316 e 318).		3.019375	14,00

Fumisteria VICTRIX HYBRID e VICTRIX HYBRID PLUS

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione unità interna tipo C

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit separatore Ø 80/80 Estensione massima realizzabile 35 metri*		3.012002	160,00
Kit verticale concentrico Ø 60/100 color tegola Lunghezza 1250 mm Estensione massima realizzabile 14,5 metri*		3.016833	242,00
Kit orizzontale Ø 60/100 con terminale orientabile Lunghezza 956 mm Estensione massima realizzabile 10 metri (becco a 45°)*		3.024267	125,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 Lunghezza 956 mm Estensione massima realizzabile 13 metri*		3.012000	118,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 Short Lunghezza 851 mm Estensione massima realizzabile 12 metri*		3.024598	83,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni dell'unità interna all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.027263 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m Lunghezza rettilinea massima realizzabile 30 metri*		3.016365	48,00
Kit copertura superiore		3.027263	97,00
Kit terminale antivento Ø 80 Lunghezza 1 m Da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 (vedi pag. 337).		3.034579	54,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni con aspirazione diretta dal telaio


Kit tronchetti flangiati Ø 80/80 (utilizzare il tronchetto in aspirazione aria)		3.012087	45,00
Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m Lunghezza rettilinea massima realizzabile 30 metri*		3.016365	48,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90° (utilizzare 1 curva)		3.012091	76,00

* Per il calcolo dell'estensione massima della fumisteria, fare riferimento al libretto istruzioni dell'apparecchio. Per tutti gli altri componenti della fumisteria disponibili a listino, si rimanda alla sezione accessori caldaie < 35 kW a pag. 335.



Optional VICTRIX HYBRID e VICTRIX HYBRID PLUS

Optional per unità interna in versione MURALE

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit filtro ciclonico magnetico (solo per installazione all'interno). <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>		3.024176	169,00
Kit rubinetti impianto da 1/2" (cromati) per unità interna		3.5324	66,00
Kit allacciamento universale per unità interna (con tubo gas combustibile rivestito ai sensi dell'UNI-CIG 9891).		3.011667	159,00
Kit dosatore polifosfati Per unità interna istantanea installata all'interno degli edifici. Consente di rispettare gli obblighi previsti dal D.L. 26 giugno 2015 relativamente al trattamento della durezza dell'acqua.		3.017323	96,00
Kit vaso espansione impianto supplementare 2 litri*		3.017514	93,00
Kit carter inferiore Cornice estetica (alta 250 mm) che copre la zona allacciamenti e i principali accessori abbinabili alla unità interna: kit allacciamento universale, filtro ciclonico magnetico, dosatore di polifosfati, kit rubinetti impianto, pompa di scarico condensa murali. <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>		3.027341	90,00
Kit passivatore di condensa Da utilizzare per neutralizzare la condensa qualora non venga miscelata con altri reflui domestici (rif. 7129-5/2015). Già provvisto di granulato. Può essere installato solo all'interno dell'edificio. <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	 Dimensioni (L x Ø) mm 390 x 125	3.019857	346,00
Kit pompa scarico condensa Da utilizzare in caso di contro pendenza tra sifone e scarico. Può essere installata solo all'interno dell'edificio. <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	 Dimensioni (H x L x P) mm 62 x 230 x 55	3.026374	182,00
Kit antigelo (fino a -15 °C) cavo scaldante che consente di estendere la protezione antigelo della unità interna fino a -15 °C.		3.017324	113,00
Kit conversione aria propanata (50% aria - 50% propano) per unità interna.		3.027535	56,00

* Il kit non può essere installato contemporaneamente al filtro ciclonico magnetico cod. 3.024176 e non consente l'installazione della griglia inferiore. VICTRIX HYBRID/PLUS è predisposta per l'abbinamento ai DIM (Disgiuntori Idrici Multimpianto per la gestione di impianti a zone miste o omogenee, vedi pag. 351). Le zone possono essere gestite esclusivamente mediante CRONO 7 e il segnale di stato non è collegabile.



Optional VICTRIX HYBRID e VICTRIX HYBRID PLUS

Optional per unità interna in versione DA INCASSO in OMNI CONTAINER

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
OMNI CONTAINER (telaio da incasso universale) per l'installazione dell'unità interna all'interno di OMNI CONTAINER è necessario sostituire il portello originale con il kit portello per installazione in OMNI CONTAINER cod. 3.026851. Per assicurare maggiore flessibilità negli allacciamenti l'installatore può scegliere tra allacciamenti anteriori o posteriori utilizzando i kit optional specifici.	 Dimensioni (H x L x P) mm 1190 x 566 x 254 Peso a vuoto: 16 kg	3.016991	360,00
Kit portello per installazione in OMNI CONTAINER.		3.026851	112,00
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti per installazioni in incassi Immergas non più in produzione.		3.027041	261,00
Kit antigelo (fino a -15 °C) cavo scaldante che consente di estendere la protezione antigelo della unità interna fino a -15 °C.		3.017324	113,00
Kit filtro ciclonico magnetico		3.029367	157,00
Kit conversione aria propanata (50% aria - 50% propano) per unità interna.		3.027535	56,00
Gruppo allacciamento anteriore per unità interna VICTRIX HYBRID in OMNI CONTAINER.		3.025396	91,00
Gruppo allacciamento posteriore per unità interna VICTRIX HYBRID in OMNI CONTAINER.		3.025382	91,00
Gruppo allacciamento anteriore per unità interna VICTRIX HYBRID PLUS in OMNI CONTAINER.		3.025409	106,00
Gruppo allacciamento posteriore per unità interna VICTRIX HYBRID PLUS in OMNI CONTAINER.		3.025398	103,00
Kit rubinetti impianto da 3/4" (cromati) per unità interna.		3.5324	66,00

VICTRIX HYBRID/PLUS è predisposta per l'abbinamento ai DIM (Disgiuntori Idrici Multipianto per la gestione di impianti a zone miste o omogenee, vedi pag. 351). Le zone possono essere gestite esclusivamente mediante CRONO 7 e il segnale di stato non è collegabile.

Optional per unità esterna

Kit resistenza antigelo condensa per unità esterna Consente di evitare il congelamento della condensa e di estendere la protezione antigelo dell'unità esterna fino a -15 °C.	3.030930	109,00
Kit staffe installazione a parete per unità esterna.	3.022154	68,00
Kit accumulo inerziale orizzontale da 25 litri* Per installazione sotto l'unità esterna occorre prevedere il kit adattamento cod. 3.030915.	3.027842	760,00
Kit adattamento per accumulo inerziale da 25 litri Consente di installare l'unità esterna sopra l'accumulo inerziale cod. 3.027842.	3.030915	62,00

* Si ricorda che l'accumulo inerziale è necessario solo per impianti di riscaldamento con un contenuto d'acqua, disponibile alla pompa di calore, inferiore ai 20 litri.



VICTRIX HYBRID PLUS con BASIC MAGIS PRO

Pompa di calore ibrida da incasso o in armadio tecnico

Soluzione per **impianti monozona e bollitore sanitario 160 litri**. Grazie al telaio da incasso SOLAR CONTAINER oppure all'armadio tecnico DOMUS CONTAINER da interno è possibile progettare una soluzione ideale per nuove costruzioni o riqualificazioni dove non occorre il raffrescamento oppure è stato previsto con altra soluzione impiantistica.

Per la composizione di questo sistema occorre scegliere:

- il contenitore per l'installazione
- VICTRIX HYBRID PLUS
- il gruppo idronico BASIC MAGIS PRO
- il kit aggiuntivo per abbinamento VICTRIX HYBRID PLUS con BASIC MAGIS PRO
- gli accessori in base alle esigenze installative

Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore.

Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3).

HYDROGEN READY 20%

FACTORY MADE



Pompa di calore ibrida abbinabile

Modello	Codice metano GPL	Vedi pag.	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
VICTRIX HYBRID PLUS	3.030699 3.030699GPL	15	6.050,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)	3.020166	21	1.060,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno)	3.022167	21	1.493,00

Gruppo idronico

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
BASIC MAGIS PRO è composto da: • bollitore sanitario in acciaio Inox a doppio serpentino da 160 litri in classe C, sonda boiler e by-pass regolabile • gruppo idraulico costituito da vaso di espansione sanitario da 8 litri, valvola sicurezza 8 bar sanitaria, valvola miscelatrice termostatica e tubazioni di collegamento impianto	3.029721	3.753,00
Kit aggiuntivo per abbinamento VICTRIX HYBRID PLUS a BASIC MAGIS PRO comprensivo di staffa di sostegno e raccorderia idraulica specifica per VICTRIX HYBRID PLUS	3.030889	183,00



Optional specifici per installazione VICTRIX HYBRID PLUS con BASIC MAGIS PRO

Per termoregolazione, fumisteria e optional generici fare riferimento ai kit riportati da pag. 16.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione della unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di VICTRIX HYBRID PLUS, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 950 x 350 Peso a vuoto: 64 kg	3.020166	1.060,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione della unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di VICTRIX HYBRID PLUS, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 975 x 365 Peso a vuoto: 70 kg	3.022167	1.493,00
Kit carter superiore DOMUS CONTAINER consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER.		3.027175	96,00
Kit gruppo allacciamento verticale (per allacciamenti inferiori)		3.020575	86,00
Kit gruppo allacciamento orizzontale (per allacciamenti laterali)		3.020574	102,00
Kit gruppo allacciamento posteriore (per allacciamenti posteriori)		3.020630	123,00
Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, vaso di espansione solare da 12 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare). Nota: per i collettori solari e relativi accessori vedere da pag. 183.		3.024719	1.282,00
Kit accumulo inerziale 15 litri per BASIC MAGIS PRO (inseribile solo all'interno di SOLAR CONTAINER).		3.029928	664,00
Kit ricircolo sanitario* (non comprensivo di circolatore).		3.026169	150,00
Kit dosatore polifosfati* (solo per interni - DOMUS CONTAINER).		3.020628	140,00

* I kit optional ricircolo e dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.



MAGIS COMBO

4/6/9 V2

FACTORY MADE

Pompa di calore ibrida splitata reversibile

Soluzione ibrida **ideale per la sostituzione di vecchi generatori** anche **su impianti fino a 80 °C**. Composta da unità esterna (**disponibile in 3 versioni monofase**) e unità interna a condensazione con modulo idronico integrato per lo scambio di energia tra circuito frigorifero e circuito impianto termico.

- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas
- **Produzione acqua calda sanitaria istantanea**
- Abbinabile, sul lato sanitario, in serie ad un'unità bollitore separata UB INOX SOLAR 200 V2 (vedi pag. 321) per integrare con il solare l'acqua calda sanitaria
- Elettronica predisposta per gestire 3 zone impianto
- Rubinetti intercettazione e filtro ¾" di serie sull'unità interna
- Sonda esterna e piedini antivibranti di serie nell'unità esterna
- Unità interna omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- **Soluzione ideale per sostituire caldaie allacciate a canne collettive** avendo la possibilità di scarico fumi a parete (casi previsti dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102)
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**

R32 

Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna kg	Peso unità esterna kg
4 V2	787 x 440 x 400	638 x 880 x 361	55,8	46,5
6 V2	787 x 440 x 400	638 x 880 x 361	55,8	46,5
9 V2	787 x 440 x 400	1010 x 940 x 384	55,8	73,0

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile riscaldamento kW		Potenza utile raffrescamento kW	Gas refrigerante precaricato R32 kg	Produzione acqua calda (ΔT 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
		Pompa di calore	Unità interna a condensazione				
MAGIS COMBO 4 V2	3.030609 3.030609GPL	4,40	24,0 riscald. 27,3 sanitario	5,00	1,20	13,0	7.568,00
MAGIS COMBO 6 V2	3.030611 3.030611GPL	6,00	24,0 riscald. 27,3 sanitario	6,50	1,20	13,0	7.808,00
MAGIS COMBO 9 V2	3.030613 3.030613GPL	9,00	24,0 riscald. 27,3 sanitario	8,70	1,40	13,0	8.929,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde" da abbinare all'unità interna. Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Dati pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.



MAGIS COMBO 12/14/16 V2

FACTORY MADE
Pompa di calore ibrida splittata reversibile

Soluzione ibrida **ideale per la sostituzione di vecchi generatori** anche **su impianti fino a 80 °C**. Composta da unità esterna (disponibile in 3 versioni monofase o trifase "T") e unità interna a condensazione con modulo idronico integrato per lo scambio di energia tra circuito frigorifero e circuito impianto termico.

- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas
- **Produzione acqua calda sanitaria istantanea**
- Abbinabile, sul lato sanitario, in serie ad un'unità bollitore separata UB INOX SOLAR 200 V2 (vedi pag. 321) per integrare con il solare l'acqua calda sanitaria
- Elettronica predisposta per gestire 3 zone impianto
- Rubinetti intercettazione e filtro a "Y" da 1" di serie sull'unità interna
- Sonda esterna e piedini antivibranti di serie nell'unità esterna
- Unità interna omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- **Soluzione ideale per sostituire caldaie allacciate a canne collettive** avendo la possibilità di scarico fumi a parete (casi previsti dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102)
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**



Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna kg	Peso unità esterna kg
12 V2/V2 T	810 x 440 x 474	1420 x 940 x 384	60	100,5
14 V2/V2 T	810 x 440 x 474	1420 x 940 x 384	60	100,5
16 V2/V2 T	810 x 440 x 474	1420 x 940 x 384	60	100,5

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile riscaldamento kW		Potenza utile raffrescamento kW	Gas refrigerante precaricato R410A kg	Produzione acqua calda (ΔT 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
		Pompa di calore	Unità interna a condensazione				
MAGIS COMBO 12 V2	3.030819 3.030819GPL	12,01	32,0	12,01	3,01	15,3	10.530,00
MAGIS COMBO 14 V2	3.030820 3.030820GPL	14,00	32,0	14,00	3,01	15,3	12.278,00
MAGIS COMBO 16 V2	3.030821 3.030821GPL	16,00	32,0	15,00	3,01	15,3	12.877,00
MAGIS COMBO 12 V2 T	3.030825 3.030825GPL	12,01	32,0	12,01	3,01	15,3	11.193,00
MAGIS COMBO 14 V2 T	3.030826 3.030826GPL	14,00	32,0	14,00	3,01	15,3	12.935,00
MAGIS COMBO 16 V2 T	3.030827 3.030827GPL	16,00	32,0	15,00	3,01	15,3	13.540,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde" da abbinare all'unità interna. Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Dati pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.



MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2

FACTORY MADE

Pompa di calore ibrida splittata reversibile

Soluzione ibrida **ideale per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni rilevanti che richiedono l'utilizzo delle energie rinnovabili.**

Composta da unità esterna (**disponibile in 3 versioni monofase**) e unità interna a condensazione con modulo idronico integrato per lo scambio di energia tra circuito frigorifero e circuito impianto termico.

- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas
- **Produzione acqua calda sanitaria in abbinamento ad unità bollitore** (vedi pag. 316) gestita sia dalla pompa di calore che dall'unità interna a condensazione
- Elettronica predisposta per gestire 3 zone impianto
- Rubinetti intercettazione e filtro ¾" di serie sull'unità interna
- Sonda esterna e piedini antivibranti di serie nell'unità esterna
- Unità interna omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- Funzione antilegionella integrata
- **Soluzione ideale per sostituire caldaie allacciate a canne collettive** avendo la possibilità di scarico fumi a parete (casi previsti dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102)
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**

R32 

Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna kg	Peso unità esterna kg
4 V2	787 x 440 x 400	638 x 880 x 361	57,3	46,5
6 V2	787 x 440 x 400	638 x 880 x 361	57,3	46,5
9 V2	787 x 440 x 400	1010 x 940 x 384	57,3	73,0

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile riscaldamento kW		Potenza utile raffrescamento kW	Gas refrigerante precaricato R32 kg	Abbinabile ad unità bollitore separata per acqua calda sanitaria	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
		Pompa di calore	Unità interna a condensazione				
MAGIS COMBO 4 PLUS V2	3.030615 3.030615GPL	4,40	24,0 riscald. 27,3 sanitario	5,00	1,20	(vedi pag. 316)	7.876,00
MAGIS COMBO 6 PLUS V2	3.030617 3.030617GPL	6,00	24,0 riscald. 27,3 sanitario	6,50	1,20	(vedi pag. 316)	8.183,00
MAGIS COMBO 9 PLUS V2	3.030619 3.030619GPL	9,00	24,0 riscald. 27,3 sanitario	8,70	1,40	(vedi pag. 316)	9.399,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde" da abbinare all'unità interna. Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Dati pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.



MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2

FACTORY MADE
Pompa di calore ibrida splittata reversibile

Soluzione ibrida **ideale per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni rilevanti che richiedono l'utilizzo delle energie rinnovabili.**

Composta da unità esterna (**disponibile in versioni monofase o trifase "T"**) e unità interna a condensazione con modulo idronico integrato per lo scambio di energia tra circuito frigorifero e circuito impianto termico.

- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas
- **Produzione acqua calda sanitaria in abbinamento ad unità bollitore** (vedi pag. 316) gestita sia dalla pompa di calore che dall'unità interna a condensazione
- Rubinetti intercettazione e filtro a "Y" da 1" di serie sull'unità interna
- Elettronica predisposta per gestire 3 zone impianto
- Sonda esterna e piedini antivibranti di serie nell'unità esterna
- Unità interna omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- Funzione antilegionella integrata
- **Soluzione ideale per sostituire caldaie allacciate a canne collettive** avendo la possibilità di scarico fumi a parete (casi previsti dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102)
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**



Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna kg	Peso unità esterna kg
12/12 V2 T	810 x 440 x 474	1420 x 940 x 384	61,8	100,5
14/14 V2 T	810 x 440 x 474	1420 x 940 x 384	61,8	100,5
16/16 V2 T	810 x 440 x 474	1420 x 940 x 384	61,8	100,5

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile riscaldamento kW		Potenza utile raffrescamento kW	Gas refrigerante precaricato R410A kg	Abbinabile ad unità bollitore separata per acqua calda sanitaria	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
		Pompa di calore	Unità interna a condensazione				
MAGIS COMBO 12 PLUS V2	3.030822 3.030822GPL	12,01	32,0	12,01	3,01	(vedi pag. 316)	10.828,00
MAGIS COMBO 14 PLUS V2	3.030823 3.030823GPL	14,00	32,0	14,00	3,01	(vedi pag. 316)	12.575,00
MAGIS COMBO 16 PLUS V2	3.030824 3.030824GPL	16,00	32,0	15,00	3,01	(vedi pag. 316)	13.175,00
MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T	3.030828 3.030828GPL	12,01	32,0	12,01	3,01	(vedi pag. 316)	11.490,00
MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T	3.030829 3.030829GPL	14,00	32,0	14,00	3,01	(vedi pag. 316)	13.237,00
MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T	3.030830 3.030830GPL	16,00	32,0	15,00	3,01	(vedi pag. 316)	13.837,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde" da abbinare all'unità interna. Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).


Dati pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffreddamento 23-18 °C / 35 °C.



Esempio di installazione MAGIS COMBO 9 V2 in impianto a radiatori con ampliamento raffrescamento

Legenda

1	MAGIS COMBO 9 V2
2	Pannello remoto di zona
3	Accumulo inerziale
4	By-pass differenziale
5	Valvola deviatrice commutazione riscaldamento/raffrescamento
6	HYDRO 4 V2 split idronico con telecomando

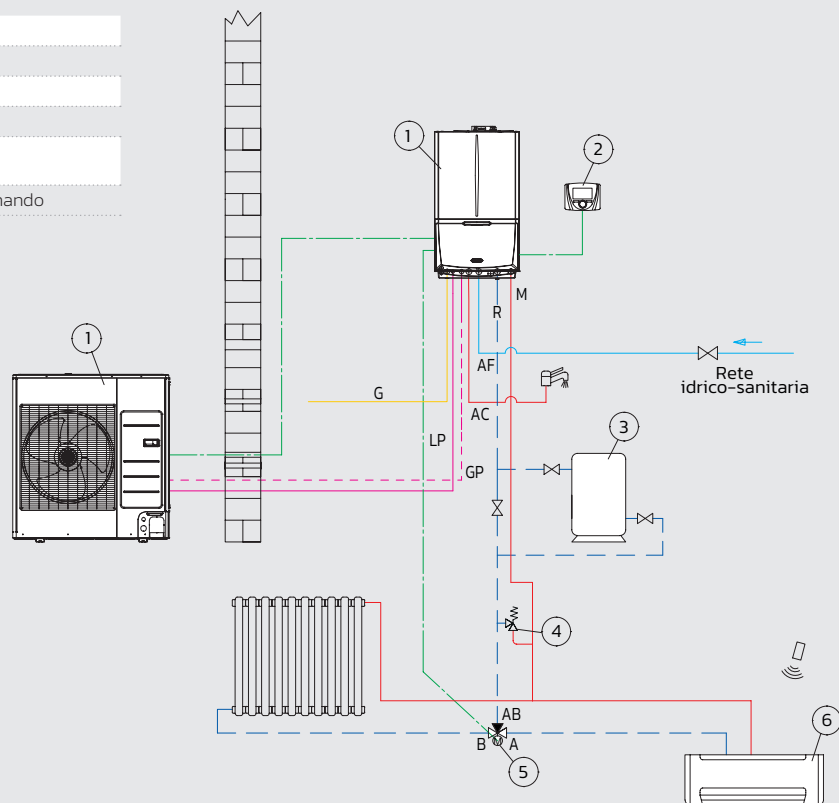

Dall'elenco sono esclusi i kit fumisteria, by-pass impianto (necessario per garantire una minima circolazione), accessori di completamento e eventuali opere di adattamento impianto elettrico.


Per la progettazione, il dimensionamento dell'accumulo inerziale e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 MAGIS COMBO 9 V2	3.030613	8.929,00
1 Accumulo inerziale verticale da 75 litri	3.027288	926,00
1 Kit valvola tre vie	3.020632	183,00
1 HYDRO 4 V2 split idronico murale	3.033626	830,00
1 Pannello remoto di zona	3.030863	267,00
Prezzo fornitura		11.135,00

Esempio di installazione MAGIS COMBO 14 PLUS V2 in impianto a pannelli radianti e ventilconvettori

Legenda

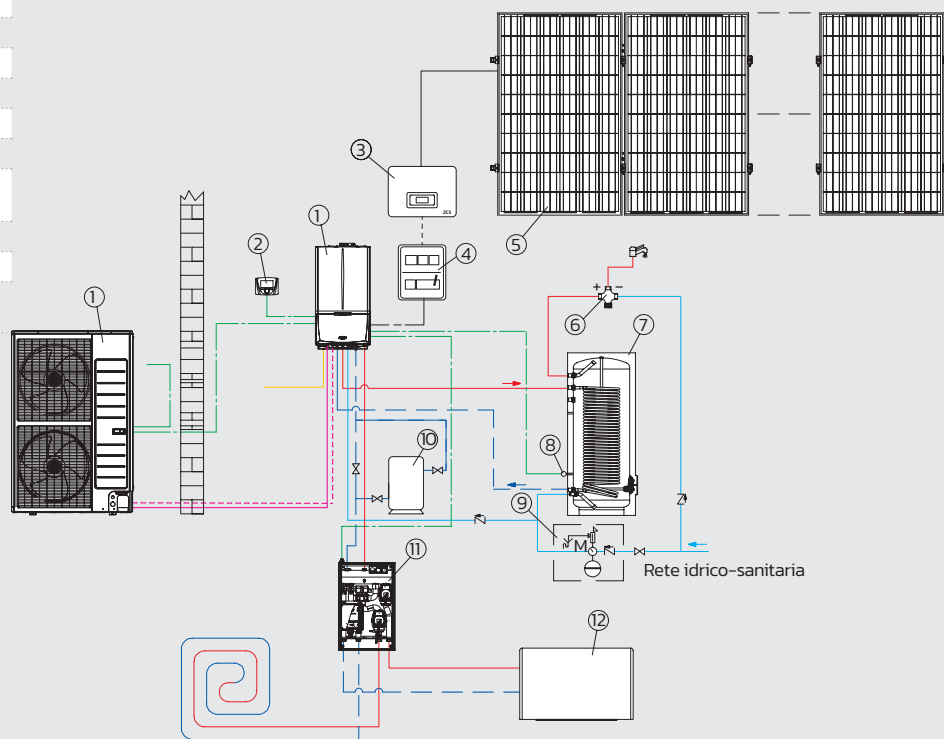- 1 MAGIS COMBO 14 PLUS V2
- 2 Pannello remoto di zona
- 3 Inverter fotovoltaico
- 4 Modulo CONNEXT
- 5 Pannello fotovoltaico
- 6 Valvola miscelatrice termostatica ACS
- 7 Unità bollitore OMNISTOR 500
- 8 Sonda NTC unità bollitore (di serie)
- 9 Gruppo di sicurezza ingresso sanitario (non fornito)
- 10 Accumulo inerziale
- 11 Kit 2 zone (1 miscelata e 1 diretta)
- 12 HYDRO FS 600 ventilconvettore idronico



Dall'elenco sono esclusi l'impianto fotovoltaico, i kit fumisteria, accessori di completamento e eventuali opere di adattamento impianto elettrico.

Per la progettazione, il dimensionamento dell'accumulo inerziale e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 MAGIS COMBO 14 PLUS V2	3 030823	12.575,00
1 Accumulo inerziale verticale da 75 litri	3 027288	926,00
1 Kit 2 zone (1 miscelata e 1 diretta)	3 031695	2.003,00
1 Kit valvola miscelatrice termostatica	3 019099	128,00
1 OMNISTOR 500	3 027911	3.534,00
2 HYDRO FS 600 ventilconvettore floor standing	3 028502	1.564,00
2 Kit scheda universale per termoregolazione commerciale	3 028511	314,00
2 Kit gruppo valvola due vie	3 028507	330,00
1 Pannello remoto di zona	3 030863	267,00
Prezzo fornitura		21.641,00



Termoregolazione SMART ANTEPRIMA

Gateway Wi-Fi V2

La connettività intelligente

Progettato per poter gestire a distanza il sistema ibrido tramite l'app dedicata IMMER Comfort.

Funzioni principali:

- **Gestione dello stato del sistema** per la **climatizzazione ambiente e sanitario**
- **Gestione di ciascuna zona termica impianto, set ambiente e fasce orarie**
- **Funzione Away**, funzione di geolocalizzazione che permette al sistema di abbassare o aumentare la temperatura ambiente autonomamente a seconda che l'utente sia fuori o dentro casa
- **Notifiche pop-up** per segnalazione errori e anomalie

Ogni utente potrà inoltre monitorare i dati del proprio impianto:

- Temperature e Set Point acqua sanitaria
- Dati specifici delle varie zone (set point, temperature effettive, umidità)



Installazione

Il kit può essere installato a muro tramite tasselli (di serie), su scatola elettrica tipo 503 oppure sul mantello metallico del generatore tramite l'applicazione di due calamite (di serie).

Kit gateway Wi-Fi V2

Tipologia

Per gestire MAGIS COMBO V2 da remoto attraverso la specifica app IMMER Comfort.

L'app è scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Android. Compatibile con i principali assistenti vocali (Alexa e Google Home).

È necessario un modem/router wireless (non fornito da Immergas).



Dimensioni (H x L x P)
mm 87 x 124 x 26

Caratteristiche tecniche

Potenza assorbita max	8W
Alimentatore (di serie)	5 Vdc
Temperatura ambiente di funzionamento	0 - +40 °C
Protocollo Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Protocollo RF (Radio Frequency)	868 MHz
Protocollo Bluetooth	5 (LE)
Classe di protezione	IP20



Termoregolazione MAGIS COMBO V2 e MAGIS COMBO PLUS V2

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Pannello remoto di zona Funge anche da sensore temperatura e umidità.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	267,00
Kit sensore temperatura e umidità Modbus permette di rilevare la temperatura e l'umidità in ambiente solo in abbinamento a un cronotermostato	 Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.030992	254,00
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	163,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	348,00
Kit interfaccia DOMINUS V2 Per il controllo e la gestione di MAGIS COMBO V2 da remoto tramite app DOMINUS	 Dimensioni (H x L x P) mm 113,5 x 123,5 x 31,5	3.034903	407,00
Kit sonda NTC a bracciale Da utilizzare come sonda di mandata per le zone miscelate		3.030913	40,00
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente. Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.	 Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	240,00
Sonda esterna necessaria qualora la sonda presente nell'unità esterna non sia esposta correttamente.		3.015266	48,00
Kit scheda due relè da utilizzare per comandare i deumidificatori.		3.026302	63,00
Kit interfaccia relè configurabile per gestire 3ª zona miscelata, ricircolo ACS, modalità puffer in preriscaldamento o inerziale termostato		3.015350	63,00
Kit sonda ingresso solare per ottimizzare il funzionamento di MAGIS COMBO V2 versione istantanea con solare termico.		3.021452	23,00
Kit sonda NTC a contatto per unità bollitore commerciale, puffer in preriscaldamento o gestione inerziale termostato.		3.019375	14,00



Fumisteria MAGIS COMBO V2 e MAGIS COMBO PLUS V2

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione unità interna tipo C

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit separatore Ø 80/80 Estensione massima realizzabile 35 metri*		3.012002	160,00
Kit verticale concentrico Ø 60/100 color tegola Lunghezza 1250 mm Estensione massima realizzabile 14,5 metri*		3.016833	242,00
Kit orizzontale Ø 60/100 con terminale orientabile Lunghezza 956 mm Estensione massima 10 metri (becco a 45°)*		3.024267	125,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 Lunghezza 956 mm Estensione massima 13 metri*		3.012000	118,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 Short Lunghezza 851 mm Estensione massima 12 metri*		3.024598	83,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno dell'unità interna, con aspirazione diretta dall'esterno

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura specifico unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m Lunghezza rettilinea massima realizzabile 30 metri*		3.016365	48,00
Kit copertura superiore per 4-6-9 V2		3.027082	125,00
Kit copertura superiore per 12-14-16 V2/V2 T		3.031977	148,00
Kit terminale antivento Ø 80 Lunghezza 1 m Da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 (vedi pag. 337).		3.034579	54,00

Per installazione di MAGIS COMBO PLUS all'interno dei telai da incasso o in armadio tecnico fare riferimento al libretto istruzioni dell'apparecchio.

* Per il calcolo dell'estensione massima della fumisteria, fare riferimento al libretto istruzioni dell'apparecchio. Per tutti gli altri componenti della fumisteria disponibili a listino, si rimanda alla sezione accessori caldaie < 35 kW a pag. 335.



Optional MAGIS COMBO V2 e MAGIS COMBO PLUS V2

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit 2 zone (1 diretta e 1 miscelata) SOLO CALDO.	 Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.035333	1.566,00
Kit 2 zone dirette SOLO CALDO.	 Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.035334	1.357,00
Kit due zone (1 miscelata e 1 diretta) per abbinamento a versioni 4/6/9 V2 per gestione diretta di due zone impianto Installabile pensile o ad incasso.	 Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.026301	2.003,00
Kit due zone (1 miscelata e 1 diretta) per abbinamento a versioni 12/14/16 V2 per gestione diretta di due zone impianto Installabile pensile o ad incasso.	 Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.031695	2.003,00
Kit 2 zone dirette SOLO CALDO per abbinamento a versioni 4/6/9 V2 per gestione diretta di due zone impianto Installabile pensile o ad incasso.	 Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.032264	1.049,00
Kit 2 zone (1 diretta e 1 miscelata) SOLO CALDO per abbinamento a versioni 4/6/9 V2 per gestione diretta di due zone impianto Installabile pensile o ad incasso.	 Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.032265	1.338,00



Optional MAGIS COMBO V2 e MAGIS COMBO PLUS V2

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit valvola tre vie 1" M per commutazione estate/inverno.		3.020632	183,00
Kit pompa di scarico condensa unità interna Solo per installazione all'interno degli edifici. <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>		3.026374	182,00
Kit allacciamento circuito R32 per versioni 4/6/9 V2 consente l'allacciamento del circuito refrigerante all'unità interna in caso di tubazioni che arrivano dalla parete.		3.030883	91,00
Kit allacciamento circuito R410A per versioni 12/14/16 V2 consente l'allacciamento del circuito refrigerante all'unità interna in caso di tubazioni che arrivano dalla parete.		3.026089	90,00
Kit antigelo -15 °C per unità interna versioni 4/6/9 V2 cavo scaldante che consente di estendere la protezione antigelo della unità interna fino a -15 °C.		3.017324	113,00
Kit antigelo -15 °C per unità interna versioni 12/14/16 V2 cavo scaldante che consente di estendere la protezione antigelo della unità interna fino a -15 °C.		3.031804	120,00
Kit staffe installazione a parete per unità esterna.		3.034758	214,00
Kit passivatore condensa unità interna comprensivo di granulato. Solo per installazione all'interno degli edifici. <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	 Dimensioni (L X Ø) mm 390 x 125	3.019857	346,00
Kit ricarica granulato passivatore di condensa		3.019865	70,00
Kit conversione aria propanata (50% propano - 50% aria).		3.027664	29,00
Kit dosatore polifosati solo per interni		3.017323	96,00

Accumuli inerziali

Per favorire un corretto svolgimento dei cicli di sbrinamento (defrost) della pompa di calore, per evitare intermittenza di funzionamento della macchina ed escursioni termiche in ambiente è necessario garantire un contenuto minimo di acqua nell'impianto pari a **30 litri per le versioni 4/6/9 e 50 litri per le versioni 12/14/16**. Inoltre è bene verificare che per la linea deumidificatori vi siano almeno **3 l per ogni kW di potenza della macchina**.

Kit accumulo inerziale verticale 75 litri installabile pensile in verticale (mediante kit staffa di fissaggio a muro - optional) oppure a basamento. Con 4 attacchi funge anche da separatore idraulico. È installabile solo all'interno dell'edificio.	 Dimensioni (Ø x H) mm 512 x 717	3.027288	926,00
Kit staffa fissaggio a muro accumulo inerziale 75 litri (per installazione pensile).		3.027290	56,00



Optional MAGIS COMBO V2 e MAGIS COMBO PLUS V2


Deumidificazione

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit deumidificatore* solo per installazione ad incasso in abbinamento ai kit cod. 3.022146 e 3.022147.		3.021529	3.000,00
Kit telaio deumidificatore*		3.022146	250,00
Kit griglia deumidificatore*		3.022147	580,00

* Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.

Ventilazione meccanica controllata

Ventilazione meccanica decentralizzata di facile installazione ideale in soluzioni impiantistiche per la ristrutturazione edilizia e le nuove costruzioni. Particolarmente indicata per completare l'offerta con i nostri sistemi ibridi e in sola pompa di calore.

ZENITAIR-MONO Gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale (vedi pag. 79).		3.030601	620,00
Kit terminale esterno con fonoassorbente (vedi pag. 79).		3.030636	117,00

Soluzioni da incasso o in armadio tecnico con MAGIS COMBO PLUS V2



La pompa di calore ibrida MAGIS COMBO PLUS V2 offre differenti soluzioni installative:

- 4 per installazione da incasso
- 2 versione in armadio tecnico per interno

Permette **totale versatilità alle imprese edili e alla progettazione termotecnica in fase di capitolato** e preventivazione di proposta impiantistica in nuove unità abitative o riqualificazioni energetiche.

Nelle soluzioni riportate a fianco i professionisti trovano un pratico suggerimento su quale proposta tecnica approfondire nelle pagine seguenti del listino.

Soluzioni da incasso o in armadio tecnico con MAGIS COMBO PLUS V2

Modello		Acqua calda sanitaria	Impianto termico	Da incasso	In armadio tecnico per interno
MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2 con SUPER TRIO TOP vedi pag. 36		Bollitore da 250 litri Possibilità di integrazione solare termico	Fino a 2 zone impianto (1 diretta di serie e 1 miscelata optional) accumulo inerziale da 45 litri in acciaio Inox integrato	CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP	DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP
MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con SUPER TRIO vedi pag. 38		Bollitore da 250 litri Possibilità di integrazione solare termico	Fino a 2 zone impianto (1 diretta di serie e 1 miscelata optional) accumulo inerziale da 30 litri in acciaio Inox integrato	CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP	DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP
MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 in SOLAR CONTAINER COMBO vedi pag. 40		Bollitore da 160 litri possibilità di integrazione solare termico	Fino a 2 zone impianto (1 diretta di serie e 1 miscelata optional)	SOLAR CONTAINER COMBO	Non disponibile
MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con BASIC MAGIS PRO vedi pag. 42		Bollitore da 160 litri possibilità di integrazione solare termico	Impianto monozona	SOLAR CONTAINER COMBO	Non disponibile



MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2 con SUPER TRIO TOP

FACTORY MADE

Pompa di calore ibrida da incasso o in armadio tecnico per impianti fino a due zone e bollitore sanitario da 250 litri

In questa configurazione completa, il professionista può avvalersi di tutti i vantaggi di MAGIS COMBO PLUS V2 (nelle versioni monofase e trifase "T" da 12/14/16 kW) abbinata alle prestazioni del gruppo idronico SUPER TRIO TOP con bollitore acqua calda sanitaria da 250 litri e accumulo inerziale in acciaio Inox integrato da 45 litri. Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**.

Per la composizione di questo sistema occorre scegliere:

- il modello della pompa di calore MAGIS COMBO PLUS V2
- il contenitore per l'installazione
- il gruppo idronico SUPER TRIO TOP
- il kit per abbinamento MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2 con SUPER TRIO TOP
- eventuale kit per seconda zona impianto
- gli accessori in base alle esigenze installative



Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore.

Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3).

Pompe di calore abbinabili

Modello	Versione	Codice metano GPL	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
MAGIS COMBO 12 PLUS V2	Monofase	3.030822 3.030822GPL	25	10.828,00
MAGIS COMBO 14 PLUS V2	Monofase	3.030823 3.030823GPL	25	12.575,00
MAGIS COMBO 16 PLUS V2	Monofase	3.030824 3.030824GPL	25	13.175,00
MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T	Trifase	3.030828 3.030828GPL	25	11.490,00
MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T	Trifase	3.030829 3.030829GPL	25	13.237,00
MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T	Trifase	3.030830 3.030830GPL	25	13.837,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (telaio da incasso)	3.030394	37	1.359,00
DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (armadio tecnico per interno)	3.030393	37	2.034,00

Gruppo idronico

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
SUPER TRIO TOP è composto da: • bollitore sanitario in acciaio Inox da 250 litri monoserpentino in classe C • accumulo inerziale da 45 litri in acciaio Inox che funge anche da collettore idraulico • gruppo idraulico di distribuzione costituito da 1 circolatore di rilancio altamente performante (per zona diretta) • cablaggi elettrici, cavo scaldante antigelo e sonda boiler • valvola miscelatrice termostatica sanitario, vaso di espansione sanitario da 16 litri e valvola sicurezza 8 bar • staffa di sostegno unità interna Tutti i componenti sono coibentati.	3.031192	7.360,00
Kit per abbinamento MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2 con SUPER TRIO TOP comprensivo di raccorderia idraulica e gas refrigerante specifica per MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2	3.031699	454,00



Optional specifici per installazione MAGIS COMBO PLUS V2 con SUPER TRIO TOP

Per termoregolazione, fumisteria e optional generici fare riferimento ai kit riportati da pag. 28.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di MAGIS COMBO PLUS V2, dei co consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione della unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. mponenti idraulici e della fumisteria. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 1100 x 495 Peso a vuoto: 75,2 kg	3.030394	1.359,00
DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione della unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di MAGIS COMBO PLUS V2, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 1160 x 525 Peso a vuoto: 75,5 kg	3.030393	2.034,00
Kit carter superiore DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER		3.030484	104,00
Kit gruppo allacciamento 1 - 2 zone verticali (per allacciamenti inferiori)		3.031193	152,00
Kit gruppo allacciamento 1 - 2 zone orizzontali (per allacciamenti laterali)		3.031194	172,00
Kit gruppo allacciamento 1 - 2 zone posteriori (per allacciamenti posteriori)		3.031195	185,00
Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, vaso di espansione solare da 18 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare). Nota: per i collettori solari e relativi accessori vedere da pag. 183.		3.031189	1.281,00
Kit aggiuntivo 2° zona miscelata per SUPER TRIO TOP composto da 1 circolatore a basso consumo, valvola miscelatrice e tubi idraulici di collegamento.		3.031186	823,00
Kit ricircolo sanitario SUPER TRIO TOP* Non comprensivo di circolatore. Gestito con kit interfaccia relè cod. 3.015350		3.031205	215,00
Kit dosatore polifosfati* (solo per interni - DOMUS CONTAINER).		3.020628	140,00

* I kit optional ricircolo e dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.



MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con SUPER TRIO

Pompa di calore ibrida da incasso o in armadio tecnico per impianti fino a due zone e bollitore sanitario da 250 litri

In questa configurazione completa, il professionista può avvalersi di tutti i vantaggi di MAGIS COMBO PLUS V2 (**nelle versioni monofase da 4/6/9 kW**) abbinata alle prestazioni del gruppo idronico SUPER TRIO con bollitore acqua calda sanitaria da 250 litri e accumulo inerziale in acciaio Inox integrato da 30 litri. Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**.

Per la composizione di questo sistema occorre scegliere:

- il modello della pompa di calore MAGIS COMBO PLUS V2
- il contenitore per l'installazione
- il gruppo idronico SUPER TRIO
- il kit per abbinamento MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con SUPER TRIO
- eventuale kit per seconda zona impianto
- gli accessori in base alle esigenze installative

Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore.

Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3).

FACTORY MADE



Pompe di calore abbinabili

Modello	Codice metano GPL	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
MAGIS COMBO 4 PLUS V2	3.030615 3.030615GPL	24	7.876,00
MAGIS COMBO 6 PLUS V2	3.030617 3.030617GPL	24	8.183,00
MAGIS COMBO 9 PLUS V2	3.030619 3.030619GPL	24	9.399,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (telaio da incasso)	3.030394	39	1.359,00
DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (armadio tecnico per interno)	3.030393	39	2.034,00

Gruppo idronico

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
SUPER TRIO è composto da: • bollitore sanitario da 250 litri in acciaio Inox monoserpentino in classe C • accumulo inerziale da 30 litri in acciaio Inox • gruppo idraulico di distribuzione composto da separatore idraulico e 1 circolatore di rilancio (per zona diretta) • cablaggi elettrici, cavo scaldante antigelo e sonda boiler • valvola miscelatrice termostatica sanitario, vaso di espansione sanitario da 16 litri e valvola sicurezza 8 bar • raccorderia gas refrigerante e staffa di sostegno unità interna • staffa di sostegno unità interna Tutti i componenti sono coibentati.	3.030395	6.671,00
Kit per abbinamento MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con SUPER TRIO comprensivo di raccorderia idraulica per MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2	3.030599	236,00



Optional specifici per installazione MAGIS COMBO PLUS V2 con SUPER TRIO

Per termoregolazione, fumisteria e optional generici fare riferimento ai kit riportati da pag. 28.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di MAGIS COMBO PLUS V2, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 1100 x 495 Peso a vuoto: 75,2 kg	3.030394	1.359,00
DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione della unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di MAGIS COMBO PLUS V2, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 1160 x 525 Peso a vuoto: 75,5 kg	3.030393	2.034,00
Kit carter superiore DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER.		3.030484	104,00
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone verticali (per allacciamenti inferiori).		3.020575	86,00
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone orizzontali (per allacciamenti laterali).		3.020574	102,00
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone posteriori (per allacciamenti posteriori).		3.020630	123,00
Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, vaso di espansione solare da 18 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare). Nota: per i collettori solari e relativi accessori vedere da pag. 183.		3.030482	1.280,00
Kit aggiuntivo 2° zona miscelata per SUPER TRIO composto da 1 circolatore a basso consumo, valvola miscelatrice e tubi idraulici di collegamento.		3.027865	638,00
Kit ricircolo sanitario SUPER TRIO* Non comprensivo di circolatore. Gestito con kit interfaccia relè cod. 3.015350		3.030483	169,00
Kit dosatore polifosfati* (solo per interni - DOMUS CONTAINER).		3.020628	140,00

* I kit optional ricircolo e dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.



MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 in SOLAR CONTAINER COMBO

Pompa di calore ibrida da incasso per impianti fino a due zone e bollitore sanitario da 160 litri

In questa configurazione completa, il professionista può avvalersi di tutti i vantaggi di MAGIS COMBO PLUS V2 (**nelle versioni monofase da 4/6/9 kW**) abbinata alle prestazioni del gruppo idronico con bollitore acqua calda sanitaria da 160 litri. Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**.

Per la composizione di questo sistema occorre scegliere:

- il modello della pompa di calore MAGIS COMBO PLUS V2
- il contenitore per l'installazione
- il gruppo idronico per MAGIS COMBO PLUS V2 in SOLAR CONTAINER COMBO
- eventuale kit per seconda zona impianto
- gli accessori in base alle esigenze installative

Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore.
Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3).

FACTORY MADE



R32

Pompe di calore abbinabili

Modello	Codice metano GPL	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
MAGIS COMBO 4 PLUS V2	3.030615 3.030615GPL	24	7.876,00
MAGIS COMBO 6 PLUS V2	3.030617 3.030617GPL	24	8.183,00
MAGIS COMBO 9 PLUS V2	3.030619 3.030619GPL	24	9.399,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER COMBO (telaio da incasso)	3.028187	41	1.156,00

Gruppo idronico

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit idronico per MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 in SOLAR CONTAINER COMBO è composto da: • bollitore sanitario da 160 litri con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox, classe C e sonda boiler • gruppo idraulico di distribuzione con 1 zona costituito da collettore idraulico, 1 circolatore a basso consumo, vaso di espansione sanitario da 8 litri, valvola sicurezza 8 bar sanitaria e valvola miscelatrice termostatica • raccorderia idraulica e gas refrigerante specifica per MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 • staffa di sostegno unità interna Tutti i componenti sono coibentati.	3.027867	4.549,00



Optional specifici per installazione MAGIS COMBO PLUS V2 in SOLAR CONTAINER COMBO

Per termoregolazione, fumisteria e optional generici fare riferimento ai kit riportati da pag. 28.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER COMBO (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di MAGIS COMBO PLUS V2, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 950 x 430 Peso a vuoto: 65 kg	3.028187	1.156,00
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone verticali (per allacciamenti inferiori).		3.020575	86,00
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone orizzontali (per allacciamenti laterali).		3.020574	102,00
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone posteriori (per allacciamenti posteriori).		3.020630	123,00
Kit aggiuntivo 2ª zona miscelata per MAGIS COMBO PLUS V2 in SOLAR CONTAINER COMBO È composto da 1 circolatore a basso consumo, valvola miscelatrice e tubi idraulici di collegamento.		3.027865	638,00
Kit accumulo inerziale ad incasso da 50 litri Ideale per installazione all'esterno con SOLAR CONTAINER COMBO. Nota: il kit ha una profondità di 35 cm contro i 43 cm del SOLAR CONTAINER COMBO.	 Dimensioni (H x L x P) mm 410 x 950 x 350	3.027709	919,00
Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, vaso di espansione solare da 12 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare). Nota: per i collettori solari e relativi accessori vedere da pag. 183.		3.024719	1.282,00
Kit ricircolo sanitario Non comprensivo di circolatore. Gestito con kit interfaccia relè cod. 3.015350		3.026169	150,00



MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con BASIC MAGIS PRO

Pompa di calore ibrida da incasso monozona e bollitore sanitario da 160 litri

In questa configurazione completa, il professionista può avvalersi di tutti i vantaggi di MAGIS COMBO PLUS V2 (**nelle versioni monofase da 4/6/9 kW**) abbinata alle prestazioni del gruppo idronico con bollitore acqua calda sanitaria da 160 litri. Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**.

Per la composizione di questo sistema occorre scegliere:

- il modello della pompa di calore MAGIS COMBO PLUS V2
- il contenitore per l'installazione
- il gruppo idronico BASIC MAGIS PRO
- il kit applicazione MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con BASIC MAGIS PRO
- gli accessori in base alle esigenze installative

Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore

Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3).

FACTORY MADE



Pompe di calore abbinabili

Modello	Codice metano GPL	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
MAGIS COMBO 4 PLUS V2	3.030615 3.030615GPL	24	7.876,00
MAGIS COMBO 6 PLUS V2	3.030617 3.030617GPL	24	8.183,00
MAGIS COMBO 9 PLUS V2	3.030619 3.030619GPL	24	9.399,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER COMBO (telaio da incasso)	3.028187	43	1.156,00

Gruppo idronico

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
BASIC MAGIS PRO è composto da: • bollitore sanitario da 160 litri con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox, classe C • gruppo idraulico costituito da vaso di espansione sanitario da 8 litri, valvola sicurezza 8 bar sanitaria, by-pass differenziale, valvola miscelatrice termostatica e tubazioni di collegamento impianto • raccorderia idraulica e gas refrigerante, staffa di sostegno unità interna e sonda boiler	3.029721	3.753,00
Kit applicazione MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con BASIC MAGIS PRO comprensivo di raccorderia idraulica e gas refrigerante specifica per MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2	3.029947	342,00



Optional specifici per installazione MAGIS COMBO PLUS V2 con BASIC MAGIS PRO

Per termoregolazione, fumisteria e optional generici fare riferimento ai kit riportati da pag. 28.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER COMBO (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di MAGIS COMBO PLUS V2, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 950 x 430 Peso a vuoto: 65 kg	3.028187	1.156,00
Kit gruppo allacciamento verticale (per allacciamenti inferiori).		3.020575	86,00
Kit gruppo allacciamento orizzontale (per allacciamenti laterali).		3.020574	102,00
Kit gruppo allacciamento posteriore (per allacciamenti posteriori).		3.020630	123,00
Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, vaso di espansione solare da 12 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare). Nota: per i collettori solari e relativi accessori vedere da pag. 183.		3.024719	1.282,00
Kit accumulo inerziale 15 litri per BASIC MAGIS PRO (inseribile solo all'interno di SOLAR CONTAINER).		3.029928	664,00
Kit accumulo inerziale ad incasso da 50 litri Ideale per installazione all'esterno con SOLAR CONTAINER COMBO. Nota: il kit ha una profondità di 35 cm contro i 43 cm del SOLAR CONTAINER COMBO.	 Dimensioni (H x L x P) mm 410 x 950 x 350	3.027709	919,00
Kit ricircolo sanitario Non comprensivo di circolatore. Gestito con kit interfaccia relè cod. 3.015350		3.026169	150,00



TRIO PACK HYBRID

Pompa di calore ibrida splittata da incasso o in armadio tecnico

Soluzione ibrida "all-in-one" destinata al mercato della nuova edilizia. Completa di pompa di calore splittata e unità a condensazione (tipo PLUS) rappresenta un sistema a codice unico per impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.

- **Pannello di controllo** (con funzione di cronotermostato ambiente) **di serie**
- **Bollitore sanitario da 160 litri** con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox AISI 316 L, classe C, completo di 2 anodi di magnesio, coibentazione e flangia di ispezione
- **Produzione acqua calda sanitaria con unità bollitore gestita sia dalla pompa di calore che dall'unità interna a condensazione**
- Accumulo inerziale da 25 litri in acciaio Inox con funzione di separatore idraulico, circolatore di rilancio per 1 zona diretta, filtro "Y", vaso espansione sanitario da 8 litri, flussometro impianto, valvola di sicurezza 8 bar
- Gruppo idronico legato al funzionamento della pompa di calore (scambiatore R32/acqua, circolatore, 3 vie)
- Forte riduzione delle emissioni inquinanti (classe 6 NO_x)
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)

HYDROGEN READY 20%

FACTORY MADE



TRIO PACK HYBRID 4/6



TRIO PACK HYBRID 9



Modello	Codice metano GPL	Potenza utile riscaldamento kW		Potenza utile raffrescamento kW	Gas refrigerante precaricato R32 kg	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
		Pompa di calore	Unità interna			
TRIO PACK HYBRID 4	3.031709 3.031709GPL	4,40	24,0 riscaldamento 28,0 sanitario	5,00	1,20	11.855,00
TRIO PACK HYBRID 6	3.031710 3.031710GPL	6,00	24,0 riscaldamento 28,0 sanitario	6,50	1,20	12.126,00
TRIO PACK HYBRID 9	3.031711 3.031711GPL	9,00	24,0 riscaldamento 28,0 sanitario	8,70	1,40	13.404,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde" da abbinare all'unità interna. Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Dati pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)	3.020166	48	1.060,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno)	3.022167	48	1.493,00



Termoregolazione SMART ANTEPRIMA

Gateway Wi-Fi V2

La connettività intelligente

Progettato per poter gestire a distanza il sistema ibrido tramite l'app dedicata IMMER Comfort.

Funzioni principali:

- **Gestione dello stato del sistema** per la **climatizzazione ambiente e sanitario**
- **Gestione di ciascuna zona termica impianto, set ambiente e fasce orarie**
- **Funzione Away**, funzione di geolocalizzazione che permette al sistema di abbassare o aumentare la temperatura ambiente autonomamente a seconda che l'utente sia fuori o dentro casa
- **Notifiche pop-up** per segnalazione errori e anomalie

Ogni utente potrà inoltre monitorare i dati del proprio impianto:

- Temperature e Set Point acqua sanitaria
- Dati specifici delle varie zone (set point, temperature effettive, umidità)



Installazione

Il kit può essere installato a muro tramite tasselli (di serie), su scatola elettrica tipo 503 oppure sul mantello metallico del generatore tramite l'applicazione di due calamite (di serie).

Kit gateway Wi-Fi V2

Tipologia	
Per gestire TRIO PACK HYBRID da remoto attraverso la specifica app IMMER Comfort. L'app è scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Android. Compatibile con i principali assistenti vocali (Alexa e Google Home). È necessario un modem/router wireless (non fornito da Immergas).	 Dimensioni (H x L x P) mm 87 x 124 x 26

Caratteristiche tecniche	
Potenza assorbita max	8W
Alimentazione Gateway Wi-Fi V2	5 Vdc
Temperatura ambiente di funzionamento	0 – +40 °C
Protocollo Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Protocollo RF (Radio Frequency)	868 MHz
Protocollo Bluetooth	5 (LE)
Classe di protezione	IP20



Termoregolazione TRIO PACK HYBRID

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Pannello remoto di zona (per eventuale 2° zona) Funge anche da sensore temperatura e umidità.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	267,00
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	163,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	348,00
Kit sensore temperatura e umidità Modbus permette di rilevare la temperatura e l'umidità in ambiente	 Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.030992	254,00
Kit interfaccia DOMINUS V2 Per il controllo e la gestione di TRIO PACK HYBRID da remoto tramite app DOMINUS.	 Dimensioni (H x L x P) mm 113,5 x 123,5 x 31,5	3.034903	407,00
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente. Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffreddamento.	 Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	240,00
Sonda esterna per TRIO PACK HYBRID Necessaria qualora la sonda presente nell'unità esterna non sia esposta correttamente.		3.014083	40,00
Kit due relè TRIO PACK per gestione deumidificatori e/o valvola tre vie estate/inverno		3.031943	86,00
Kit espansione TRIO PACK per gestione valvola tre vie estate/inverno o gestione allarmi deumidificatori e ricircolo		3.031944	491,00



Fumisteria TRIO PACK HYBRID

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazioni unità interna caldaia tipo C

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit separatore Ø 80/80 Estensione massima realizzabile 35 m*		3.012002	160,00
Kit verticale concentrico Ø 60/100 color tegola Lunghezza 1250 mm Estensione massima realizzabile 14,5 m*		3.016833	242,00
Scarico orizzontale excentrico Ø 60/100 ordinare: 1 kit tronchetto flangiato Ø 60/100 1 kit curva Ø 60/100 a 90° 1 kit tubo prolunga Ø 60/100 da 0,5 m Questa configurazione non è fattibile sul lato sinistro (lato bollitore) del SOLAR CONTAINER. Estensione massima realizzabile 13 m*		3.012086 3.012093 3.014643	57,00 55,00 40,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno in SOLAR CONTAINER, con aspirazione diretta dal telaio

Per questa configurazione di scarico fumi, è necessario prevedere oltre al kit cod. 3.016365, anche alcuni componenti presenti nei kit cod. 3.012087 e cod. 3.012091. Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti.

Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m Estensione massima realizzabile 30 m*		3.016365	48,00
Kit tronchetti flangiati Ø 80/80 (utilizzare il tronchetto in aspirazione aria).		3.012087	45,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90 (utilizzare 1 curva).		3.012091	76,00

* Per il calcolo dell'estensione massima della fumisteria, fare riferimento al libretto istruzioni dell'apparecchio. Per tutti gli altri componenti della fumisteria disponibili a listino, si rimanda alla sezione accessori caldaie < 35 kW a pag. 335.



Optional TRIO PACK HYBRID

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di TRIO PACK, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 950 x 350 Peso a vuoto: 64 kg	3.020166	1.060,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione della unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di TRIO PACK, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 975 x 365 Peso a vuoto: 70 kg	3.022167	1.493,00
Kit carter superiore DOMUS CONTAINER consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER		3.027175	96,00
Kit 2ª zona miscelata con filtro "Y"		3.031483	632,00
Kit allacciamento circuito R32 TRIO PACK (verso la parte inferiore del cassone).		3.031966	86,00
Kit gruppo allacciamento verticale comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032257	185,00
Kit gruppo allacciamento orizzontale comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032256	185,00
Kit gruppo allacciamento posteriore comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032258	204,00

Optional TRIO PACK HYBRID

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit ricircolo sanitario* (non comprensivo di circolatore)		3.026169	150,00
Kit dosatore polifosfati* (solo per interni - DOMUS CONTAINER)		3.032261	172,00
Kit antigelo -15 °C (per TRIO PACK in caso di installazione esterna)		3.017324	113,00
Kit valvola 3 vie 1" M per commutazione estate/inverno in abbinamento a kit cod. 3.031943 (vedi pag.46).		3.020632	183,00
Kit staffe installazione a parete per unità esterna.		3.034758	214,00

* I kit optional ricircolo e dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.

Deumidificazione

Kit deumidificatore** solo per installazione ad incasso in abbinamento ai kit cod. 3.022146 e 3.022147.		3.021529	3.000,00
Kit telaio deumidificatore**		3.022146	250,00
Kit griglia deumidificatore**		3.022147	580,00

** Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.

Ventilazione meccanica controllata

Ventilazione meccanica decentralizzata di facile installazione ideale in soluzioni impiantistiche per la ristrutturazione edilizia e le nuove costruzioni. Particolarmente indicata per completare l'offerta con i nostri sistemi ibridi e in sola pompa di calore.

ZENITAIR-MONO Gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale (vedi pag. 79).		3.030601	620,00
Kit terminale esterno con fonoassorbente (vedi pag. 79).		3.030636	117,00



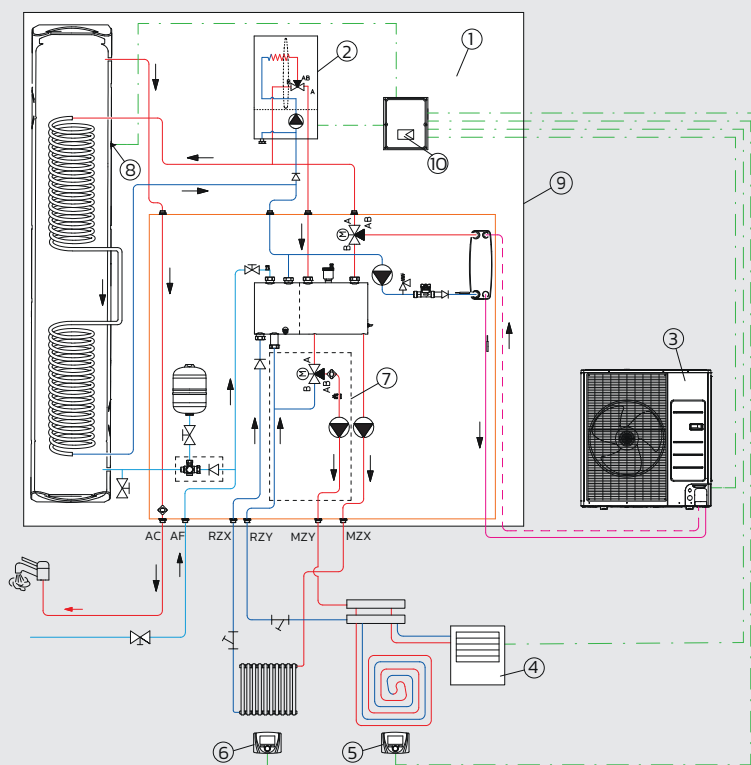
Esempio di soluzione TRIO PACK HYBRID 9 in impianto misto a due zone

Legenda

Sistema TRIO PACK HYBRID composto da:

- Bollitore da 160 litri a doppio serpentino
- Unità interna a condensazione per abbinamento a bollitore

- 1 Gruppo idronico
- Unità esterna
- Scheda elettronica
- Pannello Remoto
- 2 Unità interna a condensazione da 24 kW (di serie)
- 3 Unità esterna da 9 kW (di serie)
- 4 Deumidificatore
- 5 Pannello Remoto di zona (di serie)
- 6 Pannello Remoto di zona
- 7 Kit 2a zona aggiuntiva
- 8 Sonda ACS (di serie)
- 9 SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)
- 10 Kit due relè TRIO PACK



Dall'elenco sono esclusi i kit fumisteria, accessori di completamento e eventuali opere di adattamento impianto elettrico.

Per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.


Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 TRIO PACK HYBRID 9	3.031711	13.404,00
1 SOLAR CONTAINER	3.020166	1.060,00
1 Pannello remoto di zona	3.030863	267,00
1 Kit 2ª zona miscelata con filtro "Y"	3.031483	632,00
1 Kit allacciamento circuito R32	3.031966	86,00
1 Kit gruppo allacciamento verticale	3.032257	185,00
1 Kit deumidificatore	3.021529	3.000,00
1 Kit telaio deumidificatore	3.022146	250,00
1 Kit griglia deumidificatore	3.022147	580,00
1 Kit due relè TRIO PACK	3.031943	86,00
Prezzo fornitura		19.550,00



Esempio di soluzione TRIO PACK HYBRID 4 in impianto monozona con tre vie estate/inverno

Legenda

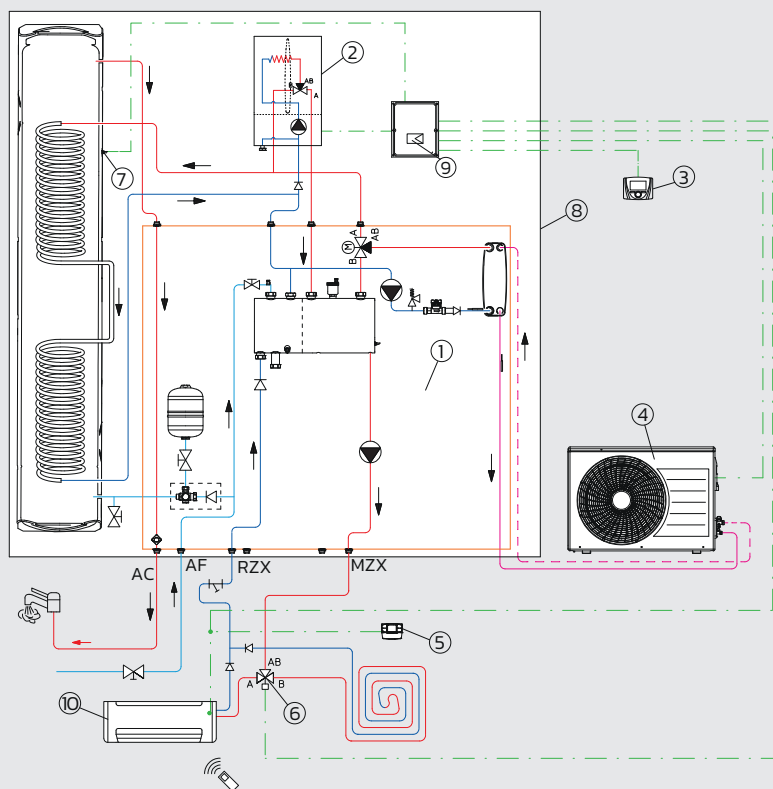- Sistema TRIO PACK HYBRID composto da:
- Bollitore da 160 litri a doppio serpentino
 - Unità interna a condensazione per abbinamento a bollitore
 - Gruppo idronico
 - Unità esterna
 - Scheda elettronica
 - Pannello Remoto
- 1 Unità interna a condensazione da 24 kW (di serie)
 - 2 Pannello Remoto di zona (di serie)
 - 3 Unità esterna da 4 kW (di serie)
 - 4 CRONO 7
 - 5 Valvola deviatrice estate/inverno
 - 6 Sonda ACS (di serie)
 - 7 DOMUS CONTAINER (armadio tecnico)
 - 8 Kit due relè TRIO PACK
 - 9 HYDRO 3 V2 split idronico murale
 - 10



Dall'elenco sono esclusi i kit fumisteria, accessori di completamento e eventuali opere di adattamento impianto elettrico.

Per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 TRIO PACK HYBRID 4	3.031709	11.855,00
1 DOMUS CONTAINER	3.022167	1.493,00
1 Kit allacciamento circuito R32	3.031966	86,00
1 Kit gruppo allacciamento verticale	3.032257	185,00
1 HYDRO 3 V2 split idronico murale	3.033625	773,00
1 Kit due relè TRIO PACK	3.031943	86,00
1 CRONO 7	3.021622	163,00
1 Kit tre vie deviatrice	3.020632	183,00
Prezzo fornitura		14.824,00



TRIO HYDRO sistema HYBRID

Pompa di calore ibrida monoblocco da incasso e da interno

Soluzione ibrida con pompa di calore idronica monoblocco, da completare con abbinamento alla caldaia a condensazione e contenitore di installazione a seconda delle esigenze impiantistiche.

- **Pompa di calore idronica** aria-acqua monofase da **5 o 8 o 12 kW (R32)**, in base alla versione
- **Bollitore sanitario da 160 litri** con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox AISI 316 L, completo di 2 anodi di magnesio, coibentazione e flangia di ispezione
- **Pannello di controllo** (con funzione di cronotermostato ambiente) **di serie**
- **Gruppo idronico legato al funzionamento della pompa di calore** (circolatore e valvola tre vie deviatrice ACS/impianto)
- **Accumulo inerziale da 25 litri in acciaio Inox** sufficiente per versioni 5 e 8 (Per la versione 12 sono necessari 50 litri di contenuto minimo impianto), con funzione di separatore idraulico, pompa di rilancio per 1 zona diretta, filtro a "Y", vaso espansione sanitario da 8 litri, flussometro impianto, valvola di sicurezza 8 bar
- **Tubazioni e raccorderia** di collegamento alla caldaia (per realizzare sistemi HYBRID)
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas

HYDROGEN READY 20%

FACTORY MADE



Nota: l'etichetta energetica di TRIO HYDRO sistema HYBRID dipende dalla caldaia abbinata

Pompe di calore idroniche combinate

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Gas refrigerante precaricato R32 kg	Euro (IVA esc.)
TRIO HYDRO 5	3.032432	5,0	5,0	1,00	10.791,00
TRIO HYDRO 8	3.032433	8,0	7,5	1,15	11.344,00
TRIO HYDRO 12	3.032434	12,0	12,0	2,2	13.128,00

*Dati pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.*

Caldaie abbinabili

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile sanitario kW	Vedi pag.	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
VICTRIX TERA 24 PLUS V2	3.032929 3.032929GPL	24,0	28,0	292	1.972,00
VICTRIX EXTRA 12 PLUS*	3.033704	12,0	12,0	282	2.217,00
VICTRIX EXTRA 24 PLUS	3.033705	24,0	28,0	282	2.451,00
VICTRIX EXTRA 35 PLUS	3.033706	32,0	33,0	282	2.702,00

* Per installazioni in cui si voglia accedere a detrazioni o incentivi in cui ricadono gli apparecchi ibridi, l'abbinamento della caldaia VICTRIX EXTRA 12 PLUS è consentito solo con la versione TRIO HYDRO 5.

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)	3.020166	56	1.060,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno)	3.022167	56	1.493,00



Termoregolazione SMART ANTEPRIMA

Gateway Wi-Fi V2

La connettività intelligente

Progettato per poter gestire a distanza il sistema ibrido tramite l'app dedicata IMMER Comfort.

Funzioni principali:

- **Gestione dello stato del sistema** per la **climatizzazione ambiente e sanitario**
- **Gestione di ciascuna zona termica impianto, set ambiente e fasce orarie**
- **Funzione Away**, funzione di geolocalizzazione che permette al sistema di abbassare o aumentare la temperatura ambiente autonomamente a seconda che l'utente sia fuori o dentro casa
- **Notifiche pop-up** per segnalazione errori e anomalie

Ogni utente potrà inoltre monitorare i dati del proprio impianto:

- Temperature e Set Point acqua sanitaria
- Dati specifici delle varie zone (set point, temperature effettive, umidità)



Installazione

Il kit può essere installato a muro tramite tasselli (di serie), su scatola elettrica tipo 503 oppure sul mantello metallico del generatore tramite l'applicazione di due calamite (di serie).

Kit gateway Wi-Fi V2

Tipologia	
Per gestire TRIO HYDRO sistema HYBRID da remoto attraverso la specifica app IMMER Comfort. L'app è scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Android. Compatibile con i principali assistenti vocali (Alexa e Google Home). È necessario un modem/router wireless (non fornito da Immergas).	 Dimensioni (H x L x P) mm 87 x 124 x 26

Caratteristiche tecniche	
Potenza assorbita max	8W
Alimentazione Gateway Wi-Fi V2	5 Vdc
Temperatura ambiente di funzionamento	0 – +40 °C
Protocollo Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Protocollo RF (Radio Frequency)	868 MHz
Protocollo Bluetooth	5 (LE)
Classe di protezione	IP20



Termoregolazione TRIO HYDRO sistema HYBRID

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Pannello remoto di zona (per eventuale 2° zona) Funge anche da sensore temperatura e umidità.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	267,00
CRONO 7 cronotermistato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	163,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermistato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	348,00
Kit sensore temperatura e umidità Modbus permette di rilevare la temperatura e l'umidità in ambiente	 Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.030992	254,00
Kit interfaccia DOMINUS V2 Per il controllo e la gestione di TRIO HYDRO sistema HYBRID da remoto tramite app DOMINUS	 Dimensioni (H x L x P) mm 113,5 x 123,5 x 33,5	3.034903	407,00
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente. Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffreddamento.	 Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	240,00
Sonda esterna Necessaria qualora la sonda presente nell'unità esterna non sia esposta correttamente.		3.014083	40,00
Kit due relè TRIO HYDRO per gestione deumidificatori e/o valvola tre vie estate/inverno		3.031943	86,00
Kit espansione TRIO HYDRO per gestione valvola tre vie estate/inverno o valvola tre vie ACS/riscaldamento		3.031944	491,00



Fumisteria TRIO HYDRO sistema HYBRID

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazioni caldaia tipo C

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit separatore Ø 80/80 Estensione massima realizzabile 35 m*		3.012002	160,00
Kit verticale concentrico Ø 60/100 color tegola Lunghezza 1250 mm Estensione massima realizzabile 14,5 m*		3.016833	242,00
Scarico orizzontale excentrico Ø 60/100 ordinare: 1 kit tronchetto flangiato Ø 60/100 1 kit curva Ø 60/100 a 90° 1 kit tubo prolunga Ø 60/100 da 0,5 m Questa configurazione non è fattibile sul lato sinistro (lato bollitore) del SOLAR CONTAINER. Estensione massima realizzabile 13 m*		3.012086 3.012093 3.014643	57,00 55,00 40,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno in SOLAR CONTAINER, con aspirazione diretta dal telaio

Per questa configurazione di scarico fumi, è necessario prevedere oltre al kit cod. 3.016365, anche alcuni componenti presenti nei kit cod. 3.012087 e cod. 3.012091. Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti.

Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m Estensione massima realizzabile 30 m*		3.016365	48,00
Kit tronchetti flangiati Ø 80/80 (utilizzare il tronchetto in aspirazione aria).		3.012087	45,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90 (utilizzare 1 curva).		3.012091	76,00

* Per il calcolo dell'estensione massima della fumisteria, fare riferimento al libretto istruzioni dell'apparecchio. Per tutti gli altri componenti della fumisteria disponibili a listino, si rimanda alla sezione accessori caldaie < 35 kW a pag. 335.



Optional TRIO HYDRO sistema HYBRID

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di TRIO HYDRO, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 950 x 350 Peso a vuoto: 64 kg	3.020166	1.060,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione della unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di TRIO HYDRO, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 975 x 365 Peso a vuoto: 70 kg	3.022167	1.493,00
Kit carter superiore DOMUS CONTAINER consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER.		3.027175	96,00
Kit 2ª zona miscelata con filtro "Y"		3.031483	632,00
Kit accumulo inerziale ad incasso da 50 litri ideale per installazione all'esterno in abbinamento con SOLAR CONTAINER per sistemi TRIO HYDRO 12.	 Dimensioni (H x L x P) mm 410 x 950 x 350	3.027709	919,00
Kit gruppo allacciamento verticale comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032257	185,00
Kit gruppo allacciamento orizzontale comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032256	185,00
Kit gruppo allacciamento posteriore comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032258	204,00



Optional TRIO HYDRO sistema HYBRID

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit ricircolo sanitario* (non comprensivo di circolatore)		3.026169	150,00
Kit dosatore polifosfati* (solo per interni - DOMUS CONTAINER).		3.032261	172,00
Kit antigelo -15 °C (per caldaia).		3.017324	113,00
Kit valvola 3 vie 1" M per commutazione estate/inverno (o ACS/ riscaldamento**) in abbinamento a kit cod. 3.031943 (vedi pag. 54).		3.020632	183,00
Kit rubinetti intercettazione con tubi flessibili in acciaio antivibranti GI".		3.025954	125,00
Kit staffe installazione a parete per unità esterna		3.034758	214,00

* I kit optional ricircolo e dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.

** Il kit è necessario per TRIO HYDRO I2 in abbinamento ad accumulo inerziale.

Deumidificazione

Kit deumidificatore*** solo per installazione ad incasso in abbinamento ai kit cod. 3.022146 e 3.022147.		3.021529	3.000,00
Kit telaio deumidificatore***		3.022146	250,00
Kit griglia deumidificatore***		3.022147	580,00

*** Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.

Ventilazione meccanica controllata

Ventilazione meccanica decentralizzata di facile installazione ideale in soluzioni impiantistiche per la ristrutturazione edilizia e le nuove costruzioni. Particolarmente indicata per completare l'offerta con i nostri sistemi ibridi e in sola pompa di calore.


ZENITAIR-MONO Gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale (vedi pag. 79).		3.030601	620,00
Kit terminale esterno con fonoassorbente (vedi pag. 79).		3.030636	117,00



Esempio di soluzione TRIO HYDRO 8 sistema HYBRID con impianto misto a due zone

Legenda

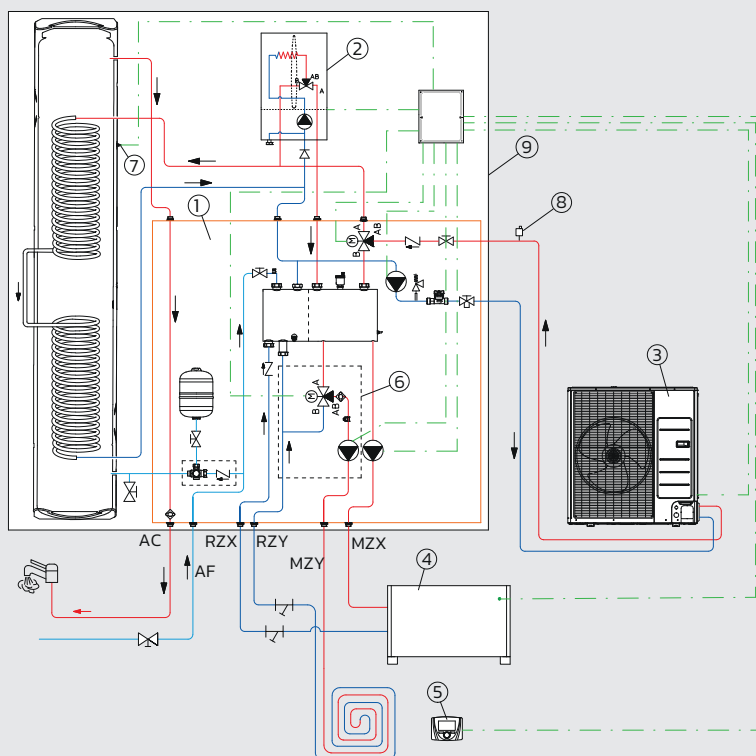- TRIO HYDRO 8 è composto da:
- bollitore da 160 litri a doppio serpentino
 - gruppo idronico
 - unità esterna
 - scheda elettronica
 - pannello remoto
- 1 TRIO HYDRO 8
- 2 VICTRIX EXTRA 35 PLUS
- 3 Unità esterna da 8 kW (di serie)
- 4 HYDRO FS ventilconvettore floor standing
- 5 Pannello Remoto di zona (di serie)
- 6 Kit 2ª zona aggiuntiva
- 7 Sonda ACS (di serie)
- 8 DOMUS CONTAINER (armadio tecnico)
- 9 Valvola di sfogo aria



Dall'elenco sono esclusi i kit fumisteria, accessori di completamento e eventuali opere di adattamento impianto elettrico.

Per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 TRIO HYDRO 8	3.032433	11.344,00
1 DOMUS CONTAINER	3.022167	1.493,00
1 VICTRIX EXTRA 35 PLUS	3.033706	2.702,00
1 Kit aggiuntivo 2ª zona miscelata TRIO HYDRO	3.031483	632,00
1 Gruppo allacciamento verticale	3.032257	185,00
1 HYDRO FS 1000 ventilconvettore floor standing	3.028505	1.055,00
1 Kit scheda universale per termoregolazione commerciale	3.028511	157,00
Prezzo fornitura		17.568,00

Esempio di soluzione TRIO HYDRO 5 sistema HYBRID con impianto monozona

Legenda

TRIO HYDRO 5 sistema HYBRID composto da:

- bollitore da 160 litri a doppio serpentino
- gruppo idronico
- unità esterna
- scheda elettronica
- pannello remoto

1

2 VICTRIX TERA 24 PLUS V2

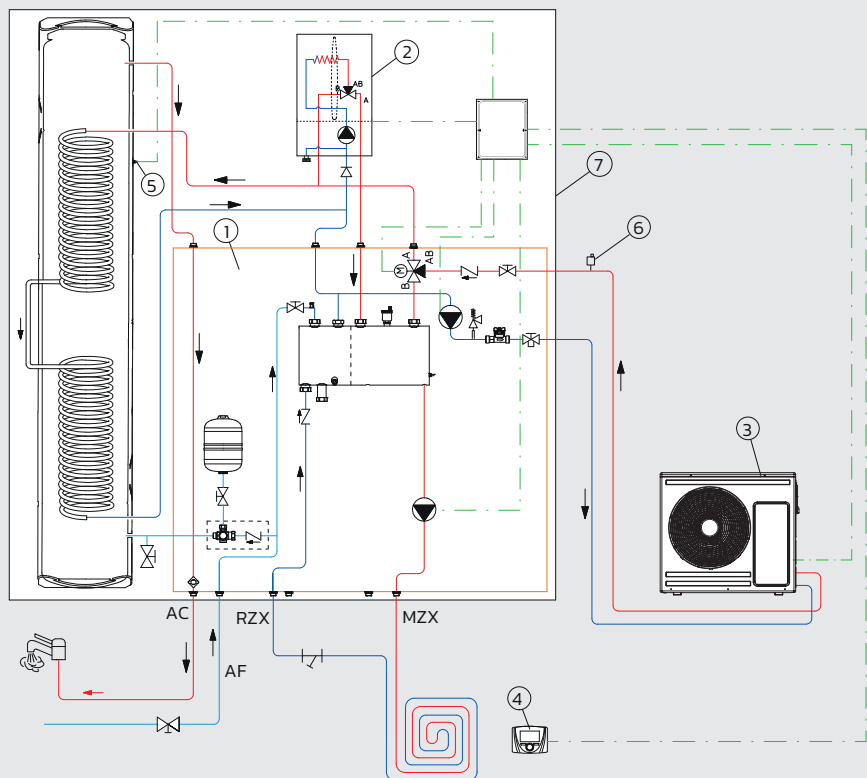
3 Unità esterna da 5 kW (di serie)

4 Pannello Remoto di zona (di serie)

5 Sonda ACS (di serie)

6 Valvola di sfiato aria

7 SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)



Dall'elenco sono esclusi i sistemi di deumidificazione, kit fumisteria, accessori di completamento e eventuali opere di adattamento impianto elettrico.

Per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 TRIO HYDRO 5	3.032432	10.791,00
1 SOLAR CONTAINER	3.020166	1.060,00
1 VICTRIX TERA 24 PLUS V2	3.032929	1.972,00
1 Gruppo allacciamento verticale	3.032257	185,00
Prezzo fornitura		14.008,00



MAGIS VICTRIX ErP

FACTORY MADE

Murale istantanea, a condensazione, predisposta per l'abbinamento a una pompa di calore MAGIS M

Sistema ibrido costituito da caldaia a condensazione che integra gruppo idraulico **per il collegamento diretto a pompa di calore monoblocco MAGIS M 4, 6, 8 o 12/12 T** e all'impianto. Ideale per migliorare l'efficienza energetica **nella sostituzione di vecchi generatori anche su impianti di riscaldamento fino a 80 °C**.

- Gruppo idraulico di connessione/distribuzione coibentato per gestione idronica dei circuiti
- Elettronica integrata che in riscaldamento stabilisce il generatore funzionante in base alla temperatura esterna
- Regolatore di portata acqua calda sanitaria elettronico
- Abbinabile, sul lato sanitario, in serie ad un'unità bollitore separata UB INOX SOLAR 200 V2 (vedi pag. 321) per integrare con il solare l'acqua calda sanitaria
- Installabile all'esterno in luogo parzialmente protetto
- **CAR^{v2} e Sonda esterna di serie**
- **Soluzione ideale per sostituire caldaie allacciate a canne collettive** avendo la possibilità di scarico fumi a parete (casi previsti dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102)
- **Beneficia delle detrazioni fiscali in vigore**
- **Formula Comfort 10 anni:** estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas



Il pallet è composto da n. 10 caldaie



Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
945 x 440 x 350	44,5

Verificare la disponibilità prima dell'ordine

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
MAGIS VICTRIX ErP (solo caldaia)	3.025615 3.025615GPL	23,5 riscaldamento 25,7 sanitario	97,9%	107,0%	12,5 - 100%	12,3*	4.079,00

NB.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

* Dato relativo alla sola caldaia, non abbinata ad un impianto solare termico.

Pompe di calore abbinabili

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
MAGIS M4	3.032372	4,20	4,50	132	5.190,00
MAGIS M6	3.032373	6,35	6,50	132	5.302,00
MAGIS M8	3.032374	8,40	8,30	132	5.643,00
MAGIS M12	3.032375	11,70	12,00	132	7.297,00
MAGIS M12 T	3.032378	11,70	12,00	133	7.755,00

Unità bollitore per integrazione acqua calda sanitaria con solare termico

Modello	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
UB INOX SOLAR 200 V2	3.027820	321	3.748,00

Nota tecnica: MAGIS VICTRIX ErP è un'ottima soluzione anche nella semplice sostituzione di caldaie esistenti in impianti dove occorre avvalersi di una alta portata e prevalenza, avendo all'interno del circuito un circolatore di rilancio. In questa installazione la funzione raffrescamento e abbinamento a pompa di calore verrà inibita elettronicamente.



Accessori MAGIS VICTRIX ErP

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	348,00
Kit umidostato	3.023302	240,00
Kit comando telefonico	3.013305	306,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	886,00
Kit relè per abbinamento a MAGIS M	3.033007	227,00

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	160,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	118,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	242,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.017209	78,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	48,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 337)	3.034579	54,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.017209 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

OPTIONAL

Kit resistenza antigelo (fino a - 15°C)	3.023770	80,00
Kit 2 zone motorizzate	3.023769	1.022,00
Kit dosatore polifosfati	3.023310	148,00
Kit vaso supplementare 2 litri	3.018433	233,00
Kit filtro ciclonico magnetico	3.024176	169,00
Kit allacciamento universale	3.011667	159,00
Kit pompa scarico condensa	3.026374	182,00
Kit passivatore condensa unità interna	3.019857	346,00
Kit ricarica granulato passivatore di condensa	3.019865	70,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	92,00
Kit accumulo inerziale verticale da 50 litri	3.027539	789,00
Kit accumulo inerziale da 75 litri	3.027288	926,00
Kit staffa di fissaggio a muro accumulo inerziale 75 litri	3.027290	56,00
Kit deumidificatore	3.021529	3.000,00
Kit telaio deumidificatore	3.022146	250,00
Kit griglia deumidificatore	3.022147	580,00
ZENITAIR-MONO	3.030601	620,00
Kit terminale esterno con fonoassorbente	3.030636	117,00



MAGIS HERCULES ErP

Basamento, a condensazione dotata di puffer con serpentine per produzione sanitaria e solare termico, predisposta per l'abbinamento a una pompa di calore MAGIS M

Sistema ibrido ideale per nuove abitazioni con sistemi integrati per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.

- Unità bollitore combinata in acciaio Inox da 220 litri riscaldato dalla caldaia e dal circuito solare termico integrato
- **Predisposizione per il collegamento ad una pompa di calore MAGIS M monofase vers. 4/6/8/12/12T**
- **Controllo remoto di zona** (con funzione di crontermostato ambiente) **di serie**
- Una zona diretta e una miscelata integrate in caldaia
- Raccomandato l'abbinamento a collettori solari piani CP4 XL/M
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas
- **Beneficia delle detrazioni fiscali** in vigore

FACTORY MADE



Fornita in un unico collo, scomponibile in due pezzi



Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
1970 x 650 x 880	230

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C)		Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C		Portata specifica l/min	In servizio continuo l/min	
MAGIS HERCULES ErP	3.025499 3.025499GPL	23,6 riscaldamento 26,0 sanitario	95,8	104,1	12,5 - 100%	19,9	12,4	13.764,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Pompe di calore abbinabili

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
MAGIS M4	3.032372	4,20	4,50	132	5.190,00
MAGIS M6	3.032373	6,35	6,50	132	5.302,00
MAGIS M8	3.032374	8,40	8,30	132	5.643,00
MAGIS M12	3.032375	11,70	12,00	132	7.297,00
MAGIS M12 T	3.032378	11,70	12,00	133	7.755,00

Numero di collettori solari piani abbinabili

MAGIS HERCULES ErP prevede la possibilità di abbinare collettori solari termici ad integrazione del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria. Si ricorda che per avere una buona resa invernale su impianti ad integrazione solare sul riscaldamento occorre: dimensionare possibilmente i corpi scaldanti a bassa temperatura (l'ideale è utilizzare pannelli radianti) e scegliere un'inclinazione ottimale dei collettori solari che permetta di catturare l'energia durante le ore di insolazione del periodo invernale (almeno 45°).

Collettore solare piano	Codice	N. massimo collettori consigliato per installazione a 20° SUD	N. massimo collettori consigliato per installazione a 45° SUD	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
CP4 XL	3.022664	2	3	183	1.135,00



Accessori MAGIS HERCULES ErP

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit gateway Wi-Fi V2 ANTEPRIMA <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	--	--
Pannello remoto di zona	3.030863	267,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	348,00
Kit interfaccia DOMINUS V2 <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.034903	407,00
Kit sensore temperatura e umidità Modbus	3.030992	254,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	40,00
Kit sonda NTC a bracciale	3.030913	40,00
Kit sonda temperatura per collettore solare	1.028812	40,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	63,00

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	160,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	118,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	242,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'interno in locale tecnico

Kit terminale aspirazione B ₂₃	3.020004	92,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	48,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 337)	3.034579	54,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit terminale aspirazione B23 cod. 3.020004 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

OPTIONAL

Kit pompa scarico condensa	3.026841	250,00
Kit passivatore di condensa	3.019857	346,00
Kit ricarica granulato passivatore di condensa	3.019865	70,00
Kit ricircolo con circolatore	3.023315	336,00
Kit dosatore polifosfati	3.023316	177,00
Kit orologio per pompa ricircolo	3.015431	142,00
Kit valvola tre vie	3.020632	183,00
Kit zona miscelata aggiuntiva	3.023314	1.203,00
Kit tubi per allineamento circuito solare in dima	3.023339	54,00
Kit accumulo inerziale verticale 50 litri	3.027539	789,00
Kit accumulo inerziale da 75 litri	3.027288	926,00
Kit staffa di fissaggio a muro accumulo inerziale 75 litri	3.027290	56,00
Kit deumidificatore	3.021529	3.000,00
Kit telaio deumidificatore	3.022146	250,00
Kit griglia deumidificatore	3.022147	580,00
ZENITAIR-MONO	3.030601	620,00
Kit terminale esterno con fonoassorbente	3.030636	117,00



Soluzioni ibride Factory Made per impianti centralizzati



Immergas, ha sviluppato **numerosi soluzioni ibride omologate Factory Made**: si tratta di combinazioni **costituite da pompa di calore (da 4 kW fino a potenze di 120 kW), caldaia (da 12 kW fino a potenze di 1098 kW) e gestore di sistema.**

Tali soluzioni sono pensate **per condomini esistenti nell'ambito di interventi legati alla transizione energetica** ma anche **per impianti termoautonomi che necessitano di una progettazione personalizzata e "su misura".**

Utilizzano più fonti energetiche integrate tra loro e rispettano quanto disposto dal Decreto requisiti tecnici Ecobonus/Superbonus 06/08/2020 e s.m.i. pertanto possono beneficiare della **Detrazione ECOBONUS** per le riqualificazioni energetiche se impiegati nell'intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente.

Nelle pagine seguenti i professionisti trovano alcuni esempi applicativi per impianti centralizzati.

Per conoscere tutte le combinazioni possibili contattare il servizio clienti Immergas o consultare il sito [immergas.com](https://www.immergas.com)

Soluzioni ibride Factory Made per impianti centralizzati


Modello		Range di potenza	Tipologia impiantistica
VICTRIX PRO V2 MAGIS M - MAGIS M TOP Gestore di sistema		Caldaia 34-415 kW Pompa di calore 5-120 kW	Riscaldamento/raffrescamento collegamento generatori in parallelo. Solo riscaldamento generatori in serie.
VICTRIX PRO V2 MAGIS PRO V2 Gestore di sistema		Caldaia 34-138 kW Pompa di calore 12-48 kW	Riscaldamento/raffrescamento collegamento generatori in parallelo. Solo riscaldamento generatori in serie.
ARES TEC/ARES PRO MAGIS M - MAGIS M TOP Gestore di sistema		Caldaia 136-1098 kW Pompa di calore 15-120 kW	Solo riscaldamento generatori in serie.
CALDAIA < 35 kW MAGIS M - MAGIS M TOP Gestore di sistema		Caldaia 12-32 kW Pompa di calore 4-16 kW	Riscaldamento/raffrescamento collegamento generatori in parallelo. Solo riscaldamento generatori in serie.



Esempio di impianto con MAGIS M30 T e VICTRIX PRO 80 V2 in parallelo

Legenda

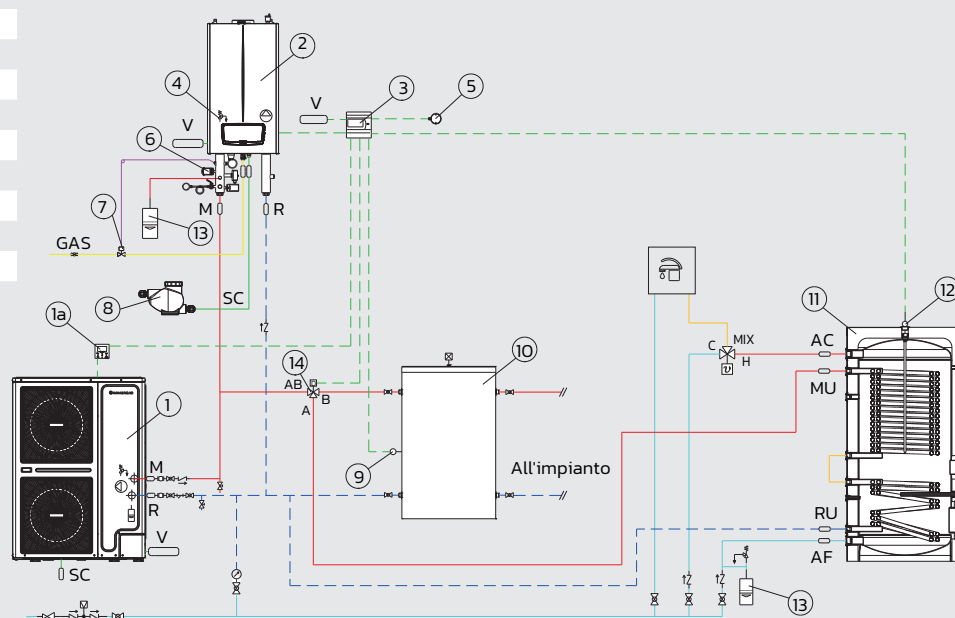- 1 MAGIS M30 T con pannello comandi (1a)
- 2 VICTRIX PRO 80 V2
- 3 Gestore di sistema
- 4 Valvola di sicurezza INAIL caldaia (di serie)
- 5 Sonda esterna
- 6 Kit sicurezze INAIL
- 7 Valvola Intercettazione Combustibile
- 8 Neutralizzatore di Condensa
- 9 Sonda Accumulo Inerziale
- 10 Accumulo inerziale
- 11 UB PRO SOL 1000 unità bollitore ACS
- 12 sonda bollitore
- 13 Vaso espansione
- 14 Valvola precedenza ACS



Dall'elenco sono esclusi: optional di completamento e tutto ciò che esula dalla fornitura Immergas (corpi scaldanti, distribuzione idraulica, etc). **L'elenco fornito è da considerare come indicazione di massima; per la progettazione, il dimensionamento dell'accumulo inerziale e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.**


Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 MAGIS M30 T	3.032384	13.678,00
1 Kit piedini antivibranti	3.032854	182,00
1 Kit rubinetti di intercettazione da 1 1/4" con tubi flessibili in acciaio antivibranti	3.032846	215,00
1 Gestore di sistema	3.021522	959,00
1 Sonda esterna	3.015266	48,00
1 VICTRIX PRO 80 V2	3.033852	5.508,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaia singola	3.023949	590,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 80 kW	3.033687	230,00
1 UB PRO SOL 1000	3.035551	7.830,00
2 sonda temperatura NTC a contatto	3.019375	28,00
Prezzo fornitura		29.268,00



Esempio di impianto con 2 MAGIS M12 TOP e 1 VICTRIX PRO 55 V2 con innalzamento temperatura di ritorno

Legenda

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | MAGIS M12 TOP con pannello NEXIS 1a e E-BOX TOP 1b (di serie) | 11 | Sonda mandata comune |
| 2 | VICTRIX PRO 55 V2 | 12 | Sonda accumulo inerziale |
| 3 | Gestore di sistema | 13 | Accumulo Inerziale |
| 4 | Sonda esterna | 14 | Sonda innalzamento T. di ritorno (inerziale) |
| 5 | Valvola di sicurezza INAIL caldaia (di serie) | 15 | Cronotermostato ambiente |
| 6 | Kit sicurezze INAIL | 16 | Sonda mandata impianto |
| 7 | Separatore idraulico | 17 | Sonda innalzamento T. di ritorno (ritorno impianto) |
| 8 | Valvola intercettazione Combustibile | 18 | Valvola deviatrice innalzamento temperatura di ritorno |
| 9 | Neutralizzatore di condensa | 19 | UB PRO SOL 800 unità bollitore ACS |
| 10 | Vaso di espansione | 20 | Sonda bollitore |

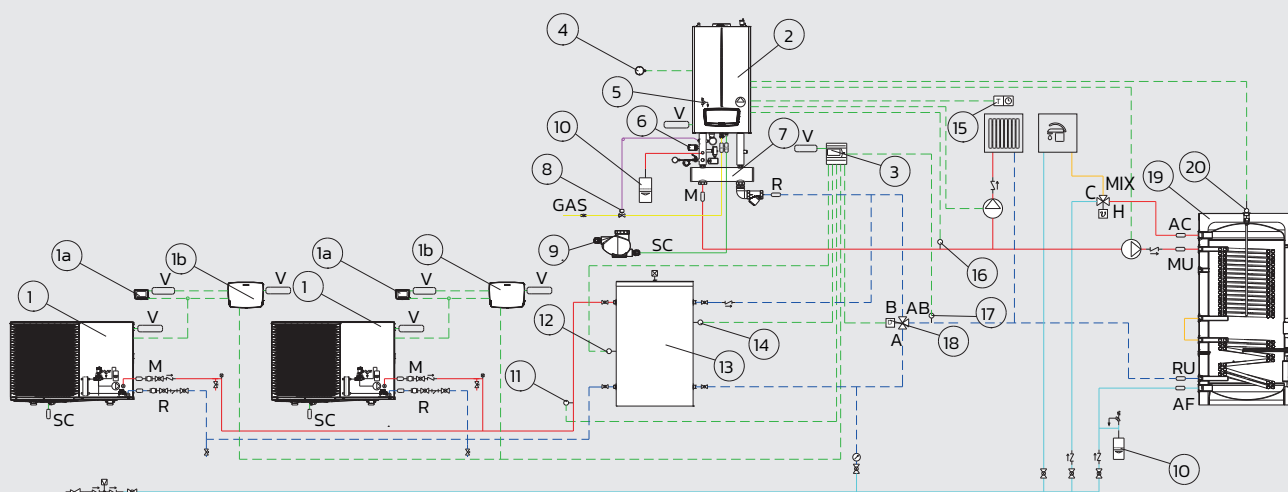

Dall'elenco sono esclusi: optional di completamento e tutto ciò che esula dalla fornitura Immergas (corpi scaldanti, distribuzione idraulica, etc). **L'elenco fornito è da considerare come indicazione di massima; per la progettazione, il dimensionamento dell'accumulo inerziale e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.**


Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
2 MAGIS M12 TOP	3.035576	18.360,00
2 Kit antivibranti	3.035580	250,00
2 Kit rubinetti di intercettazione con tubi flessibili in acciaio da 1"	3.025954	250,00
1 Gestore di sistema	3.021522	959,00
1 Sonda esterna	3.015266	48,00
1 VICTRIX PRO 55 V2	3.033851	4.319,00
1 sonda mandata impianto	3.024245	40,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaia singola	3.023949	590,00
1 Kit disgiuntore idraulico	3.023951	667,00
1 UB PRO SOL 800	3.035550	6.264,00
1 sonda bollitore	3.025467	40,00
1 Kit passivatore di condensa fino 80 kW	3.033687	230,00
1 sonda temperatura PT 1000	3.019374	48,00
3 sonda temperatura NTC a contatto	3.019375	42,00
Prezzo fornitura		32.107,00



Esempio di impianto con MAGIS M12 e VICTRIX EXTRA 24 PLUS in parallelo

Legenda

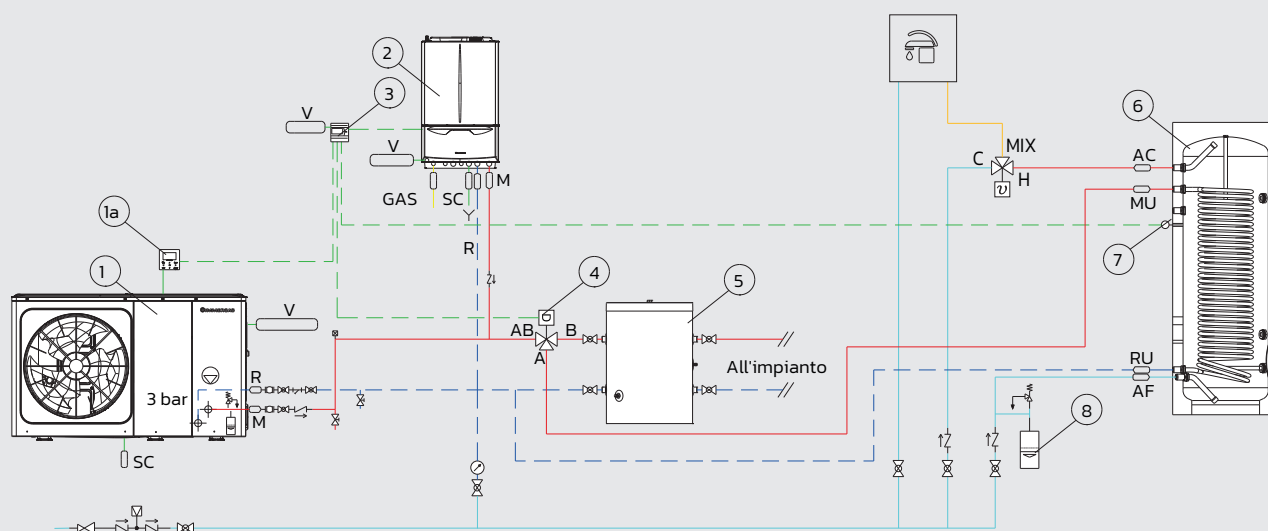- 1 MAGIS M12 con pannello comandi (1a)
- 2 VICTRIX EXTRA 24 PLUS
- 3 Gestore di sistema
- 4 Valvola precedenza ACS
- 5 Accumulo inerziale da 75 litri
- 6 OMNISTOR 300 unità bollitore ACS
- 7 Sonda bollitore
- 8 Vaso espansione




Dall'elenco sono esclusi: optional di completamento e tutto ciò che esula dalla fornitura Immergas (corpi scaldanti, distribuzione idraulica, etc). **L'elenco fornito è da considerare come indicazione di massima; per la progettazione, il dimensionamento dell'accumulo inerziale e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.**

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 MAGIS M12	3.032375	7.297,00
1 Kit piedini antivibranti	3.032854	182,00
1 Kit rubinetti di intercettazione da 1 1/4" con tubi flessibili in acciaio antivibranti	3.032846	215,00
1 Gestore di sistema	3.021522	959,00
1 Sonda esterna	3.015266	48,00
1 VICTRIX EXTRA 24 PLUS	3.033705	2.451,00
1 OMNISTOR 300	3.027910	2.516,00
1 sonda bollitore	3.019375	14,00
1 Kit accumulo inerziale da 75 litri	3.027288	926,00
1 Kit valvola tre vie 1"	3.020632	183,00
Prezzo fornitura		14.791,00

Esempio di impianto con MAGIS M5 TOP e VICTRIX EXTRA 28 con innalzamento temperatura di ritorno

Legenda

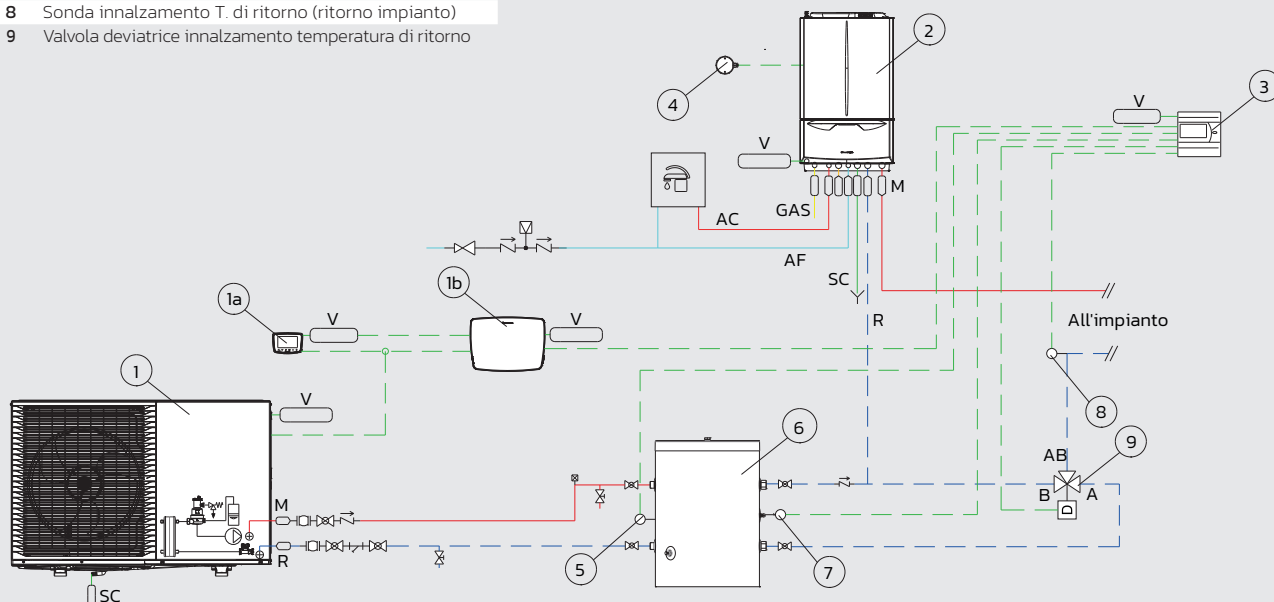- 1 MAGIS M5 TOP con pannello NEXIS 1a e E-BOX TOP 1b (di serie)
- 2 VICTRIX EXTRA 28
- 3 Gestore di sistema
- 4 Sonda esterna
- 5 Sonda accumulo inerziale
- 6 Accumulo Inerziale
- 7 Sonda innalzamento T. di ritorno (inerziale)
- 8 Sonda innalzamento T. di ritorno (ritorno impianto)
- 9 Valvola deviatrice innalzamento temperatura di ritorno



Dall'elenco sono esclusi: optional di completamento e tutto ciò che esula dalla fornitura Immergas (corpi scaldanti, distribuzione idraulica, etc). **L'elenco fornito è da considerare come indicazione di massima; per la progettazione, il dimensionamento dell'accumulo inerziale e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.**

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 MAGIS M5 TOP	3.035574	6.467,00
1 kit antivibranti	3.035580	125,00
1 Kit rubinetti di intercettazione con tubi flessibili in acciaio da 1"	3.025954	125,00
1 Gestore di sistema	3.021522	959,00
1 Sonda esterna	3.015266	48,00
1 VICTRIX EXTRA 28	3.033701	2.587,00
1 Kit accumulo inerziale 75 litri	3.027288	926,00
1 Kit valvola tre vie 1"	3.020632	183,00
1 sonda temperatura PT 1000	3.019374	48,00
2 sonda temperatura NTC a contatto	3.019375	28,00
Prezzo fornitura		11.496,00



Accessori Soluzioni ibride Factory Made per impianti centralizzati

GESTORE DI SISTEMA

È un supervisore elettronico grazie al quale è possibile stabilire ed attivare la sorgente di calore più conveniente in base a parametri funzionali, ambientali ed economici.

Funzioni principali:

- impostazione costo combustibile (metano o GPL) ed energia elettrica per la scelta del generatore in funzione della convenienza economica
- gestione pompe di calore Immergas in batteria (fino a 4)
- gestione caldaie di backup
- gestione bollitori per la produzione di ACS con programmazione fasce orarie e antilegionella
- svolge la funzione di centralina solare termico
- funzione "inerziale termostato"
- gestione domotica
- gestione fino a 8 zone impianto (compreso circolatori, valvole miscelatrici e deumidificatori) **tramite schede espansione**
- assegnazione modalità di funzionamento (caldo, freddo, deumidificazione) con relative curve climatiche e programmazione fasce orarie per ogni zona impianto
- abbinamento fino a 4 Pannelli/Controlli Remoti di zona e fino a 8 Kit sensori temperatura/umidità
- funzioni speciali **tramite schede espansione** (commutazione caldo/freddo su distribuzioni distinte, gestione di una pompa di ricircolo sanitario, gestione di un contatto fotovoltaico, acquisizione di un segnale da parte di un generatore a biomassa, gestione di un circolatore a valle di uno scambiatore a piastre, funzione "puffer", attivazione circolatore per "scarico termico")
- visualizzazione codici errore in caso di anomalie



Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Gestore di sistema Supervisore elettronico con display retroilluminato. Alimentazione tramite trasformatore 48 VDC oppure 24 Vac – 50 Hz (non compreso nella fornitura). Installazione su barra DIN.	 Dimensioni (H x L x P) mm 110x105x60	3.021522	959,00
Kit espansione Per gestione zone impianto e funzioni speciali.	 Dimensioni (H x L x P) mm 110x70x60	3.021547	326,00
Kit interfaccia DOMINUS V2 Per comandare e visualizzare il funzionamento tramite App DOMINUS. Da interporre ad un modem/router wireless (non fornito da Immergas).	 Dimensioni (H x L x P) mm 113,5 x 123,5 x 33,5	3.034903	407,00
Kit gateway Wi-Fi V2 ANTEPRIMA Per controllo da remoto in modalità smart tramite l'APP dedicata IMMER Comfort.	 Dimensioni (H x L x P) mm 87 x 124 x 26	--	--



Accessori Soluzioni ibride Factory Made per impianti centralizzati

Termoregolazione

Tipologia			Codice	Euro (IVA esc.)
Pannello remoto di zona Cronotermostato ambiente modulante con funzione sensore temperatura umidità.		Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	267,00
Kit sensore temperatura e umidità		Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.021524	214,00
Sonda esterna Consigliata nel caso in cui si voglia escludere la sonda esterna in dotazione con la pompa di calore.			3.015266	48,00
Scheda elettronica Modbus RS-485 per abbinamento a caldaie TERA V2, ZEUS, OMNIA e MYTHOS HP.			3.029912	144,00
Kit sonda PT 1000 per collettore solare			3.019374	48,00
Kit relè EMR 12 VDC per contatto on-off caldaia, richiesta raffrescamento deumidificatori e gestione circolatore a valle di uno scambiatore a piastre.			3.023945	63,00
Kit sonda NTC a contatto per gestione bollitore ACS e solare e/o zona miscelata.			3.019375	14,00
Kit sonda NTC a bracciale per gestione bollitore ACS e solare e/o zona miscelata.			3.030913	40,00
CRONO 7* Cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.		Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	163,00
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente.		Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	240,00

* Disponibile anche in versione wireless.

Optional

Kit 2 zone miscelate e 1 zona diretta per MAGIS M5/8 TOP, MAGIS M4/6/8 e MAGIS PRO 4/6/9 V2 Da utilizzare solo in abbinamento al gestore di sistema (cod. 3.021522). Comprensivo di espansioni per gestore di sistema per ogni zona, trasformatore 24 Vac e sonde NTC a contatto per ogni mandata miscelata. Installabile pensile o da incasso.			3.021527	3.092,00
Kit 2 zone miscelate per MAGIS M5/8 TOP, MAGIS M4/6/8 e MAGIS PRO 4/6/9 V2 Da utilizzare solo in abbinamento al gestore di sistema (cod. 3.021522). Comprensivo di espansioni per gestore di sistema per ogni zona, trasformatore 24 Vac e sonde NTC a contatto per ogni mandata. Installabile pensile o da incasso.		Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.021528	2.475,00
Kit termostato di sicurezza			3.013794	39,00
Kit valvola 3 vie 1" M (idonea per modelli fino a 16 kW).			3.020632	183,00



Soluzioni in sola Pompa di Calore

CON UNITÀ INTERNA A BASAMENTO

MAGIS HERCULES PRO 4/6/9 splittate con accumulo acqua calda sanitaria 235 litri	pag.	74
MAGIS HERCULES PRO 12/14/16/T splittate con accumulo acqua calda sanitaria 235 litri	pag.	75
Accessori	pag.	76
MAGIS HERCULES PRO MINI 6/9 splittate con accumulo acqua calda sanitaria 180 litri	pag.	82
Accessori	pag.	83
MAGIS HERCULES MINI HYDRO 5/8/12 monoblocco con accumulo acqua calda sanit. 180 litri	pag.	88
Accessori	pag.	89

SPLITTATE CON UNITÀ INTERNA MURALE O DA INCASSO

MAGIS PRO 4/6/9 V2	pag.	94
MAGIS PRO 12/14/16/T V2	pag.	95
Accessori	pag.	96
Soluzioni da incasso o in armadio tecnico con MAGIS PRO V2	pag.	102
MAGIS PRO 12/14/16/T V2 con SUPER TRIO TOP	pag.	104
MAGIS PRO 4/6/9 V2 con SUPER TRIO	pag.	106
MAGIS PRO 4/6/9 V2 con TRIO V2 (SISTEMA PRO)	pag.	108
MAGIS PRO 4/6/9 V2 con BASIC MAGIS PRO	pag.	110

SPLITTATE DA INCASSO E IN ARMADIO TECNICO

TRIO PACK ELECTRIC	pag.	112
Accessori	pag.	113

MONOBLOCCO DA INCASSO E IN ARMADIO TECNICO

TRIO HYDRO sistema ELECTRIC	pag.	118
Accessori	pag.	119

MONOBLOCCO

MAGIS M5/8/12/16 TOP monofase in R290	pag.	124
MAGIS M12/16/T TOP trifase in R290	pag.	125
Accessori	pag.	126
MAGIS M4/6/8/12/14/16 monofase in R32	pag.	132
MAGIS M12/14/16/18/22/26/30 T trifase in R32	pag.	133
Accessori	pag.	136

PER SOLO ACQUA CALDA SANITARIA

RAPAX 100 V2 scaldacqua pensile in pompa di calore in R134A	pag.	138
RAPAX 200/300 V3 scaldacqua in pompa di calore a basemento in R513A	pag.	139
RAPAX 100 V4 scaldacqua pensile in pompa di calore in R290 ANTEPRIMA	pag.	140
RAPAX 200/300 V4 scaldacqua in pompa di calore a basemento in R290 ANTEPRIMA	pag.	141

SOLUZIONI IN SOLA POMPA DI CALORE PER IMPIANTI CENTRALIZZATI

	pag.	142
Esempi di configurazione	pag.	144
Accessori	pag.	146





Incentivi fiscali

Il Conto Termico 3.0 e le detrazioni fiscali in vigore consentono investimenti più consistenti per sostituire vecchi impianti di riscaldamento o climatizzazione. Efficienza energetica e valore dell'immobile salgono, i consumi diminuiscono. Per conoscerne la validità temporale e la scadenza, visitare il sito immergas.com



Rate comode

Il finanziamento **Immergas – Deutsche Bank Easy** è flessibile, chiaro e competitivo: permette **comode rate** anche per accessori e manodopera. Il servizio è riservato agli installatori convenzionati, offre procedure veloci e agevolate, si abbina allo Sconto in Fattura.



Garanzia completa

I vantaggi delle pompe di calore Immergas si apprezzano ancora di più nel tempo con **FORMULA COMFORT HYBRID**: il **programma di manutenzione più completo, della durata di 5 anni**. Basta contattare un Centro di Assistenza Autorizzato Immergas in occasione della verifica iniziale gratuita.



MAGIS HERCULES PRO 4/6/9

Pompa di calore aria-acqua monofase "splittata" con unità esterna e unità interna a basamento con accumulo acqua calda sanitaria da 235 litri

Soluzione in sola pompa di calore indicata per **nuove abitazioni residenziali**, che unisce i vantaggi di avere all'interno dello stesso involucro un'unità bollitore per acqua calda sanitaria da 235 litri e la possibilità di gestire impianti di climatizzazione riscaldamento/raffrescamento fino a 3 zone (1 di serie).

Disponibile in 3 versioni monofase.

- Bollitore ACS integrato in acciaio Inox da 235 litri con resistenza elettrica integrata da 2,3 kW
- Range temperatura in riscaldamento di 20 - 65 °C
- Range temperatura in raffrescamento di 5 - 25 °C
- Possibilità di abbinamento a impianto solare termico
- Accumulo inerziale integrato da 45 litri con funzione disgiuntore idraulico
- Casing unità interna che può contenere tutti gli accessori optional
- Zona 1 con rubinetto di intercettazione e filtro a "Y" di serie con possibilità di aggiungere ulteriori 2 zone optional (vedi pag. 80)
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas



Fornita in un unico collo, scomponibile in due pezzi

MAGIS HERCULES PRO 4/6



MAGIS HERCULES PRO 9



Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna (vuota) kg	Peso unità esterna kg
4	1970 x 650 x 916	638 x 880 x 361	211	46,5
6	1970 x 650 x 916	638 x 880 x 361	211	46,5
9	1970 x 650 x 916	1010 x 940 x 384	211	73,0

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Gas refrigerante precaricato R32 kg	Euro (IVA esc.)
MAGIS HERCULES PRO 4	3.030428	4,40	5,00	1,20	13.196,00
MAGIS HERCULES PRO 6	3.030429	6,00	6,50	1,20	13.837,00
MAGIS HERCULES PRO 9	3.030430	9,00	8,70	1,40	15.188,00

Dati riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.



MAGIS HERCULES PRO 12/14/16

Pompa di calore monofase e trifase, aria-acqua "splittata" con unità esterna e unità interna a basamento con accumulo acqua calda sanitaria da 235 litri

Soluzione in sola pompa di calore per **nuove abitazioni residenziali, di ampie dimensioni** che unisce i vantaggi di avere all'interno dello stesso involucro un'unità bollitore per acqua calda sanitaria da 235 litri e la possibilità di gestire impianti di climatizzazione riscaldamento/raffrescamento fino a 3 zone (1 di serie).

Disponibile in 3 versioni monofase o trifase "T".

- Bollitore ACS integrato in acciaio Inox da 235 litri con resistenza elettrica integrata da 2,3 kW
- Range temperatura in riscaldamento di 20 - 55 °C
- Range temperatura in raffreddamento di 5 - 25 °C
- Possibilità di abbinamento a impianto solare termico
- Accumulo inerziale integrato da 45 litri con funzione disgiuntore idraulico
- Casing unità interna che può contenere tutti gli accessori optional
- Zona 1 con rubinetto di intercettazione e filtro a "Y" di serie con possibilità di aggiungere ulteriori 2 zone optional (vedi pag. 80)
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas



Fornita in un unico collo, scomponibile in due pezzi

MAGIS HERCULES PRO 12/12 T - 14/14 T - 16/16 T



Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna (vuota) kg	Peso unità esterna kg
12/12 T	1970 x 650 x 916	1420 x 940 x 384	212	100
14/14 T	1970 x 650 x 916	1420 x 940 x 384	212	100
16/16 T	1970 x 650 x 916	1420 x 940 x 384	212	100

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffreddamento kW	Alimentazione Elettrica V	Gas refrigerante precaricato R410A kg	Euro (IVA esc.)
MAGIS HERCULES PRO 12	3.030431	12,01	12,01	230	3,01	16.883,00
MAGIS HERCULES PRO 14	3.030432	14,00	14,00	230	3,01	18.276,00
MAGIS HERCULES PRO 16	3.030433	16,00	15,00	230	3,01	18.662,00
MAGIS HERCULES PRO 12 T	3.030434	12,01	12,01	400	3,01	17.373,00
MAGIS HERCULES PRO 14 T	3.030435	14,00	14,00	400	3,01	18.912,00
MAGIS HERCULES PRO 16 T	3.030436	16,00	15,00	400	3,01	19.303,00


Dati riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffreddamento 23-18 °C / 35 °C.



Esempio di installazione MAGIS HERCULES PRO 9 in impianto a due zone

Legenda

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | MAGIS HERCULES PRO 9 |
| 2 | Pannello remoto di zona |
| 3 | Inverter fotovoltaico |
| 4 | Modulo CONNEXT |
| 5 | Pannello fotovoltaico |
| 6 | Split idronico murale con telecomando |

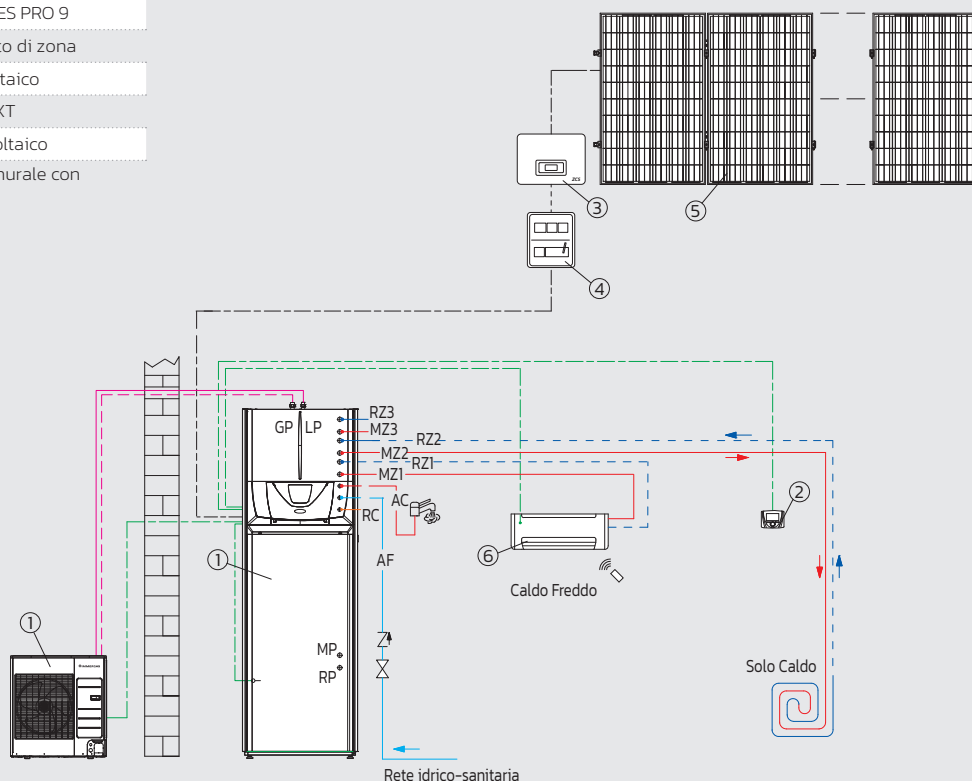

Dall'elenco sono esclusi: corpi scaldanti, distribuzione idraulica, impianto fotovoltaico e optional di completamento.

L'elenco fornito è da considerare come indicazione di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 MAGIS HERCULES PRO 9	3030430	15188,00
1 Kit 2ª zona miscelata aggiuntiva	3030855	797,00
1 Pannello remoto di zona	3030863	267,00
2 HYDRO 3 V2 split idronico murale	3033625	1546,00
1 Kit allacciamento circuito R32	3031505	91,00
Prezzo fornitura		17.889,00

Termoregolazione SMART ANTEPRIMA

Gateway Wi-Fi V2

La connettività intelligente

Progettato per poter gestire a distanza la pompa di calore tramite l'app dedicata IMMER Comfort.

Funzioni principali:

- **Gestione dello stato del sistema** per la climatizzazione ambiente e sanitario
- **Gestione di ciascuna zona termica impianto, set ambiente e fasce orarie**
- **Funzione Away**, funzione di geolocalizzazione che permette al sistema di abbassare o aumentare la temperatura ambiente autonomamente a seconda che l'utente sia fuori o dentro casa
- **Notifiche pop-up** per segnalazione errori e anomalie

Ogni utente potrà inoltre monitorare i dati del proprio impianto:

- Temperature e Set Point acqua sanitaria
- Dati specifici delle varie zone (set point, temperature effettive, umidità)



Installazione

Il kit può essere installato a muro tramite tasselli (di serie), su scatola elettrica tipo 503 oppure sul mantello metallico del generatore tramite l'applicazione di due calamite (di serie).

Kit gateway Wi-Fi V2

Tipologia

Per gestire MAGIS HERCULES PRO da remoto attraverso la specifica app IMMER Comfort.

L'app è scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Android. Compatibile con i principali assistenti vocali (Alexa e Google Home).

È necessario un modem/router wireless (non fornito da Immergas).



Dimensioni (H x L x P)
mm 87 x 124 x 26

Caratteristiche tecniche

Potenza assorbita max	8W
Alimentatore (di serie)	5 Vdc
Temperatura ambiente di funzionamento	0 - +40 °C
Protocollo Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Protocollo RF (Radio Frequency)	868 MHz
Protocollo Bluetooth	5 (LE)
Classe di protezione	IP20



Termoregolazione per MAGIS HERCULES PRO

Nel seguente elenco sono riportati tutti gli accessori di termoregolazione utilizzabili per la realizzazione di un impianto di climatizzazione gestito unicamente con MAGIS HERCULES PRO. Per maggiori informazioni consultare la documentazione tecnica o contattare il Servizio Clienti immergas.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Pannello remoto di zona funge anche da sensore temperatura e umidità.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	267,00
Kit sensore temperatura e umidità ModBus permette di rilevare la temperatura e l'umidità in ambiente.	 Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.030992	254,00
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	163,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	348,00
Kit scheda interfaccia DOMINUS V2 Per controllo da remoto tramite APP	 Dimensioni (H x L x P) mm 113,5 x 123,5 x 33,5	3.034903	407,00
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente. Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.	 Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	240,00
Sonda esterna necessaria qualora la sonda presente nell'unità esterna non sia esposta correttamente.		3.015266	48,00
Kit sonda NTC a bracciale da utilizzare per controllo puntuale temperatura zona 1 e abilitazione resistenza impianto		3.030913	40,00

Optional per MAGIS HERCULES PRO

ZENITAIR-MONO

La semplice soluzione per il ricambio d'aria

Ventilazione meccanica decentralizzata di facile installazione.

Ideale in soluzioni impiantistiche per la ristrutturazione edilizia e le nuove costruzioni. Particolarmente indicata per completare l'offerta con i nostri sistemi ibridi e in sola pompa di calore.

Caratteristiche:

- Unità di VMC **a singolo flusso alternato con recupero di calore**
- **Gestione remota** tramite telecomando di serie
- **Silenzioso, efficiente e semplice** da installare
- Protocollo dedicato per la **comunicazione tra più unità per funzionamento sincronizzato**
- **Free cooling in fase estiva** – possibilità di funzionamento in sola estrazione o in sola immissione, per evitare il recupero di calore quando non richiesto
- **Protezione antigelo** automatica per prevenire la formazione di ghiaccio



Tipologia	Codice	Portata alle varie velocità m³/h	Potenza elettrica alla max portata W	Efficienza termica %	Euro (IVA esc.)
ZENITAIR-MONO Gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale	3.030601	60/50/40/30/20	6	74	620,00

Nota tecnica:

Per il numero totale di ZENITAIR-MONO da installare in un'unità abitativa, occorre valutare superficie abitativa, posizionamento, ricambi d'aria, etc.

Per maggiori informazioni contattare il servizio clienti Immergas.

Optional

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit terminale esterno con fonoassorbente Antivento, in acciaio preverniciato, insonorizzato alternativo a quello fornito di serie nello ZENITAIR-MONO		3.030636	117,00



Optional per MAGIS HERCULES PRO

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit resistenza impianto da 3 kW con possibilità di installazione 2 kit Abilitazione tramite kit sonda NTC cod. 3.030913. Installabile nel casing dell'unità interna		3.030899	209,00
Kit resistenza sanitario 2,3 kW con possibilità di installazione di 2 kit in più rispetto alla resistenza di serie.		3.030862	292,00
Kit ricircolo con circolatore posizionato completamente nel casing dell'unità interna.		3.030858	336,00
Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, vaso di espansione solare da 18 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare). Nota: per i collettori solari e relativi accessori vedere da pag. 183.		3.030857	1.390,00
Kit dosatore polifosfati. consente di rispettare gli obblighi previsti dal D.I. 26 giugno 2015 relativamente al trattamento della durezza dell'acqua.		3.030859	166,00
Kit zona 2 miscelata aggiuntiva per MAGIS HERCULES PRO 4/6/9* comprensivo di circolatore a basso consumo e valvola miscelatrice. Installabile nel casing unità interna.		3.030855	797,00
Kit zona 2 miscelata aggiuntiva per MAGIS HERCULES PRO 12/14/16/12 T/14 T/16 T* comprensivo di circolatore a basso consumo e valvola miscelatrice. Installabile nel casing unità interna.		3.030943	898,00
Kit zona 3 miscelata aggiuntiva per MAGIS HERCULES PRO 4/6/9* comprensivo di circolatore a basso consumo, valvola miscelatrice, espansione. Installabile nel casing unità interna.		3.030856	1.189,00
Kit zona 3 miscelata aggiuntiva per MAGIS HERCULES PRO 12/14/16/12 T/14 T/16 T* comprensivo di circolatore a basso consumo e valvola miscelatrice, espansione. Installabile nel casing unità interna.		3.030944	1.247,00

* Si raccomanda l'installazione dei rubinetti d'intercettazione con filtro codice 3.030861.



Optional per MAGIS HERCULES PRO

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit rubinetti d'intercettazione impianto 1" con filtro per zone aggiuntive		3.030861	126,00
Kit rubinetti d'intercettazione impianto 1" per zone aggiuntive		3.030860	70,00
Kit valvola tre vie deviatrice 1" M per commutazione estate/inverno.		3.020632	183,00
Kit staffe installazione a parete per unità esterna		3.034758	214,00
Kit doppio anodo elettronico protegge il bollitore dalle correnti parassite.		3.025003	376,00
Kit allacciamento circuito R32 per versioni 4/6/9 consente l'allacciamento del circuito refrigerante verso la parete posteriore dell'unità interna a basamento.		3.031505	91,00
Kit allacciamento circuito R410A per versioni 12/14/16/T consente l'allacciamento del circuito refrigerante verso la parete posteriore dell'unità interna a basamento.		3.031506	91,00

Deumidificazione

Kit deumidificatore* solo per installazione ad incasso in abbinamento ai kit cod. 3.022146 e 3.022147.		3.021529	3.000,00
Kit telaio deumidificatore*		3.022146	250,00
Kit griglia deumidificatore*		3.022147	580,00

* Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.



MAGIS HERCULES PRO MINI 6/9

Pompa di calore aria-acqua monofase "splittata" con unità esterna e unità interna a basamento compatta con accumulo acqua calda sanitaria da 180 litri

Soluzione in sola pompa di calore per soddisfare le esigenze di abitazioni di medie dimensioni e consente di ridurre gli ingombri ed i tempi necessari per l'installazione. È una soluzione ideale sia per la nuova edilizia sia per le riqualificazioni energetiche in abbinamento ad impianti fotovoltaici.

- Completa accessibilità frontale, sono sufficienti 66 cm di larghezza per installare l'unità interna
- **Bollitore ACS integrato in acciaio Inox da 180 litri** con resistenza elettrica integrata da 2,25 kW
- Range temperatura in riscaldamento 20 - 65 °C
- Range temperatura in raffrescamento 5 - 20 °C
- Abbinamento a impianto solare termico tramite optional dedicato da installare esternamente
- **Accumulo inerziale Inox integrato da 25 litri**, sufficiente per entrambi i modelli
- 1 zona di serie e possibilità di gestire 2 zone tramite kit optional (pag. 85).
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (per maggiori informazioni vedi pag. 3)
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas



R32

MAGIS HERCULES PRO MINI 6



MAGIS HERCULES PRO MINI 9



Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna kg	Peso unità esterna kg
6	1600 x 600 x 675	638 x 880 x 361	150	46,5
9	1600 x 600 x 675	1010 x 940 x 384	150	73,0

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Gas refrigerante precaricato R32 kg	Euro (IVA esc.)
MAGIS HERCULES PRO MINI 6	3.034093	6,00	6,50	1,20	11.229,00
MAGIS HERCULES PRO MINI 9	3.034094	9,00	8,70	1,40	12.299,00

Dati riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.



Termoregolazione per MAGIS HERCULES PRO MINI


Nel seguente elenco sono riportati tutti gli accessori di termoregolazione utilizzabili per la realizzazione di un impianto di climatizzazione gestito unicamente con MAGIS HERCULES PRO MINI. Per maggiori informazioni consultare la documentazione tecnica o contattare il Servizio Clienti Immergas.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Gateway Wi-Fi V2 ANTEPRIMA Per controllo da remoto in modalità smart tramite l'APP dedicata IMMER Comfort.	 Dimensioni (H x L x P) mm 87 x 124 x 26	--	--
Kit scheda interfaccia DOMINUS V2 Per controllo da remoto tramite APP	 Dimensioni (H x L x P) mm 113,5 x 123,5 x 33,5	3.034903	407,00
Pannello remoto di zona funge anche da sensore temperatura e umidità.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	267,00
Kit sensore temperatura e umidità ModBus permette di rilevare la temperatura e l'umidità in ambiente.	 Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.030992	254,00
CRONO 7* cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	163,00
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente. Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.	 Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	240,00
Sonda esterna necessaria qualora la sonda presente nell'unità esterna non sia esposta correttamente.		3.015266	48,00
Kit 2 relè per gestione deumidificatori e/o valvola tre vie estate/inverno e kit ricircolo.		3.031943	86,00
Kit espansione per gestione allarmi deumidificatore, valvole 3 vie estate/inverno ed eventuale 3° zona impianto. Installabile solo esternamente all'unità interna di MAGIS HERCULES PRO MINI		3.031944	491,00
Sonda NTC a bracciale da utilizzare come sonda di mandata per zone dirette (non necessario in abbinamento a kit zone pag. 85)		3.030913	40,00

*Disponibile anche in versione wireless - senza fili cod. 3.021624 (vedi pag.78)



Optional per MAGIS HERCULES PRO MINI

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit gruppo allacciamento linea frigorifera R32 consente l'allacciamento del circuito refrigerante verso la parete posteriore dell'unità interna a basamento.		3.033211	86,00
Kit gruppo allacciamento idraulico con by-pass regolabile. Per garantire la portata minima.		3.034333	300,00
Kit gruppo allacciamento idraulico.		3.033215	193,00
Kit copertura gruppo di allacciamento linea frigorifera.		3.034183	108,00
Kit rubinetti d'intercettazione impianto 1" Per zone impianto non facenti parte dei kit zone (vedi pag.85)		3.030860	70,00
Kit resistenza impianto da 3 kW Installabile nel casing dell'unità interna.		3.030899	209,00
Kit ricircolo con circolatore Provvisto di sonda controllo temperatura. Posizionato completamente nel casing dell'unità interna. Da abbinare a kit 2 relè cod. 3.031943 (vedi pag. 83).		3.033217	322,00
Kit abbinamento impianto solare termico da installare esternamente alla unità interna. Composto da telaio di sostegno, scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, valvola miscelatrice termostatica, vaso di espansione solare da 18 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare) e raccordi mandata/ritorno da installare sulla parte superiore dell'unità interna.	 Dimensioni (H x L x P) mm 788x730x315	3.033210	2.130,00
Kit valvola tre vie deviatrice 1" M per commutazione estate/inverno.		3.020632	183,00

Optional per MAGIS HERCULES PRO MINI

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit staffe installazione a parete per unità esterna.		3.034758	214,00
Kit doppio anodo elettronico protegge il bollitore dalle correnti parassite		3.025003	376,00
Kit 2 zone dirette SOLO CALDO per gestione diretta di due zone impianto Installazione pensile o ad incasso.		3.032264	1.049,00
Kit 2 zone (1 diretta e 1 miscelata) SOLO CALDO per gestione diretta di due zone impianto Installazione pensile o ad incasso.		3.032265	1.338,00
Kit 2 zone (1 zona diretta e 1 miscelata) caldo/freddo per gestione diretta di due zone impianto Installazione pensile o ad incasso.		3.026301	2.003,00
Kit rubinetti intercettazione per kit zone comprensivo di due rubinetti.		3.014948	75,00

Optional per MAGIS HERCULES PRO MINI

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
ZENITAIR-MONO gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale. Vedi pag.79.		3.030601	620,00
Kit terminale esterno con fonoassorbente antivento, in acciaio preverniciato, insonorizzato alternativo a quello fornito di serie nello ZENITAIR-MONO. Vedi pag.79.		3.030636	117,00

Deumidificazione


Kit deumidificatore* solo per installazione ad incasso in abbinamento ai kit cod. 3.022146 e 3.022147.		3.021529	3.000,00
Kit telaio deumidificatore*		3.022146	250,00
Kit griglia deumidificatore*		3.022147	580,00

* Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.

Esempio di installazione MAGIS HERCULES PRO MINI 9 monozona con deviatrice estate/inverno, solare termico e fotovoltaico

Legenda

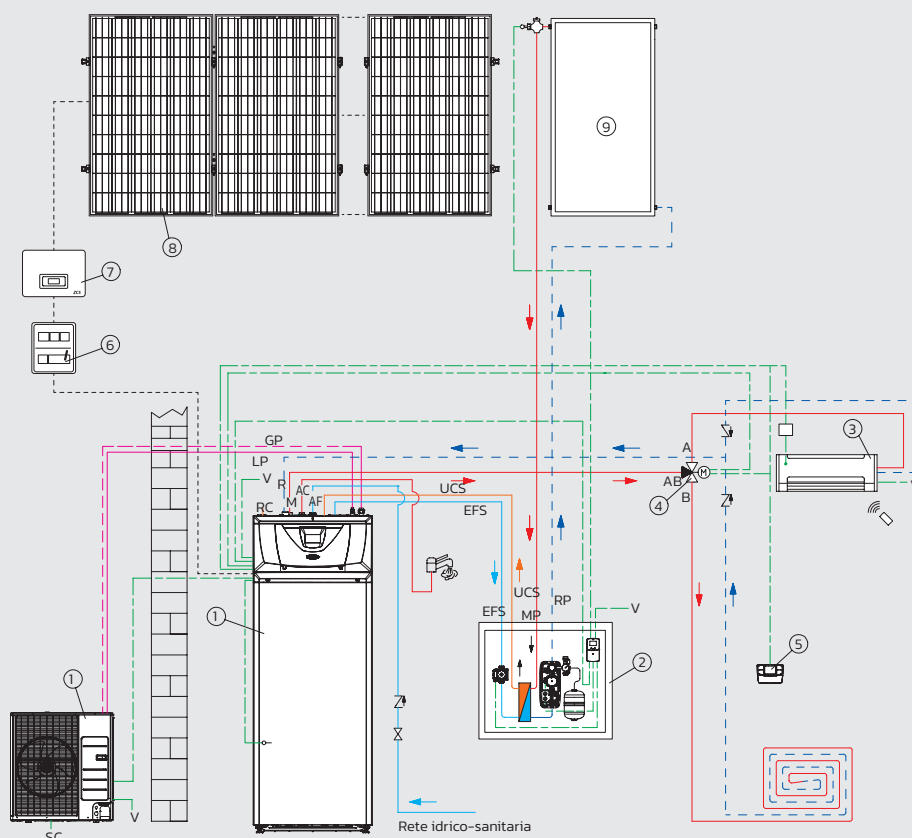- 1 MAGIS HERCULES PRO MINI 9
- 2 Kit abbinamento solare termico
- 3 Split idronico murale con telecomando
- 4 Valvola tre vie commutazione estate/inverno
- 5 CRONO 7
- 6 Modulo CONNEXT
- 7 Inverter fotovoltaico
- 8 Pannelli fotovoltaici
- 9 Collettore solare piano



Dall'elenco sono esclusi: corpi scaldanti, distribuzione idraulica, impianto fotovoltaico e optional di completamento.

L'elenco fornito è da considerare come indicazione di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 MAGIS HERCULES PRO MINI 9	3.034094	12.299,00
1 Kit gruppo allacciamento idraulico	3.033215	193,00
1 CRONO 7	3.021622	163,00
1 HYDRO 3 V2 split idronico murale	3.033625	773,00
1 Kit gruppo allacciamento linea frigorifera	3.033211	86,00
1 Copertura gruppo di allacciamento	3.034183	108,00
1 Kit valvola tre vie deviatrice	3.020632	183,00
1 Kit 2 relè	3.031943	86,00
1 Kit abbinamento impianto solare termico	3.033210	2.130,00
1 Collettore piano CP4 XL	3.022664	1.135,00
1 Kit collegamento per 1 collettore piano CP4 XL	3.022797	156,00
1 Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL in verticale	3.022670	108,00
1 Kit 4 staffe per coppi/tegole	3.022678	136,00
1 Tanica di glicole premiscelato	3.028517	171,00
Prezzo fornitura		17.727,00



MAGIS HERCULES MINI HYDRO 5/8/12

Pompa di calore aria-acqua monofase monoblocco con unità esterna e unità interna a basamento compatta con accumulo acqua calda sanitaria da 180 litri

Soluzione in sola pompa di calore per soddisfare le esigenze di abitazioni di medie dimensioni e consente di ridurre gli ingombri ed i tempi necessari per l'installazione. È una soluzione ideale sia per la nuova edilizia sia per le riqualificazioni energetiche in abbinamento ad impianti fotovoltaici.

- Per l'installazione non è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- Completa accessibilità frontale, sono sufficienti 66 cm di larghezza per installare l'unità interna
- **Bollitore ACS integrato in acciaio Inox da 180 litri** con resistenza elettrica integrata da 2,25 kW
- Range temperatura in riscaldamento 20 - 65 °C
- Range temperatura in raffrescamento 5 - 25 °C
- Abbinamento a impianto solare termico tramite optional dedicato da installare esternamente
- **Accumulo inerziale Inox integrato da 25 litri**, sufficiente per entrambi i modelli
- 1 zona di serie e possibilità di gestire 2 zone tramite kit optional (pag. 91).
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (per maggiori informazioni vedi pag. 3)
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas



R32

MAGIS HERCULES MINI HYDRO 5



MAGIS HERCULES MINI HYDRO 8/12



Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna kg	Peso unità esterna kg
5	1600 x 600 x 675	798 x 880 x 364	139,7	58,5
8	1600 x 600 x 675	998 x 940 x 384	139,7	76,0
12	1600 x 600 x 675	1420 x 940 x 384	139,7	111,0

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Gas refrigerante precaricato R32 kg	Euro (IVA esc.)
MAGIS HERCULES MINI HYDRO 5	3.035593	5,00	5,00	1,00	11.162,00
MAGIS HERCULES MINI HYDRO 8	3.035594	8,00	7,50	1,15	12.257,00
MAGIS HERCULES MINI HYDRO 12	3.035595	12,00	12,00	2,20	14.030,00

Dati riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.



Termoregolazione per MAGIS HERCULES MINI HYDRO



Nel seguente elenco sono riportati tutti gli accessori di termoregolazione utilizzabili per la realizzazione di un impianto di climatizzazione gestito unicamente con MAGIS HERCULES MINI HYDRO. Per maggiori informazioni consultare la documentazione tecnica o contattare il Servizio Clienti Immergas.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Gateway Wi-Fi V2 ANTEPRIMA Per controllo da remoto in modalità smart tramite l'APP dedicata IMMER Comfort.	 Dimensioni (H x L x P) mm 87 x 124 x 26	--	--
Kit scheda interfaccia DOMINUS V2 Per il controllo e la gestione da remoto tramite APP	 Dimensioni (H x L x P) mm 113,5 x 123,5 x 33,5	3.034903	407,00
Pannello remoto di zona funge anche da sensore temperatura e umidità.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	267,00
Kit sensore temperatura e umidità ModBus permette di rilevare la temperatura e l'umidità in ambiente.	 Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.030992	254,00
CRONO 7* cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	163,00
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente. Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.	 Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	240,00
Sonda esterna necessaria qualora la sonda presente nell'unità esterna non sia esposta correttamente.		3.015266	48,00
Kit 2 relè per gestione deumidificatori e/o valvola tre vie estate/inverno e kit ricircolo sanitario.		3.031943	86,00
Kit espansione per gestione allarmi deumidificatore, valvole 3 vie estate/inverno ed eventuale 3° zona impianto. Installabile solo esternamente all'unità interna MAGIS HERCULES MINI HYDRO		3.031944	491,00
Kit sonda NTC a bracciale per controllo zona con circolatore di rilancio. Non necessaria in abbinamento a kit zone (vedi pag. 91)		3.030913	40,00

* Disponibile anche in versione WIRELESS - senza fili - cod. 3.021624 vedi pag. 78.



Optional per MAGIS HERCULES MINI HYDRO

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit gruppo allacciamento idraulico.		3.035068	245,00
Kit gruppo allacciamento idraulico con by-pass regolabile. Per garantire la portata minima.		3.035330	339,00
Kit di copertura gruppo allacciamento		3.034183	108,00
Kit ricircolo con circolatore È posizionato completamente nel casing dell'unità interna. Da abbinare al kit 2 relè cod. 3.031943. (vedi pag. 89)		3.033217	322,00
Kit abbinamento impianto solare termico da installare esternamente alla unità interna. Composto da telaio di sostegno, scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, valvola miscelatrice termostatica, vaso di espansione solare da 18 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare) e raccordi mandata/ritorno da installare sulla parte superiore dell'unità interna.		3.033210	2.130,00
Kit valvola tre vie deviatrice 1" M per commutazione estate/inverno.		3.020632	183,00
Kit resistenza impianto da 3 kW Installabile nel casing dell'unità interna.		3.030899	209,00
Kit rubinetti d'intercettazione 1" per zone impianto non facenti parte dei kit zone (Vedi pag. 91).		3.030860	70,00
Kit staffe installazione a parete per unità esterna.		3.034758	214,00
Kit doppio anodo elettronico protegge il bollitore dalle correnti parassite		3.025003	376,00

Optional per MAGIS HERCULES MINI HYDRO

Tipologia			Codice	Euro (IVA esc.)
Kit 2 zone (1 diretta e 1 miscelata) caldo/freddo. Per MAGIS HERCULES MINI HYDRO 5/8. Installazione pensile o ad incasso.		Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.026301	2.003,00
Kit 2 zone dirette SOLO CALDO. Per MAGIS HERCULES MINI HYDRO 5/8. Installazione pensile o ad incasso.		Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.032264	1.049,00
Kit 2 zone (1 diretta e 1 miscelata) SOLO CALDO. Per MAGIS HERCULES MINI HYDRO 5/8. Installazione pensile o ad incasso.		Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.032265	1.338,00
Kit 2 zone (1 diretta e 1 miscelata) SOLO CALDO. Per MAGIS HERCULES MINI HYDRO 12. Installazione pensile o ad incasso.		Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.035333	1.566,00
Kit 2 zone dirette SOLO CALDO. Per MAGIS HERCULES MINI HYDRO 12. Installazione pensile o ad incasso.		Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.035334	1.357,00
Kit 2 zone (1 diretta e 1 miscelata) caldo/freddo. Per MAGIS HERCULES MINI HYDRO 12. Installazione pensile o ad incasso.		Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.031695	2.003,00
Kit rubinetti intercettazione per kit zone comprensivo di due rubinetti.			3.014948	75,00

Optional per MAGIS HERCULES MINI HYDRO


Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit deumidificatore* Solo per installazione ad incasso in abbinamento ai kit cod. 3.022146 e 3.022147		3.021529	3.000,00
Kit telaio deumidificatore*		3.022146	250,00
Kit griglia deumidificatore*		3.022147	580,00
ZENITAIR-MONO Gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale (vedi pag. 79).		3.030601	620,00
Kit terminale esterno con fonoassorbente antivento in acciaio preverniciato, insonorizzato alternativo a quello fornito di serie nello ZENITAIR-MONO (vedi pag. 79).		3.030636	117,00

* Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.

Esempio di installazione MAGIS HERCULES MINI HYDRO monozone

Legenda

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | MAGIS HERCULES MINI HYDRO 5 |
| 2 | Pannello remoto di zona |
| 3 | Deumidificatore |
| 4 | Kit 2 relè (optional) |

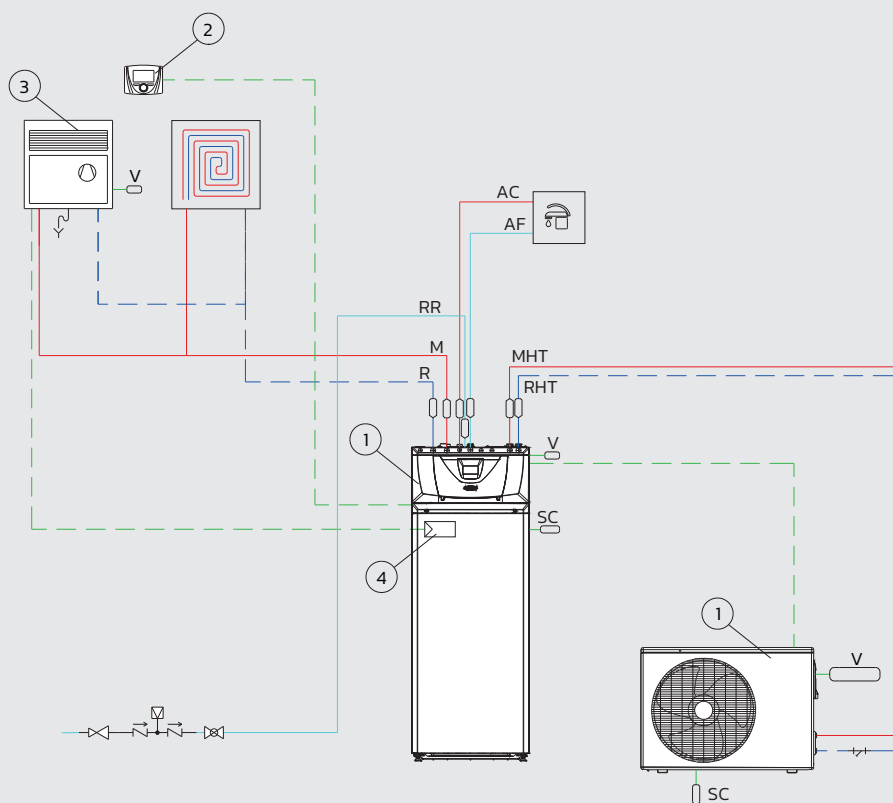

Dall'elenco sono esclusi: corpi scaldanti, distribuzione idraulica e optional di completamento.

L'elenco fornito è da considerare come indicazione di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 MAGIS HERCULES MINI HYDRO 5	3.035593	11.162,00
1 Kit gruppo allacciamento idraulico con by-pass regolabile	3.035330	339,00
1 Copertura gruppo di allacciamento	3.034183	108,00
1 Pannello remoto di zona	3.030863	267,00
1 Kit 2 relè	3.031943	86,00
1 Kit deumidificatore	3.021529	3.000,00
1 Kit telaio deumidificatore	3.022146	250,00
1 Kit griglia deumidificatore	3.022147	580,00
Prezzo fornitura		15.792,00



MAGIS PRO 4/6/9 V2

Pompa di calore aria-acqua monofase ad inverter "splittata"

Progettata per rispondere alle esigenze delle **nuove costruzioni residenziali con alta classe di efficienza energetica** dove la progettazione **non prevede l'utilizzo di gas naturale (disponibile in 3 versioni monofase)**.

- Unità esterna di dimensioni compatte (vers. 4 e 6)
- Unità interna che integra vaso d'espansione da 12 litri, valvola tre vie deviatrice per ACS ed eventuale resistenza integrativa optional
- Sonda esterna e piedini antivibranti di serie nell'unità esterna
- Rubinetti intercettazione e filtro 3/4" di serie sull'unità interna
- Range temperatura in riscaldamento di 20-65 °C
- Range temperatura in raffrescamento di 5-25 °C
- Produzione ACS con unità bollitore separata optional (vedi pag. 314)
- Elettronica predisposta per gestire direttamente tre zone
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas

R32 



Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna kg	Peso unità esterna kg
4	760 x 440 x 250	638 x 880 x 361	35,8	46,5
6	760 x 440 x 250	638 x 880 x 361	35,8	46,5
9	760 x 440 x 250	1010 x 940 x 384	35,8	73,0

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Alimentazione elettrica V	Gas refrigerante precaricato R32 kg	Euro (IVA esc.)
MAGIS PRO 4 V2	3.030606	4,40	5,00	230	1,20	5.518,00
MAGIS PRO 6 V2	3.030607	6,00	6,50	230	1,20	5.826,00
MAGIS PRO 9 V2	3.030608	9,00	8,70	230	1,40	7.005,00

Dati riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.



MAGIS PRO 12/14/16 V2

Pompa di calore aria-acqua monofase e trifase ad inverter "splittata"

Soluzione (disponibile in 3 versioni monofase o trifase "T") progettata per rispondere alle esigenze delle **nuove costruzioni residenziali con alta classe di efficienza energetica** dove la progettazione **non prevede l'utilizzo di gas naturale**.

- Unità interna che integra vaso d'espansione da 12 litri, valvola tre vie deviatrice per ACS ed eventuale resistenza integrativa optional
- Sonda esterna e piedini antivibranti di serie nell'unità esterna
- Rubinetti intercettazione e filtro a "Y" da 1" di serie sull'unità interna
- Range temperatura in riscaldamento di 20-55 °C
- Range temperatura in raffreddamento di 5-25 °C
- Produzione ACS con unità bollitore separata optional (vedi pag. 314)
- Elettronica predisposta per gestire direttamente tre zone
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas



Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso unità interna kg	Peso unità esterna kg
12/12 V2 T	780 x 440 x 340	1420 x 940 x 384	38,5	100
14/14 V2 T	780 x 440 x 340	1420 x 940 x 384	38,5	100
16/16 V2 T	780 x 440 x 340	1420 x 940 x 384	38,5	100

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffreddamento kW	Alimentazione elettrica V	Gas refrigerante precaricato R410A kg	Euro (IVA esc.)
MAGIS PRO 12 V2	3.030663	12,01	12,0	230	3,01	9.294,00
MAGIS PRO 14 V2	3.030664	14,00	14,0	230	3,01	10.906,00
MAGIS PRO 16 V2	3.030665	16,00	15,0	230	3,01	11.282,00
MAGIS PRO 12 V2 T	3.030666	12,01	12,0	400	3,01	10.162,00
MAGIS PRO 14 V2 T	3.030667	14,00	14,0	400	3,01	11.652,00
MAGIS PRO 16 V2 T	3.030668	16,00	15,0	400	3,01	12.027,00

Dati riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffreddamento 23-18 °C / 35 °C.



Termoregolazione SMART ANTEPRIMA

Gateway Wi-Fi V2

La connettività intelligente

Progettato per poter gestire a distanza la pompa di calore tramite l'app dedicata IMMER Comfort.

Funzioni principali:

- **Gestione dello stato del sistema** per la **climatizzazione ambiente e sanitario**
- **Gestione di ciascuna zona termica impianto, set ambiente e fasce orarie**
- **Funzione Away**, funzione di geolocalizzazione che permette al sistema di abbassare o aumentare la temperatura ambiente autonomamente a seconda che l'utente sia fuori o dentro casa
- **Notifiche pop-up** per segnalazione errori e anomalie

Ogni utente potrà inoltre monitorare i dati del proprio impianto:

- Temperature e Set Point acqua sanitaria
- Dati specifici delle varie zone (set point, temperature effettive, umidità)



Installazione

Il kit può essere installato a muro tramite tasselli (di serie), su scatola elettrica tipo 503 oppure sul mantello metallico del generatore tramite l'applicazione di due calamite (di serie).

Kit gateway Wi-Fi V2

Tipologia

Per gestire MAGIS PRO V2 da remoto attraverso la specifica app IMMER Comfort.

L'app è scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Android. Compatibile con i principali assistenti vocali (Alexa e Google Home).

È necessario un modem/router wireless (non fornito da Immergas).



Dimensioni (H x L x P)
mm 87 x 124 x 26

Caratteristiche tecniche

Potenza assorbita max	8W
Alimentatore (di serie)	5 Vdc
Temperatura ambiente di funzionamento	0 - +40 °C
Protocollo Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Protocollo RF (Radio Frequency)	868 MHz
Protocollo Bluetooth	5 (LE)
Classe di protezione	IP20



Termoregolazione MAGIS PRO V2

Nel seguente elenco sono riportati tutti gli accessori di termoregolazione utilizzabili per il controllo di un impianto in sola pompa di calore con MAGIS PRO V2. Per maggiori informazioni consultare la documentazione tecnica o contattare il Servizio Clienti Immergas.

Tipologia			Codice	Euro (IVA esc.)
Pannello remoto di zona funge anche da sensore temperatura e umidità.		Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	267,00
Kit sensore temperatura e umidità ModBus permette di rilevare la temperatura e l'umidità in ambiente solo in abbinamento a un cronotermostato cod. 3.021622 o 3.021624.		Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.030992	254,00
Kit sensore temperatura e umidità Specifico per MAGIS PRO V2 abbinata a TRIO V2. permette di rilevare la temperatura e l'umidità in ambiente solo in abbinamento a un cronotermostato cod. 3.021622 o 3.021624.		Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.021524	214,00
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.		Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	163,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili.	 	Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31 Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	348,00
Kit scheda interfaccia DOMINUS V2 Per il controllo e la gestione da remoto tramite APP		Dimensioni (H x L x P) mm 113,5 x 123,5 x 33,5	3.034903	407,00
Kit sonda NTC a bracciale da utilizzare come sonda di mandata per le zone impianto.			3.030913	40,00
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente. Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.		Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	240,00
Sonda esterna necessaria qualora la sonda presente nell'unità esterna non sia esposta correttamente.			3.015266	48,00
Kit scheda due relè da utilizzare per comandare i deumidificatori.			3.026302	63,00
Kit sonda NTC a contatto per unità bollitore commerciale, puffer in preriscaldamento e gestione inerziale termostato.			3.019375	14,00
Kit interfaccia relè configurabile per gestire 3ª zona miscelata, ricircolo ACS, modalità puffer in preriscaldamento o inerziale termostato			3.015350	63,00



Optional MAGIS PRO V2

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit resistenza elettrica integrativa da 3 kW per MAGIS PRO V2 per impianto termico, con possibilità di installazione 2 kit per versioni 12/14/16/T V2		3.030991	209,00
Kit allacciamento circuito R32 per versioni 4/6/9 V2 consente l'allacciamento del circuito refrigerante all'unità interna in caso di tubazioni che arrivano dalla parete.		3.030883	91,00
Kit allacciamento circuito R410A per versioni 12/14/16/T V2 consente l'allacciamento del circuito refrigerante all'unità interna in caso di tubazioni che arrivano dalla parete.		3.026089	90,00
Kit staffe installazione a parete per unità esterna.		3.034758	214,00
Kit valvola tre vie 1" M per commutazione estate/inverno.		3.020632	183,00
Kit due zone (1 miscelata e 1 diretta) per abbinamento a versioni 4/6/9 V2 installazione pensile oppure da incasso.		Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.026301 2.003,00
Kit due zone (1 miscelata e 1 diretta) per abbinamento a versioni 12/14/16/T V2 installazione pensile oppure da incasso.		Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.031695 2.003,00
Kit 2 zone dirette SOLO CALDO per abbinamento a versioni 4/6/9 V2 installazione pensile oppure da incasso.		Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.032264 1.049,00
Kit 2 zone (1 diretta e 1 miscelata) SOLO CALDO per abbinamento a versioni 4/6/9 V2 installazione pensile oppure da incasso.		Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.032265 1.338,00



Optional MAGIS PRO V2

Tipologia			Codice	Euro (IVA esc.)
Kit 2 zone (1 zona diretta e 1 miscelata) SOLO CALDO. Per abbinamento a versioni 12/14/16/T V2		Dimensioni (H x l x P) mm 700 x 450 x 190	3.035333	1.566,00
Kit 2 zone dirette SOLO CALDO. Per abbinamento a versioni 12/14/16/T V2		Dimensioni (H x l x P) mm 700 x 450 x 190	3.035334	1.357,00
Kit antigelo a -15 °C per unità interna a protezione del modulo idronico in caso di installazione all'esterno in luogo parzialmente protetto.			3.017324	113,00

Accumuli inerziali

Per favorire un corretto svolgimento dei cicli di sbrinamento (defrost) della pompa di calore, per evitare intermittenza di funzionamento della macchina ed escursioni termiche in ambiente è necessario garantire un contenuto minimo di acqua nell'impianto pari a **30 litri per le versioni 4-6-9 e 50 litri per le versioni 12-14-16**. Inoltre è bene verificare che per la linea deumidificatori vi siano almeno **3 l per ogni kW di potenza della macchina**.

Kit accumulo inerziale verticale 75 litri installabile pensile in verticale (mediante kit staffa di fissaggio a muro – optional) oppure a basamento. Con 4 attacchi funge anche da separatore idraulico. Completo di coibentazione, è installabile solo all'interno dell'edificio.		Dimensioni (Ø x H) mm 512 x 717	3.027288	926,00
Kit staffa fissaggio a muro accumulo inerziale 75 litri per installazione pensile.			3.027290	56,00



Optional MAGIS PRO V2

Deumidificazione

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit deumidificatore* solo per installazione ad incasso in abbinamento ai kit cod. 3.022146 e 3.022147.		3.021529	3.000,00
Kit telaio deumidificatore*.		3.022146	250,00
Kit griglia deumidificatore*.		3.022147	580,00

* Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.

Ventilazione meccanica controllata

Ventilazione meccanica decentralizzata di facile installazione ideale in soluzioni impiantistiche per la ristrutturazione edilizia e le nuove costruzioni. Particolarmente indicata per completare l'offerta con i sistemi ibridi e in sola pompa di calore.


ZENITAIR-MONO gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale (vedi pag. 79).		3.030601	620,00
Kit terminale esterno con fonoassorbente (vedi pag. 79).		3.030636	117,00



Esempio di installazione MAGIS PRO 9 V2 in impianto a 2 zone con riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti e produzione sanitaria tramite unità bollitore, fotovoltaico

Legenda

1	MAGIS PRO 9 V2
2	Inverter fotovoltaico
3	Modulo CONNEXT
4	Pannello fotovoltaico
5	Valvola miscelatrice termostatica ACS
6	Unità bollitore OMNISTOR
7	Sonda bollitore (di serie)
8	Accumulo inerziale
9	Pannello remoto di zona
10	Resistenza elettrica integrativa impianto termico
11	Kit 2 zone (1 miscelata e 1 diretta)
12	Resistenza integrativa sanitario
13	Gruppo di sicurezza ingresso sanitario (non fornito)

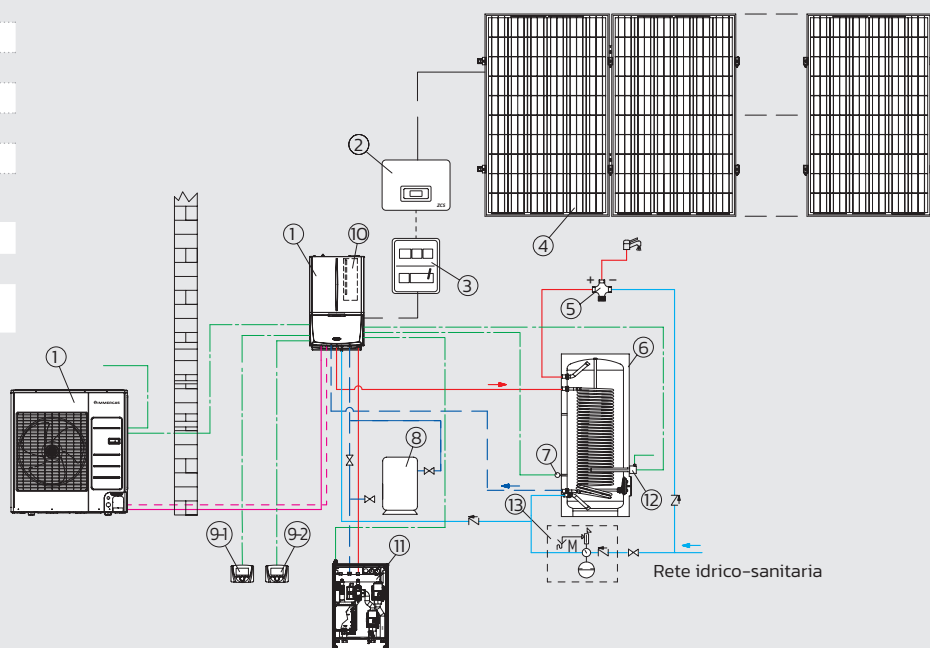

Dall'elenco sono esclusi: corpi scaldanti, distribuzione idraulica, impianto fotovoltaico e optional di completamento.

L'elenco fornito è da considerare come indicazione di massima; per la progettazione, il dimensionamento dell'accumulo inerziale e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 MAGIS PRO 9 V2	3.030608	7.005,00
1 Kit allacciamento circuito R32	3.030883	91,00
1 Kit 2 zone (1 miscelata e 1 diretta)	3.026301	2.003,00
1 Kit resistenza integrativa per impianto da 3 kW	3.030991	209,00
1 Kit resistenza integrativa sanitario da 2 kW	3.020861	313,00
1 OMNISTOR 300	3.027910	2.516,00
1 Kit valvola miscelatrice termostatica da 3/4"	3.019099	128,00
1 Kit accumulo inerziale 75 litri	3.027288	926,00
2 Pannello remoto di zona	3.030863	534,00
2 Kit deumidificatore	3.021529	6.000,00
2 Kit telaio deumidificatore	3.022146	500,00
2 Kit griglia deumidificatore	3.022147	1.160,00
1 Kit scheda due relè	3.026302	63,00
Prezzo fornitura		21.448,00



Soluzioni da incasso o in armadio tecnico con MAGIS PRO V2



La pompa di calore ibrida MAGIS PRO V2 offre differenti soluzioni installative:

- **4 per installazione da incasso**
- **4 per installazione in armadio tecnico per interno**

Permette totale versatilità alle imprese edili e alla progettazione termotecnica in fase di capitolato e preventivazione di proposta impiantistica in nuove unità abitative o riqualificazioni energetiche.

Nelle soluzioni riportate a fianco i professionisti trovano un pratico suggerimento su quale proposta tecnica approfondire nelle pagine seguenti del listino.

Soluzioni da incasso o in armadio tecnico con MAGIS PRO V2

Modello		Acqua calda sanitaria	Impianto termico	Da incasso	In armadio tecnico per interno
MAGIS PRO 12/14/16/T V2 con SUPER TRIO TOP vedi pag. 104		Bollitore da 250 litri Possibilità di integrazione solare termico	Fino a 2 zone impianto (1 diretta di serie e 1 miscelata optional), accumulo inerziale da 45 litri in acciaio Inox integrato	CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP	DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP
MAGIS PRO 4/6/9 V2 con SUPER TRIO vedi pag. 106		Bollitore da 250 litri Possibilità di integrazione solare termico	Fino a 2 zone impianto (1 diretta di serie e 1 miscelata optional), accumulo inerziale da 30 litri in acciaio Inox integrato	CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP	DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP
MAGIS PRO 4/6/9 V2 con TRIO V2 vedi pag. 108		Bollitore da 160 litri possibilità di integrazione solare termico	Fino a 2 zone impianto (1 diretta e 1 miscelata optional)	SOLAR CONTAINER	DOMUS CONTAINER
MAGIS PRO 4/6/9 V2 con BASIC MAGIS PRO vedi pag. 110		Bollitore da 160 litri possibilità di integrazione solare termico	Impianto monozone	SOLAR CONTAINER	DOMUS CONTAINER



MAGIS PRO 12/14/16 V2 con SUPER TRIO TOP

Pompa di calore splittata da incasso o in armadio tecnico per impianti fino a due zone e bollitore sanitario da 250 litri

- Ideale per edifici in classe energetica elevata di ampie dimensioni e carichi estivi elevati fino a due zone con differenti temperature di mandata
- Bollitore sanitario da 250 litri e accumulo inerziale integrato da 45 litri
- Ampia gamma di kit accessori
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**

Per la composizione di questo sistema occorre scegliere:

- il modello della pompa di calore MAGIS PRO V2
- il contenitore per l'installazione
- il gruppo idronico SUPER TRIO TOP
- eventuale kit per seconda zona impianto
- gli accessori in base alle esigenze installative



Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore

Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3).

Pompe di calore abbinabili

Modello	Versione	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
MAGIS PRO 12 V2	Monofase	3.030663	95	9.294,00
MAGIS PRO 14 V2	Monofase	3.030664	95	10.906,00
MAGIS PRO 16 V2	Monofase	3.030665	95	11.282,00
MAGIS PRO 12 V2 T	Trifase	3.030666	95	10.162,00
MAGIS PRO 14 V2 T	Trifase	3.030667	95	11.652,00
MAGIS PRO 16 V2 T	Trifase	3.030668	95	12.027,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (telaio da incasso)	3.030394	105	1.359,00
DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (armadio tecnico per interno)	3.030393	105	2.034,00

Gruppo idronico

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
SUPER TRIO TOP è composto da: • bollitore sanitario in acciaio Inox da 250 litri monoserpentino in classe C • accumulo inerziale da 45 litri in acciaio Inox che funge anche da collettore idraulico • gruppo idraulico di distribuzione costituito da 1 nuovo collettore idraulico e 1 circolatore di rilancio altamente performante (per zona diretta), raccorderia idraulica e gas refrigerante MAGIS PRO 12, 14 e 16 V2. • cablaggi elettrici, cavo scaldante antigelo e sonda boiler • valvola miscelatrice termostatica sanitario, vaso di espansione sanitario da 16 litri e valvola sicurezza 8 bar • staffa di sostegno Tutti i componenti sono coibentati.	3.031192	7.360,00

Gruppi di allacciamento

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone verticali (per allacciamenti inferiori)	3.031193	152,00
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone orizzontali (per allacciamenti laterali)	3.031194	172,00
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone posteriori (per allacciamenti posteriori)	3.031195	185,00



OPTIONAL specifici per installazione MAGIS PRO 12/14/16/T V2 con SUPER TRIO TOP

Per termoregolazione e optional generici fare riferimento ai kit riportati da pag. 96.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di MAGIS PRO V2 e dei componenti idraulici. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 1100 x 495 Peso a vuoto: 75,2 kg	3.030394	1.359,00
DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di MAGIS PRO V2 e dei componenti idraulici. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 1160 x 525 Peso a vuoto: 75,5 kg	3.030393	2.034,00
Kit carter superiore DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER		3.030484	104,00
Kit resistenza elettrica da 1,5 kW per bollitore sanitario.		3.029927	268,00
Kit resistenza elettrica impianto integrativa da 3 kW per MAGIS PRO V2.		3.030991	209,00
Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, vaso di espansione solare da 18 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare). Nota: per i collettori solari e relativi accessori vedere da pag. 178.		3.031189	1.281,00
Kit aggiuntivo 2 zona miscelata per SUPER TRIO TOP composto da 1 circolatore a basso consumo, valvola miscelatrice e tubi idraulici di collegamento.		3.031186	823,00
Kit ricircolo sanitario SUPER TRIO TOP* non comprensivo di circolatore. Da collegarsi a kit interfaccia relè per alimentazione elettrica.		3.031205	215,00
Kit dosatore di polifosfati* (solo per interni - DOMUS CONTAINER).		3.020628	140,00

* Il kit ricircolo e il kit dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.



MAGIS PRO 4/6/9 V2 con SUPER TRIO

Pompa di calore splittata da incasso o in armadio tecnico per impianti fino a **due zone** e **bollitore sanitario da 250 litri**

- Ideale per edifici in classe energetica elevata fino a due zone con differenti temperature di mandata
- Bollitore sanitario da 250 litri e accumulo inerziale integrato da 30 litri
- Ampia gamma di kit accessori
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**

Per la composizione di questo sistema occorre scegliere:

- il modello della pompa di calore MAGIS PRO V2
- il contenitore per l'installazione
- il gruppo idronico SUPER TRIO
- eventuale kit per seconda zona impianto
- gli accessori in base alle esigenze installative

Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore

Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3).



Pompe di calore abbinabili

Modello	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
MAGIS PRO 4 V2	3.030606	94	5.518,00
MAGIS PRO 6 V2	3.030607	94	5.826,00
MAGIS PRO 9 V2	3.030608	94	7.005,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (telaio da incasso)	3.030394	107	1.359,00
DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (armadio tecnico per interno)	3.030393	107	2.034,00

Gruppo idronico

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
SUPER TRIO è composto da: • bollitore sanitario da 250 litri in acciaio Inox monoserpentino in classe C • accumulo inerziale da 30 litri in acciaio Inox • gruppo idraulico di distribuzione composto da separatore idraulico e 1 circolatore di rilancio (per zona diretta), raccorderia idraulica e gas refrigerante MAGIS PRO 4, 6 e 9 V2 • cablaggi elettrici, cavo scaldante antigelo e sonda boiler • valvola miscelatrice termostatica sanitario, vaso di espansione sanitario da 16 litri e valvola sicurezza 8 bar • staffa di sostegno unità interna Tutti i componenti sono coibentati.	3.030395	6.671,00

Gruppi di allacciamento

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone verticali (per allacciamenti inferiori)	3.020575	86,00
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone orizzontali (per allacciamenti laterali)	3.020574	102,00
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone posteriori (per allacciamenti posteriori)	3.020630	123,00



OPTIONAL specifici per installazione MAGIS PRO 4/6/9 V2 con SUPER TRIO

Per termoregolazione e optional generici fare riferimento ai kit riportati da pag. 96.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di MAGIS PRO V2 e dei componenti idraulici. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 1100 x 495 Peso a vuoto: 75,2 kg	3.030394	1359,00
DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di MAGIS PRO V2 e dei componenti idraulici. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 1160 x 525 Peso a vuoto: 75,5 kg	3.030393	2.034,00
Kit carter superiore DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER		3.030484	104,00
Kit resistenza elettrica da 1,5 kW per bollitore sanitario.		3.029927	268,00
Kit resistenza elettrica impianto integrativa da 3 kW per MAGIS PRO V2.		3.030991	209,00
Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, vaso di espansione solare da 18 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare). Nota: per i collettori solari e relativi accessori vedere da pag. 178.		3.030482	1.280,00
Kit aggiuntivo 2 zona miscelata per SUPER TRIO composto da 1 circolatore a basso consumo, valvola miscelatrice e tubi idraulici di collegamento.		3.027865	638,00
Kit ricircolo sanitario SUPER TRIO* non comprensivo di circolatore. Da collegarsi a kit interfaccia relè per alimentazione elettrica.		3.030483	169,00
Kit dosatore di polifosfati* (solo per interni - DOMUS CONTAINER).		3.020628	140,00

* Il kit ricircolo e il kit dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.



MAGIS PRO 4/6/9 V2 con TRIO V2 SISTEMA PRO

Pompa di calore splittata da incasso o in armadio tecnico per impianto a **due zone** e **bollitore sanitario da 160 litri**

- Ideale per appartamenti in classe energetica elevata di medie dimensioni a due zone con differenti temperature di mandata
- Ridotti ingombri di installazione
- Pannello remoto fornito di serie per facile termoregolazione
- Ampia gamma di kit accessori
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**

Per la composizione di questo sistema occorre scegliere:

- il modello della pompa di calore MAGIS PRO V2
- il contenitore per l'installazione
- il gruppo idronico TRIO V2
- il kit per l'abbinamento a MAGIS PRO V2
- gli accessori in base alle esigenze installative



Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore

Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3).

Pompe di calore abbinabili

Modello	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
MAGIS PRO 4 V2	3.030606	94	5.518,00
MAGIS PRO 6 V2	3.030607	94	5.826,00
MAGIS PRO 9 V2	3.030608	94	7.005,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)	3.020166	109	1.060,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno)	3.022167	109	1.493,00

Gruppo idronico - Verificare la disponibilità prima dell'ordine

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
TRIO V2 è composto da: • bollitore sanitario da 160 litri con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox, classe C e sonda boiler • elettronica con scheda Gestore di sistema integrata comandata da pannello remoto fornito di serie utilizzabile per termoregolazione di una zona (classe VI) • gruppo idraulico di distribuzione con 2 zone (una diretta e una miscelata) costituito da collettore idraulico, 1 valvola 3 vie deviatrice, 1 valvola 3 vie miscelatrice, 2 circolatori a basso consumo, vaso di espansione sanitario da 8 litri, valvola sicurezza 8 bar sanitaria e valvola miscelatrice termostatica. Tutti i componenti sono coibentati.	3.027830	5.862,00
Kit per abbinamento a MAGIS PRO V2 (comprensivo di raccorderia idraulica e gas refrigerante, staffa di unità interna per MAGIS PRO 4/6/9 V2)	3.026303	490,00

Gruppi di allacciamento

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone verticali (per allacciamenti inferiori)	3.020575	86,00
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone orizzontali (per allacciamenti laterali)	3.020574	102,00
Kit gruppo allacciamento 1-2 zone posteriori (per allacciamenti posteriori)	3.020630	123,00



OPTIONAL specifici per installazione MAGIS PRO V2 con TRIO V2

Per termoregolazione e optional generici fare riferimento ai kit riportati da pag. 96.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di MAGIS PRO V2 e dei componenti idraulici. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 950 x 350 Peso a vuoto: 64 kg	3.020166	1.060,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di MAGIS PRO V2 e dei componenti idraulici. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 975 x 365 Peso a vuoto: 70 kg	3.022167	1.493,00
Kit carter superiore per DOMUS CONTAINER consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER.		3.027175	96,00
Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, vaso di espansione solare da 12 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare). Nota: per i collettori solari e relativi accessori vedere da pag. 178.		3.024719	1.282,00
Kit resistenza elettrica impianto integrativa da 3 kW per MAGIS PRO V2.		3.030991	209,00
Kit resistenza elettrica da 1,5 kW per bollitore sanitario.		3.024897	268,00
Kit accumulo inerziale da 15 litri inseribile all'interno di SOLAR o DOMUS CONTAINER.		3.026304	835,00
Kit accumulo inerziale ad incasso da 50 litri ideale per installazione all'esterno con SOLAR CONTAINER.	 Dimensioni (H x L x P) mm 410 x 950 x 350	3.027709	919,00
Kit ricircolo sanitario* non comprensivo di circolatore. Da collegarsi a kit interfaccia relè per alimentazione elettrica.		3.026169	150,00
Kit dosatore di polifosfati* (solo per interni - DOMUS CONTAINER).		3.020628	140,00

* Il kit ricircolo e il kit dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.



MAGIS PRO 4/6/9 V2 CON BASIC MAGIS PRO

Pompa di calore splittata da incasso o in armadio tecnico per impianti **monozona** e **bollitore sanitario da 160 litri**

- Ideale per edifici in classe energetica elevata di piccole dimensioni
- Ridotti ingombri di installazione
- Idraulica ed elettronica gestite direttamente da MAGIS PRO V2
- Ampia gamma di kit accessori
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**

Per la composizione di questo sistema occorre scegliere:

- la pompa di calore MAGIS PRO V2
- il contenitore per l'installazione
- Il gruppo idronico BASIC MAGIS PRO
- gli accessori in base alle esigenze installative

Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore

Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3).



Pompe di calore abbinabili

Modello	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
MAGIS PRO 4 V2	3.030606	94	5.518,00
MAGIS PRO 6 V2	3.030607	94	5.826,00
MAGIS PRO 9 V2	3.030608	94	7.005,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)	3.020166	111	1.060,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno)	3.022167	111	1.493,00

Gruppo idronico

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
BASIC MAGIS PRO è composto da:		
• bollitore sanitario da 160 litri con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox, classe C • gruppo idraulico costituito da vaso di espansione sanitario da 8 litri, valvola sicurezza 8 bar sanitaria, valvola miscelatrice termostatica e tubazioni di collegamento impianto. • raccorderia idraulica e gas refrigerante, staffa di sostegno unità interna e sonda boiler	3.029721	3.753,00

Gruppi di allacciamento

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit gruppo allacciamento verticale (per allacciamenti inferiori)	3.020575	86,00
Kit gruppo allacciamento orizzontale (per allacciamenti laterali)	3.020574	102,00
Kit gruppo allacciamento posteriore (per allacciamenti posteriori)	3.020630	123,00

OPTIONAL specifici per installazione MAGIS PRO 4/6/9 V2 con BASIC MAGIS PRO

Per termoregolazione e optional generici fare riferimento ai kit riportati da pag. 96.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di MAGIS PRO V2 e dei componenti idraulici. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 950 x 350 Peso a vuoto: 64 kg	3.020166	1.060,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di MAGIS PRO V2 e dei componenti idraulici. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 975 x 365 Peso a vuoto: 70 kg	3.022167	1.493,00
Kit carter superiore per DOMUS CONTAINER consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER		3.027175	96,00
Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, tubi di collegamento, rubinetti intercettazione, vaso di espansione solare da 12 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare). Nota: per i collettori solari e relativi accessori vedere da pag. 183.		3.024719	1.282,00
Kit resistenza elettrica impianto integrativa da 3 kW per MAGIS PRO V2		3.030991	209,00
Kit resistenza elettrica da 1,5 kW per bollitore sanitario.		3.029927	268,00
Kit accumulo inerziale da 15 litri inseribile all'interno di SOLAR o DOMUS CONTAINER.		3.026304	835,00
Kit accumulo inerziale da 15 litri inseribile solo all'interno con SOLAR CONTAINER e anche in compresenza del kit 3.026304.		3.029928	664,00
Kit accumulo inerziale ad incasso da 50 litri ideale per installazione all'esterno in SOLAR CONTAINER.	 Dimensioni (H x L x P) mm 410 x 950 x 350	3.027709	919,00
Kit ricircolo sanitario* non comprensivo di circolatore. Da collegarsi a kit interfaccia relè per alimentazione elettrica.		3.026169	150,00
Kit dosatore di polifosfati* (solo per interni - DOMUS CONTAINER).		3.020628	140,00

* Il kit ricircolo e il kit dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.



TRIO PACK ELECTRIC

Pompa di calore splittata da incasso o in armadio tecnico

Soluzione in sola pompa di calore splittata "all-in-one" destinata al mercato della nuova edilizia, rappresenta un sistema a codice unico per impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.

- **Pannello di controllo** (con funzione di cronotermostato ambiente) **di serie**
- **Bollitore sanitario da 160 litri** con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox AISI 316 L, classe C, completo di resistenza elettrica integrativa da 1,5 kW, 2 anodi di magnesio, coibentazione e flangia di ispezione
- Accumulo inerziale da 25 litri in acciaio Inox che funge da separatore idraulico e può ospitare fino a 2 resistenze integrative impianto da 3 kW
- Circolatore di rilancio per 1 zona diretta, filtro "Y", vaso espansione sanitario da 8 litri, flussometro impianto, valvola di sicurezza 8 bar
- Gruppo idronico legato al funzionamento della pompa di calore (scambiatore R32/acqua, circolatore, 3 vie)
- Per l'installazione è necessaria abilitazione **patentino F-GAS**
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas



TRIO PACK ELECTRIC 4/6



TRIO PACK ELECTRIC 9



Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Gas refrigerante precaricato R32 kg	Euro (IVA esc.)
TRIO PACK ELECTRIC 4	3.031712	4,40	5,00	1,20	9.837,00
TRIO PACK ELECTRIC 6	3.031713	6,00	6,50	1,20	10.108,00
TRIO PACK ELECTRIC 9	3.031714	9,00	8,70	1,40	11.272,00

Dati pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)	3.020166	115	1.060,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno)	3.022167	115	1.493,00



Termoregolazione SMART ANTEPRIMA

Gateway Wi-Fi V2

La connettività intelligente

Progettato per poter gestire a distanza la pompa di calore tramite l'app dedicata IMMER Comfort.

Funzioni principali:

- **Gestione dello stato del sistema** per la climatizzazione ambiente e sanitario
- **Gestione di ciascuna zona termica impianto, set ambiente e fasce orarie**
- **Funzione Away**, funzione di geolocalizzazione che permette al sistema di abbassare o aumentare la temperatura ambiente autonomamente a seconda che l'utente sia fuori o dentro casa
- **Notifiche pop-up** per segnalazione errori e anomalie

Ogni utente potrà inoltre monitorare i dati del proprio impianto:

- Temperature e Set Point acqua sanitaria
- Dati specifici delle varie zone (set point, temperature effettive, umidità)



Installazione

Il kit può essere installato a muro tramite tasselli (di serie), su scatola elettrica tipo 503 oppure sul mantello metallico del generatore tramite l'applicazione di due calamite (di serie).

Kit gateway Wi-Fi V2

Tipologia	
Per gestire TRIO PACK ELECTRIC da remoto attraverso la specifica app IMMER Comfort. L'app è scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Android. Compatibile con i principali assistenti vocali (Alexa e Google Home). È necessario un modem/router wireless (non fornito da Immergas).	 Dimensioni (H x L x P) mm 87 x 124 x 26

Caratteristiche tecniche	
Potenza assorbita max	8W
Alimentatore (di serie)	5 Vdc
Temperatura ambiente di funzionamento	0 - +40 °C
Protocollo Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Protocollo RF (Radio Frequency)	868 MHz
Protocollo Bluetooth	5 (LE)
Classe di protezione	IP20



Termoregolazione TRIO PACK ELECTRIC

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Pannello remoto di zona (per eventuale 2° zona) funge anche da sensore temperatura e umidità.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	267,00
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	163,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	348,00
Kit sensore temperatura e umidità Modbus permette di rilevare la temperatura e l'umidità in ambiente.	 Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.030992	254,00
Kit scheda interfaccia DOMINUS V2 Per il controllo e la gestione da remoto tramite APP	 Dimensioni (H x L x P) mm 113,5 x 123,5 x 33,5	3.034903	407,00
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente. Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.	 Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	240,00
Sonda esterna Necessaria qualora la sonda presente nell'unità esterna non sia esposta correttamente. Gestibile con kit espansione cod. 3.031944		3.015266	48,00
Kit due relè per gestione deumidificatori e/o valvola tre vie estate/inverno.		3.031943	86,00
Kit espansione per gestione valvola tre vie estate/inverno o gestione allarmi deumidificatori, ricircolo o sonda esterna. Installabile all'interno di TRIO PACK ELECTRIC.		3.031944	491,00

Optional TRIO PACK ELECTRIC

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di TRIO PACK e dei suoi componenti idraulici. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 950 x 350 Peso a vuoto: 64 kg	3.020166	1.060,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di TRIO PACK e dei suoi componenti idraulici. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 975 x 365 Peso a vuoto: 70 kg	3.022167	1.493,00
Kit carter superiore DOMUS CONTAINER consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER.		3.027175	96,00
Kit 2ª zona miscelata con filtro "Y"		3.031483	632,00
Kit allacciamento circuito R32 (verso la parte inferiore del cassone).		3.031966	86,00
Kit gruppo allacciamento verticale comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032257	185,00
Kit gruppo allacciamento orizzontale comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032256	185,00
Kit gruppo allacciamento posteriore comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032258	204,00

Optional TRIO PACK ELECTRIC

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit ricircolo sanitario (non comprensivo di circolatore)*.		3.026169	150,00
Kit dosatore polifosfati (solo per interni - DOMUS CONTAINER)*.		3.032261	172,00
Kit antigelo -15 °C (in caso di installazione esterna).		3.017324	113,00
Kit resistenza elettrica integrativa da 3 kW per impianto termico (installabili fino a due kit) Comprensivo di specifico relè.		3.031937	245,00
Kit abbinamento solare termico		3.031603	1.473,00
Kit valvola 3 vie 1" M per commutazione estate/inverno.		3.020632	183,00
Kit staffe installazione a parete per unità esterna.		3.034758	214,00

* I kit optional ricircolo e dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.

Deumidificazione

Kit deumidificatore* solo per installazione ad incasso in abbinamento ai kit cod. 3.022146 e 3.022147.		3.021529	3.000,00
Kit telaio deumidificatore*		3.022146	250,00
Kit griglia deumidificatore*		3.022147	580,00

* Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.

Ventilazione meccanica controllata


Ventilazione meccanica decentralizzata di facile installazione ideale in soluzioni impiantistiche per la ristrutturazione edilizia e le nuove costruzioni. Particolarmente indicata per completare l'offerta con i nostri sistemi ibridi e in sola pompa di calore.

ZENITAIR-MONO gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale (vedi pag. 79).		3.030601	620,00
Kit terminale esterno con fonoassorbente. (vedi pag. 79).		3.030636	117,00

Esempio di soluzione TRIO PACK ELECTRIC 9 in impianto a due zone, una a pannelli radianti e una a ventilconvettori

Legenda

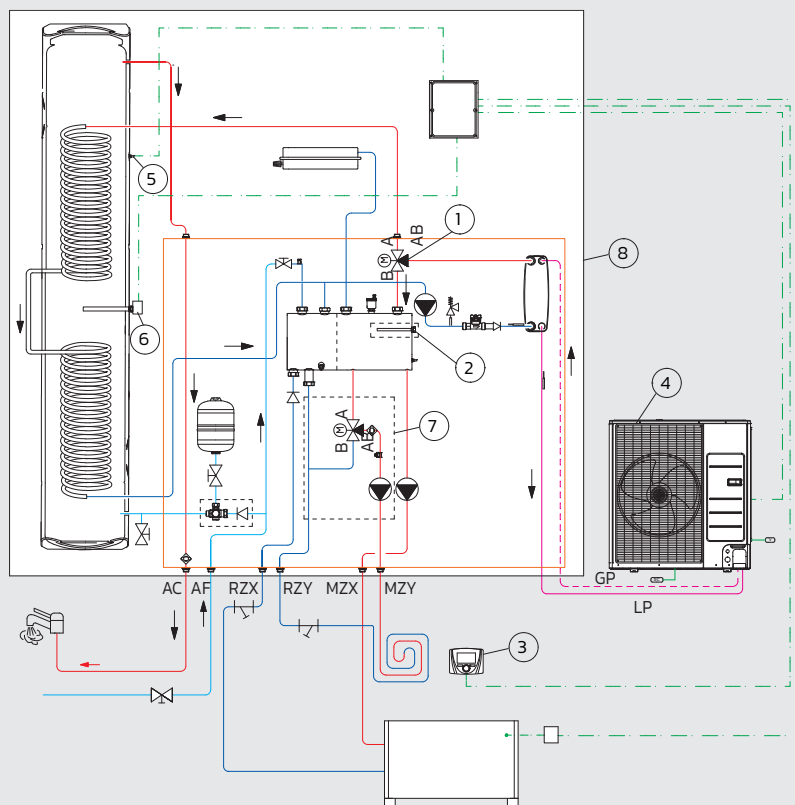- 1 Valvola tre vie ACS/impianto (di serie)
- 2 Kit resistenza elettrica impianto 3 kW
- 3 Pannello remoto di zona (di serie)
- 4 Unità esterna (di serie)
- 5 Sonda boiler (di serie)
- 6 Resistenza elettrica sanitario 1,5 kW (di serie)
- 7 Kit 2ª zona miscelata
- 8 DOMUS CONTAINER



Dall'elenco sono esclusi: eventuale by-pass impianto, accessori di completamento e eventuali opere di adattamento impianto elettrico.

Per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 TRIO PACK ELECTRIC 9	3.031714	11.272,00
1 DOMUS CONTAINER	3.022167	1.493,00
1 Kit resistenza integrativa impianto 3 kW	3.031937	245,00
1 Kit allacciamento circuito R32	3.031966	86,00
1 Kit gruppo allacciamento verticale	3.032257	185,00
3 HYDRO FS 400 ventilconvettore floor standing	3.028501	1.992,00
3 Kit scheda universale per termoregolazione commerciale HYDRO FS	3.028511	471,00
3 Kit gruppo valvola tre vie	3.028508	630,00
1 Kit 2ª zona miscelata con filtro	3.031483	632,00
Prezzo fornitura		17.006,00

TRIO HYDRO sistema ELECTRIC

Pompa di calore idronica monoblocco da incasso e da interno

Soluzione con pompa di calore idronica monoblocco, da completare con abbinamento alla resistenza elettrica e al contenitore di installazione a seconda delle esigenze impiantistiche.

- **Pompa di calore idronica** aria-acqua monofase **da 5 o 8 o 12 kW (R32)**, in base alla versione
- **Pannello di controllo** (con funzione di cronotermostato ambiente) **di serie**
- **Bollitore sanitario da 160 litri** con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox AISI 316 L, classe C, completo di 2 anodi di magnesio, coibentazione e flangia di ispezione
- **Gruppo idronico legato al funzionamento della pompa di calore** (circolatore e valvola tre vie deviatrice ACS/impianto)
- **Accumulo inerziale da 25 litri in acciaio Inox** sufficiente per versioni 5 e 8 (Per la versione 12 sono necessari 50 litri di contenuto minimo impianto), con funzione di separatore idraulico, pompa di rilancio per 1 zona diretta, filtro a "Y", vaso espansione sanitario da 8 litri, flussometro impianto, valvola di sicurezza 8 bar
- **Non necessita di patentino F-gas** per l'installazione
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid**
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas (vedi pag. 3)



R32

TRIO HYDRO 5



TRIO HYDRO 8



TRIO HYDRO 12



Pompe di calore idroniche combinate

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Gas refrigerante precaricato R32 kg	Euro (IVA esc.)
TRIO HYDRO 5	3.032432	5,0	5,0	1	10.791,00
TRIO HYDRO 8	3.032433	8,0	7,5	1,15	11.344,00
TRIO HYDRO 12	3.032434	12,0	12,0	2,2	13.128,00

Dati pompa di calore riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.

Kit necessario per completare l'allestimento ELECTRIC

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit accessori TRIO HYDRO sistema ELECTRIC Il kit è comprensivo di raccorderia idraulica, vaso espansione impianto 8 litri, manometro, resistenza sanitario 1,5 kW e specifico relè.	3.032748	444,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)	3.020166	120	1.060,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno)	3.022167	120	1.493,00



Termoregolazione TRIO HYDRO sistema ELECTRIC

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Gateway Wi-Fi V2 Gestisce a distanza in modalità smart, la Pompa di Calore tramite l'App dedicata IMMER Comfort. ANTEPRIMA	 Dimensioni (H x L x P) mm 87 x 124 x 26	--	--
Pannello remoto di zona (per eventuale 2° zona) Funge anche da sensore temperatura e umidità.	 Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	267,00
CRONO 7* cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	163,00
Kit scheda interfaccia DOMINUS V2 Per il controllo e la gestione da remoto tramite APP	 Dimensioni (H x L x P) mm 113,5 x 123,5 x 33,5	3.034903	407,00
Kit sensore temperatura e umidità Modbus permette di rilevare la temperatura e l'umidità in ambiente.	 Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.030992	254,00
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente. Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.	 Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	240,00
Sonda esterna Necessaria qualora la sonda presente nell'unità esterna non sia esposta correttamente. Gestibile con kit espansione cod. 3.031944		3.015266	48,00
Kit due relè per gestione deumidificatori e/o valvola tre vie estate/inverno.		3.031943	86,00
Kit espansione per gestione valvola tre vie estate/inverno o gestione allarmi deumidificatori, ricircolo o sonda esterna. Installabile all'interno di TRIO HYDRO		3.031944	491,00

* Disponibile anche in versione wireless - senza fili cod. 3.021624 (vedi pag.78).



Optional TRIO HYDRO sistema ELECTRIC

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna). Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione di TRIO HYDRO, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 950 x 350 Peso a vuoto: 64 kg	3.020166	1.060,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno) consente l'alloggiamento dei componenti principali (ad eccezione dell'unità esterna) con il solo bollitore che sporge di circa 60 mm. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione di TRIO HYDRO, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 975 x 365 Peso a vuoto: 70 kg	3.022167	1.493,00
Kit carter superiore DOMUS CONTAINER consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER.		3.027175	96,00
Kit 2ª zona miscelata con filtro "Y"		3.031483	632,00
Kit accumulo inerziale ad incasso da 50 litri ideale per installazione all'esterno in abbinamento con SOLAR CONTAINER per sistemi TRIO HYDRO 12.	 Dimensioni (H x L x P) mm 410 x 950 x 350	3.027709	919,00

Optional TRIO HYDRO sistema ELECTRIC

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit gruppo allacciamento verticale comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032257	185,00
Kit gruppo allacciamento orizzontale comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032256	185,00
Kit gruppo allacciamento posteriore comprensivo di 4 rubinetti di intercettazione e 4 nipples di raccordo, con predisposizione per inserire i filtri a Y per zona 1 e 2.		3.032258	204,00
Kit ricircolo sanitario* (non comprensivo di circolatore)		3.026169	150,00
Kit dosatore polifosfati* (solo per interni - DOMUS CONTAINER)		3.032261	172,00
Kit resistenza elettrica integrativa da 3 kW per impianto termico (comprensivo di specifico relè - installabili fino a 2 kit)		3.031937	245,00
Kit abbinamento solare termico		3.031603	1.473,00
Kit valvola 3 vie** 1" M per commutazione estate/inverno in abbinamento a kit cod. 3.031943 (vedi pag. 119)		3.020632	183,00
Kit rubinetti intercettazione con tubi flessibili in acciaio antivibranti G1"		3.025954	125,00
Kit staffe installazione a parete per unità esterna		3.034758	214,00
Kit antigelo -15 °C (in caso di installazione esterna)		3.017324	113,00

* I kit optional ricircolo e dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.

** Il kit è necessario anche per TRIO HYDRO 12 in abbinamento ad accumulo inerziale.



Optional TRIO HYDRO sistema ELECTRIC

Deumidificazione

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit deumidificatore* solo per installazione ad incasso in abbinamento ai kit cod. 3.022146 e 3.022147.		3.021529	3.000,00
Kit telaio deumidificatore*		3.022146	250,00
Kit griglia deumidificatore*		3.022147	580,00

* Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.


Ventilazione meccanica controllata

Ventilazione meccanica decentralizzata di facile installazione ideale in soluzioni impiantistiche per la ristrutturazione edilizia e le nuove costruzioni. Particolarmente indicata per completare l'offerta con i nostri sistemi ibridi e in sola pompa di calore.

ZENITAIR-MONO Gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale (vedi pag. 79).		3.030601	620,00
Kit terminale esterno con fonoassorbente (vedi pag. 79).		3.030636	117,00



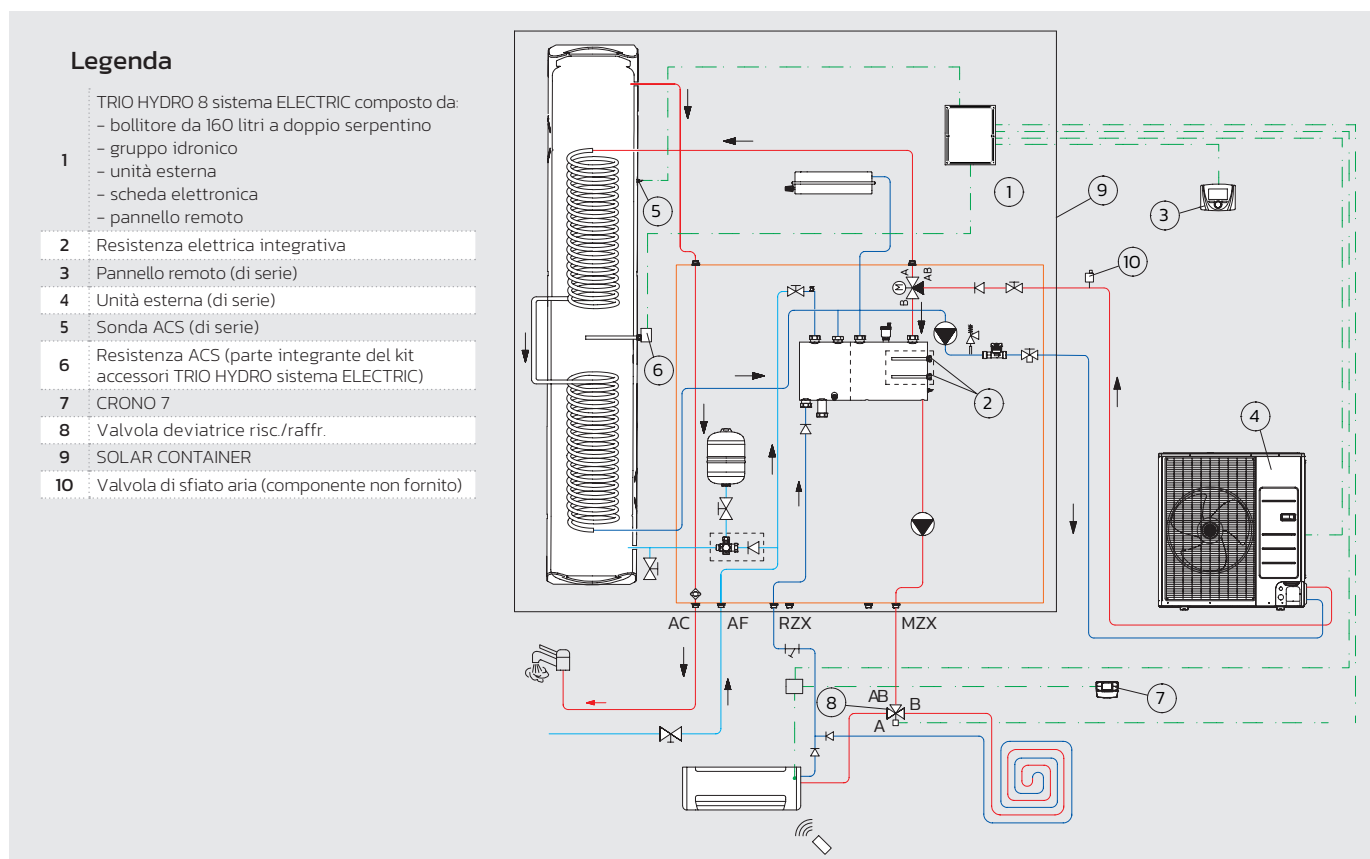Esempio di soluzione TRIO HYDRO sistema ELECTRIC monozona a pannelli radianti (caldo) e ventilconvettori (freddo)



Dall'elenco sono esclusi: eventuale by-pass impianto, accessori di completamento e eventuali opere di adattamento impianto elettrico.

Per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 TRIO HYDRO 8	3.032433	11.344,00
1 Kit accessori TRIO HYDRO sistema ELECTRIC	3.032748	444,00
1 SOLAR CONTAINER	3.020166	1.060,00
1 Kit allacciamento verticale 1-2 zone TRIO HYDRO	3.032257	185,00
2 Kit resistenze elettriche impianto	3.031937	490,00
1 HYDRO 4 V2 split idronico murale	3.033626	830,00
1 Kit valvola 3 vie	3.020632	183,00
1 CRONO 7	3.021622	163,00
Prezzo fornitura		14.699,00

MAGIS M 5/8/12/16 TOP

Pompa di calore aria acqua idronica monoblocco monofase

R290 

- Gas refrigerante R290
- **Non necessitano di patentino F-gas** per l'installazione
- Funzionamento caldo/freddo (reversibile)
- Macchine ermeticamente sigillate
- **NEXIS, pannello di controllo di serie** (filare di colore nero) con funzione di cronotermostato ambiente e sensore temperatura-umidità per 1 zona
- Temperatura massima in riscaldamento 75 °C
- **E-BOX di serie** (colore bianco) per gestione configurazione impianto fino a 3 zone. Da installarsi all'interno dell'edificio.
- **Silenziosità di funzionamento fino a 35 dB (A)**
- Pompa di circolazione, vaso di espansione, flussimetro, sensore di pressione, filtro a Y, raccordo scarico condensa, cavo scaldante antigelo, resistenza scaldante per condensa e sonda esterna
- Disaeratore ad alta efficienza contro eventuali trafilamenti del gas refrigerante nel circuito idronico, valvola di sicurezza 2,5 bar, parte elettrica sigillata per sicurezza antideflagrazione
- **Produzione ACS (fino a 65 °C) e funzione antilegionella con unità bollitore separata optional** (vedi pag. 316)
- Griglia dal design raffinato per agevolare il flusso dell'aria
- **Cascata semplice fino a 6 apparecchi di pari taglia**
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
5	850 x 1270 x 550	107
8	850 x 1270 x 550	120
12	1018 x 1270 x 550	150
16	1018 x 1270 x 550	150

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffreddamento kW	Alimentazione elettrica V	Gas refrigerante (sistema ermeticamente sigillato) R290 kg	Euro (IVA esc.)
MAGIS M5 TOP	3.035574	5,00	5,00	230	0,63	6.467,00
MAGIS M8 TOP	3.035575	8,00	8,00	230	0,87	6.989,00
MAGIS M12 TOP	3.035576	12,00	12,00	230	1,25	9.180,00
MAGIS M16 TOP	3.035577	16,00	14,00	230	1,25	10.014,00

Dati riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffreddamento 23-18 °C / 35 °C.

Accessori per installazione a pavimento

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit antivibranti	3.035580	129	125,00



MAGIS M 12/16 T TOP

Pompa di calore aria acqua idronica monoblocco trifase

R290 

- Gas refrigerante R290
- **Non necessitano di patentino F-gas** per l'installazione
- Funzionamento caldo/freddo (reversibile)
- Macchine ermeticamente sigillate
- **NEXIS, pannello di controllo di serie** (filare di colore nero) con funzione di cronotermostato ambiente e sensore temperatura-umidità per 1 zona
- Temperatura massima in riscaldamento 75 °C
- **E-BOX di serie** (colore bianco) per gestione configurazione impianto fino a 3 zone. Da installarsi all'interno dell'edificio.
- **Silenziosità di funzionamento fino a 35 dB (A)**
- Pompa di circolazione, vaso di espansione, flussimetro, sensore di pressione, filtro a Y, raccordo scarico condensa, cavo scaldante antigelo, resistenza scaldante per condensa e sonda esterna
- Disaeratore ad alta efficienza contro eventuali trafilamenti del gas refrigerante nel circuito idronico, valvola di sicurezza 2,5 bar, parte elettrica sigillata per sicurezza antideflagrazione
- **Produzione ACS (fino a 65 °C) e funzione antilegionella con unità bollitore separata optional** (vedi pag. 316)
- Griglia dal design raffinato per agevolare il flusso dell'aria
- **Cascata semplice fino a 6 apparecchi di pari taglia**
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
12T	1018 x 1270 x 550	150
16T	1018 x 1270 x 550	150

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Alimentazione elettrica V	Gas refrigerante (sistema ermeticamente sigillato) R290 kg	Euro (IVA esc.)
MAGIS M12 T TOP	3.035578	12,00	12,00	400	1,25	9.910,00
MAGIS M16 T TOP	3.035579	16,00	14,00	400	1,25	10.744,00

Dati riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.

Accessori per installazione a pavimento

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit antivibranti	3.035580	129	125,00



Termoregolazione MAGIS M TOP

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit pannello di controllo filare aggiuntivo NEXIS-NERO Interfaccia utente per gestire 1 zona impianto e ottimizzare il funzionamento di MAGIS M TOP. Funge da cronotermostato ambiente e sensore temperatura e umidità. Alimentatore di serie.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 147,4 x 20,5	3.035812	271,00
Kit pannello di controllo filare aggiuntivo NEXIS-BIANCO Interfaccia utente per gestire 1 zona impianto e ottimizzare il funzionamento di MAGIS M TOP. Funge da cronotermostato ambiente e sensore temperatura e umidità. Alimentatore di serie.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 147,4 x 20,5	3.035829	271,00
Kit espansione supplementare Scheda che permette di gestire ausiliari quali: pompa di circolazione, valvola miscelatrice e sonda di mandata. Da utilizzare qualora non sono sufficienti gli ingressi/uscite configurabili della E-BOX di serie con MAGIS M TOP.	 Dimensioni (H x L x P) mm 199 x 242 x 49	3.035840	188,00
Gateway Wi-Fi V2 Per gestire MAGIS M TOP da remoto sia attraverso la specifica APP che attraverso portale. Compatibile con i principali assistenti vocali (Alexa e Google Home).	 Dimensioni (H x L x P) mm 87 x 124 x 26	3.035537	183,00
Kit scheda relè gestione DEU Specifica per gestire il deumidificatore di zona (ed eventuale relativa valvola) in aria neutra e/o raffreddata. Da utilizzare qualora non sono sufficienti gli ingressi/uscite configurabili della E-BOX di serie con MAGIS M TOP.	 Dimensioni (H x L x P) mm 109,5 x 72 x 41	3.036231	157,00
Kit sensore temperatura e umidità Modbus Permette di rilevare la temperatura e l'umidità in ambiente. Alternativo a pannelli NEXIS.	 Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.030992	254,00
CRONO 7* Cronotermostato ON-OFF digitale settimanale.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	163,00
Kit umidostato Per controllo umidità in ambiente. Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.	 Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	240,00
Kit sonda esterna Da utilizzare qualora la sonda presente sull'unità esterna non sia esposta correttamente.		3.015266	48,00
Kit sonda NTC a contatto Per rilevare temperatura ACS bollitore e mandata impianto e/o zone.		3.019375	14,00
Kit sonda NTC a bracciale Per rilevare temperatura mandata impianto e/o zone.		3.030913	40,00

* Disponibile anche in versione WIRELESS - senza fili - cod. 3.021624 vedi pag. 78.



Optional MAGIS M TOP

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit accumulo inerziale verticale 50 litri. Colore RAL 7021	 Dimensioni (H x L x P) mm 820 x 360 x 360	3.036742	789,00
Kit accumulo inerziale verticale 50 litri Colore RAL 7044	 Dimensioni (H x L x P) mm 820 x 360 x 360	3.027539	789,00
Kit accumulo inerziale verticale 75 litri installabile pensile in verticale (mediante kit staffa di fissaggio a muro – optional) oppure a basamento. Con 4 attacchi funge anche da separatore idraulico. È installabile solo all'interno dell'edificio.	 Dimensioni (Ø x H) mm 512 x 717	3.027288	926,00
Kit staffa fissaggio a muro accumulo inerziale verticale 75 litri.		3.027290	56,00
Kit valvola 3 vie 1" (per esclusione accumulo inerziale funzionamento estivo) o commutazione estate/inverno.		3.020632	183,00
Kit resistenza elettrica per impianto termico. Regolabile a 2, 4 o 6 kW (da installare all'interno dell'abitazione). Alimentazione 230 o 400 V		3.021525	1.378,00
Kit deumidificatore* Solo per installazione ad incasso in abbinamento ai kit cod. 3.022146 e 3.022147		3.021529	3.000,00
Kit telaio deumidificatore*		3.022146	250,00
Kit griglia deumidificatore*		3.022147	580,00

* Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.



Optional MAGIS M TOP

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
ZENITAIR-MONO Gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale (vedi pag. 79).		3.030601	620,00
Kit terminale esterno con fonoassorbente antivento, in acciaio preverniciato, insonorizzato alternativo a quello fornito di serie nello ZENITAIR-MONO (vedi pag. 79).		3.030636	117,00
Kit 2 zone (1 miscelata e 1 diretta) per gestione diretta di due zone impianto Per MAGIS M5/8 TOP. Installabile pensile o ad incasso.	 Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.026301	2.003,00
Kit 2 zone (1 miscelata e 1 diretta) per gestione diretta di due zone impianto Per MAGIS M12/16/T TOP. Installabile pensile o ad incasso.	 Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.031695	2.003,00
Kit 2 zone dirette SOLO CALDO. Per MAGIS M5/8 TOP. Installabile pensile o ad incasso.	 Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.032264	1.049,00
Kit 2 zone (1 diretta e 1 miscelata) SOLO CALDO. Per MAGIS M5/8 TOP. Installabile pensile o ad incasso.	 Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.032265	1.338,00


Optional MAGIS M TOP

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit 2 zone (1 zona diretta e 1 miscelata) SOLO CALDO. Per MAGIS M12/16/T TOP. Installabile pensile o ad incasso	 Dimensioni (H x l x P) mm 700 x 450 x 190	3.035333	1566,00
Kit 2 zone dirette SOLO CALDO. Per MAGIS M12/16/T TOP. Installabile pensile o ad incasso	 Dimensioni (H x l x P) mm 700 x 450 x 190	3.035334	1357,00
Kit rubinetti intercettazione per kit zone. Comprensivo di due rubinetti		3.014948	75,00
Kit rubinetti intercettazione. Con tubi flessibili in acciaio GI"		3.025954	125,00
Kit antivibranti. Il kit è composto da: - 2 antivibranti - h 100 mm - 4 dadi, rondelle e bulloni M8 Per installazione e fissaggio a pavimento		3.035580	125,00
Vaso d'espansione impianto aggiuntivo da 12 litri. Da installarsi esternamente a MAGIS M TOP all'interno dell'edificio		3.011679	112,00

Esempio di soluzione con MAGIS M TOP singola per impianto di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria

Legenda

1	MAGIS M TOP	7	CRONO 7	14	Resistenza elettrica integrativa sanitario (n.f.)
2	Pannello di controllo filare NEXIS (di serie)	8	Sonda ricircolo	15	Gruppo sicurezze bollitore sanitario
3	Scheda di gestione E-BOX TOP (di serie)	9	Circolatore di ricircolo (non fornito)	16	Gateway Wi-Fi V2
4	Valvola deviatrice sanitario	10	Valvola miscelatrice termostatica	17	By-pass regolabile (non fornito)
5	Accumulo inerziale verticale 50 litri	11	Relè resistenza elettrica integrativa sanitario	18	Rubinetti d'intercettazione
6	Valvola deviatrice estate/inverno	12	OMNISTOR 300		
		13	Sonda bollitore (di serie)		

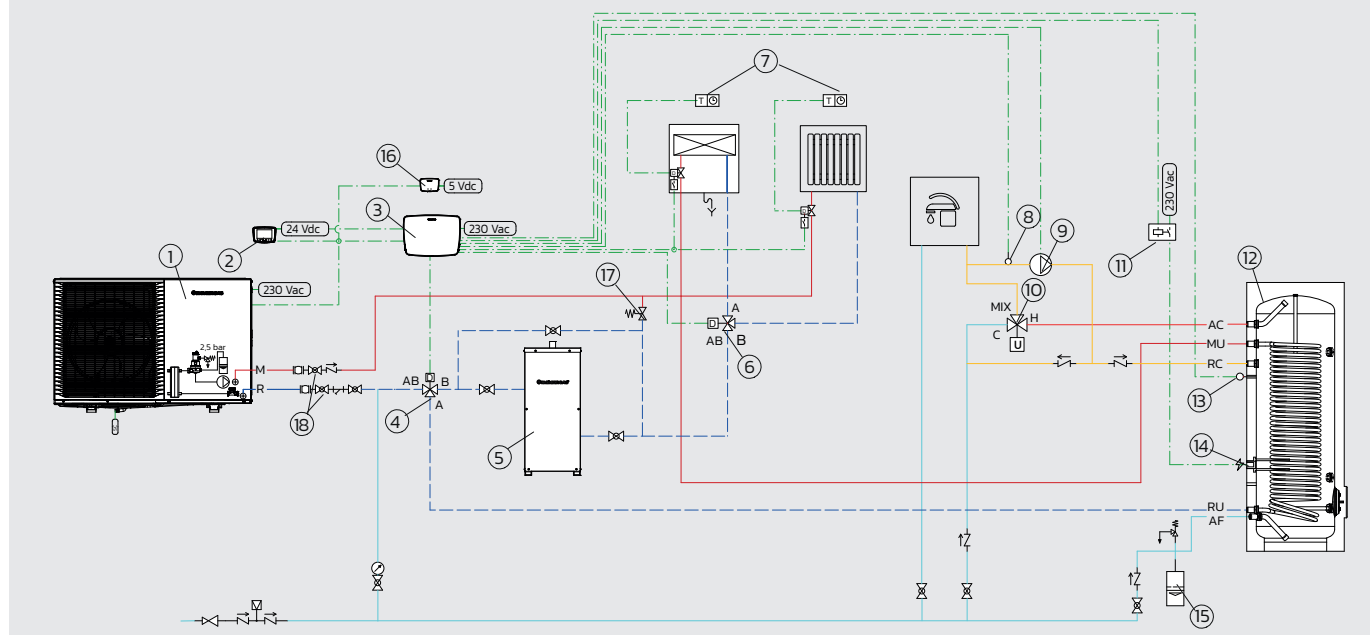

Dall'elenco sono esclusi: eventuale by-pass impianto, accessori di completamento e eventuali opere di adattamento impianto elettrico.


Per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 MAGIS M8 TOP	3.035575	6.989,00
2 Kit Valvola deviatrice	3.020632	366,00
1 Accumulo inerziale verticale 50 litri	3.036742	789,00
2 CRONO 7	3.021622	326,00
1 Kit resistenza elettrica 2 kW per OMNISTOR	3.020861	313,00
1 OMNISTOR 300	3.027910	2.516,00
1 Sonda NTC a contatto	3.019375	14,00
1 Valvola miscelatrice termostatica da 3/4"	3.019099	128,00
1 Kit rubinetti d'intercettazione con tubi flessibili	3.025954	125,00
1 Kit antivibranti	3.035580	125,00
2 HYDRO FS 400 ventilconvettore floor standing	3.028501	1.328,00
2 Kit gruppo valvola 2 vie	3.028507	330,00
2 Kit scheda universale per termoregolazione commerciale HYDRO FS	3.028511	314,00
1 Kit gateway Wi-Fi V2	3.035537	183,00
Prezzo fornitura		13.846,00

Esempio di soluzione con MAGIS M TOP in batteria per impianto centralizzato di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria

Legenda

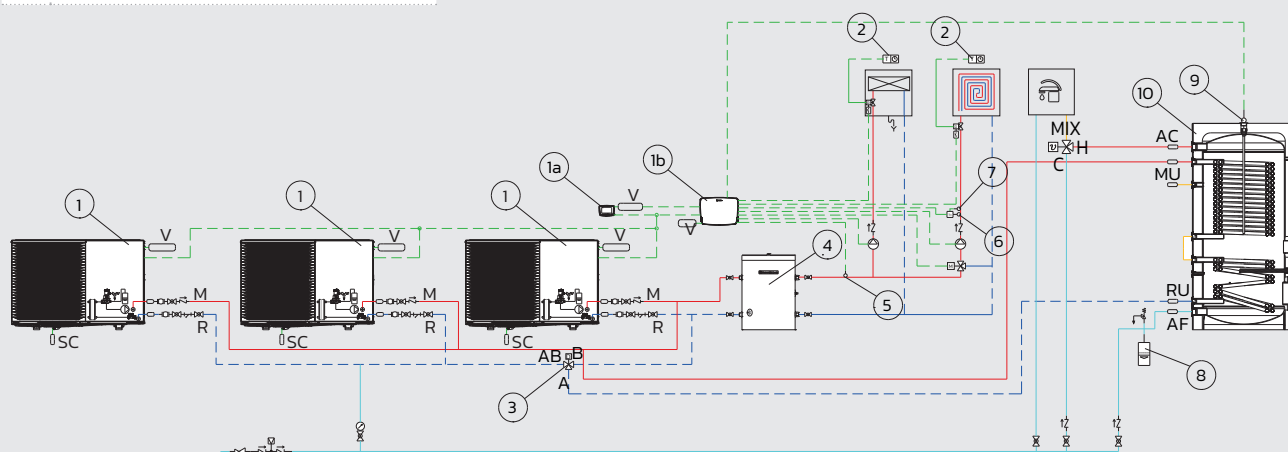- 1 MAGIS M16 T TOP comprensiva di pannello NEXIS (1a) & scheda gestione E-BOX TOP (1b)
- 2 CRONO 7
- 3 3.Valvola precedenza sanitario
- 4 Accumulo inerziale (non fornito)
- 5 Sonda mandata impianto
- 6 Termostato di sicurezza
- 7 Sonda di mandata zona miscelata
- 8 Vaso d'espansione (non fornito).
- 9 Sonda bollitore
- 10 UB PRO SOL 1000



Dall'elenco sono esclusi: eventuale by-pass impianto, accessori di completamento e eventuali opere di adattamento impianto elettrico.

Per la progettazione, il dimensionamento dell'accumulo inerziale e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
3 MAGIS M16T TOP	3.035579	32.232,00
3 Sonde NTC a contatto	3.019375	42,00
3 Kit rubinetti d'intercettazione con tubi flessibili	3.025954	375,00
3 Kit antivibranti	3.035580	375,00
1 UB PRO SOL 1000	3.035551	7.830,00
Prezzo fornitura		40.854,00



MAGIS M

4/6/8/12/14/16

Pompa di calore aria acqua idronica monoblocco monofase

- **Non necessitano di patentino F-gas** per l'installazione
- Funzionamento caldo/freddo (reversibile)
- Macchine ermeticamente sigillate
- **Silent Mode** per attenuazione emissioni sonore
- **Pannello di controllo di serie** (filare) per la programmazione e la diagnostica, con funzione di cronotermostato ambiente on-off in applicazioni stand-alone
- Temperatura massima in riscaldamento 65 °C
- Compresi di serie: pompa di circolazione lato impianto basso consumo, vaso di espansione impianto 8 litri, flussostato acqua, valvola di sicurezza 3 bar, filtro a Y per l'acqua, raccordo scarico condensa, sonda temperatura ACS (o per zona 2 impianto miscelata) e sonda esterna
- **Produzione ACS con unità bollitore optional** (vedi pag. 314)
- Griglia metallica di protezione della batteria alettata
- **Cascata semplice fino a 6 apparecchi di pari taglia (1 Master e 5 Slave)**
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas

R32



55 °C A++

35 °C A+++

Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
4	712 x 1295 x 429	86
6	712 x 1295 x 429	86
8	865 x 1385 x 526	105
12	865 x 1385 x 526	129
14	865 x 1385 x 526	129
16	865 x 1385 x 526	129

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Alimentazione elettrica V	Gas refrigerante (sistema ermeticamente sigillato) R32 kg	Euro (IVA esc.)
MAGIS M4	3.032372	4,20	4,50	230	1,40	5.190,00
MAGIS M6	3.032373	6,35	6,50	230	1,40	5.302,00
MAGIS M8	3.032374	8,40	8,30	230	1,40	5.643,00
MAGIS M12	3.032375	11,70	12,00	230	1,75	7.297,00
MAGIS M14	3.032376	14,50	13,50	230	1,75	7.867,00
MAGIS M16	3.032377	15,90	14,20	230	1,75	8.437,00

Dati riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.

Accessori per installazione a pavimento

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit piedini antivibranti	3.032854	136	182,00



MAGIS M

12/14/16/18/22/26/30 T

Pompa di calore aria acqua idronica monoblocco trifase

- **Non necessitano di patentino F-gas** per l'installazione
- Funzionamento caldo/freddo (reversibile)
- Macchine ermeticamente sigillate
- **Silent Mode** per attenuazione emissioni sonore
- **Pannello di controllo di serie** (filare) per la programmazione e la diagnostica, con funzione di cronotermostato ambiente on-off in applicazioni stand-alone
- Temperatura massima in riscaldamento 65 °C (modelli da 12 a 16), 60 °C (modelli da 18 a 30)
- Compresi di serie: pompa di circolazione lato impianto basso consumo, vaso di espansione impianto 8 litri, flussostato acqua, valvola di sicurezza 3 bar, filtro a Y per l'acqua, raccordo scarico condensa, sonda temperatura ACS (o per zona 2 impianto miscelata) e sonda esterna
- **Produzione ACS con unità bollitore optional** (vedi pag. 314)
- Griglia metallica di protezione della batteria alettata
- **Cascata semplice fino a 6 apparecchi di pari taglia (1 Master e 5 Slave)**
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)
- Massimo risparmio energetico in abbinamento a impianti fotovoltaici Immergas



R32

Immagine riferita ai modelli da 18 a 30

MAGIS M12/14/16/18/22 T



MAGIS M26 T



MAGIS M30 T



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
12T	865 x 1385 x 526	144
14T	865 x 1385 x 526	144
16T	865 x 1385 x 526	144
18T	1558 x 1129 x 528	177
22T	1558 x 1129 x 528	177
26T	1558 x 1129 x 528	177
30T	1558 x 1129 x 528	177

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile raffrescamento kW	Alimentazione elettrica V	Gas refrigerante (sistema ermeticamente sigillato) R32 kg	Euro (IVA esc.)
MAGIS M12 T	3.032378	11,70	12,00	400	1,75	7.755,00
MAGIS M14 T	3.032379	14,50	13,50	400	1,75	8.325,00
MAGIS M16 T	3.032380	15,90	14,20	400	1,75	8.895,00
MAGIS M18 T	3.032381	18,00	18,50	400	5,00	11.968,00
MAGIS M22 T	3.032382	22,00	23,00	400	5,00	12.538,00
MAGIS M26 T	3.032383	26,00	27,00	400	5,00	13.108,00
MAGIS M30 T	3.032384	30,10	31,00	400	5,00	13.678,00

Dati riferiti alle seguenti condizioni: temperatura acqua/aria in riscaldamento 30-35 °C / 7-6 °C
temperatura acqua/aria in raffrescamento 23-18 °C / 35 °C.

Accessori per installazione a pavimento


Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit piedini antivibranti	3.032854	136	182,00



Esempio di impianto con MAGIS M8 e unità bollitore, riscaldamento a pannelli radianti, raffrescamento con ventilconvettori, solare termico e fotovoltaico

Legenda

1	MAGIS M8 comprensiva di pannello di comando (1a)	7	Valvola miscelatrice termostatica ACS	16	Termostato ambiente on-off
2	Valvole di precedenza ACS	8	Sonda di mandata impianto	17	Collettore solare
3	Resistenza elettrica integrativa impianto	9	Unità bollitore OMNISTOR 300	18	Sonda collettore solare
4	Relè abilitazione resistenza elettrica (non fornito)	10	Resistenza elettrica ACS	19	Inverter fotovoltaico (non fornito)
5	Accumulo inerziale 75 litri	11	Sonda boiler solare	20	Pannello fotovoltaico (non fornito)
6	Sonda di mandata zona bassa temperatura	12	Sonda ACS	21	Modulo CONNEXT (non fornito)
		13-14	Kit solare termico per OMNISTOR	22	Ventilconvettore idronico
		15	Vaso d'espansione (non fornito)		

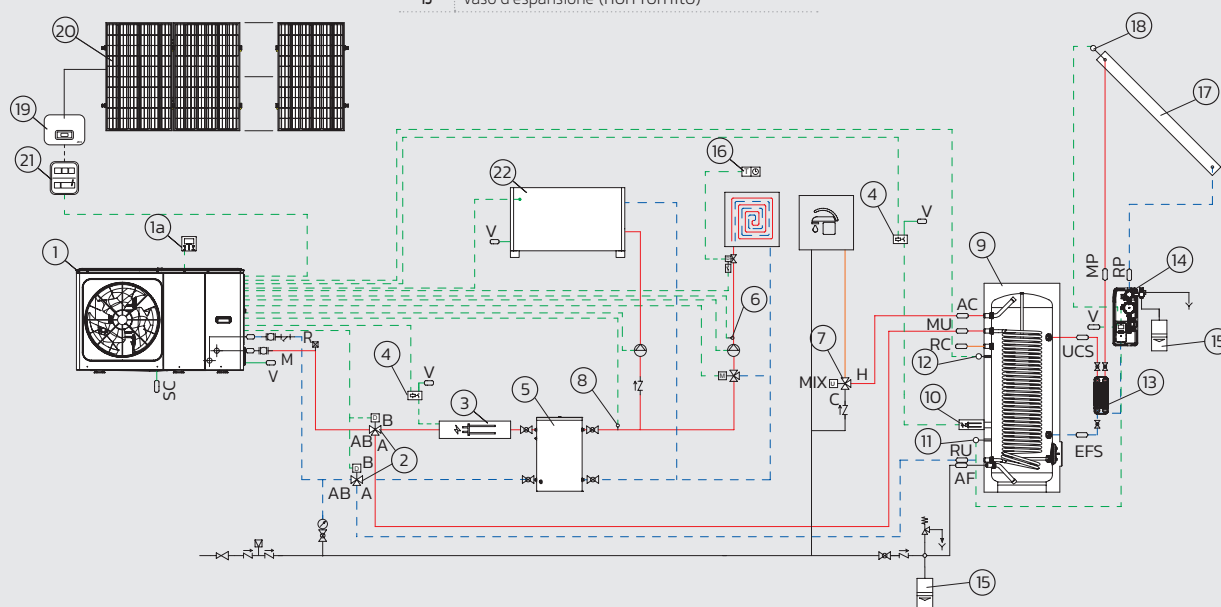

Dall'elenco sono esclusi: eventuale by-pass impianto, accessori di completamento, impianto fotovoltaico e eventuali opere di adattamento impianto elettrico.

Per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.


Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 MAGIS M8	3.032374	5.643,00
1 Kit rubinetti di intercettazione da 1" ¼ con tubi flessibili in acciaio antivibranti	3.032846	215,00
1 Kit resistenza integrativa per impianto	3.021525	1.378,00
1 Kit resistenza elettrica per sanitario 2 kW	3.020861	313,00
1 Kit accumulo inerziale verticale da 75 litri	3.027288	926,00
2 Kit valvola tre vie deviatrice	3.020632	366,00
1 OMNISTOR 300	3.027910	2.516,00
1 Kit abbinamento solare termico per OMNISTOR	3.029723	1.251,00
1 Kit valvola miscelatrice termostatica da 3/4"	3.019099	128,00
3 HYDRO FS 400 ventilconvettore floor standing	3.028501	1.992,00
3 Kit scheda universale per termoregolazione commerciale HYDRO FS	3.028511	471,00
3 Kit gruppo valvola tre vie	3.028508	630,00
1 CRONO 7	3.021622	163,00
1 Kit piedini antivibranti	3.032854	182,00
3 Kit sonda e cablaggio	3.033324	171,00
1 Collettore Piano CP4 XL	3.022664	1.135,00
1 Kit telaio sopra tegole	3.022670	108,00
1 Kit 4 staffe per coppi e tegole	3.022678	136,00
1 Kit collegamento 1 CP4 XL	3.022797	156,00
1 Tanica di glicole premiscelato	3.028517	171,00
Prezzo fornitura		18.051,00



Esempio di impianto con 2 MAGIS M16 T in cascata semplice, riscaldamento radiante, raffrescamento con split idronici, solare termico e fotovoltaico

Legenda

1	MAGIS M16 T comprensiva di pannello di comando (1a)	7	Sonda di mandata zona miscelata	17	Collettore solare
2	Valvole di precedenza ACS (non fornite)	8	Valvola miscelatrice termostatica ACS	18	Sonda collettore solare
3	Resistenza elettrica integrativa impianto	9	Unità bollitore UB PRO SOL 800	19	Inverter fotovoltaico (non fornito)
4	Relè abilitazione resistenza elettrica (non fornito)	10	Resistenza elettrica ACS	20	Pannello fotovoltaico (non fornito)
5	Volano termico/inerziale (non fornito)	11	Sonda boiler solare	21	Modulo CONNEXT (non fornito)
6	Sonda di mandata	12	Sonda ACS	22	Split idronico murale comprensivo di telecomando
		14	Gruppo solare di circolazione		
		15	Vaso d'espansione (non fornito)		
		16	Termostato ambiente on-off		

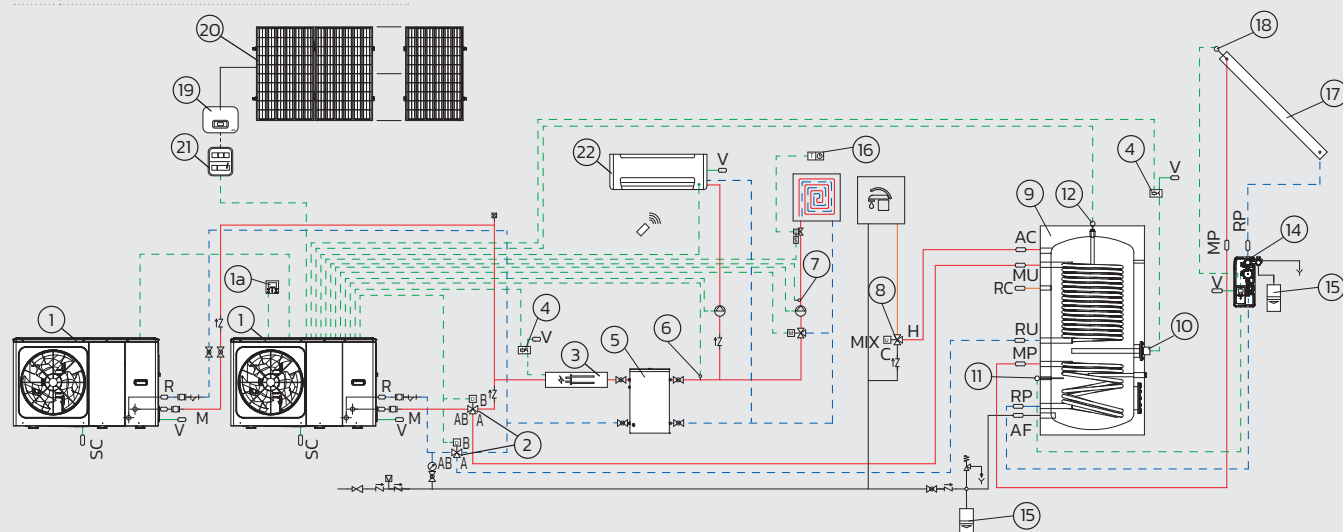

La produzione sanitaria è di pertinenza della pompa di calore Master

Dall'elenco sono esclusi: eventuale by-pass impianto, accessori di completamento, impianto fotovoltaico e eventuali opere di adattamento impianto elettrico.

Per la progettazione, il dimensionamento dell'accumulo inerziale e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
2 MAGIS M16 T	3032380	17.790,00
2 Kit rubinetti di intercettazione da 1" 1/4 con tubi flessibili in acciaio antivibranti	3032846	430,00
1 Kit resistenza integrativa per impianto	3021525	1.378,00
1 Kit resistenza elettrica per sanitario 2 kW	3020861	313,00
1 UB PRO SOL 800	3035550	6.264,00
1 Gruppo solare di circolazione singolo ErP	3025662	524,00
1 Kit valvola miscelatrice termostatica da 1" 1/4	3020322	503,00
1 CRONO 7	3021622	163,00
5 HYDRO 3 V2 split idronico murale	3033625	3.865,00
2 Kit piedini antivibranti	3032854	364,00
3 Kit sonda e cablaggio	3033324	171,00
4 Collettori piani CP4 XL	3022664	4.540,00
4 Kit installazione da incasso con cornice di deflusso	3027735	3.936,00
3 Kit estensione incasso con cornice di deflusso	3027736	1.254,00
1 Kit collegamento 1 CP4 XL	3022797	156,00
2 Kit collegamento per collettori piani aggiuntivi	3019085	106,00
2 Tanica di glicole premiscelato	3028517	342,00
Prezzo fornitura		42.099,00



Termoregolazione per MAGIS M

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	163,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	348,00
Kit sonda e cablaggio Utilizzabile in applicazioni senza gestore di sistema per il controllo della temperatura ACS in abbinamento ad una unità bollitore, o in alternativa per la gestione della mandata e della zona miscelata impianto, oppure per controllare la temperatura di un puffer/accumulo inerziale termostato ed anche per gestire un impianto solare termico.		3.033324	57,00

Optional per MAGIS M


Kit valvola 3 vie 1" M (utilizzata come precedenza sanitario, o deviatrice impianto caldo/freddo, idonea fino al modello MAGIS M16)		3.020632	183,00
Kit vaso espansione impianto 12 litri.		3.011679	112,00
Kit resistenza elettrica integrativa impianto regolabile a 2, 4 o 6 kW (da installare all'interno dell'abitazione). Alimentazione 230 o 400 Vac.		3.021525	1.378,00
Kit rubinetti di intercettazione da 1" per MAGIS M4/6 con tubi flessibili in acciaio antivibranti.		3.025954	125,00
Kit rubinetti di intercettazione da 1 1/4" per MAGIS M8/12/14/16/18/22/26/30/T con tubi flessibili in acciaio antivibranti		3.032846	215,00
Kit piedini antivibranti		3.032854	182,00

Optional per MAGIS M

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit accumulo inerziale verticale da 50 litri ideale per installazione all'esterno.	 Dimensioni (H x L x P) mm 820 x 360 x 360	3.027539	789,00
Kit accumulo inerziale verticale da 75 litri installabile pensile in verticale (mediante kit staffa di fissaggio a muro - optional) oppure a basamento. Con 4 attacchi funge anche da separatore idraulico. Solo per installazioni all'interno dell'edificio.	 Dimensioni (Ø x H) mm 512 x 717	3.027288	926,00
Kit staffa fissaggio a muro accumulo inerziale 75 litri per installazione pensile.		3.027290	56,00

Ventilazione meccanica controllata

Ventilazione meccanica decentralizzata di facile installazione ideale in soluzioni impiantistiche per la ristrutturazione edilizia e le nuove costruzioni. Particolarmente indicata per completare l'offerta con i sistemi ibridi e in sola pompa di calore.

ZENITAIR-MONO gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale (vedi pag. 79).		3.030601	620,00
Kit terminale esterno con fonoassorbente (vedi pag. 79).		3.030636	117,00

Deumidificazione

Kit deumidificatore* solo per installazione ad incasso in abbinamento ai kit cod. 3.022146 e 3.022147.		3.021529	3.000,00
Kit telaio deumidificatore*		3.022146	250,00
Kit griglia deumidificatore*		3.022147	580,00

* Da utilizzarsi in abbinamento ad impianti radianti che lavorano anche in raffrescamento.



RAPAX 100 V2

Scaldacqua pensile in pompa di calore

Ideale per nuovi appartamenti o in sostituzione di vecchi scaldacqua elettrici e a gas su abitazioni esistenti, per ridurre i consumi grazie all'energia rinnovabile.

- Accumulo in acciaio vetrificato coibentato di 100 litri
- Resistenza elettrica integrativa da 1,2 kW di serie
- Display multifunzione
- **Gas refrigerante (sistema ermeticamente sigillato) R134A**
- Installabile anche in locali non riscaldati come garage, lavanderie e ripostigli
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)



Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
1209 x 522 x 538	57,0



Verificare la disponibilità prima dell'ordine

Modello	Codice	Capacità del serbatoio litri	Potenza fornita dalla pompa di calore all'acqua (in condizioni nominali + 15 °C) kW	COP T amb. 15 °C	Produzione di acqua calda sanitaria miscelata a 40 °C (pompa di calore a 54 °C) litri	Euro (IVA esc.)
RAPAX 100 V2	3.028366	100	0,96	2,75*	130	2.331,00

NB.: L'installazione di RAPAX 100 V2 comporta l'installazione sull'alimentazione idrica di un vaso d'espansione sanitario e di una valvola sicurezza opportunamente dimensionati.

* Alle condizioni della norma EN 16147, ambiente: 15 °C / acqua: 55 °C

Optional per RAPAX 100 V2

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit alimentazione con vaso espansione sanitario 5 litri e valvola di sicurezza 7 bar.	3.028368	243,00
Kit coibentazione tubi aspirazione/espulsione Il kit comprende n. 2 coibentazioni per curve a 90°, n. 2 coibentazioni per tubi da 1 m, nastro coibentante per giunzioni.	3.028371	90,00

* I kit sono necessari per configurazioni con aspirazione ed espulsione aria all'esterno e vengono forniti non coibentati.



RAPAX V3

Scaldacqua in pompa di calore a basamento

Ideale per ristrutturazioni o nuovi impianti in villette o case singole per la produzione di acqua calda sanitaria con fonti di energia rinnovabile.

- Accumulo in acciaio vetrificato coibentato
- Resistenza elettrica integrativa 1,6 kW di serie
- Display multifunzione
- Versioni SOL integrabili ad impianto solare termico a circolazione forzata
- **Gas refrigerante (sistema ermeticamente sigillato) R513A**
- Installabili anche in locali non riscaldati come garage, lavanderie e ripostigli
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**
- Funzione fotovoltaico
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
200 V3	1617 x 620 x 665	80,0
200 SOL V3	1617 x 620 x 665	97,0
300 V3	1957 x 620 x 665	92,0
300 SOL V3	1957 x 620 x 665	111,0

RAPAX 200 V3	
RAPAX 200 SOL V3	
RAPAX 300 V3	
RAPAX 300 SOL V3	

Verificare la disponibilità prima dell'ordine

Modello	Codice	Capacità del serbatoio litri	Potenza fornita dalla pompa di calore all'acqua (in condizioni nominali + 15 °C) kW	COP T amb. 15 °C	Produzione di acqua calda sanitaria miscelata a 40 °C (pompa di calore a 54 °C) litri	Euro (IVA esc.)
RAPAX 200 V3	3.030632	200	2,13	3,05*	267	3.608,00
RAPAX 200 SOL V3	3.030633	197	2,14	3,07*	262	3.725,00
RAPAX 300 V3	3.030072	270	2,52	3,61*	341	3.811,00
RAPAX 300 SOL V3	3.030073	263	2,40	3,44*	333	4.035,00

NB: L'installazione di RAPAX V3 comporta l'installazione sull'alimentazione idrica di un vaso d'espansione sanitario e di una valvola di sicurezza opportunamente dimensionati.

* Alle condizioni della norma EN 16147, ambiente: 15 °C / acqua: 55 °C

Optional per RAPAX V3

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit alimentazione con vaso espansione sanitario 12 litri e valvola di sicurezza 7 bar.	3.025231	288,00
Kit adattatore singolo per condotti Ø 160 in aspirazione/espulsione*.	3.025232	38,00
Kit tubo prolunga da 0,5 m Ø 160*.	3.024659	63,00
Kit tubo prolunga da 1 m Ø 160*.	3.024516	99,00
Kit gomito Ø 160 a 87°*.	3.024517	58,00
Kit n. 2 gomiti Ø 160 a 45°*.	3.024518	102,00
Kit coibentazione tubi aspirazione/espulsione Il kit comprende n. 2 coibentazioni per curve a 90°, n. 2 coibentazioni per tubi da 1 m e nastro coibentante per giunzioni	3.027545	104,00

* I kit sono necessari per configurazioni con aspirazione ed espulsione aria all'esterno e vengono forniti non coibentati.



RAPAX 100 V4 ANTEPRIMA

Scaldacqua pensile in pompa di calore

Ideale per nuovi appartamenti o in sostituzione di vecchi scaldacqua elettrici e a gas, su abitazioni esistenti, per ridurre i consumi grazie all'energia rinnovabile.

- **Gas refrigerante (sistema ermeticamente sigillato) R290**
Accumulo in acciaio vetrificato coibentato di 98 litri
- Resistenza elettrica integrativa da 1,5 kW di serie
- Display digitale e controllo da remoto con APP CLIMAsmart
- Silenziosità di funzionamento
- Installabile anche in locali non riscaldati come garage, lavanderie e ripostigli
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)



Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
1365 x 548 x 500	62,0

Modello	Codice	Capacità del serbatoio litri	Potenza fornita dalla pompa di calore all'acqua (in condizioni nominali + 15 °C) kW	COP T amb. 15 °C	Produzione di acqua calda sanitaria miscelata a 40 °C (pompa di calore a 54 °C) litri	Euro (IVA esc.)
RAPAX 100 V4	--	98	*	*	110	--

NB.: L'installazione di RAPAX 100 V4 comporta l'installazione sull'alimentazione idrica di un vaso d'espansione sanitario e di una valvola sicurezza opportunamente dimensionati.

* Dati non disponibili alla data di stampa del documento

Optional per RAPAX 100 V4

Tipologia

Kit alimentazione con vaso espansione sanitario 5 litri e valvola di sicurezza 7 bar.

Kit tubo prolunga da 0,5 m Ø 160*.

Kit tubo prolunga da 1 m Ø 160*.

Kit gomito Ø 160 a 87*.

Kit n. 2 gomiti Ø 160 a 45*.

* I kit sono necessari per configurazioni con aspirazione ed espulsione aria all'esterno e vengono forniti non coibentati.



RAPAX V4 ANTEPRIMA

Scaldacqua in pompa di calore a basamento

Ideale per ristrutturazioni o nuovi impianti in villette o case singole per la produzione di acqua calda sanitaria con fonti di energia rinnovabile.

- **Gas refrigerante (sistema ermeticamente sigillato) R290**
Accumulo in acciaio vetrificato coibentato
- Resistenza elettrica integrativa 1,64 kW di serie
- Display digitale e controllo da remoto con APP CLIMAsmart
- Silenziosità di funzionamento
- Versioni SOL integrabili ad impianto solare termico a circolazione forzata
- Installabili anche in locali non riscaldati come garage, lavanderie e ripostigli
- **Beneficia del Conto Termico 3.0 e delle detrazioni fiscali in vigore**
- Funzione fotovoltaico
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Hybrid** (vedi pag. 3)



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
200 V4	1730 x 560 x 560	91,0
200 SOL V4	1730 x 560 x 560	90,0
300 V4	1895 x 660 x 695	132,0
300 SOL V4	1895 x 660 x 695	110,0

Modello	Codice	Capacità del serbatoio litri	Potenza fornita dalla pompa di calore all'acqua (in condizioni nominali + 15 °C) kW	COP T amb. 15 °C	Produzione di acqua calda sanitaria miscelata a 40 °C (pompa di calore a 54 °C) litri	Euro (IVA esc.)
RAPAX 200 V4	--	185	*	*	245	--
RAPAX 200 SOL V4	--	181	*	*	245	--
RAPAX 300 V4	--	275	*	*	350	--
RAPAX 300 SOL V4	--	270	*	*	345	--

N.B.: L'installazione di RAPAX V4 comporta l'installazione sull'alimentazione idrica di un vaso d'espansione sanitario e di una valvola sicurezza opportunamente dimensionati.

*Dati non disponibili alla data di stampa del documento

Optional per RAPAX V4

Tipologia

Kit alimentazione con vaso espansione sanitario 12 litri e valvola di sicurezza 7 bar.

Kit adattatore singolo per condotti Ø 160 per RAPAX 200 V4 in aspirazione/espulsione*.

Kit tubo prolunga da 0,5 m Ø 160* per RAPAX 200 V4

Kit tubo prolunga da 1 m Ø 160* per RAPAX 200 V4.

Kit gomito Ø 190 a 87°* per RAPAX 200 V4

Kit n. 2 gomiti Ø 190 a 45°* per RAPAX 200 V4.

Kit adattatore singolo per condotti Ø 190 per RAPAX 300 V4 in aspirazione/espulsione*

Kit tubo prolunga da 0,5 m Ø 190* per RAPAX 300 V4

Kit tubo prolunga da 1 m Ø 190* per RAPAX 300 V4

Kit gomito Ø 190 a 87°* per RAPAX 300 V4

Kit n. 2 gomiti Ø 190 a 45°* per RAPAX 300 V4

* I kit sono necessari per configurazioni con aspirazione ed espulsione aria all'esterno e vengono forniti non coibentati.



Soluzioni in sola pompa di calore per impianti centralizzati



Particolarmente adatta per soluzioni centralizzate è l'installazione di pompe di calore in batteria.

Garantisce la copertura del fabbisogno termico dell'edificio al variare del carico di lavoro e al variare dei fabbisogni richiesti da servizi differenti. Con gestore di sistema è possibile realizzare batterie fino a **potenze di 120 kW**.

Il gestore ottimizza inoltre il funzionamento della cascata in funzione della richiesta.

Le pompe di calore Immergas possono beneficiare delle **Detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 3.0** per le riqualificazioni energetiche se impiegate nell'intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente.

Nelle pagine seguenti i professionisti trovano alcuni esempi applicativi per impianti con pompe di calore in batteria.

Per conoscere tutte le combinazioni possibili contattare il servizio clienti Immergas o consultare il sito immergas.com


Soluzioni in sola pompa di calore per impianti centralizzati

Modello		Range di potenza	Tipologia impiantistica
MAGIS M Gestore di sistema		Pompa di calore 4-120 kW	Riscaldamento/ Raffrescamento e ACS collegamento generatori in cascata.
MAGIS PRO V2 Gestore di sistema		Pompa di calore 4-64 kW	Riscaldamento/ Raffrescamento e ACS collegamento generatori in cascata.

Esempio di impianto con 2 MAGIS M16 in cascata, riscaldamento radiante e unità bollitore per acqua calda sanitaria

Legenda

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | MAGIS M16 (comprensiva di pannello comandi 1a) | 10 | Sonda di temperatura ACS |
| 2 | Gestore di sistema | 11 | Resistenza elettrica integrativa ACS |
| 3 | Sonda mandata comune MAGIS M | 12 | Gruppo di circolazione solare |
| 4 | Valvola di precedenza ACS (non fornito) | 13 | Collettore solare piano CP4 XL |
| 5 | Accumulo inerziale (non fornito) | 14 | Sonda collettore solare |
| 6 | Kit espansione di zona | 15 | Relè EMR 12 VDC per resistenza integrativa ACS |
| 7 | Sonda di mandata zona miscelata | 16 | Sonda bollitore |
| 8 | CRONO 7 | 17 | UB PRO SOL 1000 |
| 9 | Valvola miscelatrice termostatica | | |

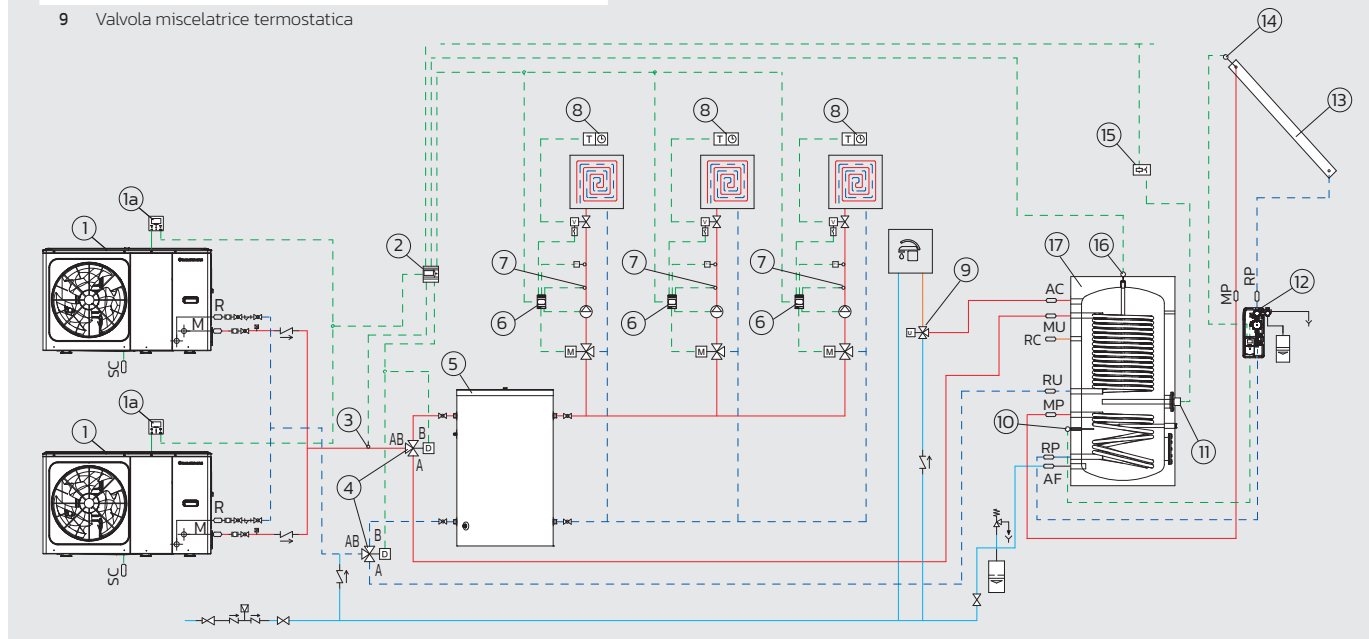


Dall'elenco sono esclusi: eventuale by-pass impianto, accessori di completamento e eventuali opere di adattamento impianto elettrico.
Per la progettazione, il dimensionamento dell'accumulo inerziale e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
2 MAGIS M 16	3.032377	16.874,00
2 kit piedini antivibranti	3.032854	364,00
2 kit rubinetti di intercettazione da 1" ¼ con tubi flessibili in acciaio antivibranti	3.032846	430,00
1 gestore di sistema	3.021522	959,00
1 UB PRO SOL 1000	3.035551	7.830,00
1 kit resistenza elettrica 5 kW	3.020862	366,00
1 kit relè EMR 12 VDC	3.023945	63,00
3 kit espansione per gestione zona	3.021547	978,00
1 kit valvola miscelatrice termostatica 1" ¼	3.020322	503,00
4 kit sonda temperatura NTC a contatto	3.019375	56,00
3 CRONO 7	3.021622	489,00
1 Gruppo di circolazione singolo ErP	3.025663	524,00
1 Sonda PT 1000 per collettore solare	3.019374	48,00
5 Collettori solari CP4 XL	3.022664	5.675,00
1 Kit 4 staffe per coppi e tegole	3.022678	136,00
4 Kit 2 staffe per coppi e tegole	3.022680	384,00
1 Kit telaio sopra tegole per 1 CP4 XL	3.022670	108,00
2 Kit telaio sopra tegole per 2 CP4 XL	3.022671	312,00
2 Kit collegamento telaio per CP4 XL aggiuntivo	3.022681	82,00
1 Kit collegamento per CP4 XL	3.022797	156,00
2 Kit collegamento per CP4 XL aggiuntivi	3.019085	106,00
Prezzo fornitura		36.443,00



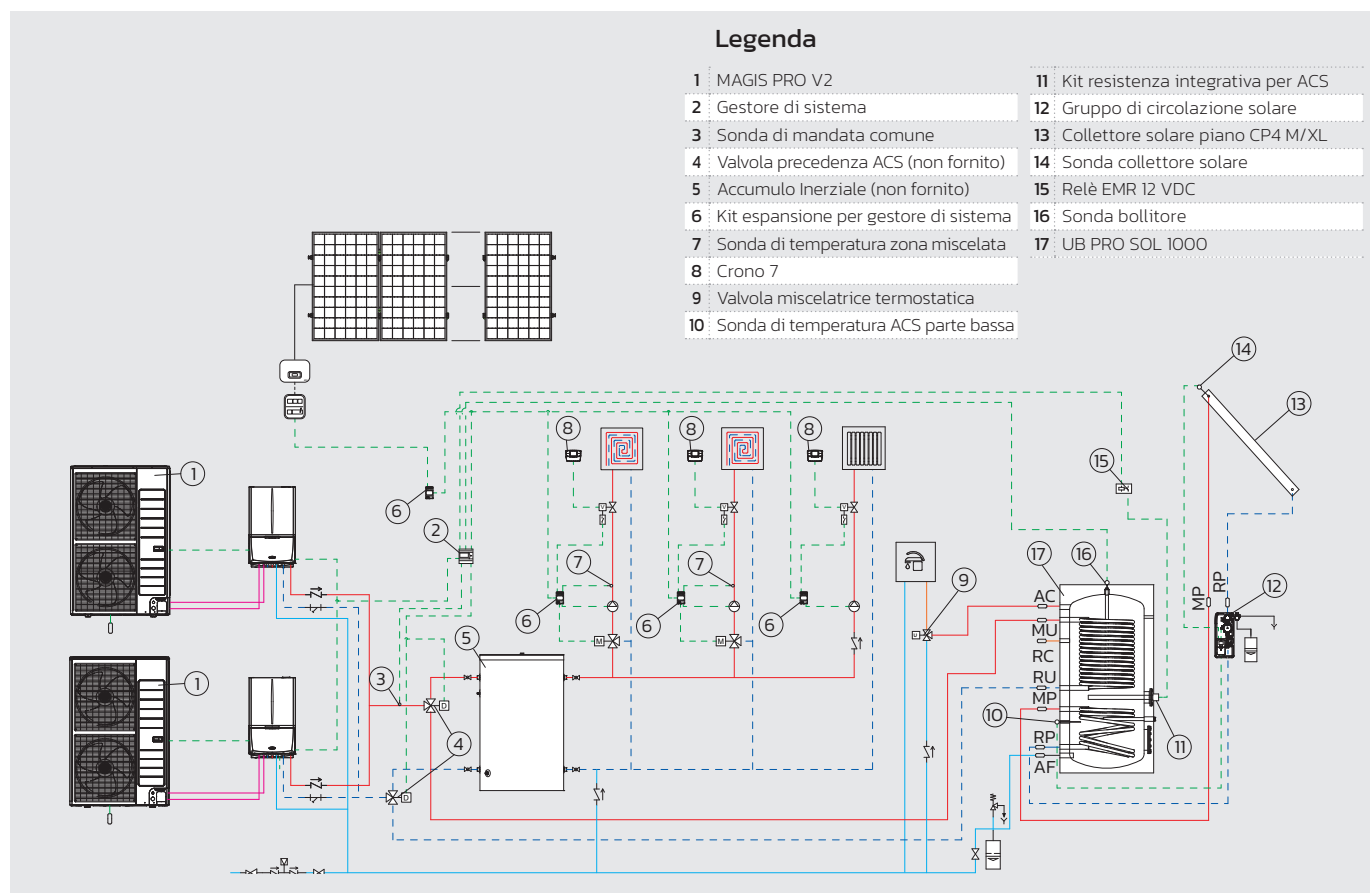Esempio di impianto con 2 MAGIS PRO 16 V2 T in cascata, riscaldamento a 3 zone, unità bollitore per acqua calda sanitaria e fotovoltaico



Dall'elenco sono esclusi: eventuale by-pass impianto, accessori di completamento, impianto fotovoltaico e eventuali opere di adattamento impianto elettrico.

Per la progettazione, il dimensionamento dell'accumulo inerziale e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
2 MAGIS PRO 16 V2 T	3.030668	24.054,00
2 kit allacciamento circuito R410A	3.026089	180,00
1 gestore di sistema	3.021522	959,00
1 kit relè EMR 12 VDC	3.023945	63,00
4 kit espansione per gestione zona	3.021547	1304,00
1 kit valvola miscelatrice termostatica 1" ¼	3.020322	503,00
4 kit sonda temperatura NTC a contatto	3.019375	56,00
1 UB PRO SOL 1000	3.035551	7.830,00
1 Kit resistenza elettrica 5 kW	3.020862	366,00
3 CRONO 7	3.021622	489,00
1 Gruppo di circolazione singolo ErP	3.025663	524,00
1 Sonda PT 1000 per collettore solare	3.019374	48,00
5 Collettori solari CP4 XL	3.022664	5.675,00
1 Kit 4 staffe per coppi e tegole	3.022678	136,00
4 Kit 2 staffe per coppi e tegole	3.022680	384,00
1 Kit telaio sopra tegole per 1 CP4 XL	3.022670	108,00
2 Kit telaio sopra tegole per 2 CP4 XL	3.022671	312,00
2 Kit collegamento telaio per CP4 XL aggiuntivo	3.022681	82,00
1 Kit collegamento per CP4 XL	3.022797	156,00
2 Kit collegamento per CP4 XL aggiuntivi	3.019085	106,00
Prezzo fornitura		43.335,00



GESTORE DI SISTEMA

È un supervisore elettronico grazie al quale è possibile gestire la cascata di pompe di calore MAGIS M o MAGIS PRO V2 e relativi impianti.

Funzioni principali:

- gestione pompe di calore Immergas in batteria (fino a 4)
- gestione resistenze elettriche integrative per ACS e/o per impianti
- gestione bollitori per la produzione di ACS con programmazione fasce orarie e antilegionella
- svolge la funzione di centralina solare termico
- funzione "inerziale termostato"
- gestione domotica
- gestione fino a 8 zone impianto (compreso circolatori, valvole miscelatrici e deumidificatori) **tramite schede espansione**
- assegnazione modalità di funzionamento (caldo, freddo, deumidificazione) con relative curve climatiche e programmazione fasce orarie per ogni zona impianto
- abbinamento fino a 4 Pannelli/Controlli Remoti di zona e fino a 8 Kit sensori temperatura/umidità
- funzioni speciali **tramite schede espansione** (commutazione caldo/freddo su distribuzioni distinte, gestione di una pompa di ricircolo sanitario, gestione di un contatto fotovoltaico, acquisizione di un segnale da parte di un generatore a biomassa, gestione di un circolatore a valle di uno scambiatore a piastre, funzione "puffer", attivazione circolatore per "scarico termico")
- visualizzazione codici errore in caso di anomalie



Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Gestore di sistema Supervisore elettronico con display retroilluminato. Alimentazione tramite trasformatore 48 VDC oppure 24 Vac – 50 Hz (non compreso nella fornitura). Installazione su barra DIN.	Dimensioni (H x L x P) mm 110x105x60	3.021522	959,00
Kit espansione per gestione zone impianto e funzioni speciali.	Dimensioni (H x L x P) mm 110x70x60	3.021547	326,00
Kit interfaccia DOMINUS V2 Per comandare e visualizzare il funzionamento tramite App DOMINUS. Da interporre ad un modem/router wireless (non fornito da Immergas).	Dimensioni (H x L x P) mm 113,5 x 123,5 x 33,5	3.034903	407,00
Kit Gateway Wi-Fi V2 ANTEPRIMA Per controllo da remoto in modalità smart tramite l'APP dedicata IMMER Comfort.	Dimensioni (H x L x P) mm 87 x 124 x 26	--	--

Accessori in sola pompa di calore per impianti centralizzati

Termoregolazione

Tipologia			Codice	Euro (IVA esc.)
Pannello remoto di zona Cronotermistato ambiente modulante con funzione sensore temperatura umidità		Dimensioni (H x L x P) mm 100 x 129 x 37	3.030863	267,00
Kit sensore temperatura e umidità		Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 127 x 30	3.021524	214,00
Sonda esterna Consigliata nel caso in cui si voglia escludere la sonda esterna in dotazione con la pompa di calore			3.015266	48,00
Kit sonda PT 1000 per collettore solare			3.019374	48,00
Kit relè EMR 12 VDC per abilitazione resistenza elettrica ACS*, circolatore a valle di scambiatore a piastre e richiesta raffreddamento deumidificatori			3.023945	63,00
Kit relè SSR 6 VDC abilitazione resistenza elettrica impianto			3.023946	120,00
Kit sonda NTC a contatto per gestione bollitore ACS e solare e/o zona miscelata			3.019375	14,00
Kit sonda NTC a bracciale per gestione bollitore ACS e solare e/o zona miscelata			3.030913	40,00
CRONO 7** Cronotermistato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.		Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	163,00
Kit umidostato per controllo umidità in ambiente.		Dimensioni (H x L x P) mm 70 x 115 x 40	3.023302	240,00

* Per le resistenze elettriche integrative ACS vedi pag. 324.

** Disponibile anche in versione wireless.

Optional

Kit 2 zone miscelate e 1 zona diretta per MAGIS M 5/8 TOP, MAGIS M 4/6/8 e MAGIS PRO 4/6/9 V2 Da utilizzare solo in abbinamento al gestore di sistema (cod. 3.021522). Comprensivo di espansioni per gestore di sistema per ogni zona, trasformatore 24 Vac e sonde NTC a contatto per ogni mandata miscelata. Installabile pensile o da incasso.		Dimensioni (H x L x P) mm 700 x 450 x 190	3.021527	3.092,00
Kit 2 zone miscelate per MAGIS M 5/8 TOP, MAGIS M4/6/8 e MAGIS PRO 4/6/9 V2 Da utilizzare solo in abbinamento al gestore di sistema (cod. 3.021522). Comprensivo di espansioni per gestore di sistema per ogni zona, trasformatore 24 Vac e sonde NTC a contatto per ogni mandata. Installabile pensile o da incasso.			3.021528	2.475,00
Kit resistenza elettrica integrativa impianto regolabile a 2, 4 o 6 kW (da installare all'interno dell'abitazione). Alimentazione 230 o 400 Vac.			3.021525	1.378,00
Kit valvola 3 vie 1" M (idonea per modelli fino a 16 kW).			3.020632	183,00
Kit termostato di sicurezza			3.013794	39,00



Climatizzatori

MONOSPLIT

Con unità interne a parete

GOTHA ad elevata classe energetica, per edifici residenziali pag. 150

THOR per edifici residenziali pag. 151

Per abbinamento a unità interna a cassetta, canalizzabili e console

UE MONO per edifici residenziali **NOVITÀ** pag. 152

MULTISPLIT

Per abbinamento a unità interne a parete, cassetta, canalizzabili, console, soffitto e pavimento

UE MULTI per edifici residenziali e commerciali pag. 153

OPTIONAL

pag. 161





Comfort di casa

Apparecchi in sola pompa di calore aria/aria per la climatizzazione ad espansione diretta, **ideali per realizzare sistemi di climatizzazione sempre più green** abbattendo le emissioni nocive e riducendo i consumi. Semplici da installare e flessibili nell'uso sono particolarmente adatti ai bassi fabbisogni anche nelle seconde case.



Incentivi fiscali

Il Conto Termico 3.0 e le detrazioni fiscali in vigore consentono investimenti più consistenti per sostituire vecchi impianti di riscaldamento o climatizzazione. Efficienza energetica e valore dell'immobile salgono, i consumi diminuiscono. Per conoscerne la validità temporale e la scadenza, visitare il sito immergas.com



Garanzia completa

I vantaggi dei climatizzatori Immergas si apprezzano ancora di più nel tempo con FORMULA COMFORT HYBRID: il **programma di manutenzione più completo, della durata di 5 anni**. Basta contattare un Centro di Assistenza Autorizzato Immergas e stipulare il relativo contratto di manutenzione.



GOTHA

Monosplit ad espansione diretta con tecnologia inverter

Gamma ad **elevata classe energetica** ideale per edifici residenziali e per clienti particolarmente attenti alla qualità dell'aria e al controllo del comfort climatico in ambiente.

- **Ionizzatore di depurazione aria serie**
- **Modulo Wi-Fi per controllo remoto tramite app CLIMAsmart di serie**
- Telecomando ad infrarossi di serie
- Display a scomparsa retroilluminato
- **Silenziosità di esercizio**
- Tecnologia ad inverter
- Gas refrigerante R32
- Semplicità di installazione
- Flessibilità di utilizzo
- Fornitura tramite codici separati dell'unità interna ed esterna
- Dima di installazione di serie



Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso netto unità interna kg	Peso netto unità esterna kg	Fornitura pallet unità interna n° pezzi	Fornitura pallet unità esterna n° pezzi
GOTHA 9	296 x 805 x 205	555 x 835 x 303	8,7	26,4	12	12
GOTHA 12	296 x 805 x 205	555 x 835 x 303	8,7	26,4	12	12

Tipologia	Modello	Codice	Potenza nominale raffreddamento kW	Potenza nominale riscaldamento kW	Euro (IVA esc.)
Unità interna	UI GOTHA 9	3.035039	2,64	2,93	297,00
Unità esterna	UE GOTHA 9	3.035040			501,00
Fornitura completa					798,00
Unità interna	UI GOTHA 12	3.035041	3,52	3,81	313,00
Unità esterna	UE GOTHA 12	3.035042			537,00
Fornitura completa					850,00



THOR

Monosplit ad espansione diretta con tecnologia inverter

Gamma ideale per soddisfare la maggior parte degli edifici residenziali e attività commerciali di piccole dimensioni per un ottimale rapporto qualità prezzo.

- **Ampia gamma** (4 potenze da 9.000 a 24.000 Btu/h)
- Modulo Wi-Fi per controllo remoto tramite app CLIMAsmart, disponibile come optional
- Telecomando ad infrarossi di serie
- Display a scomparsa retroilluminato
- **Silenziosità di esercizio**
- Tecnologia ad inverter
- Gas refrigerante R32
- Semplicità di installazione
- Flessibilità di utilizzo
- Fornitura tramite codici separati dell'unità interna ed esterna
- Dima di installazione di serie



Modello	Dimensioni unità interna (H x L x P) mm	Dimensioni unità esterna (H x L x P) mm	Peso netto unità interna kg	Peso netto unità esterna kg	Fornitura pallet unità interna n° pezzi	Fornitura pallet unità esterna n° pezzi
THOR 9	292 x 729 x 204	495 x 790 x 270	8,0	23,5	12	12
THOR 12	296 x 805 x 205	495 x 790 x 270	8,7	23,7	12	12
THOR 18	321 x 971 x 230	554 x 874 x 330	11,2	33,5	6	6
THOR 24	337 x 1082 x 234	673 x 955 x 342	13,6	43,9	6	6

Tipologia	Modello	Codice	Potenza nominale raffrescamento kW	Potenza nominale riscaldamento kW	Euro (IVA esc.)
Unità interna	UI THOR 9	3.035031	2,64	2,93	229,00
Unità esterna	UE THOR 9	3.035032			410,00
Fornitura completa					639,00
Unità interna	UI THOR 12	3.035033	3,52	3,81	245,00
Unità esterna	UE THOR 12	3.035034			434,00
Fornitura completa					679,00
Unità interna	UI THOR 18	3.035035	5,28	5,39	378,00
Unità esterna	UE THOR 18	3.035036			803,00
Fornitura completa					1.181,00
Unità interna	UI THOR 24	3.035037	7,03	7,33	436,00
Unità esterna	UE THOR 24	3.035038			1.085,00
Fornitura completa					1.521,00



UE MONO NOVITÀ

Unità esterna monosplit ad espansione diretta con tecnologia inverter

L'unità esterna si caratterizza per essere abbinata a 4 diverse tipologie di unità interne che consentono di climatizzare ambienti di tipo commerciale, bar, ristoranti, uffici e anche edifici residenziali di nuova progettazione.

- Unità esterne disponibili in 2 potenze da 9.000 a 12.000 Btu/h
- Unità interne disponibili in 3 tipologie:
 - UI CAS a cassetta, vedi pag. 156
 - UI DUCT canalizzabili, vedi pag. 157
 - UI CONS console, vedi pag. 159
- Modulo Wi-Fi per controllo remoto unità interne disponibile come optional
- Gas refrigerante R32



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso netto kg
UE MONO 9	555 x 835 x 303	26,4
UE MONO 12	555 x 835 x 303	26,4

Tipologia	Codice	Potenza utile raffreddamento kW	Potenza utile riscaldamento kW	Abbinamenti	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
UE MONO 9	3.037272	2,64	3,22	Abbinabile ad 1 unità interna	--	740,00
UE MONO 12	3.037273	3,52	3,81	Abbinabile ad 1 unità interna	--	794,00
Unità interne abbinabili						
UI CAS 9*	3.035049	2,64	2,78	Cassetta	156	617,00
UI CAS 12*	3.035050	3,52	3,81	Cassetta	156	628,00
Kit Cornice cassetta	3.035052	-	-	Accessorio UI CAS	156	128,00
UI DUCT 9	3.035053	2,64	3,22	Canalizzabile	157	564,00
UI DUCT 12	3.035054	3,52	3,37	Canalizzabile	157	575,00
UI CONS 9	3.035056	2,64	2,93	Console	159	553,00
UI CONS 12	3.035057	3,52	3,81	Console	159	564,00

Per ulteriori dati tecnici sulle combinazioni fare riferimento al libretto istruzioni di UE MONO

* Da installare con kit cornice cassetta cod. 3.035052.



UE MULTI

Unità esterna multisplit ad espansione diretta
con tecnologia inverter

L'unità esterna può essere abbinata ad unità interne multiple che consentono di climatizzare ambienti di tipo commerciale, bar, ristoranti, uffici e anche edifici residenziali di nuova progettazione.

- **Unità esterne disponibili in 6 potenze** da 18.000 a 42.000 Btu/h
- **Unità interne disponibili in 6 tipologie:**
 - **UI GOTHA** a parete, vedi pag. 154
 - **UI THOR** a parete, vedi pag. 155
 - **UI CAS** a cassetta, vedi pag. 156
 - **UI DUCT** canalizzabili, vedi pag. 157
 - **UI SP** soffitto/pavimento, vedi pag. 158
 - **UI CONS** console, vedi pag. 159
- Modulo Wi-Fi per controllo remoto unità interne disponibile come optional (di serie con UI GOTHA)
- Gas refrigerante R32



Per l'etichetta energetica fare riferimento ai documenti di prodotto

Modello	Dimensioni (H x L x P)mm	Peso netto kg
UE MULTI 18 DUAL	554 x 870 x 330	35,0
UE MULTI 21 TRIAL	673 x 990 x 342	43,3
UE MULTI 27 TRIAL	673 x 990 x 342	48,0
UE MULTI 28 QUADRI	810 x 1034 x 410	62,1
UE MULTI 36 QUADRI	810 x 1034 x 410	68,8
UE MULTI 42 PENTA	810 x 1034 x 410	74,1

Tipologia	Codice	Potenza utile raffrescamento kW	Potenza utile riscaldamento kW	Abbinamenti	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
UE MULTI 18 DUAL	3.035043	5,28	5,57	Abbinabile fino a 2 unità interne	--	965,00
UE MULTI 21 TRIAL	3.035044	6,15	6,45	Abbinabile fino a 3 unità interne	--	1326,00
UE MULTI 27 TRIAL	3.035045	7,91	8,21	Abbinabile fino a 3 unità interne	--	1354,00
UE MULTI 28 QUADRI	3.035046	8,21	8,79	Abbinabile fino a 4 unità interne	--	1895,00
UE MULTI 36 QUADRI	3.035047	10,55	10,55	Abbinabile fino a 4 unità interne	--	2.110,00
UE MULTI 42 PENTA	3.035048	12,31	12,31	Abbinabile fino a 5 unità interne	--	2.742,00

Unità interne abbinabili

UI GOTHA 9	3.035039	2,64	2,93	Parete	154	297,00
UI GOTHA 12	3.035041	3,52	3,81	Parete	154	313,00
UI THOR 9	3.035031	2,64	2,93	Parete	155	229,00
UI THOR 12	3.035033	3,52	3,81	Parete	155	245,00
UI THOR 18	3.035035	5,28	5,39	Parete	155	378,00
UI THOR 24	3.035037	7,03	7,33	Parete	155	436,00
UI CAS 9*	3.035049	2,64	2,93	Cassetta	156	617,00
UI CAS 12*	3.035050	3,52	3,81	Cassetta	156	628,00
UI CAS 18*	3.035051	5,28	5,57	Cassetta	156	638,00
Kit Cornice cassetta	3.035052	–	–	Accessorio UI CAS	156	128,00
UI DUCT 9	3.035053	2,64	2,93	Canalizzabile	157	564,00
UI DUCT 12	3.035054	3,52	3,81	Canalizzabile	157	575,00
UI DUCT 18	3.035055	5,28	6,01	Canalizzabile	157	612,00
UI SP 18	3.035059	5,28	5,57	Soffitto/Pavimento	157	601,00
UI CONS 9	3.035056	2,64	2,93	Console	158	553,00
UI CONS 12	3.035057	3,52	3,81	Console	159	564,00
UI CONS 18	3.035058	4,98	5,28	Console	159	596,00

* Da installare con kit cornice cassetta cod. 3.035052.



UI GOTHA

Unità interna per installazione a parete

- Ionizzatore di serie
- Modulo Wi-Fi per **controllo remoto tramite app CLIMAsmart di serie**
- Disponibile in 2 potenze
- Telecomando ad infrarossi di serie
- Gas refrigerante: R32
- Semplicità di installazione
- Flessibilità di utilizzo
- Dima di installazione di serie



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso netto kg
UI GOTHA 9	296 x 805 x 205	8,7
UI GOTHA 12	296 x 805 x 205	8,7

Tipologia	Codice	Potenza nominale raffreddamento kW	Potenza nominale riscaldamento kW	Euro (IVA esc.)
UI GOTHA 9	3.035039	2,64	2,93	297,00
UI GOTHA 12	3.035041	3,52	3,81	313,00

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	UI GOTHA 9	UI GOTHA 12
Potenza resa nominale raffreddamento	Btu/h (kW)	9.000 (2,64)	12.000 (3,52)
Potenza resa nominale riscaldamento	Btu/h (kW)	10.000 (2,93)	13.000 (3,81)
Portata d'aria (max - med - min)	m³/h	510 - 360 - 300	520 - 370 - 310
Pressione sonora (max - med - min)	dB(A)	37 - 31 - 22	39 - 33 - 22
Attacchi tubazione GAS R32 (diametro del tubo - liquido)	pollici	1/4"	1/4"
Attacchi tubazione GAS R32 (diametro del tubo - gas)	pollici	3/8"	3/8"
Ø Scarico condensa	mm	16	16



Unità interna per installazione a parete

- Disponibile in 4 potenze
- Telecomando ad infrarossi di serie
- Gas refrigerante: R32
- Modulo Wi-Fi per controllo remoto tramite app CLIMAsmart, disponibile come optional
- Semplicità di installazione
- Flessibilità di utilizzo
- Dima di installazione di serie



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso netto kg
UI THOR 9	292 x 729 x 204	8,0
UI THOR 12	296 x 805 x 205	8,7
UI THOR 18	321 x 971 x 230	11,2
UI THOR 24	337 x 1082 x 234	13,6

Tipologia	Codice	Potenza nominale raffreddamento kW	Potenza nominale riscaldamento kW	Euro (IVA esc.)
UI THOR 9	3.035031	2,64	2,93	229,00
UI THOR 12	3.035033	3,52	3,81	245,00
UI THOR 18	3.035035	5,28	5,39	378,00
UI THOR 24	3.035037	7,03	7,33	436,00

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	UI THOR 9	UI THOR 12	UI THOR 18	UI THOR 24
Potenza resa nominale raffreddamento	Btu/h (kW)	9.000 (2,64)	12.000 (3,52)	18.000 (5,28)	24.000 (7,03)
Potenza resa nominale riscaldamento	Btu/h (kW)	10.000 (2,93)	13.000 (3,81)	18.400 (5,39)	25.000 (7,33)
Portata d'aria (max - med - min)	m³/h	460 - 330 - 260	530 - 400 - 350	800 - 600 - 500	1090 - 770 - 610
Pressione sonora (max - med - min)	dB(A)	37 - 32 - 22	37 - 32 - 22	41 - 37 - 31	46 - 37 - 34,5
Attacchi tubazione GAS R32 (diametro del tubo - liquido)	pollici	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Attacchi tubazione GAS R32 (diametro del tubo - gas)	pollici	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Ø Scarico condensa	mm	16	16	16	16

UI CAS

Unità interna a cassetta per installazione ad incasso e controsoffitto

- Telecomando fornito di serie
- Installabili ad incasso o in controsoffitto, ideali per ambienti quali uffici, bar, negozi, sale riunioni
- Modulo Wi-Fi per controllo remoto tramite app CLIMAsmart, disponibile come optional
- Involucro completamente isolato con ventilatore e quattro bocchette poste sui lati esterni
- Distribuzione aria in uscita a 360° grazie a 4 deflettori di mandata con possibilità di regolazione
- Pompa scarico condensa integrata
- Cornice cassetta estetica fornita come optional necessaria per l'installazione (dimensioni mm 620 x 620)
- Disponibile in 3 potenze



L'immagine rappresenta un'unità interna UI CAS con kit cornice cassetta

Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso netto kg
UI CAS 9	245 x 570 x 570	14,5
UI CAS 12	245 x 570 x 570	16,1
UI CAS 18	245 x 570 x 570	16,2

Tipologia	Codice	Potenza nominale raffrescamento kW	Potenza nominale riscaldamento kW	Euro (IVA esc.)
UI CAS 9*	3.035049	2,64	2,93	617,00
UI CAS 12*	3.035050	3,52	3,81	628,00
UI CAS 18*	3.035051	5,28	5,57	638,00
Kit cornice cassetta	3.035052	-	-	128,00

* Da installare con kit cornice cassetta cod. 3.035052.


Caratteristiche tecniche	Unità di misura	UI CAS 9	UI CAS 12	UI CAS 18
Potenza resa nominale raffrescamento	Btu/h - kW	9.000 - 2,64	12.000 - 3,52	18.000 - 5,28
Potenza resa nominale riscaldamento	Btu/h - kW	10.000 - 2,93	13.000 - 3,81	19.000 - 5,57
Portata d'aria (max/med/min)	m³/h	580/500/300	620/520/300	660/540/300
Pressione sonora (max - med - min)	dB(A)	39 - 37 - 35	41 - 38 - 35	43 - 39,5 - 35,5
Attacchi tubazione GAS R32 (diametro del tubo - liquido)	pollici	1/4"	1/4"	1/4"
Attacchi tubazione GAS R32 (diametro del tubo - gas)	pollici	3/8"	3/8"	1/2"
Ø Scarico condensa	mm	25	25	25



UI DUCT

Unità interna canalizzabile per installazione ad incasso o controsoffitto

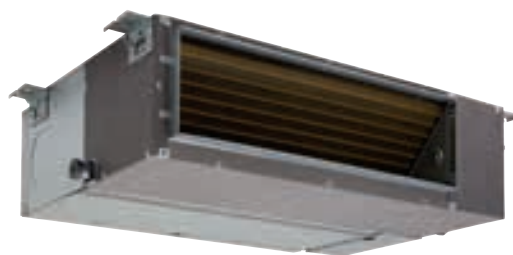- Telecomando fornito di serie di tipo filare
- Installabili ad incasso o in controsoffitto ideali per ambienti quali uffici, bar, negozi, sale riunioni, hotel
- Modulo Wi-Fi per controllo remoto tramite app CLIMAsmart, disponibile come optional
- L'unità è realizzata in acciaio ed adeguatamente coibentata per limitare dispersioni termiche, formazione di condensa ed assicurare un idoneo isolamento acustico
- Il ventilatore ad elevata prevalenza è regolabile a più velocità
- Possibilità di regolare la prevalenza utile fino a 100 Pa (mod. 18), 60 Pa (mod. 12) e 40 Pa (mod. 9)
- Pompa scarico condensa integrata
- Disponibile in 3 potenze



Modello	Dimensioni esterne (H x L x P) mm	Peso netto kg
UI DUCT 9	200 x 700 x 506	16,6
UI DUCT 12	200 x 700 x 506	16,6
UI DUCT 18	245 x 700 x 750	24,4

Tipologia	Codice	Potenza nominale raffrescamento kW	Potenza nominale riscaldamento kW	Euro (IVA esc.)
UI DUCT 9	3.035053	2,64	2,93	564,00
UI DUCT 12	3.035054	3,52	3,81	575,00
UI DUCT 18	3.035055	5,28	6,01	612,00

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	UI DUCT 9	UI DUCT 12	UI DUCT 18
Potenza resa nominale raffrescamento	Btu/h - kW	9.000 - 2,64	12.000 - 3,52	18.000 - 5,28
Potenza resa nominale riscaldamento	Btu/h - kW	10.000 - 2,93	13.000 - 3,81	20.500 - 6,01
Portata d'aria (max/med/min)	m³/h	620/540/450	660/570/470	900/780/650
Prevalenza utile nominale (min - max)	Pa	25 (0 - 40)	25 (0 - 60)	25 (0 - 100)
Pressione sonora (max - med - min)	dB(A)	40 - 34,5 - 27,5	41 - 38 - 34	41 - 38 - 34
Attacchi tubazione GAS R32 (diametro del tubo - liquido)	pollici	1/4"	1/4"	1/4"
Attacchi tubazione GAS R32 (diametro del tubo - gas)	pollici	3/8"	3/8"	1/2"
Ø Scarico condensa	mm	25	25	25



UI SP

Unità interna per installazione a soffitto o pavimento

- Telecomando fornito di serie
- Design con linee arrotondate che permette l'installazione indifferentemente a pavimento o a soffitto
- Modulo Wi-Fi per controllo remoto tramite app CLIMAsmart, disponibile come optional
- Ideali per ambienti di medio/ampie dimensioni, residenziali o commerciali
- Lancio dell'aria orientato e deflettore motorizzato
- Disponibile nella versione da 18.000 Btu/h



L'immagine rappresenta un'unità interna UI SP installata a soffitto

Modello	Dimensioni di ingombro		Peso netto kg
	Installazione a pavimento (H x L x P) mm	Installazione a soffitto (H x L x P) mm	
UI SP 18	675 x 1068 x 235	235 x 1068 x 675	28,0

Tipologia	Codice	Potenza nominale raffrescamento kW	Potenza nominale riscaldamento kW	Euro (IVA esc.)
UI SP 18	3.035059	5,28	5,57	601,00

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	UI SP 18
Potenza resa nominale raffrescamento	Btu/h - kW	18.000 - 5,28
Potenza resa nominale riscaldamento	Btu/h - kW	19.000 - 5,57
Portata d'aria (max - med - min)	m³/h	958 - 839 - 723
Pressione sonora (max - med - min)	dB(A)	43,5 - 41,0 - 36,5
Attacchi tubazione GAS R32 (diametro del tubo - liquido)	pollici	1/4"
Attacchi tubazione GAS R32 (diametro del tubo - gas)	pollici	1/2"
Ø Scarico condensa	mm	32



UI CONS

Unità interna a console per installazione in spazi verticali limitati

- Telecomando fornito di serie
- Design molto compatto, per installazioni con limitato spazio in verticale (es. sotto finestra)
- Modulo Wi-Fi per controllo remoto tramite app CLIMAsmart, disponibile come optional
- Soluzione ottimale per rinfrescare ambienti di piccole dimensioni o per chi predilige una climatizzazione ad altezza d'uomo
- Doppia diffusione aria per limitare la stratificazione del calore durante la stagione invernale
- Disponibile in 3 potenze



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso netto kg
UI CONS 9	621 x 794 x 200	14,9
UI CONS 12	621 x 794 x 200	14,9
UI CONS 18	621 x 794 x 200	14,9

Tipologia	Codice	Potenza nominale raffreddamento kW	Potenza nominale riscaldamento kW	Euro (IVA esc.)
UI CONS 9	3.035056	2,64	2,93	553,00
UI CONS 12	3.035057	3,52	3,81	564,00
UI CONS 18	3.035058	4,98	5,28	596,00

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	UI CONS 9	UI CONS 12	UI CONS 18
Potenza resa nominale raffreddamento	Btu/h - kW	9.000 - 2,64	12.000 - 3,52	17.000 - 4,98
Potenza resa nominale riscaldamento	Btu/h - kW	10.000 - 2,93	13.000 - 3,81	18.000 - 5,28
Portata d'aria (max/med/min)	m³/h	650/580/490	650/580/490	780/690/600
Pressione sonora (max - med - min)	dB(A)	37 - 34 - 27	37 - 34 - 27	41 - 38 - 32
Attacchi tubazione GAS R32 (diametro del tubo - liquido)	pollici	1/4"	1/4"	1/4"
Attacchi tubazione GAS R32 (diametro del tubo - gas)	pollici	3/8"	3/8"	3/8"
Ø Scarico condensa	mm	16	16	16



Possibili combinazioni tra unità esterne UE MULTI e interne

Nella seguente tabella vengono illustrate le combinazioni attuabili in base alla potenza dell'unità esterna. Qualora la somma delle potenze delle unità interne superi quella dell'unità esterna, il sistema ripartirà autonomamente la potenza tra le varie unità interne. Per verificare le prestazioni delle singole unità esterne collegate, si rimanda ad apposita scheda tecnica scaricabile dal sito immergas.com.

Modello unità esterna	N. unità interna	Potenze unità interna															
UE MULTI 18 DUAL	2	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18											
UE MULTI 21 TRIAL	2	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18											
	3	9+9 + 9															
UE MULTI 27 TRIAL	2	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18											
	3	9+9 + 9	9+9+ 12	9+9 +18	9+12+12	12+12 +12											
UE MULTI 28 QUADRI	2	9+9	9+18	9+24	12+18	12+24											
	3	9+9 + 9	9+9+ 12	9+9 +18	9+9+24	9+12 +12	9+12 +18	9+12 +24	12+12 +12	12+12 +18							
	4	9+9 + 9+9	9+9+ 9+12	9+9 +9 +18	9+9 +12 +12	9+9 +12+18											
UE MULTI 36 QUADRI	2	9+18	9+24	12+12	12+18	12+24											
	3	9+9+ 9	9+9 +12	9+9 +18	9+9 +24	9+12 +12	9+12 +18	9+12 +24	12+12 +12	12+12 +18	12+12 +24						
	4	9+9 +9+9	9+9 +9+12	9+9 +9 +18	9+9 +12+12	9+9 +12+18	9+12 +12+12	12+12 +12+12									
UE MULTI 42 PENTA	2	9+12	9+18	9+24	12+12	12+18	12+24										
	3	9+9 +9	9+9 +12	9+9 +18	9+9 +24	9+12 +12	9+12 +18	9+12 +24	12+12 +12	12+12 +18	12+12 +24						
	4	9+9 +9+9	9+9 +9+12	9+9+ 9+18	9+9+9 +24	9+9 +12+12	9+9 +12+18	9+9 +12+24	9+12 +12+12	9+12 +12+18	9+12 +12+24	12+12 +12+12	12+12 +12+18	12+12 +12+24			
	5	9+9 +9+9 +9	9+9 +9+9 +12	9+9 +9+9 +18	9+9 +9+9 +24	9+9 +9+12 +12	9+9 +9+12 +18	9+9 +9+12 +24	9+9 +12+12 +12	9+9 +12+12 +18	9+9 +12+12 +24	9+12 +12+12 +12	9+12 +12+12 +18	12+12 +12+12 +12	12+12 +12+12 +18	12+12 +12+12 +24	

Unità interne abbinabili a UE MULTI

Tabella di riepilogo delle unità interne disponibili in base alla prestazioni.

Potenza di riferimento in raffreddamento Btu/h - kW	Parete		Cassetta	Canalizzabili	Console	Soffitto/Pavimento
9.000 - 2,64	UI GOTH A 9	UI THOR 9	UI CAS 9	UI DUCT 9	UI CONS 9	-
12.000 - 3,52	UI GOTH A 12	UI THOR 12	UI CAS 12	UI DUCT 12	UI CONS 12	-
18.000 - 5,28		UI THOR 18	UI CAS 18	UI DUCT 18	UI CONS 18	UI SP 18
24.000 - 7,03		UI THOR 24	-	-	-	-



Optional

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit Wi-Fi per UI THOR e UI CONS Comprensivo di chiavetta USB		3.035060	31,00
Kit Wi-Fi per UI DUCT e UI SP Comprensivo di chiavetta USB, base di supporto, telecomando ad infrarossi e cavi.		3.035061	73,00
Kit Wi-Fi per UI CAS Comprensivo di chiavetta USB, base di supporto e cavo.		3.035344	31,00
Kit cornice cassetta UI CAS (Dimensioni mm 620 x 620)		3.035052	128,00
Kit supporto a pavimento UE THOR 9-12, UE GOTHIA 9-12 e UE MONO 9-12		3.035408	104,00
Kit supporto a pavimento UE THOR 18-24 e UE MULTI 18-42		3.035409	125,00
Kit staffe prof. 700 mm per UE THOR, UE GOTHIA, UE MULTI 18-27 e UE MONO 9-12		3.034758	214,00
Kit staffe prof. 800 mm per UE MULTI 28-42		3.035411	313,00
Kit canalina con scarico condensa per UI THOR e UI GOTHIA		3.035345	52,00

Ventilconvettori idronici

SOLUZIONI A PARETE

HYDRO V2 split idronico murale	pag. 164
Optional	pag. 164

SOLUZIONI FLOOR STANDING

HYDRO FS ventilconvettore per installazione in prossimità del pavimento	pag. 165
Termoregolazione	pag. 166
Optional	pag. 167

SOLUZIONI DA INCASSO

HYDRO IN ventilconvettore per installazione da incasso a parete, soffitto e controsoffitto	pag. 168
Termoregolazione	pag. 169
Optional	pag. 170





Perfetti per ogni impianto

Garantiscono la temperatura ideale in ogni stanza in ogni stagione. Con i sistemi Ibridi, integrati o sole pompe di calore, sono perfetti sia nei nuovi edifici sia nei casi di sostituzione o riqualificazione edilizia.

Varietà di gamma

Le tre soluzioni HYDRO **a parete**, HYDRO FS **floor standing** (ovvero in prossimità del pavimento) e HYDRO IN per installazioni **da incasso**, sono disponibili con diverse potenze in riscaldamento e in raffrescamento.

Garanzia convenzionale

I ventilconvettori godono di una garanzia convenzionale di due anni grazie al servizio degli stessi Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati che operano per i sistemi ibridi e le pompe di calore.

HYDRO V2

Split idronico murale

In abbinamento a sistemi ibridi e pompe di calore, ideali per realizzare soluzioni impiantistiche di climatizzazione degli ambienti.

- **L'uscita degli attacchi idraulici di serie è sul lato destro**
- **Telecomando LCD fornito di serie** per gestire comodamente tutte le funzioni e controllo a microprocessore per assicurare un ottimo comfort nell'ambiente
- **Valvola a 3 vie di serie, con micro di fine corsa** per portare un contatto di richiesta al sistema ibrido o alla pompa di calore
- Batteria di scambio termico ad acqua con elevata superficie di scambio dotata di **scarico condensa** e di **valvola di sfiato aria**
- **Sonda acqua e sonda aria di serie**
- **Deflettori aria direzionabili** in orizzontale e in verticale
- **Regolazione in raffreddamento/riscaldamento a 3 velocità del ventilatore**
- **Unità in ABS** ad elevate caratteristiche meccaniche e di resistenza all'invecchiamento



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
HYDRO 3 V2	290 x 915 x 230	12,7
HYDRO 4 V2	290 x 915 x 230	12,7

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento max velocità 45/40 °C kW	Potenza utile raffreddamento max velocità 7/12 °C kW	Portata d'acqua riscaldamento max velocità 45/40 °C l/h	Portata d'acqua raffreddamento max velocità 7/12 °C l/h	Euro (IVA esc.)
HYDRO 3 V2	3.033625	2,94	2,70	510	480	773,00
HYDRO 4 V2	3.033626	4,30	3,81	730	670	830,00

Nota tecnica:

Per il numero totale di idrosplit che possono essere abbinati ai sistemi ibridi o alle pompe di calore occorre valutare oltre alla potenza dell'apparecchio, anche le caratteristiche di portata e prevalenza e le perdite di carico delle tubazioni.

Per maggiori informazioni contattare il servizio clienti Immergas.

Optional per HYDRO V2

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit allacciamento impianto per uscita a sinistra HYDRO 3/4 V2 Da utilizzarsi in caso di reversibilità degli attacchi idraulici sul lato sinistro. Previa predisposizione di canalina sottotraccia, per il passaggio delle tubazioni.	3.029520	54,00



HYDRO FS

Ventilconvettore idronico floor standing

In abbinamento a sistemi ibridi e pompe di calore, ideali per uso residenziale, ma anche per climatizzare uffici e attività commerciali.

- **Estetica elegante** con mantellatura verniciata bianca
- Installazione **in prossimità del pavimento**
- **Ridotta profondità** per integrazione in ogni ambiente abitativo
- **Attacchi mandata e ritorno sul lato sinistro** (con possibilità di inversione a destra)
- **Aspirazione dal basso** (con quota minima di rispetto di 80 mm dal pavimento)
- **Bassissimo impatto sonoro** grazie al ventilatore tangenziale e al motore INVERTER DC
- **Dima di installazione e staffe a muro di serie**
- **Adattatori piani di serie e attacchi idraulici da 3/4"**



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
FS 200	579 x 735 x 150	17,0
FS 400	579 x 935 x 150	20,0
FS 600	579 x 1135 x 150	23,0
FS 800	579 x 1335 x 150	26,0
FS 1000	579 x 1535 x 150	29,0

Modello	Codice	Potenza resa in riscaldamento max velocità 45/40 °C kW	Potenza resa totale in raffreddamento max velocità 7/12 °C kW	Portata d'acqua riscaldamento max velocità 45/40 °C l/h	Portata d'acqua raffreddamento max velocità 7/12 °C l/h	Euro (IVA esc.)
HYDRO FS 200	3.028500	1,02	0,91	175	157	601,00
HYDRO FS 400	3.028501	2,21	2,12	380	365	664,00
HYDRO FS 600	3.028502	3,02	2,81	519	483	782,00
HYDRO FS 800	3.028503	3,81	3,30	655	568	930,00
HYDRO FS 1000	3.028505	4,32	3,71	743	638	1.055,00

Nota tecnica:

Per determinare il numero massimo di HYDRO FS abbinabili a sistemi ibridi o pompe di calore, occorre valutare oltre alla potenza del generatore, anche le caratteristiche di portata e prevalenza e le perdite di carico delle tubazioni.

Per maggiori informazioni contattare il servizio clienti Immergas.





Termoregolazione per HYDRO FS

Per gestire il funzionamento di HYDRO FS è obbligatorio installare uno di questi kit.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit termoregolazione modulante comprensivo di pannello comando con display, scheda elettronica e sonda NTC aria. Per l'installazione a bordo macchina, consente la regolazione della temperatura ambiente tramite 4 tipi di programmi: Auto, Silenzioso, Notturmo e Max. Dotato di logica PI e memoria, per preservare le impostazioni in caso di spegnimento o mancanza di tensione. Equipaggiato di ingresso presenza per la disattivazione in modalità stand-by (ideale per alberghi o contatti finestra).		3.028509	233,00
Kit termoregolazione 4 velocità comprensivo di pannello comando a pulsanti, scheda elettronica e sonda NTC aria. Per l'installazione a bordo macchina, con regolazione di velocità su 4 step. Consente la regolazione della temperatura ambiente (setpoint regolabile 5 - 40 °C), di una delle 4 velocità e la selezione estate/inverno. Il pannello comandi è dotato di memoria per preservare le impostazioni in caso di spegnimento o mancanza di tensione. Uscita a 230 V per il controllo dell'elettrovalvola acqua.		3.028510	157,00
Kit pannello comandi a muro modulante con sonda ambiente comprensivo di pannello di controllo con logica PI e sonda ambiente per il controllo fino a 30 unità. Da abbinare al kit scheda elettronica per modulazione continua cod. 3.030876. Regolazione della temperatura in caldo e freddo a velocità modulante del motore. Dispone di ingresso presenza per la disattivazione in modalità stand-by (ad esempio per contatto finestra o badge di presenza camera d'albergo). Disponibile in due colori: nero o bianco		3.030877 <i>(colore nero)</i> 3.030878 <i>(colore bianco)</i>	201,00
Kit scheda elettronica per modulazione continua da prevedere in abbinamento ai kit pannello comandi a muro modulanti con sonda ambiente cod. 3.030877 e 3.030878; si installa all'interno del ventilconvettore e consente di gestire il motore con funzionamento modulante continuo. Uscita a 230 V per il controllo dell'elettrovalvola acqua.		3.030876	250,00
Kit scheda universale per termoregolazione commerciale per l'installazione a bordo macchina, consente di gestire il motore ventilatore, con velocità fisse. Dispone di una uscita a 230 V per il controllo dell'elettrovalvola acqua in estate e inverno. Può essere abbinata a termostati commerciali con selezione della velocità ventola. È possibile collegare più schede in parallelo ad un unico termostato.		3.028511	157,00
Kit scheda di richiesta 0-10 V Consente di gestire il motore ventilatore, con velocità modulante. La regolazione del motore viene effettuata attraverso un ingresso analogico 0-10 V DC. Uscita a 230 V per il controllo dell'elettrovalvola acqua.		3.028512	163,00



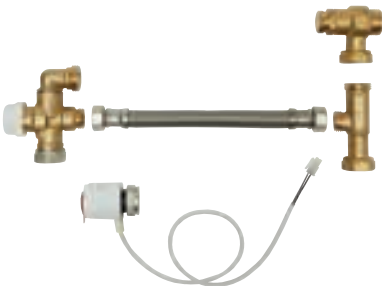Optional per HYDRO FS

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit piedini consentono la copertura estetica delle tubazioni di collegamento idraulico provenienti dal pavimento. Altezza 80 mm.		3.028506	66,00
Kit gruppo valvola due vie composto da valvola automatica con testina termoelettrica e detentore per bilanciare le perdite di carico dell'impianto. Comprensivo di coibentazione.		3.028507	165,00
Kit gruppo valvola tre vie composto da valvola deviatrice a tre vie con testina termoelettrica, tubo by-pass e detentore per bilanciare le perdite di carico dell'impianto. Comprensivo di coibentazione.		3.028508	210,00
Kit cavo collegamento attacchi idraulici da sinistra a destra da utilizzarsi in caso di reversibilità degli attacchi idraulici sul lato destro, ruotando la batteria di 180° (operazione da effettuarsi in cantiere).		3.029834	39,00

HYDRO IN

Ventilconvettore idronico da incasso

In abbinamento a sistemi ibridi e pompe di calore, adatti in qualsiasi contesto abitativo, anche nelle camere da letto, per la loro notevole silenziosità.

- **Ridotto impatto estetico**
- **Attacchi mandata e ritorno sul lato sinistro** (con possibilità di inversione a destra)
- Idonei per installazione **da incasso a parete, a soffitto, in controsoffitto – non canalizzabile.**
- **Bassissimo impatto sonoro** grazie al ventilatore tangenziale e al motore INVERTER DC
- **Adattatori piani di serie e attacchi idraulici da 3/4"**
- **Disponibilità di numerosi accessori a completamento**
- **Sistema di raccolta condensa di serie** per installazione verticale o orizzontale
- **Detentori di serie per bilanciamento perdite di carico**



Esempio di installazione con cassaforma e pannello estetico

Modello	Dimensioni a nudo (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
IN 200	576 x 525 x 126	9,0
IN 400	576 x 725 x 126	12,0
IN 600	576 x 925 x 126	15,0
IN 800	576 x 1125 x 126	18,0
IN 1000	576 x 1325 x 126	21,0

Modello	Codice	Potenza resa in riscaldamento max velocità 45/40 °C kW	Potenza resa totale in raffreddamento max velocità 7/12 °C kW	Portata d'acqua riscaldamento max velocità 45/40 °C l/h	Portata d'acqua raffreddamento max velocità 7/12 °C l/h	Euro (IVA esc.)
HYDRO IN 200	3.029841	1,02	0,91	175	157	426,00
HYDRO IN 400	3.029842	2,21	2,12	380	365	482,00
HYDRO IN 600	3.029843	3,02	2,81	519	483	572,00
HYDRO IN 800	3.029844	3,81	3,30	655	568	675,00
HYDRO IN 1000	3.029845	4,32	3,71	743	638	750,00

Nota tecnica:


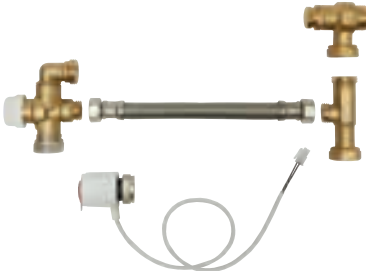
Per determinare il numero massimo di HYDRO IN abbinabili a sistemi ibridi o pompe di calore, occorre valutare oltre alla potenza del generatore, anche le caratteristiche di portata e prevalenza e le perdite di carico delle tubazioni.

Per maggiori informazioni contattare il servizio clienti Immergas.



Termoregolazione per HYDRO IN

Per gestire il funzionamento di HYDRO IN è obbligatorio installare uno di questi kit.


Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit pannello comandi a muro modulante con sonda ambiente comprensivo di pannello di controllo con logica PI e sonda ambiente per il controllo fino a 30 unità. Da abbinare al kit scheda elettronica per modulazione continua cod. 3.030876. Regolazione della temperatura in caldo e freddo a velocità modulante del motore. Dispone di ingresso presenza per la disattivazione in modalità stand-by (ad esempio per contatto finestra o badge di presenza camera d'albergo). Disponibile in due colori: nero o bianco		3.030877 <i>(colore nero)</i> 3.030878 <i>(colore bianco)</i>	201,00
Kit scheda elettronica per modulazione continua da prevedere in abbinamento ai kit pannello comandi a muro modulanti con sonda ambiente cod. 3.030877 e 3.030878; si installa all'interno del ventilconvettore e consente di gestire il motore con funzionamento modulante continuo. Uscita a 230 V per il controllo dell'elettrovalvola acqua.		3.030876	250,00
Kit scheda universale per termoregolazione commerciale per l'installazione a bordo macchina, consente di gestire il motore ventilatore, con velocità fisse. Uscita a 230 V per il controllo dell'elettrovalvola acqua in estate e inverno. Può essere abbinata a termostati commerciali con selezione della velocità ventola. È possibile collegare più schede in parallelo ad un unico termostato.		3.028511	157,00
Kit scheda di richiesta 0-10 V consente di gestire il motore ventilatore, con velocità modulante. La regolazione del motore viene effettuata attraverso un ingresso analogico 0-10 V DC. Uscita a 230 V per il controllo dell'elettrovalvola acqua.		3.028512	163,00
Kit cavo collegamento attacchi idraulici da sinistra a destra da utilizzarsi in caso di reversibilità degli attacchi idraulici sul lato destro, ruotando la batteria di 180° (operazione da effettuarsi in cantiere).		3.029834	39,00
Kit gruppo valvola due vie composto da valvola automatica con testina termoelettrica e detentore per bilanciare le perdite di carico dell'impianto. Comprensivo di coibentazione.		3.028507	165,00
Kit gruppo valvola tre vie composto da valvola deviatrice a tre vie con testina termoelettrica, tubo by-pass e detentore per bilanciare le perdite di carico dell'impianto. Comprensivo di coibentazione.		3.028508	210,00




Optional per HYDRO IN Configurazioni installative

L'installazione dei ventilconvettori da incasso HYDRO IN prevede 4 possibilità di montaggio in base alla soluzione prescelta ovvero se installati a parete, a soffitto o in controsoffitto. Nelle pagine seguenti vengono illustrati tutti i componenti disponibili a listino in base alla soluzione prescelta e alla versione di HYDRO IN.

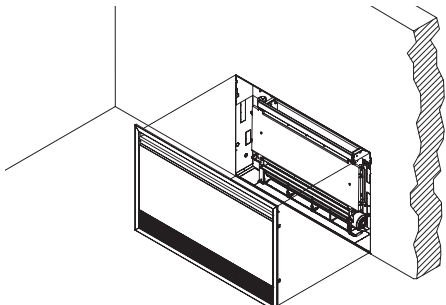
Installazione da incasso a parete – vedi pag. 171

Componente	Tipologia
	Per questo tipo di installazione oltre al ventilconvettore HYDRO IN occorrono i seguenti kit optional riportati di seguito: • cassaforma • pannello estetico

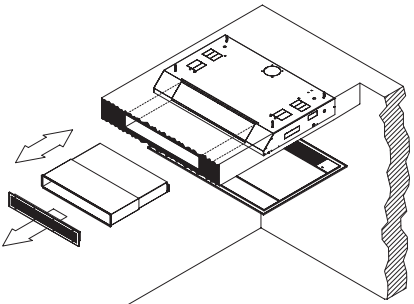
Installazione da incasso a soffitto – vedi pag. 172 – 173

	Per questo tipo di installazione oltre al ventilconvettore HYDRO IN occorrono i seguenti kit optional riportati di seguito: • cassaforma • pannello estetico • canale telescopico • griglia di mandata a profilo diritto
--	--

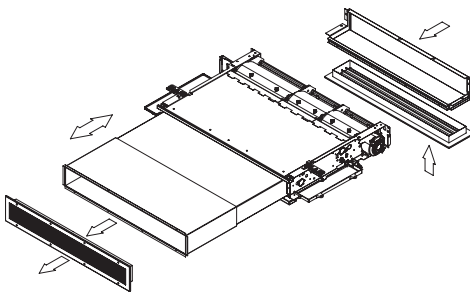Installazione da incasso a controsoffitto con aspirazione dal basso e lancio orizzontale – vedi pag. 174– 175

	Per questo tipo di installazione oltre al ventilconvettore HYDRO IN occorrono i seguenti kit optional riportati di seguito: • griglia aspirazione profilo diritto • raccordo di aspirazione • canale telescopico • griglia di mandata a profilo diritto
---	---

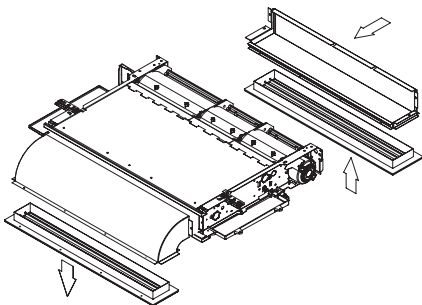Installazione da incasso a controsoffitto con aspirazione e mandata in basso – vedi pag. 176 – 177

	Per questo tipo di installazione oltre al ventilconvettore HYDRO IN occorrono i seguenti kit optional riportati di seguito: • griglia di aspirazione profilo ricurvo • raccordo di aspirazione • curva di mandata a 90° • griglia di mandata a profilo ricurvo
---	--



Optional per HYDRO IN Kit per installazione da incasso a parete

Per questo tipo di installazione oltre al ventilconvettore HYDRO IN occorrono i seguenti kit optional riportati di seguito:

- **Cassaforma**
- **Pannello estetico**

Cassaforma per installazione ad incasso

In lamiera zincata, predisposta per essere inserita nelle pareti in cui alloggiare HYDRO IN.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L x P) 725 x 715 x 142 mm		3.029876	145,00
Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L x P) 725 x 915 x 142 mm		3.029877	163,00
Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L x P) 725 x 1115 x 142 mm		3.029878	185,00
Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L x P) 725 x 1315 x 142 mm		3.029879	200,00
Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L x P) 725 x 1515 x 142 mm		3.029880	226,00

Pannello estetico per installazione da incasso a parete

Di colore bianco opaco RAL 9003, comprensivo di griglia di aspirazione e aletta di mandata regolabile.

Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 772 x 9 mm		3.029881	332,00
Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 972 x 9 mm		3.029882	360,00
Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 1172 x 9 mm		3.029883	403,00
Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 1372 x 9 mm		3.029884	438,00
Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 1572 x 9 mm		3.029885	489,00



Optional per HYDRO IN Kit per installazione da incasso a soffitto

Per questo tipo di installazione oltre al ventilconvettore HYDRO IN occorrono i seguenti kit optional riportati di seguito:

- Cassaforma
- Pannello estetico
- Canale telescopico
- Griglia di mandata a profilo diritto

Cassaforma per installazione ad incasso

In lamiera zincata, predisposta per essere inserita nel soffitto in cui alloggiare HYDRO IN.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L x P) 725 x 715 x 142 mm		3.029876	145,00
Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L x P) 725 x 915 x 142 mm		3.029877	163,00
Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L x P) 725 x 1115 x 142 mm		3.029878	185,00
Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L x P) 725 x 1315 x 142 mm		3.029879	200,00
Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L x P) 725 x 1515 x 142 mm		3.029880	226,00

Pannello estetico per installazione da incasso a soffitto

Di colore bianco opaco RAL 9003, comprensivo di griglia di aspirazione.

Pannello estetico per installazione da incasso a soffitto HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 772 x 9 mm		3.029886	324,00
Pannello estetico per installazione da incasso a soffitto HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 972 x 9 mm		3.029887	377,00
Pannello estetico per installazione da incasso a soffitto HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 1172 x 9 mm		3.029888	434,00
Pannello estetico per installazione da incasso a soffitto HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 1372 x 9 mm		3.029889	474,00
Pannello estetico per installazione da incasso a soffitto HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L x spessore cornice) 754 x 1572 x 9 mm		3.029890	520,00



Optional per HYDRO IN Kit per installazione da incasso a soffitto

Canale telescopico di mandata aria

Regolabile per adattarsi all'installazione. Realizzato in lamiera zincata e rivestito internamente con isolante per evitare condensa.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L x P) 120,5 x 307,5 x 302 min /590 max mm		3.029851	142,00
Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L x P) 120,5 x 507,5 x 302 min /590 max mm		3.029852	156,00
Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L x P) 120,5 x 707,5 x 302 min/590 max mm		3.029853	193,00
Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L x P) 120,5 x 907,5 x 302 min/590 max mm		3.029854	209,00
Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L x P) 120,5 x 1107,5 x 302 min/590 max mm		3.029855	246,00

Griglia di mandata aria con profilo diritto

In alluminio con doppio filare di alette per la regolazione sia in orizzontale che in verticale del flusso dell'aria.

Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L) 98 x 304 mm		3.029861	170,00
Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L) 98 x 504 mm		3.029862	213,00
Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L) 98 x 704 mm		3.029863	261,00
Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L) 98 x 904 mm		3.029864	309,00
Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L) 98 x 1104 mm		3.029865	326,00



Optional per HYDRO IN Kit per installazione da incasso a controsoffitto con aspirazione dal basso e lancio orizzontale

Per questo tipo di installazione oltre al ventilconvettore HYDRO IN occorrono i seguenti kit optional riportati di seguito:

- Griglia di aspirazione profilo diritto
- Raccordo di aspirazione
- Canale telescopico
- Griglia di mandata a profilo diritto

Griglia di aspirazione aria con profilo diritto

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Griglia di aspirazione aria con profilo diritto HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L) 120 x 304 mm		3.029866	143,00
Griglia di aspirazione aria con profilo diritto HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L) 120 x 504 mm		3.029867	183,00
Griglia di aspirazione aria con profilo diritto HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L) 120 x 704 mm		3.029868	215,00
Griglia di aspirazione aria con profilo diritto HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L) 120 x 904 mm		3.029869	256,00
Griglia di aspirazione aria con profilo diritto HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L) 120 x 1.104 mm		3.029870	295,00

Raccordo aspirazione aria

Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 200 Dimensioni (L) 305 mm		3.029846	62,00
Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 400 Dimensioni (L) 505 mm		3.029847	75,00
Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 600 Dimensioni (L) 705 mm		3.029848	80,00
Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 800 Dimensioni (L) 905 mm		3.029849	94,00
Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 1000 Dimensioni (L) 1105 mm		3.029850	108,00



Optional per HYDRO IN Kit per installazione da incasso a controsoffitto con aspirazione dal basso e lancio orizzontale

Canale telescopico di mandata aria

Regolabile per adattarsi all'installazione. Realizzato in lamiera zincata e rivestito internamente con isolante per evitare condensa.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L x P) 120,5 x 307,5 x 302 min /590 max mm		3.029851	142,00
Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L x P) 120,5 x 507,5 x 302 min /590 max mm		3.029852	156,00
Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L x P) 120,5 x 707,5 x 302 min/590 max mm		3.029853	193,00
Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L x P) 120,5 x 907,5 x 302 min/590 max mm		3.029854	209,00
Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L x P) 120,5 x 1107,5 x 302 min/590 max mm		3.029855	246,00

Griglia di mandata aria con profilo diritto

In alluminio con doppio filare di alette per la regolazione sia in orizzontale che in verticale del flusso dell'aria.

Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L) 98 x 304 mm		3.029861	170,00
Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L) 98 x 504 mm		3.029862	213,00
Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L) 98 x 704 mm		3.029863	261,00
Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L) 98 x 904 mm		3.029864	309,00
Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L) 98 x 1104 mm		3.029865	326,00

Optional per HYDRO IN Kit per installazione da incasso a controsoffitto con aspirazione e mandata in basso

Per questo tipo di installazione oltre al ventilconvettore HYDRO IN occorrono i seguenti kit optional riportati di seguito:

- Griglia di aspirazione profilo ricurvo
- Raccordo di aspirazione
- Curva di mandata a 90°
- Griglia di mandata a profilo ricurvo

Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo

In alluminio. Il profilo ricurvo maschera completamente l'interno fornendo maggiore eleganza all'applicazione.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L) 150 x 334 mm		3.029871	143,00
Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L) 150 x 534 mm		3.029872	158,00
Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L) 150 x 734 mm		3.029873	166,00
Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L) 150 x 934 mm		3.029874	183,00
Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L) 150 x 1104 mm		3.029875	193,00

Raccordo aspirazione aria

Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 200 Dimensioni (L) 305 mm		3.029846	62,00
Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 400 Dimensioni (L) 505 mm		3.029847	75,00
Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 600 Dimensioni (L) 705 mm		3.029848	80,00
Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 800 Dimensioni (L) 905 mm		3.029849	94,00
Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 1000 Dimensioni (L) 1105 mm		3.029850	108,00



Optional per HYDRO IN Kit per installazione da incasso a controsoffitto con aspirazione e mandata in basso


Curva di mandata aria a 90°

Realizzata in lamiera zincata e rivestita internamente con isolante per evitare condensa. Consente di convogliare il flusso dell'aria proveniente dal terminale, verso la bocchetta disposta ad angolo retto rispetto alla bocca di uscita dell'aria.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Curva di mandata aria per HYDRO IN 200 Dimensioni (L) 307,5 mm		3.029856	72,00
Curva di mandata aria per HYDRO IN 400 Dimensioni (L) 507,5 mm		3.029857	85,00
Curva di mandata aria per HYDRO IN 600 Dimensioni (L) 707,5 mm		3.029858	102,00
Curva di mandata aria per HYDRO IN 800 Dimensioni (L) 907,5 mm		3.029859	112,00
Curva di mandata aria per HYDRO IN 1000 Dimensioni (L) 1107,5 mm		3.029860	121,00

Griglia di mandata aria con profilo ricurvo

Realizzata in alluminio. La geometria delle alette è progettata per consentire un confortevole flusso dell'aria.

Griglia di mandata aria con profilo ricurvo HYDRO IN 200 Dimensioni (H x L) 128 x 334 mm		3.029891	110,00
Griglia di mandata aria con profilo ricurvo HYDRO IN 400 Dimensioni (H x L) 128 x 534 mm		3.029892	126,00
Griglia di mandata aria con profilo ricurvo HYDRO IN 600 Dimensioni (H x L) 128 x 734 mm		3.029893	135,00
Griglia di mandata aria con profilo ricurvo HYDRO IN 800 Dimensioni (H x L) 128 x 934 mm		3.029894	151,00
Griglia di mandata aria con profilo ricurvo HYDRO IN 1000 Dimensioni (H x L) 128 x 1104 mm		3.029895	159,00

Solare termico

PACCHETTI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA per acqua calda sanitaria

INOX SOL V2 collettori piani CP4 XL + INOXSTOR V2 e accessori	pag. 180
BASIC SOL V2 1 collettore piano CP4 XL e accessori	pag. 181

PACCHETTI SOLARI COMBINATI per integrazione riscaldamento e acqua calda sanitaria

DOMESTIC SOL V2 collettori piani CP4 XL + UB V2 e accessori	pag. 182
--	----------

SINGOLI COMPONENTI SOLARI per impianti a circolazione forzata

Collettori piani CP4 XL e CP4 M	pag. 183
Centraline di regolazione e sonde temperatura impianto solare	pag. 184
Staffaggi e raccorderia collettori solari	pag. 185
Accessori idraulici	pag. 200

PACCHETTI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE per acqua a calda sanitaria

SOLARSMART collettore solare con serbatoio integrato	pag. 203
NATURAL SOL V2 collettore solare con serbatoio esterno	pag. 204
Optional circolazione naturale	pag. 205

SOLUZIONI SOLAR READY

HERCULES SOLAR 25	pag. 206
Accessori	pag. 207
GAUDIUM SOLAR PLUS V2	pag. 208
GAUDIUM SOLAR V2	pag. 209
Accessori	pag. 210





Incentivi fiscali

Il Conto Termico 3.0 e le detrazioni fiscali in vigore, consentono investimenti più consistenti per sostituire vecchi impianti di riscaldamento o climatizzazione. Efficienza energetica e valore dell'immobile salgono, i consumi diminuiscono. Per conoscerne la validità temporale e la scadenza, visitare il sito immergas.com.



Rate comode

Il finanziamento **Immergas – Deutsche Bank Easy** è flessibile, chiaro e competitivo: permette **comode rate** anche per accessori e manodopera. Il servizio è riservato agli installatori convenzionati, offre procedure veloci e agevolate, si abbina allo Sconto in Fattura.



INOX SOL V2

Pacchetto solare a circolazione forzata

con collettore piano CP4 XL e unità bollitore INOXSTOR V2

INOX SOL V2 comprende di serie:

A. Unità bollitore INOXSTOR V2 in acciaio Inox per produzione di acqua calda sanitaria, coibentata (in classe C) a doppio serpentino in acciaio Inox comprensiva di sonda NTC per collegamento caldaia Immergas < 35 kW e di staffe per l'installazione del relativo gruppo di circolazione e valvola di ritegno. È possibile montare direttamente sul bollitore i seguenti componenti:

- **gruppo di circolazione singolo a basso consumo**, valvola di sicurezza 6 bar e regolatore di portata (1-6 l/min), con relativo kit di collegamento
- **centralina di regolazione** con sonde temperatura (unità bollitore e collettore)

L'utilizzo di questa unità bollitore comporta l'installazione di un vaso d'espansione sanitario e di una valvola di sicurezza opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura.

B. Collettore piano CP4 XL (2,52 m² lordi) completo di **telaio di supporto in alluminio** per installazione verticale dei collettori

C. Vaso di espansione solare con accessori

D. Raccorderia idraulica completa per il montaggio dei collettori CP4 XL

E. Valvola miscelatrice termostatica regolabile da 3/4"

F. Tanica di glicole premiscelato da 20 kg

G. Staffe per coppi e tegole per l'installazione complanare su tetti a falda con relativi accessori di fissaggio

In caso di installazione orizzontale dei collettori piani CP4 XL contattare il Servizio Clienti Immergas.



La garanzia convenzionale Immergas del pacchetto completo viene avviata se i singoli componenti da cui è composto vengono installati sullo stesso impianto.

Pacchetto	Codice	Numero di collettori solari	Capacità bollitore (litri)	Capacità vaso di espansione (litri)	Numero di taniche di glicole	Numero di staffe	Euro (IVA esc.)
INOX SOL 200 V2 Soluzione indicativa* per nuclei fino a 3 persone	3.027832	1	200	18	1	4	4.829,00
INOX SOL 300 V2 Soluzione indicativa* per nuclei da 4 a 8 persone	3.027834	2	300	18	1	6	5.679,00
INOX SOL 500 V2 Soluzione indicativa* per più nuclei familiari/piccole attività commerciali	3.027836	4	500	35	2	10	8.728,00

* Vedi nota a pag. 5.

Per sistemi di fissaggio alternativi vedi da pag. 185



BASIC SOL V2

Pacchetto solare a circolazione forzata con collettore piano CP4 XL

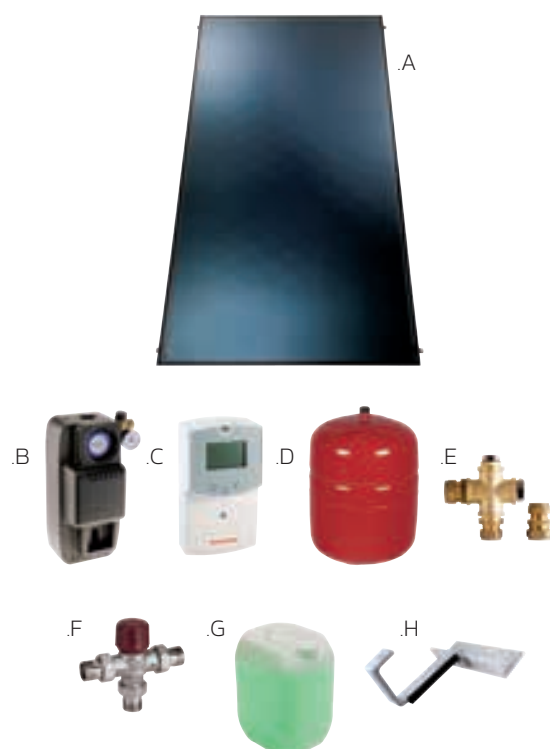
Soluzione per abbinamento a scaldacqua in pompa di calore RAPAX 200/300 SOL, caldaie HERCULES 25-35-35 ABT o a tutte le unità bollitore predisposte per solare termico.

BASIC SOL V2 comprende di serie:

- A. **Collettore piano CP4 XL** (2,52 m² lordi) completo di **telaio di supporto in alluminio** per installazione verticale del collettore
- B. **Gruppo di circolazione singolo a basso consumo**, valvola di sicurezza 6 bar, regolatore di portata (1-6 l/min) con relativo kit di collegamento
- C. **Centralina di regolazione** con sonde temperatura
- D. **Vaso di espansione** solare con accessori
- E. **Raccorderia idraulica completa** per il montaggio del collettore
- F. **Valvola miscelatrice termostatica** regolabile da 3/4"
- G. **Tanica di glicole** premiscelato da 20 kg
- H. **Staffe per coppi e tegole** con relativi montanti verticali per l'installazione complanare su tetti a falda con relativi accessori di fissaggio

Occorre sempre verificare che il bollitore a cui si intende associare BASIC SOL V2 sia progettato per l'abbinamento al solare termico (predisposizione di fabbrica o con kit accessori specifico)

In caso di installazione orizzontale dei collettori piani CP4 XL contattare il Servizio Clienti Immergas.



La garanzia convenzionale Immergas del pacchetto completo viene avviata se i singoli componenti da cui è composto vengono installati sullo stesso impianto.

Pacchetto	Codice	Numero di collettori solari	Capacità vaso di espansione (litri)	Numero di taniche di glicole	Numero di staffe	Euro (IVA esc.)
BASIC SOL V2 Soluzione indicativa* per nuclei da 2 a 3 persone	3.025641	1	18	1	4	3.216,00

* Vedi nota a pag. 5.

Per sistemi di fissaggio alternativi vedi da pag. 185

DOMESTIC SOL V2

Pacchetto solare a circolazione forzata

con collettori piani CP4 XL e unità bollitore combinata

DOMESTIC SOL V2 comprende di serie:

- A. Unità bollitore combinata**, coibentata, per integrazione riscaldamento ambiente con serpentino in acciaio Inox ad immersione per produzione di acqua calda sanitaria da 28,5 litri e serpentino per integrazione solare. Provvista di attacchi per caldaia e generatore di calore ausiliario (ad esempio pompa di calore), l'unità bollitore viene fornita con i seguenti componenti:
- **gruppo di circolazione doppio a basso consumo**, valvola di sicurezza 6 bar, regolatore di portata (2-12 l/min) e separatore d'aria, con relativo kit di collegamento
 - **centralina di regolazione tipo PRO** con quattro sonde temperatura (unità bollitore e collettore)
 - **sonda NTC** per collegamento caldaia Immergas < 35 kW
- B. Collettori piani CP4 XL** (2,52 m² lordi) completi di **telaio di supporto in alluminio** per installazione verticale del collettore
- C. Vaso di espansione da solare** con accessori
- D. Raccorderia idraulica completa** per il montaggio dei collettori
- E. Valvola miscelatrice termostatica** regolabile da ¼"
- F. Tanica di glicole premiscelato** da 20 kg
- G. Staffe per coppi e tegole** per l'installazione complanare su tetti a falda con relativi accessori di fissaggio



In caso di installazione orizzontale dei collettori piani CP4 XL contattare il Servizio Clienti Immergas.

Per alcune configurazioni impiantistiche è possibile utilizzare i kit valvola 3-vie indicati a pag. 202.

La garanzia convenzionale Immergas del pacchetto completo viene avviata se i singoli componenti da cui è composto vengono installati sullo stesso impianto.

Pacchetto	Codice	Numero di collettori solari	Capacità bollitore combinato (litri)	Capacità vaso di espansione (litri)	Numero di taniche di glicole	Numero di staffe	Euro (IVA esc.)
DOMESTIC SOL 550 V2 Soluzione* per abitazioni unifamiliari	3.027838	4	550	80	2	10	9.683,00
DOMESTIC SOL 750 V2 Soluzione* per abitazioni unifamiliari	3.027840	5	750	80	2	12	11.322,00

Per sistemi di fissaggio alternativi vedi da pag. 185



Collettori piani CP4 XL/M

I collettori piani CP4 XL/M si caratterizzano per:

- **Certificazione SOLAR KEYMARK** e conformità alla **UNI EN 12975**
- **Installabili in verticale ed in orizzontale**
- **Garanzia convenzionale di 5 anni**
- **Speciale vetro temprato** (spessore 3,2 mm) a basso contenuto di ferro ad alta trasmissione solare
- **Ottima maneggevolezza** grazie al peso contenuto
- **Alta resistenza** alle condizioni atmosferiche e alle sollecitazioni termiche
- **Isolamento** con lana minerale (spessore 32 mm)
- **Reversibilità** degli attacchi e minori perdite di carico
- **4 attacchi** con tubo "liscio", senza raccordi
- **Possibilità di collegamento** fino a 6 collettori in serie
- **Usufruiscono delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 3.0**



Il pallet è composto da n. 14 pezzi

Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
CP4 XL	2150 x 1170 x 83	47,0
CP4 M	1730 x 1170 x 83	37,1

Tipologia	Codice	Superficie lorda/assorbimento (m²)	Rendimento rif. UNI EN 12975	Temperatura stagnazione (°C)	Euro (IVA esc.)
Collettore piano CP4 XL	3.022664	2,52/2,31	0,759	234	1.135,00
Collettore piano CP4 M	3.022876	2,03/1,84	0,759	234	931,00



Termoregolazione per solare termico

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit centralina solare NOVITÀ completa di sonde temperatura per collettore e unità bollitore. Display retroilluminato. Può essere integrata nelle unità bollitore UB INOX 120 V2 e UB INOX 200 V2 (vedi pag. 322).	 Dimensioni (H x L x P) mm 163 x 110 x 52	3.035794	358,00
Kit centralina solare PRO completa di sonde temperatura per collettore e unità bollitore, 2 uscite relè modulanti. Consente la gestione multimpianti. Display retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 242 x 150 x 46	3.034595	386,00
Kit sonda NTC a contatto per abbinare caldaie < 35 kW a unità bollitore commerciale oppure per impianti solari comandati da gestore di sistema (cod. 3.021522) vedi pag. 70 e 146. Viene fornita di serie su tutte le unità bollitore a listino (ad eccezione di UB 300/550/750 V2 e UB PRO SOL).		3.019375	14,00
Kit sonda temperatura per collettore solare per collettore solare abbinato a UB INOX SOLAR 200 V2 vedi pag. 321. Questa sonda è già fornita di serie con questo prodotto.		1028812	40,00
Kit sonda temperatura per collettore solare PT 1000 da utilizzare per gestire l'impianto solare in abbinamento a centrali termiche utilizzando il regolatore di cascata e zone (cod. 3.034119 e 3.015244) vedi pag. 218 e 243 oppure per impianti solari comandati da gestore di sistema (cod. 3.021522) vedi pag. 70 e 146.		3.019374	48,00
Kit sonda temperatura per unità bollitore da utilizzare per controllare la temperatura dell'unità bollitore in abbinamento a centrali termiche utilizzando il regolatore di cascata e zone (cod. 3.034119 e 3.015244) vedi pag. 218 e 243.		3.015268	40,00
Kit sonda ingresso solare da abbinare a MAGIS COMBO V2, VICTRIX HYBRID, VICTRIX EXTRA, VICTRIX TERA VIP V2, VICTRIX TERA V2 e NIKE ECO 24.		3.021452	23,00

Optional per solare termico

Kit per installazione collettori solari CP4 XL/M

L'installazione dei collettori solari prevede diverse soluzioni di montaggio in base al tipo di copertura o posizionamento dei collettori stessi (**verticale o orizzontale**). Nelle pagine seguenti vengono illustrati tutti i componenti disponibili a listino in base al posizionamento e alla tipologia del collettore.

NB: In tutti i pacchetti solari a circolazione forzata sono previsti kit telai, raccorderia e fissaggio su tetti a falda sopra tegole solo per installazione in modalità verticale.

STAFFAGGI PER COLLETTORI SOLARI PIANI CP4 XL e CP4 M – VERTICALE E ORIZZONTALE

- Installazione con staffe per coppi/tegole vedi pag. 186
- Installazione con staffe per coppi/tegole a forare vedi pag. 188
- Installazione con staffe a "L" per tetti lisci vedi pag. 190
- Installazione libera a 45° vedi pag. 192
- Installazione da incasso con deflusso sopra collettore vedi pag. 194
- Installazione da incasso con deflusso sotto collettore vedi pag. 196




RACCORDERIA IDRAULICA PER COLLETTORI SOLARI PIANI CP4 XL e CP4 M vedi pag. 198



Optional per solare termico

Collettori solari piani con staffe per coppi e tegole in verticale

Questi kit permettono di installare i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M** su tetti a falda, sopra tegole, in modo complanare. Per il fissaggio occorre prevedere opportune viti/tasselli in base alla tipologia del tetto.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit 4 staffe per coppi/tegole per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 4 staffe + tutti i componenti presenti nel kit cod. 3.022922 (ultimo codice della presente tabella) Permette il fissaggio del telaio collettore su tetti inclinati senza foratura tegole (per 1 collettore). <i>Nota: questo kit è all'interno di tutti i pacchetti solari</i>		3.022678	136,00
Kit 2 staffe per coppi/tegole per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 2 staffe + tutti i componenti presenti nel kit cod. 3.022922 (ultimo codice della presente tabella) Permette il fissaggio del telaio collettore su tetti inclinati senza foratura tegole <i>Nota: questo kit è all'interno di tutti i pacchetti solari</i>		3.022680	96,00
Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 1225 mm ciascuno		3.022670	108,00
Kit telaio sopra tegole per 2 collettori piani CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 2453 mm ciascuno		3.022671	156,00
Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo Il kit comprende: 2 squadrette , 4 dadi esagonali, 4 rondelle Il kit permette di collegare meccanicamente due telai fra di loro nelle installazioni con più collettori.		3.022681	41,00

Componenti per l'installazione - in base al numero di collettori




Numero collettori piani	Kit 4 staffe per coppi/tegole per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.022678	Kit 2 staffe per coppi/tegole per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.022680	Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale cod. 3.022670	Kit telaio sopra tegole per 2 collettori piani CP4 XL/M in verticale cod. 3.022671	Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo cod. 3.022681
1	1	-	1	-	-
2	1	1	-	1	-
3	1	2	1	1	1
4	1	3	-	2	1
5	1	4	1	2	2
6	1	5	-	3	2



Optional per solare termico

Collettori solari piani con staffe per coppi e tegole in orizzontale

Questi kit permettono di installare i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M** su tetti a falda, sopra tegole, in modo complanare. Per il fissaggio occorre prevedere opportune viti/tasselli in base alla tipologia del tetto.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit 4 staffe per coppi/tegole per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 4 staffe + tutti i componenti presenti nel kit cod. 3.022922 (ultimo codice della presente tabella) Permette il fissaggio del telaio collettore su tetti inclinati senza foratura tegole (per 1 collettore). <i>Nota: questo kit è all'interno di tutti i pacchetti solari</i>		3.022678	136,00
Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 2206 mm ciascuno (con l'utilizzo del CP4 M occorre accorciare i profili)		3.022749	171,00
Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo Il kit comprende: 2 squadrette, 4 dadi esagonali, 4 rondelle Il kit permette di collegare meccanicamente due telai fra di loro nelle installazioni con più collettori.		3.022681	41,00





Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori

Numero collettori piani	Kit 4 staffe per coppi/tegole per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.022678	Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale cod. 3.022749	Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo cod. 3.022681
1	1	1	–
2	2	2	1
3	3	3	2
4	4	4	3
5	5	5	4
6	6	6	5

Optional per solare termico

Collettori solari piani con staffe per coppi e tegole a forare in verticale

Questi kit permettono di installare i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M** su tetti a falda, sopra tegole, in modo complanare. Per il fissaggio occorre prevedere opportune viti/tasselli in base alla tipologia del tetto.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit 4 staffe per coppi/tegole a forare per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 4 staffe, 4 viti INOX M12 x 300 con dadi flangiati. Permette il fissaggio del telaio collettore su tetti inclinati. <i>Nota: nel caso non sia stato fornito un pacchetto solare completo, al presente kit aggiungere sempre il kit cod. 3.022922</i>		3.019105	110,00
Kit elementi di fissaggio per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 2 squadrette laterali di fissaggio collettore, 1 squadretta intermedia, 8 dadi esagonali e 9 rondelle, 4 viti con testa a martello, 1 morsa di fissaggio con foro, 1 elemento di fissaggio estensione. <i>Nota: questo kit va sempre aggiunto con l'utilizzo dei kit cod. 3.019105</i>		3.022922	63,00
Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 1225 mm ciascuno		3.022670	108,00
Kit telaio sopra tegole per 2 collettori piani CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 2453 mm ciascuno		3.022671	156,00
Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo Il kit comprende: 2 squadrette, 4 dadi esagonali, 4 rondelle Il kit permette di collegare meccanicamente due telai fra di loro nelle installazioni con più collettori.		3.022681	41,00

Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori





Numero collettori piani	Kit 4 staffe per coppi/tegole a forare per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.019105	Kit elementi di fissaggio per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.022922	Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale cod. 3.022670	Kit telaio sopra tegole per 2 collettori piani CP4 XL/M in verticale cod. 3.022671	Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo cod. 3.022681
1	1	1	1	–	–
2	2	1	–	1	–
3	2	2	1	1	1
4	3	3	–	2	1
5	3	4	1	2	2
6	4	5	–	3	2



Optional per solare termico

Collettori solari piani con staffe per coppi e tegole a forare in orizzontale

Questi kit permettono di installare i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M** su tetti a falda, sopra tegole, in modo complanare. Per il fissaggio occorre prevedere opportune viti/tasselli in base alla tipologia del tetto.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit 4 staffe per coppi/tegole a forare per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 4 staffe, 4 viti INOX M12 x 300 con dadi flangiati. Permette il fissaggio del telaio collettore su tetti inclinati. <i>Nota: nel caso non sia stato fornito un pacchetto solare completo, al presente kit aggiungere sempre il kit cod. 3.022922</i>		3.019105	110,00
Kit elementi di fissaggio per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 2 squadrette laterali di fissaggio collettore, 1 squadretta intermedia, 8 dadi esagonali e 9 rondelle, 8 viti con testa a martello, 1 morsa di fissaggio con foro, 1 elemento di fissaggio estensione. <i>Nota: questo kit va sempre aggiunto con l'utilizzo dei kit cod. 3.019105</i>		3.022922	63,00
Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 2206 mm ciascuno (con l'utilizzo del CP4 M occorre accorciare i profili).		3.022749	171,00
Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo Il kit comprende: 2 squadrette, 4 dadi esagonali, 4 rondelle Il kit permette di collegare meccanicamente due telai fra di loro nelle installazioni con più collettori.		3.022681	41,00





Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori

Numero collettori piani	Kit 4 staffe per coppi/tegole a forare per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.019105	Kit elementi di fissaggio per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.022922	Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale cod. 3.022749	Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo cod. 3.022681
1	1	1	1	–
2	2	1	2	1
3	3	2	3	2
4	4	3	4	3
5	5	4	5	4
6	6	5	6	5

Optional per solare termico

Collettori solari piani con staffe a "L" per tetti lisci in verticale

Questi kit permettono di installare i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M** su tetti lisci o a falda con tegole basse, in modo complanare. Per il fissaggio occorre prevedere opportune viti/tasselli in base alla tipologia del tetto.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit 4 staffe per coppi/tegole a "L" per tetti lisci per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 4 staffe. Permette il fissaggio del telaio collettore su tetti lisci (per 1 collettore). <i>Nota: nel caso non sia stato fornito un pacchetto solare completo, al presente kit aggiungere sempre il kit cod. 3.022922</i>		3.022776	85,00
Kit elementi di fissaggio per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 2 squadrette laterali di fissaggio collettore, 1 squadretta intermedia, 8 dadi esagonali e 9 rondelle, 8 viti con testa a martello, 1 morsa di fissaggio con foro, 1 elemento di fissaggio estensione. <i>Nota: questo kit va sempre aggiunto con l'utilizzo dei kit cod. 3.022776</i>		3.022922	63,00
Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 1225 mm ciascuno		3.022670	108,00
Kit telaio sopra tegole per 2 collettori piani CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 2453 mm ciascuno		3.022671	156,00
Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo Il kit comprende: 2 squadrette , 4 dadi esagonali, 4 rondelle Il kit permette di collegare meccanicamente due telai fra di loro nelle installazioni con più collettori.		3.022681	41,00

Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori





Numero collettori piani	Kit 4 staffe per coppi/tegole a "L" per tetti lisci per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.022776	Kit elementi di fissaggio per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.022922	Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale cod. 3.022670	Kit telaio sopra tegole per 2 collettori piani CP4 XL/M in verticale cod. 3.022671	Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo cod. 3.022681
1	1	1	1	–	–
2	2	1	–	1	–
3	2	2	1	1	1
4	3	3	–	2	1
5	3	4	1	2	2
6	4	5	–	3	2



Optional per solare termico

Collettori solari piani con staffe a "L" per tetti lisci in orizzontale

Questi kit permettono di installare i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M** su tetti a falda, sopra tegole, in modo complanare. Per il fissaggio occorre prevedere opportune viti/tasselli in base alla tipologia del tetto.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit 4 staffe per coppi/tegole a "L" per tetti lisci per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 4 staffe. Permette il fissaggio del telaio collettore su tetti lisci (per 1 collettore). <i>Nota: nel caso non sia stato fornito un pacchetto solare completo, al presente kit aggiungere sempre il kit cod. 3.022922</i>		3.022776	85,00
Kit elementi di fissaggio per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 2 squadrette laterali di fissaggio collettore, 1 squadretta intermedia, 8 dadi esagonali e 9 rondelle, 8 viti con testa a martello, 1 morsa di fissaggio con foro, 1 elemento di fissaggio estensione. <i>Nota: questo kit va sempre aggiunto con l'utilizzo dei kit cod. 3.022776</i>		3.022922	63,00
Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 2206 mm ciascuno (con l'utilizzo del CP4 M occorre accorciare i profili)		3.022749	171,00
Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo Il kit comprende: 2 squadrette, 4 dadi esagonali, 4 rondelle Il kit permette di collegare meccanicamente due telai fra di loro nelle installazioni con più collettori.		3.022681	41,00

Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori




Numero collettori piani	Kit 4 staffe per coppi/tegole a "L" per tetti lisci per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.022776	Kit elementi di fissaggio per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.022922	Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale cod. 3.022749	Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo cod. 3.022681
1	1	1	1	-
2	2	1	2	1
3	3	2	3	2
4	4	3	4	3
5	5	4	5	4
6	6	5	6	5



Optional per solare termico

Collettori solari piani con kit per installazione libera a 45° in verticale

Questi kit permettono di installare i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M** su tetti piani, terrazzi o a terra con inclinazione a 45°. Per il fissaggio alle superfici d'appoggio occorre avvalersi di opportuni sistemi, in base alla portanza dell'installazione all'azione degli agenti atmosferici, in particolare del vento.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit base installazione libera a 45° per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: 2 profili di appoggio L= 1209 mm ciascuno 2 montanti collettore L= 1635 mm ciascuno 2 squadrette laterali di fissaggio collettore		3.022674	214,00
Kit ampliamento installazione libera a 45° per collettore piano CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: 1 profilo di appoggio L= 1209 mm 1 montante collettore L= 1635 mm 1 squadretta intermedia di fissaggio collettore 1 squadretta distanziatrice (da rimuovere dopo l'installazione).		3.022677	161,00
Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 1225 mm ciascuno		3.022670	108,00
Kit telaio sopra tegole per 2 collettori piani CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 2453 mm ciascuno		3.022671	156,00
Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo Il kit comprende: 2 squadrette, 4 dadi esagonali, 4 rondelle Il kit permette di collegare meccanicamente due telai fra di loro nelle installazioni con più collettori.		3.022681	41,00

Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori




Numero collettori piani	Kit base installazione libera a 45° per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale cod. 3.022674	Kit ampliamento installazione libera a 45° per collettore piano CP4 XL/M in verticale cod. 3.022677	Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale cod. 3.022670	Kit telaio sopra tegole per 2 collettori piani CP4 XL/M in verticale cod. 3.022671	Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo cod. 3.022681
1	1	–	1	–	–
2	1	1	–	1	–
3	1	2	1	1	1
4	1	3	–	2	1
5	1	4	1	2	2
6	1	5	–	3	2



Optional per solare termico

Collettori solari piani con kit per installazione libera a 45° in orizzontale

Questi kit permettono di installare i collettori piani CP4 XL e CP4 M su tetti piani, terrazzi o a terra con inclinazione a 45°. Per il fissaggio alle superfici d'appoggio occorre avvalersi di opportuni sistemi, in base alla portanza dell'installazione all'azione degli agenti atmosferici, in particolare del vento.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit installazione libera a 45° per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale Il kit comprende: 2 profili di appoggio L= 935 mm ciascuno 2 montanti supporto collettore L= 700 mm ciascuno 2 squadrette laterali e viti di fissaggio collettore		3.022750	187,00
Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale Il kit comprende: 2 profili orizzontali L= 2206 mm ciascuno (con l'utilizzo del CP4 M occorre accorciare i profili)		3.022749	171,00
Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo Il kit comprende: 2 squadrette, 4 dadi esagonali, 4 rondelle Il kit permette di collegare meccanicamente due telai fra di loro nelle installazioni con più collettori.		3.022681	41,00


Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori

Numero collettori piani	Kit installazione libera a 45° per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale cod. 3.022750	Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale cod. 3.022749	Kit collegamento telaio per collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo cod. 3.022681
1	1	1	–
2	2	2	1
3	3	3	2
4	4	4	3
5	5	5	4
6	6	6	5

Optional per solare termico

Collettori solari piani ad incasso in verticale con deflusso sopra il collettore

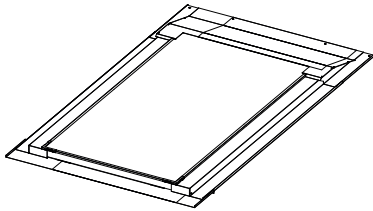Questi kit permettono di integrare i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M** nei tetti a falda. Il fissaggio del collettore viene eseguito direttamente sul solaio di copertura e attorno verrà posizionata la cornice di tenuta mediante sistemi di ancoraggio da prevedere in base al tipo di copertura.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit installazione da incasso con cornice di deflusso per 1 collettore piano CP4 XL in verticale Il kit comprende: cornice perimetrale di tenuta, guaina impermeabilizzante, staffe per collettore.		3.027735	984,00
Kit installazione da incasso con cornice di deflusso per 1 collettore piano CP4 M in verticale Il kit comprende: cornice perimetrale di tenuta, guaina impermeabilizzante, staffe per collettore.		3.027768	984,00
Kit estensione incasso con cornice di deflusso per collettori piani CP4 XL/M in verticale Il kit comprende: cornice intermedia per affiancamento collettori.		3.027736	418,00

Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori

Numero collettori piani	CP4 XL		CP4 M	
	Kit installazione da incasso con cornice di deflusso per 1 collettore piano CP4 XL in verticale cod. 3.027735	Kit estensione incasso con cornice di deflusso per collettori piani CP4 XL/M in verticale cod. 3.027736	Kit installazione da incasso con cornice di deflusso per 1 collettore piano CP4 M in verticale cod. 3.027768	Kit estensione incasso con cornice di deflusso per collettori piani CP4 XL/M in verticale cod. 3.027736
1	1	–	1	–
2	1	1	1	1
3	1	2	1	2
4	1	3	1	3
5	1	4	1	4
6	1	5	1	5

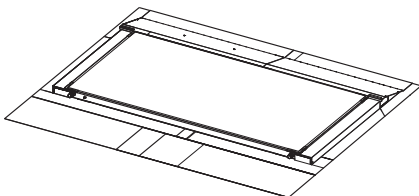
Per la raccorderia idraulica, da utilizzare nelle installazioni ad incasso, contattare il Servizio Clienti.



Optional per solare termico

Collettori solari piani ad incasso in orizzontale con deflusso sopra il collettore

Questi kit permettono di integrare i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M** nei tetti a falda. Il fissaggio del collettore viene eseguito direttamente sul solaio di copertura e attorno verrà posizionata la cornice di tenuta mediante sistemi di ancoraggio da prevedere in base al tipo di copertura.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit installazione da incasso con cornice di deflusso per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale Il kit comprende: cornice perimetrale di tenuta, guaina impermeabilizzante, staffe per collettore.		3.027769	984,00
Kit estensione incasso con cornice di deflusso per collettore piano CP4 XL/M in orizzontale Il kit comprende: cornice intermedia per affiancamento collettori.		3.027849	536,00
Kit 2 tappi ribassati per collettore piano CP4 XL/M da utilizzare esclusivamente in installazioni multiple di collettori piani in orizzontale da incasso collegati a impianti distinti . Per maggiori informazioni sull'installazione del kit, contattare il Servizio Clienti.		3.026082	29,00

Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori


Numero collettori piani	Kit installazione da incasso con cornice di deflusso per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale cod. 3.027769	Kit estensione incasso con cornice di deflusso per collettore piano CP4 XL/M in orizzontale cod. 3.027849
1	1	–
2	1	1
3	1	2
4	1	3
5	1	4
6	1	5

Per la raccorderia idraulica, da utilizzare nelle installazioni ad incasso, contattare il Servizio Clienti.

Optional per solare termico

Collettori solari piani ad incasso in verticale e orizzontale con deflusso sotto il collettore

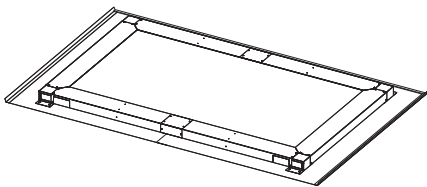Questi kit permettono di integrare i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M** nei tetti a falda. Il fissaggio del collettore viene eseguito direttamente sul solaio di copertura e attorno verrà posizionata la cornice di tenuta mediante sistemi di ancoraggio da prevedere in base al tipo di copertura.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit da incasso universale per 1 collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: speciali vasche di tenuta, cornici perimetrali, guaina impermeabilizzante.		3.025469	700,00
Kit estensione cornice incasso universale per collettore piano CP4 XL/M in orizzontale Il kit comprende: cornice intermedia per affiancamento collettori.		3.025477	136,00
Kit 2 tappi ribassati per collettore piano CP4 XL/M da utilizzare esclusivamente in installazioni multiple di collettori piani in orizzontale da incasso collegati a impianti distinti . Per maggiori informazioni sull'installazione del kit, contattare il Servizio Clienti.		3.026082	29,00

Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori

Numero collettori piani	Kit da incasso universale per 1 collettore piano CP4 XL/M cod. 3.025469	Kit estensione cornice incasso universale per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.025477
1	1	-
2	2	1
3	3	2
4	4	3
5	5	4
6	6	5



Per la raccorderia idraulica, da utilizzare nelle installazioni ad incasso, contattare il Servizio Clienti.



Optional per solare termico

Raccorderia idraulica per collettori solari piani in verticale

Questi kit permettono di collegare idraulicamente i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M**, singolarmente o in batteria, alle tubazioni solari.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit collegamento per 1 CP4 XL/M Il kit comprende: raccordi ad ogiva per tubi in rame Ø 18 e in acciaio DN 16 e DN 20, gruppo sfiato a croce, 4 bussole in ottone Ø 22, 2 bussole in ottone Ø 18, teflon alta temperatura 2 tappi per CP4 XL/M.		3.022797	156,00
Kit collegamento per CP4 XL/M aggiuntivi Il kit comprende: raccorderia idraulica per collegare in serie fino a 3 CP4 XL/M, 4 raccordi a ogiva, 8 bussole di rinforzo in ottone Ø 22.		3.019085	53,00



Componenti per l'installazione – in base al numero di collettori

Numero collettori piani	Kit collegamento per 1 collettore piano CP4 XL/M cod. 3.022797	Kit collegamento per collettori piani aggiuntivi CP4 XL/M cod. 3.019085
1	1	–
2	1	1
3	1	1
4	1	2
5	1	2
6	1	3

Optional per solare termico

Raccorderia idraulica per collettori solari piani in orizzontale lato corto

Questi kit permettono di collegare idraulicamente i collettori piani **CP4 XL** e **CP4 M**, singolarmente o in batteria, alle tubazioni solari.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit collegamento per 1 collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: raccordi ad ogiva per tubi in rame Ø 18 e in acciaio DN 16 e DN 20, gruppo sfiato a croce, 4 bussole in ottone Ø 22, 2 bussole in ottone Ø 18, teflon alta temperatura, 2 tappi per CP4 XL/M.		3.022797	156,00
Kit collegamento estensibile con gomiti per collettori piani CP4 XL/M aggiuntivi Il kit comprende: 1 tubo 3/4 flessibile-estensibile (L=110-230mm), 2 bussole di rinforzo in ottone Ø 22 e 1 raccordo 3/4 gomito M a 90° per tubo Ø 22.		3.025693	75,00
Kit di sfiato e raccordo per tubo Ø 22 mm per CP4 XL/M in orizzontale Il kit comprende: 1 valvola di sfiato aria con inserto filettato, 1 raccordo diritto F ogiva per tubo Ø 22e 3/4 F, 1 bussola di rinforzo in ottone Ø 22 e teflon alta temperatura.		3.022849	30,00
Kit 2 tappi per collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: 2 tappi con tenuta meccanica per chiusura raccordi inutilizzati del CP4 XL/M.		3.020364	29,00


Installazione in orizzontale lato corto

Numero collettori piani	Kit collegamento per 1 collettore piano CP4 XL/M* cod. 3.022797	Kit collegamento estensibile con gomiti CP4 XL/M aggiuntivi orizzontale lato corto cod. 3.025693	Kit di sfiato e raccordo per tubo Ø 22 mm per collettore piano CP4 XL/M in orizzontale cod. 3.022849	Kit 2 tappi per collettore piano CP4 XL/M cod. 3.020364
1	1	-	1	-
2	1	1	2	-
3	1	2	3	1
4	1	3	4	1
5	1	4	5	2
6	1	5	6	2

* Non potendo utilizzare il raccordo a croce contenuto nel kit cod. 3.022797, la sonda collettore dovrà essere posizionata nel porta-sonda presente sul collettore.

Per la raccorderia idraulica, da utilizzare nelle installazioni ad incasso, contattare il Servizio Clienti.


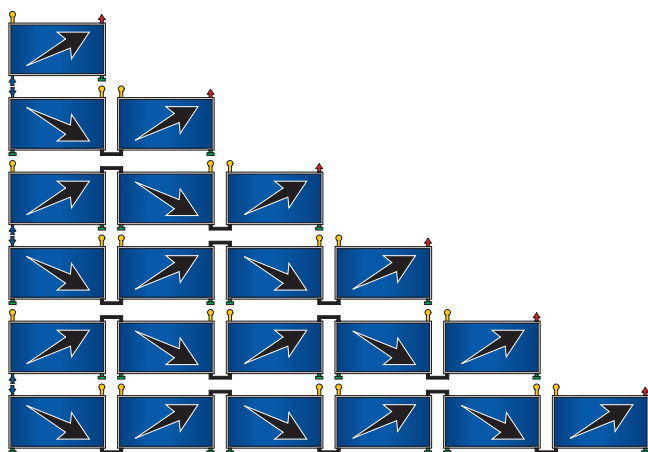
Esempio di installazione in orizzontale lato corto



Optional per solare termico

Raccorderia idraulica per collettori solari piani in orizzontale lato lungo

Questi kit permettono di collegare idraulicamente i collettori piani CP4 XL e CP4 M, singolarmente o in batteria, alle tubazioni solari.


Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit collegamento per 1 collettore piano CP4 XL/M Il kit comprende: raccordi ad ogiva per tubi in rame Ø 18 e in acciaio DN 16 e DN 20, gruppo sfiato a croce, 4 bussole in ottone Ø 22, 2 bussole in ottone Ø 18, teflon alta temperatura, 2 tappi per CP4 XL/M.		3.022797	156,00
Kit collegamento per collettori piani CP4 XL/M aggiuntivi orizzontale lato lungo Il kit comprende: 1 tubo Ø 22 (L= 80mm), 8 bussole di rinforzo in ottone Ø 22 e 1 raccordo ad ogiva per tubo Ø 22.		3.026073	58,00
Kit di sfiato e raccordo per tubo Ø 22 mm per CP4 XL/M in orizzontale Il kit comprende: 1 valvola di sfiato aria con inserto filettato, 1 raccordo diritto F ogiva per tubo Ø 22 e 3/4" F, 1 bussola di rinforzo in ottone Ø 22 e teflon alta temperatura.		3.022849	30,00

Installazione in orizzontale lato lungo

Numero collettori piani	Kit collegamento per 1 collettore piano CP4 XL/M* cod. 3.022797	Kit collegamento CP4 XL/M aggiuntivi orizzontale lato lungo cod. 3.026073	Kit di sfiato e raccordo per tubo Ø 22 mm per collettore piano CP4 XL/M in orizzontale cod. 3.022849
1	1	-	1
2	1	1	1
3	1	2	1
4	1	3	1
5	1	4	1
6	1	5	1

* Non potendo utilizzare il raccordo a croce contenuto nel kit cod. 3.022797, la sonda collettore dovrà essere posizionata nel porta-sonda presente sul collettore.
Per la raccorderia idraulica, da utilizzare nelle installazioni ad incasso, contattare il Servizio Clienti.

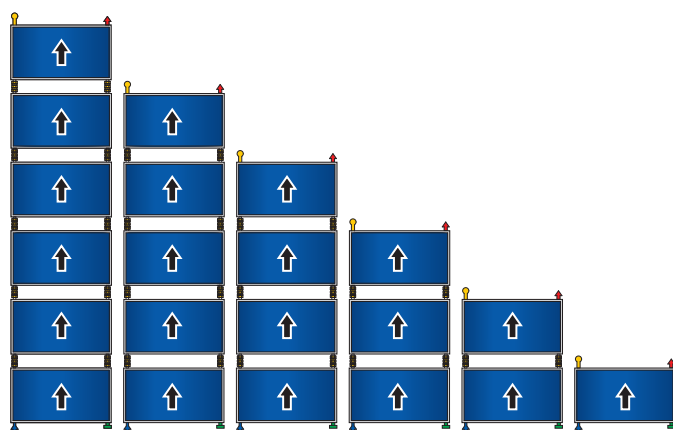Esempio di installazione in orizzontale lato lungo



Optional per solare termico

Accessori idraulici


Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Gruppo solare di circolazione singolo ErP (1-6 l/min) con pompa di circolazione, valvola di sicurezza 6 bar, manometro, regolatore di portata e tubi di allacciamento. Collegamenti idraulici 1" Tensione alimentazione 230~ V		3.025662	524,00
Gruppo solare di circolazione singolo ErP (2-12 l/min) con pompa di circolazione, valvola di sicurezza 6 bar, manometro, regolatore di portata e tubi di allacciamento. Collegamenti idraulici 1" Tensione alimentazione 230~ V		3.025663	524,00
Gruppo solare di circolazione doppio V2 (1-6 l/min) con pompa di circolazione, valvola di sicurezza 6 bar, manometro, regolatore di portata, separatore dell'aria e tubi di allacciamento Collegamenti idraulici 1" Tensione alimentazione 230~ V		3.034597	625,00
Gruppo solare di circolazione doppio V2 (2-12 l/min) con pompa di circolazione, valvola di sicurezza 6 bar, manometro, regolatore di portata, separatore dell'aria e tubi di allacciamento Collegamenti idraulici 1" Tensione alimentazione 230~ V		3.034596	625,00
Gruppo solare di circolazione doppio V2 (8-28 l/min) con pompa di circolazione, valvola di sicurezza 6 bar, manometro, regolatore di portata, separatore dell'aria e tubi di allacciamento Collegamenti idraulici 1" Tensione alimentazione 230~ V		3.034598	688,00
Kit valvola solare per caldaie pensili istantanee* Permette di collegare l'ingresso acqua fredda di caldaia con acqua preriscaldata dai collettori solari. È composto da: 1 valvola deviatrice termostatica (tarata 48 °C) 1 valvola miscelatrice termostatica regolabile		3.018911	267,00
Kit valvola solare per caldaie istantanee da incasso* Permette di collegare l'ingresso acqua fredda di caldaia con acqua preriscaldata dai collettori solari. È composto da: 1 valvola deviatrice termostatica (tarata 48 °C) 1 valvola miscelatrice termostatica regolabile		3.018912	267,00

* Nelle caldaie di nuova generazione è possibile inibire il funzionamento del bruciatore e del circolatore di caldaia al rilevamento di una temperatura prossima a quella impostata, pertanto è possibile avviare all'utilizzo del kit valvola solare con l'installazione di una semplice valvola miscelatrice termostatica a monte della caldaia. Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti Immergas.



Optional per solare termico

Accessori idraulici

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit valvola miscelatrice termostatica da ¾" Range regolazione 42-60° C.		3.019099	128,00
Kit valvola miscelatrice termostatica da 1 ¼" Range regolazione 42-60° C.		3.020322	503,00
Kit vaso d'espansione da 18 litri comprensivo di fascetta metallica stringi-vaso e staffa di fissaggio a muro.		3.019131	108,00
Kit vaso d'espansione da 24 litri comprensivo di fascetta metallica stringi-vaso e staffa di fissaggio a muro.		3.019138	116,00
Kit vaso d'espansione da 35 litri comprensivo di staffa di fissaggio a muro.		3.019135	176,00
Kit vaso d'espansione da 80 litri con supporto per appoggio a terra.		3.019139	300,00
Kit valvola automatica per vaso d'espansione (di serie nei pacchetti) chiude automaticamente il passaggio del fluido durante le operazioni di manutenzione sul vaso d'espansione).		3.023005	32,00
Kit collegamento collettori solari per HERCULES (versioni con boiler integrato da 120 litri).		3.034706	115,00

Kit tubi di collegamento collettori

2 Tubi coibentati di lunghezza 15 m comprensivi di cavo sonda temperatura collettore solare.

Kit tubo collegamento per collettori in rame Ø 18		3.019089	1670,00
Kit tubo collegamento per collettori in Inox DN 16 con raccorderia idraulica.		3.019125	850,00
Kit tubo collegamento per collettori in Inox DN 20 con raccorderia idraulica.		3.020354	1024,00
Kit NIPPLES ottone 3/4" battuta larga per tubi Inox DN 16* per collegamento ai gruppi di circolazione.		3.020300	18,00
Kit dadi 1" per tubo in Inox DN 20* per collegamento ai gruppi di circolazione.		3.021009	30,00
Kit dadi 1" per tubo in Inox DN 16* per collegamento ai gruppi di circolazione.		3.019981	33,00
Kit dadi ¾" per tubo in Inox DN 16* per collegamento ai collettori solari.		1.027255	25,00

* Questi kit non sono necessari con l'utilizzo di tubazioni in acciaio Inox Immergas.



Optional per solare termico

Accessori riempimento

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Tanica di glicole premiscelato da 20 litri per CP4 XL/M (protezione antigelo fino a - 25 °C).		3.028517	171,00
Telo di copertura per collettore piano CP4 M.		1.028522	105,00
Telo di copertura per collettore piano CP4 XL.		1.033271	113,00
Stazione pompa caricamento impianto.		3.018742	1247,00

Accessori per impianti con UB 300, 550 e 750 V2 e DOMESTIC SOL

Kit valvola 3 vie precedenza sanitario sanitario 1" M.		3.020633	292,00
Kit valvola 3 vie innalzamento temperatura ritorno 1" M.		3.020632	183,00



SOLARSMART

Pacchetto solare a circolazione naturale con collettore piano e serbatoio integrato

Soluzioni per installazione in orizzontale, comprendono di serie:

- Cornice estetica in PVC (leggerezza, resistenza agli urti e ai raggi UV)
- Superficie captante in polycarbonato alveolare (infrangibile, leggera, no effetto condensa e ridotte dispersioni)
- Accumulo costituito da cilindri in acciaio Inox
- Staffe di sostegno per l'installazione su tetto inclinato con coppi/tegole, su tetto piano o a terra*
- Valvola sicurezza 5 bar (circuiti sanitari)
- Telo di copertura in PVC
- **Usufruisce delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 3.0**
- **Garanzia convenzionale di 5 anni**



* L'installazione prevede un calcolo strutturale che tenga conto del luogo d'installazione e della tenuta statica del sistema rispetto all'azione del vento e degli agenti atmosferici.

L'utilizzo del SOLARSMART comporta l'installazione di un vaso espansione sanitario opportunamente dimensionato, non compreso nella fornitura. La viteria per il fissaggio dei supporti al tetto (sia tetto piano sia tetto inclinato) non viene fornita. È obbligatoria l'installazione di un riduttore della pressione di rete tarato a 3 bar.

Tipologia	Codice	Colore	Numero collettori	Superficie collettore (m ²)	Volume serbatoio (litri)	Soluzione per nuclei familiari**	Euro (IVA esc.)
SOLARSMART 110 R	3.029660	rosso tegola	1	1,52	105	fino a 1-2 persone	2.443,00
SOLARSMART 110	3.029661	bianco	1	1,52	105	fino a 1-2 persone	2.443,00
SOLARSMART 150 R	3.029662	rosso tegola	1	1,93	140	fino a 2-3 persone	3.007,00
SOLARSMART 150	3.029663	bianco	1	1,93	140	fino a 2-3 persone	3.007,00
SOLARSMART 220 R	3.029664	rosso tegola	1	2,77	210	fino a 4-5 persone	3.685,00
SOLARSMART 220	3.029665	bianco	1	2,77	210	fino a 4-5 persone	3.685,00
SOLARSMART 260 R	3.029666	rosso tegola	1	3,18	245	fino a 5-6 persone	4.145,00
SOLARSMART 260	3.029667	bianco	1	3,18	245	fino a 5-6 persone	4.145,00

** vedi nota pag.5

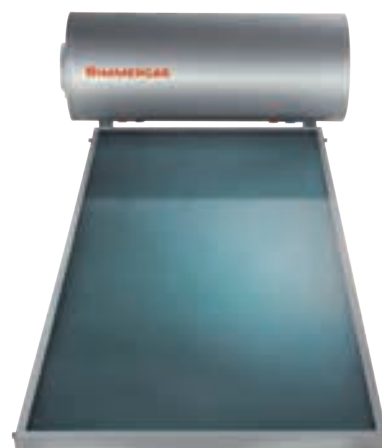


NATURAL SOL V2

Pacchetto solare a circolazione naturale
con collettore piano e serbatoio esterno

I pacchetti comprendono di serie:

- Collettore piano selettivo (per circolazione naturale)
- Unità bollitore in acciaio smaltato ad intercapedine, comprensiva di due anodi di magnesio. Isolamento in poliuretano spessore 50 mm
- Valvola sicurezza 3 bar (circuiti solare)
- Valvola sicurezza 6 bar (circuiti sanitario)
- Resistenza elettrica 1,5 kW (ideale anche per garantire la funzione antigelo, può essere tarata mediante termostato)
- Sistema di fissaggio per tetti a falda (in appoggio alla copertura) e ad installazione libera su tetti piani o a terra*
- Confezioni di glicole da 1 litro (da miscelare con acqua)
- Tubi coibentati per collegamento collettore-bollitore
- Raccordi idraulici e viteria di montaggio
- **Usufruisce delle detrazioni fiscali in vigore e del Conto Termico 3.0**
- **Garanzia convenzionale di 5 anni**



* L'installazione prevede un calcolo strutturale che tenga conto del luogo d'installazione e della tenuta statica del sistema rispetto all'azione del vento e degli agenti atmosferici.

L'utilizzo del NATURAL SOL V2 comporta l'installazione di un vaso espansione sanitario opportunamente dimensionato, non compreso nella fornitura. La viteria per il fissaggio dei supporti al tetto (sia tetto piano sia tetto inclinato) non viene fornita.

Tipologia	Codice	Numero collettori	Capacità nominale serbatoio (litri)	Capacità circuito solare (litri)	Numero confezioni glicole	Soluzione per nuclei familiari**	Euro (IVA esc.)
NATURAL SOL 150 V2	3.028431	1	160	7,58	2	fino a 3 persone	2.104,00
NATURAL SOL 200 V2	3.028432	1	202	10,92	2	fino a 3-4 persone	2.412,00
NATURAL SOL 280 V2	3.028433	2	311	19,56	3	fino a 6 persone	3.555,00

** vedi nota pag.5

Optional per pacchetti solari a circolazione naturale

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Riduttore di pressione attacchi M/F ¾". Taratura 3 bar. Per SOLARSMART.		3.029919	66,00
Resistenza elettrica antigelo per temperature esterne comprese tra 0 °C e -13 °C. Per SOLARSMART.		3.029920	197,00
Resistenza elettrica 1 kW per integrazione termica. Consigliato nei casi in cui SOLARSMART venga collegato direttamente all'utenza. Per SOLARSMART.		3.029921	212,00
Resistenza elettrica 2 kW per integrazione termica. Consigliato nei casi in cui SOLARSMART venga collegato direttamente all'utenza. Per SOLARSMART.		3.029922	223,00
Kit valvola solare caldaie pensili istantanee.		3.018911	267,00
Kit valvola solare caldaie istantanee da incasso.		3.018912	267,00
Kit valvola miscelatrice termostatica da ¾" range di regolazione da 42 a 60 °C.		3.019099	128,00
Kit valvola sicurezza pressione - temperatura per circuito sanitario. Per NATURAL SOL V2.		3.020342	39,00
Kit anodo elettronico utilizzabile in sostituzione degli anodi al magnesio, non necessita di sostituzione periodica. Per NATURAL SOL V2.		3.020344	200,00
Kit confezione glicole da 1 litro (miscelare con acqua in relazione alla temperatura esterna minima ambiente). Per NATURAL SOL V2.		1.028473	27,00
Kit by-pass consente di togliere pressione all'impianto durante la stagione invernale, evitando il rischio gelo. Per NATURAL SOL V2.		3.022453	168,00
Kit 4 staffe per coppi/tegole per fissaggio diretto su solaio. Per NATURAL SOL V2.		3.019236	165,00

HERCULES SOLAR 25

Basamento, a condensazione, con boiler in acciaio Inox da 200 litri, con circuito solare termico integrato e predisposta per impianti a zone

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Elevate prestazioni idrauliche** grazie al compensatore idraulico di serie ed ai circolatori (primario e secondario) a basso consumo
- Progettata per ospitare fino a 3 circolatori modulanti a basso consumo, per realizzare fino a 3 zone di cui 2 eventualmente miscelate (vedi appositi kit optional)
- **Clapet di serie** per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento a kit 3.031599 (vedi pag. 337)
- Massimo livello di comfort sanitario (***) ai sensi della norma EN 13203 -1
- Sistema elettronico di controllo combustione autoadattante
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di Idrogeno al 20%**
- Vaso d'espansione impianto da 12 litri
- Ampio display ed elettronica hi-tech con funzioni di regolazione
- Gruppo allacciamento di serie
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



All'interno del mantello di caldaia sono già installati:

- Tubi coibentati tra bollitore e attacchi per il collettore solare
- Vaso d'espansione solare da 12 litri
- Valvola di sicurezza solare 6 bar
- Gruppo di circolazione singolo a basso consumo da 1-6 l/min
- Valvola miscelatrice termostatica da 3/4"
- Vaso sanitario da 12 litri
- Valvola sicurezza sanitario 8 bar

Raccomandato l'abbinamento a collettori solari piani CP4 XL/M.

Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
1970 x 600 x 750	159,0

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di P _n Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C)		Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C		Portata specifica l/min	In servizio continuo l/min	
HERCULES SOLAR 25	3.035066	20,2 riscald. 24,8 sanit.	97,0%	107,1%	11-100%	17,5	11,8	6.676,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).



Accessori HERCULES SOLAR 25

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2 <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	--
Concentratore sonda ambiente wireless	3.030908	204,00
Sonda ambiente wireless	3.030906	96,00

TERMOREGOLAZIONE

CAR ^{v2} (Comando Amico Remoto modulante)*	3.021395	235,00
CAR ^{v2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)*	3.021623	405,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	348,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)*	3.032645	235,00
Kit scheda di interfaccia DOMINUS V2 <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.034903	407,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	40,00
Kit comando telefonico	3.013305	306,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	886,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	63,00
Kit centralina a zone V2	3.030912	274,00
Kit termostato sicurezza a bracciale (interrompendo l'alimentazione di caldaia)	3.019229	43,00
Kit sonda temperatura collettore solare	1.028812	40,00

* Non abbinabile a kit interfaccia DOMINUS V2.

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	160,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	118,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	242,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'interno in locale tecnico

Kit terminale aspirazione B ₂₃	3.020004	92,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	48,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 337)	3.034579	54,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit terminale di aspirazione cod. 3.020004 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	140,00
--------------------------------------	----------	--------

OPTIONAL

Kit zona 2 miscelata**	3.034699	794,00
Kit zone 2 e 3 miscelate**	3.034700	1313,00
Kit zona 2 diretta**	3.034702	571,00
Kit zone 2 e 3 dirette**	3.034703	858,00
Kit pompa scarico condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.026841	250,00
Kit passivatore di condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.019857	346,00
Kit ricarica granulato per passivatore di condensa	3.019865	70,00
Kit doppio anodo elettronico	3.029643	433,00
Kit ricircolo con circolatore	3.034708	336,00
Kit orologio per ricircolo	3.015431	142,00
Kit tubi allacciamento solare (per allineamento circuito solare in dima)	3.021382	50,00
Kit dosatore polifosfati	3.034710	151,00

** Il circolatore di caldaia (di serie) è dedicato alla zona 1 diretta.

La gamma HERCULES è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 351).



GAUDIUM SOLAR PLUS V2

Gruppo idronico per abbinamento a caldaie solo riscaldamento

- **Boiler in acciaio Inox da 160 litri** ad alta stratificazione, coibentato a doppio serpentino in acciaio Inox in classe C
- Sonda NTC per collegamento caldaia
- **Gruppo solare di circolazione** singolo a basso consumo (1÷6 l/min)
- **Centralina solare** e relative sonde temperatura bollitore, collettore e di precedenza solare
- **Vaso d'espansione solare da 12 litri**
- Valvola sicurezza solare 6 bar
- **Vaso d'espansione sanitario da 8 litri**
- Valvola sicurezza sanitario 8 bar
- Valvola miscelatrice termostatica da 3/4"
- Raccorderia idraulica e tubazioni di collegamento interne
- **Staffa di sostegno per VICTRIX EXTRA PLUS** (per VICTRIX MAIOR 35 PLUS e VICTRIX TERA 24 PLUS V2 solo nella versione GAUDIUM SOLAR PLUS BASE V2)



Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
GAUDIUM SOLAR PLUS ABT V2 per 2 zone impianto a temperatura differenziata	3.027828	5.011,00
GAUDIUM SOLAR PLUS 2 ZONE V2 per 2 zone impianto a temperatura omogenea	3.027829	4.750,00
GAUDIUM SOLAR PLUS BASE V2 monozona	3.027827	3.837,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)	3.020166	210	1.060,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno)	3.022167	210	1.493,00

Caldaie abbinabili

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile sanitario kW	Vedi pag.	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
VICTRIX EXTRA 12 PLUS	3.033704	12,0	12,0	282	2.217,00
VICTRIX EXTRA 24 PLUS	3.033705	24,0	28,0	282	2.451,00
VICTRIX EXTRA 35 PLUS	3.033706	32,0	33,0	282	2.702,00



GAUDIUM SOLAR V2

Gruppo idronico per abbinamento a caldaie istantanee

- **Boiler in acciaio Inox da 160 litri** ad alta stratificazione, coibentato a mono serpentino in acciaio Inox in classe C
- **Gruppo solare di circolazione** singolo a basso consumo (1÷6 l/min)
- **Centralina solare** e relative sonde temperatura bollitore, collettore
- **Vaso d'espansione solare da 12 litri**
- Valvola sicurezza solare 6 bar
- **Vaso d'espansione sanitario da 8 litri**
- Valvola sicurezza sanitario 8 bar
- Valvola miscelatrice termostatica da 3/4"
- Raccorderia idraulica e tubazioni di collegamento interne
- **Staffa di sostegno per VICTRIX EXTRA** (per VICTRIX MAIOR, VICTRIX TERA V2 e VICTRIX OMNIA solo nella versione GAUDIUM SOLAR BASE V2)



Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
GAUDIUM SOLAR ABT V2 per 2 zone impianto a temperatura differenziata	3.027825	4.635,00
GAUDIUM SOLAR 2 ZONE V2 per 2 zone impianto a temperatura omogenea	3.027826	4.364,00
GAUDIUM SOLAR BASE V2 monozona	3.027824	3.471,00

Contenitore per installazione

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso)	3.020166	210	1.060,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno)	3.022167	210	1.493,00

Caldaie abbinabili

Modello	Codice	Potenza utile riscaldamento kW	Potenza utile sanitario kW	Vedi pag.	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
VICTRIX EXTRA 28	3.033701	24,0	28,0	278	2.587,00
VICTRIX EXTRA 32	3.033702	28,0	32,0	278	2.712,00
VICTRIX EXTRA 35	3.033703	32,0	33,0	278	2.837,00



Accessori GAUDIUM SOLAR

Contenitore per installazione

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SOLAR CONTAINER (telaio da incasso) è il primo dei componenti principali che costituiscono le soluzioni da incasso GAUDIUM SOLAR PLUS V2/ SOLAR V2. Consente l'alloggiamento della caldaia e del circuito solare termico. Può essere ordinato ed installato durante la predisposizione edilizia del fabbricato e fornisce all'installatore tutte le predisposizioni impiantistiche per la successiva installazione della caldaia, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'accesso frontale permette la totale manutenzione del sistema e un facile accesso alle regolazioni di caldaia e della centralina solare.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2200 x 950 x 350 Peso a vuoto: 66 kg	3.020166	1.060,00
DOMUS CONTAINER (armadio tecnico per interno) è il primo dei componenti principali che costituiscono le soluzioni da interno GAUDIUM SOLAR PLUS V2/ SOLAR V2. Consente l'alloggiamento della caldaia e del circuito solare termico. Facilmente ambientabile in qualsiasi locale dell'abitazione, non prevede predisposizioni murarie per la successiva installazione dei generatori, dei componenti idraulici e della fumisteria. L'apertura frontale permette la totale manutenzione del sistema e un facile accesso alle regolazioni di caldaia e della centralina solare.	 Dimensioni (H x L x P) mm 2110 x 975 x 365 Peso a vuoto: 74 kg	3.022167	1.493,00
Kit carter superiore per DOMUS CONTAINER. Consente di coprire la parte alta del bollitore e tutti quei componenti aggiuntivi che non rientrano negli ingombri del DOMUS CONTAINER.		3.027175	96,00

Gruppi di allacciamento per GAUDIUM SOLAR BASE/PLUS BASE V2

Kit gruppo allacciamento 1 zona verticale (per allacciamenti inferiori)	3.020214	57,00
Kit gruppo allacciamento 1 zona orizzontale (per allacciamenti laterali)	3.020244	73,00
Kit gruppo allacciamento 1 zona posteriore (per allacciamenti posteriori)	3.020629	67,00

Gruppi di allacciamento per GAUDIUM SOLAR ABT e 2 ZONE/PLUS ABT V2 e PLUS 2 ZONE V2

Kit gruppo allacciamento 2 zone verticali (per allacciamenti inferiori)	3.020575	86,00
Kit gruppo allacciamento 2 zone orizzontali (per allacciamenti laterali)	3.020574	102,00
Kit gruppo allacciamento 2 zone posteriori (per allacciamenti posteriori)	3.020630	123,00



Termoregolazione SMART per GAUDIUM SOLAR

Tipologia

Kit Gateway Wi-Fi V2 **ANTEPRIMA**

CONNETTIVITÀ DA APP

Per gestire GAUDIUM SOLAR V2/PLUS V2 da remoto attraverso la specifica app IMMER Comfort.

L'app è scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Android.
Compatibile con i principali assistenti vocali (Alexa e Google Home).

È necessario un modem/router wireless (non fornito da Immergas).

- Potenza assorbita max: 8W
- Alimentatore (di serie): 5 Vdc
- Temperatura ambiente di funzionamento: 0 – +40 °C
- Protocollo Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz
- Protocollo RF (Radio Frequency): 868 MHz
- Protocollo Bluetooth: 5 (LE)
- Classe di protezione: IP20



Dimensioni (H x L x P)
mm 87 x 124 x 26

NEXIS Connect – BIANCO **ANTEPRIMA**

Pannello di controllo wireless RF

Equipaggiato di 2 batterie AA 1,5 V LR6 e supporto da tavolo.



Dimensioni (H x L x P)
mm 79 x 105 x 28

NEXIS Connect – NERO **ANTEPRIMA**

Pannello di controllo wireless RF

Equipaggiato di 2 batterie AA 1,5 V LR6 e supporto da tavolo.



Dimensioni (H x L x P)
mm 79 x 105 x 28

Kit scheda attuatori **ANTEPRIMA**

Per gestire la connettività e il funzionamento di valvole di zona, allarmi, etc.

Kit placca per installazione NEXIS su scatola elettrica **ANTEPRIMA**

Il kit contiene 2 placche per scatole elettriche tipo 503 di colore bianco e nero.

Termoregolazione GAUDIUM SOLAR

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Cronotermostato SMART) cronotermostato SMART hi-tech senza fili a tecnologia Bluetooth. <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	 Dimensioni (Ø x P) mm 70 x 35 Dimensioni (Ø x P) mm 70 x 18	3.030909	471,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS per gestione impianti a zone.		3.030911	229,00
Kit base installazione scatola elettrica per SMARTECH PLUS.		3.031013	26,00
Kit bluetooth repeater SMARTECH PLUS Consente di amplificare il segnale Bluetooth.		3.034395	131,00
CAR^{V2}* (Comando Amico Remoto modulante) cronotermostato modulante retroilluminato con remozione dei comandi di caldaia.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021395	235,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale Modulante)	 Dimensioni (H x L x P) mm 85 x 118 x 30	3.032645	235,00
CRONO 7* cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	163,00
Sonda esterna per funzionamento caldaia a temperatura scorrevole.		3.014083	40,00
Kit interfaccia relè configurabile per la gestione di allarmi generici o valvola gas da collegare ad un eventuale serbatoio di GPL – non abbinabile a VICTRIX TERA V2 e VICTRIX OMNIA.		3.015350	63,00
Kit termostato di sicurezza bassa temperatura per versione 2 ZONE in funzionamento bassa temperatura diretta. Necessari 2 kit.		3.013794	39,00
Kit termostato di sicurezza bassa temperatura per versione BASE.		3.019229	43,00
Kit sonda temperatura per collettore solare di serie nei sistemi GAUDIUM SOLAR PLUS V2 e GAUDIUM SOLAR V2.		1.028812	40,00
Kit sonda ingresso solare per ottimizzare il funzionamento di GAUDIUM SOLAR ABT, 2 ZONE e BASE con solare termico (tranne per soluzioni con VICTRIX MAIOR).		3.021452	23,00
Comando telefonico GSM per edifici non forniti di rete telefonica fissa.		3.017182	886,00
Comando telefonico per edifici forniti di rete telefonica fissa.		3.013305	306,00

* GAUDIUM SOLAR PLUS V2/SOLAR V2 sono abbinabili anche al CAR^{V2} e al CRONO 7 in versione wireless – senza fili – vedi pagg. 331 e 333.



Fumisteria GAUDIUM SOLAR

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazioni caldaia tipo C

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit separatore Ø 80/80 Estensione massima realizzabile 35 m*.		3.012002	160,00
Kit verticale concentrico Ø 60/100 color tegola Estensione massima realizzabile 14,5 m*.		3.016833	242,00
Scarico orizzontale excentrico Ø 60/100 ordinare: 1 kit tronchetto flangiato Ø 60/100 1 kit curva Ø 60/100 a 90° 1 kit tubo prolunga Ø 60/100 da 0,5 m Questa configurazione non è fattibile sul lato sinistro (lato bollitore) del SOLAR CONTAINER Estensione massima realizzabile 13 m*		3.012086 3.012093 3.014643	57,00 55,00 40,00

N.B.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno in SOLAR CONTAINER, con aspirazione diretta dal telaio

Per questa configurazione di scarico fumi, è necessario prevedere oltre al kit cod. 3.016365, anche alcuni componenti presenti nei kit cod. 3.012087 e cod. 3.012091. Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti.

Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m Estensione massima realizzabile 30 metri*		3.016365	48,00
Kit tronchetti flangiati Ø 80/80 (utilizzare il tronchetto in aspirazione aria)		3.012087	45,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90° (utilizzare 1 curva)		3.012091	76,00

N.B.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

* Per un calcolo che tenga conto degli spostamenti, delle curve e dell'inserimento di kit particolari, occorre rifarsi al libretto istruzioni della caldaia oppure contattare il servizio consulenza Immergas.

Optional GAUDIUM SOLAR

Kit ricircolo sanitario** (non comprensivo di circolatore) per versioni GAUDIUM SOLAR PLUS V2.		3.026169	150,00
Kit antigelo -15 °C per caldaia		3.017324	113,00
Kit dosatore di polifosfati** (Solo per interni - DOMUS CONTAINER).		3.020628	140,00

** I kit optional ricircolo e dosatore polifosfati non possono essere installati contemporaneamente.



Soluzioni Alta potenza

MODULI TERMICI MURALI

VICTRIX PRO V2 murali modulari a condensazione	pag. 216
Accessori	pag. 217
Esempi di configurazione per centrale termica	pag. 232

MODULI TERMICI A BASAMENTO

ARES CONDENSING 115 ErP basamento modulare a condensazione	pag. 242
Accessori	pag. 243
ARES PRO basamento ad alto accumulo d'acqua a condensazione	pag. 248
Accessori	pag. 249
Esempi di configurazione per centrale termica	pag. 250

MULTIBRUCIATORE DA 150 A 900 kW

ARES TEC ErP basamento modulari a condensazione, multibruciatore	pag. 252
Accessori	pag. 253
Esempi di configurazione per centrale termica	pag. 256

SOLUZIONI CON MODULI DI POTENZA INFERIORE A 35 kW

VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS murali modulari a condensazione	pag. 258
Accessori	pag. 259
Esempio di configurazione per centrale termica	pag. 261

SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE

BASIC BOX TOP unità di contabilizzazione con circolatore a basso consumo	pag. 262
BASIC BOX unità di contabilizzazione	pag. 264





Factory Made

Immergas ha sviluppato numerose combinazioni omologate Factory Made. Si tratta di **soluzioni ibride costituite da pompa di calore, caldaia e gestore di sistema per impianti centralizzati**. Queste soluzioni consentono di sfruttare le detrazioni fiscali in vigore e il Conto Termico 3.0. Per maggiori informazioni vedi sezione ibridi a pag. 64.



Garanzia completa

Sulle caldaie singole con potenza compresa tra 36 e 200 kW (ad esclusione di ARES TEC e ARES PRO), è possibile estendere a 5 anni la garanzia convenzionale Immergas attivando il programma di manutenzione **Formula Comfort Over** con un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas.



HYDROGEN READY 20%

BIM READY

VICTRIX PRO V2

Murali modulari a condensazione, ad alta potenza

Caldaie per solo riscaldamento dalle dimensioni contenute, omologate per installazione sia all'interno che all'esterno dell'edificio.

- Predisposte per il **funzionamento indipendente o in batteria** (fino a 5 apparecchi) **con riduzione ingombri installativi**
- **Rendimento stagionale > 94% per versioni fino 120 kW**
- **Elettronica che si integra con soluzioni BMS e che consente configurazioni impiantistiche in batteria senza ausilio di regolatore di cascata (vedi pag. 236-237)**
- Installabili su telaio di sostegno o in armadio tecnico (ad esclusione del modello 180 V2)
- Abbinabili a unità bollitore separata per produzione acqua calda sanitaria (vedi pag. 314)
- Equipaggiate di circolatore a basso consumo energetico, di valvola di sicurezza 4 bar (vers. 35 - 80) e 5,4 bar (vers. 100 - 180) omologate INAIL e di imbuto di scarico
- Omologate per esterno a cielo aperto con apposito kit copertura optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Configurazione **tipo C di serie**
- Documentazione aggiornata con file BIM
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Over** (vedi pag. 215)



Il pallet è composto da n. 6 caldaie (mod. 35-150) e 4 caldaie (mod. 180 V2)



Classe energetica riferita solo alle versioni VICTRIX PRO 35 e 55 V2

Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
35	851 x 440 x 499	50,0
55	851 x 440 x 499	57,0
80	851 x 440 x 499	61,0
100	1098 x 600 x 557	95,0
120	1098 x 600 x 557	101,0
150	1098 x 600 x 627	112,0
180	1098 x 600 x 882	148,0

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW		Rendimento utile al 100% Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
		80-60 °C	50-30 °C	80-60 °C	50-30 °C		
VICTRIX PRO 35 V2*	3.033850 3.033850GPL	33,9	36,9	97,0%	105,8%	10-100%	3.849,00
VICTRIX PRO 55 V2	3.033851 3.033851GPL	49,8	54,2	97,6%	106,2%	10 - 100%	4.319,00
VICTRIX PRO 80 V2	3.033852 3.033852GPL	73,2	79,4	97,6%	105,9%	10-100%	5.508,00
VICTRIX PRO 100 V2	3.033853 3.033853GPL	90,9	98,8	97,7%	106,2%	10-100%	7.589,00
VICTRIX PRO 120 V2	3.033854 3.033854GPL	112,3	121,7	98,1%	106,3%	10-100%	8.867,00
VICTRIX PRO 150 V2	3.033855 3.033855GPL	138,3	149,9	98,1%	106,3%	20 - 100%	10.264,00
VICTRIX PRO 180 V2	3.033856 3.033856GPL	166,9	180,2	98,2	106,0	20 - 100%	12.413,00

N.B.: Al prezzo della VICTRIX PRO V2 deve essere aggiunto quello del kit aspirazione/scarico che deve integrare la caldaia per l'installazione.

* VICTRIX PRO 35 V2 gode della garanzia convenzionale Formula Comfort 10 anni (vedi sito immergas.com).



Termoregolazione VICTRIX PRO V2

Installazione singola e cascata semplice

Utilizzando VICTRIX PRO V2 in abbinamento a kit sonda mandata impianto cod. 3.024245 (optional) e al Kit sonda sanitario cod. 3.025467 (optional) è possibile gestire con l'elettronica di caldaia:

1 circolatore per il sanitario e 2 circolatori di rilancio impianto termico (per due zone dirette o una zona diretta e una miscelata).

È possibile inoltre gestire una cascata semplice fino a 5 caldaie di potenza omogenea.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti Immergas.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Comando remoto per singola VICTRIX PRO V2 Controllo climatico della temperatura ambiente, con sonda esterna cod. 3.015266 per gestire impianti monozona con temperatura di mandata omogenea e acqua calda sanitaria. È utilizzabile singolarmente anche su impianti con cascata semplice. Da abbinare al kit Clip-in cod. 3.034122.	 Dimensioni (H x L x P) mm 138 x 90 x 28	3.020358	397,00
Clip-in per VICTRIX PRO V2 da utilizzare per collegamento a comando remoto per singola VICTRIX PRO V2 cod. 3.020358.		3.034122	64,00
CRONO 7 cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato in grado di controllare il funzionamento del generatore in base agli orari e alle temperature impostate (comfort e ridotta).	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	163,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili. Stesse funzioni del CRONO 7 con il vantaggio di poter essere sfruttato in situazioni in cui sia impossibile il collegamento elettrico con cavi del cronotermostato. Fornito di base e cronotermostato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31 Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	348,00
Sonda esterna collegata alla scheda di caldaia, ottimizza i consumi energetici correggendo la temperatura di mandata all'impianto per un funzionamento a temperatura scorrevole.		3.015266	48,00
Kit sonda mandata impianto consente di rilevare la temperatura a valle di un separatore idraulico, scambiatore a piastre o valvole miscelatrici. Da collegare sulla scheda elettronica di caldaia.		3.024245	40,00
Kit sonda sanitario controllo temperatura bollitore con circolatore di carico (per installazione singola e cascata semplice) quando non presente il kit valvola tre-vie cod. 3.023950. Da collegare sulla scheda elettronica di caldaia.		3.025467	40,00

Termoregolazione VICTRIX PRO V2

Installazione con regolatore di cascata e zone

I seguenti kit sono necessari per impianti in cui sussistono almeno una delle seguenti condizioni:

- gestione di almeno 3 o più zone di impianto
- gestione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria
- controllo in telegestione dell'impianto

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit regolatore di cascata e zone gestisce fino a tre zone di cui due eventualmente miscelate più una unità bollitore esterna e un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, sia nel caso di installazione singola che in batteria. Display retroilluminato. È comprensivo del kit allacciamento elettrico per barra DIN. Per il collegamento è necessario un kit Clip-in cod. 3.034122 per ogni generatore. Predisposto per telegestione. Per maggiori informazioni contattare il servizio clienti.		3.034119	1.338,00
Clip-in per VICTRIX PRO V2 da utilizzare per collegamento a regolatore di cascata e zone (1 kit per caldaia).		3.034122	64,00
Kit espansione per regolatore di cascata e zone da utilizzare per gestire 1 zona aggiuntiva (diretta o miscelata) fino ad un massimo di 5. Predisposto per collegamento barra DIN.		3.034124	407,00
Kit gestore di zona termostato con impostazione temporanea e rilevamento della temperatura di zona. Display retroilluminato che consente la visualizzazione dello stato di zona. Funziona in abbinamento al kit regolatore di cascata e zone (cod. 3.034119).		3.034120	300,00
Kit sonda mandata impianto per il controllo della temperatura dopo un separatore idraulico o eventuali miscelatrici. Funziona in abbinamento al kit regolatore di cascata e zone (cod. 3.034119).		3.015267	40,00
Kit sonda unità bollitore per controllo temperatura ACS, funziona in abbinamento al kit regolatore di cascata e zone (cod. 3.034119).		3.015268	40,00
Kit sonda collettore solare PT 1000 per gestione impianto solare. Funziona in abbinamento al kit regolatore di cascata e zone (cod. 3.034119).		3.019374	48,00
Kit sonda esterna funziona in abbinamento al kit regolatore di cascata e zone (cod. 3.034119).		3.024511	47,00
Kit tools per telegestione 2.0 compatibile con regolatore di cascata e zone (cod. 3.034119) contiene: Cavo di rete LAN 1,5 m, Adattatore USB a Ethernet Lan per 1° configurazione, chiavetta USB Wireless per 1° configurazione, chiavetta WLAN per collegamento WI-FI successivo alla 1° configurazione. Per maggiori informazioni contattare il servizio clienti.		3.034121	337,00



Fumisteria "Serie Verde" per VICTRIX PRO V2

Installazione singola

Le caldaie VICTRIX PRO V2 escono di serie in configurazione tipo C e dispongono di kit dedicati di aspirazione aria/scarico fumi realizzati in modo tale da garantire un'elevata resistenza alla corrosione ed una notevole rapidità e funzionalità nell'installazione, grazie anche al sistema di aggancio ad innesto ed alle guarnizioni di tenuta in materiale apposito. Per le estensioni massime, consultare la documentazione tecnica o contattare il servizio clienti.

Kit scarico fumi per installazione a camera aperta e tiraggio forzato (tipo B₂₃)

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit terminale verticale Ø 80 VICTRIX PRO 35/55/80 V2 per scarico a tetto		3.034579	54,00
Kit terminale verticale Ø 100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 per scarico a tetto Comprensivo di riduzione Ø 110/100		3.032713	123,00
Kit terminale verticale Ø 160 per VICTRIX PRO 180 V2 per scarico a tetto		3.034554	136,00
Kit scarico fumi verticale Ø 80 acciaio Inox VICTRIX PRO 35/55/80 V2 (per esterni) lunghezza m 0,98 Nota tecnica: il kit non è accorciabile		3.024295	110,00
Kit scarico fumi verticale Ø 100 acciaio Inox VICTRIX PRO 100/120/150 V2 (per esterni) lunghezza m 1 Nota tecnica: il kit non è accorciabile Comprensivo di riduzione Ø 110/100		3.032714	150,00
Kit terminale verticale Ø 160 in acciaio Inox VICTRIX PRO 180 V2 (per esterni) lunghezza m 1 Nota tecnica: il kit non è accorciabile		3.034555	157,00
Kit tronchetto aspirazione Ø 80 VICTRIX PRO 35/55/80 V2 configurazione B ₂₃		3.033759	21,00
Kit tronchetto aspirazione Ø 100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 configurazione B ₂₃		3.033760	27,00
Kit tronchetto aspirazione Ø 160 per VICTRIX PRO 180 V2 configurazione B ₂₃		3.034565	63,00
Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 80 VICTRIX PRO 35/55/80 V2 per scarico in camino		3.015254	52,00
Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 per scarico in camino Comprensivo di riduzione Ø 110/100		3.032715	102,00
Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 160 VICTRIX PRO 180 V2 per scarico in camino		3.034556	115,00
Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 80 VICTRIX PRO 35/55/80 V2 per scarico a parete*		3.015255	72,00
Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 per scarico a parete* Comprensivo di riduzione Ø 110/100		3.032716	113,00
Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 160 VICTRIX PRO 180 V2 per scarico a parete*		3.034557	167,00

* Verificare se lo scarico a parete è consentito dalla normativa tecnica vigente e dai regolamenti locali.



Fumisteria "Serie Verde" per VICTRIX PRO V2

Installazione singola

Kit tubi prolunga

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit 4 tubi prolunga Ø 80 VICTRIX PRO 35/55/80 V2 lunghezza m 0,5		3.014642	70,00
Kit 4 tubi prolunga Ø 100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 lunghezza m 0,5		3.031132	80,00
Kit 4 tubi prolunga Ø 160 VICTRIX PRO 180 V2 lunghezza m 0,5		3.034559	146,00
Kit 4 tubi prolunga Ø 80 VICTRIX PRO 35/55/80 V2 lunghezza m 1		3.012088	91,00
Kit 4 tubi prolunga Ø 100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 lunghezza m 1		3.031373	97,00
Kit 4 tubi prolunga Ø 160 VICTRIX PRO 180 V2 lunghezza m 1		3.034560	177,00
Kit tubo prolunga Ø 80 VICTRIX PRO 35/55/80 V2 lunghezza m 2		3.016837	52,00
Kit 4 tubi prolunga Ø 100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 lunghezza m 2		3.032319	156,00
Kit 4 tubi prolunga Ø 160 VICTRIX PRO 180 V2 lunghezza m 2		3.034561	251,00

Kit curva

Kit curva Ø 80 a 45° VICTRIX PRO 35/55/80 V2		3.012092	30,00
Kit curva Ø 100 a 45° VICTRIX PRO 100/120/150 V2		3.032195	32,00
Kit curva Ø 160 a 45° VICTRIX PRO 180 V2		3.034562	47,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90° VICTRIX PRO 35/55/80 V2		3.012091	76,00
Kit 4 curve Ø 100 a 87° VICTRIX PRO 100/120/150 V2		3.032731	80,00
Kit 4 curve Ø 160 a 90° VICTRIX PRO 180 V2		3.034563	167,00

Fumisteria "Serie Verde" per VICTRIX PRO V2 Installazione all'esterno

Kit valvola clapet in acciaio Inox per installazione all'esterno

I kit sono necessari in caso di collegamento delle versioni VICTRIX PRO 35-150 V2 a collettore in acciaio Inox non fornito da Immergas.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit valvola clapet Ø 80 in acciaio Inox VICTRIX PRO 35/55/80 V2		3.033715	97,00
Kit valvola clapet Ø 125 in acciaio Inox VICTRIX PRO 100/120/150 V2 Per inserimento in tubo Ø 130		3.033716	224,00

Kit copertura

Kit per protezione IPX5D dell'apparecchio installato all'esterno. Installando questo kit, non è necessaria l'installazione del tronchetto di aspirazione aria per funzionamento B₂₃ (vedi pag. 219)

Kit copertura IPX5D per esterni VICTRIX PRO 35/55/80 V2		3.033670	156,00
Kit copertura IPX5D per esterni VICTRIX PRO 100/120 V2		3.033671	167,00
Kit copertura IPX5D per esterni VICTRIX PRO 150 V2		3.033672	177,00
Kit copertura IPX5D per esterni VICTRIX PRO 180 V2		3.033689	245,00

Fumisteria "Serie Verde" per VICTRIX PRO V2

Installazione singola

Kit scarico fumi per installazione a camera stagna e tiraggio forzato (tipo C)

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit orizzontale concentrico Ø 80/125* per VICTRIX PRO 35/55/80 V2		3.033785	182,00
Kit orizzontale concentrico Ø 110/160* per VICTRIX PRO 100/120/150 V2		3.033789	578,00
Kit verticale concentrico Ø 80/125 per VICTRIX PRO 35/55/80 V2 (colore terminale nero, comprensivo di convera per tetti inclinati)		3.033786	316,00
Kit verticale concentrico Ø 110/160 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2 (colore terminale nero, comprensivo di convera per tetti inclinati)		3.033790	589,00
Kit convera Ø 80/125 per tetti piani per VICTRIX PRO 35/55/80 V2		3.015249	75,00
Kit separatore Ø 80/80 per VICTRIX PRO 35/55/80 V2		3.012002	160,00
Kit separatore Ø 100/100 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2 Comprensivo di riduzione Ø 110/100		3.032717	214,00
Kit separatore Ø 160/160 per VICTRIX PRO 180 V2		3.035122	251,00
Kit tubo prolunga da 1 metro Ø 80/125 per VICTRIX PRO 35/55/80 V2		3.018667	108,00
Kit tubo prolunga da 1 metro Ø 110/160 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2		3.031397	141,00
Kit tubo prolunga da 2 metri Ø 80/125 per VICTRIX PRO 35/55/80 V2		3.015246	167,00
Kit tubo prolunga da 2 metri Ø 110/160 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2		3.031398	253,00
Kit n. 2 curve Ø 80/125 a 45° per VICTRIX PRO 35/55/80 V2		3.015248	121,00
Kit curva Ø 110/160 a 45° per VICTRIX PRO 100/120/150 V2		3.031395	109,00
Kit curva Ø 80/125 a 87° per VICTRIX PRO 35/55/80 V2		3.015247	82,00
Kit curva Ø 110/160 a 87° per VICTRIX PRO 100/120/150 V2		3.031396	126,00

* Verificare se lo scarico a parete è consentito dalla normativa tecnica vigente e dai regolamenti locali.

Kit guarnizioni fumisteria

Kit guarnizioni 10 pz. Ø 80 per fumisteria Ø 80/125	3.036660	45,00
Kit guarnizioni 10 pz. Ø 80 per fumisteria Ø 80	3.015378	40,00
Kit guarnizioni 4 pz. Ø 100	3.032732	21,00
Kit guarnizioni 10 pz. Ø 110	3.036771	50,00
Kit guarnizione Ø 125	3.036661	14,00
Kit guarnizione Ø 160	3.036773	16,00



Fumisteria "Serie Verde" per VICTRIX PRO 35/55/80 V2

Installazione singola

Sistema per intubamento flessibile Ø 80 mm

La soluzione dell'intubamento consente di riutilizzare lo spazio interno, oltre che di camini esistenti, anche di asole tecniche o di vani tecnici, da intendersi come quei vani a sviluppo prevalentemente verticale, senza soluzione di continuità strutturale ai piani, aventi perimetro chiuso ed adibiti al contenimento di servizi tecnici dell'edificio.


In base alla UNI 11528 è possibile, in impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW, evacuare i prodotti della combustione tramite un condotto per intubamento operante con pressione positiva rispetto all'ambiente di installazione, collocato nei vani tecnici dell'edificio.

Le lunghezze massime percorribili sono le seguenti (per una corretta installazione, consultare le istruzioni di montaggio del sistema):

- VICTRIX PRO 35 V2 lunghezza massima 12 m
- VICTRIX PRO 55 V2 lunghezza massima 12 m
- VICTRIX PRO 80 V2 lunghezza massima 8 m

Nella configurazione intubamento flessibile la lunghezza massima non comprende le curve e i terminali.

Il sistema, dotato di marcatura CE ai sensi della UNI EN 14471 **può essere abbinato ad un unico apparecchio.**

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit tubo flessibile Ø 80 mm (lunghezza 12 m) comprensivo di distanziali		3.027875	278,00
Kit staffa sostegno curva Ø 80 a 87° e adattatore flessibile Ø 80		3.027873	112,00
Kit staffa sostegno curva Ø 80 mm 70° e adattatore flessibile Ø 80 comprensivo di staffa, è alternativo al cod. 3.027873 e consente di eseguire una installazione particolarmente agevole		3.027874	90,00
Kit terminale verticale Ø 80/125 comprensivo di adattatore per fumisteria flessibile Ø 80		3.027876	150,00
Kit pannello di chiusura foro camino		3.012008	48,00
Kit adattatore flessibile/flessibile Consente di riutilizzare spezzoni di tubo Ø 80 mm		3.027877	63,00

Fumisteria "Serie Verde" per VICTRIX PRO 35-55-80 V2

Sistema per intubamento rigido Ø 80 mm

La soluzione dell'intubamento consente di riutilizzare lo spazio interno, oltre che di camini esistenti, anche di asole tecniche o di vani tecnici, da intendersi come quei vani a sviluppo prevalentemente verticale, senza soluzione di continuità strutturale ai piani, aventi perimetro chiuso ed adibiti al contenimento di servizi tecnici dell'edificio.

In base alla UNI 11528 è possibile, in impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW, evacuare i prodotti della combustione tramite un condotto per intubamento operante con pressione positiva rispetto all'ambiente di installazione, collocato nei vani tecnici dell'edificio.

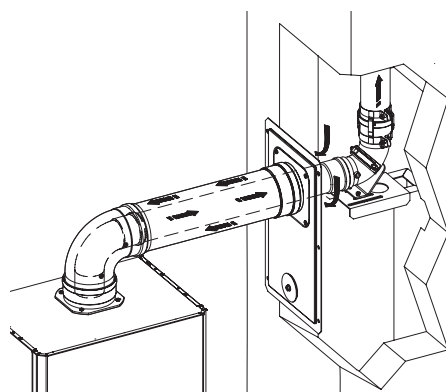
Il sistema **può essere abbinato ad un unico apparecchio**.

Le lunghezze massime percorribili sono le seguenti (per una corretta installazione, consultare le istruzioni di montaggio del sistema):


- VICTRIX PRO 35 V2 lunghezza massima 30 m
- VICTRIX PRO 55 V2 lunghezza massima 30 m
- VICTRIX PRO 80 V2 lunghezza massima 20 m

** Nella configurazione intubamento rigido la lunghezza massima non comprende le curve e i terminali.*

**Dotato di marcatura CE
ai sensi della UNI EN 14471**



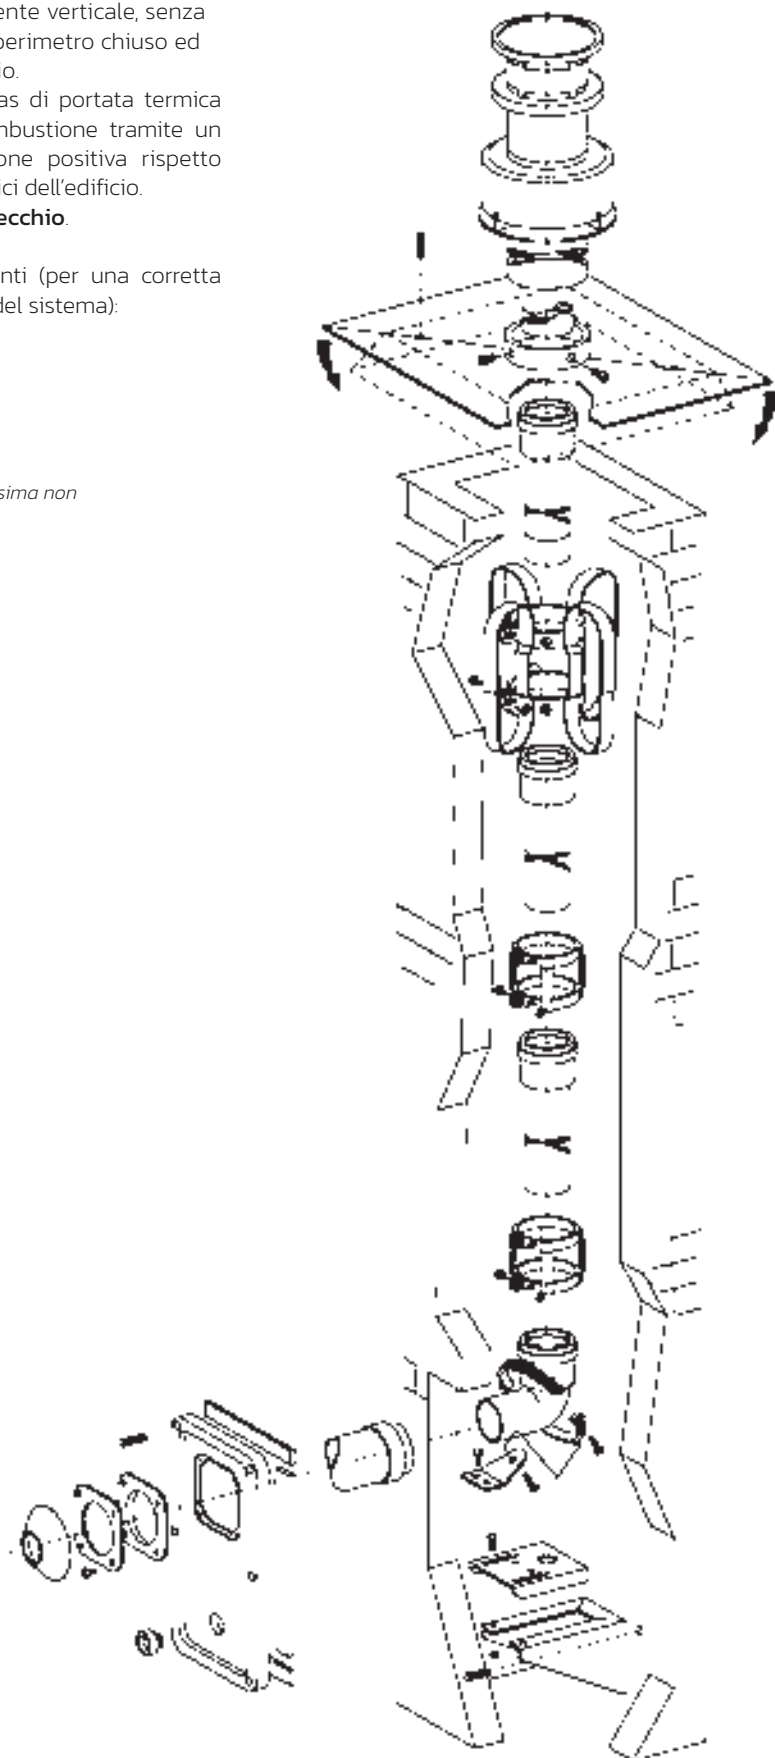*Particolare del sistema con partenza
Kit curva Ø 80/125 e prolunga Ø 80-125 (vedi pag.
222)*



Fumisteria "Serie Verde" per VICTRIX PRO 35-55-80 V2

Sistema per intubamento rigido Ø 80 mm

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit pannello di chiusura foro camino (kit composto da pannello di chiusura foro camino, sportello per ispezione e passatubo).		3.012008	48,00
Kit mensola di sostegno (kit composto da lamiera supporto camino regolabile e mensola supporto camino).		3.011600	41,00
Kit 4 tubi prolunga Ø 80 lunghezza 1 m.		3.012088	91,00
Kit tubo prolunga Ø 80 lunghezza 2 m.		3.016837	52,00
Kit 5 fascette stringitubo antisfilamento Ø 80.		3.011585	72,00
Kit 3 fascette stringitubo antisfilamento distanziali Ø 80.		3.011586	75,00
Kit gomito di sostegno per intubamento Ø 80 rigido (kit composto da curva di sostegno Ø 80, collare di bloccaggio curva e staffa di ancoraggio).		3.018340	33,00
Kit terminale verticale per intubamento Ø 80 rigido (kit composto da terminale di scarico concentrico verticale Ø 80 e lamiera di chiusura camino).		3.018341	216,00

Fumisteria "Serie Verde" per VICTRIX PRO V2 Installazione in batteria

Collettori fumi in polipropilene per installazione interna in centrale termica per versioni VICTRIX PRO 35-150 V2

Con installazioni all'interno di centrali termiche, utilizzando fino a 5 apparecchi in batteria, in configurazione B₂₃ (camera aperta e tiraggio forzato) abbinando ad ogni apparecchio il relativo kit tronchetto aspirazione, Immergas fornisce appositi collettori fumi in PP dotati di dispositivo di non ritorno (serrande meccaniche), per evitare il reflusso dei prodotti della combustione attraverso le altre caldaie spente. Il sistema è modulare ed è composto da un kit collettore fumi per due caldaie ed ulteriori kit per le caldaie aggiuntive. **Queste configurazioni non sono applicabili alle versioni VICTRIX PRO 180 V2.**


Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit collettore scarico fumi Ø 160 con serrande DN80 VICTRIX PRO 35/55/80 V2 consente il collegamento fumi di due caldaie in batteria.		3.034257	685,00
Kit collettore scarico fumi Ø 200 con serrande DN125 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 consente il collegamento fumi di due caldaie in batteria.		3.034259	1.178,00
Kit collettore scarico fumi Ø 160 con serrande DN80 per estensione VICTRIX PRO 35/55/80 V2 per collegamento caldaia aggiuntiva (vedi pag. 227).		3.034258	268,00
Kit collettore scarico fumi Ø 200 con serrande DN125 per estensione VICTRIX PRO 100/120/150 V2 per collegamento caldaia aggiuntiva (vedi pag. 227).		3.034260	493,00
Kit collettore scarico fumi Ø 250 con serrande DN125 per estensione 4 VICTRIX PRO 150 V2 per collegamento caldaia aggiuntiva (vedi pag. 227).		3.034261	1.231,00
Kit collettore scarico fumi Ø 250 con serrande DN125 per estensione 5 VICTRIX PRO 150 V2 per collegamento caldaia aggiuntiva (vedi pag. 227).		3.034262	750,00
Kit tubo prolunga da 0,5 m Ø 160		3.024659	63,00
Kit tubo prolunga da 0,5 m Ø 200		3.024663	116,00
Kit tubo prolunga da 1 m Ø 160		3.024516	99,00
Kit tubo prolunga da 1 m Ø 200		3.024662	140,00
Kit tubo prolunga da 1 m Ø 250		3.024668	369,00
Kit gomito Ø 160 a 87°		3.024517	58,00
Kit gomito Ø 200 a 87°		3.024665	188,00
Kit gomito Ø 250 a 87°		3.024670	511,00
Kit n. 2 gomiti Ø 160 a 45°		3.024518	102,00
Kit n. 2 gomiti Ø 200 a 45°		3.024664	276,00
Kit tronchetto aspirazione Ø 80 B ₂₃ per VICTRIX PRO 35/55/80 V2		3.033759	21,00
Kit tronchetto aspirazione Ø 100 B ₂₃ per VICTRIX PRO 100/120/150 V2		3.033760	27,00



Fumisteria "Serie Verde" per VICTRIX PRO 35-150 V2

Installazione in batteria

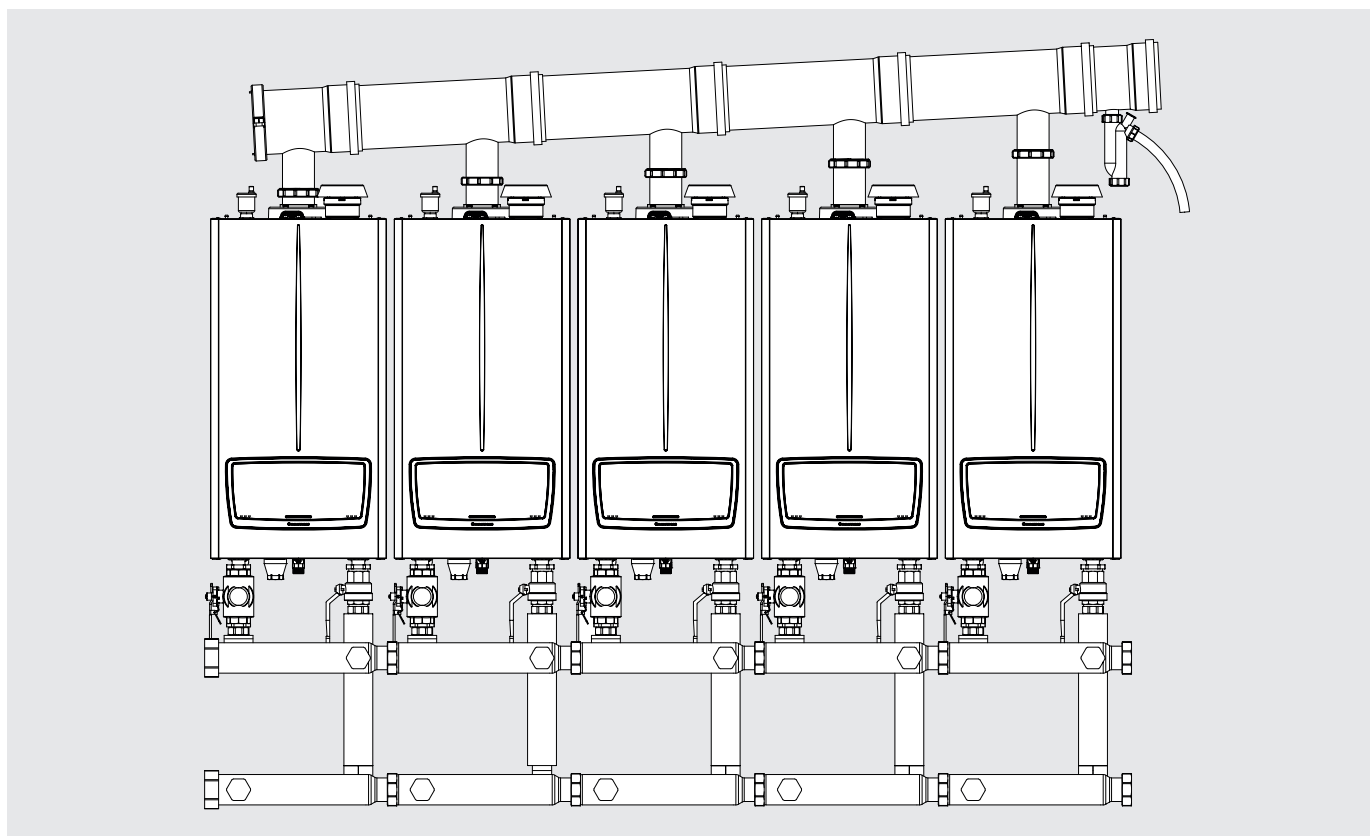Configurazioni collettori fumi in polipropilene per installazione interna in centrale termica per versioni VICTRIX PRO 35-150 V2



Nelle tabelle seguenti vengono riportati i codici e i quantitativi dei kit collettori fumi necessari in base al numero di caldaie installate in batteria.

N. caldaie	Kit tronchetto aspirazione Ø 80 Cod. 3.033759	Kit collettore scarico fumi con serrande DN 80 Ø160 Cod. 3.034257	Kit collettore scarico fumi con serrande DN 80 Ø160 per estensione Cod. 3.034258
2 VICTRIX PRO 35/55/80 V2	2	1	
3 VICTRIX PRO 35/55/80 V2	3	1	1
4 VICTRIX PRO 35/55/80 V2	4	1	2
5 VICTRIX PRO 35/55/80 V2	5	1	3

N. caldaie	Kit tronchetto aspirazione Ø 100 Cod. 3.033760	Kit collettore scarico fumi con serrande DN 125 Ø 200 Cod. 3.034259	Kit collettore scarico fumi con serrande DN 125 Ø 200 per estensione Cod. 3.034260
2 VICTRIX PRO 100/120 V2	2	1	
3 VICTRIX PRO 100/120 V2	3	1	1
4 VICTRIX PRO 100/120 V2	4	1	2
5 VICTRIX PRO 100/120 V2	5	1	3

N. caldaie	Kit tronchetto aspirazione Ø 100 Cod. 3.033760	Kit collettore scarico fumi con serrande DN 125 Ø 200 Cod. 3.034259	Kit collettore scarico fumi con serrande DN 125 Ø 200 per estensione Cod. 3.034260	Kit collettore scarico fumi con serrande DN 125 Ø 250 estensione 4° caldaia Cod. 3.034261	Kit collettore scarico fumi con serrande DN 125 Ø 250 per estensione 5° caldaia Cod. 3.034262
2 VICTRIX PRO 150 V2	2	1			
3 VICTRIX PRO 150 V2	3	1	1		
4 VICTRIX PRO 150 V2	4	1	1	1	
5 VICTRIX PRO 150 V2	5	1	1	1	1



Optional per versioni VICTRIX PRO 35-150 V2

Installazione in armadio per esterno

Installando VICTRIX PRO 35-150 V2 all'interno del kit armadio, è possibile effettuare un'installazione a basamento idonea per applicazioni esterne. Acquistando più armadi è inoltre possibile sviluppare configurazioni in batteria anche con potenze miste. All'interno dell'armadio ogni generatore deve essere installato in abbinamento al Kit collettori idraulici e sicurezze INAIL per armadio cod. 3.033681, per non avere alcun tipo di limitazione nelle configurazioni dei generatori installati comprese le batterie. Vedi esempi riportati a pag 240 e 241). In caso di installazione singola non è possibile abbinare il kit valvola tre vie cod. 3.023950.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit armadio VICTRIX PRO 35-150 V2 per esterno installabile all'esterno a cielo aperto, IPX5D, con grigliato inferiore per l'adduzione dell'aria comburente. Equipaggiato di: - fori laterali per il collegamento all'impianto e di foro superiore per il collegamento del condotto di scarico fumi; - 4 piedini di sostegno e 4 golfari per la movimentazione; - anta apribile a 180° comprensiva di serratura, - Dimensioni H x L x P (mm 1970 x 772 x 836) - Peso 125 kg.		3.033680	2676,00
Kit collettori idraulici e sicurezze INAIL per armadio VICTRIX PRO 35-150 V2 Necessario per ogni generatore installato singolarmente o in batteria. Comprensivo di kit sicurezza INAIL, collettori idraulici DN100 e collettore scarico condensa DN 50. Il collettore gas è da realizzare a cura dell'installatore in base alla progettazione.		3.033681	2600,00

Installazione su telaio "free-standing"


Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit telaio di sostegno "free standing" per VICTRIX PRO 35/55/80 V2 risolve situazioni impiantistiche in cui la parete della centrale termica non è utilizzabile. Essendo modulare occorre ordinare un kit per ogni caldaia installata. Omologato anche per installazione all'esterno dell'edificio. Dimensioni H x L x P (mm 2025 x 460 x 660)		3.032347	899,00
Kit telaio di sostegno "free standing" per VICTRIX PRO 100/120/150 V2 risolve situazioni impiantistiche in cui la parete della centrale termica non è utilizzabile. Essendo modulare occorre ordinare un kit per ogni caldaia installata. Omologato anche per installazione all'esterno dell'edificio. Dimensioni H x L x P (mm 2300 x 620 x 660)		3.033686	996,00



Optional per VICTRIX PRO V2

Kit idraulici e sicurezze INAIL per installazione singola VICTRIX PRO V2

I kit sono progettati per completare la centrale termica. I kit sicurezze sono omologati INAIL.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit sicurezze INAIL per caldaia singola comprensivo di termometro, pozzetto portatermometro, termostato di blocco a riarmo manuale, rubinetto portamanometro, manometro, pressostato di minima, pressostato a riarmo manuale, pozzetto per valvola intercettazione combustibile e attacco per vaso d'espansione. Coibentazione inclusa.		3.023949	590,00
Kit valvola 3 vie per abbinamento unità bollitore separata con valvola 3 vie esterna (alimentata a 230 Vac) per l'abbinamento ad un bollitore separato. Il kit è comprensivo di sonda bollitore, può essere abbinato solo a caldaia in configurazione singola e senza l'ausilio del regolatore di cascata (cod. 3.034119). Coibentazione inclusa.		3.023950	491,00
Kit disgiuntore idraulico VICTRIX PRO 35/55/80 V2 (permette l'aumento della portata e prevalenza sull'impianto). Coibentato e comprensivo di filtro raccolta fanghi sul tubo di ritorno.		3.023951	667,00
Kit disgiuntore idraulico VICTRIX PRO 100/120/150/180 V2 (permette l'aumento della portata e prevalenza sull'impianto). Coibentato e comprensivo di filtro raccolta fanghi sul tubo di ritorno.		3.023952	697,00
Kit scatola di protezione IPX4D kit sicurezze INAIL caldaia singola		3.024028	141,00
Kit adattamento VICTRIX PRO 35/55/80 V2* per sostituzione versioni VICTRIX 50 e 75		3.023966	194,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)		3.034125	59,00
Kit passivatore di condensa fino a 80 kW Comprensivo di granulato.		3.033687	230,00
Kit passivatore di condensa fino a 180 kW Comprensivo di granulato.		3.033688	332,00
Kit ricarica granulato per passivatori di condensa		3.034920	75,00
Kit pompa di scarico condensa caldaia singola Da utilizzare in caso di contro pendenza tra sifone e scarico. Da installare esternamente alla caldaia, all'interno dell'edificio.		3.036249	533,00
Kit defangatore magnetico per installazione singola Per installazione sia su lato destro che sinistro		3.033673	642,00
Kit scambiatore a piastre per installazione singola lato destro VICTRIX PRO 35/55/80 V2 Comprensivo di tubi collegamento, sfiato aria, rubinetto di scarico, attacchi per riempimento e attacco vaso d'espansione (non fornito di serie). Piastre non smontabili e ispezionabili.		3.033676	1.178,00
Kit scambiatore a piastre per installazione singola lato destro VICTRIX PRO 100/120/150/180 V2 Comprensivo di tubi collegamento, sfiato aria, rubinetto di scarico, attacchi per riempimento e attacco vaso d'espansione (non fornito di serie). Piastre non smontabili e ispezionabili.		3.033677	1.904,00



* Per sostituzione su centrale termica in batteria, contattare il servizio clienti.



Optional per VICTRIX PRO V2

Kit idraulici e sicurezze INAIL per installazione in batteria VICTRIX PRO V2

I kit idraulici consentono l'abbinamento fino a 5 caldaie in batteria. Sono sviluppabili sia a destra che a sinistra.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit collettore idraulico G 2 ½" per 2 VICTRIX PRO 35/55/80 V2 in batteria comprensivo di una valvola di intercettazione a 2 vie, una valvola di intercettazione a 3 vie e valvola di non ritorno per ogni generatore. Coibentazione inclusa.		3.032338	2.194,00
Kit collettore idraulico G 2 ½" per VICTRIX PRO 35/55/80 V2 aggiuntiva in batteria in abbinamento al kit 3.032338 consente di collegare da 3 fino a 5 caldaie VICTRIX PRO 35/55/80 V2 in batteria (serve un kit per ogni caldaia aggiuntiva); comprende una valvola di intercettazione a 2 vie, una valvola di intercettazione a 3 vie e una valvola di non ritorno. Coibentazione inclusa.		3.033669	1.070,00
Kit sicurezze INAIL G 2 ½" per VICTRIX PRO 35/55/80 V2 in batteria comprensivo di termometro, pozzetto portatermometro, termostato di blocco a riarmo manuale, rubinetto portamanometro, manometro, pressostato di minima, pressostato a riarmo manuale, pozzetto per valvola intercettazione combustibile e attacco per vaso d'espansione. Coibentazione inclusa.		3.023955	697,00
Kit collettore idraulico DN 100 per 2 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 in batteria kit per 2 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 in batteria; comprende 1 valvola di intercettazione a 2 vie, 1 valvola di intercettazione a 3 vie e valvola di non ritorno per ogni generatore. Coibentazione inclusa.		3.033667	3.210,00
Kit collettore idraulico DN 100 per 2 VICTRIX PRO 180 V2 in batteria kit per 2 VICTRIX PRO 180 V2 in batteria; comprende 1 valvola di intercettazione a 2 vie, 1 valvola di intercettazione a 3 vie e valvola di non ritorno per ogni generatore. Coibentazione inclusa.		3.034938	3.080,00
Kit collettore idraulico DN 100 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2 aggiuntiva in batteria in abbinamento al kit 3.033667 per collegare da 3 fino a 5 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 in batteria (serve 1 kit per ogni caldaia aggiuntiva); comprende 1 valvola di intercettazione a 2 vie, 1 valvola intercettazione a 3 vie e 1 valvola di non ritorno. Coibentazione inclusa.		3.033668	1.477,00
Kit collettore idraulico DN 100 per VICTRIX PRO 180 V2 aggiuntiva in batteria in abbinamento al kit 3.034938 per collegare da 3 fino a 5 VICTRIX PRO 180 V2 in batteria (serve 1 kit per ogni caldaia aggiuntiva); comprende 1 valvola di intercettaz. a 2 vie, 1 valvola intercettazione a 3 vie e 1 valvola di non ritorno. Coibentazione inclusa.		3.034939	1.514,00
Kit sicurezze INAIL DN 100 per VICTRIX PRO 100/120/150/180 V2 in batteria comprensivo di termometro, pozzetto portatermometro, termostato di blocco a riarmo manuale, rubinetto portamanometro, manometro, pressostato di minima, pressostato a riarmo manuale, pozzetto per valvola intercettazione combustibile e attacco per vaso d'espansione. Coibentazione inclusa.		3.023961	907,00
Kit scatola di protezione IPX4D kit sicurezze INAIL caldaie in batteria		3.024038	216,00

Optional per VICTRIX PRO V2

Kit idraulici e sicurezze INAIL per installazione in batteria VICTRIX PRO V2

I kit idraulici consentono l'abbinamento fino a 5 caldaie in batteria. Sono sviluppabili sia a destra che a sinistra.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 100 kW (con attacchi filettati da G 2 ½"). Coibentazione inclusa.		3.020839	964,00
Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 200 kW (con attacchi filettati da G 2 ½"). Coibentazione inclusa.		3.021377	1.451,00
Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 400 kW (con attacchi filettati da G 2 ½" lato caldaia – DN 100 lato impianto). Coibentazione inclusa.		3.021378	2.306,00
Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 350 kW (con attacchi flangiati DN 100). Coibentazione inclusa.		3.023965	2.125,00
Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 600 kW (con attacchi flangiati DN 100). Coibentazione inclusa.		3.023962	3.590,00
Kit antigelo (fino a -15 °C) uno per ogni caldaia.		3.034125	59,00 cad.
Kit passivatore di condensa fino a 80 kW Comprensivo di granulato.		3.033687	230,00
Kit passivatore di condensa fino a 180 kW Comprensivo di granulato.		3.033688	332,00
Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW per caldaie in batteria Comprensivo di granulato.		3.023662	837,00
Kit ricarica granulato per passivatori di condensa < 180 kW		3.034920	75,00
Kit ricarica granulato per passivatore di condensa da 25 kg < 1500 kW.		3.023663	149,00
Kit defangatore magnetico batteria VICTRIX PRO 35/55/80 V2 Comprensivo di collettori* collegamento e supporto.		3.033674	2.515,00
Kit defangatore magnetico batteria VICTRIX PRO 100/120/150/180 V2 Comprensivo di collettori* collegamento e supporto.		3.033675	3.051,00
Kit scambiatore a piastre installazione batteria per VICTRIX PRO 35/55/80 V2 Comprensivo di tubi collegamento, sfiato aria, rubinetto di scarico, attacchi per riempimento e vaso d'espansione (non fornito di serie). Piastre non smontabili e ispezionabili.		3.033678	3.960,00
Kit scambiatore a piastre installazione batteria per VICTRIX PRO 100/120/150/180 V2 Comprensivo di tubi collegamento, sfiato aria, rubinetto di scarico, attacchi per riempimento e vaso d'espansione (non fornito di serie). Piastre non smontabili e ispezionabili.		3.033679	8.240,00


* Progettati per installazione diretta al rispettivo kit sicurezze INAIL. Per abbinamento a valle del defangatore del rispettivo kit separatore o scambiatore a piastre occorre realizzare tubazioni adattamento interasse non fornite da Immergas.



Esempio di configurazione con 1 VICTRIX PRO 55 V2 con disgiuntore idraulico e unità bollitore (gestito in precedenza)

Legenda

1	Caldaia
2	Kit sicurezze INAIL
3	Kit valvola tre vie
4	Kit disgiuntore idraulico
5	Kit sonda esterna
6	CRONO 7

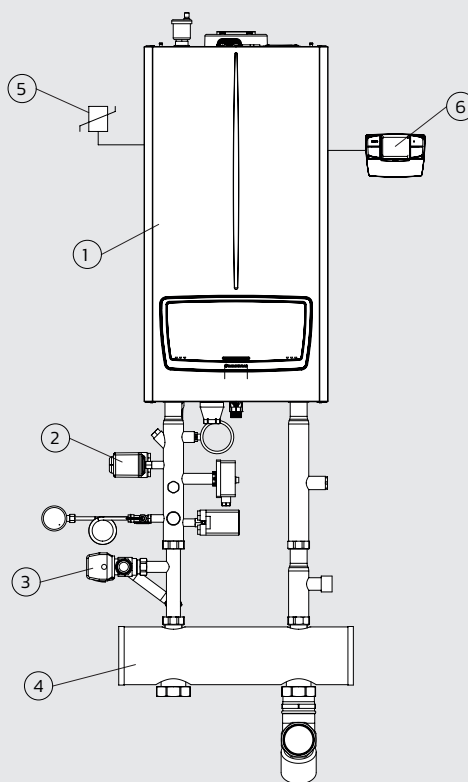

Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria utilizzando il kit valvola tre vie per l'abbinamento ad unità bollitore separata. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, kit fumisteria, passivatore di condensa ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati). Per installazione su kit telaio di sostegno cod. 3.032347 aggiungere alla fornitura Euro 899,00 + IVA.


Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 VICTRIX PRO 55 V2	3.033851	4.319,00
1 Kit sicurezze INAIL	3.023949	590,00
1 Kit valvola 3 vie	3.023950	491,00
1 Kit disgiuntore idraulico	3.023951	667,00
1 Kit sonda mandata impianto	3.024245	40,00
1 Kit sonda esterna	3.015266	48,00
1 CRONO 7	3.021622	163,00
Prezzo fornitura		6.318,00



Esempio di configurazione con 1 VICTRIX PRO 55 V2 con scambiatore a piastre e unità bollitore (gestito in precedenza)

Legenda

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Caldiaia |
| 2 | Kit sicurezze INAIL |
| 3 | Kit valvola tre vie |
| 4 | Kit scambiatore a piastre |
| 5 | Kit sonda esterna |
| 6 | Comando remoto |

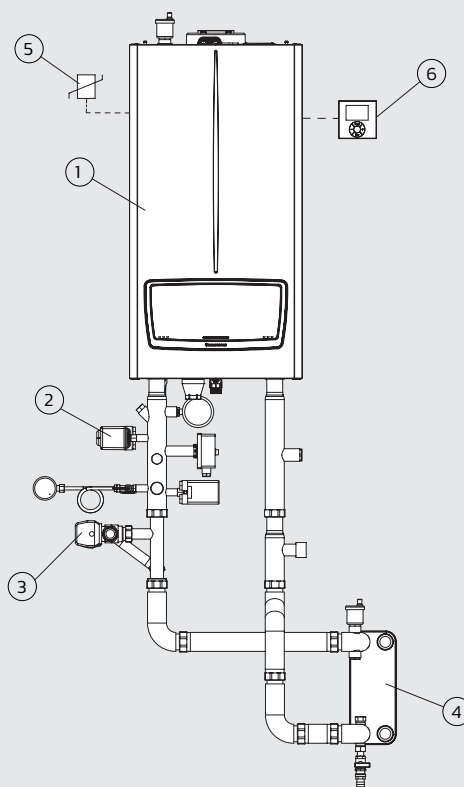


Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria utilizzando il kit valvola tre vie per l'abbinamento ad unità bollitore separata. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, kit fumisteria, passivatore di condensa ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati). Per installazione su kit telaio di sostegno cod. 3.032347 aggiungere alla fornitura Euro 899,00 + IVA.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 VICTRIX PRO 55 V2	3.033851	4.319,00
1 Kit sicurezze INAIL	3.023949	590,00
1 Kit valvola 3 vie	3.023950	491,00
1 Kit scambiatore a piastre	3.033676	1.178,00
1 Kit sonda mandata impianto	3.024245	40,00
1 Kit sonda esterna	3.015266	48,00
1 Comando remoto	3.020358	397,00
1 Kit clip-in	3.034122	64,00
Prezzo fornitura		7.127,00



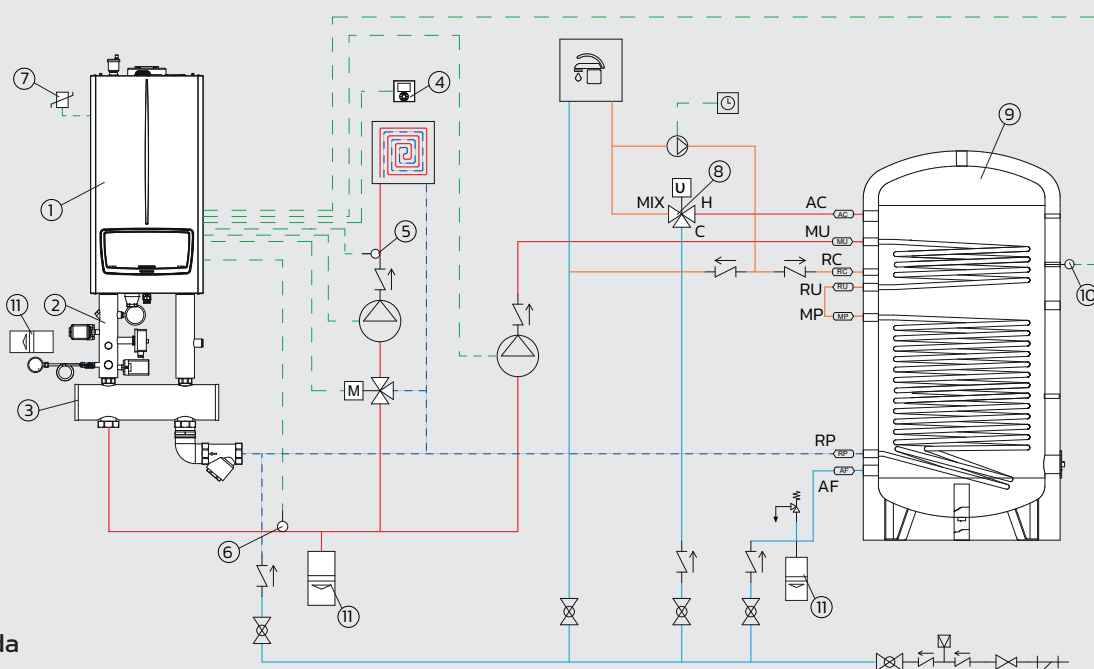Esempio di configurazione con 1 VICTRIX PRO 55 V2 con disgiuntore idraulico e unità bollitore (gestito come zona impianto)



Legenda


1	Caldaia	5	Kit sonda mandata impianto	9	Unità bollitore
2	Kit sicurezze INAIL	6	Kit sonda mandata impianto	10	Kit sonda sanitario
3	Kit disgiuntore idraulico	7	Kit sonda esterna	11	Vaso d'espansione
4	Kit comando remoto	8	Kit valvola termostatica		

Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria utilizzando lo specifico Comando Remoto. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, kit fumisteria, passivatore di condensa ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati). Per installazione su kit telaio di sostegno cod. 3.032347 aggiungere alla fornitura Euro 899,00 + IVA.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 VICTRIX PRO 55 V2	3.033851	4.319,00
1 Kit sicurezze INAIL	3.023949	590,00
1 Kit disgiuntore idraulico	3.023951	667,00
1 Comando remoto	3.020358	397,00
1 Kit clip-in	3.034122	64,00
2 Kit sonda mandata impianto	3.024245	80,00
1 Kit sonda sanitario	3.025467	40,00
1 Kit sonda esterna	3.015266	48,00
Prezzo fornitura		6.205,00



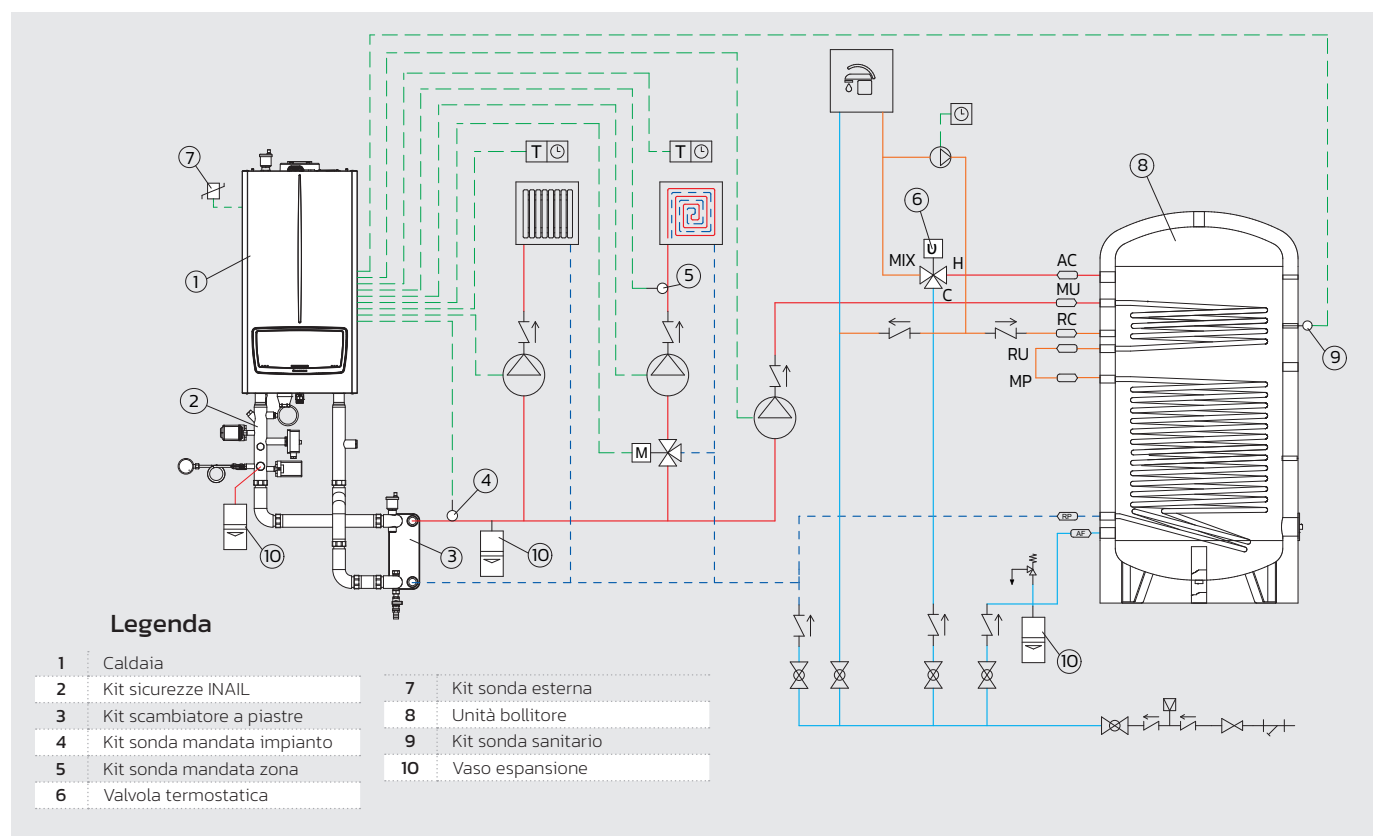Esempio di configurazione con 1 VICTRIX PRO 55 V2 con scambiatore a piastre e unità bollitore (gestito come zona impianto)




Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento con due zone impianto e la produzione di acqua calda sanitaria. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, cronotermostati, kit fumisteria, passivatore di condensa ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati). Per installazione su kit telaio di sostegno cod. 3.032347 aggiungere alla fornitura Euro 899,00 + IVA.

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 VICTRIX PRO 55 V2	3.033851	4.319,00
1 Kit sicurezze INAIL	3.023949	590,00
1 Kit scambiatore a piastre	3.033676	1.178,00
2 Kit sonda mandata impianto	3.024245	80,00
1 Kit sonda sanitario	3.025467	40,00
1 Kit sonda esterna	3.015266	48,00
Prezzo fornitura		6.255,00



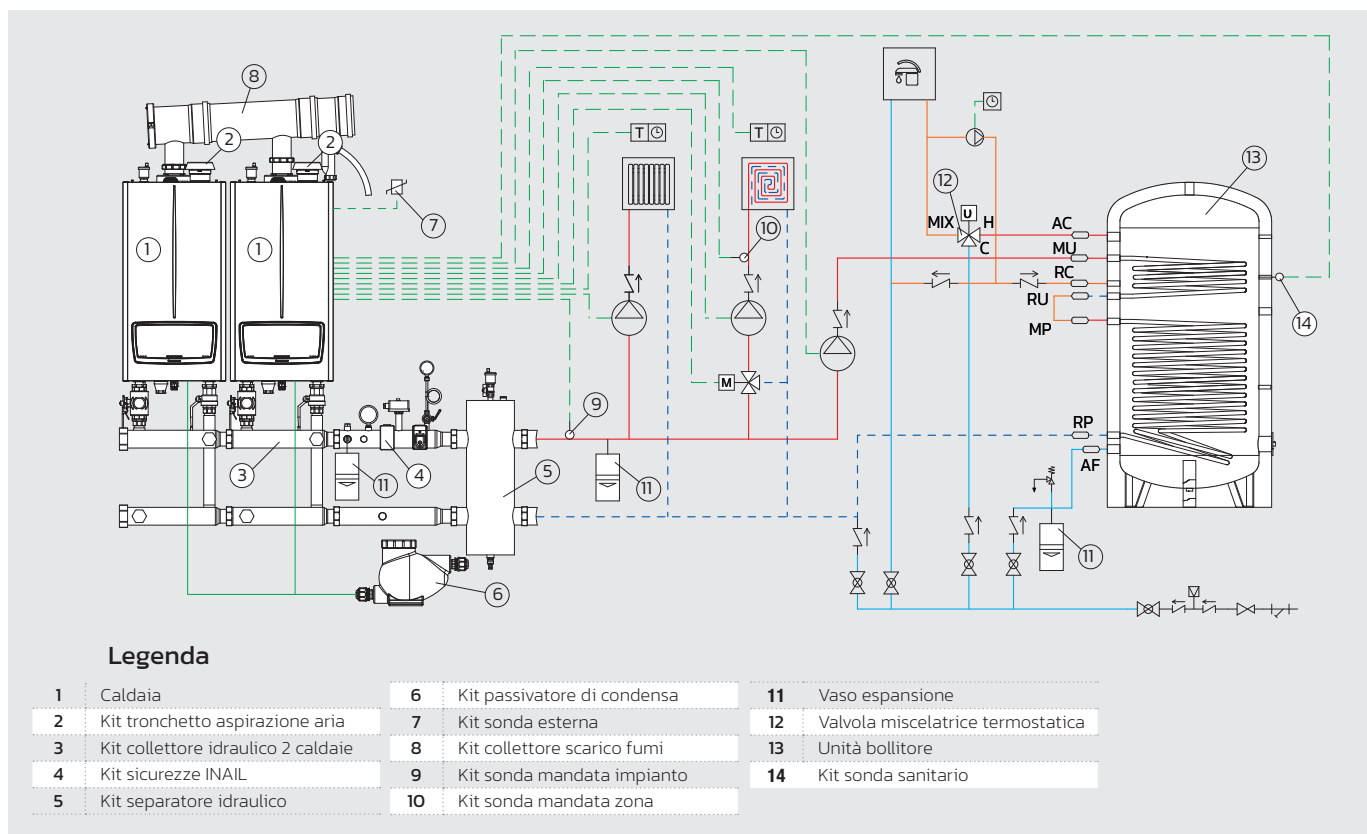
Esempio di configurazione con 2 VICTRIX PRO 80 V2 in batteria con separatore idraulico e controllo cascata semplice



Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria utilizzando elettronica di caldaia. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, cronotermostati, kit fumisteria ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati). Per installazione su kit telaio di sostegno cod. 3.032347 aggiungere alla fornitura Euro 1.798,00 + IVA (prezzo comprensivo di due telai).

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
2 VICTRIX PRO 80 V2	3.033852	11.016,00
1 Kit collettore batteria n. 2 caldaie	3.032338	2.194,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaie in batteria	3.023955	697,00
1 Kit separatore idraulico 200 kW	3.021377	1.451,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 180kW	3.033688	332,00
1 Kit collettore Ø 160 scarico fumi	3.034257	685,00
2 tronchetto aspirazione	3.033759	42,00
2 Kit sonda di mandata impianto	3.024245	80,00
1 Kit sonda esterna	3.015266	48,00
1 Kit sonda sanitario	3.025467	40,00
Prezzo fornitura		16.585,00

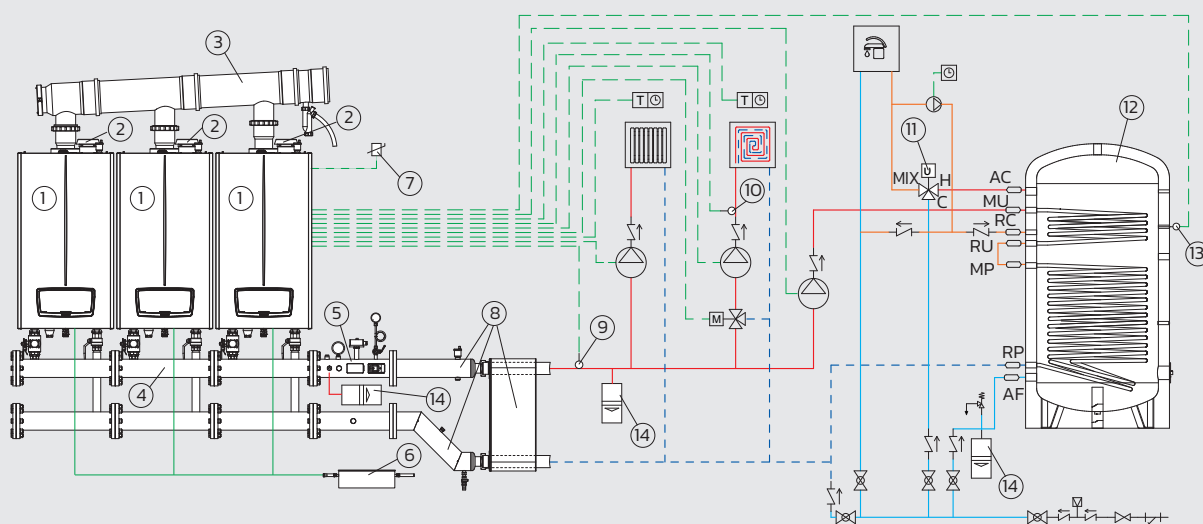Esempio di configurazione con 3 VICTRIX PRO 100 V2 in batteria con scambiatore a piastre e controllo cascata semplice



Legenda


1	Caldaia	6	Kit passivatore di condensa	11	Valvola miscelatrice termostatica
2	Kit tronchetto aspirazione aria	7	Kit sonda esterna	12	Unità bollitore
3	Kit collettore scarico fumi	8	Kit scambiatore a piastre	13	Kit sonda sanitario
4	Kit collettori idraulici caldaie	9	Kit sonda mandata impianto	14	Vaso espansione
5	Kit sicurezze INAIL	10	Kit sonda mandata zona		

Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, utilizzando elettronica di caldaia. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, cronotermostati, kit fumisteria ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati). Per installazione su kit telaio di sostegno cod.3.033686 aggiungere alla fornitura Euro 2.988,00 + IVA (prezzo comprensivo di tre telai).

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
3 VICTRIX PRO 100 V2	3.033853	22.767,00
1 Kit collettore batteria n. 2 caldaie	3.033667	3.210,00
1 Kit collettore caldaia aggiuntiva	3.033668	1.477,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaie in batteria	3.023961	907,00
1 Kit scambiatore a piastre	3.033679	8.240,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW	3.023662	837,00
1 Kit collettore Ø 200 scarico fumi	3.034259	1.178,00
1 Kit collettore Ø 200 caldaia aggiuntiva	3.034260	493,00
3 Kit tronchetto aspirazione	3.033760	81,00
2 Kit sonda di mandata impianto	3.024245	80,00
1 Kit sonda esterna	3.015266	48,00
1 Kit sonda sanitario	3.025467	40,00
Prezzo fornitura		39.358,00



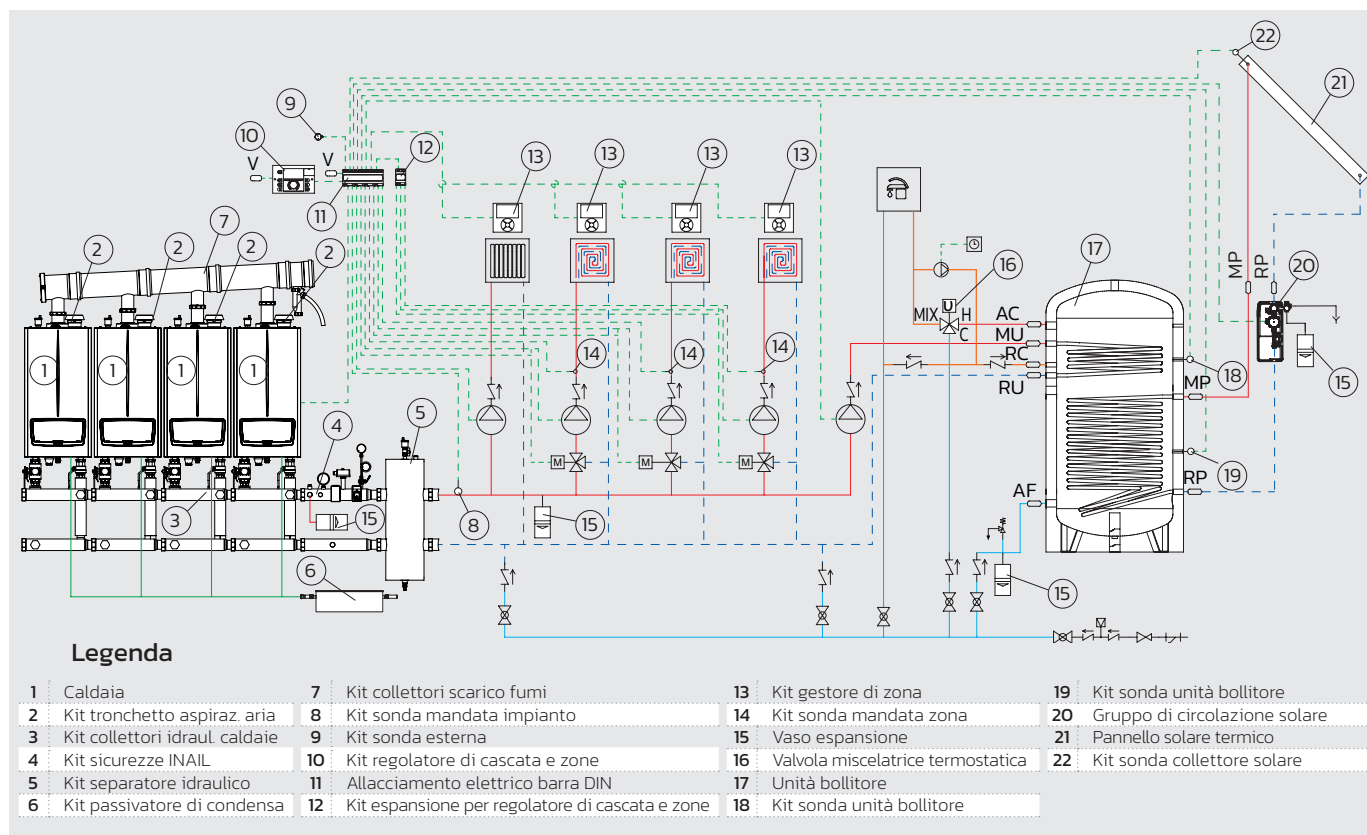Esempio di configurazione con 4 VICTRIX PRO 120 V2 in batteria con separatore idraulico. Controllo cascata con regolatore di cascata e zone




Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, in abbinamento a regolatore di cascata e zone. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, kit fumisteria ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati). Per installazione su kit telaio di sostegno cod. 3.033686 aggiungere alla fornitura Euro 3.984,00 + IVA (prezzo comprensivo di quattro telai).

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
4 VICTRIX PRO 120 V2	3.033854	35.468,00
1 Kit collettore batteria n. 2 caldaie	3.033667	3.210,00
2 Kit collettore caldaia aggiuntiva	3.033668	2.954,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaie in batteria	3.023961	907,00
1 Kit separatore idraulico 600 kW	3.023962	3.590,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW	3.023662	837,00
1 Kit collettore Ø 200 scarico fumi	3.034259	1.178,00
2 Kit collettore Ø 200 caldaia aggiuntiva	3.034260	986,00
4 Tronchetti aspirazione	3.033760	108,00
1 Kit regolatore di cascata e zone	3.034119	1.338,00
4 Kit clip-in	3.034122	256,00
4 Kit gestore di zona	3.034120	1.200,00
1 Kit espansione per regolatore di cascata e zone	3.034124	407,00
4 Kit sonda di mandata impianto	3.015267	160,00
1 Kit sonda esterna	3.024511	47,00
2 Kit sonda bollitore	3.015268	80,00
1 Kit sonda collettore solare	3.019374	48,00
Prezzo fornitura		52.774,00



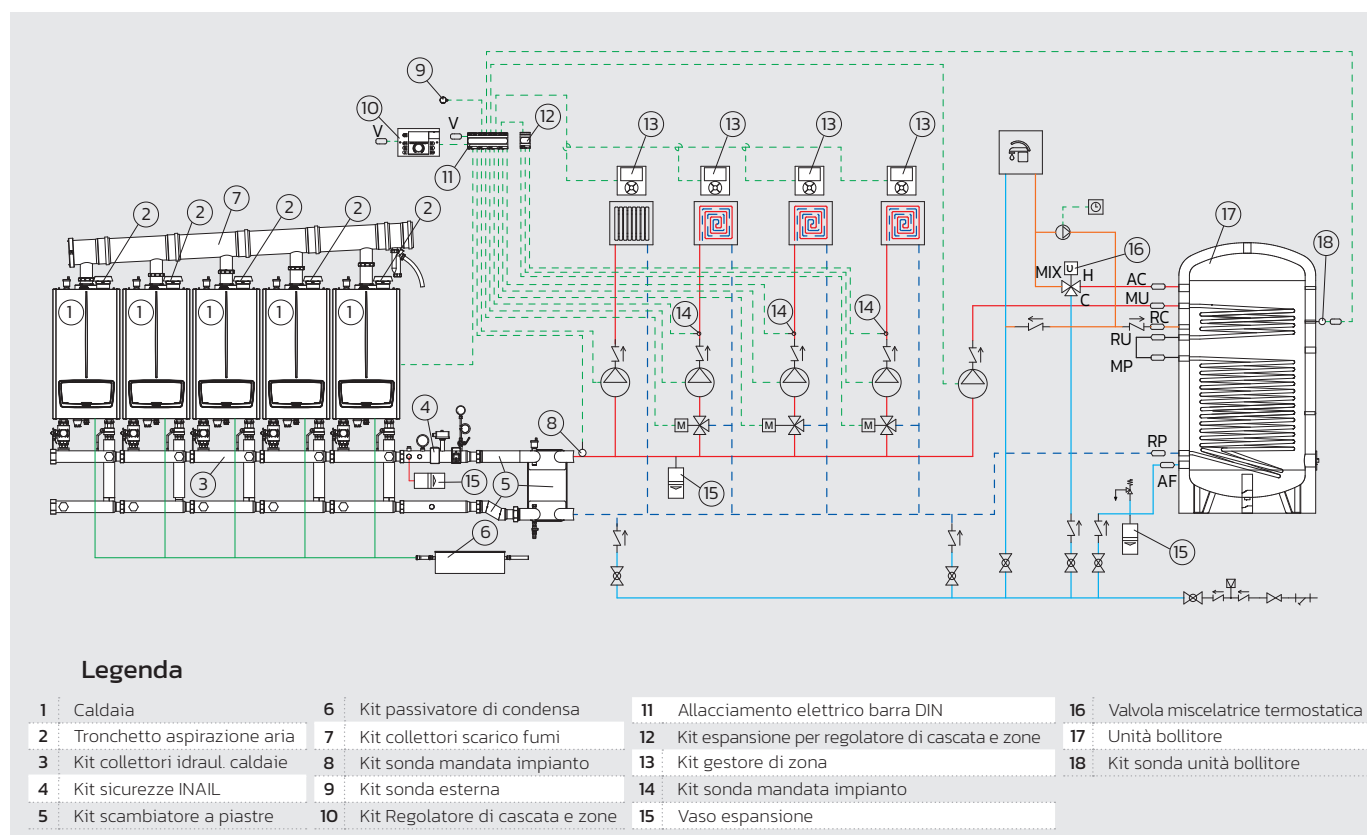Esempio di configurazione con 5 VICTRIX PRO 55 V2 in batteria con scambiatore a piastre. Controllo cascata con regolatore di cascata e zone



Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, in abbinamento a regolatore di cascata e zone. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, kit fumisteria ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati). Per installazione su kit telaio di sostegno cod. 3.032347 aggiungere alla fornitura Euro 4.495,00 + IVA (prezzo comprensivo di cinque telai).


Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
5 VICTRIX PRO 55 V2	3.033851	21.595,00
1 Kit collettore batteria n. 2 caldaie	3.032338	2.194,00
3 Kit collettore caldaia aggiuntiva	3.033669	3.210,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaie in batteria	3.023955	697,00
1 Kit scambiatore a piastre	3.033678	3.960,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW	3.023662	837,00
1 Kit collettore Ø 160 scarico fumi	3.034257	685,00
3 Kit collettore Ø 160 caldaia aggiuntiva	3.034258	804,00
5 tronchetti aspirazione	3.033759	105,00
1 Kit regolatore di cascata e zone	3.034119	1.338,00
5 Kit Clip-in	3.034122	320,00
4 Kit Gestore di zona	3.034120	1.200,00
4 Kit sonda di mandata impianto	3.015267	160,00
1 Kit espansione per regolatore di cascata e zone	3.034124	407,00
1 Kit sonda esterna	3.024511	47,00
1 Kit sonda bollitore	3.015268	40,00
Prezzo fornitura		37.599,00



Esempio di configurazione con 1 VICTRIX PRO 55 V2 in armadio tecnico per riscaldamento e acqua calda sanitaria

Legenda

1	Caldia
2	Tronchetto aspirazione aria
3	Kit armadio tecnico
4	Kit scarico fumi
5	Kit collettori idr e INAIL armadio
6	Kit sonda esterna
7	Kit sonda mandata impianto
8	Kit sonda mandata zona
9	Valvola miscelatrice termostatica
10	Unità bollitore
11	Kit sonda sanitario
12	Vaso espansione

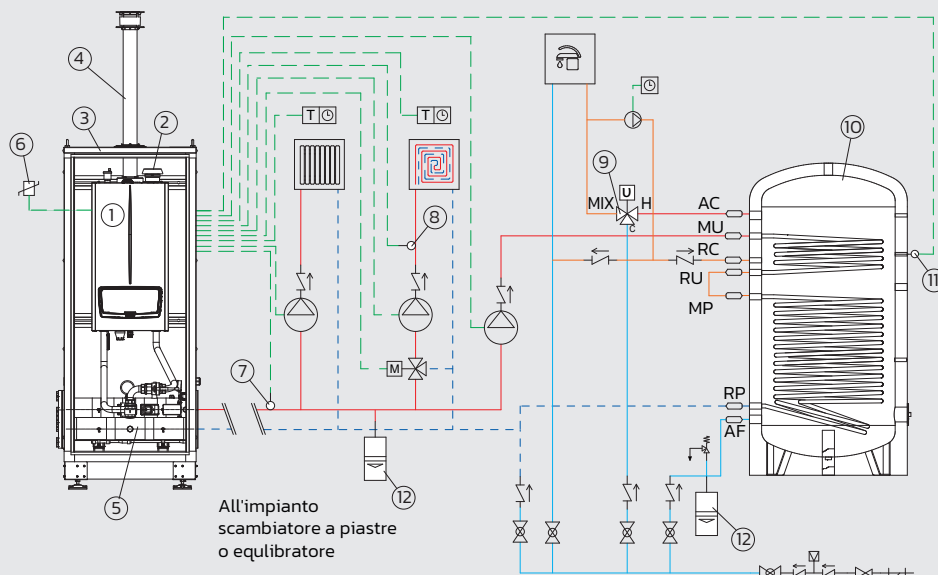


Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, installata in armadio tecnico all'esterno. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, cronotermostati, disgiuntore o scambiatore a piastre, passivatore di condensa ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati).

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 VICTRIX PRO 55 V2	3.033851	4.319,00
1 Kit armadio per esterno	3.033680	2.676,00
1 Kit collettori idraulici e sicurezze INAIL per armadio	3.033681	2.600,00
1 Tronchetto aspirazione aria	3.033759	21,00
1 Kit scarico fumi verticale diam. 80 in acciaio INOX	3.024295	110,00
2 Kit sonda di mandata impianto	3.024245	80,00
1 Kit sonda sanitario	3.025467	40,00
1 Kit sonda esterna	3.015266	48,00
Prezzo fornitura		9.894,00



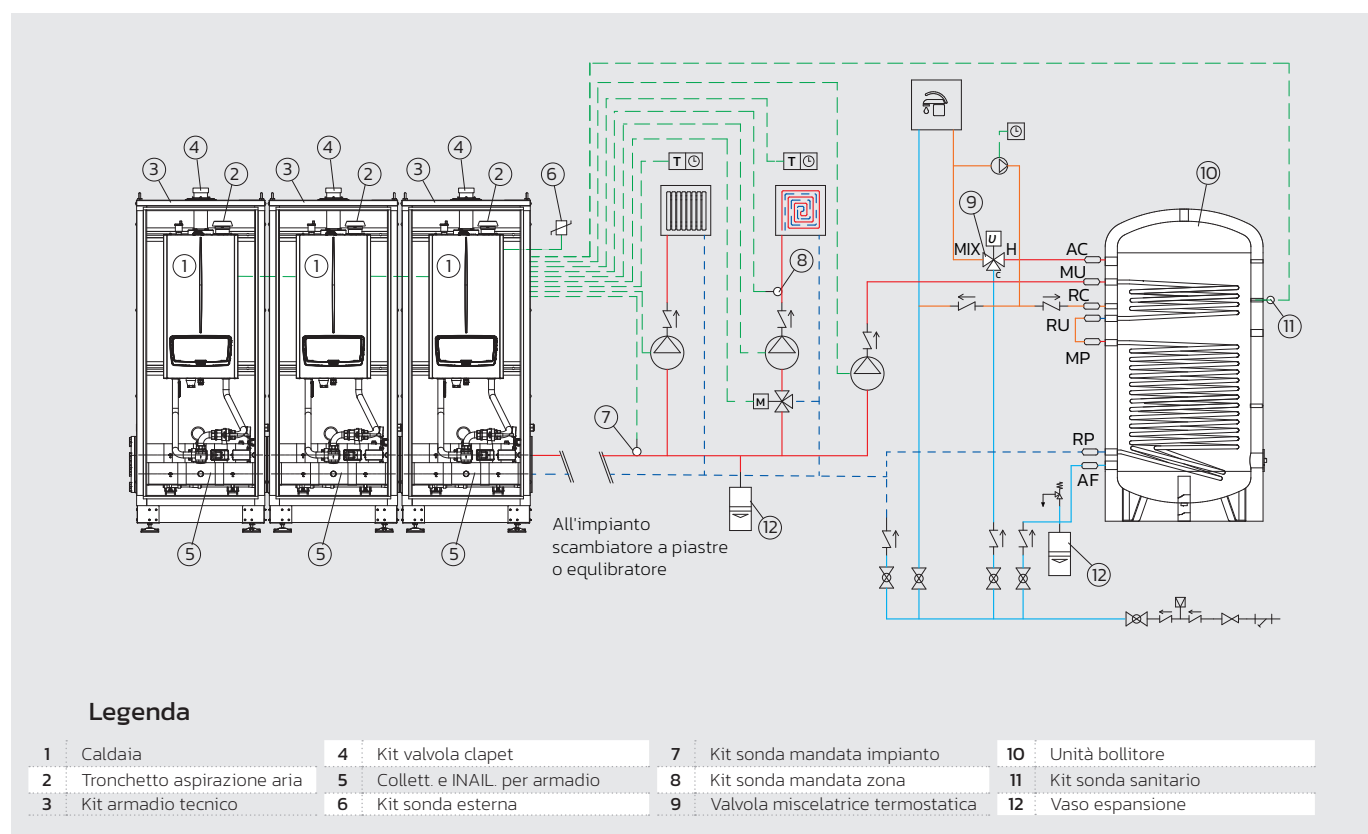Esempio di configurazione con 3 VICTRIX PRO 80 V2 in batteria in armadio tecnico. Controllo cascata semplice



Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, installata in armadio tecnico all'esterno. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, cronotermostati, disgiuntore o scambiatore a piastre, passivatore di condensa, kit collettori fumari ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati).

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
3 VICTRIX PRO 80 V2	3.033852	16.524,00
3 Kit armadio per esterno	3.033680	8.028,00
3 Kit collettori idraulici e sicurezze INAIL per armadio	3.033681	7.800,00
3 Tronchetto aspirazione aria	3.033759	63,00
3 Kit valvola clapet Ø 80	3.033715	291,00
2 Kit sonda di mandata impianto	3.024245	80,00
1 Kit sonda esterna	3.015266	48,00
1 Kit sonda sanitario	3.025467	40,00
Prezzo fornitura		32.874,00



ARES CONDENSING 115 ErP

Basamento modulare a condensazione, ad alta potenza

Caldaia solo riscaldamento ideale per installazione in centrale termica e per la sostituzione di vecchi generatori a basamento.

- Predisposta per il **funzionamento indipendente o in batteria** (fino a 3 apparecchi)
- Equipaggiata di circolatore a basso consumo energetico, di valvola di sicurezza omologata INAIL e di imbuto di scarico
- Abbinabile a Unità bollitore separata per produzione di acqua calda sanitaria (vedi pag. 314)
- Grado di protezione elettrica IPX4D
- Possibilità di estensione garanzia con **Formula Comfort Over** (vedi pag. 215)



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
115	1185 x 600 x 645	132,0

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW		Rendimento utile al 100% Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
		80-60 °C	50-30 °C	80-60 °C	50-30 °C		
ARES CONDENSING 115 ErP	3.025587 3.025587GPL	111,0	120,5	98,4%	106,8%	26-100%	10.019,00

N.B.: Al prezzo della ARES CONDENSING 115 ErP deve essere aggiunto quello del kit aspirazione/scarico che deve integrare la caldaia per l'installazione.

Termoregolazione ARES CONDENSING 115 ErP

Installazione singola

Senza regolatore di cascata e zone, per impianti monozona e produzione ACS

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Comando Remoto per singola caldaia Per controllo climatico della temperatura ambiente, con sonda esterna cod. 3.015266. Solo in impianti monozona con temperatura di mandata omogenea e produzione di ACS.	 Dimensioni (H x L x P) mm 138 x 90 x 28	3.020358	397,00
Kit sonda sanitario		3.025467	40,00
Sonda esterna		3.015266	48,00

ARES CONDENSING 115 ErP è abbinabile anche ai CRONO 7 cod. 3.021622 e ai CRONO 7 WIRELESS cod. 3.021624 vedi pag. 217.

Installazione in batteria

Con regolatore di cascata e zone, per impianti multizona e/o gestione impianto solare termico

Kit regolatore di cascata e zone gestisce fino a tre zone impianto, un bollitore esterno e un impianto solare termico, sia nel caso di installazione singola che in batteria.	 Dimensioni (H x L x P) mm 96 x 144 x 75	3.015244	991,00
Kit supporto per fissaggio a parete		3.015265	116,00
Kit gestore di zona controllo modulante della temperatura di zona e remotazione comandi di zona, in abbinamento al kit regolatore di cascata e zone (cod. 3.015244).	 Dimensioni (H x L x P) mm 138 x 90 x 28	3.015264	323,00
Kit termostato ambiente modulante controllo modulante della temperatura di zona, in abbinamento al kit regolatore di cascata e zone (cod. 3.015244).	 Dimensioni (H x L x P) mm 90 x 83 x 35	3.015245	177,00
Sonda esterna		3.024511	47,00
Kit sonda mandata impianto		3.015267	40,00
Kit sonda bollitore		3.015268	40,00
Kit sonda collettore solare PT 1000		3.019374	48,00
Kit per telegestione 2.0 abbinabile esclusivamente al regolatore di cascata e zone (cod. 3.015244), permette la gestione a distanza del regolatore stesso mediante APP specifica per smartphone o tablet. Contiene: - Unità controllo centrale - Chiavetta USB per connessione WI-FI - Adattatore USB-LAN	 Dimensioni (H x L x P) mm 160 x 160 x 34	3.029832	1033,00



Fumisteria "Serie Verde" per ARES CONDENSING 115 ErP

Le caldaie dispongono di una serie dedicata di kit di aspirazione aria/scarico fumi realizzati in modo tale da garantire un'elevata resistenza alla corrosione ed una notevole rapidità e funzionalità nell'installazione, grazie anche al sistema di aggancio ad innesto ed alle guarnizioni di tenuta in materiale apposito. Per le estensioni massime consultare la documentazione tecnica o contattare il servizio clienti.

Kit scarico fumi per installazione a camera aperta e tiraggio forzato (tipo B₂₃)

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit orizzontale Ø 80 per scarico in camino (colore fumisteria RAL 9010).		3.015254	52,00
Kit terminale orizzontale Ø 80 per scarico a parete (colore fumisteria RAL 9010).		3.015255	72,00
Kit terminale verticale Ø 80 per scarico a tetto (colore fumisteria RAL 9010) lunghezza 1 metro.		3.034579	54,00

Ai kit sono abbinabili le curve e le prolunghe "Serie Verde" Ø 80 (vedi pag. 220).


Kit scarico fumi per installazione a camera stagna e tiraggio forzato (tipo C)

Kit verticale concentrico Ø 80/125 (colore terminale nero, comprensivo di conversa per tetti inclinati).		3.033786	316,00
Kit tubo prolunga da 2 metri Ø 80/125		3.015246	167,00
Kit tubo prolunga da 1 metro Ø 80/125		3.018667	108,00
Kit curva Ø 80/125 a 87°		3.015247	82,00
Kit n. 2 curve Ø 80/125 a 45°		3.015248	121,00
Kit conversa Ø 80/125 per tetti piani		3.015249	75,00
Kit orizzontale concentrico Ø 110/160 per ARES CONDENSING 115 ErP		3.031393	570,00
Kit prolunga 1 m Ø 110/160 per ARES CONDENSING 115 ErP		3.031397	141,00
Kit prolunga 2 m Ø 110/160 per ARES CONDENSING 115 ErP		3.031398	253,00
Kit curva 45° Ø 110/160 per ARES CONDENSING 115 ErP		3.031395	109,00
Kit curva 87° Ø 110/160 per ARES CONDENSING 115 ErP		3.031396	126,00



Fumisteria "Serie Verde" per ARES CONDENSING 115 ErP

Sistema per intubamento flessibile Ø 80 lunghezza massima percorribile 3,5 metri

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit tubo flessibile Ø 80 mm (12 m) comprensivo di distanziali.		3.027875	278,00
Kit staffa sostegno curva Ø 80 a 87° e adattatore flessibile Ø 80.		3.027873	112,00
Kit staffa sostegno curva Ø 80 mm 70° e adattatore flessibile Ø 80 comprensivo di staffa, è alternativo al cod. 3.027873 e consente di eseguire una installazione particolarmente agevole.		3.027874	90,00

Kit guarnizioni fumisteria

Kit guarnizioni 10 pz Ø 80 per fumisteria Ø 80/125	3.036660	45,00
Kit guarnizioni 10 pz. Ø 110	3.036771	50,00
Kit guarnizione Ø 125	3.036661	14,00

Collettori fumi in polipropilene per installazione interna in centrale termica


Kit collettore scarico fumi con serrande Ø 160 per n. 2 ARES Condensing 115 ErP in batteria.		3.020476	1.188,00
Kit collettore scarico fumi con serranda Ø 200 per ampliamento caldaie in batteria per: n. 3 ARES Condensing 115 ErP in batteria (in aggiunta al kit cod.3.020476).		3.020954	766,00



Optional per ARES CONDENSING 115 ErP

Kit per installazione singola ARES CONDENSING 115 ErP

Progettati per completare la centrale termica. I kit sicurezze sono omologati INAIL.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit disgiuntore idraulico per ARES CONDENSING 115 ErP (permette l'aumento della portata e prevalenza sull'impianto). Coibentato e comprensivo di filtro raccolta fanghi sul tubo di ritorno.		3.023952	697,00
Kit valvola 3 vie per abbinamento unità bollitore separata comprensivo di sonda bollitore, può essere abbinato solo a caldaia in configurazione singola e senza l'ausilio del regolatore di cascata e zone. Alimentata a 24 Vac.		3.015223	434,00
Kit sicurezze INAIL per caldaia singola* (comprensivo di termometro, pozzetto portatermometro, termostato di blocco a riarmo manuale, rubinetto portamanometro, manometro, pressostato a riarmo manuale, pozzetto per valvola intercettazione combustibile, attacco per pressostato di minima e attacchi per vaso d'espansione).		3.015222	529,00
Kit pressostato di minima INAIL (da installare nel kit cod. 3.015222, in conformità alla raccolta R - 2009).		3.023087	148,00
Kit adattamento sicurezze INAIL per ARES CONDENSING 50/115 ErP (per installazione del kit cod. 3.015222).		3.021816	101,00
Kit pompa di scarico condensa caldaia singola Da utilizzare in caso di contro pendenza tra sifone e scarico. Da installare esternamente alla caldaia, all'interno dell'edificio.		3.036249	533,00
Kit passivatore di condensa fino a 80 kW comprensivo di granulato.		3.033687	230,00
Kit passivatore di condensa fino a 180 kW comprensivo di granulato.		3.033688	332,00
Kit ricarica granulato per passivatori di condensa		3.034920	75,00

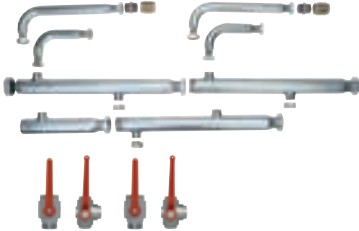

* L'installazione in abbinamento ad ARES CONDENSING 115 ErP deve sempre avvenire con kit optional cod. 3.021816.



Optional per ARES CONDENSING 115 ErP

Kit per installazione in batteria ARES CONDENSING 115 ErP

Consentono l'abbinamento fino a 3 caldaie in batteria. I kit sicurezze sono omologati INAIL.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit collettore idraulico n. 2 ARES CONDENSING 115 ErP in batteria (comprensivo di una valvola intercettazione a 2 vie, una valvola d'intercettazione a 3 vie e di valvola di non ritorno per ogni generatore)*.		3.017021	1.994,00
Kit collettore idraulico ARES CONDENSING 115 ErP aggiuntiva in batteria (comprensivo di una valvola intercettazione a 2 vie, una valvola d'intercettazione a 3 vie e di valvola di non ritorno).		3.017022	1.039,00
Kit adattamento collettori idraulici caldaie in batteria cod. 3.017021 e 3.017022 (contiene raccordi per n. 3 caldaie).		3.021817	148,00
Kit sicurezze INAIL per caldaie in batteria (comprensivo di termometro, pozzetto porta-termometro, termostato di blocco a riarmo manuale, rubinetto porta-manometro, manometro, pressostato a riarmo manuale, pozzetto per valvola intercettazione combustibile, attacco per pressostato di minima e attacco per vaso d'espansione).		3.015227	624,00
Kit pressostato di minima INAIL (da installare nel kit cod. 3.015227, in conformità alla nuova raccolta R - 2009).		3.023087	148,00
Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 100 kW (con attacchi filettati da G 2½").		3.020839	964,00
Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 200 kW (con attacchi filettati da G 2½").		3.021377	1.451,00
Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 400 kW (con attacchi filettati da G 2½" lato caldaia - DN 100 lato impianto).		3.021378	2.306,00
Kit passivatore di condensa fino a 180 kW Comprensivo di granulato.		3.033688	332,00
Kit ricarica granulato per passivatore di condensa < 180 kW		3.034920	75,00.
Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW Comprensivo di granulato.		3.023662	837,00
Kit ricarica granulato per passivatori di condensa da 25 kg < 1500 kW		3.023663	149,00

* L'installazione in abbinamento ad ARES CONDENSING 115 ErP deve sempre avvenire con kit optional cod. 3.021817.



ARES PRO

Basamento ad alto accumulo d'acqua a condensazione

Generatore termico in acciaio Inox AISI 316L con singolo bruciatore a premiscelazione totale a basso NOx indicato per le sostituzioni in centrali termiche con potenza da 150 a 600 kW.

- Bassissimo rischio di intasamento in presenza di impurità su impianti esistenti
- **Ridotto numero di cicli di accensione/spegnimento bruciatore**, grazie alla presenza di un accumulo primario di grandi dimensioni
- **Rapporto di modulazione (fino a 1:4)**
- **Omologata per funzionamento con miscela di idrogeno al 20%**
- Bruciatore verticale con valvola clapet antireflusso integrata
- Dimensioni estremamente compatte
- Possibilità di gestire fino a 8 caldaie in cascata
- Sonda esterna di serie
- Omologate per interno
- Documentazione aggiornata con file BIM
- Grado di protezione elettrica IPX4D

HYDROGEN READY 20%

BIM READY



ARES PRO e relativi accessori hanno condizioni commerciali dedicate. Per eventuali chiarimenti rivolgersi all'agente di zona.

Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
150	1809 x 666 x 933	407
230	1917 x 846 x 1082	479
300	1946 x 910 x 1170	549
348	2130 x 996 x 1273	716
400	2130 x 996 x 1273	716
500	2130 x 996 x 1273	716
600	2206 x 1096 x 1397	875

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW		Rendimento utile al 100% Pn Rif. P.C. inferiore		Contenuto d'acqua litri	Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
		80-60 °C	50-30 °C	80-60 °C	50-30 °C			
ARES PRO 150	3.028309 3.028309GPL	136,3	145,9	97,4	104,2	153	25-100%	18.663,00
ARES PRO 230	3.028310 3.028310GPL	209,2	226,8	97,8	106,0	210	23-100%	22.990,00
ARES PRO 300	3.028311 3.028311GPL	274,5	292,8	98,0	104,6	270	23-100%	26.068,00
ARES PRO 348	3.028312 3.028312GPL	341,4	363,3	98,1	104,4	340	24-100%	33.495,00
ARES PRO 400	3.028313 3.028313GPL	373,0	399,0	98,2	105,0	340	24-100%	33.495,00
ARES PRO 500	3.028314 3.028314GPL	441,9	472,2	98,2	104,9	340	26-100%	34.269,00
ARES PRO 600	3.028315 3.028315GPL	540,3	581,2	98,2	105,7	425	23-100%	38.517,00



Termoregolazione ARES PRO

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit regolatore di cascata gestisce elettronicamente fino a un massimo di 8 ARES PRO in batteria. Comprende scheda BCM esterna gestione cascata, visualizzatore/programmatore, alimentatore 24 V, sonda esterna, sonda accumulo.		3.028340	734,00
Kit modulo multifunzione SHC (gestione zone) con 3 sonde NTC, è possibile pilotare fino ad un massimo di 4 schede SHC (3 optional + 1 data di serie con ARES PRO). Da inserire nel quadro elettrico di centrale termica.		3.028338	266,00
Kit alimentatore moduli multifunzione alimentatore a bassa tensione 24 V in caso di inserimento a quadro (in centrale termica) dei moduli multifunzione SHC		3.028339	78,00
CRONO 7 cronotermistato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato in grado di controllare il funzionamento del generatore in base agli orari e alle temperature impostate (comfort e ridotta).	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	163,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermistato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili. Stesse funzioni del CRONO 7 con il vantaggio di poter essere sfruttato in situazioni in cui sia impossibile il collegamento elettrico con cavi del cronotermistato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31 Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	348,00
Kit sonda ambiente modulante		3.035396	52,00
Kit sonda temperatura per collettore solare		1.028812	40,00

Optional ARES PRO

Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW (comprensivo di granulato)	3.023662	837,00
Kit granulato per passivatore di condensa da 25 kg < 1500 kW (per ricarica completa del kit cod. 3.023662)	3.023663	149,00
Kit sicurezze INAIL con filtro per mod. ARES PRO 150÷230*	3.028336	1.655,00
Kit sicurezze INAIL con filtro per mod. ARES PRO 300÷500*	3.028337	2.073,00
Kit sicurezze INAIL con filtro per mod. ARES PRO 600*	3.023658	2.491,00


* Il kit è comprensivo di filtro e tutte le sicurezze INAIL ad eccezione della valvola di sicurezza, di manometro, vaso espansione e valvola d'intercettazione combustibile.



Esempi di configurazione per centrale termica con 1 ARES PRO su impianto a 2 zone e unità bollitore per produzione acqua calda sanitaria

Legenda

1	Caldaia	5	Kit passivatore di condensa	8	Sonda sanitario unità bollitore (di serie)
2	Sonda esterna (di serie)	6	Valvola miscelatrice termostatica	9	Unità bollitore
3	Modulo multifunzione SHC (di serie)	7	Vaso d'espansione-valvola sicurezza e valvola di ritegno del circuito idrico sanitario	10	Circolatore ricircolo
4	Kit INAIL completo di filtro a Y sul ritorno			S20	Cronotermostato

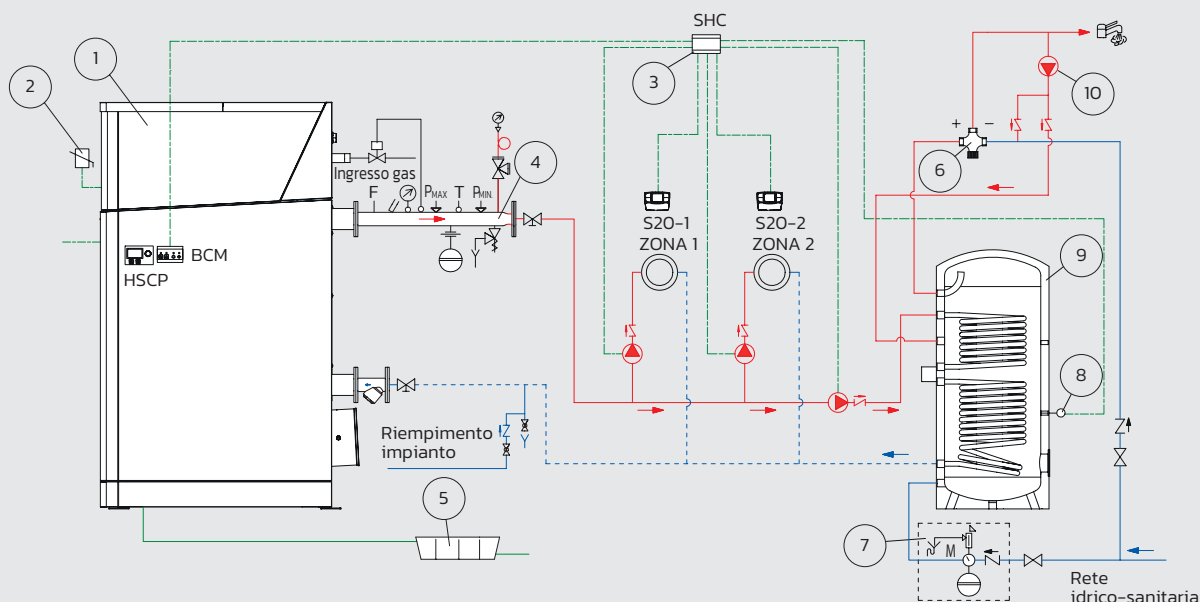

Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento ambiente e acqua calda sanitaria utilizzando alcuni modelli di ARES PRO in abbinamento ad un'unità bollitore separata. Dall'elenco sono esclusi: scarico fumi ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati).

N. 1 ARES PRO 150

Potenza utile 136,6 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES PRO 150	3.028309	18.663,00
1 Kit sicurezze INAIL	3.028336	1.655,00
1 INOXSTOR 500 V2	3.027748	3.158,00
1 Valvola miscelatrice da ¾"	3.019099	128,00
2 CRONO 7	3.021622	326,00
1 Kit passivatore di condensa	3.023662	837,00
Prezzo fornitura		24.767,00

N. 1 ARES PRO 300

Potenza utile 274,5 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES PRO 300	3.028311	26.068,00
1 Kit sicurezze INAIL	3.028337	2.073,00
1 UB 1000 V2	3.027815	4.557,00
1 Valvola miscelatrice da 1 ¼"	3.020322	503,00
2 CRONO 7	3.021622	326,00
1 Kit passivatore di condensa	3.023662	837,00
Prezzo fornitura		34.364,00

N. 1 ARES PRO 400

Potenza utile 373,0 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES PRO 400	3.028313	33.495,00
1 Kit sicurezze INAIL	3.028337	2.073,00
1 UB 1500 V2	3.027816	6.410,00
1 Valvola miscelatrice da 1 ¼"	3.020322	503,00
2 CRONO 7	3.021622	326,00
1 Kit passivatore di condensa	3.023662	837,00
Prezzo fornitura		43.644,00


N. 1 ARES PRO 600

Potenza utile 540,3 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES PRO 600	3.028315	38.517,00
1 Kit sicurezze INAIL	3.023658	2.491,00
1 UB 2000 V2	3.025605	10.002,00
1 Valvola miscelatrice da 1 ¼"	3.020322	503,00
2 CRONO 7	3.021622	326,00
1 Kit passivatore di condensa	3.023662	837,00
Prezzo fornitura		52.676,00



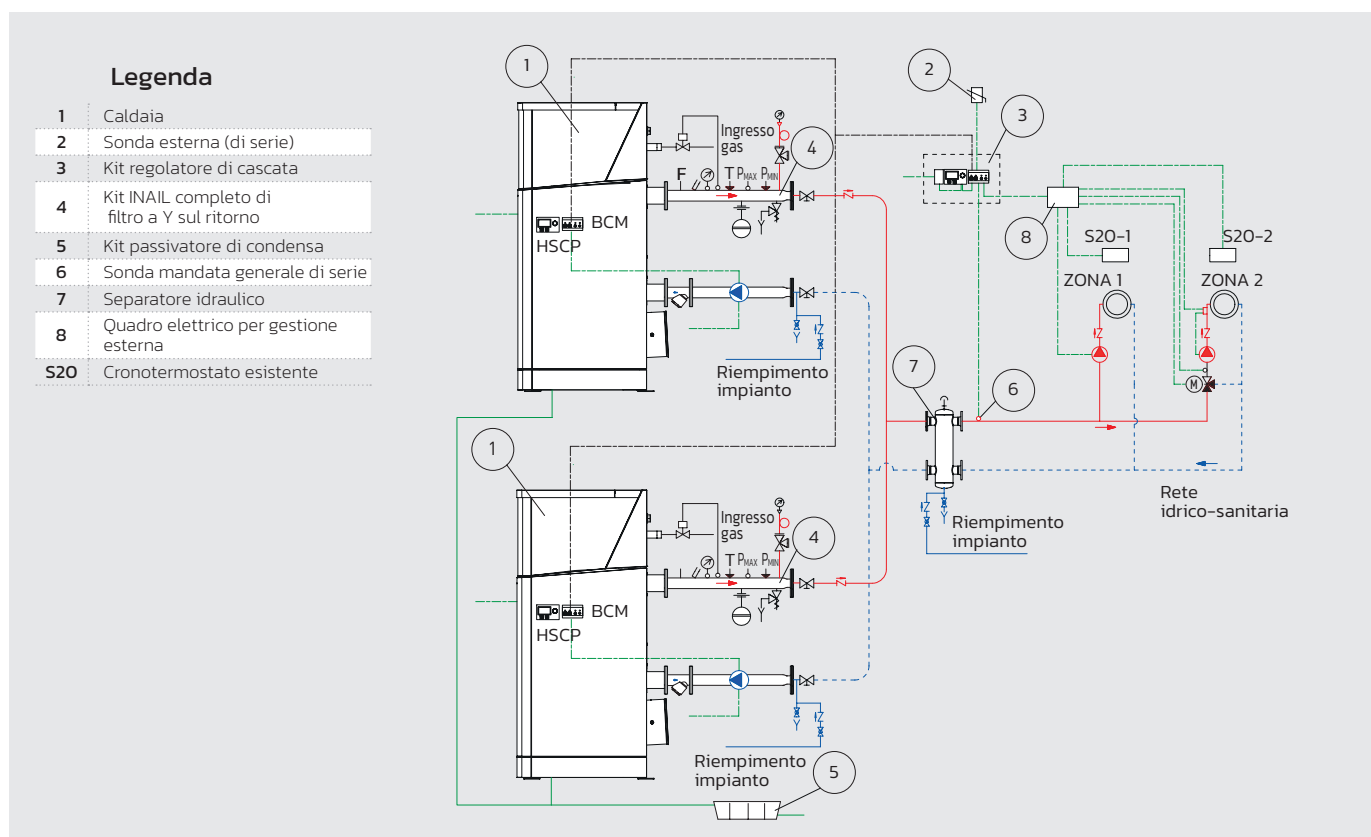Esempi di configurazione per centrale termica con 2 ARES PRO in batteria su impianto a 2 zone



Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento ambiente utilizzando alcuni modelli di ARES PRO in batteria. Dall'elenco sono esclusi: scarico fumi ed eventuali altri accessori di completamento non forniti da Immergas (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati).

N. 2 ARES PRO 300

Potenza utile 549,0 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
2 ARES PRO 300	3.028311	52.136,00
2 Kit sicurezze INAIL	3.028337	4.146,00
1 Kit separatore idraulico 600 kW	3.023962	3.590,00
1 Kit regolatore di cascata	3.028340	734,00
1 Kit passivatore di condensa	3.023662	837,00
Prezzo fornitura		61.443,00

N. 2 ARES PRO 600

Potenza utile 1.080,6 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
2 ARES PRO 600	3.028315	77.034,00
2 Kit sicurezze INAIL	3.023658	4.982,00
1 Kit regolatore di cascata	3.028340	734,00
1 Kit passivatore di condensa	3.023662	837,00
Prezzo fornitura		83.587,00



ARES TEC ErP

Basamento modulari a condensazione, multibruciatore

Monoblocco a basamento che unisce più elementi termici indipendenti fra loro gestiti da un unico controllo elettronico.

- Dimensioni contenute, ideale per spazi di centrale ridotti
- Installabili all'esterno a cielo aperto
- Rapporto di modulazione fino a 1:40
- **Omologata per funzionamento con miscela di idrogeno al 20%**
- Elettronica di back-up per gestione emergenza
- Sonda esterna di serie
- Possibilità di gestire fino a 8 caldaie in cascata
- Documentazione aggiornata con file BIM
- Grado di protezione elettrico IPX5D

HYDROGEN READY 20%

BIM READY



ARES TEC ErP e relativi accessori hanno condizioni commerciali dedicate. Per eventuali chiarimenti rivolgersi all'agente di zona.

Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso netto kg
150	1150 x 764 x 770	236
200	1150 x 1032 x 770	295
250	1150 x 1032 x 770	325
300	1150 x 1300 x 770	386
350	1150 x 1300 x 770	419
440	1448 x 1087 x 946	585
550	1448 x 1355 x 946	643
660	1448 x 1355 x 946	707
770	1448 x 1623 x 946	806
900	1448 x 1623 x 946	858

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW		Rendimento utile al 100% Pn Rif. P.C. inferiore		Numero di elementi termici	Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
		80-60 °C	50-30 °C	80-60 °C	50-30 °C			
ARES 150 TEC ErP	3.025682 3.025682GPL	146,1	150,0	97,4%	100,0%	3	8-100%	20.800,00
ARES 200 TEC ErP	3.025683 3.025683GPL	195,2	200,4	97,6%	100,2%	4	6-100%	24.467,00
ARES 250 TEC ErP	3.025684 3.025684GPL	244,5	251,2	97,8%	100,5%	5	5-100%	28.749,00
ARES 300 TEC ErP	3.025685 3.025685GPL	294,0	302,7	98,0%	100,9%	6	4-100%	33.041,00
ARES 350 TEC ErP	3.025686 3.025686GPL	341,8	354,6	98,2%	101,9%	7	3,5-100%	38.883,00
ARES 440 TEC ErP	3.025687 3.025687GPL	424,3	445,4	98,2%	103,1%	4	5-100%	47.410,00
ARES 550 TEC ErP	3.025688 3.025688GPL	530,4	557,8	98,2%	103,3%	5	4-100%	53.904,00
ARES 660 TEC ErP	3.025689 3.025689GPL	636,4	670,0	98,2%	103,4%	6	3-100%	60.403,00
ARES 770 TEC ErP	3.025690 3.025690GPL	742,5	783,2	98,2%	103,6%	7	3-100%	65.384,00
ARES 900 TEC ErP	3.025691 3.025691GPL	848,5	900,3	98,2%	104,2%	8	2,5-100%	71.856,00



Termoregolazione ARES TEC ErP

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit regolatore di cascata gestisce elettronicamente fino a un massimo di 8 ARES TEC ErP in batteria. Comprende scheda BCM esterna gestione cascata, visualizzatore/programmatore, alimentatore 24 V, sonda esterna, sonda accumulo.		3.028340	734,00
Kit modulo multifunzione SHC (gestione zone) con 3 sonde NTC, è possibile pilotare fino ad un massimo di 4 schede SHC (3 optional + 1 data di serie con ARES TEC ErP). Da inserire nel quadro elettrico di centrale termica.		3.028338	266,00
Kit alimentatore moduli multifunzione alimentatore a bassa tensione 24 V in caso di inserimento a quadro (in centrale termica) dei moduli multifunzione SHC		3.028339	78,00
CRONO 7 cronotermistato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato in grado di controllare il funzionamento del generatore in base agli orari e alle temperature impostate (comfort e ridotta).	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	163,00
CRONO 7 WIRELESS cronotermistato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili. Stesse funzioni del CRONO 7 con il vantaggio di poter essere sfruttato in situazioni in cui sia impossibile il collegamento elettrico con cavi del cronotermistato.	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	348,00
Kit sonda ambiente modulante		3.035396	52,00
Kit sonda temperatura per collettore solare		1.028812	40,00

Fumisteria "Serie Verde" per ARES TEC ErP

Rispetto alla condizione fornita di serie, le versioni ARES 150/200/250/300/350 TEC ErP possono essere installate con uscita scarico fumi posteriore utilizzando appositi kit optional.

Kit scarico fumi posteriore per ARES 150/200 TEC ErP	3.023701	67,00
Kit scarico fumi posteriore per ARES 250/300/350 TEC ErP	3.023674	361,00
Kit sostegno per uscita fumi laterale (per tutti i modelli).	3.023675	118,00




Optional ARES TEC ErP

Kit idraulici per installazione ARES TEC ErP con separatore idraulico

Kit sicurezze inail completo di circolatore e separatore idraulico

Il seguente kit integra un filtro a "Y", una pompa in classe A modulante, un separatore idraulico e le seguenti sicurezze INAIL: indicatore di pressione con tubo ammortizzatore e rubinetto porta-manometro, termometro, pozzetti di ispezione, tronchetti G 1¼" per l'inserimento valvole di sicurezza, termostato di sicurezza, pressostato di minima a riarmo manuale, tronchetto supplementare G 1", pressostato di sicurezza e flussostato differenziale. Il kit non è comprensivo di vaso di espansione collaudato, valvola di sicurezza (2 per modelli da 660/770/900 kW), rubinetto di scarico e manometro perché da dimensionare in base alle caratteristiche dell'impianto.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per ARES TEC 150 ErP		3.023645	6.372,00
Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per ARES TEC 200/250 ErP		3.023646	6.738,00
Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per ARES TEC 300/350 ErP		3.023647	7.178,00
Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per ARES TEC 440/550/660/770 ErP		3.023648	10.107,00
Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per ARES TEC 900 ErP		3.023649	12.302,00

Kit sicurezze INAIL

Da utilizzarsi principalmente quando la progettazione dimensiona autonomamente il circolatore. Il kit sicurezze INAIL integra: indicatore di pressione con tubo ammortizzatore e rubinetto porta-manometro, termometro, pozzetti di ispezione, tronchetti G 1¼" per l'inserimento valvole di sicurezza, termostato di sicurezza, pressostato di minima a riarmo manuale, tronchetto supplementare G 1", pressostato di sicurezza e flussostato differenziale.

Il kit, che integra un filtro a "Y", non è comprensivo di vaso di espansione collaudato, valvola di sicurezza, rubinetto di scarico e manometro perché da dimensionare in base alle caratteristiche dell'impianto.

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit sicurezze INAIL con filtro per ARES TEC 150/200/250/300/350 ErP	3.023656	2.051,00
Kit sicurezze INAIL con filtro per ARES TEC 440/550/660/770 ErP	3.023657	2.343,00
Kit sicurezze INAIL con filtro per ARES TEC 900 ErP	3.023658	2.491,00

Kit separatore idraulico

Da utilizzarsi principalmente quando la progettazione dimensiona autonomamente il circolatore.

Kit separatore idraulico per ARES TEC 150/200/250/300/350 ErP	3.023659	1.514,00
Kit separatore idraulico per ARES TEC 440/550/660/770/900 ErP	3.023660	2.568,00

Kit copertura

In caso di installazione all'esterno dei kit sicurezze INAIL e separatore idraulico (completi anche di circolatore), sono disponibili appositi box di copertura, per garantire la protezione dagli agenti atmosferici.

Kit copertura da esterno per kit INAIL e separatore idraulico da 150/200/250/300/350 ErP	3.023670	2.675,00
Kit copertura da esterno per kit INAIL e separatore idraulico da 440/550/660/770/900 ErP	3.023671	3.735,00



Optional ARES TEC ErP


Kit idraulici per installazione ARES TEC ErP con scambiatore a piastre

Kit sicurezze inail completo di circolatore e scambiatore a piastre

Ideale per situazioni impiantistiche dove occorre separare completamente il circuito primario di caldaia da quello dell'impianto, come ad esempio in presenza di impianti datati con alto rischio di sporcizia all'interno del circuito, disgiunzioni fra circuiti a vaso aperto/vaso chiuso oppure per consentire l'utilizzo del liquido antigelo in quantità più limitate in caso di installazione della caldaia all'esterno.

Il kit integra uno scambiatore a piastre in acciaio Inox 316 L, pompa in classe A modulante, vaso espansione 8 litri (vers. 150/200/350 kW) e 24 litri (vers. 440/900 kW), valvola automatica sfogo aria, tubo mandata/ritorno, rubinetto di scarico, flange/adattatori, raccordi, elementi di supporto regolabili e le seguenti sicurezze INAIL: valvola di sicurezza (2 per modelli da 660/770/900) e manometro rubinetto INAIL 3 vie 1/2", tubo ammortizzatore per manometro, termometro con pozzetto, pressostato di minima riarmo manuale, pressostato di sicurezza, termostato immersione, pozzetto controllo, raccordo M/F 1/2", flussostato a paletta e tronchetti adattatori.

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES TEC 150/200 ErP, predisposto per installazione lato destro caldaia*	3.023650	9.500,00
Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES TEC 250/300/350 ErP, predisposto per installazione lato destro caldaia*	3.023651	13.326,00
Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES TEC 440/550 ErP, predisposto per installazione lato sinistro caldaia*	3.023652	21.236,00
Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES TEC 660 ErP, predisposto per installazione lato sinistro caldaia*	3.023653	24.457,00
Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES TEC 770 ErP, predisposto per installazione lato sinistro caldaia*	3.023654	26.359,00
Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES TEC 900 ErP, predisposto per installazione lato sinistro caldaia*	3.023655	27.094,00

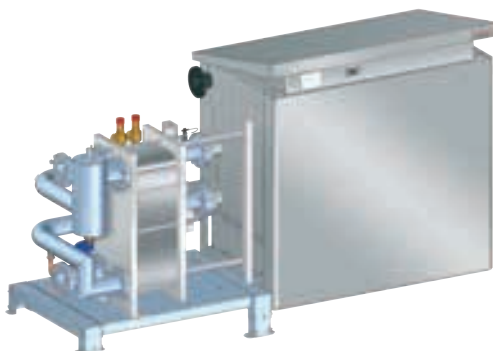

Rif. ARES TEC ErP 440-900

* Per installazione del kit sull'altro lato della caldaia contattare il servizio clienti.

Kit copertura

In caso di installazione all'esterno dei kit sicurezze INAIL completi di circolatore e scambiatore a piastre, sono disponibili appositi box di copertura, per garantire la protezione dagli agenti atmosferici. Utilizzabili solo per installazione del kit sul lato predisposto.

Kit copertura da esterno per kit INAIL e scambiatore a piastre da 150/200/250/300/350 ErP	3.023672	2.666,00
Kit copertura da esterno per kit INAIL e scambiatore a piastre da 440/550/660/770/900 ErP	3.023673	3.355,00

Kit per la gestione dello scarico condensa


Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW (comprensivo di granulato)	3.023662	837,00
Kit granulato per passivatore di condensa da 25 kg < 1500 kW (per ricarica completa del kit cod. 3.023662)	3.023663	149,00



Esempi di configurazione ARES TEC ErP con kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico

Legenda

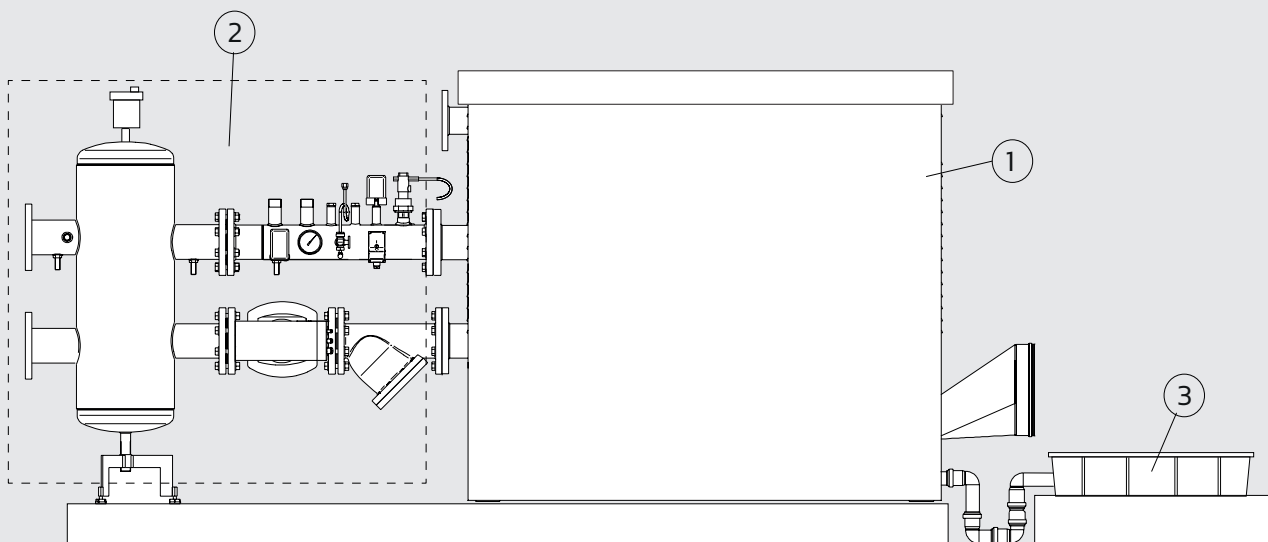- 1 Caldaia ARES TEC ErP
- 2 Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico
- 3 Kit passivatore di condensa



Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento ambiente e acqua calda sanitaria utilizzando alcuni modelli di ARES TEC ErP in abbinamento ad un'unità bollitore separata. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, kit fumisteria ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati).

N. 1 ARES 300 TEC ErP – Potenza utile 294,0 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES 300 TEC ErP	3.025685	33.041,00
1 Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per 300/350 kW	3.023647	7.178,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW	3.023662	837,00
Prezzo fornitura		41.056,00

N. 1 ARES 660 TEC ErP – Potenza utile 636,4 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES 660 TEC ErP	3.025689	60.403,00
1 Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per 440/770 kW	3.023648	10.107,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW	3.023662	837,00
Prezzo fornitura		71.347,00

N. 1 ARES 440 TEC ErP – Potenza utile 424,3 kW


Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES 440 TEC ErP	3.025687	47.410,00
1 Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per 440/770 kW	3.023648	10.107,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW	3.023662	837,00
Prezzo fornitura		58.354,00

N. 1 ARES 900 TEC ErP – Potenza utile 848,5 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES 900 TEC ErP	3.025691	71.856,00
1 Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per 900 kW	3.023649	12.302,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW	3.023662	837,00
Prezzo fornitura		84.995,00



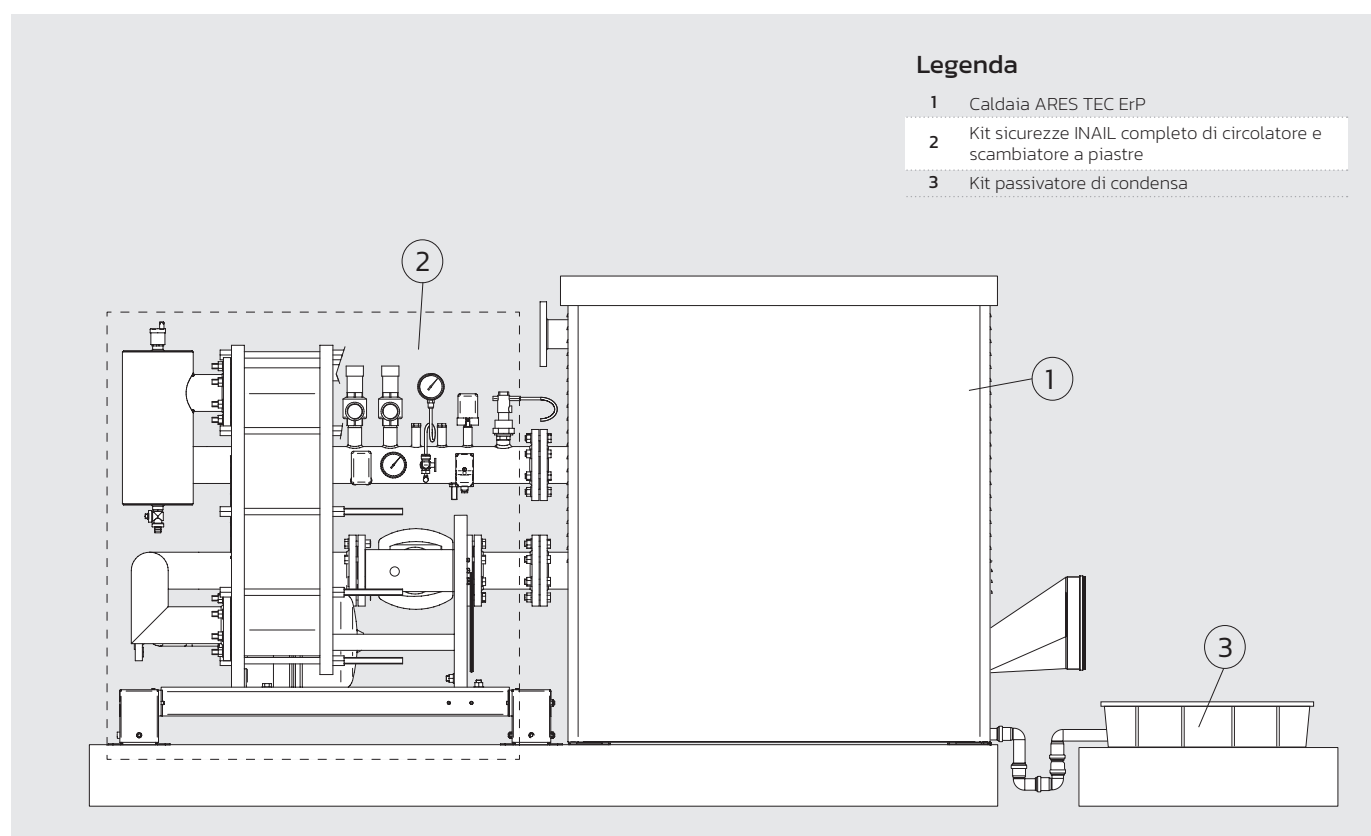Esempi di configurazione ARES TEC ErP con kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre



Legenda

- 1 Caldaia ARES TEC ErP
- 2 Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre
- 3 Kit passivatore di condensa

Il disegno fa riferimento ad una installazione di ARES TEC ErP con potenza maggiore di 440 kW. Per le versioni di potenza inferiore il kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre è predisposto per installazione sul lato destro della caldaia.

Di seguito vengono riportati i codici per la realizzazione di una centrale termica a metano a servizio di un'utenza per il riscaldamento ambiente e acqua calda sanitaria utilizzando alcuni modelli di ARES TEC ErP in abbinamento ad un'unità bollitore separata. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, kit fumisteria ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati).

N. 1 ARES 300 TEC ErP – Potenza utile 294,0 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES 300 TEC ErP	3.025685	33.041,00
1 Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per 250/350 kW	3.023651	13.326,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW	3.023662	837,00
Prezzo fornitura		47.204,00

N. 1 ARES 440 TEC ErP – Potenza utile 424,3 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES 440 TEC ErP	3.025687	47.410,00
1 Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per 440/550 kW	3.023652	21.236,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW	3.023662	837,00
Prezzo fornitura		69.483,00

N. 1 ARES 660 TEC ErP – Potenza utile 636,4 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES 660 TEC ErP	3.025689	60.403,00
1 Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per 660 kW	3.023653	24.457,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW	3.023662	837,00
Prezzo fornitura		85.697,00

N. 1 ARES 900 TEC ErP – Potenza utile 848,5 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
1 ARES 900 TEC ErP	3.025691	71.856,00
1 Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per 900 kW	3.023655	27.094,00
1 Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW	3.023662	837,00
Prezzo fornitura		99.787,00



VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS

Murale per solo riscaldamento, a condensazione, installabile in batteria

- **Completa di circolatore a basso consumo energetico, by-pass regolabile**
- Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- Predisposta per il **funzionamento indipendente o in cascata** (fino a 3 apparecchi in batteria)
- Unico codice per funzionamento metano, GPL, aria propanata e miscela di idrogeno al 20%
- Classe di NOx 6
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- **Formula Comfort 10 anni:** estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 8 caldaie



Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
775 x 440 x 389	37,3

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% Pn		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	50-30 °C		
VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	3.033011	32,0	97,5%	106,5%	6,5-100%	3.338,00



Termoregolazione VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS specifica per installazione in batteria

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit gestione caldaie VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS in cascata interfaccia elettrica caldaia-regolatore di cascata. È necessaria un'interfaccia per ogni caldaia installata in batteria.		3.020355	167,00
Kit regolatore di cascata e zone gestisce fino a tre zone di cui due eventualmente miscelate più una unità bollitore esterna e un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, sia nel caso di installazione singola che in batteria. Display retroilluminato. È comprensivo del kit connettori per installazione in quadro elettrico.	 Dimensioni (H x L x P) mm 96 x 144 x 75	3.015244	991,00
Kit supporto per fissaggio regolatore a parete da utilizzare in assenza di un quadro elettrico.		3.015265	116,00
Kit gestore di zona controllo modulante della temperatura di zona e remotazione comandi di zona, in abbinamento al kit regolatore di cascata e zone (cod. 3.015244).	 Dimensioni (H x L x P) mm 138 x 90 x 28	3.015264	323,00
Kit termostato ambiente modulante controllo modulante della temperatura di zona, in abbinamento al kit regolatore di cascata e zone (cod. 3.015244).	 Dimensioni (H x L x P) mm 90 x 83 x 35	3.015245	177,00
Sonda esterna		3.024511	47,00
Kit sonda unità bollitore		3.015268	40,00
Kit sonda mandata impianto		3.015267	40,00
Kit sonda collettore solare PT 1000		3.019374	48,00
Kit per telegestione 2.0 abbinabile esclusivamente al regolatore di cascata e zone (cod. 3.015244), permette la gestione a distanza del regolatore stesso mediante APP specifica per smartphone o tablet. Contiene: - Unità controllo centrale - Chiavetta USB per connessione WI-FI - Adattatore USB-LAN	 Dimensioni (H x L x P) mm 160 x 160 x 34	3.029832	1.033,00



Fumisteria e optional VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS specifici per installazione in batteria

Fumisteria

Con installazioni all'interno di centrali termiche, utilizzando fino a 3 apparecchi in batteria, in configurazione B₂₃ (camera aperta e tiraggio forzato), Immergas fornisce appositi collettori fumi in PP dotati di dispositivo di non ritorno (serrande meccaniche), per evitare il reflusso dei prodotti della combustione attraverso le altre caldaie spente.

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit collettore scarico fumi con serrande Ø 160 per 2 VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS in batteria	3.032852	851,00
Kit collettore scarico fumi con serranda Ø 160 per ampliamento 3 caldaie in batteria VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS (in aggiunta al kit cod. 3.032852)	3.032853	353,00
Kit copertura superiore 1 per ogni caldaia in batteria per l'abbinamento ai kit collettori scarico fumi.	3.032166	109,00
Kit tronchetto di scarico flangiato Ø 80 1 per ogni caldaia in batteria per l'abbinamento ai kit collettori scarico fumi.	3.016364	22,00


Optional

I kit idraulici consentono l'abbinamento fino a 3 caldaie in batteria.

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit collettore idraulico n 2 VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS in batteria comprensivo di valvole di sicurezza 2,7 bar omologate INAIL.	3.032169	1.995,00
Kit collettore idraulico VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS aggiuntiva in batteria comprensivo di valvola di sicurezza 2,7 bar omologata INAIL.	3.032170	1.039,00
Kit sicurezze INAIL per VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS in batteria	3.023955	697,00
Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 100 kW con attacchi filettati da G 2 ½".	3.020839	964,00
Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 200 kW con attacchi filettati da G 2 ½".	3.021377	1.451,00
Kit passivatore di condensa fino a 80 kW (installazione in batteria) comprensivo di granulato.	3.033687	230,00
Kit passivatore di condensa fino a 180 kW (installazione in batteria) comprensivo di granulato.	3.033688	332,00
Kit ricarica granulato per passivatori di condensa	3.034920	75,00
Kit scatola protezione IPX4D kit sicurezze INAIL	3.024038	216,00
Kit telaio di sostegno "free standing"	3.024246	846,00
Kit staffa di aggancio su telaio "free standing"	3.032171	23,00



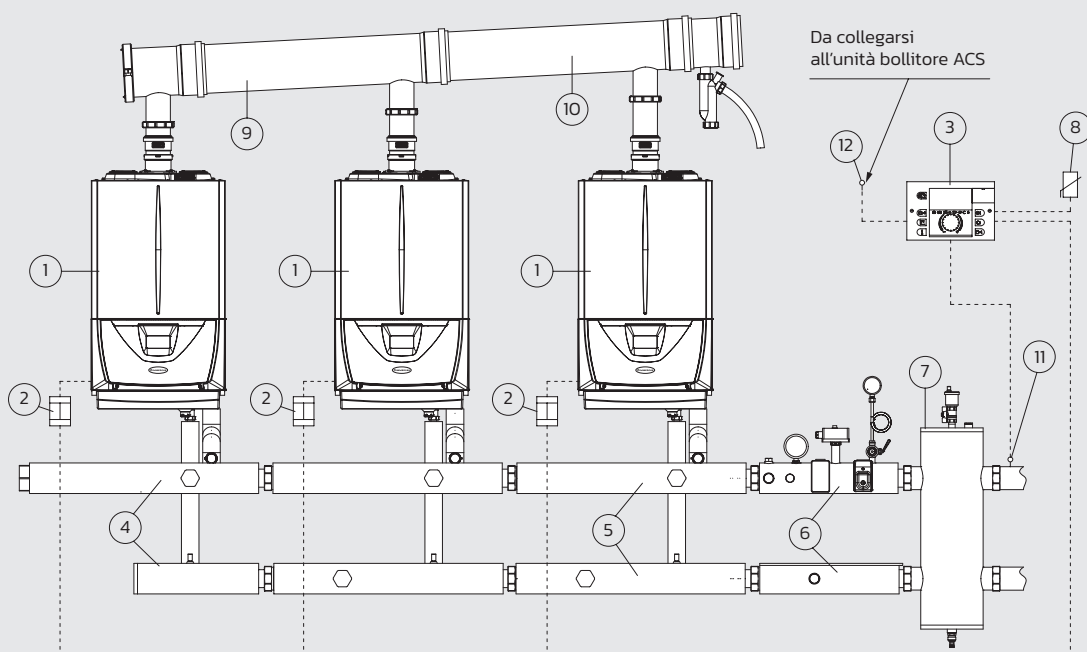Esempio di configurazione per centrale termica con 3 VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS in batteria per riscaldamento impianto e produzione acqua calda sanitaria



Legenda

1	VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS (in configurazione B ₂₃ abbinata a kit copertura cod. 3.032166 e a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364)	5	Kit collettore idraulico caldaia aggiuntiva	9	Kit collettore scarico fumi n. 2 caldaie
2	Kit gestione caldaie in cascata	6	Kit sicurezze INAIL	10	Kit collettore scarico fumi caldaia aggiuntiva
3	Kit regolatore di cascata e zone	7	Kit separatore idraulico fino a 100 kW	11	Kit sonda mandata impianto
4	Kit collettore idraulico 2 caldaie in batteria	8	Kit sonda esterna	12	Kit sonda bollitore separato

Di seguito vengono riportati gli elenchi dei codici per la realizzazione di una centrale termica a metano. Dall'elenco sono esclusi: unità bollitore, ulteriori kit fumisteria, passivatore di condensa ed eventuali altri accessori di completamento (gli elenchi forniti sono da considerarsi come indicazioni di massima; per la progettazione e l'esecuzione impiantistica occorre sempre riferirsi a professionisti qualificati). Per installazione su kit telaio di sostegno cod. 3.024246 con staffa cod. 3.032171 aggiungere 2.607,00 € + IVA (prezzo comprensivo di tre telai e tre staffe).

N. 3 VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS – Potenza utile 98,4 kW

Componente	Codice	Euro (IVA esc.)
3 VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	3.033011	10.014,00
3 Kit copertura	3.032166	327,00
3 Kit tronchetto Ø 80	3.016364	66,00
1 Kit collettore idraulico n. 2 caldaie in batteria comprensivo di valvole di sicurezza 2,7 bar omologate INAIL	3.032169	1.995,00
1 Kit collettore caldaia aggiuntiva in batteria comprensivo di valvola di sicurezza 2,7 bar omologata INAIL	3.032170	1.039,00
1 Kit sicurezze INAIL per caldaie in batteria	3.023955	697,00
1 Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 100 kW	3.020839	964,00
1 Kit collettore scarico fumi con serrande Ø 160 mm n. 2 caldaie in batteria	3.032852	851,00
1 Kit collettore scarico fumi con serranda Ø 160 mm per ampliamento terza caldaia in batteria	3.032853	353,00
3 Kit gestione caldaie in cascata < 35 kW	3.020355	501,00
1 Kit regolatore di cascata e zone	3.015244	991,00
1 Kit sonda di mandata impianto	3.015267	40,00
1 Kit sonda esterna	3.024511	47,00
1 Kit sonda bollitore	3.015268	40,00
Prezzo fornitura		17.925,00



BASIC BOX TOP

Unità di contabilizzazione da incasso

Costituita da una serie di componenti (optional) che si possono abbinare in funzione delle specifiche esigenze progettuali impiantistiche e di contabilizzazione.

Utilizzabile solo in riscaldamento.



Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
660 x 500 x 110	In base alla configurazione

Componenti principali

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
BASIC BOX TOP Container (telaio da incasso e 4 tubi con relativi rubinetti di intercettazione).		3.021034	418,00
Contabilizzatore elettronico (contabilizzatore di energia per impianti sia per climatizzazione invernale che estiva, comprensivo di valvola tre vie deviatrice).		3.020715	1.095,00
Contatore acqua calda sanitaria (contatore di tipo volumetrico).		3.020718	125,00
Contatore acqua fredda sanitaria (contatore di tipo volumetrico).		3.020719	125,00
Valvola miscelatrice (valvola per impostazione della temperatura comfort dell'acqua calda sanitaria alle utenze. Range regolazione 42-60 °C).		3.020947	162,00
Circolatore a basso consumo e valvola di bilanciamento (per impianti di riscaldamento e raffrescamento).		3.021002	598,00



Termoregolazione

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
CRONO 7 Cronotermistato digitale settimanale	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	163,00

Remotazione, raccolta, memorizzazione dati per sistemi di contabilizzazione

Per le soluzioni BASIC BOX TOP sono disponibili sistemi per la gestione dei dati di contabilizzazione con appositi centralizzatori e software per la gestione informatica dei dati di consumo.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit concentratore dati fino a 32 utenze senza display*		3.023032	1.319,00
Kit concentratore dati fino a 60 utenze senza display*		3.023033	1.704,00
Kit centralizzazione dati passivo fino a 120 utenze*		3.019741	6.850,00
Kit centralizzazione dati passivo fino a 250 utenze*		3.019231	7.458,00
Kit concentratore dati fino a 60 utenze con display**		3.023034	3.092,00
Kit centralizzazione dati attivo fino a 120 utenze**		3.019743	9.745,00
Kit centralizzazione dati attivo fino a 250 utenze**		3.019744	10.577,00
Kit software per scarico dati da concentratore i dati sono scaricabili ed elaborabili su computer che utilizzano esclusivamente Windows.		3.023037	1.237,00
Kit contabilizzazione centrale 10 litri/impulso (comprensivo di coppie pozzetti e sonde) per tubazioni da ½" a 1 ½". Il kit deve essere abbinato ad apposito flussometro convenzionale con connessione a due fili non previsto nella fornitura. Certificato MID tipo MI-004.		3.019232	1.220,00
Kit contabilizzazione centrale 100 litri/impulso (comprensivo di coppie pozzetti e sonde) per tubazioni da 2" a DN 80. Il kit deve essere abbinato ad apposito flussometro convenzionale con connessione a due fili non previsto nella fornitura. Certificato MID tipo MI-004.		3.019233	1.220,00

* Dispositivo per acquisizione dati. Per la messa in servizio e la gestione dei dati è necessario il kit software cod. 3.023037.

** Dispositivo per la messa in servizio e la lettura diretta dei singoli dati.

BASIC BOX


Unità di contabilizzazione da incasso

Costituita da una serie di componenti (optional) che possono essere scelti ed abbinati in funzione delle specifiche esigenze progettuali di contabilizzazione. Utilizzabile sia in riscaldamento che in raffrescamento.



Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
500 x 500 x 110	In base alla configurazione

Componenti principali

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
BASIC BOX Container (telaio da incasso e 4 tubi con relativi rubinetti di intercettazione).		3.020714	450,00
Contabilizzatore elettronico (contabilizzatore di energia per impianti sia per climatizzazione invernale che estiva, comprensivo di valvola tre vie deviatrice).		3.020715	1.095,00
Contatore acqua calda sanitaria (contatore di tipo volumetrico).		3.020718	125,00
Contatore acqua fredda sanitaria (contatore di tipo volumetrico).		3.020719	125,00
Valvola miscelatrice (valvola per impostazione della temperatura comfort dell'acqua calda sanitaria alle utenze. Range regolazione 42-60 °C).		3.020947	162,00
Valvola di bilanciamento (valvola per stabilizzare la portata impianto nella singola unità immobiliare a fronte di variazioni).		3.020680	199,00



Termoregolazione

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
CRONO 7 Cronotermistato digitale settimanale	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	163,00

Remotazione, raccolta e memorizzazione dati per sistemi di contabilizzazione

Per le soluzioni BASIC BOX sono disponibili sistemi per la gestione dei dati di contabilizzazione con appositi centralizzatori e software per la gestione informatica dei dati di consumo.

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit concentratore dati fino a 32 utenze senza display*		3.023032	1.319,00
Kit concentratore dati fino a 60 utenze senza display*		3.023033	1.704,00
Kit centralizzazione dati passivo fino a 120 utenze*		3.019741	6.850,00
Kit centralizzazione dati passivo fino a 250 utenze*		3.019231	7.458,00
Kit concentratore dati fino a 60 utenze con display**		3.023034	3.092,00
Kit centralizzazione dati attivo fino a 120 utenze**		3.019743	9.745,00
Kit centralizzazione dati attivo fino a 250 utenze**		3.019744	10.577,00
Kit software per scarico dati da concentratore I dati sono scaricabili ed elaborabili su computer che utilizzano esclusivamente Windows.		3.023037	1.237,00
Kit contabilizzazione centrale 10 litri/impulso (comprensivo di coppie pozzetti e sonde) per tubazioni da 1/2" a 1 1/2". Il kit deve essere abbinato ad apposito flussometro convenzionale con connessione a due fili non previsto nella fornitura. Certificato MID tipo MI-004.		3.019232	1.220,00
Kit contabilizzazione centrale 100 litri/impulso (comprensivo di coppie pozzetti e sonde) per tubazioni da 2" a DN 80. Il kit deve essere abbinato ad apposito flussometro convenzionale con connessione a due fili non previsto nella fornitura. Certificato MID tipo MI-004.		3.019233	1.220,00

* Dispositivo per acquisizione dati. Per la messa in servizio e la gestione dei dati è necessario il kit software cod. 3.023037.

** Dispositivo per la messa in servizio e la lettura diretta dei singoli dati.



MURALI A CONDENSAZIONE HI-TECH

VICTRIX SUPERIOR istantanea con "Aqua Celeris" e regolatore di portata sanitaria	pag. 268
VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS abbinabile ad unità bollitore separata	pag. 270
VICTRIX MAIOR istantanea con regolatore di portata sanitaria	pag. 272
VICTRIX MAIOR 35 PLUS abbinabile ad unità bollitore separata	pag. 274

MURALI E DA INCASSO A CONDENSAZIONE

VICTRIX EXTRA murale compatta istantanea	pag. 276
VICTRIX EXTRA da incasso istantanea	pag. 278
VICTRIX EXTRA PLUS murale compatta abbinabile ad unità bollitore separata	pag. 280
VICTRIX EXTRA PLUS da incasso abbinabile ad unità bollitore separata	pag. 282
VICTRIX TERA VIP V2 murale istantanea con "Aqua Celeris" e filtro ciclonico	pag. 284
VICTRIX TERA V2 murale compatta istantanea	pag. 286
VICTRIX TERA V2 da incasso istantanea	pag. 288
VICTRIX TERA 24 PLUS V2 murale compatta abbinabile ad unità bollitore separata	pag. 290
VICTRIX TERA 24 PLUS V2 da incasso abbinabile ad unità bollitore separata	pag. 292
VICTRIX OMNIA murale compatta istantanea con attacchi DIN	pag. 294
VICTRIX OMNIA da incasso istantanea con attacchi DIN	pag. 296
MYTHOS HP murale istantanea con recuperatore di calore	pag. 298
MYTHOS HP da incasso istantanea con recuperatore di calore	pag. 300

MURALI E A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BOILER INOX INTEGRATO


VICTRIX ZEUS SUPERIOR murale con boiler in acciaio Inox da 54 litri	pag. 302
VICTRIX ZEUS murale con boiler in acciaio Inox da 45 litri	pag. 304
HERCULES basamento con boiler in acciaio Inox da 120 litri	pag. 306
HERCULES MINI 35 basamento compatta con boiler in acciaio Inox da 54 litri	pag. 308

MURALI CONVENZIONALI ISTANTANEE

NIKE ECO 24 murale istantanea a tiraggio naturale a basso NOx	pag. 310
--	----------

MURALI CONVENZIONALI CON BOILER INOX INTEGRATO

AVIO ECO 24 murale a tiraggio naturale, a basso NOx, con boiler in acciaio Inox da 45 litri	pag. 312
--	----------

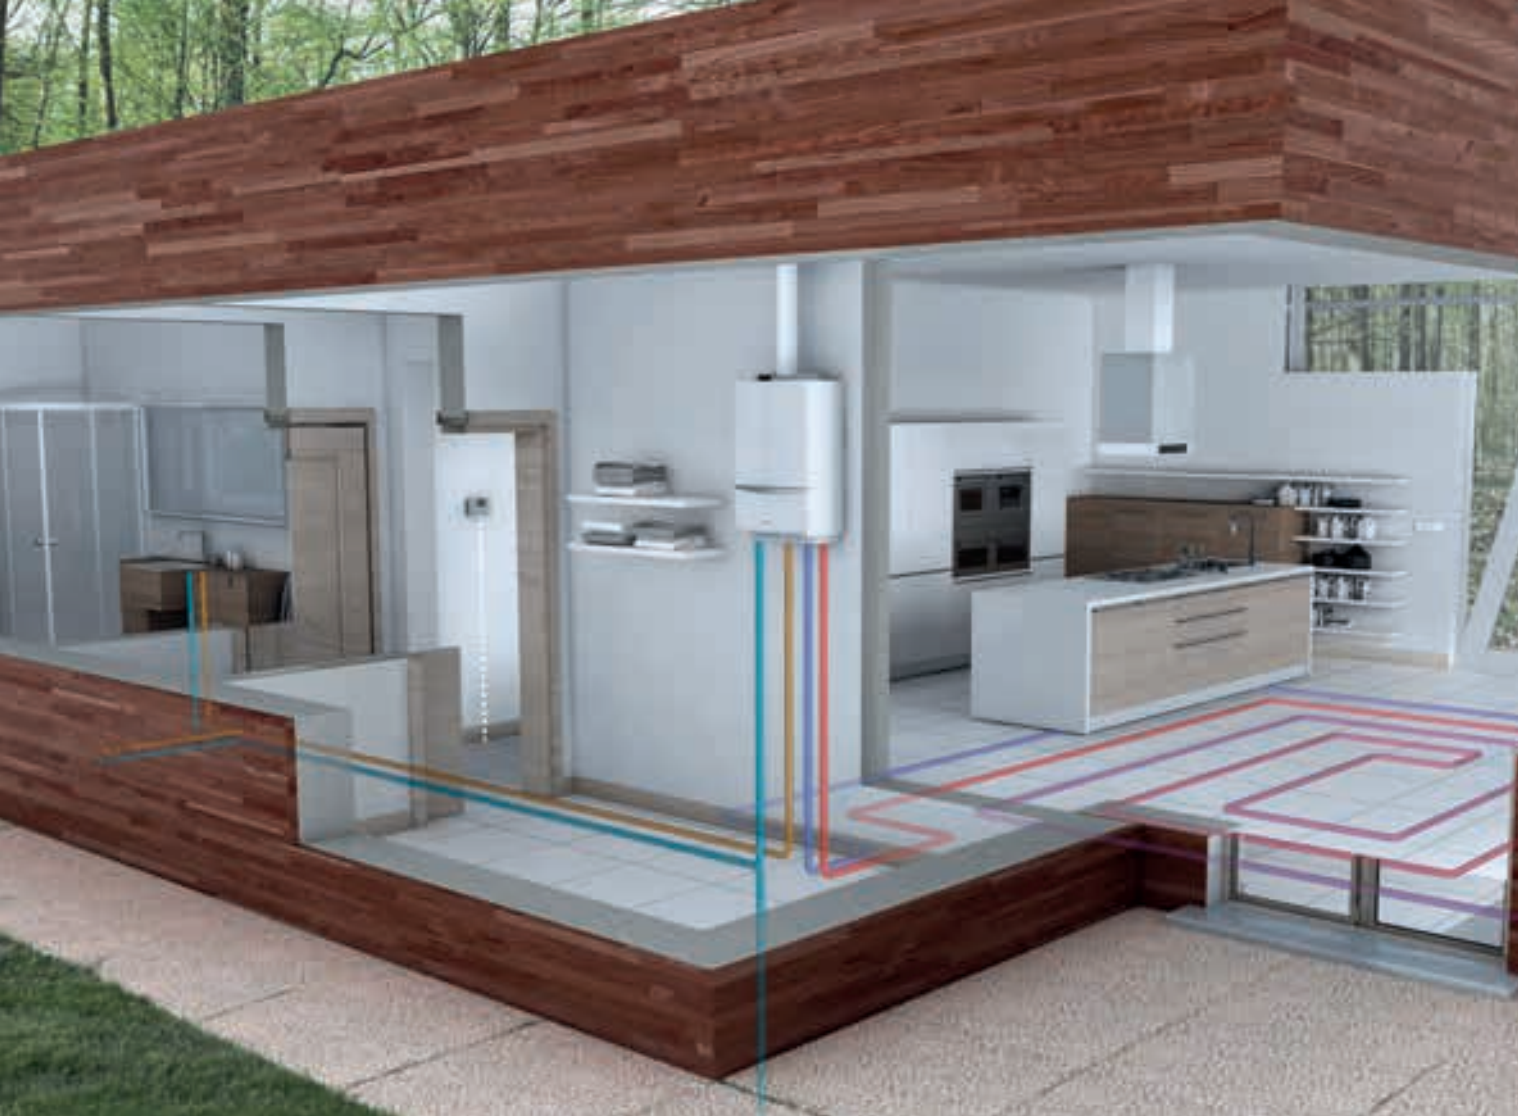

Termoregolazione

Abbinare ad una caldaia un buon sistema di termoregolazione consente di migliorare il comfort dell'ambiente e aumentare il risparmio energetico. Per ogni apparecchio sono disponibili numerose soluzioni adatte alle esigenze di tutti i clienti. Dalla semplicità di utilizzo alla connettività e al controllo remoto tramite tablet o smartphone.



Rate comode

Il finanziamento **Immergas - Deutsche Bank Easy** è flessibile, chiaro e competitivo: permette **comode rate** anche per accessori e manodopera. Il servizio è riservato agli installatori convenzionati e offre procedure veloci e agevolate.



Garanzia completa

Con "Passa al Nuovo" la garanzia convenzionale può essere estesa **fino a 10 anni senza costi di attivazione**, e poi ancora di altri 5. Basta contattare un **Centro Assistenza Autorizzato Immergas aderente all'iniziativa** in occasione della verifica iniziale gratuita. Approfondisci su immergas.com/passaalnuovo.



VICTRIX SUPERIOR

Murale istantanea, a condensazione,
con sistema Aqua Celeris e filtro ciclonico di serie

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Efficienza stagionale η_s 94%**, (A+) in abbinamento a termoregolazione modulante e sonda esterna
- **Filtro ciclonico magnetico di serie** (da installare in opera)
- Unico codice per funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di idrogeno al 20%**
- Sistema elettronico di controllo combustione autoadattante
- Ampio display ed elettronica hi-tech con funzioni di regolazione
- Ampio campo di modulazione (1:15 nelle versioni da 35 kW)
- **Sistema brevettato Aqua Celeris**
- Regolatore di portata sanitaria elettronico; comfort sanitario (***) ai sensi della norma EN 13203 -1
- Vaso espansione riscaldamento da 10 litri
- Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Gruppo allacciamento di serie
- Classe di NOx 6
- Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.031599 (vedi pag. 337)
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 8 caldaie



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
26	775 x 440 x 389	42,7
35	775 x 440 x 389	44,8

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX SUPERIOR 26	3.033009	24,1 riscaldamento 25,4 sanitario	97,40%	108,20%	9*-100%	12,3	3.453,00
VICTRIX SUPERIOR 35	3.033010	32,0 riscaldamento 33,0 sanitario	97,50%	107,30%	6,5*-100%	16,1	3.787,00

* Dato in funzionamento a metano. VICTRIX SUPERIOR viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.
N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).



Accessori VICTRIX SUPERIOR

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
Concentratore sonda ambiente wireless	3.030908	332	204,00
Sonda ambiente wireless	3.030906	332	96,00

TERMOREGOLAZIONE

SMARTTECH PLUS (Tecnologia Bluetooth) <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.030909	330	471,00
Kit espansione per SMARTTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	330	229,00
CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (Comando Amico Remoto modulante senza fili)	3.021623	331	405,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)	3.032645	331	235,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit scheda di interfaccia DOMINUS V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.034903	332	407,00
Kit sonda NTC a bracciale	3.030913	322	40,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	333	40,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	333	63,00
Kit centralina a zone V2	3.030912	334	274,00
Kit termostato sicurezza a bracciale (interrompendo l'alimentazione di caldaia)	3.019229	334	43,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2} e a CRD PLUS.

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	335	160,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	335	118,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	335	242,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.032166	349	109,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	335	48,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 337)	3.034579	336	54,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.032166 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	337	140,00
--------------------------------------	----------	-----	--------

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 339).

OPTIONAL

Kit pompa scarico condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.026374	355	182,00
Kit passivatore di condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.019857	356	346,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	361	113,00
Kit dosatore polifosfati <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.017323	360	96,00
Kit vaso supplementare 2 litri	3.032168	360	102,00
Kit allacciamento universale <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.011667	361	159,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	360	66,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	360	92,00
Kit carter inferiore	3.032167	355	114,00

La gamma VICTRIX SUPERIOR è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 351).



VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS

Murale per solo riscaldamento, a condensazione, abbinabile ad unità bollitore separata

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Efficienza stagionale η_s 94%**, (A+) in abbinamento a termoregolazione modulante e sonda esterna
- **Filtro ciclonico magnetico di serie** (da installare in opera)
- Unico codice per funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di idrogeno al 20%**
- **Possibilità di installazione singola o in cascata** (fino a 3 apparecchi, grazie al kit optional cod. 3.020355, vedi pag. 259)
- Ampio campo di modulazione (1:15)
- Ideale per collegamento a unità bollitore separata (vedi pag. 322) e a pacchetti solari ACS a circolazione forzata (vedi pag. 178)
- Vaso espansione riscaldamento da 10 litri
- Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NOx 6
- Gruppo allacciamento di serie
- Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.031599 (vedi pag. 337)
- Ampio display ed elettronica hi-tech con funzioni di regolazione sistema elettronico di controllo combustione autoadattante
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 8 caldaie



Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
775 x 440 x 389	42,5

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C		
VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	3.033011	32,0 riscald. 33,0 sanitario	97,50%	107,30%	6,5*-100%	3.338,00

* Dato in funzionamento a metano. VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.
N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
Concentratore sonda ambiente wireless	3.030908	332	204,00
Sonda ambiente wireless	3.030906	332	96,00

TERMOREGOLAZIONE

SMARTTECH PLUS (Tecnologia Bluetooth) <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.030909	330	471,00
Kit espansione per SMARTTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	330	229,00
CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)	3.021623	331	405,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)	3.032645	331	235,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit scheda di interfaccia DOMINUS V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.034903	332	407,00
Kit sonda NTC a bracciale	3.030913	322	40,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	333	40,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	333	63,00
Kit termostato sicurezza a bracciale (interrompendo l'alimentazione di caldaia)	3.019229	334	43,00
Kit centralina a zone V2	3.030912	334	274,00
Kit sonda NTC a contatto per boiler (di serie con boiler Immergas per la produzione di ACS)	3.019375	334	14,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2} e a CRD PLUS.

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C

Kit separatore Ø 80/80	3.012002	335	160,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100	3.012000	335	118,00
Kit verticale concentrico color tegola Ø 60/100	3.016833	335	242,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.032166	349	109,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	335	48,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 337)	3.034579	336	54,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.032166 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	337	140,00
--------------------------------------	----------	-----	--------

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 339).

OPTIONAL

Kit pompa scarico condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.026374	355	182,00
Kit passivatore di condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.019857	356	346,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	361	113,00
Kit vaso supplementare 2 litri	3.032168	360	102,00
Kit allacciamento universale <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.011667	361	159,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	360	66,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	360	92,00
Kit carter inferiore	3.032167	355	114,00

VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 351).



VICTRIX MAIOR

Murale istantanea, a condensazione

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Filtro magnetico ciclonico integrato nel casing, di serie**
- **Efficienza stagionale η_s 94%**, (A+) in abbinamento a termoregolazione modulante e sonda esterna
- Regolatore di portata sanitaria elettronico
- Ampio display, tasti touch e manopole di regolazione
- Sistema elettronico di controllo combustione autoadattante
- Gestione di impianti multizona a temperatura omogenea in abbinamento a 1 **CAR^{v2}**
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di idrogeno al 20%**
- Vaso espansione 12 litri
- Gruppo allacciamento di serie
- Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.031599 (vedi pag. 337)
- Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
28	748 x 440 x 275	30,5
32	748 x 440 x 275	32,8
35	748 x 440 x 275	32,8

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% P _n Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag.3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX MAIOR 28	3.033697	24,0 riscaldamento 28,0 sanitario	97,5%	107,7%	12 -100%	13,4	2.806,00
VICTRIX MAIOR 32	3.033698	28,0 riscaldamento 32,0 sanitario	97,4%	107,6%	10 -100%	15,3	2.921,00
VICTRIX MAIOR 35	3.033699	32,0 riscaldamento 33,0 sanitario	97,2	107,3	9 - 100%	15,8	3.051,00

VICTRIX MAIOR viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015)



Accessori VICTRIX MAIOR

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
NEXIS Connect bianco Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
NEXIS Connect nero Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
Kit scheda attuatori <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--

TERMOREGOLAZIONE

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (Tecnologia Bluetooth) <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.030909	330	471,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	330	229,00
CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (Comando Amico Remoto modulante senza fili)	3.021623	331	405,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)**	3.032645	331	235,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)***	3.020167	331	58,00
CRONO 7 (cronotermistato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermistato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	333	40,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	333	63,00
Kit termostato sicurezza a bracciale	3.019229	334	43,00
Kit centralina a zone V2	3.030912	334	274,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (in abbinamento ad almeno 1 CAR ^{V2})	3.028444	333	125,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	334	250,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2}, CRD PLUS e MINI CRD.

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.

*** Solo per impianti a 1 zona e senza l'ausilio di sonda esterna.

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C (vedi da pag. 335)

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.033719	349	118,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	335	48,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 337)	3.034579	336	54,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.033719 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	337	140,00
--------------------------------------	----------	-----	--------

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 339)

OPTIONAL

Kit pompa scarico condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.026374	355	182,00
Kit passivatore di condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.019857	356	346,00
Kit carter inferiore <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.027341	355	90,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	361	113,00
Kit dosatore polifosfati <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.017323	360	96,00
Kit allacciamento universale <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.011667	361	159,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	360	66,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	360	92,00
Kit portello per installazione in OMNI CONTAINER	3.026851	357	112,00

La gamma VICTRIX MAIOR è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 351).



VICTRIX MAIOR 35 PLUS

Murale per solo riscaldamento, a condensazione, abbinabile ad unità bollitore separata

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Filtro magnetico ciclonico integrato nel casing, di serie**
- **Efficienza stagionale η_s 94%**, (A+) in abbinamento a termoregolazione modulante e sonda esterna
- **Ideale per collegamento a unità bollitore separata** (vedi pag. 314) e a pacchetti solari ACS a circolazione forzata (vedi pag. 178)
- Ampio display, tasti touch e manopole di regolazione
- Sistema elettronico di controllo combustione autoadattante
- Gestione di impianti multizona a temperatura omogenea in abbinamento a 1 **CAR^{v2}**
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di idrogeno al 20%**
- Vaso espansione 12 litri
- Gruppo allacciamento di serie
- Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.031599 (vedi pag. 337)
- Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie



Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
748 x 440 x 275	31,8

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C		
VICTRIX MAIOR 35 PLUS	3.033700	32,0 risc. 33,0 sanit.	97,2%	107,3%	9-100%	2.983,00

VICTRIX MAIOR 35 PLUS viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.

NB: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).



Accessori VICTRIX MAIOR 35 PLUS

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
NEXIS Connect bianco Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
NEXIS Connect nero Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
Kit scheda attuatori <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--

TERMOREGOLAZIONE

SMARTECH PLUS (Tecnologia Bluetooth) <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.030909	330	471,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	330	229,00
CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)	3.021623	331	405,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)**	3.032645	331	235,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)***	3.020167	331	58,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	333	40,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	333	63,00
Kit termostato sicurezza a bracciale	3.019229	334	43,00
Kit centralina a zone V2	3.030912	334	274,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (in abbinamento ad almeno 1 CAR ^{V2})	3.028444	333	125,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	334	250,00
Kit sonda NTC a contatto per boiler (fornita di serie con boiler Immergas per la produzione di acqua calda sanitaria)	3.019375	334	14,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2}, CRD PLUS e MINI CRD.

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.

*** Solo per impianti a 1 zona e senza l'ausilio di sonda esterna.

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C (vedi da pag. 335)

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.033719	349	118,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	335	48,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 337)	3.034579	336	54,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.033719 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	337	140,00
--------------------------------------	----------	-----	--------

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 339)

OPTIONAL

Kit pompa scarico condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.026374	355	182,00
Kit passivatore di condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.019857	356	346,00
Kit carter inferiore <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.027341	355	90,00
Kit allacciamento a colonna per UB INOX 200 V2 e UB INOX SOLAR 200 V2	3.017325	333	250,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	361	113,00
Kit allacciamento universale <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.011667	361	159,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	360	66,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	360	92,00
Kit portello per installazione in OMNI CONTAINER	3.026851	357	112,00

VICTRIX MAIOR 35 PLUS è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 351).



VICTRIX EXTRA

Murale compatta istantanea, a condensazione

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Efficienza stagionale η_s 94%**, (A+) in abbinamento a termoregolazione modulante e sonda esterna
- **Installabile all'esterno a cielo aperto** con kit di copertura opzionale
- Ampio display e tasti touch
- Gestione di impianti multizona a temperatura omogenea in abbinamento a 1 **CAR^{v2}**
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di idrogeno al 20%**
- Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.031599 (vedi pag. 337)
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie



Modello	Dimensioni installazione pensile (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
28	748 x 440 x 250	30,3
32	748 x 440 x 250	32,6
35	748 x 440 x 250	32,7

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% P _n Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX EXTRA 28*	3.033701	24,0 riscaldamento 28,0 sanitario	97,5%	107,7%	11-100%	13,4	2.587,00
VICTRIX EXTRA 32*	3.033702	28,0 riscaldamento 32,0 sanitario	97,4%	107,6%	10-100%	15,3	2.712,00
VICTRIX EXTRA 35*	3.033703	32,0 riscaldamento 33,0 sanitario	97,2%	107,3%	9-100%	15,8	2.837,00

VICTRIX EXTRA viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.

* Per l'installazione è necessario lo specifico gruppo di allacciamento (optional).

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione pensile

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Gruppo allacciamento pensile	3.019264	362	80,00



Accessori VICTRIX EXTRA

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
NEXIS Connect bianco Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
NEXIS Connect nero Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
Kit scheda attuatori <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--

TERMOREGOLAZIONE

SMARTECH PLUS (Tecnologia Bluetooth) <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.030909	330	471,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	330	229,00
CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)	3.021623	331	405,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)**	3.032645	331	235,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)***	3.020167	331	58,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	333	40,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	333	63,00
Kit termostato sicurezza a bracciale	3.019229	334	43,00
Kit centralina a zone V2	3.030912	334	274,00
Kit sonda ingresso solare (solo se presente kit gruppo allacciamento specifico)	3.021452	334	23,00
Kit sonda NTC a bracciale	3.030913	334	40,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (in abbinamento ad almeno 1 CAR ^{V2})	3.028444	333	125,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	334	250,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2}, CRD PLUS e MINI CRD

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.

*** Solo per impianti a 1 zona e senza l'ausilio di sonda esterna.

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C (vedi da pag. 335)

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore (anche per installazione a cielo aperto)	3.032844	349	97,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	335	48,00
Kit scarico fumi verticale Ø 80 acciaio Inox (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 337)	3.024295	336	110,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.032844 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	337	140,00
--------------------------------------	----------	-----	--------

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 339)

OPTIONAL

Kit filtro ciclonico magnetico <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.024176	354	169,00
Kit pompa scarico condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.026374	355	182,00
Kit passivatore di condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.019857	356	346,00
Kit carter inferiore <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.027341	355	90,00
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.027041	356	261,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	361	113,00
Kit dosatore polifosfati <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.017323	360	96,00
Kit vaso supplementare 2 litri	3.017514	360	93,00
Kit allacciamento universale <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.011667	361	159,00
Kit per sostituzione caldaie esistenti EXTRA CS/TF	3.026433	356	405,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	360	92,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	360	66,00
Kit disconnettore idrico	3.016301	361	205,00

La gamma VICTRIX EXTRA è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 351).



VICTRIX EXTRA

Da incasso istantanea, a condensazione

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Efficienza stagionale η_s 94%**, (A+) con termoregolazione modulante e sonda esterna
- **Installabile ad incasso in telaio OMNI CONTAINER**
- **Installabile ad incasso in SOLAR/DOMUS CONTAINER** per realizzare sistemi GAUDIUM SOLAR V2 (vedi pag. 193)
- Ampio display e tasti touch
- Gestione di impianti multizona a temperatura omogenea in abbinamento a 1 **CAR^{v2}**
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di idrogeno al 20%**
- Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.031599 (vedi pag. 337)
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie



Modello	Dimensioni in OMNI CONTAINER (H x L x P) mm	Peso a vuoto della caldaia kg
28	1190 x 566 x 254	30,3
32	1190 x 566 x 254	32,6
35	1190 x 566 x 254	32,7

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% P _n Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX EXTRA 28*	3.033701	24,0 riscald. 28,0 sanitario	97,5%	107,7%	11 - 100%	13,4	2.587,00
VICTRIX EXTRA 32*	3.033702	28,0 riscald. 32,0 sanitario	97,4%	107,6%	10 - 100%	15,3	2.712,00
VICTRIX EXTRA 35*	3.033703	32,0 riscald. 33,0 sanitario	97,2%	107,3%	9 - 100%	15,8	2.837,00

VICTRIX EXTRA viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.

* Per l'installazione sono necessari l'OMNI CONTAINER e lo specifico gruppo di allacciamento (optional).

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione ad incasso in OMNI CONTAINER

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	357	360,00
Gruppo allacciamento anteriore	3.025396	362	91,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.025382	362	91,00



Accessori VICTRIX EXTRA

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
NEXIS Connect bianco Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
NEXIS Connect nero Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
Kit scheda attuatori <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--

TERMOREGOLAZIONE

SMARTECH PLUS (Tecnologia Bluetooth) <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.030909	330	471,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	330	229,00
CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)	3.021623	331	405,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)**	3.032645	331	235,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)***	3.020167	331	58,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	333	40,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	333	63,00
Kit termostato sicurezza a bracciale	3.019229	334	43,00
Kit centralina a zone V2	3.030912	334	274,00
Kit sonda ingresso solare (solo se presente kit gruppo allacciamento specifico)	3.021452	334	23,00
Kit sonda NTC a bracciale	3.030913	334	40,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (in abbinamento ad almeno 1 CAR ^{V2})	3.028444	333	125,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	334	250,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2}, CRD PLUS e MINI CRD.

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.

*** Solo per impianti a 1 zona e senza l'ausilio di sonda esterna.

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C (vedi da pag. 335)

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazione con aspirazione diretta dal telaio

Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m	3.016365	335	48,00
Kit tronchetti flangiati Ø 80/80 (utilizzare il tronchetto in aspirazione aria)	3.012087	337	45,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90° (utilizzare 1 curva)	3.012091	337	76,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	337	140,00
--------------------------------------	----------	-----	--------

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 339)

OPTIONAL

OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	357	360,00
Gruppo allacciamento anteriore	3.025396	362	91,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.025382	362	91,00
Kit filtro ciclonico magnetico <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.029367	354	157,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	361	113,00
Kit allacciamento universale <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.011667	361	159,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	360	92,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	360	66,00
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.027041	356	261,00

La gamma VICTRIX EXTRA è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 351).



VICTRIX EXTRA PLUS

Murale compatta per solo riscaldamento, a condensazione, abbinabile ad unità bollitore separata

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Efficienza stagionale η_s 94%**, (A+) con termoregolazione modulante e sonda esterna
- **Installabile a cielo aperto con kit di copertura opzionale**
- **Ideale per collegamento a unità bollitore separata** (vedi pag. 314) e a pacchetti solari ACS a circolazione forzata (vedi pag. 178)
- Abbinabile a unità Termoventilante TV ErP (vedi pag. 341)
- Ampio display e tasti touch
- Gestione di impianti multizona a temperatura omogenea in abbinamento a 1 **CAR^{v2}**
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di idrogeno al 20%**
- Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.031599 (vedi pag. 337)
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie



Modello	Dimensioni installazione pensile (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
12	748 x 440 x 250	29,5
24	748 x 440 x 250	29,5
35	748 x 440 x 250	31,7

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di P _n Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Abbinamento unità bollitore	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX EXTRA 12 PLUS* (solo caldaia)	3.033704	12,0	98,2%	109,1%	16 - 100%	aggiungere kit optional cod. 3.024609 + 3.024907	2.217,00
VICTRIX EXTRA 24 PLUS* (solo caldaia)	3.033705	24,0 riscaldamento 28,0 sanitario	97,5%	107,7%	11 - 100%	aggiungere kit optional cod. 3.024609 + 3.024907	2.451,00
VICTRIX EXTRA 35 PLUS* (solo caldaia)	3.033706	32,0 riscaldamento 33,0 sanitario	97,2%	107,3%	8 - 100%	aggiungere kit optional cod. 3.024609 + 3.024907	2.702,00

VICTRIX EXTRA PLUS viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.

* Per l'installazione è necessario lo specifico gruppo di allacciamento (optional).

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione pensile

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Gruppo allacciamento pensile per solo riscaldamento	3.024907	362	58,00
Gruppo allacciamento pensile aggiuntivo per unità bollitore separata	3.024609	362	30,00



Accessori VICTRIX EXTRA PLUS

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
NEXIS Connect bianco Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
NEXIS Connect nero Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
Kit scheda attuatori <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--

TERMOREGOLAZIONE

SMARTECH PLUS (Tecnologia Bluetooth) <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.030909	330	471,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	330	229,00
CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)	3.021623	331	405,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)**	3.032645	331	235,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)***	3.020167	331	58,00
CRONO 7 (cronotermistato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermistato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	333	40,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	333	63,00
Kit termostato sicurezza a bracciale	3.019229	334	43,00
Kit centralina a zone V2	3.030912	334	274,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (in abbinamento ad almeno 1 CAR ^{V2})	3.028444	333	125,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	334	250,00
Kit sonda NTC a contatto per boiler (fornita di serie con boiler Immergas per la produzione di acqua calda sanitaria)	3.019375	334	14,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2}, CRD PLUS e MINI CRD

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.

*** Solo per impianti a 1 zona e senza l'ausilio di sonda esterna.

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C (vedi da pag. 335)

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore (anche per installazione a cielo aperto)	3.032844	349	97,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	335	48,00
Kit scarico fumi verticale Ø 80 acciaio Inox (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 337)	3.024295	336	110,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.032844 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	337	140,00
--------------------------------------	----------	-----	--------

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 339)

OPTIONAL

Kit filtro ciclonico magnetico <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.024176	354	169,00
Kit pompa scarico condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.026374	355	182,00
Kit passivatore di condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.019857	356	346,00
Kit carter inferiore <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.027341	355	90,00
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.027041	356	261,00
Kit allacciamento a colonna per UB INOX 200 V2 e UB INOX SOLAR 200 V2	3.017325	333	250,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	361	113,00
Kit vaso supplementare 2 litri	3.017514	360	93,00
Kit allacciamento universale <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.011667	361	159,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	360	92,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	360	66,00

La gamma VICTRIX EXTRA PLUS è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 351).



VICTRIX EXTRA PLUS

Da incasso per solo riscaldamento,
a condensazione, abbinabile ad unità bollitore separata

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Efficienza stagionale η_s 94%, (A+)** con termoregolazione modulante e sonda esterna
- **Installabile ad incasso in OMNI CONTAINER e in SOLAR/DOMUS CONTAINER** per sistemi TRIO HYDRO (vedi pag. 46) e GAUDIUM SOLAR PLUS V2 (vedi pag. 192)
- Ideale per collegamento a unità bollitore separata (vedi pag. 314) e a pacchetti solari ACS a circolazione forzata (vedi pag. 178)
- Ampio display e tasti touch
- Gestione di impianti multizona a temperatura omogenea in abbinamento a 1 **CAR^{V2}**
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di idrogeno al 20%**
- Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.031599 (vedi pag. 337)
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni:** estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie



Modello	Dimensioni in OMNI CONTAINER (H x L x P) mm	Peso a vuoto della caldaia kg
12	1190 x 566 x 254	29,5
24	1190 x 566 x 254	29,5
35	1190 x 566 x 254	31,7

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di P _n Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C		
VICTRIX EXTRA 12 PLUS* (solo caldaia)	3.033704	12,0	98,2%	109,1%	16 -100%	2.217,00
VICTRIX EXTRA 24 PLUS* (solo caldaia)	3.033705	24,0 riscaldamento 28,0 sanitario	97,5%	107,7%	11 -100%	2.451,00
VICTRIX EXTRA 35 PLUS* (solo caldaia)	3.033706	32,0 riscaldamento 33,0 sanitario	97,2%	107,3%	8 -100%	2.702,00

VICTRIX EXTRA PLUS viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.

* Per l'installazione sono necessari l'OMNI CONTAINER e lo specifico gruppo di allacciamento (optional).

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione ad incasso in OMNI CONTAINER

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	357	360,00
Gruppo allacciamento anteriore	3.025409	362	106,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.025398	362	103,00



Accessori VICTRIX EXTRA PLUS

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
NEXIS Connect bianco Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
NEXIS Connect nero Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
Kit scheda attuatori <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--

TERMOREGOLAZIONE

SMARTECH PLUS (Tecnologia Bluetooth) <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.030909	330	471,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	330	229,00
CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)	3.021623	331	405,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)**	3.032645	331	235,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)***	3.020167	331	58,00
CRONO 7 (cronotermistato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermistato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	333	40,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	333	63,00
Kit termostato sicurezza a bracciale	3.019229	334	43,00
Kit centralina a zone V2	3.030912	334	274,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (in abbinamento ad almeno 1 CAR ^{V2})	3.028444	333	125,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	334	250,00
Kit sonda NTC a contatto per boiler (fornita di serie con boiler Immergas per la produzione di acqua calda sanitaria)	3.019375	324	14,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2}, CRD PLUS e MINI CRD

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.

*** Solo per impianti a 1 zona e senza l'ausilio di sonda esterna.

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C (vedi da pag. 335)

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazione con aspirazione diretta dal telaio

Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m	3.016365	335	48,00
Kit tronchetti flangiati Ø 80/80 (utilizzare il tronchetto in aspirazione aria)	3.012087	337	45,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90° (utilizzare 1 curva)	3.012091	337	76,00

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	337	140,00
--------------------------------------	----------	-----	--------

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 339)

OPTIONAL

OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	357	360,00
Gruppo allacciamento anteriore	3.025409	362	106,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.025398	362	103,00
Kit filtro ciclonico magnetico <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.029367	354	157,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	361	113,00
Kit allacciamento universale <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.011667	361	159,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	360	92,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	360	66,00
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.027041	356	261,00

La gamma VICTRIX EXTRA PLUS è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 351).



VICTRIX TERA VIP V2

Murale istantanea, a condensazione, con sistema Aqua Celeris e filtro ciclonico di serie

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Efficienza stagionale η_s 94%**, (A+) con termoregolazione modulante e sonda esterna
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di idrogeno al 20%**
- Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile
- **Sistema Aqua Celeris**
- **Filtro ciclonico magnetico di serie** (da installare in opera)
- Massimo livello di comfort sanitario (***) ai sensi della norma EN 13203 -1
- Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- Ampio display 67x37 mm, tasti touch e manopole di regolazione
- Clapet di serie per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.031599 (vedi pag. 337)
- Gruppo allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 8 caldaie



Dimensioni
(H x L x P) mm

Peso a vuoto
kg

748* x 440 x 392

43,7

* 910 mm con filtro ciclonico magnetico installato.

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di P _n Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX TERA VIP V2*	3.033707	24,0 riscaldamento 28,0 sanitario	97,0%	107,7%	11-100%	13,4	2.743,00

VICTRIX TERA VIP V2 viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.

* Per l'installazione è necessario lo specifico gruppo di allacciamento (optional).

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione pensile

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Gruppo allacciamento pensile	3.029913	362	78,00



Accessori VICTRIX TERA VIP V2

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
NEXIS Connect bianco Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
NEXIS Connect nero Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
Kit scheda attuatori <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--

TERMOREGOLAZIONE

SMARTTECH PLUS (Tecnologia Bluetooth) <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.030909	330	471,00
Kit espansione per SMARTTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	330	229,00
CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)	3.021623	331	405,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)**	3.032645	331	235,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)***	3.020167	331	58,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	333	40,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit termostato sicurezza a bracciale	3.019229	334	43,00
Kit sonda ingresso solare (solo se presente il kit gruppo allacciamento specifico)	3.021452	334	23,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (in abbinamento ad almeno 1 CAR ^{V2})	3.028444	333	125,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	334	250,00
Kit sonda NTC a bracciale	3.030913	334	40,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	333	63,00
Kit centralina a zone V2	3.030912	334	274,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2}, CRD PLUS e MINI CRD.

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.

*** Solo per impianti a 1 zona e senza l'ausilio di sonda esterna.

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C (vedi da pag. 335)

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.033723	349	118,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	335	48,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 337)	3.034579	336	54,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.033723 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

NB: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	337	140,00
--------------------------------------	----------	-----	--------

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 339)

OPTIONAL

Kit pompa scarico condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.026374	355	182,00
Kit passivatore di condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.019857	356	346,00
Kit carter inferiore <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.029915	355	104,00
Gruppo allacciamento pensile	3.029913	362	78,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	361	113,00
Kit dosatore polifosfati <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.017323	360	96,00
Kit allacciamento universale <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.011667	361	159,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	360	66,00

La gamma VICTRIX TERA VIP V2 è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 351).



VICTRIX TERA V2

Murale compatta a condensazione istantanea

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Efficienza stagionale η_s 94%**, (A+) con termoregolazione modulante e sonda esterna
- Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile
- **Omologata per esterno in luoghi parzialmente protetti**
- By-pass regolabile
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- Sicurezza elettronica per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.032877 (vedi pag. 337)
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie



Modello	Dimensioni installazione pensile (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
24	748 x 440 x 260	31,2
28	748 x 440 x 260	33,4

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30°C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX TERA 24 V2*	3.032927 3.032927GPL	24,0 riscaldamento 28,0 sanitario	97,8%	108,0%	18 -100%	13,7	2.029,00
VICTRIX TERA 28 V2*	3.032928 3.032928GPL	28,0 riscaldamento 32,0 sanitario	97,8%	107,2%	17 -100%	15,3	2.269,00

* Per l'installazione è necessario lo specifico gruppo di allacciamento (optional).

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione pensile

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Gruppo allacciamento pensile	3.019264	362	80,00



Accessori VICTRIX TERA V2

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
NEXIS Connect bianco Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
NEXIS Connect nero Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
Kit scheda attuatori <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--

TERMOREGOLAZIONE

SMARTECH PLUS (Tecnologia Bluetooth) <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.030909	330	471,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	330	229,00
CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)	3.021623	331	405,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)**	3.032645	331	235,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)***	3.020167	331	58,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	333	40,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit termostato sicurezza a bracciale (interrompendo l'alimentazione di caldaia)	3.019229	334	43,00
Kit sonda ingresso solare (solo se presente il kit gruppo allacciamento specifico)	3.021452	334	23,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (in abbinamento ad almeno 1 CAR ^{V2})	3.028444	333	125,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	334	250,00
Kit Centralina a zone V2	3.030912	334	274,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2}, CRD PLUS e MINI CRD.

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.

*** Solo per impianti a 1 zona e senza l'ausilio di sonda esterna.

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C (vedi da pag. 335)

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.032844	349	97,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	335	48,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 337)	3.034579	336	54,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.032844 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

NB.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.032877	337	224,00
--------------------------------------	----------	-----	--------

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 339).

OPTIONAL

Kit filtro ciclonico magnetico <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.024176	354	169,00
Kit pompa scarico condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.026374	355	182,00
Kit passivatore di condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.019857	356	346,00
Kit carter inferiore <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.027341	355	90,00
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.027041	356	261,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	361	113,00
Kit dosatore polifosfati <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.017323	360	96,00
Kit vaso supplementare 2 litri	3.017514	360	93,00
Kit allacciamento universale <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.011667	361	159,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	360	92,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	360	66,00
Kit disconnettore idrico	3.016301	361	205,00
Kit conversione aria propanata (50% aria - 50% propano)	3.027535	361	56,00

La gamma VICTRIX TERA V2 è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 351).



VICTRIX TERA V2

Da incasso a condensazione istantanea

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Efficienza stagionale η_s 94%**, (A+) con termoregolazione modulante e sonda esterna
- Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile
- **Installabile ad incasso in telaio OMNI CONTAINER**
- **Installabile ad incasso in SOLAR/DOMUS CONTAINER** per realizzare sistemi GAUDIUM SOLAR BASE V2 (vedi pag. 193)
- By-pass regolabile
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- Sicurezza elettronica per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.032877 (vedi pag. 337)
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie

Modello	Dimensioni in OMNI CONTAINER (H x L x P) mm	Peso a vuoto della caldaia kg
24	1190 x 566 x 254	31,2
28	1190 x 566 x 254	33,4



Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX TERA 24 V2*	3.032927 3.032927GPL	24,0 riscaldamento 28,0 sanitario	97,8%	108,0%	18 -100%	13,7	2.029,00
VICTRIX TERA 28 V2*	3.032928 3.032928GPL	28,0 riscaldamento 32,0 sanitario	97,8%	107,2%	17,5 -100%	15,3	2.269,00

* Per l'installazione sono necessari l'OMNI CONTAINER, lo specifico gruppo di allacciamento (optional) e la staffa di sostegno.

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione da incasso in OMNI CONTAINER

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	357	360,00
Kit staffa di sostegno in OMNI CONTAINER	3.027129	357	17,00
Gruppo allacciamento anteriore	3.025396	362	91,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.025382	362	91,00



Accessori VICTRIX TERA V2

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
NEXIS Connect bianco Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
NEXIS Connect nero Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
Kit scheda attuatori <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--

TERMOREGOLAZIONE

SMARTECH PLUS (Tecnologia Bluetooth) <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.030909	330	471,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	330	229,00
CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)	3.021623	331	405,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)**	3.032645	331	235,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)***	3.020167	331	58,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	333	40,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit termostato sicurezza a bracciale (interrompendo l'alimentazione di caldaia)	3.019229	334	43,00
Kit sonda ingresso solare (solo se presente il kit gruppo allacciamento specifico)	3.021452	334	23,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (in abbinamento ad almeno 1 CAR ^{V2})	3.028444	333	125,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	334	250,00
Kit Centralina a zone V2	3.030912	334	274,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2}, CRD PLUS e MINI CRD.

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.

*** Solo per impianti a 1 zona e senza l'ausilio di sonda esterna.

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C (vedi da pag. 335)

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni con aspirazione diretta dal telaio

Kit tronchetti flangiati Ø 80/80 (utilizzare il tronchetto in aspirazione aria)	3.012087	337	45,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	335	48,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90° (utilizzare 1 curva)	3.012091	337	76,00

NB.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.032877	337	224,00
--------------------------------------	----------	-----	--------

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 339).

OPTIONAL

OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	357	360,00
Kit staffa di sostegno in OMNI CONTAINER	3.027129	357	17,00
Gruppo allacciamento anteriore	3.025396	362	91,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.025382	362	91,00
Kit filtro ciclonico magnetico <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.029367	354	157,00
Kit passivatore di condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.019857	356	346,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	361	113,00
Kit allacciamento universale <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.011667	361	159,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	360	92,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	360	66,00
Kit conversione aria propanata (50% aria - 50% propano)	3.027535	361	56,00
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.027041	356	261,00

La gamma VICTRIX TERA V2 è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 351).



VICTRIX TERA 24 PLUS V2

Murale compatta per solo riscaldamento, a condensazione, abbinabile ad unità bollitore separata

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Efficienza stagionale η_s 94%**, (A+) con termoregolazione modulante e sonda esterna
- Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile
- **Omologata per esterno in luoghi parzialmente protetti**
- By-pass regolabile
- **Ideale per collegamento a unità bollitore separata** (vedi pag. 314) e a pacchetti solari ACS a circolazione forzata (vedi pag. 178)
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- Sicurezza elettronica per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.032877 (vedi pag. 337)
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie



Dimensioni installazione pensile (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
748 x 440 x 260	32,0

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di P _n Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Abbinamento unità bollitore	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX TERA 24 PLUS V2*	3.032929 3.032929GPL	24,0 risc. 28,0 sanit.	97,8%	108,0%	18 -100%	aggiungere kit optional cod. 3.024609 + 3.024907	1.972,00

* Per l'installazione è necessario lo specifico gruppo di allacciamento (optional).

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione pensile

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Gruppo allacciamento pensile per solo riscaldamento	3.024907	362	58,00
Gruppo allacciamento pensile aggiuntivo per unità bollitore separata	3.024609	362	30,00



Accessori VICTRIX TERA 24 PLUS V2

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
NEXIS Connect bianco Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
NEXIS Connect nero Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
Kit scheda attuatori <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--

TERMOREGOLAZIONE

SMARTECH PLUS (Tecnologia Bluetooth) <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.030909	330	471,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	330	229,00
CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)	3.021623	331	405,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)**	3.032645	331	235,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)***	3.020167	331	58,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	333	40,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit termostato sicurezza a bracciale (interrompendo l'alimentazione di caldaia)	3.019229	334	43,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (in abbinamento ad almeno 1 CAR ^{V2})	3.028444	333	125,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	334	250,00
Kit sonda NTC a contatto per boiler (fornita di serie con boiler Immergas per la produzione di acqua calda sanitaria)	3.019375	334	14,00
Kit Centralina a zone V2	3.030912	334	274,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2}, CRD PLUS e MINI CRD.

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.

*** Solo per impianti a 1 zona e senza l'ausilio di sonda esterna.

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C (vedi da pag. 335)

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.032844	349	97,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	335	48,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 337)	3.034579	336	54,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.032844 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.
NB: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.032877	337	224,00
--------------------------------------	----------	-----	--------

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 339).

OPTIONAL

Kit filtro ciclonico magnetico <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.024176	354	169,00
Kit pompa scarico condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.026374	355	182,00
Kit passivatore di condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.019857	356	346,00
Kit carter inferiore <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.027341	355	90,00
Gruppo allacciamento pensile per solo riscaldamento	3.024907	362	58,00
Gruppo allacciamento pensile aggiuntivo unità bollitore separata	3.024609	362	30,00
Kit allacciamento a colonna per UB INOX 200 V2 e UB INOX SOLAR 200 V2	3.017325	333	250,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	361	113,00
Kit vaso supplementare 2 litri	3.017514	360	93,00
Kit allacciamento universale <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.011667	361	159,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	360	92,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	360	66,00
Kit conversione aria propanata (50% aria - 50% propano)	3.027535	361	56,00
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.027041	356	261,00

La gamma VICTRIX TERA 24 PLUS V2 è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 351).



VICTRIX TERA 24 PLUS V2

Da incasso per solo riscaldamento, a condensazione, abbinabile ad unità bollitore separata

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Efficienza stagionale η_s 94%**, (A+) con termoregolazione modulante e sonda esterna
- Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile
- **Installabile ad incasso in telaio OMNI CONTAINER e in SOLAR/DOMUS CONTAINER** per sistemi TRIO HYDRO (vedi pag. 46) e GAUDIUM SOLAR PLUS BASE V2 (vedi pag. 192)
- **Ideale per collegamento a unità bollitore separata** (vedi pag. 314) e a pacchetti solari ACS a circolazione forzata (vedi pag. 178)
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- Funzione elettronica per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento al kit 3.032877 (vedi pag. 337)
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie



Dimensioni
in OMNI CONTAINER
(H x L x P) mm

1190 x 566 x 254

Peso a vuoto
della caldaia
kg

32,0

Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100 di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C		
VICTRIX TERA 24 PLUS V2*	3.032929 3.032929GPL	24,5 risc. 28,7 sanit.	97,8%	108,0%	18 -100%	1.972,00

* Per l'installazione sono necessari l'OMNI CONTAINER, lo specifico gruppo di allacciamento (optional) e la staffa di sostegno.

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione pensile

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	357	360,00
Kit staffa di sostegno in OMNI CONTAINER	3.027129	357	17,00
Gruppo allacciamento anteriore	3.025409	362	106,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.025398	362	103,00



Accessori VICTRIX TERA 24 PLUS V2

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
NEXIS Connect bianco Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
NEXIS Connect nero Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
Kit scheda attuatori <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--

TERMOREGOLAZIONE

SMARTTECH PLUS (Tecnologia Bluetooth) <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.030909	330	471,00
Kit espansione per SMARTTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	330	229,00
CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)	3.021623	331	405,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)**	3.032645	331	235,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)***	3.020167	331	58,00
CRONO 7 (cronotermistato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermistato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	333	40,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit termostato sicurezza a bracciale (interrompendo l'alimentazione di caldaia)	3.019229	334	43,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (in abbinamento ad almeno 1 CAR ^{V2})	3.028444	333	125,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	334	250,00
Kit sonda NTC a contatto per boiler (fornita di serie con boiler Immergas per la produzione di acqua calda sanitaria)	3.019375	334	14,00
Kit Centralina a zone V2	3.030912	334	274,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2}, CRD PLUS e MINI CRD.

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.

*** Solo per impianti a 1 zona e senza l'ausilio di sonda esterna.

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C (vedi da pag. 335)

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni con aspirazione diretta dal telaio

Kit tronchetti flangiati Ø 80/80 (utilizzare il tronchetto in aspirazione aria)	3.012087	337	45,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	335	48,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90° (utilizzare 1 curva)	3.012091	337	76,00

NB: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.032877	337	224,00
--------------------------------------	----------	-----	--------

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 339)

OPTIONAL

OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	357	360,00
Kit staffa di sostegno in OMNI CONTAINER	3.027129	357	17,00
Gruppo allacciamento anteriore	3.025409	362	106,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.025398	362	103,00
Kit filtro ciclonico magnetico <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.029367	354	157,00
Kit passivatore di condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.019857	356	346,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	361	113,00
Kit allacciamento universale <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.011667	361	159,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	360	92,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	360	66,00
Kit conversione aria propanata (50% aria - 50% propano)	3.027535	361	56,00
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.027041	356	261,00

La gamma VICTRIX TERA 24 PLUS V2 è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 351).



VICTRIX OMNIA

Murale compatta a condensazione istantanea con attacchi DIN

- **Attacchi DIN per montaggi rapidi con attacco gas centrale**
- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile
- Classe di NO_x 6
- By-pass regolabile
- Sistema elettronico di controllo combustione autoadattante
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di Idrogeno al 20%**
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Omologata per esterno in luoghi parzialmente protetti
- **Formula Comfort 10 anni:** estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie

Dimensioni installazione pensile (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
738 x 400 x 247	29,0



Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30°C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX OMNIA*	3.028358	20,2 riscaldamento 25,0 sanitario	97,1%	106,9%	20 - 100%	12,0	2.008,00

VICTRIX OMNIA viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.

* Per l'installazione è necessario lo specifico gruppo di allacciamento (optional).

NB: Al prezzo aggiungere quello del gruppo di allacciamento e del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione pensile

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Gruppo allacciamento pensile attacchi DIN	3.029467	362	80,00



Accessori VICTRIX OMNIA

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
NEXIS Connect bianco Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
NEXIS Connect nero Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
Kit scheda attuatori <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--

TERMOREGOLAZIONE

SMARTECH PLUS (Tecnologia Bluetooth) <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.030909	330	471,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	330	229,00
CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)	3.021623	331	405,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)**	3.032645	331	235,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)***	3.020167	331	58,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	333	40,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit termostato sicurezza a bracciale (interrompendo l'alimentazione di caldaia)	3.019229	334	43,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (in abbinamento ad almeno 1 CAR ^{V2})	3.028444	333	125,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	334	250,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2}, CRD PLUS e MINI CRD.

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.

*** Solo per impianti a 1 zona e senza l'ausilio di sonda esterna.

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C (vedi da pag. 335)

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.028415	349	97,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	335	48,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 337)	3.034579	336	54,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.028415 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

N.B.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 339).

OPTIONAL

Kit filtro ciclonico magnetico <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.024176	354	169,00
Kit pompa scarico condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.026374	355	182,00
Kit passivatore di condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.019857	356	346,00
Kit carter inferiore caldaie a condensazione <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.028656	355	90,00
Gruppo allacciamento pensile attacchi DIN	3.029467	362	80,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	361	113,00
Kit dosatore polifosfati <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.013860	360	135,00
Kit rubinetti impianto	3.029491	360	74,00
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti	3.027041	356	261,00



VICTRIX OMNIA

Da incasso a condensazione istantanea con attacchi DIN

- Attacchi DIN per montaggi rapidi nelle sostituzioni di vecchi generatori con attacco gas centrale
- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile
- Classe di NO_x 6
- Installabile ad incasso in telaio OMNI CONTAINER e in SOLAR/DOMUS CONTAINER per sistemi GAUDIUM SOLAR BASE V2 (vedi pag. 193)
- Sistema elettronico di controllo combustione autoadattante
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e miscela di Idrogeno al 20%
- Gruppo di allacciamento optional
- By-pass regolabile
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie



Dimensioni in OMNI CONTAINER (H x L x P) mm	Peso a vuoto della caldaia kg
1190 x 566 x 254	29,0

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30°C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C			
VICTRIX OMNIA*	3.028358	20,2 riscaldamento 25,0 sanitario	97,1%	106,9%	20 - 100%	12,0	2.008,00

VICTRIX OMNIA viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.

* Per l'installazione sono necessari l'OMNI CONTAINER, lo specifico gruppo di allacciamento (optional) e la staffa di sostegno.

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione da incasso in OMNI CONTAINER

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	357	360,00
Kit staffa di sostegno in OMNI CONTAINER	3.028413	357	17,00
Gruppo allacciamento anteriore	3.028418	362	119,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.028419	362	119,00



Accessori VICTRIX OMNIA

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
NEXIS Connect bianco Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
NEXIS Connect nero Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
Kit scheda attuatori <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--

TERMOREGOLAZIONE

SMARTECH PLUS (Tecnologia Bluetooth) <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.030909	330	471,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	330	229,00
CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)	3.021623	331	405,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)**	3.032645	331	235,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)***	3.020167	331	58,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	333	40,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit termostato sicurezza a bracciale (interrompendo l'alimentazione di caldaia)	3.019229	334	43,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (in abbinamento ad almeno 1 CAR ^{V2})	3.028444	333	125,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	334	250,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2}, CRD PLUS e MINI CRD.

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.

*** Solo per impianti a 1 zona e senza l'ausilio di sonda esterna.

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C (vedi da pag. 335)

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni con aspirazione diretta dal telaio

Kit tronchetti flangiati Ø 80/80 (utilizzare il tronchetto in aspirazione aria)	3.012087	337	45,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	335	48,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90° (utilizzare 1 curva)	3.012091	337	76,00

NB.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 339).

OPTIONAL

OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	357	360,00
Kit staffa di sostegno in OMNI CONTAINER	3.028413	357	17,00
Gruppo allacciamento anteriore	3.028418	362	119,00
Gruppo allacciamento posteriore	3.028419	362	119,00
Kit filtro ciclonico magnetico <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.029367	354	157,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.017324	361	113,00
Kit rubinetti impianto	3.029491	360	74,00
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti	3.027041	356	261,00



MYTHOS HP

Murale con recuperatore di calore e bruciatore a basso NO_x

- **Indicata per impianti a medio-alta temperatura**
- Bruciatore a basso NO_x
- Classe di NO_x 6
- Compattezza dimensionale
- Recuperatore di calore e relativo sifone di scarico condensa
- Circolatore a basso consumo energetico
- **Omologata per esterno in luoghi parzialmente protetti**
- By-pass regolabile
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- **Formula Comfort 10 anni:** estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie

Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
786 x 440 x 240	30,8



Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW	Rendimento energetico stagionale in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
MYTHOS HP*	3.029801 3.029801GPL	22,6	> 86%	10,8	1899,00

* Per l'installazione è necessario lo specifico gruppo di allacciamento (optional).

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione pensile

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Gruppo allacciamento pensile	3.015229	362	68,00



Accessori MYTHOS HP

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
NEXIS Connect bianco Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
NEXIS Connect nero Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
Kit scheda attuatori <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--

TERMOREGOLAZIONE

SMARTECH PLUS (Tecnologia Bluetooth) <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.030909	330	471,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	330	229,00
CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)**	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)**	3.021623	331	405,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)***	3.020167	331	58,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (necessario in sostituzione di caldaie murali Immergas abbinate ad impianti a zone)	3.028444	333	125,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	334	250,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2}, CRD PLUS e MINI CRD.

** Per la gestione di impianti a zone abbinare il kit scheda multizone e multiremoto

*** Solo per impianti a 1 zona.

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C (vedi da pag. 335)

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.019090	349	113,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	335	48,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 337)	3.034579	336	54,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.019090 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

NB.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

Sistemi per intubamento

MYTHOS HP non è installabile con i sistemi per intubamento flessibile Ø 50 e intubamento Ø 60 mm.

Per le lunghezze massime percorribili con i sistemi intubamento flessibile Ø80 e rigido Ø80 mm consultare libretto istruzioni della caldaia.

OPTIONAL

Kit pompa scarico condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.026374	355	182,00
Kit passivatore di condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.019857	356	346,00
Gruppo allacciamento pensile	3.015229	362	68,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.031016	361	115,00
Kit dosatore polifosfati <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.017323	360	96,00
Kit vaso supplementare 2 litri	3.017514	360	93,00
Kit allacciamento universale <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.011667	361	159,00
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti	3.027041	356	261,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	360	92,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	360	66,00



MYTHOS HP

Da **incasso** con recuperatore di calore e bruciatore a basso NO_x

- **Indicata per impianti a medio-alta temperatura**
- Bruciatore a basso NO_x
- Classe di NO_x 6
- Recuperatore di calore e relativo sifone di scarico condensa
- Circolatore a basso consumo energetico
- **Installabile ad incasso in telaio OMNI CONTAINER**
- By-pass regolabile
- Gruppo di allacciamento optional
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- **Formula Comfort 10 anni:** estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 12 caldaie

Dimensioni in OMNI CONTAINER (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
1190 x 566 x 254	30,8



Modello	Codice metano GPL	Potenza utile nominale kW	Rendimento energetico stagionale in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30°C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
MYTHOS HP*	3.029801 3.029801GPL	22,6	> 86%	10,8	1.899,00

* Per l'installazione è necessario lo specifico gruppo di allacciamento (optional).

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori per installazione ad incasso in OMNI CONTAINER

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	357	360,00
Gruppo allacciamento anteriore e posteriore	3.016445	362	97,00



Accessori MYTHOS HP

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
NEXIS Connect bianco Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
NEXIS Connect nero Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
Kit scheda attuatori <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--

TERMOREGOLAZIONE

SMARTECH PLUS (Tecnologia Bluetooth) <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.030909	330	471,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	330	229,00
CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)**	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)**	3.021623	331	405,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)***	3.020167	331	58,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (necessario in sostituzione di caldaie Immergas abbinate ad impianti a zone)	3.028444	333	125,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	334	250,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2}, CRD PLUS e MINI CRD.

** Per la gestione di impianti a zone abbinare il kit scheda multizone e multiremoto

*** Solo per impianti a 1 zona.

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C (vedi da pag. 335)

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni con aspirazione diretta dal telaio

Kit tronchetti flangiati Ø 80/80 (utilizzare il tronchetto in aspirazione aria)	3.012087	337	45,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	335	48,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90° (utilizzare 1 curva)	3.012091	337	76,00

N.B.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PP da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione.

Sistemi per intubamento

MYTHOS HP non è installabile con i sistemi per intubamento flessibile Ø 50 e intubamento Ø 60 mm.

Per le lunghezze massime percorribili con i sistemi intubamento flessibile Ø 80 e rigido Ø 80 mm consultare libretto istruzioni caldaia.

OPTIONAL

OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	3.016991	357	360,00
Gruppo allacciamento anteriore e posteriore	3.016445	362	97,00
Kit passivatore di condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.019857	356	346,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.031016	361	115,00
Kit allacciamento universale <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.011667	361	159,00
Kit portello universale per telai ad incasso esistenti	3.027041	356	261,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	360	92,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	360	66,00




VICTRIX ZEUS SUPERIOR

Murale a condensazione, con boiler in acciaio Inox da 54 litri

- **Modulo a condensazione in acciaio Inox**
- **Efficienza stagionale η_s 94%, (A+)** con termoregolazione modulante e sonda esterna
- Ampio display ed elettronica hi-tech con funzioni di regolazione
- **Clapet di serie** per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento a kit 3.031599 (vedi pag. 337)
- Sistema elettronico di controllo combustione autoadattante
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di idrogeno al 20%**
- Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile
- Massimo livello di comfort sanitario (***) ai sensi della norma EN 13203 -1
- Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto
- Gruppo allacciamento di serie
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni:** estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 8 caldaie



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
25	900 x 600 x 460	63,9
30	900 x 600 x 460	64,2
35	900 x 600 x 460	64,2

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C)		Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C		Portata specifica l/min	In servizio continuo l/min	
VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25	3.030900	20,2 riscaldamento 24,8 sanitario	97,0%	107,1%	11-100%	15,1	12,0	4.131,00
VICTRIX ZEUS SUPERIOR 30	3.030901	28,2 riscaldamento 30,0 sanitario	97,1%	106,5%	10-100%	16,7	14,3	4.350,00
VICTRIX ZEUS SUPERIOR 35	3.030902	28,2 riscaldamento 33,9 sanitario	97,1%	106,5%	10-100%	19,0	16,1	4.548,00

VICTRIX ZEUS SUPERIOR viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).



Accessori VICTRIX ZEUS SUPERIOR

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
Concentratore sonda ambiente wireless	3.030908	332	204,00
Sonda ambiente wireless	3.030906	332	96,00

TERMOREGOLAZIONE

SMARTECH PLUS (Tecnologia Bluetooth) <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.030909	330	471,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	330	229,00
CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)	3.021623	331	405,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)	3.032645	331	235,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit scheda di interfaccia DOMINUS V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.034903	332	407,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	333	40,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit sonda NTC a bracciale	3.030913	334	40,00
Kit termostato sicurezza a bracciale	3.019229	334	43,00
Kit centralina a zone V2	3.030912	334	274,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	333	63,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2} e a CRD PLUS.

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C (vedi da pag. 335)

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.030077	349	141,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	335	48,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 337)	3.034579	336	54,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.030077 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	337	140,00
--------------------------------------	----------	-----	--------

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 339).

OPTIONAL

Kit filtro ciclonico magnetico <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.024176	354	169,00
Kit pompa scarico condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.026374	355	182,00
Kit passivatore di condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.019857	356	346,00
Kit carter inferiore <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.030438	355	120,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.031804	361	120,00
Kit ricircolo con circolatore	3.015380	359	322,00
Kit orologio per funzionamento pompa ricircolo	3.015431	359	142,00
Kit sonda ricircolo	3.012944	359	77,00
Kit dosatore polifosfati <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.013499	360	102,00
Kit allacciamento universale <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.011667	361	159,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	360	92,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	360	66,00

La gamma VICTRIX ZEUS SUPERIOR è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 351).



VICTRIX ZEUS

Murale, a condensazione, con boiler in acciaio Inox da 45 litri

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile
- Dimensioni compatte
- **Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto**
- Sistema elettronico di controllo combustione autoadattante
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di Idrogeno al 20%**
- By-pass regolabile
- Gruppo di allacciamento di serie
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 8 caldaie



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
25	900 x 580 x 410	57,6
32	900 x 580 x 410	65,5

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C)		Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C		Portata specifica l/min	In servizio continuo l/min	
VICTRIX ZEUS 25	3.028381	20,2 riscaldamento 25,0 sanitario	97,1%	106,9%	15-100%	14,6	12,4	3.437,00
VICTRIX ZEUS 32	3.028382	28,0 riscaldamento 32,0 sanitario	96,6%	106,3%	14-100%	16,0	15,1	3.849,00

VICTRIX ZEUS viene fornita in un unico codice pertanto la regolazione relativa al funzionamento metano/GPL/aria propanata viene effettuata all'atto della messa in servizio gratuita dell'apparecchio da parte del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori VICTRIX ZEUS

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
NEXIS Connect bianco Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
NEXIS Connect nero Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
Kit scheda attuatori <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--

TERMOREGOLAZIONE

SMARTTECH PLUS (Tecnologia Bluetooth) <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.030909	330	471,00
Kit espansione per SMARTTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	330	229,00
CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (Comando Amico Rem. modul. senza fili)	3.021623	331	405,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)**	3.032645	331	235,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)***	3.020167	331	58,00
CRONO 7 (cronotermistato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermistato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	333	40,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit termostato sicurezza a bracciale	3.019229	334	43,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	333	63,00
Kit Centralina a zone V2	3.030912	334	274,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (in abbinamento ad almeno 1 CAR ^{V2})	3.028444	333	125,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2}, CRD PLUS e MINI CRD.

** Non abbinabile a scheda multizone e multiremoto.

*** Solo per impianti a 1 zona e senza l'ausilio di sonda esterna.

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C (vedi da pag. 335)

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'esterno, con aspirazione diretta dall'esterno

Kit copertura superiore	3.027446	349	105,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	335	48,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 337)	3.034579	336	54,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit copertura cod. 3.027446 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 339).

OPTIONAL

Kit filtro ciclonico magnetico <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.024176	354	169,00
Kit pompa scarico condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.026374	355	182,00
Kit passivatore di condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.019857	356	346,00
Kit carter inferiore <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.030323	355	128,00
Kit antigelo (fino a -15 °C)	3.031804	361	120,00
Kit ricircolo con circolatore	3.015380	359	322,00
Kit orologio per funzionamento pompa ricircolo	3.015431	359	142,00
Kit sonda ricircolo	3.012944	359	77,00
Kit dosatore polifosfati <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.013499	360	102,00
Kit allacciamento universale <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.011667	361	159,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	360	92,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	360	66,00

La gamma VICTRIX ZEUS è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 351).



HERCULES

Basamento, a condensazione, con boiler in acciaio Inox da 120 litri, predisposta per impianti a zone

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Elevate prestazioni idrauliche** grazie al compensatore idraulico di serie ed ai circolatori (primario e secondario) a basso consumo
- Progettata per ospitare fino a 3 circolatori a basso consumo per realizzare fino a 3 zone di cui 2 eventualmente miscelate (vedi appositi kit optional)
- Disponibile nella versione 35 ABT già equipaggiata per impianti misti (1 zona alta e 1 zona bassa temperatura)
- **Clapet di serie** per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento a kit 3.031599 (vedi pag. 337)
- Sistema elettronico di controllo combustione autoadattante
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di Idrogeno al 20%**
- Massimo livello di comfort sanitario (***) ai sensi della norma EN 13203 -1
- Ampio display ed elettronica hi-tech con funzioni di regolazione
- Gruppo allacciamento di serie
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
25	1600 x 600 x 600	116,0
35	1600 x 600 x 600	118,0
35 ABT	1600 x 600 x 600	121,0

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di P _n Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C)		Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C		Portata specifica l/min	In servizio continuo l/min	
HERCULES 25	3.035063	20,2 riscaldamento 24,8 sanitario	97,0%	107,1%	10-100%	19,0	12,3	5.862,00
HERCULES 35	3.035064	28,2 riscaldamento 33,9 sanitario	97,1%	106,5%	10-100%	21,5	15,3	6.467,00
HERCULES 35 ABT	3.035065	28,2 riscaldamento 33,9 sanitario	97,1%	106,5%	10-100%	21,5	15,3	7.093,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).



Accessori HERCULES

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
Concentratore sonda ambiente wireless	3.030908	332	204,00
Sonda ambiente wireless	3.030906	332	96,00

TERMOREGOLAZIONE

CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (comando amico rem. modul. senza fili)	3.021623	331	405,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)	3.032645	331	235,00
CRONO 7 (cronotermistato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermistato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit scheda di interfaccia DOMINUS V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.034903	332	407,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	333	40,00
Kit centralina a zone V2 (di serie su versione ABT)	3.030912	334	274,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	333	63,00
Kit termostato sicurezza bassa temperatura	3.013794	334	39,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2} e a CRD PLUS.

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C (vedi da pag. 335)

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'interno in locale tecnico

Kit terminale aspirazione B ₂₃	3.020004	338	92,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	335	48,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 337)	3.034579	336	54,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit terminale di aspirazione cod. 3.020004 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 339).

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	337	140,00
--------------------------------------	----------	-----	--------

OPTIONAL

Kit pompa scarico condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.026841	355	250,00
Kit passivatore di condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.019857	356	346,00
Kit zona 2 miscelata**	3.034699	358	794,00
Kit zone 2 e 3 miscelate**	3.034700	358	1.313,00
Kit zona 2 diretta**	3.034702	358	571,00
Kit zona 3 miscelata per versione ABT	3.034701	358	598,00
Kit zone 2 e 3 diretta**	3.034703	358	858,00
Kit anodo elettronico	3.030694	359	331,00
Kit ricircolo con circolatore	3.034707	359	336,00
Kit orologio per ricircolo	3.015431	359	142,00
Kit per collettori solari (per abbinamento a pacchetti solari BASIC)	3.034706	361	115,00
Kit dosatore polifosfati	3.034709	360	141,00

** Il circolatore di caldaia (di serie) è dedicato alla zona 1.

La gamma HERCULES è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 351).



HERCULES MINI 35

Basamento compatta, a condensazione, con boiler in acciaio Inox da 54 litri

- Modulo a condensazione in acciaio Inox
- **Elevate prestazioni idrauliche** grazie al compensatore idraulico inserito di serie ed ai circolatori (primario e secondario) a basso consumo
- Massimo livello di comfort sanitario (***) ai sensi della norma EN 13203 -1
- Ampio display ed elettronica hi-tech con funzioni di regolazione
- **Clapet di serie** per sistemi di evacuazione fumi collettivi in pressione, in abbinamento a kit 3.031599 (vedi pag. 337)
- Sistema elettronico di controllo combustione autoadattante
- Unico codice per il funzionamento metano, GPL, aria propanata e **miscela di Idrogeno al 20%**
- Gruppo allacciamento di serie
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Formula Comfort 10 anni**: estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
850 x 650 x 600	78,0

Modello	Codice	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore		Campo di modulazione potenza in riscaldamento	Produzione acqua calda (Δt 30 °C)		Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
			80-60 °C	40-30 °C		Portata specifica l/min	In servizio continuo l/min	
HERCULES MINI 35	3.035067	28,2 riscaldamento 33,9 sanitario	97,1%	106,5%	10-100%	19,0	15,3	5.111,00

N.B.: Al prezzo aggiungere quello del kit aspirazione/scarico "Serie Verde". Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015).

Accessori HERCULES MINI 35

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
Concentratore sonda ambiente wireless	3.030908	332	204,00
Sonda ambiente wireless	3.030906	332	96,00

TERMOREGOLAZIONE

CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (comando amico rem. modul. senza fili)	3.021623	331	405,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)	3.032645	331	235,00
CRONO 7 (cronotermistato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermistato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit scheda di interfaccia DOMINUS V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.034903	332	407,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	333	40,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit centralina a zone V2	3.030912	334	274,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	333	63,00
Kit termostato sicurezza bassa temperatura	3.013794	334	39,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2} e a CRD PLUS.

FUMISTERIA

Kit aspirazione/scarico "Serie Verde" per configurazione caldaia tipo C (vedi da pag. 335)

Kit scarico fumi "Serie Verde" per installazioni all'interno in locale tecnico

Kit terminale aspirazione B ₂₃	3.020004	338	92,00
Kit di scarico orizzontale tiraggio forzato Ø 80 da 0,5 m	3.016365	335	48,00
Kit terminale verticale Ø 80 (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 pag. 337)	3.034579	336	54,00

Per questa configurazione è obbligatorio utilizzare il kit terminale di aspirazione cod. 3.020004 unitamente ad uno dei kit di scarico fumi.

Sistemi per intubamento (vedi da pag. 339).

Kit scarico fumi "Serie Verde" per canne collettive operanti in pressione positiva

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80	3.031599	337	140,00
--------------------------------------	----------	-----	--------

OPTIONAL

Kit pompa scarico condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.026841	355	250,00
Kit passivatore di condensa <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.019857	356	346,00
Kit sonda ricircolo	3.020259	359	42,00
Kit dosatore polifosfati	3.034711	360	157,00

HERCULES MINI 35 è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi pag. 351).



NIKE ECO 24

Murale convenzionale, istantanea, a tiraggio naturale a basso NO_x

- Bruciatore ecologico a basso NO_x
- Circolatore a basso consumo energetico
- Vaso di espansione 10 litri
- **Rispetta il valore di rendimento stagionale non inferiore a 75%** richiesto dalla legge nazionale per l'allacciamento a canne fumarie collettive ramificate, nel caso di mera sostituzione del generatore
- Omologata per installazioni all'interno
- By-pass regolabile
- Gruppo di allacciamento di serie
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Disponibile esclusivamente a metano**
- **Formula Comfort 10 anni:** estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 10 caldaie



C



B

Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
785 x 440 x 340	31,2

Modello	Codice metano	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore	NOx ponderato (mg/kWh)	By-pass regolabile	Produzione acqua calda (ΔT 30 °C) l/min	Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
NIKE ECO 24	3.028476	24,0	90,2%	32	•	11,5	1.945,00

Accessori NIKE ECO 24

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
NEXIS Connect bianco Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
NEXIS Connect nero Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
Kit scheda attuatori <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--

TERMOREGOLAZIONE

SMARTECH PLUS (Tecnologia Bluetooth) <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.030909	330	471,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	330	229,00
CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (Comando Amico Remoto modulante senza fili)	3.021623	331	405,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)**	3.032645	331	235,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	333	40,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)***	3.020167	331	58,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (in abbinamento ad almeno 1 CAR ^{V2})	3.028444	333	125,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	334	250,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	333	63,00
Kit sonda ingresso solare (solo se presente il kit gruppo allacciamento specifico)	3.021452	334	23,00
Kit Centralina a zone V2	3.030912	334	274,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2}, CRD PLUS e MINI CRD.

** Non abbinabile a kit scheda multizone e multiremoto

*** Solo per impianti a 1 zona e senza l'ausilio di sonda esterna.

OPTIONAL

Kit vaso supplementare 2 litri	3.018433	360	233,00
Kit rubinetti impianto	3.5324	360	66,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	360	92,00
Kit allacciamento universale <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.011667	361	159,00
Kit dosatore polifosfati <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.016305	360	94,00

NIKE ECO 24 è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi da pag. 351).



AVIO ECO 24

Murale convenzionale, a tiraggio naturale, a basso NO_x, con boiler in acciaio Inox da 45 litri

- Bruciatore ecologico a basso NO_x
- Circolatore a basso consumo energetico
- Vaso di espansione 10 litri
- **Rispetta il valore di rendimento stagionale non inferiore a 75%** richiesto dalla legge nazionale per l'allacciamento a canne fumarie collettive ramificate, nel caso di mera sostituzione del generatore
- Omologata per installazioni all'interno dell'edificio
- By-pass regolabile
- Gruppo di allacciamento di serie
- Grado di protezione elettrica IPX5D
- Classe di NO_x 6
- **Disponibile esclusivamente a metano**
- **Formula Comfort 10 anni:** estensione di garanzia con attivazione gratuita (vedi pag. 3)



Il pallet è composto da n. 8 caldaie



Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
900 x 580 x 410	52,0

Modello	Codice metano	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile al 100% di Pn Rif. P.C. inferiore	NOx ponderato (mg/kWh)	Vaso sanitario e by-pass regolabile	Produzione acqua calda (Δt 30 °C)		Euro (IVA esc.) Prova fumi inclusa (v. pag. 3)
						Portata specifica l/min	In servizio continuo l/min	
AVIO ECO 24	3.028383	24,0	90,1%	29	•	12,2	11,5	2.425,00

Accessori AVIO ECO 24

TERMOREGOLAZIONE SMART

Tipologia	Codice	Vedi pag.	Euro (IVA esc.)
Kit Gateway Wi-Fi V2* <i>CONNETTIVITÀ DA APP ANTEPRIMA</i>	--	328	--
NEXIS Connect bianco Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
NEXIS Connect nero Pannello di controllo wireless RF <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--
Kit scheda attuatori <i>ANTEPRIMA</i>	--	329	--

TERMOREGOLAZIONE

SMARTECH PLUS (Tecnologia Bluetooth) <i>CONNETTIVITÀ DA APP</i>	3.030909	330	471,00
Kit espansione per SMARTECH PLUS (per gestione impianti a zone)	3.030911	330	229,00
CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	3.021395	331	235,00
CAR ^{V2} WIRELESS (Comando Amico Remoto modulante senza fili)	3.021623	331	405,00
CRD PLUS (Comando Remoto Digitale modulante)**	3.032645	331	235,00
MINI CRD (Mini Comando Remoto Digitale modulante)***	3.020167	331	58,00
CRONO 7 (cronotermostato digitale settimanale)	3.021622	332	163,00
CRONO 7 WIRELESS (cronotermostato digitale settimanale senza fili)	3.021624	333	348,00
Kit sonda esterna <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.014083	333	40,00
Kit scheda di gestione multizone e multiremoto (in abbinamento ad almeno 1 CAR ^{V2})	3.028444	333	125,00
Kit valvola miscelatrice per kit multizone	3.027084	334	250,00
Kit comando telefonico GSM	3.017182	333	886,00
Kit comando telefonico	3.013305	333	306,00
Kit interfaccia relè configurabile	3.015350	333	63,00
Kit Centralina a zone V2	3.030912	334	274,00

* Non abbinabile ai CAR^{V2}, CRD PLUS e MINI CRD.
 ** Non abbinabile a kit scheda multizone e multiremoto
 *** Solo per impianti a 1 zona e senza l'ausilio di sonda esterna.

OPTIONAL

Kit rubinetti impianto	3.5324	360	66,00
Kit rubinetti impianto con filtro	3.015854	360	92,00
Kit allacciamento universale <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.011667	361	159,00
Kit dosatore polifosfati <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i>	3.013499	360	102,00
Kit ricircolo con circolatore	3.015380	359	322,00
Kit orologio per funzionamento pompa ricircolo	3.015431	359	142,00
Kit sonda ricircolo	3.012944	359	77,00

AVIO ECO 24 è predisposta per l'abbinamento ai Disgiuntori Idrici Multi-impianti (vedi da pag. 351).



Bollitori

PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

OMNISTOR 300/500 monoserpentino maggiorato	pag. 316
UB PRO SOL 800/1000 doppio serpentino	pag. 317
INOXSTOR 200/300/500 V2 doppio serpentino	pag. 318
UB 1000/1500/2000 V2 doppio serpentino	pag. 319
UB INOX SOLAR 200 V2 doppio serpentino e circuito solare termico integrato	pag. 321
UB INOX 120/200 V2 monoserpentino predisposto per solare termico	pag. 322
UB INOX 80 V2 monoserpentino	pag. 323

PER INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO AMBIENTE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

UB 300/550/750 V2 puffer con serpentini per produzione sanitaria e solare termico	pag. 320
---	----------

ACCESSORI	pag. 324
-----------	----------





Varietà di gamma

Una linea completa di bollitori, da 80 a 2.000 litri, **progettati per garantire sempre la massima disponibilità di acqua calda sanitaria** e per supportare in modo efficiente il riscaldamento degli ambienti.

Ideali in impianti con sistemi ibridi, pompe di calore, caldaie o solare termico, assicurano la massima flessibilità d'integrazione.



Rate comode

Il finanziamento **Immergas - Deutsche Bank Easy** è flessibile, chiaro e competitivo: permette **comode rate** anche per accessori e manodopera. Il servizio è riservato agli installatori convenzionati.



OMNISTOR 300 e 500

Unità bollitore in acciaio Inox **con monoserpentino maggiorato** per la produzione di acqua calda sanitaria

Ideali in abbinamento a sistemi ibridi e pompe di calore (fino a 16 kW) grazie al serpentino progettato per ottimizzare lo scambio termico con l'acqua sanitaria. Realizzati completamente in acciaio Inox sono indicati per contenere acqua calda sanitaria e dotati di flangia d'ispezione nella parte inferiore.

Garanzia convenzionale di 5 anni.

Completi di:

- **1 scambiatore acqua/acqua** unico in acciaio Inox con superficie maggiorata
- **2 portasonda e 1 sonda NTC** per ibridi e pompe di calore*
- **Termometro**
- **Doppio anodo di magnesio**
- **Coibentazione smontabile** in caso di necessità
- **Predisposizione per abbinamento al solare termico** con apposito kit optional (vedi pag. 324)
- **Abbinabile a kit doppio anodo elettronico** (vedi pag. 324)
- **Abbinabile a kit resistenza elettrica** (vedi pag. 324)

* Per MAGIS M e MAGIS M TOP stand alone vedi scheda tecnica del prodotto.



OMNISTOR 300

Modello	Codice	Dimensioni (mm)		Materiale	Euro (IVA esc.)
		Altezza	Diametro esterno		
OMNISTOR 300	3.027910	1715	620	Acciaio Inox	2.516,00
OMNISTOR 500	3.027911	1735	810	Acciaio Inox	3.534,00

L'utilizzo di questa unità bollitore comporta l'installazione di un vaso d'espansione e di una valvola di sicurezza opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura.

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	OMNISTOR 300	OMNISTOR 500
Capacità bollitore	litri	276,8	480,3
Dispersioni specifiche - Psbsol	W/K	2,02	2,23
Nr. serpentini	-	1	1
Capacità serpentino	litri	14,3	17,6
Superficie di scambio serpentino	m²	2,6	3,2
Pressione massima lato sanitario	bar	8	8
Pressione massima serpentino	bar	8	8
Classe di efficienza	-	C (A+ ← F)	C (A+ ← F)



UB PRO SOL 800 e 1000

Unità bollitore in acciaio vetrificato **con doppio serpentino** per la produzione di acqua calda sanitaria

Ideali per l'utilizzo combinato con impianto solare e pompe di calore (fino a 30 kW) grazie al serpentino maggiorato progettato per ottimizzare lo scambio termico con l'acqua sanitaria e ad un serpentino dedicato al solare termico.

Garanzia convenzionale di 5 anni.

Completi di:

- **2 scambiatori acqua/acqua** avvolti a spirale di cui uno con superficie maggiorata per l'abbinamento alla pompa di calore ed uno per l'abbinamento al solare termico, realizzati in acciaio Inox
- **2 portasonda**
- **Termometro**
- **Doppio anodo di magnesio e doppia flangia di ispezione**
- **Coibentazione smontabile** in caso di necessità
- **Abbinabile a kit resistenza elettrica** (vedi pag. 324)

UB PRO SOL 800



Modello	Codice	Dimensioni (mm)		Materiale	Euro (IVA esc.)
		Altezza	Diametro esterno		
UB PRO SOL 800	3.035550	1985	990	Acciaio vetrificato	6.264,00
UB PRO SOL 1000	3.035551	2185	990	Acciaio vetrificato	7.830,00

L'utilizzo di questa unità bollitore comporta l'installazione di un vaso d'espansione e di una valvola di sicurezza sanitaria opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura.

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	UB PRO SOL 800	UB PRO SOL 1000
Capacità bollitore	litri	763	856
Dispersioni specifiche - Psbsol	W/K	2,87	3,13
Nr. serpentine	-	2	2
Capacità serpentino superiore	litri	30,4	36
Superficie di scambio serpentino superiore	m²	4,9	6
Capacità serpentino inferiore	litri	11,9	17,5
Superficie di scambio serpentino inferiore	m²	1,8	2,8
Pressione massima di esercizio - Lato riscaldamento	bar	10	10
Pressione massima di esercizio - Lato acqua sanitaria	bar	15	15



INOXSTOR 200, 300 e 500 V2

Unità bollitore in acciaio Inox con **doppio serpentino** per la produzione di acqua calda sanitaria

La gamma di bollitori INOXSTOR V2 in acciaio Inox è **indicata per l'abbinamento a caldaie e solare termico**.

Ideali per contenere acqua calda sanitaria sono dotati di flangia d'ispezione nella parte inferiore.

Garanzia convenzionale di 5 anni.

Completi di:

- **2 scambiatori acqua/acqua** avvolti a doppia spirale concentrica, realizzati in acciaio Inox
- **2 portasonda e 1 sonda NTC** per collegamento a caldaia < 35 kW*
- **Termometro**
- **Doppio anodo di magnesio e flangia di ispezione nella parte inferiore**
- **Coibentazione smontabile** in caso di necessità
- **Predisposizione per il fissaggio del gruppo di circolazione solare al corpo del bollitore** (vedi pag. 200)
- **Abbinabile a kit resistenza elettrica** (vedi pag. 324)
- **Abbinabile a kit doppio anodo elettronico** (vedi pag. 324)
- **INOXSTOR 200 V2** è indicato inoltre **per l'abbinamento a pompe di calore/sistemi ibridi** collegando in serie i due serpentini e spostando la sonda nel pozzetto predisposto

* Per caldaie Alta Potenza vedi scheda tecnica dello specifico prodotto



INOXSTOR 200 V2

Modello	Codice	Dimensioni (mm)		Materiale	Euro (IVA esc.)
		Altezza	Diametro esterno		
INOXSTOR 200 V2	3.027746	1325	620	Acciaio Inox	2.036,00
INOXSTOR 300 V2	3.027747	1715	620	Acciaio Inox	2.161,00
INOXSTOR 500 V2	3.027748	1735	810	Acciaio Inox	3.158,00

L'utilizzo di questa unità bollitore comporta l'installazione di un vaso d'espansione e di una valvola di sicurezza opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura.

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	INOXSTOR 200 V2	INOXSTOR 300 V2	INOXSTOR 500 V2
Capacità bollitore	litri	202,6	279,0	480,3
Dispersioni specifiche - Psbsol	W/K	1,81	2,02	2,23
Nr. serpentini	-	2	2	2
Capacità serpentino superiore	litri	4,1	4,6	7,0
Capacità serpentino inferiore	litri	7,5	7,5	10,6
Superficie di scambio serpentino superiore	m ²	0,72	0,8	1,23
Superficie di scambio serpentino inferiore	m ²	1,3	1,31	1,84
Pressione massima lato sanitario	bar	8	8	8
Pressione massima serpentini	bar	6	6	6
Classe di efficienza	-	C (A+ ← F)	C (A+ ← F)	C (A+ ← F)



UB 1000, 1500 e 2000 V2

Unità bollitore in acciaio vetrificato con **doppio serpentino** per la produzione di acqua calda sanitaria

Ideali per impianti centralizzati con caldaia e solare termico o per grandi richieste di acqua calda sanitaria. Caratterizzati da un trattamento interno di smalto porcellanato (detto anche vetrificazione) che conferisce al prodotto alta resistenza all'acqua e al vapore oltre che preservarlo dalla corrosione, garantendo comunque l'inalterabilità delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua sanitaria.

Garanzia convenzionale di 5 anni.

Completi di:

- 2 scambiatori acqua/acqua avvolti a spirale
- 2 portasonda e 1 sonda NTC per collegamento a caldaia < 35 kW*
- Termometro e sonda termometro
- Doppio anodo di magnesio
- Flangia di ispezione nella parte inferiore
- Abbinabile a kit resistenza elettrica (vedi pag. 324)
- Coibentazione smontabile in caso di necessità

UB 1000 V2



* Per caldaie Alta Potenza vedi scheda tecnica dello specifico prodotto

Modello	Codice	Dimensioni (mm)		Materiale	Euro (IVA esc.)
		Altezza	Diametro esterno		
UB 1000 V2	3.027815	2110	950	Acciaio vetrificato	4.557,00
UB 1500 V2	3.027816	2250	1200	Acciaio vetrificato	6.410,00
UB 2000 V2	3.025605	2570	1300	Acciaio vetrificato	10.002,00

L'utilizzo di questa unità bollitore comporta l'installazione di un vaso d'espansione e di una valvola di sicurezza opportunamente dimensionati, non compresi nella fornitura.

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	UB 1000 V2	UB 1500 V2	UB 2000 V2
Capacità bollitore	l	888,5	1388,0	2032,0
Dispersioni specifiche - Psbsol	W/K	3,40	3,61	6,63
Nr. serpentini	-	2	2	2
Capacità serpentino superiore	litri	10	19,7	15,8
Capacità serpentino inferiore	litri	17	33,4	45,4
Superficie di scambio serpentino superiore	m²	1,60	2,3	2,0
Superficie di scambio serpentino inferiore	m²	2,8	3,9	5,9
Pressione massima lato sanitario	bar	8	8	8
Pressione massima serpentini	bar	8	8	8



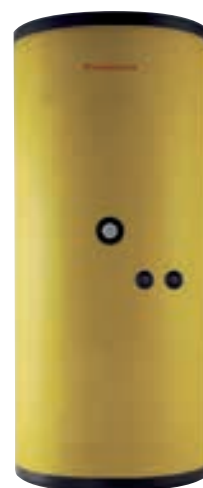
UB 300, 550 e 750 V2

Puffer con serpentini per produzione sanitaria e solare termico

Ideali in abbinamento a caldaie e solare termico, il loro utilizzo è specificatamente destinato ad abitazioni unifamiliari. I bollitori combinati sono costituiti da un accumulo di acqua tecnica per l'integrazione al riscaldamento ambiente, un serpentino per la produzione sanitaria istantanea ed un serpentino dedicato al solare termico. **Garanzia convenzionale di 5 anni.**

Sono completi di:

- **1 scambiatore acqua/acqua in acciaio Inox ad immersione** dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria da (UB 550/750 da 28,5 litri, UB 300 da 16,5 litri)
- **1 scambiatore acqua/acqua** per collegamento ai collettori solari
- **Attacchi per l'abbinamento alla caldaia**
- **Attacchi per eventuale generatore di calore ausiliario** (ad esempio pompa di calore)
- **Abbinabile a kit resistenza elettrica** (vedi pag. 324)
- **Predisposizione per il fissaggio dei gruppi di circolazione solare al corpo del bollitore** (vedi pag. 200)
- **Coibentazione smontabile** in caso di necessità



UB 550 V2

Modello	Codice	Dimensioni (mm)		Euro (IVA esc.)
		Altezza	Diametro esterno	
UB 300 V2	3.028480	1450	710	3.268,00
UB 550 V2	3.027813	1930	810	3.659,00
UB 750 V2	3.027814	1770	950	4.040,00

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	UB 300 V2	UB 550 V2	UB 750 V2
Capacità bollitore	l	295,0	553,0	733,0
Dispersioni specifiche - Psbsol	W/K	1,87	2,49	2,73
Nr. serpentine	-	2	2	2
Capacità serpentino sanitario	litri	16,5	27,0	27,0
Capacità serpentino circuito solare	litri	6,2	11,1	14,8
Superficie di scambio serpentino sanitario	m ²	3,30	5,45	5,45
Superficie di scambio serpentino solare	m ²	1,0	1,8	2,4
Pressione massima lato sanitario	bar	6	6	6
Pressione massima lato riscaldamento	bar	3	3	3
Pressione massima circuito solare	bar	10	10	10
Classe di efficienza*	-	C (A+ ← F)	-	-

* La classe di efficienza energetica è prevista per i serbatoi fino a 500 litri (Regolamento 812/2013).



UB INOX SOLAR 200 V2

Unità bollitore in acciaio Inox per la produzione di acqua calda sanitaria **con circuito solare integrato**

UB INOX SOLAR 200 V2 presenta un doppio serpentino per il collegamento **alle caldaie PLUS e al pannello solare termico**. Mantellatura verniciata RAL 9010. Ideale per situazioni impiantistiche dove lo spazio installativo è limitato.

Garanzia convenzionale di 5 anni.

È completo di:

- **2 scambiatori acqua/acqua** avvolti a doppia spirale concentrica, realizzati in acciaio Inox ed estraibili
- **Sonda NTC** per collegamento caldaia Immergas < 35 kW
- **Gruppo di circolazione singolo a basso consumo** da 1-6 l/min
- Vaso espansione sanitario e solare, valvola di sicurezza sanitario e solare
- Valvola miscelatrice termostatica da 3/4"
- **Centralina solare integrata** nel cruscotto bollitore, con relative sonde di temperatura
- Anodo di magnesio e flangia di ispezione superiore
- Abbinabile a kit doppio anodo elettronico (vedi pag. 324)
- Idrometro circuito solare



UB INOX SOLAR 200 V2

Modello	Codice	Dimensioni (mm) H x L x P	Euro (IVA esc.)
UB INOX SOLAR 200 V2	3.027820	1250 x 650 x 750	3.748,00

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	UB INOX SOLAR 200 V2
Capacità bollitore	l	199,0
Dispersioni specifiche - Psbol	W/K	1,73
Nr. serpentini	-	2
Capacità serpentino riscaldamento	litri	2,84
Capacità serpentino circuito solare	litri	1,73
Superficie di scambio serpentino sanitario	m²	0,67
Superficie di scambio serpentino solare	m²	0,41
Pressione massima lato sanitario	bar	8
Pressione massima lato riscaldamento	bar	6
Pressione massima circuito solare	bar	6
Vaso d'espansione sanitario	litri	8
Vaso d'espansione solare	litri	18
Valvola di sicurezza sanitario	bar	8
Classe di efficienza	-	C (A* ← F)



UB INOX 120 e 200 V2

Unità bollitore in acciaio Inox per la produzione di acqua calda sanitaria

Ideali per l'abbinamento a caldaie PLUS, sono realizzati in acciaio Inox con mantellatura verniciata RAL 9010 che li rende ambientabili negli spazi abitativi.

Garanzia convenzionale di 5 anni.

Completi di:

- **2 scambiatori acqua/acqua avvolti** a doppia spirale concentrica, collegati in serie, realizzati in acciaio Inox ed estraibili
- **Allacciamento a collettori solari con appositi kit optional** (vedi pag. 325)
- **Predisposizione per inserimento centralina solare** (vedi pag. 184)
- **2 portasonda e 1 sonda NTC** per collegamento caldaia Immergas < 35 kW
- Vaso espansione e valvola di sicurezza sanitario
- Rubinetto di svuotamento boiler
- Termometro e sonda termometro
- Anodo di magnesio e flangia superiore di ispezione
- **Abbinabili ai kit anodi elettronici** (vedi pag. 324)



UB INOX 120 V2

Modello	Codice	Dimensioni (mm) H x L x P	Euro (IVA esc.)
UB INOX 120 V2	3.027818	850 x 650 x 650	2.015,00
UB INOX 200 V2	3.027819	1250 x 650 x 650	2.401,00

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	UB INOX 120 V2	UB INOX 200 V2
Capacità bollitore	litri	128,8	199,0
Dispersioni specifiche - Psbol	W/K	1,39	1,73
Nr. serpentine	-	2 (in serie)	2 (in serie)
Capacità serpentino superiore	litri	2,23	2,84
Capacità serpentino inferiore	litri	1,2	1,73
Superficie di scambio serpentino superiore	m²	0,53	0,67
Superficie di scambio serpentino inferiore	m²	0,24	0,41
Pressione massima lato sanitario	bar	8	8
Pressione massima lato riscaldamento	bar	6	6
Vaso d'espansione sanitario	litri	5	8
Valvola di sicurezza sanitario	bar	8	8
Classe di efficienza	-	C (A+ ← F)	C (A+ ← F)

UB INOX 80 V2

Unità bollitore in acciaio Inox per la produzione di acqua calda sanitaria

Ideale per l'abbinamento a caldaie PLUS, realizzato in acciaio Inox con mantellatura verniciata RAL 9010 che lo rende ambientabile negli spazi abitativi.

Garanzia convenzionale di 5 anni.

Completo di:

- **1 scambiatore acqua/acqua** avvolto a doppia spirale concentrica, realizzato in acciaio Inox ed estraibile
- **2 portasonda e 1 sonda NTC** per collegamento caldaia Immergas < 35 kW
- Vaso espansione e valvola di sicurezza sanitario
- Rubinetto di svuotamento boiler
- Termometro e sonda termometro
- Anodo di magnesio e flangia superiore di ispezione
- **Abbinabili a kit anodo elettronico** (vedi pag. 324)



UB INOX 80 V2

Modello	Codice	Dimensioni (mm) H x L x P	Euro (IVA esc.)
UB INOX 80 V2	3.027817	850 x 550 x 550	1.801,00

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	UB INOX 80 V2
Capacità bollitore	litri	83,9
Dispersioni specifiche - Psbol	W/K	1,25
Nr. serpentine	-	1
Capacità serpentino	litri	2,75
Superficie di scambio serpentino	m ²	0,65
Pressione massima lato sanitario	bar	8
Pressione massima lato riscaldamento	bar	6
Vaso d'espansione sanitario	litri	4
Valvola di sicurezza sanitario	bar	8
Classe di efficienza	-	C (A+ ← F)



Optional per unità bollitore

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit resistenza elettrica 2 kW per INOXSTOR V2, UB 300/550/750 V2, OMNISTOR e UB PRO SOL Alimentazione 230 o 400 Vac. Regolabile da 30° a 75° Cavo di alimentazione 2 m Lunghezza resistenza 300 mm Attacco maschio 1 1/2"		3.020861	313,00
Kit resistenza elettrica 5 kW per UB 1000/1500/2000 V2, UB 750 V2, INOXSTOR 500 V2 e UB PRO SOL Alimentazione 230 o 400 Vac. Regolabile da 30° a 75° Cavo di alimentazione 2 m Lunghezza resistenza 500 mm Attacco maschio 1 1/2"		3.020862	366,00
Kit abbinamento solare termico per OMNISTOR comprensivo di carter di copertura estetica, scambiatore a piastre con rubinetti di intercettazione, tubi di collegamento coibentati, centralina solare e gruppo circolazione singolo 1-6 l/min		3.029723	1.251,00
Kit valvola miscelatrice termostatica da 3/4" Range di regolazione 42-60 °C.		3.019099	128,00
Kit valvola miscelatrice termostatica da 1 1/4" Range regolazione 42-60° C.		3.020322	503,00
Kit valvola 3 vie precedenza sanitario 1" M. Per UB 300/550/750 V2 e pacchetti solari combinati		3.020633	292,00
Kit valvola 3 vie deviatrice 1" M		3.020632	183,00
Kit doppio anodo elettronico per INOXSTOR V2 e OMNISTOR		3.025003	376,00
Kit doppio anodo elettronico per UB INOX 200 V2 e UB INOX SOLAR 200 V2.		3.029643	433,00
Kit anodo elettronico per UB INOX 80 V2 e UB INOX 120 V2.		3.030694	331,00

Optional per unità bollitore

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit tubi collegamento collettore solare per UB INOX 200 V2.		3.022195	175,00
Kit tubi collegamento collettore solare per UB INOX 120 V2.		3.022197	148,00
Kit tubi collegamento collettore solare per due UB INOX 120 V2 o due UB INOX 200 V2 in parallelo.		3.022196	524,00
Kit allacciamento a colonna per UB INOX 200 V2 e UB INOX SOLAR 200 V2 abbinati a VICTRIX MAIOR 35 PLUS, VICTRIX EXTRA PLUS e VICTRIX TERA 24 PLUS V2.		3.017325	250,00
Kit tubo ricircolo per UB INOX 120 V2.		3.022199	48,00
Kit tubo ricircolo per UB INOX SOLAR 200 V2 e UB INOX 200 V2.		3.022200	67,00
Kit tubo ricircolo per UB INOX 80 V2.		3.022198	34,00
Kit sonda NTC a contatto per abbinare caldaie < 35 kW a unità bollitore commerciale oppure per impianti solari comandati da gestore di sistema (cod. 3.021522) vedi pag. 70 e 146. Viene fornita di serie su tutte le unità bollitore a listino (ad eccezione di UB 300/550/750 V2 e UB PRO SOL).		3.019375	14,00
Kit sonda temperatura per collettore solare per collettore solare abbinato a UB INOX SOLAR 200 V2. La sonda è già fornita di serie con questo prodotto.		1.028812	40,00
Kit sonda per collettore solare PT 1000 da utilizzare per gestire l'impianto solare in abbinamento a centrali termiche utilizzando il regolatore di cascata e zone (cod. 3.034119 e 3.015244) vedi pag. 218 e 243 oppure per impianti solari comandati da gestore di sistema (cod. 3.021522) vedi pag. 70 e 146.		3.019374	48,00
Kit sonda temperatura per unità bollitore da utilizzare per controllare la temperatura dell'unità bollitore in abbinamento a centrali termiche utilizzando il regolatore di cascata e zone (cod. 3.034119 e 3.015244) vedi pag. 218 e 243.		3.015268	40,00
Kit sonda ingresso solare da abbinare a MAGIS COMBO V2, VICTRIX HYBRID, VICTRIX EXTRA, VICTRIX TERA VIP V2, VICTRIX TERA V2 e NIKE ECO 24.		3.021452	23,00



Accessori per caldaie < 35 kW

TERMOREGOLAZIONE

pag. 328

FUMISTERIA

Fumisteria "Serie Verde" – caldaie a condensazione	pag. 335
Kit copertura caldaie a condensazione	pag. 349

OPTIONAL PER CALDAIE < 35 kW

Unità termoventilante TV ErP	pag. 350
DIM ErP	pag. 351
Optional per agevolare la sostituzione	pag. 354
Optional di tipo idraulico	pag. 358
Gruppi di allacciamento caldaie	pag. 362





Termoregolazione

L'abbinamento a un dispositivo di termoregolazione garantisce un aumento sensibile dell'efficienza stagionale dell'impianto di riscaldamento.

Fumisteria

I kit di aspirazione aria/scarico fumi sono realizzati in modo tale da garantire un'elevata resistenza alla corrosione ed una notevole rapidità e funzionalità all'installazione.

Optional

L'ampia gamma di kit optional originali Immergas permette di completare l'installazione degli apparecchi e valorizza la qualità e l'affidabilità del prodotto.

Garanzia convenzionale

Gli accessori Immergas godono di una garanzia convenzionale di due anni grazie al servizio degli stessi Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati che operano per le caldaie.



Termoregolazione smart per caldaie di potenza < 35 kW

Gateway Wi-Fi V2 ANTEPRIMA

La connettività intelligente

Progettato per poter gestire a distanza le caldaie tramite l'app dedicata IMMER Comfort.

Funzioni principali:

- **Gestione dello stato del sistema** per la **climatizzazione ambiente e sanitario**
- **Gestione di ciascuna zona termica impianto, set ambiente e fasce orarie**
- **Funzione Away**, funzione di geolocalizzazione che permette al sistema di abbassare o aumentare la temperatura ambiente autonomamente a seconda che l'utente sia fuori o dentro casa
- **Notifiche pop-up** per segnalazione errori e aggiornamenti software da remoto
- Ogni utente potrà inoltre monitorare i dati del proprio impianto:
 - Temperature e Set Point acqua sanitaria
 - Dati specifici delle varie zone (set point, temperature effettive, umidità)



Installazione

Il kit può essere installato a muro tramite tasselli (di serie), su scatola elettrica tipo 503 oppure sul mantello metallico del generatore tramite l'applicazione di due calamite (di serie).

Kit Gateway Wi-Fi V2

Tipologia

Per gestire caldaia da remoto attraverso la specifica app IMMER Comfort.

L'app è scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Android. Compatibile con i principali assistenti vocali (Alexa e Google Home).

È necessario un modem/router wireless (non fornito da Immergas).

Non abbinabile a SMARTECH PLUS, CAR^{V2}, CRD PLUS e MINI CRD.



Dimensioni (H x L x P)
mm 87 x 124 x 26

Caratteristiche tecniche

Potenza assorbita max	8W
Alimentatore (di serie)	5 Vdc
Temperatura ambiente di funzionamento	0 - +40 °C
Protocollo Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Protocollo RF (Radio Frequency)	868 MHz
Protocollo Bluetooth	5 (LE)
Classe di protezione	IP20



Termoregolazione smart per caldaie di potenza < 35 kW

I seguenti optional saranno disponibili nel 2° semestre 2026 ed andranno a completare la termoregolazione smart utilizzabile per le caldaie con potenza inferiore a 35 kW.

NEXIS Connect ANTEPRIMA

Pannello di controllo wireless RF

Caratteristiche:

- Disponibile in due colorazioni BIANCO e NERO
- Display 30 x 60 mm. tipo e-ink con leggibilità elevata
- Fornito di serie con base da tavolo, ma installabile anche a parete o su scatola elettrica tipo 503. Comprensivo di batterie
- Funge da cronotermostato ambiente di zona, dotato di sensore intelligente in grado di rilevare la temperatura in ogni momento.
- Gestione dello stato del sistema e dei calendari di funzionamento
- Gestione di ciascuna zona impianto, set ambiente e fasce orarie
- Notifiche per segnalazione errori e aggiornamenti software
- Ogni utente potrà inoltre monitorare i dati del proprio impianto: temperature e Set Point acqua sanitaria
- Abbinabile a tutta la gamma di caldaie < 35 kW ad eccezione delle versioni SUPERIOR ed HERCULES



Tipologia

NEXIS Connect – BIANCO

Equipaggiato di 2 batterie AA 1,5 V LR6 e supporto da tavolo.



Dimensioni (H x L x P)
mm 79 x 105 x 28

NEXIS Connect – NERO

Equipaggiato di 2 batterie AA 1,5 V LR6 e supporto da tavolo.



Dimensioni (H x L x P)
mm 79 x 105 x 28

Optional

Tipologia

Kit scheda attuatori

Per gestire la connettività e il funzionamento di valvole di zona, allarmi, etc.
Consente di gestire 4 zone omogenee o 1 zona diretta più 1 zona miscelata.

Kit placca per installazione NEXIS su scatola elettrica

Il kit contiene 2 placche per scatole elettriche tipo 503 di colore bianco e nero.



Termoregolazione per caldaie di potenza < 35 kW

SMARTECH PLUS

Cronotermostato hi-tech senza fili a tecnologia Bluetooth

Caratteristiche:

- Regolazione temperatura e fasce orarie di riscaldamento da display oppure a distanza attraverso App SMARTECH dedicata (necessaria connessione internet o Wi-Fi)
- Possibilità di controllare fino a 18 termostati smart in case diverse (tramite App)
- Possibilità di accensione/spengimento in base a fasce orarie o a geolocalizzazione dei membri della famiglia (tramite App)
- Controllo del funzionamento di caldaia: consumi energetici, modifica parametri, visualizzazione anomalie (tramite sito Web)
- Basso consumo (funziona a batterie, autonomia indicativa > 2 anni)
- Leggibilità elevata dalle varie angolazioni (display e-ink)
- Compatibilità, per alcune funzioni, con gli assistenti virtuali Alexa e Google Home
- Abbinabile a tutte le caldaie < 35 kW ad eccezione delle versioni HERCULES



Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
SMARTECH PLUS (cronotermostato smart) Equipaggiato di Gateway (230 Vac) Base fissaggio a parete (con bolla livellante integrata) Supporto da tavolo		3.030909	471,00
Distanza max comunicazione termostato- Gateway 10 metri*			
Tecnologia WI-FI 802.11 b/g/n 2,4 GHz Alimentazione 2 batterie (di serie) Temperatura ambiente di funzionamento 0 - + 40 °C Classe di protezione IP 20	Dimensioni (Ø x P) mm 70 x 35	Dimensioni (Ø x P) mm 70 x 18	

* La distanza massima effettiva potrebbe essere inferiore in presenza di pareti, soffitti o ostacoli tra i due dispositivi.

Optional

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit espansione per SMARTECH PLUS Per gestire la temperatura in più zone della casa. Si possono controllare fino a 2 espansioni, per un totale di 3 zone. Il kit comprende: termostato smart aggiuntivo e relè wi-fi (necessaria presenza rete wi-fi nell'edificio).		3.030911	229,00
Kit base installazione scatola elettrica SMARTECH PLUS Consente la copertura del foro a parete per scatole elettriche tipo 503.		3.031013	26,00
Kit bluetooth repeater SMARTECH PLUS Consente di amplificare il segnale Bluetooth.		3.034395	131,00



Termoregolazione per caldaie di potenza < 35 kW

CAR^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Cronotermostato modulante retroilluminato con remotazione dei comandi di caldaia; integra speciali funzioni tra cui l'impostazione della temperatura antigelo e la funzione antilegionella (solo per caldaie con boiler). Nota tecnica: la retroilluminazione richiede l'installazione di 2 batterie da 1,5 V tipo AA non comprese nella fornitura Non abbinabile a Gateway Wi-Fi V2 e scheda interfaccia DOMINUS V2	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021395	235,00

CAR^{V2} WIRELESS (Comando Amico Remoto modulante senza fili)

Cronotermostato modulante retroilluminato senza fili (base + cronotermostato) con remotazione dei comandi di caldaia; integra speciali funzioni tra cui l'impostazione della temperatura antigelo e la funzione antilegionella (solo per caldaie con boiler). Nota tecnica: richiede l'installazione di 2 batterie da 1,5 V tipo AA non comprese nella fornitura Non abbinabile a Gateway Wi-Fi V2 e scheda interfaccia DOMINUS V2	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021623	405,00
---	--	----------	--------

CRD PLUS

Cronotermostato modulante con remotazione dei comandi di caldaia, integra speciali funzioni tra cui l'impostazione della temperatura antigelo. Per caldaie < 35 kW ad eccezione dei modelli MYTHOS HP Non abbinabile a Gateway Wi-Fi V2 e scheda interfaccia DOMINUS V2	 Dimensioni (H x L x P) mm 85 x 118 x 30	3.032645	235,00
---	--	----------	--------

MINI CRD (Comando Remoto Digitale)

Cronotermostato modulante compatto per il comando a distanza delle caldaie versioni VICTRIX MAIOR/PLUS, EXTRA/PLUS, TERA VIP V2, TERA V2/PLUS, OMNIA, MYTHOS HP, VICTRIX ZEUS, AVIO ECO 24 e NIKE ECO 24. NOTA: questo comando è abbinabile esclusivamente ad impianti monozona. Non abbinabile a Sonda esterna, Gateway Wi-Fi V2 e scheda interfaccia DOMINUS V2	 Dimensioni (H x L x P) mm 80 x 80 x 23	3.020167	58,00
--	---	----------	-------



Termoregolazione per caldaie di potenza < 35 kW

Kit scheda di interfaccia DOMINUS V2

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit per gestire da remoto la caldaia dall'app dedicata DOMINUS. Il kit trasmettitore Wi-Fi è da interporre ad un modem/router wireless (non fornito da Immergas) e va installato esternamente alla caldaia. Abbinabile alle caldaie VICTRIX SUPERIOR/PLUS, VICTRIX ZEUS SUPERIOR e gamma HERCULES. Alimentazione 230 VAC - 50 Hz Temperatura ambiente di funzionamento 0 - + 50 °C Classe di protezione IP 00 Nota: Il kit permette di gestire 3 zone da remoto. Ideale per l'abbinamento a sonde ambiente wireless cod. 3.030906. Non abbinabile a NEXIS CONNECT, CAR^{V2}, CAR^{V2} WIRELESS, CRD PLUS e MINI CRD	 Dimensioni (H x L x P) mm 113,5 x 123,5 x 33,5	3.034903	407,00

Concentratore sonda ambiente wireless

Per VICTRIX SUPERIOR/PLUS, VICTRIX ZEUS SUPERIOR e gamma HERCULES. Ideale per la lettura della temperatura in ambiente. Il kit comprende un concentratore ed una sonda ambiente wireless e può gestire fino a 3 zone con ulteriori sonde ambiente wireless cod. 3.030906. Il carter inferiore della caldaia è predisposto per il fissaggio del concentratore.	 Concentratore Sonda ambiente	3.030908	204,00
--	--	----------	--------

Sonda ambiente wireless

Per VICTRIX SUPERIOR/PLUS, VICTRIX ZEUS SUPERIOR e gamma HERCULES. Ideale per la lettura della temperatura in ambiente. Per realizzare 3 zone ordinare 2 sonde ambiente (la terza sonda è presente nel cod. 3.030908 da ordinare sempre unitamente al presente codice).	 Dimensioni (H x L x P) mm 85 x 105 x 29	3.030906	96,00
---	--	----------	-------

CRONO 7

Cronotermistato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato. Nota tecnica: richiede l'installazione di 2 batterie da 1,5 V tipo AA non comprese nella fornitura	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31	3.021622	163,00
---	---	----------	--------

Termoregolazione per caldaie di potenza < 35 kW

CRONO 7 WIRELESS

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato senza fili, costituito da base e cronotermostato. Nota tecnica: richiede l'installazione di 2 batterie da 1,5 V tipo AA non comprese nella fornitura	 Dimensioni (H x L x P) mm 103 x 142 x 31  Dimensioni (H x L x P) mm 82 x 105 x 26	3.021624	348,00

Sonda esterna

Per funzionamento a temperatura scorrevole. Per caldaie < 35 kW ad eccezione del modello MYTHOS HP.		3.014083	40,00
--	---	----------	-------

Comando telefonico

Per edifici forniti di rete telefonica fissa. Abbinabile a CAR^{V2} e CRONO 7.	 Dimensioni (H x L x P) mm 85 x 85 x 31	3.013305	306,00
--	---	----------	--------

Comando telefonico GSM

Per edifici non forniti di rete telefonica fissa. Abbinabile a CAR^{V2} e CRONO 7.		3.017182	886,00
--	--	----------	--------

Kit interfaccia relè configurabile

Da installarsi all'interno della caldaia, permette l'interfaccia con dispositivi esterni quali valvole di zona in presenza di CAR^{V2}, segnale d'allarme a distanza, circolatore esterno, etc. Per caldaie < 35 kW ad eccezione dei modelli VICTRIX TERA V2/PLUS, VICTRIX OMNIA e MYTHOS HP.		3.015350	63,00
--	---	----------	-------

Kit scheda di gestione multizone e multiremoto

Consente di controllare fino a 4 zone omogenee o 1 zona diretta + 1 zona miscelata abbinata a comandi remoti modulanti (CAR^{V2}). Per programmare la scheda è necessario installare almeno 1 CAR^{V2} Per caldaie VICTRIX MAIOR/PLUS, EXTRA/PLUS, TERA VIP V2, TERA V2/PLUS, OMNIA, MYTHOS HP, NIKE ECO 24, VICTRIX ZEUS e AVIO ECO 24.	 Dimensioni (H x L x P) mm 175 x 110 x 50	3.028444	125,00
---	---	----------	--------



Termoregolazione per caldaie di potenza < 35 kW

Kit valvola miscelatrice

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Per kit scheda di gestione multizone cod. 3.028444 e kit scheda attuatori (vedi pag. 333)		3.027084	250,00
Comprensivo di sonda mandata per la zona miscelato e termostato di sicurezza			

Kit termostato sicurezza

Per HERCULES ed HERCULES MINI 35		3.013794	39,00
Per caldaie impostate in bassa temperatura diretta, occorre 1 kit per ogni zona installata.			

Kit termostato sicurezza a bracciale

Kit termostato sicurezza a bracciale.		3.019229	43,00
Per caldaie < 35 kW ad eccezione dei modelli HERCULES, MYTHOS HP ed ECO.			
Per caldaie a condensazione impostate in bassa temperatura diretta, compatibile solo se presente il kit gruppo allacciamento tubi in rame.			

Kit sonda NTC a contatto per boiler

Per abbinare caldaie < 35 kW a unità bollitore commerciale.		3.019375	14,00
Fornita di serie con i bollitori Immergas per la produzione d'acqua calda sanitaria ad eccezione di: UB 300/550/750 V2.			

Kit sonda ingresso solare*

Da abbinare a caldaie serie VICTRIX EXTRA, TERA VIP V2, TERA V2 e NIKE ECO 24.		3.021452	23,00
--	--	----------	-------

* L'utilizzo di questa sonda non consente l'applicazione del kit sonda NTC a bracciale cod. 3.030913 e viceversa.

Kit sonda NTC a bracciale**

Per VICTRIX SUPERIOR/PLUS, EXTRA, TERA VIP V2 e VICTRIX ZEUS SUPERIOR. Da posizionare a valle del compensatore idraulico		3.030913	40,00
--	--	----------	-------

** L'utilizzo di questa sonda non consente l'applicazione del kit sonda ingresso solare cod. 3.021452 e viceversa.

Kit centralina a zone V2

Per caldaie <35 kW ad eccezione di VICTRIX OMNIA e MYTHOS HP. Inserita di serie in HERCULES 35 ABT. Possibilità di dialogo BUS e gestione fino a 2 zone miscelate + 1 diretta.		3.030912	274,00
--	--	----------	--------

Fumisteria "Serie Verde" per caldaie a condensazione < 35 kW

Fumisteria realizzata in PP (Polipropilene) in modo tale da garantire una elevata resistenza alla corrosione ed una notevole rapidità e funzionalità nell'installazione, grazie anche al sistema di aggancio ad innesto ed alle guarnizioni di tenuta in materiale apposito. Per una corretta installazione dei modelli di caldaie Immergas a condensazione è necessario utilizzare i kit di aspirazione aria/scarico fumi Immergas "Serie Verde"; ciò è indispensabile per eseguire un'installazione nel rispetto delle norme.

La norma UNI 7129-3:2015 al punto 4.5.1 precisa che il fabbricante garantisce, secondo le norme specifiche, le condizioni di funzionamento e di sicurezza del complesso apparecchio – condotto di scarico fumi – terminali di aspirazione aria e scarico fumi.

Tali componenti – fatta esclusione per gli apparecchi di tipo C₆ – **sono forniti e garantiti dal costruttore** dell'apparecchio.

- Colore fumisteria RAL 9010
- Imballo avana, grafica verde

Kit completi

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit separatore Ø 80/80. Estensione massima 35 metri (dopo le due curve) complessiva fra aspirazione e scarico*.		3.012002	160,00
Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m. Ideale per installazione versioni VICTRIX EXTRA/PLUS, VICTRIX TERA V2/PLUS, VICTRIX OMNIA e MYTHOS HP con aspirazione diretta dall'OMNI CONTAINER. Estensione massima 30 metri*.		3.016365	48,00
Kit orizzontale Ø 60/100 con terminale orientabile lunghezza 956 mm. Estensione massima 10 metri (con becco a 45°)*.		3.024267	125,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 lunghezza 956 mm. Estensione massima 13 metri*.		3.012000	118,00
Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 Short lunghezza 851 mm. Estensione massima 12 metri*.		3.024598	83,00
Kit verticale concentrico Ø 60/100 color tegola altezza 1250 mm. Estensione massima 14,5 metri rettilinei*.		3.016833	242,00
Kit orizzontale concentrico Ø 80/125 da abbinare a kit cod. 3.022990 vedi pag. 337 lunghezza 967 mm (colore terminale RAL 9010). Estensione massima 35 metri*		3.030782	235,00

* Le estensioni indicate non sono valide per caldaie MYTHOS HP pertanto fare riferimento allo specifico libretto istruzioni.

Per un calcolo che tenga conto degli spostamenti, delle curve e dell'inserimento di kit particolari, occorre rifarsi al libretto istruzioni della rispettiva caldaia.

N.B. Sono disponibili inoltre ulteriori componenti della fumisteria (prolunghe, curve a 90°, curve a 45°, concentrici Ø 80/125, sistemi d'intubamento, etc.); per maggiori informazioni verificare la documentazione a corredo della caldaia.



Fumisteria "Serie Verde" per caldaie a condensazione < 35 kW

Kit completi

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit verticale concentrico Ø 80/125 da abbinare a kit adattatore flangia Ø 60/100 innesto Ø 80/125 cod. 3.022990 vedi pag. 337 altezza 1120 mm (colore terminale nero, comprensivo di convesa per tetti inclinati) Estensione massima 35 metri rettilinei*.		3.033786	316,00

Kit terminali di scarico

Kit terminale verticale Ø 80 lunghezza 1 m (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 vedi pag. 337).		3.034579	54,00
Kit scarico fumi verticale Ø 80 acciaio Inox lunghezza 0,98 m per caldaie VICTRIX EXTRA/PLUS installate all'esterno (da abbinare a kit tronchetto Ø 80 cod. 3.016364 vedi pag. 337). NOTA TECNICA: il kit non è accorciabile		3.024295	110,00
Kit terminale orizzontale Ø 80 lunghezza 1000 mm.		3.016363	53,00
Kit terminale orizzontale Ø 60/100 lunghezza 956 mm.		3.016836	66,00
Kit terminale orientabile orizzontale Ø 60/100 lunghezza 956 mm.		3.027408	69,00

Kit tubi prolunga

Kit 4 tubi prolunga Ø 80 lunghezza 0,5 m.		3.014642	70,00
Kit 4 tubi prolunga Ø 80 lunghezza 1 m.		3.012088	91,00
Kit tubo prolunga Ø 80 lunghezza 2 m.		3.016837	52,00
Kit tubo prolunga Ø 60/100 lunghezza 0,5 m.		3.014643	40,00
Kit tubo prolunga Ø 60/100 lunghezza 1 m.		3.012089	63,00
Kit tubo prolunga da 1 metro Ø 80/125.		3.018667	108,00
Kit tubo prolunga da 2 metri Ø 80/125.		3.015246	167,00

* Le estensioni indicate non sono valide per caldaie MYTHOS HP pertanto fare riferimento allo specifico libretto istruzioni.

N.B. Sono disponibili inoltre ulteriori componenti della fumisteria (prolunghe, curve a 90°, curve a 45°, concentrici Ø 80/125, sistemi d'intubamento, etc.); per maggiori informazioni verificare la documentazione a corredo della caldaia.



Fumisteria "Serie Verde" per caldaie a condensazione < 35 kW

Kit curve

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit n. 2 curve Ø 80/125 a 45°.		3.015248	121,00
Kit curva Ø 80/125 a 87°.		3.015247	82,00
Kit curva Ø 60/100 a 45°.		3.012095	55,00
Kit curva Ø 60/100 a 90°.		3.012093	55,00
Kit curva Ø 80 a 45°.		3.012092	30,00
Kit 4 curve Ø 80 a 90°.		3.012091	76,00

Kit tronchetti flangiati

Kit tronchetti flangiati Ø 80/80.		3.012087	45,00
Kit tronchetto di scarico flangiato Ø 80.		3.016364	22,00
Kit tronchetto flangiato Ø 60/100.		3.012086	57,00
Kit adattatore flangia Ø 60/100 innesto Ø 80/125 per utilizzo kit concentrici Ø 80/125.		3.022990	64,00

Valvola clapet

Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80 per VICTRIX SUPERIOR/PLUS, MAIOR/PLUS, EXTRA/PLUS, TERA VIP V2, VICTRIX ZEUS SUPERIOR e gamma HERCULES in abbinamento a canne collettive in pressione positiva. N.B. In caso di installazione del kit, le estensioni massime sono soggette a riduzione; consultare il libretto istruzioni caldaia		3.031599	140,00
Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80 per VICTRIX TERA V2 in abbinamento a canne collettive in pressione positiva. N.B. In caso di installazione del kit, le estensioni massime sono soggette a riduzione; consultare il libretto istruzioni caldaia		3.032877	224,00



Fumisteria "Serie Verde" per caldaie a condensazione < 35 kW

Guarnizioni

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit 10 guarnizioni Ø 60 (5 per curve e 5 per prolunghe).	3.015376	34,00
Kit 10 guarnizioni Ø 80 (5 per curve e 5 per prolunghe).	3.015378	40,00
Kit 5 guarnizioni per flangia Ø 60/100.	3.015379	23,00
Kit guarnizioni 10 pz. Ø 80 per kit cod. 3.030782, 3.033786 e relative curve e prolunghe Ø 80/125.	3.036660	45,00
Kit guarnizioni Ø 125 per kit cod. 3.030782, 3.033786 e relative curve e prolunghe Ø 80/125.	3.036661	14,00

Kit terminale aspirazione B₂₃

Per modelli non omologati per esterno e aspirazione diretta dell'aria da locale tecnico d'installazione

Kit terminale aspirazione B ₂₃ per HERCULES e HERCULES MINI		3.020004	92,00
---	--	----------	-------

Kit intubamento C₉

Per aspirazione diretta dal cavedio intubato con sistemi per intubamento "Serie Verde"

Kit intubamento C₉ Ø 80-125* Il kit deve essere abbinato ai seguenti componenti venduti a parte: - sistemi per intubamento Ø 80 mm e 50 mm (vedi pagg. 338 e 330); - vari kit scarico fumi Ø 80/125 in base all'installazione della caldaia a condensazione		3.022033	102,00
Kit intubamento C₉ Ø 60-100* Il kit deve essere abbinato ai seguenti componenti venduti a parte: - sistema per intubamento Ø 60 mm e 50 mm (vedi pagg. 333 e 330); - vari kit scarico fumi Ø 60/100 in base all'installazione della caldaia a condensazione		3.022032	78,00

* Utilizzando questi kit, per le lunghezze massime percorribili, contattare il Servizio Clienti Immergas.

Fumisteria "Serie Verde" per caldaie a condensazione < 35 kW

Sistema per intubamento flessibile Ø 50 mm

La soluzione dell'intubamento **consente di riutilizzare lo spazio interno**, oltre che di camini esistenti, anche di asole o vani tecnici, da intendersi come quei vani a sviluppo prevalentemente verticale, senza soluzione di continuità strutturale ai piani, aventi perimetro chiuso ed adibiti al contenimento di servizi tecnici dell'edificio.

In base alla normativa vigente è possibile, in impianti con portata termica nominale non maggiore di 35 kW, **realizzare l'intubamento anche in edifici di nuova costruzione**.

La lunghezza massima fino a:

20 m per VICTRIX TERA 24 V2/PLUS*

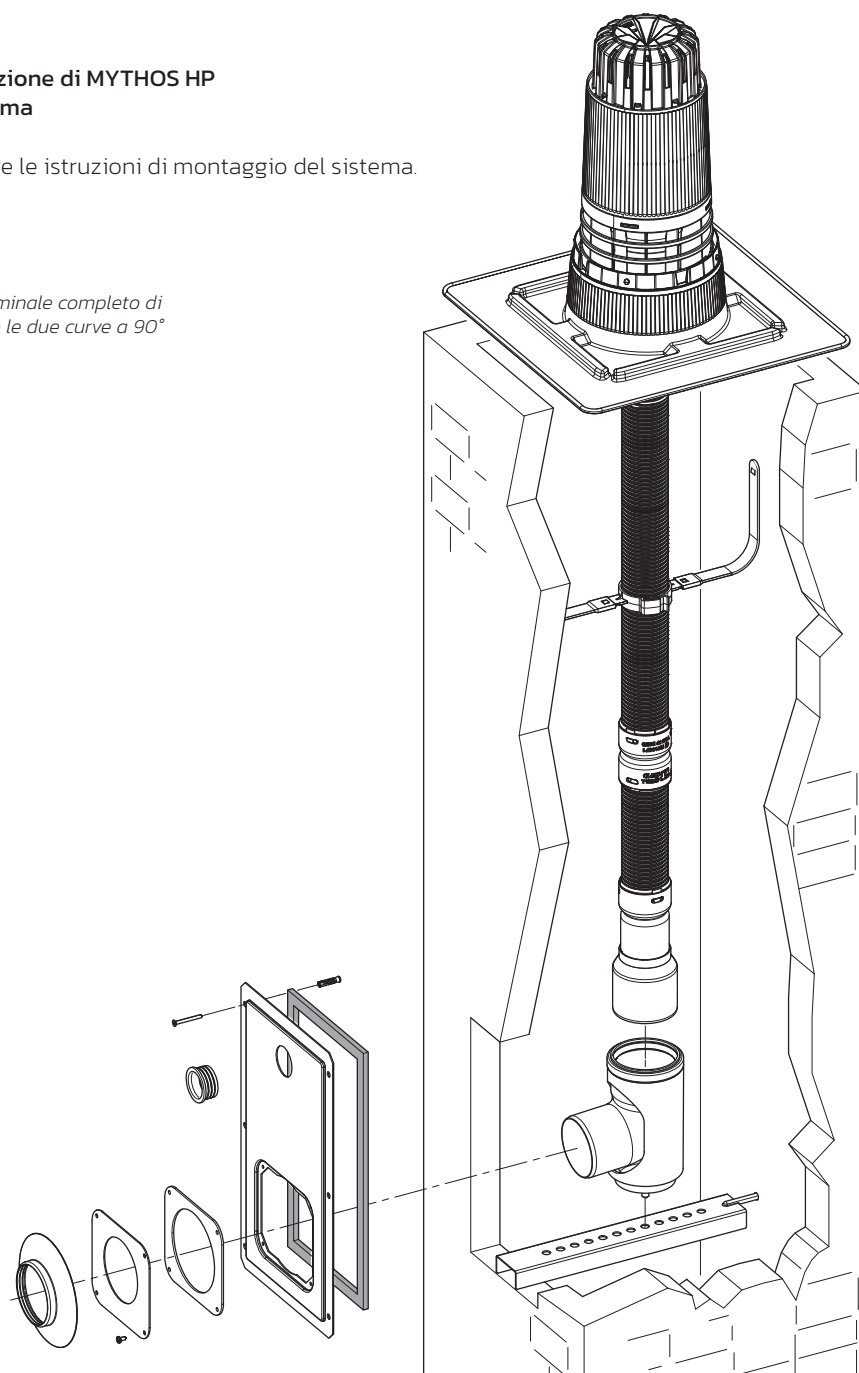
15 m per VICTRIX TERA 28 V2*

13 m per il resto della gamma* ad eccezione di MYTHOS HP
che non è abbinabile a questo sistema

Per una corretta installazione, consultare le istruzioni di montaggio del sistema.



** Tale lunghezza è ottenuta considerando il terminale completo di aspirazione Ø 80, 1m di tubo Ø 80 in scarico e le due curve a 90° Ø 80 in uscita dalla caldaia.*

Dotato di marcatura CE
ai sensi della UNI EN 14471




Fumisteria "Serie Verde" per caldaie a condensazione < 35 kW

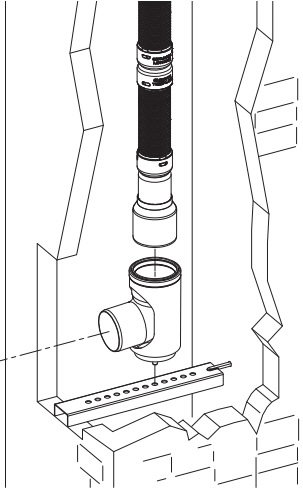Sistema per intubamento flessibile Ø 50 mm

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
1 Kit tubo flessibile Ø 50 mm (10 m). 	Il kit è composto da: A 1 tubo flessibile Ø int 50 mm (Ø est 58 mm) lunghezza 10 m; B fascette di centraggio e lubrificante per guarnizioni.  Particolare del kit	3.027354	266,00
2 Kit componenti di sostegno per fumisteria flessibile Ø 50 mm. 	Il kit è composto da: A staffa di sostegno; B curva Ø 80 M/F; C adattatore Ø 80 M/Ø 50 flex. 	3.027355	97,00
3 Kit terminale a T per fumisteria flessibile Ø 50. Utilizzabile in presenza di apparecchio con separatore 80/80 e intubamento con il solo scarico fumi (configurazione tipo C₅). Consente di eseguire l'intubamento mantenendo il comignolo esistente.		3.027356	97,00

Fumisteria "Serie Verde" per caldaie a condensazione < 35 kW

Sistema per intubamento flessibile Ø 50 mm

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
4 Kit terminale con curva a 90° per fumisteria flessibile Ø 50. Utilizzabile in presenza di apparecchio con separatore 80/80 e intubamento con il solo scarico fumi (configurazione tipo C₃). Consente di eseguire l'intubamento mantenendo il comignolo esistente.	Il kit è composto da: adattatore Ø 80 M/Ø 50 flex. curva Ø 80 M/F staffa di sostegno 	3.027357	118,00
5 Kit terminale verticale Ø 80/125 concentrico con adattatore per fumisteria flessibile Ø 50. Utilizzabile in presenza di apparecchio con separatore 80/80 e intubamento con il solo scarico fumi (configurazione tipo C₃), o con presenza di fumisteria concentrica (configurazione tipo C₉).	Il kit è composto da un terminale Ø 80/125 	3.027358	150,00
6 Kit adattatore Ø 60 M/Ø 80 F. Si utilizza in abbinamento a fumisteria concentrica Ø 60/100 in uscita caldaia per utilizzare il kit intubamento C₉ Ø 60-100 cod. 3.022032.		3.017089	23,00
7 Kit pannello di chiusura foro camino.	Il kit è composto da: pannello di chiusura foro camino, sportello per ispezione e passatubo 	3.012008	48,00
8 Kit adattatore flessibile/flessibile per fumisteria Ø 50.		3.027359	63,00



Fumisteria "Serie Verde" per caldaie a condensazione < 35 kW

Sistema per intubamento Ø 60 mm

La soluzione dell'intubamento consente di riutilizzare lo spazio interno, oltre che di camini esistenti, anche di asole tecniche o di vani tecnici, da intendersi come quei vani a sviluppo prevalentemente verticale, senza soluzione di continuità strutturale ai piani, aventi perimetro chiuso ed adibiti al contenimento di servizi tecnici dell'edificio.

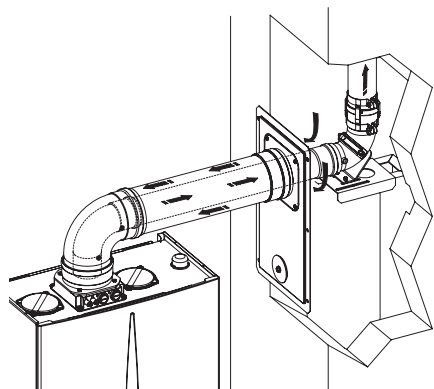
In base alla normativa vigente è possibile, in impianti con portata termica nominale non maggiore di 35 kW, realizzare l'intubamento anche in edifici di nuova costruzione.

La lunghezza massima percorribile è di 25 m rettilinei (per una corretta installazione, consultare le istruzioni di montaggio del sistema)*.


MYTHOS HP non è abbinabile a tale sistema.

** Tale lunghezza è ottenuta considerando il terminale completo di aspirazione Ø 80, 1m di tubo Ø 80 in scarico e le due curve a 90° Ø 80 in uscita dalla caldaia.*

**Dotato di marcatura CE
ai sensi della UNI EN 14471**



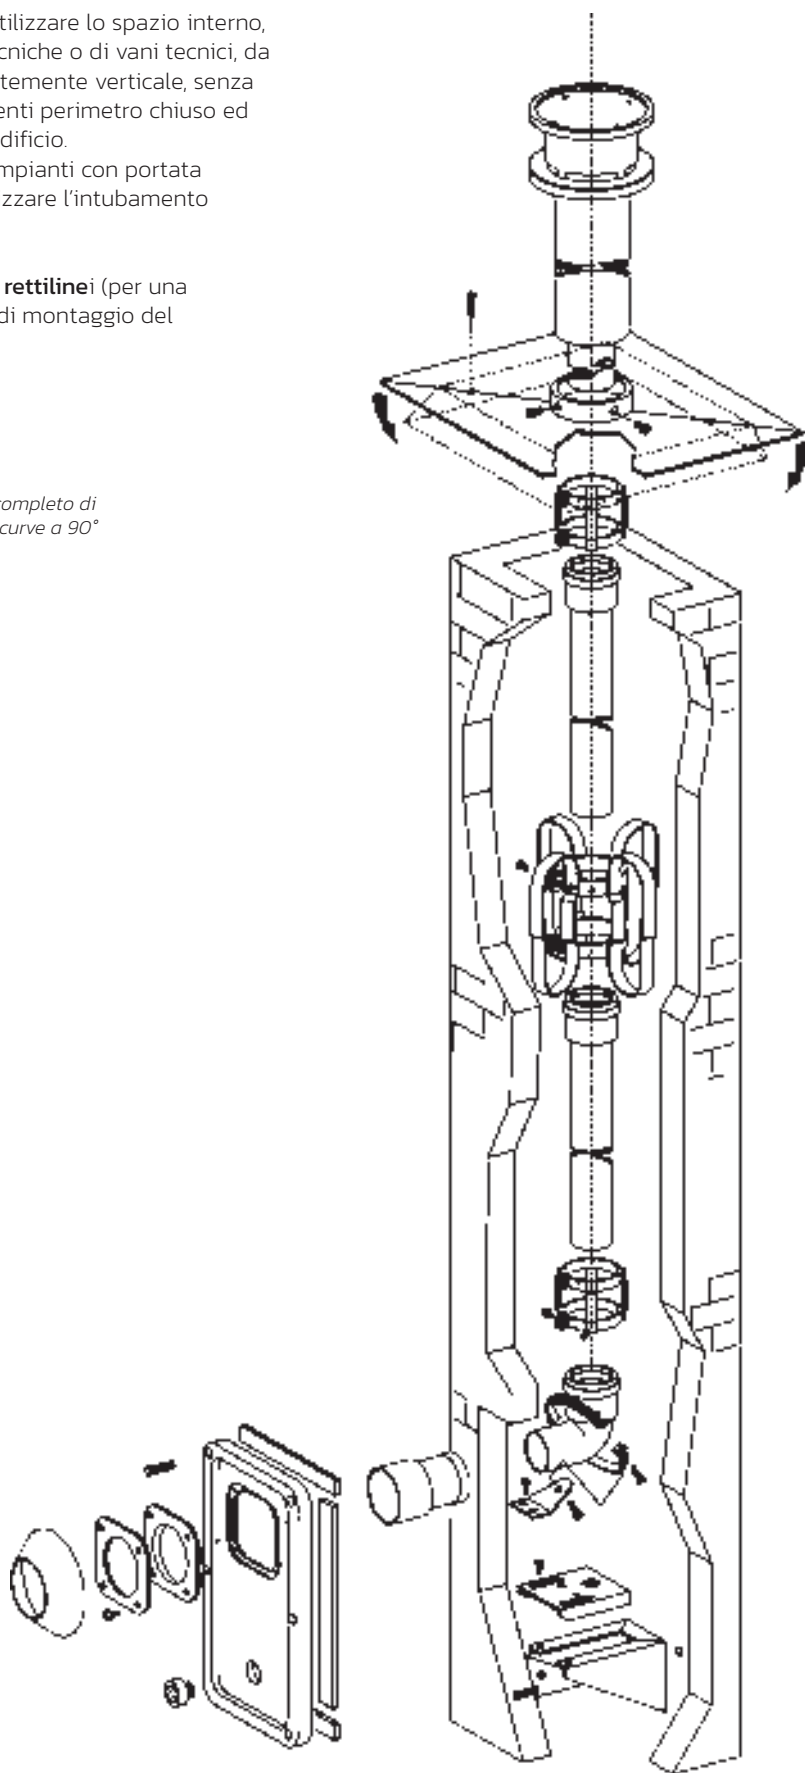Particolare del sistema con il Kit intubamento C₉ Ø 60-100 cod. 3.022032 (vedi pag. 338).



Fumisteria "Serie Verde" per caldaie a condensazione < 35 kW

Sistema per intubamento Ø 60 mm

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit terminale verticale per intubamento Ø 60 (kit composto da terminale di scarico concentrico verticale Ø 60 e lamiera di chiusura camino).		3.012112	213,00
Kit 4 tubi prolunga 1 m per intubamento Ø 60.		3.012144	86,00
Kit tubo prolunga 2 m per intubamento Ø 60.		3.013869	46,00
Kit 5 fascette stringitubo antisfilamento per intubamento Ø 60.		3.012145	78,00
Kit 3 fascette stringitubo antisfilamento distanziali per intubamento Ø 60.		3.012146	73,00
Kit mensola di sostegno (kit composto da lamiera supporto camino regolabile e mensola supporto camino).		3.011600	41,00
Kit gomito di sostegno per intubamento Ø 60 (kit composto da curva di sostegno Ø 60, collare di bloccaggio curva, staffa di ancoraggio, riduzione Ø 80 M - Ø 60 F).		3.012153	46,00
Kit pannello di chiusura foro camino (kit composto da pannello di chiusura foro camino, sportello per ispezione e passatubo).		3.012008	48,00
Kit curva Ø 60 a 90° per intubamento.		3.013870	30,00
Kit curva Ø 60 a 45° per intubamento.		3.013871	30,00



Fumisteria "Serie Verde" per caldaie a condensazione < 35 kW

Sistema per intubamento flessibile Ø 80 mm

La soluzione dell'intubamento consente di riutilizzare lo spazio interno, oltre che di camini esistenti, anche di asole tecniche o di vani tecnici, da intendersi come quei vani a sviluppo prevalentemente verticale, senza soluzione di continuità strutturale ai piani, aventi perimetro chiuso ed adibiti al contenimento di servizi tecnici dell'edificio.

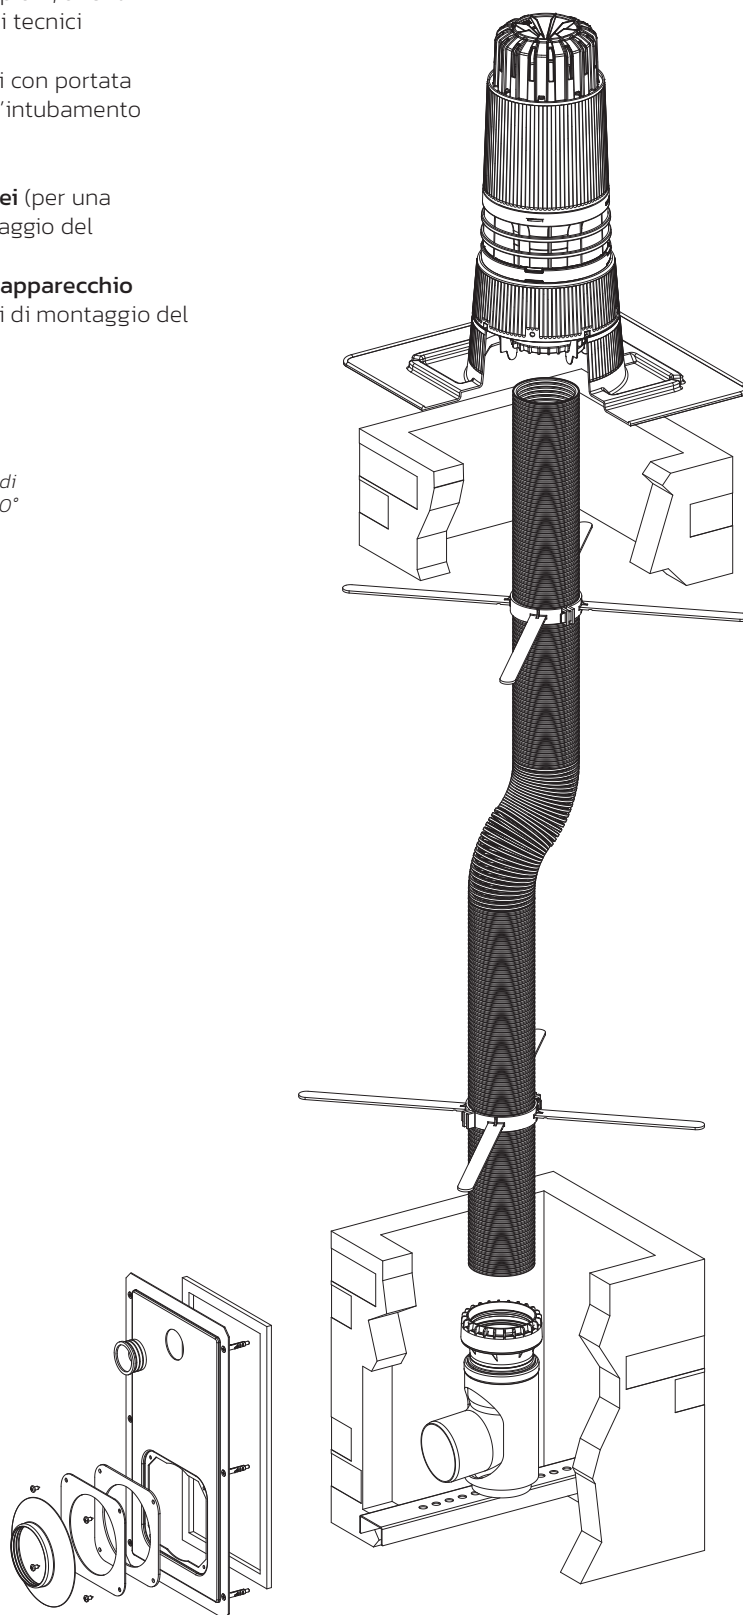
In base alla normativa vigente è possibile, in impianti con portata termica nominale non maggiore di 35 kW, realizzare l'intubamento anche in edifici di nuova costruzione.

La lunghezza massima percorribile è di 30 m rettilinei (per una corretta installazione, consultare le istruzioni di montaggio del sistema)*.

Per MYTHOS HP consultare il libretto istruzioni dell'apparecchio (per una corretta installazione, consultare le istruzioni di montaggio del sistema)*.


** Tale lunghezza è ottenuta considerando il terminale completo di aspirazione Ø 80, 1m di tubo Ø 80 in scarico e le due curve a 90° Ø 80 in uscita dalla caldaia.*

**Dotato di marcatura CE
ai sensi della UNI EN 14471**



Fumisteria "Serie Verde" per caldaie a condensazione < 35 kW

Sistema per intubamento flessibile Ø 80 mm

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit tubo flessibile Ø 80 mm (12 m) comprensivo di distanziali.		3.027875	278,00
Kit staffa sostegno curva Ø 80 a 87° e adattatore flessibile Ø 80.		3.027873	112,00
Kit staffa sostegno curva Ø 80 mm 70° e adattatore flessibile Ø 80 comprensivo di staffa, è alternativo al cod. 3.027873 e consente di eseguire una installazione particolarmente agevole.		3.027874	90,00



Fumisteria "Serie Verde" per caldaie a condensazione < 35 kW

Sistema per intubamento flessibile Ø 80 mm

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit terminale verticale Ø 80/125 comprensivo di adattatore per fumisteria flessibile Ø 80.		3.027876	150,00
Kit pannello di chiusura foro camino.		3.012008	48,00
Kit adattatore flessibile/flessibile consente di riutilizzare spezzoni di tubo diametro 80 mm.		3.027877	63,00

Fumisteria "Serie Verde" per caldaie a condensazione < 35 kW

Sistema per intubamento rigido Ø 80 mm

La soluzione dell'intubamento consente di riutilizzare lo spazio interno, oltre che di camini esistenti, anche di asole tecniche o di vani tecnici, da intendersi come quei vani a sviluppo prevalentemente verticale, senza soluzione di continuità strutturale ai piani, aventi perimetro chiuso ed adibiti al contenimento di servizi tecnici dell'edificio.

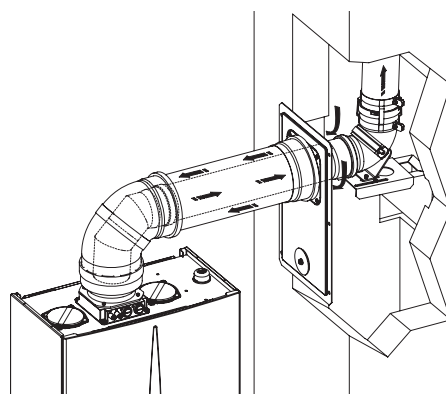
In base alla normativa vigente è possibile, in impianti con portata termica nominale non maggiore di 35 kW, realizzare l'intubamento anche in edifici di nuova costruzione.

La lunghezza massima percorribile è di 35 m rettilinei (per una corretta installazione, consultare le istruzioni di montaggio del sistema)*.


MYTHOS HP: per la lunghezza massima percorribile consultare il libretto istruzioni dell'apparecchio.

** Tale lunghezza è ottenuta considerando il terminale completo di aspirazione Ø 80, 1m di tubo Ø 80 in scarico e le due curve a 90° Ø 80 in uscita dalla caldaia.*

Dotato di marcatura CE
ai sensi della UNI EN 14471



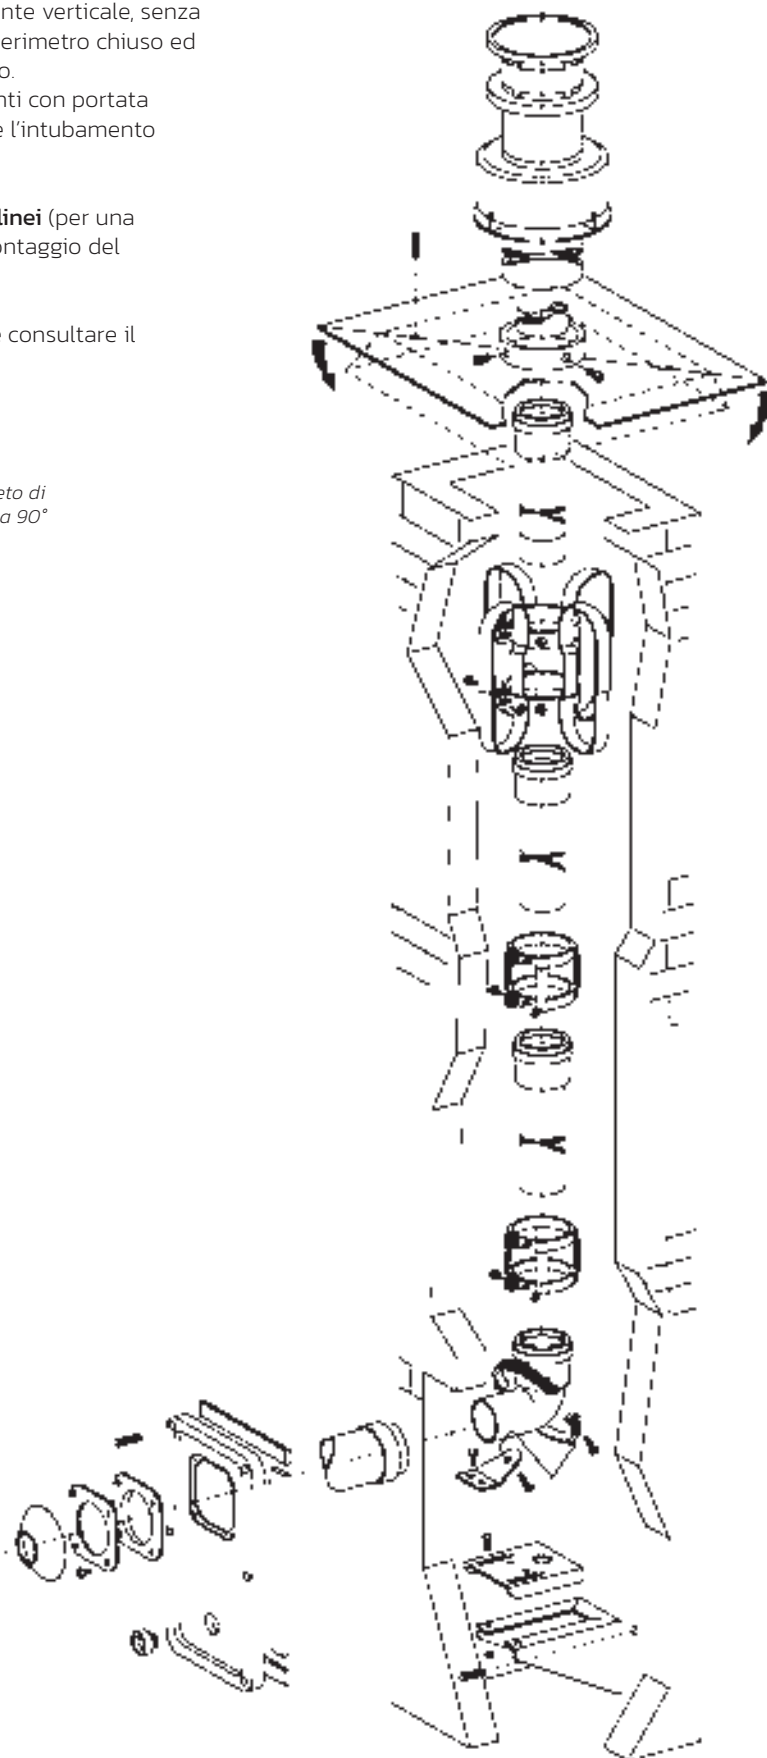Particolare del sistema con il Kit intubamento C₉ Ø 80-125 cod. 3.022033 (vedi pag. 338).



Fumisteria "Serie Verde" per caldaie a condensazione < 35 kW

Sistema per intubamento rigido Ø 80 mm

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit pannello di chiusura foro camino (kit composto da pannello di chiusura foro camino, sportello per ispezione e passatubo).		3.012008	48,00
Kit mensola di sostegno (kit composto da lamiera supporto camino regolabile e mensola supporto camino).		3.011600	41,00
Kit 4 tubi prolunga Ø 80 lunghezza 1 m.		3.012088	91,00
Kit tubo prolunga Ø 80 lunghezza 2 m.		3.016837	52,00
Kit 5 fascette stringitubo antisfilamento Ø 80.		3.011585	72,00
Kit 3 fascette stringitubo antisfilamento distanziali Ø 80.		3.011586	75,00
Kit gomito di sostegno per intubamento Ø 80 rigido (kit composto da curva di sostegno Ø 80, collare di bloccaggio curva e staffa di ancoraggio).		3.018340	33,00
Kit terminale verticale per intubamento Ø 80 rigido (kit composto da terminale di scarico concentrico verticale Ø 80 e lamiera di chiusura camino).		3.018341	216,00

Kit copertura caldaie a condensazione < 35 kW

Funzionamento in luoghi parzialmente protetti

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit copertura superiore VICTRIX ZEUS SUPERIOR.		3.030077	141,00
Kit copertura superiore VICTRIX SUPERIOR/PLUS		3.032166	109,00
Kit copertura superiore VICTRIX ZEUS.		3.027446	105,00
Kit copertura superiore VICTRIX MAIOR/PLUS.		3.033719	118,00
Kit copertura superiore VICTRIX EXTRA/PLUS, VICTRIX TERA V2/PLUS.		3.032844	97,00
Kit copertura superiore MYTHOS HP.		3.019090	113,00
Kit copertura superiore VICTRIX TERA VIP V2		3.033723	118,00
Kit copertura superiore VICTRIX OMNIA.		3.028415	97,00

Funzionamento a cielo aperto (solo per versioni VICTRIX EXTRA/PLUS)

Kit copertura superiore VICTRIX EXTRA/PLUS.		3.032844	97,00
--	---	----------	-------



Optional per caldaie di potenza < 35 kW

Unità termoventilante TV ErP

Aerothermo completo di comando remoto
con sonda di temperatura ambiente

Ideale in abbinamento a VICTRIX EXTRA 35 PLUS (vedi pag. 280) per la climatizzazione di ambienti ad uso artigianale o commerciale. Predisposto per la climatizzazione invernale, è installabile anche a soffitto in modalità solo riscaldamento.

L'elettronica dell'apparecchio consente la variazione continua della velocità del ventilatore ad inverter, riducendo gli assorbimenti elettrici e controllando la portata aria in base alla regolazione della temperatura ambiente.



Il pallet è composto da n. 3 unità termoventilanti

Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
660 x 660 x 300*	34,0

* Verificare che la distanza d'installazione dalla parete o dal soffitto non sia inferiore a 350 mm.

Modello	Codice	Temperatura aria ambiente °C	Temperatura mandata risc. °C	Potenza utile riscaldamento kW	Euro (IVA esc.)
Unità termoventilante TV ErP	3.026316	10	60	20,67	2.234,00
		10	70	24,94	
		10	80	29,25	

Dati riferiti a: portata acqua circuito aerothermo 1600 l/h - Velocità ventola 100%.

N.B.: Al prezzo dell'unità termoventilante TV ErP deve essere aggiunto quello del kit dima d'installazione prescelto (vedi tabella sottostante).

Optional unità termoventilante

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Rubinetto impianto esterno	3.016139	40,00
Copertura allacciamenti	3.015658	198,00
Dima a parete Unità termoventilante TV ErP	3.015737	119,00
Dima a colonna Unità termoventilante TV ErP	3.015738	205,00
Dima orientabile Unità termoventilante TV ErP	3.015739	338,00



Optional per caldaie di potenza < 35 kW

DIM 2/3 zone ErP

Disgiuntore Idrico Multi-impianti con circolatori a basso consumo. Kit da incasso per la gestione di impianti solo riscaldamento a zone e con grandi portate d'acqua

Equipaggiati di circolatori a basso consumo elettrico, i kit si caratterizzano per la possibilità di essere installati a scomparsa, grazie alla profondità del telaio da incasso di soli 19 cm, oltre che a parete (pensili).

La centralina elettronica permette l'interfaccia fra il funzionamento della caldaia e quello dei circolatori collegati al disgiuntore.

I DIM 2/3 zone ErP sono collegabili a tutti i modelli di caldaie < 35 kW ad eccezione di VICTRIX OMNIA e MYTHOS HP.



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
2 ZONE ErP	700 x 450 x 190	17,3
3 ZONE ErP	700 x 450 x 190	19,8

DIM 2 zone ErP – kit per la gestione di impianti suddivisi in 2 zone

Modello	Codice	Euro (IVA esc.)
DIM 2 ZONE dirette (disgiuntore idraulico, 2 circolatori a basso consumo elettrico, scheda elettronica a zone)	3.025607	1.227,00

DIM 3 zone ErP – kit per la gestione di impianti suddivisi in 3 zone

DIM 3 ZONE dirette (disgiuntore idraulico, 3 circolatori a basso consumo elettrico, scheda elettronica a zone)	3.025608	1.603,00
---	----------	----------

Optional

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit rubinetti intercettazione (comprensivo di n. 2 rubinetti)	3.014948	75,00
Kit sicurezza bassa temperatura DIM 2/3 ZONE ErP (per funzionamento con caldaia a condensazione in bassa temperatura diretta)	3.013794	39,00



Optional per caldaie di potenza < 35 kW

DIM ABT e A/2BT ErP

Disgiuntore Idrico Multi-impianti con circolatori a basso consumo. Kit da incasso per la gestione di impianti misti solo riscaldamento

Equipaggiati di circolatori a basso consumo elettrico, i kit si caratterizzano per la possibilità di essere installati a scomparsa, grazie alla profondità del telaio da incasso di soli 19 cm, oltre che a parete (pensili). La nuova centralina elettronica integra la funzione di riduzione temperatura, quando sono attive solo le zone miscelate. La temperatura di mandata alle zone miscelate, può essere impostata in un range compreso fra i 25 e i 75 °C.

I DIM ABT e A/2BT ErP sono collegabili a tutti i modelli di caldaie < 35 kW ad eccezione di VICTRIX OMNIA e MYTHOS HP.



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
ABT ErP	700 x 450 x 190	19,7
A/2BT ErP	700 x 450 x 190	23,2

DIM ABT ErP – kit per la gestione di impianti misti a temperatura differenziata composti da 1 zona alta temperatura (es. radiatori) e 1 zona bassa temperatura (es. pannelli radianti a pavimento)

Modello	Codice	Euro (IVA esc.)
DIM Alta-Bassa Temperatura ErP (disgiuntore idraulico, 2 circolatori a basso consumo elettrico, 1 valvola tre-vie miscelatrice, scheda elettronica a zone)	3.025609	1.613,00

DIM A/2BT ErP – kit per la gestione di impianti misti a temperatura differenziata composti da 1 zona alta temperatura (es. radiatori) e 2 zone bassa temperatura (es. pannelli radianti a pavimento)

DIM Alta – 2 zone Bassa temperatura ErP (disgiuntore idraulico, 3 circolatori a basso consumo elettrico, 2 valvole tre-vie miscelatrici, scheda elettronica a zone)	3.025610	2.506,00
--	----------	----------

Optional

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit rubinetti intercettazione (comprensivo di n. 2 rubinetti)	3.014948	75,00

Optional per caldaie di potenza < 35 kW

DIM BASE ErP

Disgiuntore Idrico Multi-impianti. Kit da incasso per la gestione di impianti solo riscaldamento con grandi portate d'acqua

Equipaggiato di circolatore a basso consumo elettrico, si caratterizza per la possibilità di essere installati a scomparsa, grazie alla profondità del telaio da incasso di soli 19 cm, oltre che a parete (pensili).

Il DIM BASE ErP è collegabile a tutti i modelli di caldaie < 35 kW ad eccezione di VICTRIX OMNIA e MYTHOS HP.



Modello	Dimensioni (H x L x P) mm	Peso a vuoto kg
BASE	700 x 450 x 190	12,5

DIM BASE ErP – kit per la gestione di impianti che necessitano di grandi portate d'acqua

Modello	Codice	Euro (IVA esc.)
DIM BASE ErP (disgiuntore idrico e un circolatore*)	3.025606	783,00

Optional

Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit rubinetti intercettazione (comprensivo di n. 2 rubinetti)	3.014948	75,00

* Per l'interfaccia elettrica del circolatore con la caldaia, consultare la documentazione tecnica riportata sul sito internet o il relativo libretto istruzioni.



Optional per caldaie di potenza < 35 kW

Kit filtro ciclonico magnetico

Ideale per **agevolare la sostituzione**

Filtro ciclonico magnetico per residui ferrosi negli impianti termici. Unisce il cosiddetto effetto "ciclonico" (separazione delle impurità tramite movimento circolare dell'acqua) all'effetto magnetico ottenuto tramite una barra contenente magneti permanenti che si trova in posizione centrale, e che trattiene le particelle ferrose che si trovano in sospensione nell'acqua.

Di **facile ispezione e pulizia** in quanto non occorre svuotare l'impianto grazie ai **2 rubinetti d'intercettazione presenti nel kit**. Specifico per installazioni all'interno dell'edificio.

Viene fornito di serie su caldaie VICTRIX SUPERIOR/PLUS, VICTRIX MAIOR/PLUS e VICTRIX TERA VIP V2 (vedi da pag. 268).



Tipologia	Codice	Euro (IVA esc.)
Kit filtro ciclonico magnetico caldaie murali <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i> Caldaia a condensazione abbinabili: VICTRIX EXTRA/PLUS VICTRIX TERA V2/PLUS VICTRIX OMNIA VICTRIX ZEUS SUPERIOR VICTRIX ZEUS	3.024176	169,00
Kit filtro ciclonico magnetico caldaie da incasso <i>IDEALE PER LA SOSTITUZIONE</i> Caldaia a condensazione da incasso abbinabili: VICTRIX EXTRA/PLUS VICTRIX TERA V2/PLUS VICTRIX OMNIA	3.029367	157,00

Optional per caldaie di potenza < 35 kW

Kit pompa scarico condensa per caldaie murali

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Da utilizzare in caso di contro pendenza tra sifone e scarico. Può essere installata solo all'interno dell'edificio. IDEALE PER LA SOSTITUZIONE	 Dimensioni (H x L x P) mm 62 x 230 x 55	3.026374	182,00

Kit pompa scarico condensa per caldaie a basamento

Da utilizzare in caso di contro pendenza tra sifone e scarico. Può essere installata solo all'interno dell'edificio ed esternamente all'apparecchio. IDEALE PER LA SOSTITUZIONE	 Dimensioni (H x L x P) mm 186 x 110 x 101	3.026841	250,00
---	--	----------	--------

Kit carter inferiore per caldaie a condensazione

Cornice estetica che copre la zona allacciamenti e i principali accessori abbinabili alle caldaie: kit allacciamento universale, filtro ciclonico magnetico, dosatore di polifosfati, kit rubinetti impianto con filtro, kit rubinetti impianto, pompa di scarico condensa.

Per VICTRIX MAIOR/PLUS, VICTRIX EXTRA/PLUS, VICTRIX TERA V2/PLUS IDEALE PER LA SOSTITUZIONE		3.027341	90,00
Per VICTRIX TERA VIP V2 IDEALE PER LA SOSTITUZIONE		3.029915	104,00
Per VICTRIX OMNIA IDEALE PER LA SOSTITUZIONE		3.028656	90,00
Per VICTRIX ZEUS IDEALE PER LA SOSTITUZIONE		3.030323	128,00
Per VICTRIX ZEUS SUPERIOR IDEALE PER LA SOSTITUZIONE		3.030438	120,00
Per VICTRIX SUPERIOR/PLUS IDEALE PER LA SOSTITUZIONE		3.032167	114,00



Optional per caldaie di potenza < 35 kW

Kit passivatore di condensa < 35 kW

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Da utilizzare per neutralizzare la condensa qualora non venga miscelata con altri reflui domestici (rif. 7129-5.2015). Già provvisto di granulato. Può essere installato solo all'interno dell'edificio. IDEALE PER LA SOSTITUZIONE	 Dimensioni (L x Ø) mm 390 x 125	3.019857	346,00

Kit ricarica granulato per passivatore di condensa < 35 kW

Per rinnovo granulato.		3.019865	70,00
------------------------	--	----------	-------

Kit portello universale per telai da incasso esistenti

Per installazione di caldaie VICTRIX EXTRA/PLUS, TERA V2/PLUS, OMNIA e MYTHOS HP all'interno di telai da incasso Immergas non più in produzione e nicchie o telai esistenti. IDEALE PER LA SOSTITUZIONE Il kit comprende: • gruppo portello composto da cornice a muro, parte superiore asportabile e pretranciata per fumisteria parte inferiore basculante con 3 cerniere e due serrature; • staffa di sostegno caldaia; • chiave triangolare per serratura portello nicchia; • dima in carta. Il gruppo portello è realizzato in lamiera zincata in modo da resistere alla corrosione provocata dagli agenti esterni. Il kit non comprende i tasselli di fissaggio a muro. L'eventuale applicazione perimetrale di silicone è necessaria solo qualora l'incasso sia esposto a pioggia battente. Il portello sporge di 50 mm rispetto al muro	 Dimensioni (H x L x P) mm 1370x720x50	3.027041	261,00
---	--	----------	--------

Kit sostituzione caldaie

Per caldaie istantanee gamma EXTRA CS o TF con VICTRIX EXTRA. IDEALE PER LA SOSTITUZIONE Il kit comprende: • tubi di collegamento per attacchi esistenti; • guaina isolante per tubi sanitario e riscaldamento; • cavi scaldanti per tubi sanitario da collegare al kit antigelo cod. 3.017324 non previsto nella fornitura; • carter di protezione. Il kit permette di sostituire le versioni EXTRA CS e TF senza modificare gli attacchi idraulici. Il termostato ambiente in dotazione con EXTRA CS e TF non è abbinabile a VICTRIX EXTRA e deve essere sostituito.		3.026433	405,00
--	--	----------	--------

Optional per caldaie di potenza < 35 kW

OMNI CONTAINER

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Telaio da incasso universale. IDEALE PER LA SOSTITUZIONE Per assicurare maggiore flessibilità negli allacciamenti, nelle versioni VICTRIX EXTRA/PLUS, VICTRIX TERA V2/PLUS, VICTRIX OMNIA e MYTHOS HP l'installatore può scegliere tra allacciamenti anteriori o posteriori utilizzando i kit optional specifici. Il pallet è composto da 14 pezzi	 Dimensioni (H x L x P) mm 1190 x 566 x 254 Peso a vuoto: 16 kg	3.016991	360,00

Kit staffa di sostegno

Per VICTRIX TERA V2/PLUS in OMNI CONTAINER. IDEALE PER LA SOSTITUZIONE		3.027129	17,00
Per VICTRIX OMNIA in OMNI CONTAINER. IDEALE PER LA SOSTITUZIONE		3.028413	17,00

Kit portello per installazione in OMNI CONTAINER

Per installazione VICTRIX MAIOR/PLUS in OMNI CONTAINER. IDEALE PER LA SOSTITUZIONE Per l'installazione del kit occorre: • smontare il portello originale dell'OMNI CONTAINER • rivettare il nuovo portello sulle cerniere rimaste libere utilizzando i rivetti forniti con il kit • Il kit è comprensivo di staffa di installazione dell'unità interna Il portello sporge di 30 mm rispetto all'ingombro del telaio pertanto occorre assicurarsi che sia possibile aprirlo senza impedimenti.		3.026851	112,00
--	--	----------	--------



Optional per caldaie di potenza < 35 kW

Kit impianti a zone (con circolatori a basso consumo elettrico)

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit zona 2** miscelata (1 circolatore, centralina di gestione, 1 valvola tre-vie miscelatrice e raccordi idraulici). Per HERCULES 25/35		3.034699	794,00
Kit zone 2 e 3* miscelate (2 circolatori, centralina di gestione, 2 valvole tre-vie miscelatrici e raccordi idraulici). Per HERCULES 25/35		3.034700	1313,00
Kit zona 3 miscelata (1 circolatore, 1 valvola tre-vie miscelatrice e raccordi idraulici). Solo per HERCULES 35 ABT		3.034701	598,00
Kit zona 2* diretta (1 circolatore, centralina di gestione e raccordi idraulici). Per HERCULES 25/35		3.034702	571,00
Kit zone 2 e 3* diretta (2 circolatori, centralina di gestione e raccordi idraulici). Per HERCULES 25/35		3.034703	858,00

* Il circolatore di caldaia (di serie) è dedicato alla zona 1.

** Installata di serie su HERCULES 35 ABT

Optional per caldaie di potenza < 35 kW

Kit ricircolo comprensivi di circolatore

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Per VICTRIX ZEUS SUPERIOR, VICTRIX ZEUS e AVIO ECO 24. Nota: il kit posizionato nella parte inferiore della caldaia, fuoriesce di circa 70 mm. Il kit non può essere utilizzato in caso di installazione della caldaia all'esterno.		3.015380	322,00
Per HERCULES 25/35/35 ABT Nota: il kit è posizionato completamente negli ingombri di caldaia.		3.034707	336,00

Kit anodo elettronico

Per HERCULES 25/35/35 ABT		3.030694	331,00
---------------------------	--	----------	--------

Kit sonda ricircolo – non comprensivi di circolatore

Per HERCULES MINI 35		3.020259	42,00
Per VICTRIX ZEUS, VICTRIX ZEUS SUPERIOR e AVIO ECO 24.		3.012944	77,00

Kit orologio per ricircolo

Per funzionamento pompa ricircolo.		3.015431	142,00
------------------------------------	---	----------	--------



Optional per caldaie di potenza < 35 kW

Kit vaso espansione da 2 litri riscaldamento supplementare per caldaia pensile

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Per NIKE ECO 24		3.018433	233,00
Per VICTRIX SUPERIOR/PLUS		3.032168	102,00
Per VICTRIX EXTRA/PLUS, VICTRIX TERA V2/PLUS e MYTHOS HP.		3.017514	93,00

Kit rubinetti di intercettazione

Kit rubinetti impianto da 3/4" (cromati) per caldaie murali.		3.5324	66,00
Kit rubinetti impianto da 3/4" (con filtro) per caldaie murali. Ad esclusione di VICTRIX TERA VIP V2 e VICTRIX OMNIA		3.015854	92,00
Kit rubinetti impianto da 3/4" per VICTRIX OMNIA.		3.029491	74,00

Kit dosatore polifosfati

Per apparecchi posti all'interno degli edifici o in OMNI CONTAINER. Consente di rispettare gli obblighi previsti dal D.L. 26 giugno 2015 relativamente al trattamento della durezza dell'acqua per uso sanitario.

Kit per HERCULES 25/35/35 ABT		3.034709	141,00
Kit per HERCULES MINI 35		3.034711	157,00
Kit per VICTRIX ZEUS SUPERIOR, VICTRIX ZEUS e AVIO ECO 24.		3.013499	102,00
Kit per VICTRIX SUPERIOR, VICTRIX MAIOR, VICTRIX EXTRA, VICTRIX TERA VIP V2, VICTRIX TERA V2 e MYTHOS HP		3.017323	96,00
Kit per VICTRIX OMNIA.		3.013860	135,00
Kit per NIKE ECO 24		3.016305	94,00

Optional per caldaie di potenza < 35 kW

Kit disconnettore

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit per VICTRIX EXTRA, TERA V2. (Solo per installazione pensile, non applicabile in installazioni da incasso)		3.016301	205,00

Kit antigelo -15 °C

Kit per VICTRIX SUPERIOR/PLUS, MAIOR/PLUS, EXTRA/PLUS, TERA VIP V2, TERA V2/PLUS e OMNIA		3.017324	113,00
Kit per MYTHOS HP.		3.031016	115,00
Kit per VICTRIX ZEUS SUPERIOR e VICTRIX ZEUS.		3.031804	120,00


Kit aria propanata (50% aria - 50% propano)

Kit per VICTRIX TERA V2/PLUS.		3.027535	56,00
-------------------------------	--	----------	-------

Kit abbinamento unità bollitore separata

Kit gruppo di allacciamento per VICTRIX EXTRA PLUS e VICTRIX TERA V2 PLUS in abbinamento a unità bollitore separata (da abbinare al kit allacciamento pensile cod. 3.024907 vedi pag. 362).		3.024609	30,00
---	--	----------	-------

Kit allacciamenti idraulici

Kit per collettori solari per HERCULES 25/35/35 ABT (comprensivo dei soli tubi e raccordi per collegamento a Pacchetti solari tipo "BASIC" vedi pag. 181).		3.034706	115,00
Kit allacciamento universale per caldaie murali istantanee e con bollitore (con tubo gas rivestito ai sensi dell'UNI-CIG 9891).		3.011667	159,00



Optional per caldaie di potenza < 35 kW

Gruppi di allacciamento

Tipologia		Codice	Euro (IVA esc.)
Kit gruppo allacciamento anteriore per VICTRIX EXTRA e VICTRIX TERA V2 (inserite in OMNI CONTAINER).		3.025396	91,00
Kit gruppo allacciamento posteriore per VICTRIX EXTRA e VICTRIX TERA V2 (inserite in OMNI CONTAINER).		3.025382	91,00
Kit gruppo allacciamento anteriore per VICTRIX EXTRA PLUS e VICTRIX TERA PLUS V2 (inserite in OMNI CONTAINER).		3.025409	106,00
Kit gruppo allacciamento posteriore per VICTRIX EXTRA PLUS e VICTRIX TERA PLUS V2 (inserite in OMNI CONTAINER).		3.025398	103,00
Kit gruppo allacciamento anteriore per VICTRIX OMNIA (inserita in OMNI CONTAINER).		3.028418	119,00
Kit gruppo allacciamento posteriore per VICTRIX OMNIA (inserita in OMNI CONTAINER).		3.028419	119,00
Kit gruppo allacciamento anteriore e posteriore per MYTHOS HP (inserita in OMNI CONTAINER).		3.016445	97,00
Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile per VICTRIX TERA VIP V2.		3.029913	78,00
Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile per VICTRIX EXTRA e TERA V2		3.019264	80,00
Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile per VICTRIX EXTRA PLUS e VICTRIX TERA PLUS V2, in configurazione solo riscaldamento.		3.024907	58,00
Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile per VICTRIX EXTRA PLUS e VICTRIX TERA PLUS V2, in abbinamento a unità bollitore separata (da abbinare al kit allacciamento pensile cod. 3.024907).		3.024609	30,00
Kit gruppo di allacciamento attacchi DIN installazione pensile per VICTRIX OMNIA.		3.029467	80,00
Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile per MYTHOS HP.		3.015229	68,00

Elenco codici

Nel seguente elenco vengono riportati in ordine crescente tutti i codici riportati nel documento. Per facilità di consultazione, per quanto riguarda le caldaie e i sistemi ibridi, vengono riportati solo i codici degli apparecchi versione metano.

Per ordinare una versione GPL vedi pagina di riferimento dell'apparecchio (il prezzo rimane invariato).

Codici gamma 2026

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
1.027255	Kit dadi 3/4" per tubo in acciaio DN 16 per collegamento ai collettori solari	25,00
1.028473	Kit confezione glicole NATURAL SOL da 1 litro (da miscelare con acqua)	27,00
1.028522	Telo di copertura per collettore piano CP4 M	105,00
1.028812	Kit sonda temperatura per collettore solare per MAGIS HERCULES ErP, UB INOX SOLAR 200 V2, sistemi GAUDIUM SOLAR/ PLUS, HERCULES SOLAR 25, ARES TEC ErP e ARES PRO	40,00
1.033271	Telo di copertura per collettore piano CP4 XL	113,00
3.011585	Kit composto da 5 fascette stringitubo antisfilamento Ø 80	72,00
3.011586	Kit composto da 3 fascette stringitubo distanziali Ø 80	75,00
3.011600	Kit composto da lamiera supporto camino regolabile e mensola supporto camino intubamento	41,00
3.011667	Kit allacciamento universale per caldaie murali istantanee e con bollitore (con tubo gas rivestito ai sensi dell'UNI-CIG 9891)	159,00
3.011679	Kit vaso espansione impianto 12 litri per MAGIS M e MAGIS M TOP	112,00
3.012000	Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 "Serie Verde" per caldaie a condensazione < 35 kW e sistemi ibridi ad eccezione dei sistemi TRIO PACK e HYDRO	118,00
3.012002	Kit separatore Ø 80/80 "Serie Verde" per caldaie a condensazione < 35 kW, sistemi ibridi e VICTRIX PRO 35/55/80 V2	160,00
3.012008	Kit pannello di chiusura foro camino intubamento	48,00
3.012086	Kit tronchetto flangiato Ø 60/100 "Serie Verde" per sistemi ibridi e caldaie a condensazione < 35 kW	57,00
3.012087	Kit tronchetti flangiati Ø 80/80 "Serie Verde" per sistemi ibridi e caldaie a condensazione < 35 kW	45,00
3.012088	Kit 4 tubi prolunga Ø 80 lunghezza 1 m "Serie Verde"	91,00
3.012089	Kit tubo prolunga Ø 60/100 lunghezza m 1 "Serie Verde"	63,00
3.012091	Kit 4 curve Ø 80 a 90° "Serie Verde"	76,00
3.012092	Kit curva Ø 80 a 45° "Serie Verde"	30,00
3.012093	Kit curva Ø 60/100 a 90° "Serie Verde"	55,00
3.012095	Kit curva Ø 60/100 a 45° "Serie Verde"	55,00
3.012112	Kit terminale verticale per intubamento Ø 60 "Serie Verde"	213,00
3.012144	Kit 4 tubi prolunga 1 m per intubamento Ø 60 "Serie Verde"	86,00
3.012145	Kit 5 fascette stringitubo antisfilamento per intubamento Ø 60 "Serie Verde"	78,00
3.012146	Kit 3 fascette stringitubo antisfilamento distanziali per intubamento Ø 60 "Serie Verde"	73,00
3.012153	Kit gomito di sostegno per intubamento Ø 60 "Serie Verde"	46,00
3.012944	Kit sonda ricircolo per VICTRIX ZEUS SUPERIOR, VICTRIX ZEUS e AVIO ECO 24	77,00
3.013305	Comando telefonico per edifici forniti di rete telefonica fissa	306,00
3.013499	Kit dosatore polifosfati per VICTRIX ZEUS SUPERIOR, VICTRIX ZEUS e AVIO ECO 24	102,00
3.013794	Kit termostato sicurezza bassa temperatura per GAUDIUM SOLAR 2 ZONE/PLUS, DIM 2/3 ZONE ErP, HERCULES/MINI, HERCULES SOLAR 25 e Kit zone miscelate con gestore di sistema	39,00
3.013860	Kit dosatore di polifosfati per VICTRIX OMNIA	135,00
3.013869	Kit tubo prolunga 2 m per intubamento Ø 60 "Serie Verde"	46,00
3.013870	Kit curva Ø 60 a 90° per intubamento "Serie Verde"	30,00
3.013871	Kit curva Ø 60 a 45° per intubamento "Serie Verde"	30,00
3.014083	Sonda esterna per sistemi ibridi e caldaie < 35 kW	40,00
3.014642	Kit 4 tubi prolunga Ø 80 lunghezza m 0,5 "Serie Verde"	70,00



Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.014643	Kit tubo prolunga Ø 60/100 lunghezza m 0,5 "Serie Verde"	40,00
3.014948	Kit 2 rubinetti intercettazione per Kit zone MAGIS HERCULES PRO MINI, MAGIS HERCULE MINI HYDRO, MAGIS M TOP e DIM ErP	75,00
3.015222	Kit sicurezze INAIL per ARES CONDENSING 115 ErP	529,00
3.015223	Kit valvola 3 vie per abbinamento unità bollitore separata per ARES CONDENSING 115 ErP singola	434,00
3.015227	Kit sicurezze INAIL per caldaie ARES CONDENSING 115 ErP in batteria	624,00
3.015229	Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile MYTHOS HP	68,00
3.015244	Kit regolatore di cascata e zone ARES CONDENSING 115 ErP e VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	991,00
3.015245	Kit termostato ambiente modulante (in abbinamento al regolatore cascata e zone cod. 3.015244)	177,00
3.015246	Kit tubo prolunga da 2 metri Ø 80/125 "Serie Verde"	167,00
3.015247	Kit curva Ø 80/125 a 87° "Serie Verde"	82,00
3.015248	Kit n. 2 curve Ø 80/125 a 45° "Serie Verde"	121,00
3.015249	Kit conversa Ø 80/125 per tetti piani "Serie Verde"	75,00
3.015254	Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 80 per scarico in camino VICTRIX PRO 35/55/80 V2, ARES CONDENSING 115 ErP	52,00
3.015255	Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 80 per scarico a parete VICTRIX PRO 35/55/80 V2 e ARES CONDENSING 115 ErP	72,00
3.015264	Kit gestore di zona ARES CONDENSING 115 ErP e VICTRIX SUPERIOR PLUS in batteria (con regolatore cascata e zone cod. 3.015244)	323,00
3.015265	Kit supporto per il fissaggio a parete del regolatore di cascata e zone cod. 3.015244	116,00
3.015266	Kit sonda esterna per VICTRIX PRO V2, ARES CONDENSING 115 ErP, MAGIS COMBO V2 e gestore di sistema cod. 3.021522	48,00
3.015267	Kit sonda mandata impianto per regolatori di cascata (cod. 3.015244 e 3.034119)	40,00
3.015268	Kit sonda unità bollitore per regolatori di cascata (cod. 3.015244 e 3.034119)	40,00
3.015350	Kit interfaccia relè configurabile per EUREKA, MAGIS COMBO/PLUS V2, MAGIS HERCULES ErP, MAGIS PRO V2, caldaie < 35 kW ad eccezione di VICTRIX TERA/PLUS V2, OMNIA e MYTHOS HP	63,00
3.015376	Kit 10 guarnizioni Ø 60 per fumisteria "Serie Verde" (5 per curve e 5 per prolunghe) caldaie a condensazione < 35 kW e sistemi ibridi	34,00
3.015378	Kit 10 guarnizioni Ø 80 per fumisteria "Serie Verde" (5 per curve e 5 per prolunghe)	40,00
3.015379	Kit 5 guarnizioni per flangia Ø 60/100 per fumisteria "Serie Verde"	23,00
3.015380	Kit ricircolo con circolatore per VICTRIX ZEUS SUPERIOR, VICTRIX ZEUS e AVIO ECO 24	322,00
3.015431	Kit orologio per funzionamento pompa ricircolo	142,00
3.015658	Kit copertura allacciamenti TV ErP	198,00
3.015737	Dima a parete Unità termoventilante TV ErP	119,00
3.015738	Dima a colonna Unità termoventilante TV ErP	205,00
3.015739	Dima orientabile Unità termoventilante TV ErP	338,00
3.015854	Kit rubinetti impianto con filtro da ¾" per EUREKA e caldaie murali (ad esclusione VICTRIX OMNIA e VICTRIX TERA VIP V2)	92,00
3.016139	Kit rubinetto impianto esterno per TV ErP	40,00
3.016301	Kit disconnettore per VICTRIX EXTRA, VICTRIX TERA V2	205,00
3.016305	Kit dosatore polifosfati per NIKE ECO 24	94,00
3.016363	Kit terminale orizzontale Ø 80 "Serie Verde"	53,00
3.016364	Kit tronchetto di scarico flangiato Ø 80 "Serie Verde"	22,00
3.016365	Kit di scarico orizzontale Ø 80 da 0,5 m "Serie Verde" caldaie a condensazione < 35 kW e sistemi ibridi	48,00
3.016445	Kit gruppo allacciamento anteriore e posteriore MYTHOS HP (in OMNI CONTAINER)	97,00
3.016833	Kit verticale concentrico Ø 60/100 color tegola "Serie Verde" caldaie a condensazione < 35 kW e sistemi ibridi	242,00
3.016836	Kit terminale orizzontale Ø 60/100 "Serie Verde"	66,00
3.016837	Kit tubo prolunga Ø 80 lunghezza 2 m "Serie Verde"	52,00
3.016991	OMNI CONTAINER (telaio da incasso)	360,00
3.017021	Kit collettore idraulico n. 2 ARES CONDENSING 115 ErP in batteria	1.994,00
3.017022	Kit collettore idraulico ARES CONDENSING 115 ErP aggiuntiva	1.039,00
3.017089	Kit adattatore Ø 60 M - Ø 80 F "Serie Verde"	23,00
3.017182	Comando telefonico GSM	886,00
3.017209	Kit copertura superiore MAGIS VICTRIX ErP	78,00
3.017323	Kit dosatore di polifosfati per EUREKA, MAGIS COMBO V2, VICTRIX HYBRID, SUPERIOR, MAIOR, EXTRA, TERA VIP V2, TERA V2 e MYTHOS HP	96,00
3.017324	Kit resistenza antigelo fino a -15 °C per EUREKA, MAGIS COMBO/PLUS 4/6/9 V2, VICTRIX HYBRID/PLUS, MAGIS PRO V2, TRIO PACK, TRIO HYDRO, VICTRIX SUPERIOR/PLUS, MAIOR/PLUS, EXTRA/PLUS, TERA VIP V2, TERA V2/PLUS V2 e OMNIA	113,00
3.017325	Kit allacciamento a colonna per UB INOX 200/SOLAR 200 V2 per VICTRIX MAIOR PLUS, VICTRIX EXTRA PLUS, VICTRIX TERA 24 PLUS V2	250,00



Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.017514	Kit vaso espansione da 2 litri per VICTRIX HYBRID/PLUS, VICTRIX EXTRA/PLUS, TERA V2/PLUS V2 e MYTHOS HP	93,00
3.018340	Kit gomito di sostegno per intubamento Ø 80 rigido "Serie Verde"	33,00
3.018341	Kit terminale verticale per intubamento Ø 80 rigido "Serie Verde"	216,00
3.018433	Kit vaso supplementare 2 litri MAGIS VICTRIX ErP e NIKE ECO 24	233,00
3.018667	Kit tubo prolunga da 1 metro Ø 80/125 "Serie verde"	108,00
3.018742	Stazione pompa caricamento impianto solare	1247,00
3.018911	Kit valvola solare per caldaie pensili istantanee	267,00
3.018912	Kit valvola solare per caldaie istantanee da incasso	267,00
3.019085	Kit collegamento per Collettori Piani CP4 XL/M aggiuntivi	53,00
3.019089	Kit tubo collegamento per collettori solari in rame Ø 18	1670,00
3.019090	Kit copertura MYTHOS HP	113,00
3.019099	Kit valvola miscelatrice termostatica da ¾" (range regolazione 42-60°)	128,00
3.019105	Kit 4 staffe per coppi/tegole a forare per collettore piano CP4 XL/M	110,00
3.019125	Kit tubo collegamento per collettori solari in Inox DN 16 (con raccorderia idraulica)	850,00
3.019131	Kit vaso d'espansione solare da 18 litri (comprensivo di fascetta metallica stringi-vaso e staffa di fissaggio a muro)	108,00
3.019135	Kit vaso d'espansione solare da 35 litri (comprensivo di staffa di fissaggio a muro)	176,00
3.019138	Kit vaso d'espansione solare da 24 litri (comprensivo di fascetta metallica stringi-vaso e staffa di fissaggio a muro)	116,00
3.019139	Kit vaso d'espansione solare da 80 litri (con supporto per appoggio a terra)	300,00
3.019229	Kit termostato sicurezza a bracciale per EUREKA e caldaie < 35 kW ad eccezione delle versioni HERCULES, MYTHOS HP ed ECO	43,00
3.019231	Kit centralizzazione dati passivo fino a 250 utenze	7.458,00
3.019232	Kit contabilizzazione centrale 10 litri/impulso per tubazioni da ½" a 1 ½"	1220,00
3.019233	Kit contabilizzazione centrale 100 litri/impulso per tubazioni da 2" a DN 80	1220,00
3.019236	Kit 4 staffe per coppi/tegole per fissaggio diretto su solaio NATURAL SOL V2	165,00
3.019264	Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile VICTRIX EXTRA e TERA V2	80,00
3.019374	Kit sonda temperatura collettore solare PT 1000 per regolatori cascata e zone cod. 3.015244 e 3.034119 e per gestore di sistema cod. 3.021522	48,00
3.019375	Kit sonda ntc a contatto	14,00
3.019741	Kit centralizzazione dati passivo fino a 120 utenze	6.850,00
3.019743	Kit centralizzazione dati attivo fino a 120 utenze	9.745,00
3.019744	Kit centralizzazione dati attivo fino a 250 utenze	10.577,00
3.019857	Kit passivatore di condensa < 35 kW	346,00
3.019865	Kit ricarica granulato per passivatore di condensa < 35 kW	70,00
3.019981	Kit dadi 1" per tubo in Inox DN 16 per collegamento ai gruppi di circolazione	33,00
3.020004	Kit terminale aspirazione B ₂₃ per versioni HERCULES	92,00
3.020166	SOLAR CONTAINER telaio da incasso	1060,00
3.020167	MINI CRD Termostato modulante compatto per VICTRIX MAIOR/PLUS, EXTRA/PLUS, TERA VIP V2, TERA V2/PLUS V2, OMNIA, MYTHOS HP, VICTRIX ZEUS, NIKE ECO 24 e AVIO ECO 24	58,00
3.020214	Gruppo allacciamento 1 zona verticale (per allacciamenti inferiori) per GAUDIUM SOLAR BASE/PLUS BASE V2	57,00
3.020244	Gruppo allacciamento 1 zona orizzontale (per allacciamenti laterali) per GAUDIUM SOLAR BASE/PLUS BASE V2	73,00
3.020259	Kit sonda ricircolo per HERCULES MINI 35	42,00
3.020300	Kit NIPPLES ottone ¾" battuta larga per tubi Inox DN 16	18,00
3.020322	Kit valvola miscelatrice termostatica da 1 ¼" (range regolazione 42-60°)	503,00
3.020342	Kit valvola sicurezza pressione - temperatura NATURAL SOL V2 (per circuito sanitario)	39,00
3.020344	Kit anodo elettronico NATURAL SOL V2	200,00
3.020354	Kit tubo collegamento per collettori solari in acciaio DN 20 (con raccorderia idraulica)	1024,00
3.020355	Kit gestione caldaie VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS in cascata	167,00
3.020358	Comando Remoto per singola VICTRIX PRO V2 e ARES CONDENSING 115 ErP	397,00
3.020364	Kit 2 tappi per collettore piano CP4 XL/M	29,00
3.020476	Kit collettore scarico fumi con serrande Ø 160 per 2 ARES CONDENSING 115 ErP	1188,00
3.020574	Kit Gruppo allacciamento 1-2 zone orizzontali (per allacciamenti laterali) per sistemi da incasso e armadio tecnico	102,00
3.020575	Kit Gruppo allacciamento 1-2 zone verticali (per allacciamenti inferiori) per sistemi da incasso e armadio tecnico	86,00



Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3020628	Kit dosatore di polifosfati per soluzioni con SUPER TRIO/TOP, TRIO V2, BASIC MAGIS PRO e GAUDIUM SOLAR	140,00
3020629	Gruppo allacciamento 1 zona posteriore per GAUDIUM SOLAR BASE/PLUS BASE V2	67,00
3020630	Gruppo allacciamento 1-2 zone posteriori (per allacciamenti posteriori) per sistemi da incasso e armadio tecnico	123,00
3020632	Kit valvola 3 vie deviatrice 1" M	183,00
3020633	Kit valvola 3 vie precedenza sanitario per DOMESTIC SOL	292,00
3020680	Valvola di bilanciamento BASIC BOX	199,00
3020714	BASIC BOX Container	450,00
3020715	Contabilizzatore elettronico BASIC BOX	1095,00
3020718	Contatore acqua calda sanitaria BASIC BOX	125,00
3020719	Contatore acqua fredda sanitaria BASIC BOX	125,00
3020839	Kit separatore idraulico fino a 100 kW	964,00
3020861	Kit resistenza elettrica 2 kW per OMNISTOR, INOXSTOR V2, UB 300/550/750 V2 e UB PRO SOL	313,00
3020862	Kit resistenza elettrica 5 kW per UB 1000/1500/2000 V2, UB 750 V2 e UB PRO SOL	366,00
3020947	Valvola miscelatrice BASIC BOX	162,00
3020954	Kit collettore scarico fumi con serranda Ø 200 per ampliamento 3 ARES CONDENSING 115 ErP	766,00
3021002	Circolatore a basso consumo e valvola di bilanciamento BASIC BOX TOP	598,00
3021009	Kit dadi 1" per tubo in Inox DN 20 per collegamento ai gruppi di circolazione	30,00
3021034	BASIC BOX TOP Container	418,00
3021377	Kit separatore idraulico fino a 200 kW	1.451,00
3021378	Kit separatore idraulico fino a 400 kW	2.306,00
3021382	Kit tubi allacciamento solare per HERCULES SOLAR 25	50,00
3021395	CAR ^{V2} (Comando Amico Remoto modulante)	235,00
3021452	Kit sonda ingresso solare per VICTRIX HYBRID, MAGIS COMBO V2, VICTRIX EXTRA, TERA VIP V2, TERA V2, GAUDIUM SOLAR e NIKE ECO 24	23,00
3021522	Gestore di sistema	959,00
3021524	Kit sensore temperatura- umidità specifico per Gestore di sistema o MAGIS PRO V2 con TRIO V2	214,00
3021525	Kit resistenza elettrica integrativa impianto regolabile a 2, 4 o 6 kW	1.378,00
3021527	Kit 2 zone miscelate e 1 zona diretta per MAGIS M5/8 TOP, MAGIS M4/6/8 e MAGIS PRO 4/6/9 V2 in abbinamento a gestore di sistema 3021522	3.092,00
3021528	Kit 2 zone miscelate per MAGIS M5/8 TOP, MAGIS M4/6/8 e MAGIS PRO 4/6/9 V2 in abbinamento a gestore di sistema 3021522	2.475,00
3021529	Kit deumidificatore	3.000,00
3021547	Kit espansione gestore di sistema	326,00
3021622	CRONO 7 (cronotermostato ON-OFF digitale settimanale)	163,00
3021623	CAR ^{V2} WIRELESS (Comando Amico Remoto modulante senza fili)	405,00
3021624	CRONO 7 WIRELESS (Cronotermostato ON-OFF digitale settimanale senza fili)	348,00
3021816	Kit adattamento sicurezze INAIL installazione singola per ARES CONDENSING 115 ErP	101,00
3021817	Kit adattamento collettori idraulici cod. 3.017021 e 3.017022 per ARES CONDENSING 115 ErP in batteria	148,00
3022032	Kit intubamento C ₉ Ø 60-100 "Serie Verde"	78,00
3022033	Kit intubamento C ₉ Ø 80-125 "Serie Verde"	102,00
3022146	Kit telaio deumidificatore	250,00
3022147	Kit griglia deumidificatore	580,00
3022154	Kit staffe installazione a parete per unità esterna VICTRIX HYBRID/PLUS	68,00
3022167	DOMUS CONTAINER (armadio tecnico da interno)	1.493,00
3022195	Kit tubi collegamento collettore solare UB INOX 200 V2	175,00
3022196	Kit tubi collegamento collettore solare per due UB INOX 120/200 V2 in parallelo	524,00
3022197	Kit tubi collegamento collettore solare UB INOX 120 V2	148,00
3022198	Kit tubo ricircolo UB INOX 80 V2	34,00
3022199	Kit tubo ricircolo UB INOX 120 V2	48,00
3022200	Kit tubo ricircolo UB INOX 200/SOLAR 200 V2	67,00
3022453	Kit by-pass per NATURAL SOL	168,00
3022664	Collettore piano CP4 XL	1.135,00
3022670	Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale	108,00



Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.022671	Kit telaio sopra tegole per 2 Collettori Piani CP4 XL/M in verticale	156,00
3.022674	Kit base installazione libera a 45° per 1 collettore piano CP4 XL/M in verticale	214,00
3.022677	Kit ampliamento installazione libera a 45° per collettore piano CP4 XL/M in verticale	161,00
3.022678	Kit 4 staffe per coppi/tegole per collettore piano CP4 XL/M	136,00
3.022680	Kit 2 staffe per coppi/tegole per collettore piano CP4 XL/M	96,00
3.022681	Kit collegamento telaio collettore piano CP4 XL/M aggiuntivo (da utilizzare per unire 2 telai fra di loro)	41,00
3.022749	Kit telaio sopra tegole per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale	171,00
3.022750	Kit installazione libera a 45° per 1 collettore piano CP4 XL/M in orizzontale	187,00
3.022776	Kit 4 staffe a "L" per tetti lisci per collettore piano CP4 XL/M	85,00
3.022797	Kit collegamento idraulico per 1 collettore piano CP4 XL/M	156,00
3.022849	Kit di sfiato e raccordo per tubo Ø 22 mm per collettore piano CP4 XL/M in orizzontale	30,00
3.022876	Collettore piano CP4 M	931,00
3.022922	Kit elementi di fissaggio per collettore piano CP4 XL/M con viteria	63,00
3.022990	Kit adattatore flangia Ø 60/100 innesto Ø 80/125 "Serie Verde"	64,00
3.023005	Kit valvola automatica per vaso d'espansione solare	32,00
3.023032	Kit concentratore dati fino a 32 utenze senza display	1319,00
3.023033	Kit concentratore dati fino a 60 utenze senza display	1704,00
3.023034	Kit concentratore dati fino a 60 utenze con display	3092,00
3.023037	Kit software per scarico dati da concentratore	1237,00
3.023087	Kit pressostato di minima INAIL per ARES CONDENSING 115 ErP	148,00
3.023302	Kit umidostato	240,00
3.023310	Kit dosatore polifosfati MAGIS VICTRIX ErP	148,00
3.023314	Kit zona miscelata aggiuntiva MAGIS HERCULES ErP	1203,00
3.023315	Kit ricircolo con circolatore per MAGIS HERCULES ErP	336,00
3.023316	Kit dosatore di polifosfati MAGIS HERCULES ErP	177,00
3.023339	Kit tubi per allineamento circuito solare MAGIS HERCULES ErP	54,00
3.023645	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per ARES TEC 150 ErP	6372,00
3.023646	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per ARES 200/250 TEC ErP	6738,00
3.023647	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per ARES 300/350 TEC ErP	7178,00
3.023648	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per ARES 440/550/660/770 TEC ErP	10107,00
3.023649	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e separatore idraulico per ARES 900 TEC ErP	12302,00
3.023650	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES 150/200 TEC ErP	9500,00
3.023651	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES 250/300/350 TEC ErP	13326,00
3.023652	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES 440/550 TEC ErP	21236,00
3.023653	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES 660 TEC ErP	24457,00
3.023654	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES 770 TEC ErP	26359,00
3.023655	Kit sicurezze INAIL completo di circolatore e scambiatore a piastre per ARES 900 TEC ErP	27094,00
3.023656	Kit sicurezze INAIL con filtro per ARES 150/200/250/300/350 TEC ErP	2051,00
3.023657	Kit sicurezze INAIL con filtro per ARES 440/550/660/770 TEC ErP	2343,00
3.023658	Kit sicurezze INAIL con filtro per ARES 900 TEC ErP e ARES PRO 600	2491,00
3.023659	Kit separatore idraulico per ARES 150/200/250/300/350 TEC ErP	1514,00
3.023660	Kit separatore idraulico per ARES 440/550/660/770/900 TEC ErP	2568,00
3.023662	Kit passivatore di condensa fino a 1500 kW	837,00
3.023663	Kit ricarica granulato da 25 kg per passivatore di condensa fino a 1500 kW	149,00
3.023670	Kit copertura da esterno per kit INAIL e separatore idraulico per ARES 150/200/250/300/350 TEC ErP	2675,00
3.023671	Kit copertura da esterno per kit INAIL e separatore idraulico per ARES 440/550/660/770/900 TEC ErP	3735,00
3.023672	Kit copertura da esterno per kit INAIL e scambiatore a piastre per ARES 150/200/250/300/350 TEC ErP	2666,00
3.023673	Kit copertura da esterno per kit INAIL e scambiatore a piastre per ARES 440/550/660/770/900 TEC ErP	3355,00
3.023674	Kit scarico fumi posteriore per ARES 250/300/350 TEC ErP	361,00
3.023675	Kit sostegno per uscita fumi laterale per ARES TEC ErP	118,00



Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3023701	Kit scarico fumi posteriore per ARES 150/200 TEC ErP	67,00
3023769	Kit 2 zone motorizzate per MAGIS VICTRIX ErP	1022,00
3023770	Kit resistenza antigelo -15 °C per MAGIS VICTRIX ErP	80,00
3023945	Kit relè EMR per gestore di sistema	63,00
3023946	Kit relè SSR per gestore di sistema	120,00
3023949	Kit sicurezze INAIL per caldaia singola VICTRIX PRO V2	590,00
3023950	Kit valvola 3 vie per abbinamento unità bollitore separata per caldaia singola VICTRIX PRO V2	491,00
3023951	Kit disgiuntore idraulico per caldaia singola VICTRIX PRO 35/55/80 V2	667,00
3023952	Kit disgiuntore idraulico per caldaia singola VICTRIX PRO 100/120/150/180 V2 e ARES CONDENSING 115 ErP	697,00
3023955	Kit sicurezze INAIL G 2 1/2" per VICTRIX PRO 35/55/80 V2 e VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS in batteria	697,00
3023961	Kit sicurezze INAIL DN 100 per VICTRIX PRO 100/120/150/180 V2 in batteria	907,00
3023962	Kit separatore idraulico per caldaie in batteria fino a 600 kW (con attacchi flangiati DN 100)	3590,00
3023965	Kit separatore idraulico per VICTRIX PRO V2 in batteria fino a 350 kW (con attacchi flangiati DN 100)	2125,00
3023966	Kit adattamento VICTRIX PRO 35/55/80 V2 per sostituzione versioni VICTRIX 50 e 75	194,00
3024028	Kit scatola di protezione IPX4D kit sicurezze INAIL caldaia singola VICTRIX PRO V2	141,00
3024038	Kit scatola di protezione IPX4D kit sicurezze INAIL caldaie in batteria VICTRIX PRO V2 e VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	216,00
3024176	Kit filtro ciclonico magnetico per VICTRIX HYBRID, VICTRIX EXTRA/PLUS, VICTRIX TERA V2/PLUS, VICTRIX OMNIA, VICTRIX ZEUS e VICTRIX ZEUS SUPERIOR	169,00
3024245	Kit sonda mandata impianto caldaie > 35 kW, compatibile con scheda VICTRIX PRO V2	40,00
3024246	Kit telaio di sostegno "Free standing" per VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	846,00
3024267	Kit orizzontale Ø 60/100 con terminale orientabile per sistemi ibridi e caldaie a condensazione < 35 kW	125,00
3024295	Kit scarico fumi verticale Ø 80 acciaio Inox per VICTRIX EXTRA/PLUS, VICTRIX PRO 35/55/80 V2 all'esterno	110,00
3024511	Kit sonda esterna per regolatori cascata (cod. 3.015244 e 3.034119)	47,00
3024516	Kit tubo prolunga collettore fumi da 1 m Ø 160 per VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	99,00
3024517	Kit gomito Ø 160 a 87° collettore fumi per VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	58,00
3024518	Kit n. 2 gomiti Ø 160 a 45° collettore fumi VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	102,00
3024598	Kit orizzontale excentrico Ø 60/100 Short "Serie verde" per sistemi ibridi e caldaie a condensazione < 35 kW	83,00
3024609	Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile VICTRIX EXTRA PLUS e TERA PLUS V2 in abbinamento a unità bollitore separata	30,00
3024659	Kit tubo prolunga collettore fumi da 0,5 m Ø 160 per VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	63,00
3024662	Kit tubo prolunga collettore fumi da 1 m Ø 200 per VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	140,00
3024663	Kit tubo prolunga collettore fumi da 0,5 m Ø 200 per VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	116,00
3024664	Kit n. 2 gomiti Ø 200 a 45° collettore fumi per VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	276,00
3024665	Kit gomito Ø 200 a 87° collettore fumi per VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	188,00
3024668	Kit tubo prolunga collettore fumi da 1 m Ø 250 per VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	369,00
3024670	Kit gomito Ø 250 a 87° collettore fumi per VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	511,00
3024719	Kit abbinamento impianto solare termico per MAGIS PRO V2 4/6/9 V2 in TRIO V2, BASIC MAGIS PRO e MAGIS COMBO PLUS 4/6/9 V2 in SOLAR CONTAINER COMBO	1282,00
3024897	Kit resistenza elettrica da 1,5 kW per bollitore sanitario per sistemi TRIO PRO	268,00
3024907	Kit gruppo di allacciamento per installazione pensile VICTRIX EXTRA PLUS e TERA 24 PLUS V2 solo riscaldamento	58,00
3025003	Kit doppio anodo elettronico per INOXSTOR 200/300/500 V2, OMNISTOR 300/500, MAGIS HERCULES PRO/MINI e MAGIS HERCULES MINI HYDRO	376,00
3025231	Kit alimentazione con vaso espansione sanitario da 12 litri e valvola di sicurezza 7 bar per RAPAX V3	288,00
3025232	Kit adattatore singolo per condotti Ø 160 in aspirazione/espulsione per RAPAX V3	38,00
3025382	Kit gruppo allacciamento posteriore per VICTRIX HYBRID, VICTRIX EXTRA e VICTRIX TERA V2 (in OMNI CONTAINER)	91,00
3025396	Kit gruppo allacciamento anteriore per VICTRIX HYBRID, VICTRIX EXTRA e VICTRIX TERA V2 (in OMNI CONTAINER)	91,00
3025398	Kit gruppo allacciamento posteriore per VICTRIX HYBRID PLUS, VICTRIX EXTRA PLUS e VICTRIX TERA PLUS V2 (in OMNI CONTAINER)	103,00
3025409	Kit gruppo allacciamento anteriore per VICTRIX HYBRID PLUS, VICTRIX EXTRA PLUS e VICTRIX TERA PLUS V2 (in OMNI CONTAINER)	106,00
3025467	Kit sonda sanitario per VICTRIX PRO V2 e ARES CONDENSING 115 ErP	40,00
3025469	Kit da incasso universale per 1 collettore piano CP4 XL/M	700,00
3025477	Kit estensione universale cornice incasso per collettore piano CP4 XL/M	136,00
3025499	MAGIS HERCULES ErP	13764,00

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.025587	ARES CONDENSING I15 ErP	10.019,00
3.025605	UB 2000 V2	10.002,00
3.025606	DIM BASE ErP	783,00
3.025607	DIM 2 ZONE ErP	1.227,00
3.025608	DIM 3 ZONE ErP	1.603,00
3.025609	DIM ABT ErP	1.613,00
3.025610	DIM A/2BT ErP	2.506,00
3.025615	MAGIS VICTRIX ErP	4.079,00
3.025641	BASIC SOL V2	3.216,00
3.025662	Gruppo solare di circolazione singolo ErP (1-6 l/min)	524,00
3.025663	Gruppo solare di circolazione singolo ErP (2-12 l/min)	524,00
3.025682	ARES 150 TEC ErP	20.800,00
3.025683	ARES 200 TEC ErP	24.467,00
3.025684	ARES 250 TEC ErP	28.749,00
3.025685	ARES 300 TEC ErP	33.041,00
3.025686	ARES 350 TEC ErP	38.883,00
3.025687	ARES 440 TEC ErP	47.410,00
3.025688	ARES 550 TEC ErP	53.904,00
3.025689	ARES 660 TEC ErP	60.403,00
3.025690	ARES 770 TEC ErP	65.384,00
3.025691	ARES 900 TEC ErP	71.856,00
3.025693	Kit collegamento estensibile con gomiti CP4 XL/M aggiuntivi orizzontale lato corto	75,00
3.025954	Kit rubinetti di intercettazione da 1" con tubi flessibili in acciaio antivibranti solo per MAGIS M TOP, MAGIS M4-6 e TRIO HYDRO	125,00
3.026073	Kit collegamento CP4 XL/M aggiuntivi orizzontale lato lungo	58,00
3.026082	Kit 2 tappi ribassati per collettore piano CP4 XL/M	29,00
3.026089	Kit allacciamento circuito R410A per MAGIS COMBO/PLUS 12/14/16 V2 e MAGIS PRO 12/14/16/T V2	90,00
3.026169	Kit ricircolo sanitario (non comprensivo di circolatore) per TRIO PACK, TRIO HYDRO, TRIO PRO, BASIC MAGIS PRO, GAUDIUM SOLAR PLUS, MAGIS COMBO PLUS 4/6/9 V2 in SOLAR CONTAINER COMBO e VICTRIX HYBRID PLUS con BASIC MAGIS PRO	150,00
3.026301	Kit 2 zone (1 miscelata e 1 zona diretta) caldo/freddo per abbinamento a MAGIS COMBO/PLUS 4/6/9 V2, MAGIS HERCULES PRO MINI, MAGIS HERCULES MINI HYDRO 5/8, MAGIS PRO 4/6/9 V2 e MAGIS M5/8 TOP	2.003,00
3.026302	Kit scheda 2 relè per MAGIS COMBO/PLUS V2 e MAGIS PRO V2	63,00
3.026303	Kit abbinamento MAGIS PRO 4/6/9 V2 per sistema TRIO PRO	490,00
3.026304	Kit accumulo inerziale da 15 litri per MAGIS PRO 4/6/9 V2 in sistemi TRIO PRO	835,00
3.026316	Unità termoventilante TV ErP	2.234,00
3.026374	Kit pompa scarico condensa per caldaie murali < 35 kW, EUREKA, VICTRIX HYBRID/PLUS, MAGIS COMBO/PLUS V2	182,00
3.026433	Kit sostituzione caldaia gamma EXTRA CS e TF con VICTRIX EXTRA	405,00
3.026841	Kit pompa scarico condensa per caldaie a basamento a condensazione < 35 kW	250,00
3.026851	Kit portello per installazione OMNI CONTAINER per VICTRIX HYBRID/PLUS e VICTRIX MAIOR/PLUS	112,00
3.027041	Kit portello universale per telai da incasso esistenti per VICTRIX HYBRID/PLUS, VICTRIX EXTRA/PLUS, TERA V2/PLUS V2, OMNIA e MYTHOS HP	261,00
3.027082	Kit copertura per MAGIS COMBO/PLUS 4/6/9 V2	125,00
3.027084	Kit valvola miscelatrice per kit scheda multizona cod. 3.028444	250,00
3.027129	Kit staffa di sostegno VICTRIX TERA V2/PLUS V2 in OMNI CONTAINER	17,00
3.027175	Kit carter superiore DOMUS CONTAINER	96,00
3.027263	Kit copertura superiore VICTRIX HYBRID/PLUS	97,00
3.027288	Kit accumulo inerziale verticale da 75 litri	926,00
3.027290	Kit staffa fissaggio a muro accumulo inerziale 75 litri	56,00
3.027341	Kit carter inferiore per VICTRIX HYBRID/PLUS, VICTRIX MAIOR/PLUS, EXTRA/PLUS e TERA V2/PLUS	90,00
3.027354	Kit tubo flessibile Ø 50 mm (10 m) per intubamento "Serie Verde"	266,00
3.027355	Kit componenti di sostegno per intubamento Ø 50 "Serie Verde"	97,00
3.027356	Kit terminale a "T" per intubamento flessibile Ø 50 mm per intubamento "Serie Verde"	97,00
3.027357	Kit terminale con curva a 90° per intubamento Ø 50 "Serie Verde"	118,00



Codici gamma 2026

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3027358	Kit terminale verticale Ø 80/125 con adattatore per intubamento Ø 50 "Serie Verde"	150,00
3027359	Kit adattatore flessibile/flessibile Ø 50 mm per intubamento Ø 50 "Serie Verde"	63,00
3027408	Kit terminale orizzontale orientabile Ø 60/100 "Serie Verde"	69,00
3027446	Kit copertura superiore VICTRIX ZEUS	105,00
3027535	Kit aria propanata per VICTRIX HYBRID/PLUS e VICTRIX TERA V2/PLUS V2	56,00
3027539	Kit accumulo inerziale verticale da 50 litri	789,00
3027545	Kit coibentazione tubi per RAPAX V3	104,00
3027664	Kit aria propanata MAGIS COMBO/PLUS V2	29,00
3027709	Kit accumulo inerziale ad incasso da 50 litri	919,00
3027735	Kit installazione da incasso con cornice di deflusso per CP4 XL verticale	984,00
3027736	Kit estensione incasso con cornice di deflusso per CP4 XL/M verticale	418,00
3027746	INOXSTOR 200 V2	2.036,00
3027747	INOXSTOR 300 V2	2.161,00
3027748	INOXSTOR 500 V2	3.158,00
3027768	Kit installazione da incasso con cornice di deflusso per CP4M verticale	984,00
3027769	Kit installazione da incasso con cornice di deflusso per CP4 XL/M orizzontale	984,00
3027813	UB 550 V2	3.659,00
3027814	UB 750 V2	4.040,00
3027815	UB 1000 V2	4.557,00
3027816	UB 1500 V2	6.410,00
3027817	UB INOX 80 V2	1.801,00
3027818	UB INOX 120 V2	2.015,00
3027819	UB INOX 200 V2	2.401,00
3027820	UB INOX SOLAR 200 V2	3.748,00
3027824	GAUDIUM SOLAR BASE V2	3.471,00
3027825	GAUDIUM SOLAR ABT V2	4.635,00
3027826	GAUDIUM SOLAR 2 ZONE V2	4.364,00
3027827	GAUDIUM SOLAR PLUS BASE V2	3.837,00
3027828	GAUDIUM SOLAR PLUS ABT V2	5.011,00
3027829	GAUDIUM SOLAR PLUS 2 ZONE V2	4.750,00
3027830	TRIO V2	5.862,00
3027832	INOX SOL 200 V2	4.829,00
3027834	INOX SOL 300 V2	5.679,00
3027836	INOX SOL 500 V2	8.728,00
3027838	DOMESTIC SOL 550 V2	9.683,00
3027840	DOMESTIC SOL 750 V2	11.322,00
3027842	Kit accumulo inerziale orizzontale da 25 litri	760,00
3027849	Kit estensione incasso con cornice di deflusso per CP4 XL/M orizzontale	536,00
3027865	Kit aggiuntivo 2 zona miscelata per MAGIS COMBO PLUS 4/6/9 V2 e MAGIS PRO 4/6/9 V2 in SOLAR CONTAINER COMBO e SUPER TRIO	638,00
3027867	Kit idronico per MAGIS COMBO PLUS 4/6/9 V2 in SOLAR CONTAINER COMBO	4.549,00
3027873	Kit staffa sostegno curva Ø 80 a 87° e adattatore flessibile Ø 80	112,00
3027874	Kit staffa sostegno curva Ø 80 a 70° e adattatore flessibile Ø 80	90,00
3027875	Kit tubo flessibile Ø 80 mm (12 m) comprensivo di distanziali "Serie verde"	278,00
3027876	Kit terminale vert. Ø 80/125 comprensivo di adattatore per fumisteria flessibile Ø 80 "Serie verde"	150,00
3027877	Kit adattatore flessibile/flessibile Ø 80 "Serie verde"	63,00
3027910	OMNISTOR 300	2.516,00
3027911	OMNISTOR 500	3.534,00
3028187	SOLAR CONTAINER COMBO	1.156,00
3028309	ARES PRO 150	18.663,00
3028310	ARES PRO 230	22.990,00



Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.028311	ARES PRO 300	26.068,00
3.028312	ARES PRO 348	33.495,00
3.028313	ARES PRO 400	33.495,00
3.028314	ARES PRO 500	34.269,00
3.028315	ARES PRO 600	38.517,00
3.028336	Kit sicurezze INAIL con filtro ARES PRO 150/230	1655,00
3.028337	Kit sicurezze INAIL con filtro ARES PRO 300/500	2.073,00
3.028338	Modulo multifunzione SHC ARES PRO e ARES TEC ErP	266,00
3.028339	Alimentatore a bassa tensione 24 V ARES PRO e ARES TEC ErP	78,00
3.028340	Kit regolatore di cascata ARES PRO e ARES TEC ErP	734,00
3.028358	VICTRIX OMNIA	2.008,00
3.028366	RAPAX 100 V2	2.331,00
3.028368	Kit alimentazione vaso sanitario e valvola sicurezza RAPAX 100 V2	243,00
3.028371	Kit coibentazione tubi RAPAX 100 V2	90,00
3.028381	VICTRIX ZEUS 25	3.437,00
3.028382	VICTRIX ZEUS 32	3.849,00
3.028383	AVIO ECO 24	2.425,00
3.028413	Kit staffa di sostegno VICTRIX OMNIA in OMNI CONTAINER	17,00
3.028415	Kit copertura superiore VICTRIX OMNIA	97,00
3.028418	Gruppo allacciamento anteriore VICTRIX OMNIA (in OMNI CONTAINER)	119,00
3.028419	Gruppo allacciamento posteriore VICTRIX OMNIA (in OMNI CONTAINER)	119,00
3.028431	NATURAL SOL 150 V2	2.104,00
3.028432	NATURAL SOL 200 V2	2.412,00
3.028433	NATURAL SOL 280 V2	3.555,00
3.028444	Scheda di gestione multizone e multiremoto per caldaie VICTRIX MAIOR/PLUS, EXTRA/PLUS, TERA VIP V2, TERA V2/PLUS, OMNIA, MYTHOS HP, VICTRIX ZEUS, NIKE e AVIO ECO 24	125,00
3.028476	NIKE ECO 24	1.945,00
3.028480	UB 300 V2 unità bollitore combinata	3.268,00
3.028500	HYDRO FS 200	601,00
3.028501	HYDRO FS 400	664,00
3.028502	HYDRO FS 600	782,00
3.028503	HYDRO FS 800	930,00
3.028505	HYDRO FS 1000	1.055,00
3.028506	Kit piedini HYDRO FS	66,00
3.028507	Kit gruppo valvola 2 vie HYDRO FS/IN	165,00
3.028508	Kit gruppo valvola 3 vie HYDRO FS/IN	210,00
3.028509	Kit termoregolazione modulante per HYDRO FS	233,00
3.028510	Kit termoregolazione 4 velocità per HYDRO FS	157,00
3.028511	Kit scheda universale per termoregolazione commerciale HYDRO FS/IN	157,00
3.028512	Kit scheda di richiesta 0-10 V per HYDRO FS/IN	163,00
3.028517	Kit tanica 20 litri glicole premiscelato per collettori solari CP4 XL e CP4 M	171,00
3.028656	Kit carter inferiore VICTRIX OMNIA	90,00
3.029367	Kit filtro ciclonico magnetico per VICTRIX HYBRID/PLUS, VICTRIX EXTRA/PLUS, TERA V2/PLUS e OMNIA da incasso	157,00
3.029467	Gruppo allacciamento pensile con attacchi DIN per VICTRIX OMNIA	80,00
3.029491	Kit rubinetti impianto ¾" VICTRIX OMNIA	74,00
3.029520	Kit allacciamento impianto per uscita a sinistra HYDRO 3-4 V2	54,00
3.029643	Kit doppio anodo elettronico per HERCULES SOLAR 25, UB INOX 200/SOLAR V2	433,00
3.029660	SOLARSMART 110 R	2.443,00
3.029661	SOLARSMART 110	2.443,00
3.029662	SOLARSMART 150 R	3.007,00
3.029663	SOLARSMART 150	3.007,00



Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3029664	SOLARSMART 220 R	3685,00
3029665	SOLARSMART 220	3685,00
3029666	SOLARSMART 260 R	4145,00
3029667	SOLARSMART 260	4145,00
3029721	BASIC MAGIS PRO	3.753,00
3029723	Kit abbinamento solare termico per OMNISTOR	1.251,00
3029801	MYTHOS HP	1899,00
3029832	Kit per telegestione 2.0 (in abbinamento a regolatore di cascata cod. 3.015244) per ARES CONDENSING 115 ErP e VICTRIX SUPERIOR PLUS	1.033,00
3029834	Cavo collegamento attacchi idraulici da sinistra a destra HYDRO FS/IN	39,00
3029841	HYDRO IN 200	426,00
3029842	HYDRO IN 400	482,00
3029843	HYDRO IN 600	572,00
3029844	HYDRO IN 800	675,00
3029845	HYDRO IN 1000	750,00
3029846	Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 200	62,00
3029847	Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 400	75,00
3029848	Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 600	80,00
3029849	Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 800	94,00
3029850	Raccordo per aspirazione aria per HYDRO IN 1000	108,00
3029851	Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 200	142,00
3029852	Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 400	156,00
3029853	Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 600	193,00
3029854	Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 800	209,00
3029855	Canale telescopico di mandata aria per HYDRO IN 1000	246,00
3029856	Curva di mandata aria a 90° per HYDRO IN 200	72,00
3029857	Curva di mandata aria a 90° per HYDRO IN 400	85,00
3029858	Curva di mandata aria a 90° per HYDRO IN 600	102,00
3029859	Curva di mandata aria a 90° per HYDRO IN 800	112,00
3029860	Curva di mandata aria a 90° per HYDRO IN 1000	121,00
3029861	Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 200	170,00
3029862	Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 400	213,00
3029863	Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 600	261,00
3029864	Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 800	309,00
3029865	Griglia di mandata aria con profilo diritto per HYDRO IN 1000	326,00
3029866	Griglia di aspirazione aria con profilo diritto HYDRO IN 200	143,00
3029867	Griglia di aspirazione aria con profilo diritto HYDRO IN 400	183,00
3029868	Griglia di aspirazione aria con profilo diritto HYDRO IN 600	215,00
3029869	Griglia di aspirazione aria con profilo diritto HYDRO IN 800	256,00
3029870	Griglia di aspirazione aria con profilo diritto HYDRO IN 1000	295,00
3029871	Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo HYDRO IN 200	143,00
3029872	Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo HYDRO IN 400	158,00
3029873	Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo HYDRO IN 600	166,00
3029874	Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo HYDRO IN 800	183,00
3029875	Griglia di aspirazione aria con profilo ricurvo HYDRO IN 1000	193,00
3029876	Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 200	145,00
3029877	Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 400	163,00
3029878	Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 600	185,00
3029879	Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 800	200,00
3029880	Cassaforma per installazione ad incasso HYDRO IN 1000	226,00
3029881	Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 200	332,00



Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.029882	Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 400	360,00
3.029883	Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 600	403,00
3.029884	Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 800	438,00
3.029885	Pannello estetico per installazione da incasso a parete HYDRO IN 1000	489,00
3.029886	Pannello estetico per installazione ad incasso a soffitto per unità HYDRO IN 200	324,00
3.029887	Pannello estetico per installazione ad incasso a soffitto per unità HYDRO IN 400	377,00
3.029888	Pannello estetico per installazione ad incasso a soffitto per unità HYDRO IN 600	434,00
3.029889	Pannello estetico per installazione ad incasso a soffitto per unità HYDRO IN 800	474,00
3.029890	Pannello estetico per installazione ad incasso a soffitto per unità HYDRO IN 1000	520,00
3.029891	Griglia di mandata aria con profilo ricurvo HYDRO IN 200	110,00
3.029892	Griglia di mandata aria con profilo ricurvo HYDRO IN 400	126,00
3.029893	Griglia di mandata aria con profilo ricurvo HYDRO IN 600	135,00
3.029894	Griglia di mandata aria con profilo ricurvo HYDRO IN 800	151,00
3.029895	Griglia di mandata aria con profilo ricurvo HYDRO IN 1000	159,00
3.029912	Kit scheda elettronica Modbus RS-485 per gestore di sistema	144,00
3.029913	Kit gruppo allacciamento pensile VICTRIX TERA VIP V2	78,00
3.029915	Kit carter inferiore VICTRIX TERA VIP V2	104,00
3.029919	Kit riduttore di pressione SOLARSMART	66,00
3.029920	Resistenza elettrica antigelo SOLARSMART	197,00
3.029921	Resistenza elettrica antigelo 1 kW SOLARSMART	212,00
3.029922	Resistenza elettrica antigelo 2 kW SOLARSMART	223,00
3.029927	Kit resistenza elettrica da 1,5 kW per MAGIS PRO V2 con SUPER TRIO/TOP e BASIC MAGIS PRO. Per bollitore sanitario	268,00
3.029928	Kit accumulo inerziale 15 litri per BASIC MAGIS PRO in SOLAR CONTAINER	664,00
3.029947	Kit applicazione MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con BASIC MAGIS PRO	342,00
3.030072	RAPAX 300 V3	3.811,00
3.030073	RAPAX 300 SOL V3	4.035,00
3.030077	Kit copertura superiore VICTRIX ZEUS SUPERIOR	141,00
3.030323	Kit carter inferiore VICTRIX ZEUS	128,00
3.030393	DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TOP armadio tecnico da interno	2.034,00
3.030394	CONTAINER per SUPER TRIO/TOP telaio da incasso	1.359,00
3.030395	SUPER TRIO	6.671,00
3.030428	MAGIS HERCULES PRO 4	13.196,00
3.030429	MAGIS HERCULES PRO 6	13.837,00
3.030430	MAGIS HERCULES PRO 9	15.188,00
3.030431	MAGIS HERCULES PRO 12	16.883,00
3.030432	MAGIS HERCULES PRO 14	18.276,00
3.030433	MAGIS HERCULES PRO 16	18.662,00
3.030434	MAGIS HERCULES PRO 12 T	17.373,00
3.030435	MAGIS HERCULES PRO 14 T	18.912,00
3.030436	MAGIS HERCULES PRO 16 T	19.303,00
3.030438	Kit carter inferiore VICTRIX ZEUS SUPERIOR	120,00
3.030482	Kit abbinamento impianto solare termico per MAGIS COMBO PLUS 4/6/9 V2 e MAGIS PRO 4/6/9 V2 con SUPER TRIO	1.280,00
3.030483	Kit ricircolo sanitario SUPER TRIO (non comprensivo di circolatore)	169,00
3.030484	Kit carter superiore DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TOP	104,00
3.030599	Kit per abbinamento MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con SUPER TRIO	236,00
3.030601	ZENITAIR-MONO Gruppo di ventilazione meccanica puntuale bidirezionale	620,00
3.030606	MAGIS PRO 4 V2	5.518,00
3.030607	MAGIS PRO 6 V2	5.826,00
3.030608	MAGIS PRO 9 V2	7.005,00
3.030609	MAGIS COMBO 4 V2	7.568,00



Codici gamma 2026

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3030611	MAGIS COMBO 6 V2	7.808,00
3030613	MAGIS COMBO 9 V2	8.929,00
3030615	MAGIS COMBO 4 PLUS V2	7.876,00
3030617	MAGIS COMBO 6 PLUS V2	8.183,00
3030619	MAGIS COMBO 9 PLUS V2	9.399,00
3030632	RAPAX 200 V3	3.608,00
3030633	RAPAX 200 SOL V3	3.725,00
3030636	Kit terminale esterno con fonoassorbente Antivento per ZENITAIR-MONO	117,00
3030663	MAGIS PRO 12 V2	9.294,00
3030664	MAGIS PRO 14 V2	10.906,00
3030665	MAGIS PRO 16 V2	11.282,00
3030666	MAGIS PRO 12 V2 T	10.162,00
3030667	MAGIS PRO 14 V2 T	11.652,00
3030668	MAGIS PRO 16 V2 T	12.027,00
3030694	Kit anodo elettronico per HERCULES 25/35/35 ABT e UB INOX 80/120 V2	331,00
3030698	VICTRIX HYBRID	5.800,00
3030699	VICTRIX HYBRID PLUS	6.050,00
3030782	Kit orizzontale concentrico Ø 80/125 "Serie Verde" per EUREKA e caldaie < 35 kW	235,00
3030819	MAGIS COMBO 12 V2	10.530,00
3030820	MAGIS COMBO 14 V2	12.278,00
3030821	MAGIS COMBO 16 V2	12.877,00
3030822	MAGIS COMBO 12 PLUS V2	10.828,00
3030823	MAGIS COMBO 14 PLUS V2	12.575,00
3030824	MAGIS COMBO 16 PLUS V2	13.175,00
3030825	MAGIS COMBO 12 V2 T	11.193,00
3030826	MAGIS COMBO 14 V2 T	12.935,00
3030827	MAGIS COMBO 16 V2 T	13.540,00
3030828	MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T	11.490,00
3030829	MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T	13.237,00
3030830	MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T	13.837,00
3030855	Kit zona 2 miscelata MAGIS HERCULES PRO 4/6/9	797,00
3030856	Kit zona 3 miscelata con espansione MAGIS HERCULES PRO 4/6/9	1.189,00
3030857	Kit abbinamento impianto solare termico MAGIS HERCULES PRO	1.390,00
3030858	Kit ricircolo sanitario con circolatore MAGIS HERCULES PRO	336,00
3030859	Kit dosatore di polifosfati MAGIS HERCULES PRO	166,00
3030860	Kit rubinetti intercettazione MAGIS HERCULES PRO per zona 2 e 3, MAGIS HERCULES PRO MINI e MAGIS HERCULES MINI HYDRO	70,00
3030861	Kit rubinetti intercettazione con filtro per zona 2 e 3 MAGIS HERCULES PRO	126,00
3030862	Kit resistenza integrativa sanitario da 2,30 kW MAGIS HERCULES PRO	292,00
3030863	Pannello remoto di zona	267,00
3030876	Kit scheda elettronica per modulazione continua HYDRO IN	250,00
3030877	Kit pannello comandi a muro modulante con sonda ambiente nero HYDRO IN	201,00
3030878	Kit pannello comandi a muro modulante con sonda ambiente bianco HYDRO IN	201,00
3030883	Kit allacciamento circuito R32 per MAGIS COMBO/PLUS 4/6/9 V2 e MAGIS PRO 4/6/9 V2	91,00
3030889	Kit abbinamento VICTRIX HYBRID PLUS con BASIC MAGIS PRO	183,00
3030899	Kit resistenza impianto 3 kW MAGIS HERCULES PRO/MINI e MAGIS HERCULES MINI HYDRO	209,00
3030900	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25	4.131,00
3030901	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 30	4.350,00
3030902	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 35	4.548,00
3030906	Kit Sonda ambiente wireless per EUREKA, VICTRIX SUPERIOR/PLUS, VICTRIX ZEUS SUPERIOR e versioni HERCULES/MINI 35	96,00
3030908	Kit Concentratore sonda ambiente wireless per EUREKA, VICTRIX SUPERIOR/PLUS, VICTRIX ZEUS SUPERIOR e versioni HERCULES/MINI 35	204,00



Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.030909	SMARTECH PLUS (Cronotermostato tecnologia Bluetooth)	471,00
3.030911	Kit espansione SMARTECH PLUS	229,00
3.030912	Kit centralina a zone V2 per EUREKA e caldaie a condensazione < 35 kW ad eccezione di VICTRIX OMNIA e MYTHOS HP	274,00
3.030913	Kit sonda NTC a bracciale per EUREKA, MAGIS COMBO/PLUS V2, MAGIS HERCULES PRO/MINI/MINI HYDRO, MAGIS PRO V2, MAGIS M TOP, GESTORE DI SISTEMA, VICTRIX ZEUS SUPERIOR, VICTRIX SUPERIOR/PLUS, VICTRIX EXTRA e VICTRIX TERA VIP V2	40,00
3.030915	Kit adattamento per accumulo inerziale da 25 litri per unità esterna VICTRIX HYBRID/PLUS	62,00
3.030930	Kit resistenza antigelo condensa per unità esterna VICTRIX HYBRID/PLUS	109,00
3.030943	Kit zona 2 miscelata MAGIS HERCULES PRO 12/14/16/T	898,00
3.030944	Kit zona 3 miscelata con espansione MAGIS HERCULES PRO 12/14/16/T	1247,00
3.030991	Kit resistenza elettrica integrativa da 3 kW per impianto termico MAGIS PRO V2	209,00
3.030992	Kit sensore temperatura umidità ModBus per MAGIS PRO V2, MAGIS COMBO/PLUS V2, MAGIS HERCULES PRO/MINI/MINI HYDRO, TRIO PACK e TRIO HYDRO	254,00
3.031013	Kit base installazione scatola elettrica SMARTECH PLUS	26,00
3.031016	Kit antigelo -15 °C per MYTHOS HP	115,00
3.031132	Kit 4 tubi prolunga Ø 100 lunghezza 0,5 m "serie verde" VICTRIX PRO 100/120/150 V2	80,00
3.031186	Kit aggiuntivo 2° zona miscelata SUPER TRIO TOP	823,00
3.031189	Kit abbinamento impianto solare termico SUPER TRIO TOP	1281,00
3.031192	SUPER TRIO TOP	7360,00
3.031193	Kit gruppo allacciamento 1-2 zone verticali (attacchi 1") con SUPER TRIO TOP	152,00
3.031194	Kit gruppo allacciamento 1-2 zone orizzontali (attacchi 1") con SUPER TRIO TOP	172,00
3.031195	Kit gruppo allacciamento 1-2 zone posteriori (attacchi 1") con SUPER TRIO TOP	185,00
3.031205	Kit ricircolo sanitario SUPER TRIO TOP (non comprensivo di circolatore)	215,00
3.031373	Kit 4 tubi prolunga Ø 100 lunghezza 1 m "Serie verde" VICTRIX PRO 100/120/150 V2	97,00
3.031393	Kit orizzontale concentrico Ø 110/160 per ARES CONDENSING 115 ErP	570,00
3.031395	Kit curva 45° Ø 110-160 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2 e ARES CONDENSING 115 ErP	109,00
3.031396	Kit curva 87° Ø 110-160 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2 e ARES CONDENSING 115 ErP	126,00
3.031397	Kit prolunga 1 m Ø 110-160 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2 e ARES CONDENSING 115 ErP	141,00
3.031398	Kit prolunga 2 m Ø 110-160 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2 e ARES CONDENSING 115 ErP	253,00
3.031483	Kit 2a zona miscelata con filtro "Y" TRIO PACK e TRIO HYDRO	632,00
3.031505	Kit allacciamento gas R32 MAGIS HERCULES PRO 4-6-9	91,00
3.031506	Kit allacciamento gas R410A MAGIS HERCULES PRO 12-14-16/T	91,00
3.031599	Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80 unità interna a condensazione EUREKA, VICTRIX ZEUS SUPERIOR, VICTRIX SUPERIOR/PLUS, VICTRIX MAIOR/PLUS, VICTRIX EXTRA/PLUS, VICTRIX TERA VIP V2 e versioni HERCULES/MINI 35	140,00
3.031603	Kit abbinamento impianto solare termico TRIO PACK ELECTRIC e TRIO HYDRO sistema ELECTRIC	1473,00
3.031695	Kit 2 zone (1 miscelata 1 diretta) per MAGIS COMBO 12/14/16 V2/V2 T, MAGIS HERCULES MINI HYDRO 12, MAGIS PRO 12/14/16 V2/V2 T e MAGIS M12/16/T TOP	2003,00
3.031699	Kit abbinamento MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2 con SUPER TRIO TOP	454,00
3.031709	TRIO PACK HYBRID 4	11855,00
3.031710	TRIO PACK HYBRID 6	12126,00
3.031711	TRIO PACK HYBRID 9	13404,00
3.031712	TRIO PACK ELECTRIC 4	9837,00
3.031713	TRIO PACK ELECTRIC 6	10.108,00
3.031714	TRIO PACK ELECTRIC 9	11272,00
3.031804	Kit antigelo -15 °C MAGIS COMBO/PLUS 12/14/16 V2/V2 T, VICTRIX ZEUS SUPERIOR e VICTRIX ZEUS	120,00
3.031937	Kit resistenza integrativa impianto 3 kW TRIO PACK ELECTRIC e TRIO HYDRO sistema ELECTRIC	245,00
3.031943	Kit 2 relè MAGIS HERCULES PRO MINI, MAGIS HERCULES MINI HYDRO, TRIO PACK e TRIO HYDRO	86,00
3.031944	Kit espansione MAGIS HERCULES PRO MINI, MAGIS HERCULES MINI HYDRO, TRIO PACK e TRIO HYDRO	491,00
3.031966	Kit allacciamento circuito R32 TRIO PACK	86,00
3.031977	Kit copertura per MAGIS COMBO 12/14/16 V2/V2 T	148,00
3.032166	Kit copertura unità a condensazione EUREKA e VICTRIX SUPERIOR/PLUS	109,00
3.032167	Kit carter inferiore EUREKA e VICTRIX SUPERIOR/PLUS	114,00
3.032168	Kit vaso supplementare 2 litri EUREKA e VICTRIX SUPERIOR/PLUS	102,00



Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3032169	Kit collettore idraulico n.2 caldaie in batteria con valvola di sicurezza 2,7 bar INAIL VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	1995,00
3032170	Kit collettore idraulico caldaia aggiuntiva in batteria con valvola di sicurezza 2,7 bar INAIL VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	1039,00
3032171	Kit staffa aggancio VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS su Telaio Free Standing	23,00
3032195	Kit curva Ø 100 a 45° "Serie verde" VICTRIX PRO 100/120/150 V2	32,00
3032256	Kit allacciamento orizzontale TRIO PACK e TRIO HYDRO	185,00
3032257	Kit allacciamento verticale TRIO PACK e TRIO HYDRO	185,00
3032258	Kit allacciamento posteriore TRIO PACK e TRIO HYDRO	204,00
3032261	Kit dosatore polifosfati per TRIO PACK e TRIO HYDRO in DOMUS CONTAINER	172,00
3032264	Kit 2 zone dirette solo caldo per MAGIS COMBO/PLUS 4/6/9 V2, MAGIS HERCULES PRO MINI, MAGIS HERCULES MINI HYDRO 5/8, MAGIS PRO 4/6/9 V2 e MAGIS M5/8 TOP	1049,00
3032265	Ki 2 zone (1 diretta e 1 miscelata) solo caldo per per MAGIS COMBO/PLUS 4/6/9 V2, MAGIS HERCULES PRO MINI, MAGIS HERCULES MINI HYDRO 5/8, MAGIS PRO 4/6/9 V2 e MAGIS M5/8 TOP	1338,00
3032319	Kit 4 tubi prolunga lunghezza 2 m Ø 100 "serie verde" VICTRIX PRO 100/120/150 V2	156,00
3032338	Kit collettore idraulico G 2 1/2" per 2 VICTRIX PRO 35/55/80 V2 in batteria	2194,00
3032347	Kit telaio di sostegno "Free standing" per VICTRIX PRO 35/55/80 V2	899,00
3032372	MAGIS M4	5.190,00
3032373	MAGIS M6	5.302,00
3032374	MAGIS M8	5.643,00
3032375	MAGIS M12	7.297,00
3032376	MAGIS M14	7.867,00
3032377	MAGIS M16	8.437,00
3032378	MAGIS M12 T	7.755,00
3032379	MAGIS M14 T	8.325,00
3032380	MAGIS M16 T	8.895,00
3032381	MAGIS M18 T	11.968,00
3032382	MAGIS M22 T	12.538,00
3032383	MAGIS M26 T	13.108,00
3032384	MAGIS M30 T	13.678,00
3032432	TRIO HYDRO 5	10.791,00
3032433	TRIO HYDRO 8	11.344,00
3032434	TRIO HYDRO 12	13.128,00
3032645	CRD PLUS (Comando Remoto Digitale Modulante) per caldaie < 35 kW ad eccezione versioni MYTHOS HP	235,00
3032713	Kit terminale verticale Ø 100 per scarico a tetto VICTRIX PRO 100/120/150 V2	123,00
3032714	Kit scarico fumi verticale Ø 100 acciaio Inox VICTRIX PRO 100/120/150 V2 per esterni	150,00
3032715	Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 per scarico camino	102,00
3032716	Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 per scarico a parete	113,00
3032717	Kit separatore Ø 100/100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2	214,00
3032731	Kit 4 curve Ø 100 a 87° "Serie verde" VICTRIX PRO 100/120/150 V2	80,00
3032732	Kit 4 guarnizioni Ø 100 fumisteria "Serie verde" VICTRIX PRO 100/120/150 V2	21,00
3032748	Kit accessori TRIO HYDRO sistema ELECTRIC	444,00
3032844	Kit copertura superiore VICTRIX TERA V2/PLUS e VICTRIX EXTRA/PLUS	97,00
3032846	Kit rubinetti intercettazione con tubi flessibili in acciaio G 1 1/4" MAGIS M 8-30/T	215,00
3032852	Kit collettore fumi Ø 160 VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS per due caldaie in batteria	851,00
3032853	Kit collettore fumi per ampliamento Ø 160 VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	353,00
3032854	Kit Piedini antivibranti MAGIS M	182,00
3032877	Kit valvola clapet scarico fumi Ø 80 VICTRIX TERA V2/PLUS V2	224,00
3032927	VICTRIX TERA 24 V2	2.029,00
3032928	VICTRIX TERA 28 V2	2.269,00
3032929	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	1.972,00
3033007	Kit relè abbinamento Magis M 4-12/12T a MAGIS VICTRIX ErP	227,00
3033009	VICTRIX SUPERIOR 26	3.453,00



Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.033010	VICTRIX SUPERIOR 35	3.787,00
3.033011	VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS	3.338,00
3.033210	Kit abbinamento impianto solare termico per MAGIS HERCULES PRO MINI e MAGIS HERCULES MINI HYDRO	2.130,00
3.033211	Kit gruppo allacciamento linea frigorifera R32 per MAGIS HERCULES PRO MINI	86,00
3.033215	Kit gruppo allacciamento idraulico per MAGIS HERCULES PRO MINI	193,00
3.033217	Kit ricircolo con circolatore per MAGIS HERCULES PRO MINI e MAGIS HERCULES MINI HYDRO	322,00
3.033308	VICTRIX HYBRID 32	6.201,00
3.033324	Kit sonde e cablaggi MAGIS M	57,00
3.033625	HYDRO 3 V2 Split idronico murale	773,00
3.033626	HYDRO 4 V2 Split idronico murale	830,00
3.033667	Kit collettore idraulico DN 100 per 2 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 in batteria	3.210,00
3.033668	Kit collettore idraulico DN 100 per VICTRIX PRO 100/120/150 V2 aggiuntiva in batteria	1.477,00
3.033669	Kit collettore idraulico G 2 1/2" per VICTRIX PRO 35/55/80 V2 aggiuntiva in batteria	1.070,00
3.033670	Kit copertura IPX5D per esterni VICTRIX PRO 35/55/80 V2	156,00
3.033671	Kit copertura IPX5D per esterni VICTRIX PRO 100/120 V2	167,00
3.033672	Kit copertura IPX5D per esterni VICTRIX PRO 150 V2	177,00
3.033673	Kit defangatore per installazione singola VICTRIX PRO V2	642,00
3.033674	Kit defangatore magnetico batteria VICTRIX PRO 35/55/80 V2	2.515,00
3.033675	Kit defangatore magnetico batteria VICTRIX PRO 100/120/150/180 V2	3.051,00
3.033676	Kit scambiatore a piastre per installazione singola lato destro VICTRIX PRO 35/55/80 V2	1.178,00
3.033677	Kit scambiatore a piastre per installazione singola lato destro VICTRIX PRO 100/120/150/180 V2	1.904,00
3.033678	Kit scambiatore a piastre installazione batteria per VICTRIX PRO 35/55/80 V2	3.960,00
3.033679	Kit scambiatore a piastre installazione batteria per VICTRIX PRO 100/120/150/180 V2	8.240,00
3.033680	Kit armadio VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2 per esterno	2.676,00
3.033681	Kit collettori idraulici e sicurezze INAIL per armadio VICTRIX PRO 35/55/80/100/120/150 V2	2.600,00
3.033686	Kit telaio di sostegno "free standing" per VICTRIX PRO 100/120/150 V2	996,00
3.033687	Kit passivatore di condensa fino a 80 kW	230,00
3.033688	Kit passivatore di condensa fino a 180 kW	332,00
3.033689	Kit copertura IPX5D per esterni VICTRIX PRO 180 V2	245,00
3.033697	VICTRIX MAIOR 28	2.806,00
3.033698	VICTRIX MAIOR 32	2.921,00
3.033699	VICTRIX MAIOR 35	3.051,00
3.033700	VICTRIX MAIOR 35 PLUS	2.983,00
3.033701	VICTRIX EXTRA 28	2.587,00
3.033702	VICTRIX EXTRA 32	2.712,00
3.033703	VICTRIX EXTRA 35	2.837,00
3.033704	VICTRIX EXTRA 12 PLUS	2.217,00
3.033705	VICTRIX EXTRA 24 PLUS	2.451,00
3.033706	VICTRIX EXTRA 35 PLUS	2.702,00
3.033707	VICTRIX TERA VIP V2	2.743,00
3.033715	Kit valvola clapet Ø 80 in acciaio Inox VICTRIX PRO 35/55/80 V2	97,00
3.033716	Kit valvola clapet Ø 125 in acciaio Inox VICTRIX PRO 100/120/150 V2 per tubo Ø 130	224,00
3.033719	Kit copertura superiore per VICTRIX MAIOR/PLUS	118,00
3.033723	Kit copertura superiore per VICTRIX TERA VIP V2	118,00
3.033759	Kit tronchetto aspirazione Ø 80 VICTRIX PRO 35/55/80 V2 configurazione B ₂₃	21,00
3.033760	Kit tronchetto aspirazione Ø 100 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 configurazione B ₂₃	27,00
3.033785	Kit orizzontale concentrico Ø 80/125 VICTRIX PRO 35/55/80 V2	182,00
3.033786	Kit verticale concentrico Ø 80/125	316,00
3.033789	Kit orizzontale concentrico Ø 110/160 VICTRIX PRO 100/120/150 V2	578,00
3.033790	Kit verticale concentrico Ø 110/160 VICTRIX PRO 100/120/150 V2	589,00



Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3033850	VICTRIX PRO 35 V2	3.849,00
3033851	VICTRIX PRO 55 V2	4.319,00
3033852	VICTRIX PRO 80 V2	5.508,00
3033853	VICTRIX PRO 100 V2	7.589,00
3033854	VICTRIX PRO 120 V2	8.867,00
3033855	VICTRIX PRO 150 V2	10.264,00
3033856	VICTRIX PRO 180 V2	12.413,00
3034093	MAGIS HERCULES PRO MINI 6	11.229,00
3034094	MAGIS HERCULES PRO MINI 9	12.299,00
3034119	Kit regolatore di cascata e zone VICTRIX PRO V2	1.338,00
3034120	Kit gestore di zona per regolatore di cascata (cod. 3034119)	300,00
3034121	Kit tools per telegestione 2.0 (in abbinamento al regolatore di cascata cod. 3034119)	337,00
3034122	Clip-in per VICTRIX PRO V2	64,00
3034124	Kit espansione per regolatore di cascata e zone VICTRIX PRO V2	407,00
3034125	Kit antigelo fino a -15 °C per VICTRIX PRO V2	59,00
3034183	Kit copertura gruppo di allacciamento per MAGIS HERCULES PRO MINI e MAGIS HERCULES MINI HYDRO	108,00
3034257	Kit collettore scarico fumi Ø 160 con serrande DN 80 VICTRIX PRO 35/55/80 V2 per 2 caldaie in batteria	685,00
3034258	Kit collettore scarico fumi Ø 160 con serrande DN 80 per estensione VICTRIX PRO 35/55/80 V2 per collegamento caldaia aggiuntiva	268,00
3034259	Kit collettore scarico fumi Ø 200 con serrande DN 125 VICTRIX PRO 100/120/150 V2 per 2 caldaie in batteria	1.178,00
3034260	Kit collettore scarico fumi Ø 200 con serrande DN 125 per estensione VICTRIX PRO 100/120/150 V2 per collegamento caldaia aggiuntiva	493,00
3034261	Kit collettore scarico fumi Ø 250 con serrande DN 125 per estensione 4 VICTRIX PRO 150 V2 per collegamento caldaia aggiuntiva	1.231,00
3034262	Kit collettore scarico fumi Ø 250 con serrande DN 125 per estensione 5 VICTRIX PRO 150 V2 per collegamento caldaia aggiuntiva	750,00
3034333	Kit gruppo allacciamento idraulico con by-pass regolabile per MAGIS HERCULES PRO MINI	300,00
3034395	Kit Bluetooth repeater SMARTECH PLUS	131,00
3034554	Kit terminale verticale Ø 160 per VICTRIX PRO 180 V2	136,00
3034555	Kit scarico fumi verticale Ø 160 in acciaio Inox per VICTRIX PRO 180 V2	157,00
3034556	Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 160 per scarico in camino VICTRIX PRO 180 V2	115,00
3034557	Kit orizzontale tiraggio forzato Ø 160 per scarico a parete VICTRIX PRO 180 V2	167,00
3034559	Kit 4 tubi prolunga Ø 160 lunghezza 0,5 m "Serie verde" per VICTRIX PRO 180 V2	146,00
3034560	Kit 4 tubi prolunga Ø 160 lunghezza 1 m "Serie verde" per VICTRIX PRO 180 V2	177,00
3034561	Kit 4 tubi prolunga Ø 160 lunghezza 2 m "Serie verde" per VICTRIX PRO 180 V2	251,00
3034562	Kit curva Ø 160 a 45° "Serie verde" per VICTRIX PRO 180 V2	47,00
3034563	Kit 4 curve Ø 160 a 90° "Serie verde" per VICTRIX PRO 180 V2	167,00
3034565	Kit tronchetto aspirazione Ø 160 configurazione B ₂₃ per VICTRIX PRO 180 V2	63,00
3034579	Kit terminale verticale Ø 80 "Serie verde"	54,00
3034595	Centralina solare PRO	386,00
3034596	Gruppo solare di circolazione doppio (2-12 l/min)	625,00
3034597	Gruppo solare di circolazione doppio (1-6 l/min)	625,00
3034598	Gruppo solare di circolazione doppio (8-28 l/min)	688,00
3034699	Kit zona 2 miscelata HERCULES 25/35/SOLAR 25	794,00
3034700	Kit zona 2 e 3 miscelata HERCULES 25/35/SOLAR 25	1.313,00
3034701	Kit zona 3 miscelata HERCULES 35 ABT	598,00
3034702	Kit zona 2 diretta HERCULES 25/35/SOLAR 25	571,00
3034703	Kit zona 2 e 3 diretta HERCULES 25/35/SOLAR 25	858,00
3034706	Kit per collettori solari HERCULES 25/35/35 ABT	115,00
3034707	Kit ricircolo sanitario con circolatore HERCULES 25/35/35 ABT	336,00
3034708	Kit ricircolo sanitario con circolatore HERCULES SOLAR 25	336,00
3034709	Kit dosatore polifosfati HERCULES 25/35/35 ABT	141,00
3034710	Kit dosatore polifosfati HERCULES SOLAR 25	151,00
3034711	Kit dosatore polifosfati HERCULES MINI 35	157,00

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3.034758	Kit staffe prof. 700 mm per Unità Esterne MAGIS HERCULES PRO/MINI, MAGIS HERCULES MINI HYDRO, MAGIS PRO V2, MAGIS COMBO/PLUS V2, TRIO PACK e HYDRO, THOR, GOTH, UE MONO 9/12 E MULTI 18-27	214,00
3.034903	Kit scheda di interfaccia DOMINUS V2	407,00
3.034920	Kit ricarica granulato per passivatori di condensa < 180 kW (per passivatori di condensa cod. 3.033687 e 3.033688)	75,00
3.034938	Kit collettore idraulico DN 100 per 2 VICTRIX PRO 180 V2 in batteria	3.080,00
3.034939	Kit collettore idraulico DN 100 per VICTRIX PRO 180 V2 aggiuntiva in batteria	1514,00
3.035031	UI THOR 9 Unità interna monosplit	229,00
3.035032	UE THOR 9 Unità esterna monosplit	410,00
3.035033	UI THOR 12 Unità interna monosplit	245,00
3.035034	UE THOR 12 Unità esterna monosplit	434,00
3.035035	UI THOR 18 Unità interna monosplit	378,00
3.035036	UE THOR 18 Unità esterna monosplit	803,00
3.035037	UI THOR 24 Unità interna monosplit	436,00
3.035038	UE THOR 24 Unità esterna monosplit	1085,00
3.035039	UI GOTH 9 Unità interna monosplit	297,00
3.035040	UE GOTH 9 Unità esterna monosplit	501,00
3.035041	UI GOTH 12 Unità interna monosplit	313,00
3.035042	UE GOTH 12 Unità esterna monosplit	537,00
3.035043	UE MULTI 18 DUAL Unità esterna multisplit	965,00
3.035044	UE MULTI 21 TRIAL Unità esterna multisplit	1326,00
3.035045	UE MULTI 27 TRIAL Unità esterna multisplit	1354,00
3.035046	UE MULTI 28 QUADRI Unità esterna multisplit	1895,00
3.035047	UE MULTI 36 QUADRI Unità esterna multisplit	2.110,00
3.035048	UE MULTI 42 PENTA Unità esterna multisplit	2.742,00
3.035049	UI CAS 9 Unità interna a cassetta	617,00
3.035050	UI CAS 12 Unità interna a cassetta	628,00
3.035051	UI CAS 18 Unità interna a cassetta	638,00
3.035052	Cornice cassetta UI CAS	128,00
3.035053	UI DUCT 9 Unità interna canalizzabile	564,00
3.035054	UI DUCT 12 Unità interna canalizzabile	575,00
3.035055	UI DUCT 18 Unità interna canalizzabile	612,00
3.035056	UI CONS 9 Unità interna Console	553,00
3.035057	UI CONS 12 Unità interna Console	564,00
3.035058	UI CONS 18 Unità interna Console	596,00
3.035059	UI SP 18 Unità interna Soffitto/pavimento	601,00
3.035060	Kit Wi-Fi per unità interna a parete THOR e Console UI CONS	31,00
3.035061	Kit Wi-Fi per unità interne canalizzabili (UI DUCT) e soffitto/pavimento (UI SP)	73,00
3.035063	HERCULES 25	5.862,00
3.035064	HERCULES 35	6.467,00
3.035065	HERCULES 35 ABT	7.093,00
3.035066	HERCULES SOLAR 25	6.676,00
3.035067	HERCULES MINI 35	5.111,00
3.035068	Kit gruppo allacciamento idraulico MAGIS HERCULES MINI HYDRO	245,00
3.035122	Kit separatore Ø 160/160 VICTRIX PRO 180 V2	251,00
3.035330	Kit gruppo allacciamento idraulico con by-pass regolabile per MAGIS HERCULES MINI HYDRO	339,00
3.035333	Kit a 2 zone (una diretta e una miscelata) solo caldo per MAGIS COMBO 12/14/16/T V2/PLUS, MAGIS HERCULES MINI HYDRO 12, MAGIS PRO 12/14/16/T V2 e MAGIS M12/16/T TOP	1566,00
3.035334	Kit a 2 zone dirette solo caldo per MAGIS COMBO 12/14/16/T V2/PLUS, MAGIS HERCULES MINI HYDRO 12, MAGIS PRO 12/14/16/T V2 e MAGIS M12/16/T TOP	1357,00
3.035344	Kit Wi-Fi per unità interna a cassetta (UI CAS)	31,00
3.035345	Kit canalina con scarico condensa per Unità interne UI GOTH e THOR	52,00



Codici gamma 2026

Codice	Descrizione	Euro (IVA esc.)
3035396	Kit sonda ambiente modulante per ARES TEC ErP e ARES PRO	52,00
3035408	Kit supporto a pavimento UE EUREKA 9-12, UE THOR 9-18, UE GOTHA 9-12, UE MONO 9-12 e UE MULTI 18	104,00
3035409	Kit supporto a pavimento UE EUREKA 18-27, UE THOR 24 e UE MULTI 21-42	125,00
3035411	Kit staffe prof. 800 mm per Unità Esterne MULTI 28-42	313,00
3035537	GATEWAY WI-FI V2 per MAGIS M TOP	183,00
3035550	UB PRO SOL 800	6.264,00
3035551	UB PRO SOL 1000	7.830,00
3035574	MAGIS M5 TOP	6.467,00
3035575	MAGIS M8 TOP	6.989,00
3035576	MAGIS M12 TOP	9.180,00
3035577	MAGIS M16 TOP	10.014,00
3035578	MAGIS M12 T TOP	9.910,00
3035579	MAGIS M16 T TOP	10.744,00
3035580	Kit antivibranti MAGIS M TOP	125,00
3035593	MAGIS HERCULES MINI HYDRO 5	11.162,00
3035594	MAGIS HERCULES MINI HYDRO 8	12.257,00
3035595	MAGIS HERCULES MINI HYDRO 12	14.030,00
3035794	Kit centralina solare NOVITÀ	358,00
3035812	NEXIS pannello di controllo filare (colore nero) per MAGIS M TOP	271,00
3035829	NEXIS pannello di controllo filare (colore bianco) per MAGIS M TOP	271,00
3035840	Kit espansione zona supplementare per MAGIS M TOP	188,00
3036231	Kit scheda relé gestione DEU per MAGIS M TOP	157,00
3036249	Kit pompa di scarico condensa singola caldaie VICTRIX PRO V2 e ARES CONDENSING ErP	533,00
3036622	EUREKA MONO 9/26 NOVITÀ	3.664,00
3036623	EUREKA DUAL 18/26 NOVITÀ	4.478,00
3036624	EUREKA TRIAL 27/26 NOVITÀ	5.343,00
3036625	EUREKA MONO 12/26 NOVITÀ	3.765,00
3036628	EUREKA MONO 9/35 NOVITÀ	4.071,00
3036629	EUREKA DUAL 18/35 NOVITÀ	4.936,00
3036630	EUREKA TRIAL 27/35 NOVITÀ	5.801,00
3036631	EUREKA MONO 12/35 NOVITÀ	4.173,00
3036660	Kit 10 guarnizioni Ø 80 per fumisteria Ø 80/125	45,00
3036661	Kit guarnizione Ø 125 per fumisteria	14,00
3036742	Kit accumulo inerziale da 50 litri MAGIS M TOP (colore grigio ral 7021)	789,00
3036771	Kit 10 guarnizioni Ø 110 per fumisteria	50,00
3036773	Kit guarnizione Ø 160 per fumisteria	16,00
3037272	UE MONO 9 unità esterna monosplit per UI CAS, UI DUCT, UI SP e UI CONS NOVITÀ	740,00
3037273	UE MONO 12 unità esterna monosplit per UI CAS, UI DUCT, UI SP e UI CONS NOVITÀ	794,00
35324	Kit rubinetti impianto da ¾" (cromati) per EUREKA, caldaie murali e VICTRIX HYBRID/PLUS	66,00







immergas.com



IMMERGAS
SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2015

Progettazione, fabbricazione ed assistenza
post-vendita di caldaie a gas, scaldabagni a gas
e relativi accessori

Immergas S.p.a.

42041 Brescello (RE) - Italy

Tel. 0522.689011

Ufficio Gestione Vendite

Tel. 0522.680328

ordiniitalia@immergas.com

Per richiedere ulteriori approfondimenti specifici, i Professionisti
del settore possono anche avvalersi dell'indirizzo e-mail:

consulenza@immergas.com