



Listino Prezzi 2026


Valido dal 13.05.2026 al 28.08.2026

**Con tabella consultazione immediata
per combinazione tubazioni, raccordi e protezioni terminali**



BRUGG

Pipes

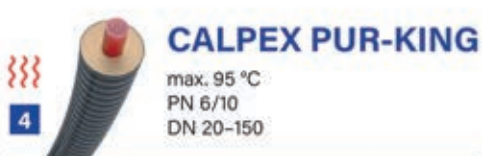

BRUGG PIPE SYSTEMS S.r.l.

Via A. F. Villa, 8 Loc. Montale - 29122 PIACENZA

Tel. 0523 590431 - info.bpi@brugg.com - bruggpipes.com

Per richieste di offerte: preventivi.bpi@brugg.com

Per comunicazione ordini: ordini.bpi@brugg.com

Indice

CONDIZIONI di FORNITURA	pag. 2
TABELLA CONSULTAZIONE IMMEDIATA PER COMBINAZIONI TUBAZINI, RACCORDI E PROTEZIONI TERMINALI.....	3 ÷ 7
FLEXSTAR Riscaldamento/Raffrescamento	8
Dimensioni tubazione	8
CALPEX - tubazione flessibile preisolata in PEXa.....	9 ÷ 32
Tubazioni riscaldamento / sanitario	9 ÷ 11
Anelli passamuro	11
Cappellotti / Water stop	12 ÷ 14
Raccordi a serraggio	15 ÷ 16
Raccordi a espansione.....	17÷18
Raccordi TEE ad espansione.....	19÷21
Raccordi curvi ad espansione	22
Curve 90° preisolate	23÷ 24
Raccordi polifusione.....	25
Raccordi TEE preisolati.....	26
Kit di ripristino in ABS	27÷ 28
Kit ripristino in ABS per FLEXSTAR	29 ÷ 30
- tipo small: TEE, diritti, curvi a 90° per tipo UNO e DUO (Ø 70 ÷ 125 mm).....	29
- tipo big: TEE, diritti, curvi a 90° per tipo UNO e DUO (Ø 70 ÷ 150).....	30
Kit di ripristino termoretraibili	31÷32
Attrezzature montaggio raccordi (noleggio/vendita).....	33
CASAFLEX - tubazione flessibile preisolata in acciaio inox.....	34 ÷ 36
Tubazioni UNO / DUO	34
Raccordi terminali	35
Kit di ripristino e accessori	36
EIGERFLEX - tubazione flessibile preisolata PE 100 - PN 16 con cavo scaldante	37 ÷ 38
Tubazione	37
Accessori cavo scaldante.....	38
COOLFLEX - tubazione flessibile preisolata PE 100 - PN 16 senza cavo scaldante.....	38 ÷ 39
Tubazione	38
Curve 90° preisolate	39
COOLMANT - tubazione rigida preisolata PE 100 - PN 16.....	39 ÷ 40
Tubazione	39
Curve 90° preisolate + kit ripristino.....	40
PREMANT - tubazione rigida preisolata in acciaio al carbonio	41
Tubazione	41
FLEXWELL FHK - tubazione flessibile preisolata in acciaio inox doppia parete	41
Tubazione	41
ARMOPEX- tubazione flessibile preisolata in PE-Xa/AL rinforzato con aramide.....	42
Tubazione	42
NOTE TECNICHE TUBAZIONI	43
Tubazione FLEXSTAR	43
Tubazione CALPEX	44 ÷ 45
Tubazione CASAFLEX	46
Tubazione EIGERFLEX	47
Tubazione COOLFLEX	47
Tubazione COOLMANT	48
Tubazione ARMOPEX	48

Condizioni di fornitura

1) DISPOSIZIONI GENERALI

- a) Il compratore dichiara di conoscere ed approvare le condizioni generali di vendita riportate sia sulle offerte che sulle conferme d'ordine. Dette condizioni generali di vendita costituiscono, pertanto, parte integrante di ogni ordine a noi conferito.
- b) Il contratto di compravendita si perfeziona soltanto o con l'invio da parte nostra all'acquirente dalla conferma d'ordine scritta o con la spedizione della merce. Il nostro silenzio non può in nessun caso essere considerato un'accettazione né implicita né esplicita dell'ordine.

Qualsiasi variazione alle presenti condizioni generali di vendita deve essere espressamente richiesta insieme al conferimento dell'ordine e noi ci riserviamo esplicitamente di approvarla. Si ritiene perciò come non scritta, in caso di nostra mancata approvazione, qualsiasi clausola contrattuale inserita dall'acquirente nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, o comunque in aggiunta alle presenti condizioni generali.

2) CAMPIONI

Noi inviamo all'acquirente, a sua richiesta, campioni dei nostri prodotti. I campioni non restituiti entro 30 giorni dalla data di ricevimento, si intendono definitivamente acquistati dall'acquirente. Pertanto noi emetteremo regolare fattura di vendita. Fermo restando quanto sopra previsto in ordine ai campioni, i disegni, ed i progetti rimangono di nostra proprietà esclusiva e riservata. Non è permesso, quindi, riprodurli, utilizzarli e cederli a terzi senza nostra espressa autorizzazione scritta.

3) ORDINI

Ordini per un valore inferiore a € 75,00 non saranno da noi presi in considerazione salvo che il pagamento sia effettuato con bonifico all'ordine.

4) PREZZI

I prezzi indicati nei listini e nelle offerte sono al netto di I.V.A. I prezzi sono calcolati sulla base di tutti gli attuali costi aziendali. In caso di variazione di anche uno solo degli elementi costitutivi del prezzo per effetto di eventi successivi al conferimento dell'ordine e precedenti la consegna, noi ci riserviamo il diritto di variare il prezzo di vendita in misura corrispondente, quindi si applicheranno i prezzi in vigore al momento della consegna o spedizione della merce.

5) CONSEGNE E RISCHI DELLE SPEDIZIONI

Le consegne si intendono franco nostro magazzino. Noi non assumiamo alcuna responsabilità per il trasporto della merce che viaggia, quindi, a spese, rischi e pericolo dell'acquirente.

6) RESI DI MERCE

Resi di merce non sono previsti in quanto il materiale viene fornito nella quantità esatta richiesta e questo vale anche per i pezzi speciali e accessori. In casi particolari, **ci riserviamo la possibilità di valutare eventuali resi con deduzione del 50% dal valore di vendita, con spese di trasporto a carico del Cliente.**

7) ARTICOLI SPECIALI

Qualora il cliente espressamente lo richieda, noi possiamo realizzare articoli speciali e cioè articoli non compresi nel nostro normale programma di vendita. I prezzi di questi prodotti potranno essere determinati a preventivo o, eventualmente, a consuntivo, in quest'ultimo caso il Cliente si impegna ad accettare il prezzo che verrà da noi praticato a prodotto finito.

8) TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono indicativi. Qualora eventuali ritardi siano provocati da cause di forza maggiore, da fatti non dipendenti dalla nostra volontà, da totale o parziale chiusura delle nostre fabbriche, da scioperi, incendi, mobilitazioni, guerre, entrata in vigore di divieti e di limitazioni di importazione o esportazione, ecc., noi non saremo tenuti a risarcire alcun danno per ritardata fornitura.

9) GARANZIA

Noi garantiamo la buona qualità della merce fornita. Se ciò nonostante si dovesse verificare l'invio di merce difettosa, il reclamo deve essere segnalato entro 5 giorni dal ricevimento della merce. La nostra garanzia è limitata, a nostro insindacabile giudizio, alla sostituzione a nostre spese della merce con altra idonea oppure alla restituzione del prezzo e al rimborso delle spese di trasporto. Resta esclusa ogni ulteriore o maggiore responsabilità. Poiché la merce da noi fornita è suscettibile di usi o applicazioni molteplici, noi non assumiamo alcuna responsabilità in ordine ai risultati o conseguenze dell'uso o dell'applicazione della stessa. La eventuale consulenza tecnica da noi fornita, non potrà in alcun caso essere interpretata come tacita deroga a quanto precede.

10) PAGAMENTI

Le fatture debbono essere pagate dall'acquirente entro 60 giorni dall'invio del materiale, a meno che l'invio della merce non si effettui contrassegno e che non siano intercorse pattuizioni particolari. Noi avremo la facoltà di sospendere qualunque consegna in caso di morosità del cliente in relazione ad una qualsiasi delle forniture in corso. A carico del cliente moroso decorreranno gli interessi al tasso passivo bancario in vigore al momento dell'inadempimento del pagamento.

11) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Eventuali cause di forza maggiore oltre a sollevarci da ogni responsabilità, ci daranno la facoltà di annullare il contratto o la parte del contratto ancora da eseguire senza che perciò il cliente possa pretendere indennizzo alcuno.

12) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, sarà competente il Foro di Piacenza con espressa esclusione di qualunque altro Foro.

TABELLA CONSULTAZIONE IMMEDIATA PER COMBINAZIONI TUBAZIONI, RACCORDI E PROTEZIONI TERMINALI

FLEXSTAR UNO



TAPPO DI CHIUSURA FLEXSTAR *



RACCORDO terminale in ottone a serraggio filetto maschio *



Codice	Descrizione
1098219	Ø 25/70-DN 20-3/4"
1091668	Ø 32/70-DN 25-1"
1091669	Ø 40/90-DN 32-1 1/4"
1091670	Ø 50/90-DN 40-1 1/2"
1091671	Ø 63/105-DN 50-2"

Codice	Descrizione
4000959	Ø 25/70
4000959	Ø 32/70
4001120	Ø 40/90
4001120	Ø 50/90
4001121	Ø 63/105

Codice	Descrizione
1079134	Ø 25x2,3 mm
1062794	Ø 32x2,9 mm
1062795	Ø 40x3,7 mm
1069237	Ø 50x4,6 mm
1062796	Ø 63x5,7 mm

FLEXSTAR UNO



TAPPO DI CHIUSURA FLEXSTAR *



RACCORDO terminale in ottone ad espansione filetto maschio *



Codice	Descrizione
1098219	Ø 25/70-DN 20-3/4"
1091668	Ø 32/70-DN 25-1"
1091669	Ø 40/90-DN 32-1 1/4"
1091670	Ø 50/90-DN 40-1 1/2"
1091671	Ø 63/105-DN 50-2"

Codice	Descrizione
4000959	Ø 25/70
4000959	Ø 32/70
4001120	Ø 40/90
4001120	Ø 50/90
4001121	Ø 63/105

Codice	Descrizione
1011518	Ø 25x2,3 mm
1011519	Ø 32x2,9 mm
1011520	Ø 40x3,7 mm
1011521	Ø 50x4,6 mm
1011522	Ø 63x5,7 mm

FLEXSTAR DUO



TAPPO DI CHIUSURA FLEXSTAR *



RACCORDO terminale in ottone a serraggio filetto maschio **



Codice	Descrizione
1098220	Ø 25+25/90-DN 20+20-2x3/4"
1091674	Ø 32+32/105-DN 25+25-2x1"
1091675	Ø 40+40/125-DN 32+32-2x1 1/4"
1091677	Ø 50+50/150-DN 40+40-2x1 1/2"

Codice	Descrizione
4001127	Ø 25+25/90
4001128	Ø 32+32/105
4001130	Ø 40+40/125
4001131	Ø 50+50/150

Codice	Descrizione
1079134	Ø 25x2,3 mm
1062794	Ø 32x2,9 mm
1062795	Ø 40x3,7 mm
1069237	Ø 50x4,6 mm

FLEXSTAR DUO



TAPPO DI CHIUSURA FLEXSTAR *



RACCORDO terminale in ottone ad espansione filetto maschio **



Codice	Descrizione
1098220	Ø 25+25/90-DN 20+20-2x3/4"
1091674	Ø 32+32/105-DN 25+25-2x1"
1091675	Ø 40+40/125-DN 32+32-2x1 1/4"
1091677	Ø 50+50/150-DN 40+40-2x1 1/2"

Codice	Descrizione
4001127	Ø 25+25/90
4001128	Ø 32+32/105
4001130	Ø 40+40/125
4001131	Ø 50+50/150

Codice	Descrizione
1011518	Ø 25x2,3 mm
1011519	Ø 32x2,9 mm
1011520	Ø 40x3,7 mm
1011521	Ø 50x4,6 mm

* considerare n. 1 pz. per testata

** considerare n. 2 pz. per testata

*** considerare n. 4 pz. per testata

CALPEX PUR KING UNO RISCALDAMENTO 6 bar



Codice	Descrizione
1007296	Ø 25/76 - DN 20
1007238	Ø 25/91 - DN 20 PLUS
1007297	Ø 32/76 - DN 25
1007298	Ø 32/91 - DN 25 PLUS
1007299	Ø 40/91 - DN 32
1007300	Ø 40/111 - DN 32 PLUS
1007301	Ø 50/111 - DN 40
1007240	Ø 50/126 - DN 40 PLUS
1007303	Ø 63/126 - DN 50
1007254	Ø 63/142 - DN 50 PLUS
1007304	Ø 75/142 - DN 65
1007316	Ø 75/162 - DN 65 PLUS
1007305	Ø 90/162 - DN 80
1007264	Ø 90/182 - DN 80 PLUS
1007306	Ø 110/162 - DN 100
1007307	Ø 110/182 - DN 100
1007321	Ø 110/202 - DN 100 PLUS
1007308	Ø 125/182 - DN 110
1007320	Ø 125/202 - DN 110 PLUS
1007318	Ø 140/202 - DN 125
1007309	Ø 160/250 - DN 150 in barre da 12 metri cad.

CAPPELLOTTO DI CHIUSURA TESTATA CALPEX UNO *



Codice	Descrizione
1011701	CAPPELLOTTO CPX UNO Ø 25/70-76
1011702	CAPPELLOTTO CPX UNO PLUS Ø 25/91
1011708	CAPPELLOTTO CPX UNO Ø 32/70-76
1000822	CAPPELLOTTO CPX UNO PLUS Ø 32/91
1011709	CAPPELLOTTO CPX UNO Ø 40/90-91
1011710	CAPPELLOTTO CPX UNO PLUS Ø 40/111
1011710	CAPPELLOTTO CPX UNO Ø 50/111
1011705	CAPPELLOTTO CPX UNO PLUS Ø 50/126
1011711	CAPPELLOTTO CPX UNO PLUS Ø 63/126
1011706	CAPPELLOTTO CPX UNO PLUS Ø 63/142
1011712	CAPPELLOTTO CPX UNO Ø 75/142
1011707	CAPPELLOTTO CPX UNO PLUS Ø 75/162
1011713	CAPPELLOTTO CPX UNO Ø 90/162
1000836	CAPPELLOTTO CPX UNO PLUS Ø 90/182
1011714	CAPPELLOTTO CPX UNO Ø 110/162
1000837	CAPPELLOTTO CPX UNO Ø 110/182
1012242	CAPPELLOTTO CPX UNO PLUS Ø 110/202
1011699	CAPPELLOTTO CPX UNO Ø 125/182
1012243	CAPPELLOTTO CPX UNO PLUS Ø 125/202
1011697	CAPPELLOTTO CPX UNO Ø 140/202

RACCORDO terminale in ottone a serraggio filetto maschio *



Codice	Descrizione
1079134	Ø 25x2,3 mm
1079134	Ø 25x2,3 mm
1062794	Ø 32x2,9 mm
1062794	Ø 32x2,9 mm
1062795	Ø 40x3,7 mm
1062795	Ø 40x3,7 mm
1069237	Ø 50x4,6 mm
1069237	Ø 50x4,6 mm
1062796	Ø 63x5,7 mm
1062796	Ø 63x5,7 mm
1079135	Ø 75x6,8 mm
1079135	Ø 75x6,8 mm
1079136	Ø 90x8,2 mm
1079136	Ø 90x8,2 mm
1079137	Ø 110x10,0 mm
1079137	Ø 110x10,0 mm
1079137	Ø 110x10,0 mm
210100128	Ø 125x11,4 mm con filetto da 4"
1079139	Ø 140x12,7 mm con filetto da 4"
1079140	Ø 160x14,6 mm con filetto da 6"

CALPEX PUR KING DUO RISCALDAMENTO 6 bar



Codice	Descrizione
1007310	Ø 25+25/91 - DN 20+20
1007275	Ø 25+25/111 - DN 20+20PLUS
1007311	Ø 32+32/111 - DN 25+25
1007277	Ø 32+32/126 - DN 25+25 PLUS
1007313	Ø 40+40/126 - DN 32+32
1007278	Ø 40+40/142 - DN 32+32 PLUS
1007314	Ø 50+50/162 - DN 40+40
1007279	Ø 50+50/182 - DN 40+40 PLUS
1007315	Ø 63+63/182 - DN 50+50
1007280	Ø 63+63/202 - DN 50+50 PLUS
1007281	Ø 75+75/202 - DN 65+65

CAPPELLOTTO DI CHIUSURA TESTATA CALPEX DUO *



Codice	Descrizione
1011721	CAPPELLOTTO CPX DUO Ø 25+25/91
1011715	CAPPELLOTTO CPX DUO PLUS Ø 25+25/111
1011718	CAPPELLOTTO CPX DUO Ø 32+32/111
1011716	CAPPELLOTTO CPX DUO PLUS Ø 32+32/126
1011719	CAPPELLOTTO CPX DUO Ø 40+40/126
1011717	CAPPELLOTTO CPX DUO PLUS Ø 40+40/142
1011720	CAPPELLOTTO CPX DUO Ø 50+50/162
1012244	CAPPELLOTTO CPX DUO PLUS Ø 50+50/182
1000838	CAPPELLOTTO CPX DUO Ø 63+63/182
1012245	CAPPELLOTTO CPX DUO PLUS Ø 63+63/202
1059112	CAPPELLOTTO CPX DUO Ø 75+75/202

RACCORDO terminale in ottone a serraggio filetto maschio **



Codice	Descrizione
1079134	Ø 25x2,3 mm
1079134	Ø 25x2,3 mm
1062794	Ø 32x2,9 mm
1062794	Ø 32x2,9 mm
1062795	Ø 40x3,7 mm
1062795	Ø 40x3,7 mm
1069237	Ø 50x4,6 mm
1069237	Ø 50x4,6 mm
1062796	Ø 63x5,7 mm
1062796	Ø 63x5,7 mm
1079135	Ø 75x6,8 mm

* considerare n. 1 pz. per testata

** considerare n. 2 pz. per testata

*** considerare n. 4 pz. per testata

CALPEX UNO SANITARIO 10 bar



Codice	Descrizione
1007428	Ø 20/76 - DN 16
1007430	Ø 25/76 - DN 20
1010690	Ø 32/76 - DN 25
1010692	Ø 40/91 - DN 32
1010694	Ø 50/111 - DN 40
1010697	Ø 63/126 - DN 50
1066100	Ø 75/142 - DN 65
1066101	Ø 90/162 - DN 80
1066102	Ø 110/162 - DN 100
1066103	Ø 125/182 - DN 125

CAPPELLOTTO DI CHIUSURA TESTATA CALPEX UNO *



Codice	Descrizione
1011700	CAPPELLOTTO CPX UNO Ø 20/76
1011701	CAPPELLOTTO CPX UNO Ø 25/76
1011708	CAPPELLOTTO CPX UNO Ø 32/76
1011709	CAPPELLOTTO CPX UNO Ø 40/91
1011710	CAPPELLOTTO CPX UNO Ø 50/111
1011711	CAPPELLOTTO CPX UNO Ø 63/126
1011712	CAPPELLOTTO CPX UNO Ø 75/142
1011713	CAPPELLOTTO CPX UNO Ø 90/162
1011714	CAPPELLOTTO CPX UNO Ø 110/162
1011699	CAPPELLOTTO CPX UNO Ø 125/182

RACCORDO filetto maschio a serraggio risc. *



Codice	Descrizione
1080421	Ø 20x2,8 mm
1080422	Ø 25x3,5 mm
1069408	Ø 32x4,4 mm
1079141	Ø 40x5,5 mm
1069409	Ø 50x6,9 mm
1079142	Ø 63x8,7 mm
1071681	Ø 75x10,3 mm
1010099	Ø 90x12,3 mm
1079143	Ø 110x15,1 mm con filetto da 4"
1079186	Ø 125x17,5 mm con filetto da 5"

CALPEX DUO SANITARIO 10 bar



Codice	Descrizione
1007432	Ø 25+20/91 - DN 20+16
1007434	Ø 32+20/111 - DN 25+16
1007436	Ø 40+25/126 - DN 32+20
1010707	Ø 50+32/126 - DN 40+25

CAPPELLOTTO DI CHIUSURA TESTATA CALPEX DUO *



Codice	Descrizione
1011721	CAPPELLOTTO CPX DUO Ø 25+20/91
1011724	CAPPELLOTTO CPX DUO Ø 32+20/111
1011725	CAPPELLOTTO CPX DUO Ø 40+25/126
1011726	CAPPELLOTTO CPX DUO Ø 50+32/126

RACCORDO terminale in ottone a serraggio filetto maschio **



Codice	Descrizione
1080422	Ø 25x3,5 mm
1069408	Ø 32x4,4 mm
1079141	Ø 40x5,5 mm
1069409	Ø 50x6,9 mm
1080421	Ø 20x2,8 mm
1080422	Ø 25x3,5 mm
1069408	Ø 32x4,4 mm

CALPEX QUADRIGA RISCALDAMENTO 6 bar SANITARIO 10 bar



Codice	Descrizione
1083705	Ø 25+25 / S. Ø 25+20 - 142 mm
1083708	Ø 32+32 / S. Ø 25+20 - 142 mm
1083707	Ø 32+32 / S. Ø 32+20 - 142 mm
1083706	Ø 40+40 / S. Ø 40+25 - 162 mm

CAPPELLOTTO DI CHIUSURA TESTATA CALPEX QUADRIGA *



Codice	Descrizione
CAPPELLOTTO CPX QUADRIGA R. Ø 25+25 / S. Ø 25+20 - 142 mm	
CAPPELLOTTO CPX QUADRIGA R. Ø 32+32 / S. Ø 25+20 - 142 mm	
CAPPELLOTTO CPX QUADRIGA R. Ø 32+32 / S. Ø 32+20 - 142 mm	
CAPPELLOTTO CPX QUADRIGA R. Ø 40+40 / S. Ø 40+25 - 162 mm	

RACCORDO terminale in ottone a serraggio filetto maschio ***



Codice	Descrizione
2 X 1079134	Ø 25x2,3 mm
2 X 1062794	Ø 32x2,9 mm
2 X 1062794	Ø 32x2,9 mm
2 X 1062795	Ø 40x3,7 mm
1080422 + 1080421	Ø 25x3,5 mm + Ø 20x2,8 mm
1080422 + 1080421	Ø 25x3,5 mm + Ø 20x2,8 mm
1069408 + 1080421	Ø 32x4,4 mm + Ø 20x2,8 mm
1079141 + 1080422	Ø 40x5,5 mm + Ø 25x3,5 mm

* considerare n. 1 pz. per testata

** considerare n. 2 pz. per testata

*** considerare n. 4 pz. per testata

CALPEX PUR KING UNO RISCALDAMENTO 6 bar



Codice	Descrizione
1007296	Ø 25/76 - DN 20
1007238	Ø 25/91 - DN 20 PLUS
1007297	Ø 32/76 - DN 25
1007298	Ø 32/91 - DN 25 PLUS
1007299	Ø 40/91 - DN 32
1007300	Ø 40/111 - DN 32 PLUS
1007301	Ø 50/111 - DN 40
1007240	Ø 50/126 - DN 40 PLUS
1007303	Ø 63/126 - DN 50
1007254	Ø 63/142 - DN 50 PLUS
1007304	Ø 75/142 - DN 65
1007316	Ø 75/162 - DN 65 PLUS
1007305	Ø 90/162 - DN 80
1007264	Ø 90/182 - DN 80 PLUS
1007306	Ø 110/162 - DN 100
1007307	Ø 110/182 - DN 100
1007321	Ø 110/202 - DN 100 PLUS
1007308	Ø 125/182 - DN 110
1007320	Ø 125/202 - DN 110 PLUS
1007318	Ø 140/202 - DN 125
1007309	Ø 160/250 - DN 150 in barre da 12 metri cad.

MANICOTTO DI TESTATA TERMORETRAIBILE WATER STOP CALPEX UNO *



Codice	Descrizione
1010754	WATER STOP CPX UNO Ø 25/76
1010715	WATER STOP CPX UNO PLUS Ø 25/91
1010715	WATER STOP CPX UNO Ø 32/76
1010715	WATER STOP CPX UNO PLUS Ø 32/91
1010715	WATER STOP CPX UNO Ø 40/91
1013507	WATER STOP CPX UNO PLUS Ø 40/111
1000652	WATER STOP CPX UNO Ø 50/111
1000652	WATER STOP CPX UNO PLUS Ø 50/126
1013508	WATER STOP CPX UNO Ø 63/126
1013508	WATER STOP CPX UNO PLUS Ø 63/142
1013508	WATER STOP CPX UNO Ø 75/142
1010714	WATER STOP CPX UNO PLUS Ø 75/162
1010714	WATER STOP CPX UNO Ø 90/162
1010714	WATER STOP CPX UNO PLUS Ø 90/182
1010896	WATER STOP CPX UNO Ø 110/162
1010896	WATER STOP CPX UNO Ø 110/182
1010896	WATER STOP CPX UNO PLUS Ø 110/202
1010896	WATER STOP CPX UNO Ø 125/182
1010896	WATER STOP CPX UNO PLUS Ø 125/202
1079859	WATER STOP CPX UNO Ø 140/202
1010905	WATER STOP CPX UNO Ø 160/250

RACCORDO filetto maschio a serraggio risc. *



Codice	Descrizione
1079134	Ø 25x2,3 mm
1079134	Ø 25x2,3 mm
1062794	Ø 32x2,9 mm
1062794	Ø 32x2,9 mm
1062795	Ø 40x3,7 mm
1062795	Ø 40x3,7 mm
1069237	Ø 50x4,6 mm
1069237	Ø 50x4,6 mm
1062796	Ø 63x5,7 mm
1062796	Ø 63x5,7 mm
1079135	Ø 75x6,8 mm
1079135	Ø 75x6,8 mm
1079136	Ø 90x8,2 mm
1079136	Ø 90x8,2 mm
1079137	Ø 110x10,0 mm
1079137	Ø 110x10,0 mm
1079137	Ø 110x10,0 mm
210100128	Ø 125x11,4 mm con filetto da 4"
1079139	Ø 140x12,7 mm con filetto da 4"
1079140	Ø 160x14,6 mm con filetto da 6"

CALPEX PUR KING DUO RISCALDAMENTO 6 bar



Codice	Descrizione
1007310	Ø 25+25/91 - DN 20+20
1007275	Ø 25+25/111 - DN 20+20 PLUS
1007311	Ø 32+32/111 - DN 25+25
1007277	Ø 32+32/126 - DN 25+25 PLUS
1007313	Ø 40+40/126 - DN 32+32
1007278	Ø 40+40/142 - DN 32+32 PLUS
1007314	Ø 50+50/162 - DN 40+40
1007279	Ø 50+50/182 - DN 40+40 PLUS
1007315	Ø 63+63/182 - DN 50+50
1007280	Ø 63+63/202 - DN 50+50 PLUS
1007281	Ø 75+75/202 - DN 65+65

MANICOTTO DI TESTATA TERMORETRAIBILE WATER STOP CALPEX DUO *



Codice	Descrizione
1010755	WATER STOP CPX DUO Ø 25+25/91
1010679	WATER STOP CPX DUO PLUS Ø 25+25/111
1010679	WATER STOP CPX DUO Ø 32+32/111
1010679	WATER STOP CPX PLUS Ø 32+32/126
1010679	WATER STOP CPX DUO Ø 40+40/126
1010679	WATER STOP CPX DUO PLUS Ø 40+40/142
1010939	WATER STOP CPX DUO Ø 50+50/162
1010939	WATER STOP CPX DUO PLUS Ø 50+50/182
1000509	WATER STOP CPX DUO Ø 63+63/182
1000509	WATER STOP CPX DUO PLUS Ø 63+63/202
1077407	WATER STOP CPX DUO Ø 75+75/202

RACCORDO terminale in ottone a serraggio filetto maschio **



Codice	Descrizione
1079134	Ø 25x2,3 mm
1079134	Ø 25x2,3 mm
1062794	Ø 32x2,9 mm
1062794	Ø 32x2,9 mm
1062795	Ø 40x3,7 mm
1062795	Ø 40x3,7 mm
1069237	Ø 50x4,6 mm
1069237	Ø 50x4,6 mm
1062796	Ø 63x5,7 mm
1062796	Ø 63x5,7 mm
1079135	Ø 75x6,8 mm

* considerare n. 1 pz. per testata

** considerare n. 2 pz. per testata

*** considerare n. 4 pz. per testata

CALPEX UNO SANITARIO 10 bar



Codice	Descrizione
1007428	Ø 20/76 - DN 16
1007430	Ø 25/76 - DN 20
1010690	Ø 32/76 - DN 25
1010692	Ø 40/91 - DN 32
1010694	Ø 50/111 - DN 40
1010697	Ø 63/126 - DN 50
1066100	Ø 75/142 - DN 65
1066101	Ø 90/162 - DN 80
1066102	Ø 110/162 - DN 100
1066103	Ø 125/182 - DN 125

MANICOTTO DI TESTATA TERMORETRAIBILE WATER STOP CALPEX UNO *



Codice	Descrizione
1010754	WATER STOP CPX UNO Ø 20/76
1010754	WATER STOP CPX UNO Ø 25/76
1010715	WATER STOP CPX UNO Ø 32/76
1010715	WATER STOP CPX UNO Ø 40/91
1000652	WATER STOP CPX UNO Ø 50/111
1013508	WATER STOP CPX UNO Ø 63/126
1013508	WATER STOP CPX UNO Ø 75/142
1010714	WATER STOP CPX UNO Ø 90/162
1010896	WATER STOP CPX UNO Ø 110/162
1010896	WATER STOP CPX UNO Ø 125/182

RACCORDO terminale in ottone a serraggio filetto maschio*



Codice	Descrizione
1080421	Ø 20x2,8 mm
1080422	Ø 25x3,5 mm
1069408	Ø 32x4,4 mm
1079141	Ø 40x5,5 mm
1069409	Ø 50x6,9 mm
1079142	Ø 63x8,7 mm
1071681	Ø 75x10,3 mm
1010099	Ø 90x12,3 mm
1079143	Ø 110x15,1 mm con filetto da 4"
1079186	Ø 125x17,5 mm con filetto da 5"

CALPEX DUO SANITARIO 10 bar



Codice	Descrizione
1007432	Ø 25+20/91 - DN 20+16
1007434	Ø 32+20/111 - DN 25+16
1007436	Ø 40+25/126 - DN 32+20
1010707	Ø 50+32/126 - DN 40+25

MANICOTTO DI TESTATA TERMORETRAIBILE WATER STOP CALPEX DUO *



Codice	Descrizione
1010755	WATER STOP CPX DUO Ø 25+20/91
1010679	WATER STOP CPX DUO Ø 32+20/111
1010679	WATER STOP CPX DUO Ø 40+25/126 - Ø 40+40/126
1010939	WATER STOP CPX DUO Ø 50+50/162

RACCORDO terminale in ottone a serraggio filetto maschio **



Codice	Descrizione
1080422	Ø 25x3,5 mm
1069408	Ø 32x4,4 mm
1079141	Ø 40x5,5 mm
1069409	Ø 50x6,9 mm
1080421	Ø 20x2,8 mm
1080422	Ø 25x3,5 mm
1069408	Ø 32x4,4 mm

CALPEX QUADRIGA RISCALDAMENTO 6 bar SANITARIO 10 bar



Codice	Descrizione
1083705	Ø 25+25 / S. Ø 25+20 - 142 mm
1083708	Ø 32+32 / S. Ø 25+20 - 142 mm
1083707	Ø 32+32 / S. Ø 32+20 - 142 mm
1083706	Ø 40+40 / S. Ø 40+25 - 162 mm

MANICOTTO DI TESTATA TERMORETRAIBILE WATER STOP CALPEX QUADRIGA *



Codice	Descrizione
1012016	WATER STOP CPX QUADRIGA R. Ø 25+25 / S. Ø 25+20 - 142 mm
1012017	WATER STOP CPX QUADRIGA R. Ø 32+32 / S. Ø 25+20 - 142 mm
1012018	WATER STOP CPX QUADRIGA R. Ø 32+32 / S. Ø 32+20 - 142 mm
1012019	WATER STOP CPX QUADRIGA R. Ø 40+40 / S. Ø 40+25 - 162 mm

RACCORDO terminale in ottone a serraggio filetto maschio ***



Codice	Descrizione
2 X 1079134	Ø 25x2,3 mm
2 X 1062794	Ø 32x2,9 mm
2 X 1062794	Ø 32x2,9 mm
2 X 1062795	Ø 40x3,7 mm
1080422 + 1080421	Ø 25x3,5 mm + Ø 20x2,8 mm
1080422 + 1080421	Ø 25x3,5 mm + Ø 20x2,8 mm
1069408 + 1080421	Ø 32x4,4 mm + Ø 20x2,8 mm
1079141 + 1080422	Ø 40x5,5 mm + Ø 25x3,5 mm

* considerare n. 1 pz. per testata

** considerare n. 2 pz. per testata

*** considerare n. 4 pz. per testata

FLEXSTAR Riscaldamento/Raffrescamento

FLEXSTAR Riscaldamento / Raffrescamento

Temperatura massima di esercizio: 95 °C

Pressione massima di esercizio: 6 bar

Tubazione: polietilene reticolato PE-Xa nero con barriera antidiffusione ossigeno (EVOH)

Isolamento: schiuma in poliuretano espanso flessibile con ciclopentanato senza CFC

Guaina protettiva: LLD-PE con accentuata corrugazione

FLEXSTAR UNO

Codice	Tipologia Øe PE-Xa/Øe PE	Diametro DN	Pollici	Ø tubo PEX spessore mm	Prezzo €/m
1098219	25/70	20	¾"	25 x 2,3	37,00
1091668	32/70	25	1"	32 x 2,9	39,70
1091669	40/90	32	1 ¼"	40 x 3,7	47,20
1091670	50/90	40	1 ½"	50 x 4,6	61,00
1091671	63/105	50	2"	63 x 5,8	82,70
181555	Costo confezionamento rotolo e taglio a misura				50,00 €/cad. (netto)



FLEXSTAR DUO

Codice	Tipologia Øe PE-Xa/Øe PE	Diametro DN	Pollici	Ø tubo PEX spessore mm	Prezzo €/m
1098220	25 + 25/90	20 + 20	2 x ¾"	2 x 25 x 2,3	56,50
1091674	32 + 32/105	25 + 25	2 x 1"	2 x 32 x 2,9	63,90
1091675	40 + 40/125	32 + 32	2 x 1 ¼"	2 x 40 x 3,7	76,50
1091677	50 + 50/150	40 + 40	2 x 1 ½"	2 x 50 x 4,6	105,10
181555	Costo confezionamento rotolo e taglio a misura				50,00 €/cad. (netto)



CALPEX PUR-KING Riscaldamento

Temp. massima di esercizio: 95 °C

Pressione di esercizio: 6 bar

Tubo di servizio: polietilene reticolato PEXa con barriera anti-diffusione ossigeno (EVOH)

Isolante: schiuma di poliuretano espanso, privo di CFC

Mantello esterno: polietilene a bassa densità (LLD-PE) estruso in continuo con profilo corrugato

CALPEX PUR-KING UNO Riscaldamento

Codice	Tipologia Øe PEXa/Øe PE	DN	Pollici	Øe tubo PEXa spessore mm	Prezzo €/m
1007296	25/76	20	3/4"	25 x 2,3	45,70
1007238	25/91 PLUS	20	3/4"	25 x 2,3	52,00
1007297	32/76	25	1"	32 x 2,9	49,00
1007298	32/91 PLUS	25	1"	32 x 2,9	54,80
1007299	40/91	32	1 1/4"	40 x 3,7	57,80
1007300	40/111 PLUS	32	1 1/4"	40 x 3,7	66,70
1007301	50/111	40	1 1/2"	50 x 4,6	75,60
1007240	50/126 PLUS	40	1 1/2"	50 x 4,6	83,00
1007303	63/126	50	2"	63 x 5,7	102,30
1007254	63/142 PLUS	50	2"	63 x 5,7	113,40
1007304	75/142	65	2 1/2"	75 x 6,8	120,80
1007316	75/162 PLUS	65	2 1/2"	75 x 6,8	129,50
1007305	90/162	80	3"	90 x 8,2	135,90
1007264	90/182 PLUS	80	3"	90 x 8,2	150,80
1007306	110/162	100	4"	110 x 10,0	161,30
1007307	110/182	100	4"	110 x 10,0	173,90
1007321	110/202 PLUS**	100	4"	110 x 10,0	189,80
1007308	125/182	110	4 1/2"	125 x 11,4	205,80
1007320	125/202 PLUS**	110	4 1/2"	125 x 11,4	230,30
1007318	140/202	125	5"	140 x 12,7	287,20
1007309	160/250***	150	6"	160 x 14,6	313,50
181555	Costo confezionamento rotolo e taglio a misura			50,00 €/cad. (netto)	



CALPEX PUR-KING DUO Riscaldamento

Codice	Tipologia Øe PEXa/Øe PE	DN	Pollici	Øe tubo PEXa spessore mm	Prezzo €/m
1007310	25 + 25/91	20 + 20	3/4" x 3/4"	25 x 2,3	70,20
1007275	25 + 25/111 PLUS	20 + 20	3/4" x 3/4"	25 x 2,3	76,30
1007311	32 + 32/111	25 + 25	1" x 1"	32 x 2,9	79,30
1007277	32 + 32/126 PLUS	25 + 25	1" x 1"	32 x 2,9	82,30
1007313	40 + 40/126	32 + 32	1 1/4" x 1 1/4"	40 x 3,7	94,40
1007278	40 + 40/142 PLUS	32 + 32	1 1/4" x 1 1/4"	40 x 3,7	100,30
1007314	50 + 50/162	40 + 40	1 1/2" x 1 1/2"	50 x 4,6	131,10
1007279	50 + 50/182 PLUS	40 + 40	1 1/2" x 1 1/2"	50 x 4,6	146,40
1007315	63 + 63/182	50 + 50	2" x 2"	63 x 5,7	186,00
1007280	63 + 63/202 PLUS**	50 + 50	2" x 2"	63 x 5,7	202,90
1007281	75 + 75/202	65 + 65	2 1/2" x 2 1/2"	75 x 6,8	222,30
181555	Costo confezionamento rotolo e taglio a misura			50,00 €/cad. (netto)	



** A richiesta

*** Barre da 12 metri

CALPEX Sanitario

Temp. massima di esercizio: 95 °C

Pressione di esercizio: 10 bar

Tubo di servizio: polietilene reticolato PEXa con barriera anti-diffusione ossigeno (EVOH)

Isolante: schiuma di poliuretano espanso, privo di CFC

Mantello esterno: polietilene a bassa densità (LLD-PE) estruso in continuo con profilo corrugato

CALPEX UNO Sanitario

Codice	Tipologia Øe PEXa/Øe PE	DN	Pollici	Øe tubo PEXa spessore mm	Prezzo €/m
1007428	20/76	16	1/2"	20 x 2,8	49,00
1007430	25/76	20	3/4"	25 x 3,5	50,60
1010690	32/76	25	1"	32 x 4,4	56,50
1010692	40/91	32	1 1/4"	40 x 5,5	68,30
1010694	50/111	40	1 1/2"	50 x 6,9	83,00
1010697	63/126	50	2"	63 x 8,7	116,20
1066100	75/142**	65	2 1/2"	75 x 10,3	a richiesta
1066101	90/162**	80	3"	90 x 12,3	a richiesta
1066102	110/162**	100	4"	110 x 15,1	a richiesta
1066103	125/182**	125	4 1/2"	125 x 17,1	a richiesta
181555	Costo confezionamento rotolo e taglio a misura			50,00 €/cad. (netto)	

** A richiesta

CALPEX DUO Sanitario

Codice	Tipologia Øe PEXa/Øe PE	DN	Pollici	Øe tubo PEXa spessore mm	Prezzo €/m
1007432	25 + 20/91	20 + 16	3/4" + 1/2"	25 x 3,5 + 20 x 2,8	74,10
1007434	32 + 20/111	25 + 16	1" + 1/2"	32 x 4,4 + 20 x 2,8	97,80
1007436	40 + 25/126	32 + 20	1 1/4" + 3/4"	40 x 5,5 + 25 x 3,5	108,10
1010707	50 + 32/126	40 + 25	1 1/2" + 1"	50 x 6,9 + 32 x 4,4	117,20
181555	Costo confezionamento rotolo e taglio a misura			50,00 €/cad. (netto)	

CALPEX UNO Sanitario con canale per cavo scaldante

Codice	Tipologia Øe PEXa/Øe PE	DN	Pollici	Øe tubo PEXa spessore mm	Prezzo €/m
1011317	32/111	25	1"	32 x 4,4	97,20
1011315	50/126	40	1 1/2"	50 x 6,9	142,40
181555	Costo confezionamento rotolo e taglio a misura			50,00 €/cad. (netto)	

CALPEX Quadriga

Temp. massima di esercizio: 95 °C

Pressione di esercizio: riscaldamento 6 bar / sanitario 10 bar

Tubo di servizio: polietilene reticolato PEXa con barriera anti-diffusione ossigeno (EVOH)

Isolante: schiuma di poliuretano espanso, privo di CFC

Mantello esterno: polietilene a bassa densità (LLD-PE) estruso in continuo con profilo corrugato

CALPEX Quadriga

Codice	Tipologia Øe PEXa	Øe PE mm	DN Risc./Sanit.	Pollici	Prezzo €/m
1083705	25+25/25+20	142	20+20/20+16	¾" + ¾" / ¾" + ½"	130,50
1083708	32+32/25+20	142	25+25/20+16	1" + 1" / ¾" + ½"	143,30
1083707	32+32/32+20	142	25+25/25+16	1" + 1" / 1" + ½"	154,20
1083706	40+40/40+25	162	32+32/32+20	1½" + 1½" / 1½" + ¾"	200,50
181555	Costo confezionamento rotolo e taglio a misura				50,00 €/cad. (netto)



Anelli passamuro

Anello passamuro - FLEXSTAR - CALPEX

costituiti da uno speciale anello di neoprene


Codice	Øe PE mm	Prezzo €/cad.	Codice	Øe PE mm	Prezzo €/cad.
1011597	Ø 70/76	23,40	1011602	Ø 150/162	45,60
1011598	Ø 90/91	35,70	1000835	Ø 182	56,70
1011599	Ø 105/111	39,00	1051309	Ø 202	59,00
1011600	Ø 125/126	40,10	1051310	Ø 225	65,70
1011601	Ø 142	41,20	1054850	Ø 250	71,20




Anello passamuro a tenuta - CALPEX

per forature realizzate con carotaggio (tenuta a pressione < 0.5 bar)

Codice	Øe PE mm	Prezzo €/cad.	Codice	Øe PE mm	Prezzo €/cad.
1011067	Ø 76	323,00	1011073	Ø 162	481,60
1011069	Ø 91	334,30	1009339	Ø 182	552,90
1011070	Ø 111	413,60	1011074	Ø 202	685,60
1011071	Ø 126	425,00	1009340	Ø 225	708,20
1009338	Ø 142	450,90	1011075	Ø 250	810,20



Cappellotti



Cappello - CALPEX UNO

Cuffia di chiusura testata, in PE-LD

Codice	Tipologia Øe PEXa/Øe PE	Prezzo €/cad.
1011700	20/76	15,60
1011701	25/76	15,60
1011702	25/91 PLUS	15,60
1011708	32/76	15,60
1000822	32/91 PLUS	16,80
1011709	40/91	16,80
1011710	40/111 PLUS	16,80
1011710	50/111	16,80
1011705	50/126 PLUS	16,80
1011711	63/126	16,80
1011706	63/142 PLUS	17,90
1011712	75/142	17,90
1011707	75/162 PLUS	17,90
1011713	90/162	17,90
1000836	90/182 PLUS	17,90
1011714	110/162	17,90
1000837	110/182	17,90
1012242	110/202 PLUS	20,00
1011699	125/182	17,90
1012243	125/202 PLUS	20,00
1011697	140/202	20,00



Cappello - CALPEX DUO

Cuffia di chiusura testata, in PE-LD

Codice	Tipologia Øe PEXa/Øe PE	Prezzo €/cad.
1011721	25 + 25/91	15,60
1011715	25 + 25/111 PLUS	16,80
1011721	25 + 20/91	15,60
1011724	32 + 20/111	16,80
1011718	32 + 32/111	16,80
1011716	32 + 32/126 PLUS	16,80
1011725	40 + 25/126	16,80
1011719	40 + 40/126	16,80
1011717	40 + 40/142 PLUS	17,90
1011726	50 + 32/126	16,80
1011720	50 + 50/162	17,90
1012244	50 + 50/182 PLUS	17,90
1000838	63 + 63/182	17,90
1012245	63 + 63/202 PLUS	20,00
1059112	75 + 75/202	20,00

Cappellotti

Cappellotto - CALPEX QUADRIGA

Cuffia di chiusura testata, in PE-LD

Codice	Tipologia Øe PEXa Risc./Sanit.	Øe PE mm	Prezzo €/cad.
1012011	25 + 25/25 + 20	142	15,60
1012012	32 + 32/25 + 20	142	15,60
1012013	32 + 32/32 + 20	142	15,60
1012014	40 + 40/40 + 25	162	15,60




Water stop

Water stop - CALPEX UNO

Cuffia termoretraibile di testata, a protezione delle infiltrazioni di umidità e acqua

Codice	Tipologia Øe PEXa/Øe PE	Prezzo €/cad.
1010754	20/76	42,30
1010754	25/76	42,30
1010715	25/91 PLUS	46,80
1010715	32/76	46,80
1010715	32/91 PLUS	46,80
1010715	40/91	46,80
1013507	40/111 PLUS	51,20
1000652	50/111	51,20
1000652	50/126 PLUS	51,20
1013508	63/126	51,20
1013508	63/142 PLUS	51,20
1013508	75/142	51,20
1010714	75/162 PLUS	62,40
1010714	90/162	62,40
1010714	90/182 PLUS	62,40
1010896	110/162	85,70
1010896	110/182	85,70
1010896	110/202 PLUS	85,70
1010896	125/182	85,70
1010896	125/202 PLUS	85,70
1079859	140/202	85,70
1079859	140/225	85,70
1010905	160/250	100,20



Water stop



Water stop - CALPEX DUO

Cuffia termoretraibile di testata, a protezione delle infiltrazioni di umidità e acqua

Codice	Tipologia Øe PEXa/Øe PE	Prezzo €/cad.
1010679	32 + 20/111	105,80
1010755	25 + 25/91	103,50
1010679	25 + 25/111 PLUS	105,80
1010755	25 + 20/91	103,50
1010679	32 + 32/111	105,80
1010679	32 + 32/126 PLUS	105,80
1010679	40 + 25/126	105,80
1010679	40 + 40/126	105,80
1010679	40 + 40/142 PLUS	105,80
1010679	50 + 32/126	105,80
1010939	50 + 50/162	111,30
1010939	50 + 50/182 PLUS	111,30
1000509	63 + 63/182	120,10
1000509	63 + 63/202 PLUS	120,10
1077407	75 + 75/202	125,80

Water stop - CALPEX QUADRIGA

Cuffia termoretraibile di testata, a protezione delle infiltrazioni di umidità e acqua



Codice	Tipologia Øe PEXa Risc./Sanit.	Øe PE mm	Prezzo €/cad.
1012016	25 + 25/25 + 20	142	172,50
1012017	32 + 32/25 + 20	142	172,50
1012018	32 + 32/32 + 20	142	175,80
1012019	40 + 40/40 + 25	162	183,60



Tappo di chiusura in EPDM - FLEXSTAR UNO - DUO

Tappo di chiusura testata in EPDM, a protezione delle infiltrazioni di umidità e acqua

Codice	Tipologia Øe PEXa/Øe PE	Prezzo €/cad.
4000959	25/70 - 32/70	29,00
4001120	40/90 - 50/90	31,80
4001121	63/105	34,00
4001127	25 + 25/90	48,40
4001128	32 + 32/105	50,20
4001130	40 + 40/125	51,50
4001131	50 + 50/150	53,50

Raccordi terminali a serraggio meccanico utilizzabili per FLEXSTAR - CALPEX - EIGERFLEX - COOLFLEX

Raccordo terminale in ottone con filetto maschio

versione riscaldamento

Codice	Øe tubo PEXa spessore mm	Pollici Filettatura	Prezzo €/cad.
1079134	25 x 2,3	¾"	24,80
1062794	32 x 2,9	1"	33,70
1062795	40 x 3,7	1"¼	48,80
1069237	50 x 4,6	1"½	70,90
1062796	63 x 5,7	2"	97,90
1079135	75 x 6,8	2"½	180,60
1079136	90 x 8,2	3"	252,20
1079137	110 x 10,0	4"	379,80
210100128	125 x 11,4	4"	585,40
1079138	125 x 11,4	5"	646,00
1079139	140 x 12,7	4"	846,30
1079140	160 x 14,6	6"	866,10



Ø 25÷160 mm

Raccordo terminale in ottone con filetto maschio

versione sanitario

Codice	Øe tubo PEXa spessore mm	Pollici Filettatura	Prezzo €/cad.
1080421	20 x 2,8	½"	25,30
1080422	25 x 3,5	¾"	32,20
1069408	32 x 4,4	1"	34,80
1079141	40 x 5,5	1"¼	52,10
1069409	50 x 6,9	1"½	73,50
1079142	63 x 8,7	2"	108,40
1071681	75 x 10,3	2"½	215,10
1010099	90 x 12,3	3"	305,90
1079143	110 x 15,1	4"	458,80
1079186	125 x 17,1	5"	731,40



Ø 20÷125 mm

Raccordo terminale con codolo a saldare

versione riscaldamento - raccordo in ottone, codolo in acciaio al carbonio

Codice	Øe tubo PEXa spessore mm	Øe tubo acciaio mm	Prezzo €/cad.
1079144	25 x 2,3	26,9 x 2,3	59,30
1079145	32 x 2,9	33,7 x 2,6	65,60
1079146	40 x 3,7	42,4 x 2,6	74,70
1079147	50 x 4,6	48,3 x 2,6	100,70
1079148	63 x 5,7	60,3 x 2,9	125,10
1079149	75 x 6,8	76,1 x 3,2	188,50
1079150	90 x 8,2	88,9 x 3,2	270,70
1079151	110 x 10,0	114,3 x 3,6	414,70
1010292	125 x 11,4	139,7 x 3,6	618,20
1010038	140 x 12,7	139,7 x 3,6	827,80
1079152	160 x 14,6	168,3 x 4,0	909,20



Ø 25÷160 mm

Raccordi intermedi a serraggio meccanico utilizzabili per FLEXSTAR - CALPEX - EIGERFLEX - COOLFLEX

Raccordo intermedio in ottone

versione riscaldamento

Codice	Øe tubo PEXa spessore mm	Pollici Filettatura	Prezzo €/cad.
1079161	25 x 2,3	3/4"	35,30
1079162	32 x 2,9	1"	51,80
1079163	40 x 3,7	1 1/4"	63,40
1060876	50 x 4,6	1 1/2"	93,40
1060875	63 x 5,7	2"	113,00



Raccordo intermedio in ottone

versione sanitario

Codice	Øe tubo PEXa spessore mm	Pollici Filettatura	Prezzo €/cad.
1080423	20 x 2,8	1/2"	29,60
1080424	25 x 3,5	3/4"	38,70
1079190	32 x 4,4	1"	54,20
1079191	40 x 5,5	1 1/4"	66,80
1079192	50 x 6,9	1 1/2"	100,10
1079160	63 x 8,7	2"	123,80

Raccordo intermedio ridotto in ottone

versione riscaldamento

Codice	Øe tubo PEXa spessore mm	Øe tubo PEXa spessore mm	Prezzo €/cad.
1079166	32 x 2,9	25 x 2,3	109,60
1079167	40 x 3,7	32 x 2,9	179,10
1079168	50 x 4,6	40 x 3,7	257,60
1079169	63 x 5,7	50 x 4,6	334,20



Raccordo intermedio curvo in ottone a 90°

versione riscaldamento

Codice	Øe tubo PEXa spessore mm	Øe Tubo PEXa spessore mm	Prezzo €/cad.
1079173	25 x 2,3	25 x 2,3	49,60
1079174	32 x 2,9	32 x 2,9	74,50
1079175	40 x 3,7	40 x 3,7	102,20
1079176	50 x 4,6	50 x 4,6	146,20
1079177	63 x 5,7	63 x 5,7	204,80



Raccordi terminali ad espansione

utilizzabili per FLEXSTAR - CALPEX

Raccordo terminale in ottone con filetto maschio

versione riscaldamento



Codice	Øe tubo PEXa spessore mm	Pollici Filettatura	Prezzo €/cad.
1011518	25 x 2,3	¾"	32,20
1011519	32 x 2,9	1"	44,70
1011520	40 x 3,7	1¼"	67,80
1011521	50 x 4,6	1½"	87,60
1011522	63 x 5,7	2"	136,30
1011523	75 x 6,8	2½"	375,10
1011524	90 x 8,2	3"	479,90
1011525	110 x 10,0	4"	589,20
1011503	125 x 11,4	5"	1.058,50

Raccordo terminale in ottone con filetto maschio

versione sanitario



Codice	Øe tubo PEXa spessore mm	Pollici Filettatura	Prezzo €/cad.
1084065	20 x 2,8	¾"	41,70
1011485	25 x 3,5	¾"	47,30
1011528	32 x 4,4	1"	51,00
1011529	40 x 5,5	1¼"	68,70
1011530	50 x 6,9	1½"	100,70
1011531	63 x 8,7	2"	161,70

Raccordo terminale con codolo a saldare

versione riscaldamento - raccordo in ottone, codolo in acciaio al carbonio



Codice	Øe tubo PEXa spessore mm	Øe tubo acciaio mm	Prezzo €/cad.
1011534	25 x 2,3	26,9 x 2,6	25,80
1011536	32 x 2,9	33,7 x 2,3	41,50
1011538	40 x 3,7	42,4 x 2,6	42,80
1011540	50 x 4,6	48,3 x 2,6	70,80
1011542	63 x 5,7	60,3 x 2,9	113,50
1011544	75 x 6,8	76,1 x 3,2	236,80
1011546	90 x 8,2	88,9 x 3,2	267,70
1011548	110 x 10,0	114,3 x 3,6	362,70
1011515	125 x 11,4	139,7 x 3,6	588,30
1011468	140 x 12,7	139,7 x 3,6	911,80
1011516	160 x 14,6	168,3 x 4,1	987,70

NOTA:

- necessaria per installazione attrezzatura di pag. 27

Raccordi intermedi ad espansione utilizzabili per FLEXSTAR - CALPEX

Raccordo intermedio in ottone

versione riscaldamento

Codice	Øe tubo PEXa spessore mm	Øe tubo PEXa spessore mm	Prezzo €/cad.
1011549	25 x 2,3	25 x 2,3	35,10
1011550	32 x 2,9	32 x 2,9	52,70
1011552	40 x 3,7	40 x 3,7	72,80
1011554	50 x 4,6	50 x 4,6	110,60
1011556	63 x 5,7	63 x 5,7	155,00
1011558	75 x 6,8	75 x 6,8	327,40
1011560	90 x 8,2	90 x 8,2	486,40
1011562	110 x 10,0	110 x 10,0	618,30
1011504	125 x 11,4	125 x 11,4	1.225,30
1011465	140 x 12,7	140 x 12,7	1.464,20
1011506	160 x 14,6	160 x 14,6	1.730,00



versione sanitario

Codice	Øe tubo PEXa spessore mm	Øe tubo PEXa spessore mm	Prezzo €/cad.
1011480	20 x 2,8	20 x 2,8	40,40
1011481	25 x 3,5	25 x 3,5	52,00
1011566	32 x 4,4	32 x 4,4	55,40
1011568	40 x 5,5	40 x 5,5	69,90
1011570	50 x 6,9	50 x 6,9	118,80
1011572	63 x 8,7	63 x 8,7	167,00




Raccordo intermedio ridotto in ottone

versione riscaldamento

Codice	Øe tubo PEXa spessore mm	Øe tubo PEXa spessore mm	Prezzo €/cad.
1011508	32 x 2,9	25 x 2,3	50,40
1011509	40 x 3,7	32 x 2,9	84,70
1011510	50 x 4,6	40 x 3,7	115,80
1000293	63 x 5,7	50 x 4,6	182,50
1011511	75 x 6,8	63 x 5,7	386,20
1011512	90 x 8,2	75 x 6,8	569,10
1011513**	110 x 10,0	90 x 8,2	795,20
1011505**	125 x 11,4	110 x 10,0	1.021,60
1011466**	140 x 12,7	125 x 11,4	1.602,00
1011507**	160 x 14,6	125 x 11,4	1.665,90

** in acciaio al carbonio

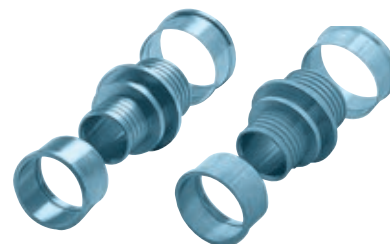

versione sanitario

Codice	Øe tubo PEXa spessore mm	Øe tubo PEXa spessore mm	Prezzo €/cad.
1084016	25 x 3,5	20 x 2,8	50,40
1083985	32 x 4,4	25 x 3,5	63,20
1011569	40 x 5,5	32 x 4,4	72,30
1011571	50 x 6,9	40 x 5,5	102,90
1011573	63 x 8,7	50 x 6,9	166,80

NOTA:

- necessaria per installazione attrezzatura di pag. 27



Raccordo TEE ad espansione utilizzabili per FLEXSTAR - CALPEX

Raccordo TEE

versione riscaldamento

disponibile anche con tre uscite di diametro diverso



Codice ottone	Dimensione d1-d2-d3	Prezzo €/cad.	Codice acciaio	Prezzo €/cad.
1011412	25-25-25	86,90	-	-
1001012	32-32-32	119,60	-	-
1011414	32-25-32	109,60	-	-
1011413	32-25-25	102,00	-	-
1061312	32-32-25	104,20	-	-
1011418	40-40-40	144,80	-	-
1011417	40-32-40	137,30	-	-
1011416	40-25-40	135,10	-	-
1011469	40-32-32	134,70	-	-
1011415*	40-25-32	262,70	-	-
1007232	50-50-50	204,00	-	-
1000270	50-40-50	192,40	-	-
1000973	50-32-50	179,80	-	-
1011420	50-25-50	179,70	-	-
1011421*	50-40-40	321,80	-	-
1000974	50-32-40	169,10	-	-
1011419	50-25-40	170,30	-	-
1011442	63-75-63	697,10	-	-
1007233	63-63-63	299,80	-	-
1011424	63-50-63	269,70	-	-
1007234	63-40-63	251,00	-	-
1000395	63-32-63	244,30	-	-
1011422	63-25-63	235,20	-	-
1000394	63-50-50	331,90	-	-
1011423	63-40-50	270,90	-	-
1000251	63-32-50	262,10	-	-
1000334*	63-25-50	566,80	-	-
1011441	63-40-40	256,60	-	-
1011432	75-75-75	601,50	-	-
1011431	75-63-75	644,20	-	-
1011429	75-50-75	545,30	-	-
1011428	75-40-75	510,60	-	-
1011427	75-32-75	485,20	-	-
1011425	75-25-75	521,80	-	-
1011430	75-63-63	587,40	-	-
1000295	75-50-63	568,10	-	-
-	75-40-63	-	1011363	385,00
1011426	75-32-63	568,00	-	-
-	75-25-63	-	1011366	474,30
1011437	90-90-90	825,00	-	-
-	90-75-90	-	1011369	656,50
1011436	90-63-90	628,50	-	-
-	90-50-90	-	1011371	599,60
1011434	90-40-90	564,60	-	-
1011433	90-32-90	534,00	-	-

* saldato

NOTA:

- disponibili a richiesta misure non presenti in elenco
- prezzi a richiesta per TEE in acciaio inox
- necessaria per installazione attrezzatura di pag. 27

Raccordo TEE ad espansione utilizzabili per FLEXSTAR - CALPEX

Raccordo TEE

versione riscaldamento

disponibile anche con tre uscite di diametro diverso

Codice ottone	Dimensione d1-d2-d3	Prezzo €/cad.	Codice acciaio	Prezzo €/cad.
-	90-25-90	-	1011375	564,90
-	90-75-75	-	1011377	651,00
-	90-63-75	-	1011378	614,30
-	90-50-75	-	1011379	583,20
-	90-40-75	-	1011380	559,30
-	90-32-75	-	1011381	575,80
-	90-25-75	-	1011383	565,30
1011440	110-110-110	1.090,70	-	-
-	110-90-110	-	1011386	882,00
-	110-75-110	-	1011387	855,10
1011439	110-63-110	789,20	-	-
1000271	110-50-110	759,60	-	-
-	110-40-110	-	1011390	698,80
1011438	110-32-110	687,80	-	-
-	110-25-110	-	1011393	680,10
-	110-90-90	-	1011395	792,20
-	110-75-90	-	1011396	778,00
-	110-63-90	-	1011397	738,30
-	110-50-90	-	1011398	718,70
-	110-40-90	-	1011399	689,90
-	110-32-90	-	1011400	695,60
-	110-25-90	-	1011402	687,10
-	125-125-125	-	1008669*	1.929,70
-	125-110-125	-	1008671*	1.913,60
-	125-90-125	-	1011457	1.364,10
-	125-75-125	-	1011455	1.349,60
-	125-63-125	-	1011453	1.337,60
-	125-50-125	-	1011451	1.254,60
-	125-40-125	-	1011449	1.209,80
-	125-32-125	-	1011447	1.188,60
-	125-25-125	-	1011445	1.162,20
-	125-125-110	-	1008670	2.084,40
-	125-110-110	-	1011458	1.412,30
-	125-90-110	-	1011456	1.303,20
-	125-75-110	-	1011454	1.311,60
-	125-63-110	-	1011452	1.229,70
-	125-50-110	-	1011450	1.188,60
-	125-40-110	-	1011448	1.144,40
-	125-32-110	-	1011446	1.119,60
-	125-25-110	-	1011444	1.116,30



NOTA:

- disponibili a richiesta misure non presenti in elenco
- prezzi a richiesta per TEE in acciaio inox
- necessaria per installazione attrezzatura di pag. 27

Raccordo TEE ad espansione utilizzabili per CALPEX

Raccordo TEE

versione sanitario

disponibile anche con tre uscite di diametro diverso



Codice	Dimensione d1-d2-d3	Prezzo €/cad.
1076081	20-20-20	127,20
1080062	20-25-20	146,80
1064136	25-25-25	141,80
1076080	25-20-25	152,70
1076079	25-20-20	145,10
1080056	25-25-20	164,80
1000774*	32-40-32	389,60
1000658	32-32-32	179,50
1080042	32-25-32	171,20
1080044	32-20-32	158,90
1080058	32-32-25	244,50
1076078	32-25-25	238,50
1080060	32-20-25	232,40
1012040	40-50-40*	557,90
1000662	40-40-40	214,00
1012036	40-32-40	201,80
1080049	40-25-40	198,10
1012038	40-40-32*	419,60
1007581	40-32-32*	329,00
1000720	50-50-50	312,10
1000721	50-40-50*	532,80
1000644	50-32-50	284,20
1080063	50-25-50	257,50
1084017	50-20-50	284,00
1000828	50-50-40*	597,80
1000708	50-40-40*	584,00
1000294	50-32-32*	596,10
1000702	50-32-40	263,00
1000701	50-50-32*	588,30
1000705	50-40-32*	605,40
1000711	63-63-63	420,70
1000712	63-50-63	404,20
1000713	63-40-63	364,90
1000714	63-32-63	354,00
1080054	63-25-63	538,10
1000717	63-50-50*	848,90
1000363	63-40-40*	859,00
1000718	63-40-50*	863,20
1012276	63-32-50*	866,30
1000696	63-63-40*	893,20
1000706	63-50-40*	898,80

* saldato

NOTA:

- disponibili a richiesta misure non presenti in elenco
- necessaria per installazione attrezzatura di pag. 27

Raccordi curvi ad espansione utilizzabili per FLEXSTAR - CALPEX

Raccordo intermedio curvo a 90°

versione riscaldamento

Codice	Øe tubo PEXa spessore mm	Øe Tubo PEXa spessore mm	Prezzo €/cad.
1000779	25 x 2,3	25 x 2,3	41,70
1000780	32 x 2,9	32 x 2,9	51,50
1004928	40 x 3,7	40 x 3,7	91,60
1004924	50 x 4,6	50 x 4,6	145,80
1007624	63 x 5,7	63 x 5,7	205,40
1007625	75 x 6,8	75 x 6,8	561,50
1000781	90 x 8,2	90 x 8,2	621,40
1007180	110 x 10,0	110 x 10,0	880,70
1008672**	125 x 11,4	125 x 11,4	1.849,40

** in acciaio al carbonio



Raccordo intermedio curvo a 90°

versione sanitario

Codice	Øe tubo PEXa spessore mm	Øe Tubo PEXa spessore mm	Prezzo €/cad.
1011482	20 x 2,8	20 x 2,8	47,20
1011483	25 x 3,5	25 x 3,5	49,90
1004939	32 x 4,4	32 x 4,4	54,80
1000787	40 x 5,5	40 x 5,5	97,90
1000788	50 x 6,9	50 x 6,9	181,80
1000789	63 x 8,7	63 x 8,7	224,00



NOTA:

- necessaria per installazione attrezzatura di pag. 27

Curve 90° prefabbricate preisolate utilizzabili per CALPEX


Specifiche UNO:	CPX 25/76 ÷ 125/182:	lunghezza braccio 1,1 x 1,6 metro, tubo di servizio in PEXa
	CPX 160/250:	lunghezza braccio 1,5 x 1,5 metro, tubo di servizio in PEXa
	CPX 140/225:	lunghezza braccio 1,0 x 1,0 metro, tubo di servizio in St 37.0
		inclusi raccordi ad espansione preinstallati
Specifiche DUO:	CPX 25+25/91 ÷ 75+75/202: lunghezza braccio 1,1 x 1,6 metro, tubo di servizio in PEXa	
Isolante:	schiuma di poliuretano, 100% privo di CFC	
Mantello esterno:	polietilene (PE-HD)	

Curva CALPEX UNO - Riscaldamento

CPX 25/76 ÷ 125/182 - 160/250



CPX 140/225



Codice	Tipologia Øe PEXa/Øe PE	DN	Pollici	Øe tubo PEXa spessore mm	Prezzo €/cad.
1000927	25/76	20	3/4"	25 x 2,3	299,10
1010773	25/91 PLUS	20	3/4"	25 x 2,3	314,40
1010774	32/76	25	1"	32 x 2,9	316,20
1001007	32/91 PLUS	25	1"	32 x 2,9	323,80
1010775	40/91	32	1 1/4"	40 x 3,7	373,40
1007383	40/111 PLUS	32	1 1/4"	40 x 3,7	381,00
1010776	50/111	40	1 1/2"	50 x 4,6	398,10
1010777	50/126 PLUS	40	1 1/2"	50 x 4,6	426,60
1010778	63/126	50	2"	63 x 5,7	476,30
1010779	63/142 PLUS	50	2"	63 x 5,7	515,80
1010780	75/142	65	2 1/2"	75 x 6,9	553,60
1010781	75/162 PLUS	65	2 1/2"	75 x 6,9	615,10
1010782	90/162	80	3"	90 x 8,2	780,00
1000829	90/182 PLUS	80	3"	90 x 8,2	907,90
1010942	110/162	100	4"	110 x 10,0	926,60
1000830	110/182	100	4"	110 x 10,0	1.036,30
1008503	110/202 PLUS	100	4"	110 x 10,0	1.143,50
1010820	125/182	110	4 1/2"	125 x 11,3	1.327,90
1010935	125/202 PLUS	110	4 1/2"	125 x 11,3	1.352,20
1007066	140/225*	125	5"	140 x 12,7	2.545,30
1058677	160/250	150	6"	160 x 14,6	2.796,40

* acciaio

Curva CALPEX DUO - Riscaldamento



Codice	Tipologia Øe PEXa/Øe PE	DN	Pollici	Øe tubo PEXa spessore mm	Prezzo €/cad.
1007384	25 + 25/91	20+20	3/4"	25 x 2,3	494,10
1010784	25 + 25/111 PLUS	20+20	3/4"	25 x 2,3	474,60
1010785	32 + 32/111	25+25	1"	32 x 2,9	578,60
1010786	32 + 32/126 PLUS	25+25	1"	32 x 2,9	567,50
1010787	40 + 40/126	32+32	1 1/4"	40 x 3,7	627,30
1010788	40 + 40/142 PLUS	32+32	1 1/4"	40 x 3,7	660,40
1010789	50 + 50/162	40+40	1 1/2"	50 x 4,6	784,20
1010874	50 + 50/182 PLUS	40+40	1 1/2"	50 x 4,6	825,50
1000831	63 + 63/182	50+50	2"	63 x 5,7	887,30
1010917	63 + 63/202 PLUS	50+50	2"	63 x 5,7	949,10
1057467	75 + 75/202	65+65	2 1/2"	75 x 6,8	1.073,00

Curve 90° prefabbricate preisolate utilizzabili per CALPEX

Specifiche:	lunghezza braccio 1,1 x 1,6 metro
Tubo di servizio:	polietilene (PEXa)
Isolante:	schiuma di poliuretano, 100% privo di CFC
Mantello esterno:	polietilene (PE-HD)

Curva CALPEX UNO - Sanitario

Codice	Tipologia Øe PEXa/Øe PE	DN	Pollici	Øe tubo PEXa spessore mm	Prezzo €/cad.
1013783	20/76	16	½"	20 x 2,8	397,00
1013784	25/76	20	¾"	25 x 3,5	412,80
1013794	32/76	25	1"	32 x 4,4	437,40
1013795	40/91	32	1½"	40 x 5,5	498,00
1013796	50/111	40	1½"	50 x 6,9	527,40
1013797	63/126	50	2"	63 x 8,7	673,10

Curva CALPEX DUO - Sanitario

Codice	Tipologia Øe PEXa/Øe PE	DN	Pollici	Øe tubo PEXa spessore mm	Prezzo €/cad.
1013785	25 + 20/91	20 + 16	¾" + ½"	25 x 3,5 + 20 x 2,8	640,70
1013786	32 + 20/111	25 + 16	1" + ½"	32 x 4,4 + 20 x 2,8	664,30
1013787	40 + 25/126	32 + 20	1½" + ¾"	40 x 5,5 + 25 x 4,0	690,00
1013793	50 + 32/126	40 + 25	1½" + 1"	50 x 6,9 + 32 x 4,4	780,00

Curva CALPEX QUADRIGA

Codice	Tipologia Øe PEXa Øe PE	DN	Pollici	Prezzo	
	Risc/Sanit.	mm	Risc/Sanit.	Risc/Sanit.	€/cad.
1083704	25 + 25/25 + 20	142	20 + 20/20 + 16	¾" + ¾"/¾" + ½"	1.131,40
1083647	32 + 32/25 + 20	142	25 + 25/20 + 16	1" + 1"/¾" + ½"	1.152,90
1083703	32 + 32/32 + 20	142	25 + 25/25 + 16	1" + 1"/1" + ½"	1.178,60
1083657	40 + 40/40 + 25	162	32 + 32/32 + 20	1½/4 + 1½/4/1½/4 + ¾"	1.467,90



Raccordi a polifusione utilizzabili per CALPEX

Manicotto



Codice	Øe tubo PEX spessore mm	Prezzo €/cad.
1010314	50 x 4,6	123,60
1009835	63 x 5,8	153,70
1009311	75 x 6,8	169,80
1009312	90 x 8,2	205,30
1009313	110 x 10,0	245,40
1009314	125 x 11,4	307,40
1093018	140 x 12,7	364,50
1009315	160 x 14,6	410,60

Curva 90°



Codice	Øe tubo PEX spessore mm	Prezzo €/cad.
1092689	50 x 4,6	127,60
1077851	63 x 5,8	190,10
1009451	75 x 6,8	246,70
1009452	90 x 8,2	307,40
1009453	110 x 10,0	410,60
1009454	125 x 11,4	779,00
4005225	140 x 12,7	861,20
4008636	160 x 14,6	1.372,80

Raccordo TEE



Codice	Øe tubo PEX spessore mm	Prezzo €/cad.
1010311	50 x 4,6	294,60
1010310	63 x 5,8	347,70
1010309	75 x 6,8	597,70
1010308	90 x 8,2	684,80
1009816	110 x 10,0	718,90
1010052	125 x 11,4	1.459,50
4009322	160 x 14,6	1.758,40

Giunto flangiato (senza manicotto)



Codice	Øe tubo PEX spessore mm	Prezzo €/cad.
1012320	75 x 6,8	584,70
1012319	90 x 8,2	608,40
1012317	110 x 10,0	744,70
1012318	125 x 11,4	700,50

Riduzione (senza manicotto)


Codice	Øe tubo PEX	Prezzo €/cad.
1066180	63 / 50	384,70
1066179	75 / 50	368,60
1066178	75 / 63	369,50
1066177	90 / 50	399,40
1066176	90 / 63	401,90
1010301	90 / 75	401,90
1066175	110 / 50	410,90
1066174	110 / 63	414,60
1009818	110 / 75	416,50
1010302	110 / 90	417,90
1066173	125 / 50	438,50
1066172	125 / 63	471,60
1010051	125 / 75	473,50
1010303	125 / 90	474,40
1009817	125 / 110	492,30
1010304	160 / 75	498,10
1010305	160 / 90	501,00
1010306	160 / 110	504,70
1010307	160 / 125	508,50



NOTA: - I raccordi a polifusione devono essere esclusivamente installati da tecnici certificati da BRUGG
- I raccordi a polifusione necessitano per installazione dell'apposito kit di saldatura a pag. 27

TEE prefabbricate preisolate utilizzabili per CALPEX

Specifiche: tubo di servizio St 37.0 con raccordi ad espansione PEXa preinstallati
 CPX 125/225: braccio centrale perpendicolare
 CPX 140/225 - 160/250: braccio centrale a 45°
 Isolante: schiuma di poliuretano, 100% priva di CFC
 Mantello: polietilene (PE-HD)

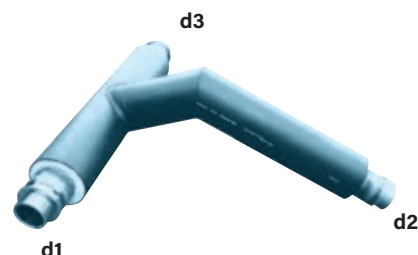

Dimensioni in mm

d1	d3	d2 25/90	Prezzo €/cad.	d2 32/90	Prezzo €/cad.	d2 40/110	Prezzo €/cad.	d2 50/110	Prezzo €/cad.
125/225 -125/225		1007014 a richiesta		1007015 a richiesta		1007016 a richiesta		1007017 a richiesta	
140/225 -140/225		1007092 a richiesta		1007093 a richiesta		1007094 a richiesta		1007095 a richiesta	
140/225 -125/225		1007072 a richiesta		1007073 a richiesta		1007074 a richiesta		1007075 a richiesta	
125/225 -140/225		1007082 a richiesta		1007083 a richiesta		1007084 a richiesta		1007085 a richiesta	
160/250 -160/250		1007023 a richiesta		1007024 a richiesta		1007025 a richiesta		1007026 a richiesta	
160/250 -125/250		1007046 a richiesta		1007047 a richiesta		1007048 a richiesta		1007049 a richiesta	
125/250 -160/250		1007055 a richiesta		1007056 a richiesta		1007057 a richiesta		1007058 a richiesta	

Dimensioni in mm

d1	d3	d2 63/125	Prezzo €/cad.	d2 75/140	Prezzo €/cad.	d2 90/160	Prezzo €/cad.	d2 110/200	Prezzo €/cad.
125/225 -125/225		1007018 a richiesta		1007019 a richiesta		1007020 a richiesta		1007021 a richiesta	
140/225 -140/225		1007096 a richiesta		1007097 a richiesta		1007068 a richiesta		1007069 a richiesta	
140/225 -125/225		1007076 a richiesta		1007077 a richiesta		1007078 a richiesta		1007079 a richiesta	
125/225 -140/225		1007086 a richiesta		1007087 a richiesta		1007088 a richiesta		1007089 a richiesta	
160/250 -160/250		1007027 a richiesta		1007028 a richiesta		1007029 a richiesta		1007030 a richiesta	
160/250 -125/250		1007050 a richiesta		1007051 a richiesta		1007052 a richiesta		1007053 a richiesta	
125/250 -160/250		1007059 a richiesta		1007060 a richiesta		1007061 a richiesta		1007062 a richiesta	

Dimensioni in mm

d1	d3	d2 125/225	Prezzo €/cad.	d2 140/225	Prezzo €/cad.	d2 160/250	Prezzo €/cad.
125/225 -125/225		1007022 a richiesta		-	--	-	--
140/225 -140/225		1007070 a richiesta		1007071 a richiesta		-	--
140/225 -125/225		1007080 a richiesta		1007081 a richiesta		-	--
125/225 -140/225		1007090 a richiesta		1007091 a richiesta		-	--
160/250 -160/250		1007031 a richiesta		a richiesta	--	1007032 a richiesta	
160/250 -125/250		1007054 a richiesta		a richiesta	--	-	--
125/250 -160/250		1007063 a richiesta		a richiesta	--	-	--

Kit ripristino giunzioni in ABS

utilizzabili per CALPEX - EIGERFLEX - COOLFLEX

GUSCIO ABS per raccordo intermedio


idoneo per CALPEX UNO/DUO versione riscaldamento e sanitario

Kit comprensivo di:

nr.2 semigusci in ABS, nr.2 riduzioni in gomma, nr. 12 clips di chiusura (nr. 22 versione BIG), nr.2 tappi di chiusura/sfiato, nr.1 mastice liquido di sigillatura, bicomponenti per schiuma poliuretanica, istruzioni di montaggio

Nota:

le misure riportate in tabella si riferiscono al diametro esterno delle tubazioni preisolate

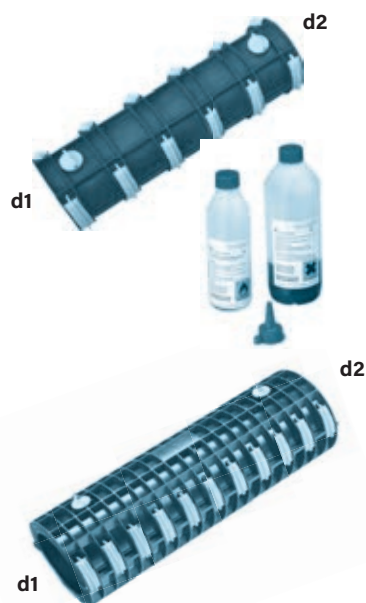

Codice	d1/d2	Prezzo €/cad.
1058136	76 / 76	234,40
1058137	91 / 76	234,40
1058139	91 / 91	234,40
1058140	111 / 91	234,40
1058141	111 / 111	234,40
1058142	126 / 111	234,40
1058143	126 / 126	234,40
1012628	142 / 126	361,60
1012629	142 / 142	361,60
1012631	162 / 142	361,60
1012632	162 / 162	361,60
1012634	182 / 162	361,60
1012635	182 / 182	370,30
1089930	202 / 182	548,00
1089932	202 / 202	655,00

GUSCIO ABS per raccordo curvo a 90°


idoneo per CALPEX UNO/DUO versione riscaldamento e sanitario

Kit comprensivo di:

nr.2 semigusci in ABS, nr.2 riduzioni in gomma, nr. 15 clips di chiusura (nr. 22 versione BIG), nr.2 tappi di chiusura/sfiato, nr.1 mastice liquido di sigillatura, bicomponenti per schiuma poliuretanica, istruzioni di montaggio

Nota:

le misure riportate in tabella si riferiscono al diametro esterno delle tubazioni preisolate

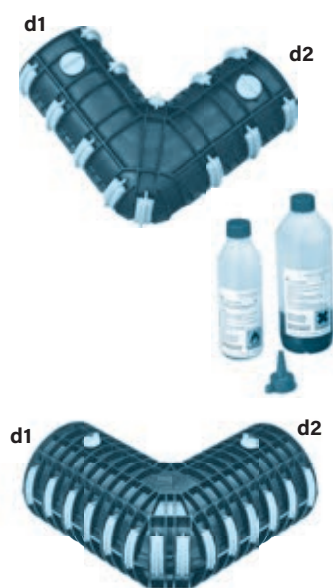

Codice	d1/d2	Prezzo €/cad.
1058151	76 / 76	283,40
1058153	91 / 91	283,40
1058154	111 / 111	283,40
1058155	126 / 126	283,40
1052620	142 / 142	435,00
1012623	162 / 162	435,00
1012626	182 / 182	435,00
1089924	202 / 202	668,60

Kit ripristino derivazioni a TEE in ABS


utilizzabili per CALPEX - EIGERFLEX - COOLFLEX

GUSCIO ABS per raccordo a TEE

idoneo per CALPEX UNO/DUO versione riscaldamento e sanitario

Kit comprensivo di: nr.2 semigusci in ABS, nr.3 riduzioni in gomma, nr.16 clips di chiusura (nr. 27 versione BIG), nr.3 tappi di chiusura/sfiato, nr.1 mastice liquido di sigillatura, bicomponenti per schiuma poliuretanica, istruzioni di montaggio

Nota: le misure riportate in tabella si riferiscono al diametro esterno delle tubazioni preisolate

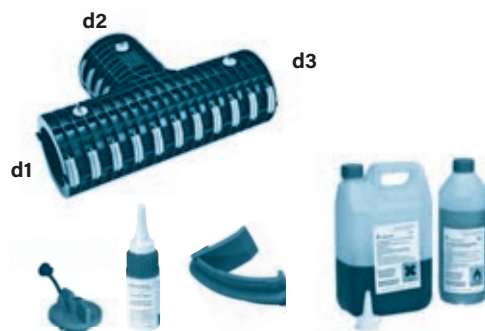

d1/d3	d2 76	Prezzo €/cad.	d2 91	Prezzo €/cad.	d2 111	Prezzo €/cad.	d2 126	Prezzo €/cad.	d2 142	Prezzo €/cad.	d2 162	Prezzo €/cad.	d2 182	Prezzo €/cad.	d2 202	Prezzo €/cad.
76/76	1058086	417,80														
91/91	1058090	417,80	1058091	417,80												
91/76	1058087	417,80	1058090	417,80												
111/111	1058095	417,80	1058096	417,80	1058098	417,80										
111/91	1058094	417,80	1058092	417,80	1058096	417,80										
111/76	1058088	417,80	1058094	417,80	1058095	417,80	1058100	417,80								
126/126	1058105	417,80	1058107	417,80	1058108	417,80	1058109	417,80								
126/111	1058100	417,80	1058097	417,80	1058102	417,80	1058108	417,80								
126/91	1058103	417,80	1058093	417,80	1058097	417,80	1058107	417,80								
126/76	1058089	417,80	1058103	417,80	1058100	417,80	1058105	417,80								
142/76	1012554	629,00	1012555	629,00	1012557	629,00	1012560	629,00	1012564	629,00						
142/91	1012555	629,00	1012556	629,00	1012558	629,00	1012561	629,00	1012565	629,00						
142/111	1012557	629,00	1012558	629,00	1012559	629,00	1012562	629,00	1012566	629,00						
142/126	1012560	629,00	1012561	629,00	1012562	629,00	1012563	629,00	1012567	629,00						
142/142	1012564	629,00	1012565	629,00	1012566	629,00	1012567	629,00	1012568	629,00						
162/76	1012569	629,00	1012570	629,00	1012572	629,00	1012575	629,00	1012579	629,00	1012584	629,00				
162/91	1012570	629,00	1012571	629,00	1012573	629,00	1012576	629,00	1012580	629,00	1012585	629,00				
162/111	1012572	629,00	1012573	629,00	1012574	629,00	1012577	629,00	1012581	629,00	1012586	629,00				
162/126	1012575	629,00	1012576	629,00	1012586	629,00	1012578	629,00	1012582	629,00	1012587	629,00				
162/142	1012579	629,00	1012580	629,00	1012581	629,00	1012582	629,00	1012583	629,00	1012588	629,00				
162/162	1012584	629,00	1012585	629,00	1012586	629,00	1012587	629,00	1012588	629,00	1012589	629,00				
182/76	1012590	629,00	1012591	629,00	1012593	629,00	1012596	629,00	1012600	629,00	1012605	629,00	1012611	629,00		
182/91	1012591	629,00	1012592	629,00	1012594	629,00	1012597	629,00	1012601	629,00	1012606	629,00	1012612	629,00		
182/111	1012593	629,00	1012594	629,00	1012595	629,00	1012598	629,00	1012602	629,00	1012607	629,00	1012613	629,00		
182/126	1012596	629,00	1012597	629,00	1012598	629,00	1012599	629,00	1012603	629,00	1012608	629,00	1012614	629,00		
182/142	1012600	629,00	1012601	629,00	1012602	629,00	1012603	629,00	1012604	629,00	1012609	629,00	1012615	629,00		
182/162	1012605	629,00	1012606	629,00	1012607	629,00	1012608	629,00	1012609	629,00	1012610	629,00	1012616	629,00		
182/182	1012611	629,00	1012612	629,00	1012613	629,00	1012614	629,00	1012615	629,00	1012616	629,00	1012617	629,00		
202/76	1089940	750,00	1089957	750,00	1089959	750,00	1089998	750,00	1090002	750,00	1090007	750,00	1090014	750,00	1090024	826,20
202/91	1089957	750,00	1089958	750,00	1089960	750,00	1089999	750,00	1090003	750,00	1090008	750,00	1090017	750,00	1090025	826,20
202/111	1089959	750,00	1089960	750,00	1089997	750,00	1090000	750,00	1090004	750,00	1090009	750,00	1090018	750,00	1090026	826,20
202/126	1089998	750,00	1089999	750,00	1090000	750,00	1090001	750,00	1090005	750,00	1090010	750,00	1090020	750,00	1090027	826,20
202/142	1090002	750,00	1090003	750,00	1090004	750,00	1090005	750,00	1090006	750,00	1090011	750,00	1090021	750,00	1090028	826,20
202/162	1090007	750,00	1090008	750,00	1090009	750,00	1090010	750,00	1090011	750,00	1090013	750,00	1090022	750,00	1090029	826,20
202/182	1090014	750,00	1090017	750,00	1090018	750,00	1090020	750,00	1090021	750,00	1090022	750,00	1090023	750,00	1090030	826,20
202/202	1090024	826,20	1090025	826,20	1090026	826,20	1090027	826,20	1090028	826,20	1090029	826,20	1090030	826,20	1090031	884,10

NOTA: NON IDONEI PER CALPEX QUADRIGA

Kit ripristino derivazioni a TEE in ABS utilizzabili per FLEXSTAR

Gusci a TEE tipo SMALL per FLEXSTAR UNO e DUO (Ø 70 ÷ 125 mm)

Il set comprende: 2 semigusci in ABS, 3 riduzioni in gomma, 20 clips di chiusura, 3 tappi di chiusura/sfiato, mastice, istruzioni di installazione, bicomponenti per schiuma poliuretanica


Isolamento: schiuma poliuretanica senza CFC

Nota: per gusci a TEE interrati raccomandiamo solo raccordi ad espansione

Gusci a TEE tipo SMALL

per UNO / DUO con schiuma poliuretanica inclusi anelli di riduzione a tenuta

Dimensioni in mm d1/d3	d2: 70 Codice	Prezzo €/cad.	d2: 90 Codice	Prezzo €/cad.	d2: 105 Codice	Prezzo €/cad.	d2:125 Codice	Prezzo €/cad.
70/70	1096058	417,80	-	-	-	-	-	-
90/90	1096098	417,80	1058091	417,80	-	-	-	-
90/70	1096097	417,80	1096098	417,80	-	-	-	-
105/105	1096103	417,80	1096104	417,80	1096105	417,80	-	-
105/90	1096100	417,80	1096101	417,80	1096104	417,80	-	-
105/70	1096099	417,80	1096100	417,80	1096103	417,80	1096108	417,80
125/125	1096111	417,80	1096112	417,80	1096113	417,80	1058109	417,80
125/105	1096108	417,80	1096109	417,80	1096110	417,80	1096113	417,80
125/90	1096107	417,80	1058093	417,80	1096109	417,80	1096112	417,80
125/70	1096106	417,80	1096107	417,80	1096108	417,80	1096111	417,80

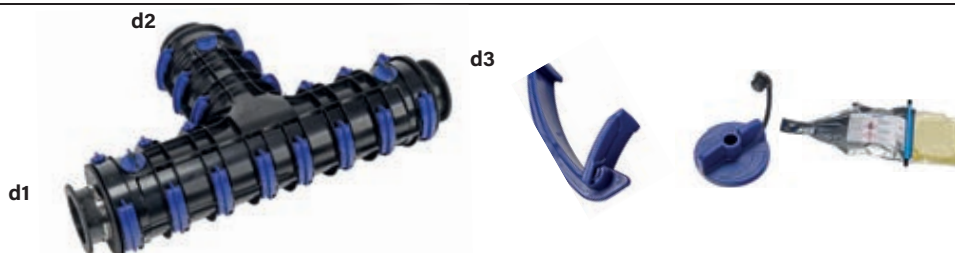

Gusci diritti tipo SMALL

per UNO / DUO con schiuma poliuretanica inclusi anelli di riduzione a tenuta

Dimension in mm d1/d2	Codice	Prezzo€ /cad.
70/70	1096064	234,40
90/90	1058139	234,40
90/70	1096114	234,40
105/105	1096118	234,40
105/90	1096117	234,40
125/125	1058143	234,40
125/105	1096121	234,40



Gusci curvi a 90° tipo SMALL

per UNO / DUO con schiuma poliuretanica inclusi anelli di riduzione a tenuta

Dimensioni in mm d1/d2	Codice	Prezzo €/cad.
70/70	1096065	283,40
90/90	1058153	283,40
105/105	1096127	283,40
125/125	1058155	283,40



Kit ripristino derivazioni a TEE in ABS utilizzabili per FLEXSTAR

Gusci a TEE tipo BIG per FLEXSTAR UNO e DUO (Ø 70 ÷ 150 mm)

Il set comprende: 2 semigusci in ABS, 3 riduzioni in gomma, 27 clips di chiusura, 3 tappi di chiusura/sfiato, mastice, istruzioni di installazione, bicomponenti per schiuma poliuretanica

Isolamento: schiuma poliuretanica senza CFC

Nota: per gusci a TEE interrati raccomandiamo solo raccordi ad espansione

Gusci a TEE tipo BIG

per UNO/DUO con schiuma poliuretanica inclusi anelli di riduzione a tenuta

Dimensioni in mm d1/d3	d2: 70 Codice	Prezzo €/cad.	d2: 90 Codice	Prezzo €/cad.	d2: 105 Codice	Prezzo €/cad.	d2: 125 Codice	Prezzo €/cad.	d2: 150 Codice	Prezzo €/cad.
150/70	1096202	629,00	1096203	629,00	1096115	629,00	1096165	629,00	1096206	629,00
150/90	1096203	629,00	1096204	629,00	1096131	629,00	1096168	629,00	1096207	629,00
150/105	1096115	629,00	1096131	629,00	1096158	629,00	1096176	629,00	1096208	629,00
150/125	1096165	629,00	1096168	629,00	1096176	629,00	1096205	629,00	1096209	629,00
150/150	1096206	629,00	1096207	629,00	1096208	629,00	1096209	629,00	1096210	629,00



Gusci diritti tipo BIG

per UNO/DUO con schiuma poliuretanica inclusi anelli di riduzione a tenuta

Dimensioni in mm d1/d2	Codice	Prezzo €/cad.
150/70	1096288	361,60
150/90	1096289	361,60
150/105	1096290	361,60
150/125	1096291	361,60
150/150	1096292	361,60



Gusci curvi a 90° tipo BIG

per UNO/DUO con schiuma poliuretanica inclusi anelli di riduzione a tenuta

Dimensioni in mm d1/d2	Codice	Prezzo €/cad.
150/70	1096258	435,00
150/90	1096259	435,00
150/105	1096260	435,00
150/125	1096261	435,00
150/150	1096262	435,00



Kit ripristino giunzione con muffola termoretraibile

utilizzabili per CALPEX - EIGERFLEX - COOLFLEX

Kit ripristino giunzione tipo CALPEX - CALPEX

Composto da: manicotto rigido in PE-HD termoretraibile (ridotto su un lato nei kit ridotti)

nr. 2 fasce in PE termoretraibili per realizzare la doppia tenuta

Isolante: bicomponente per schiuma poliuretanica



Codice	Dimensioni in mm	Prezzo €/cad.
1010832	76 / 76	163,70
1010833	76 / 91	211,80
1010823	91 / 91	169,30
1010825	91 / 111	215,70
1010824	111 / 111	179,00
1010827	111 / 126	221,30
1010826	126 / 126	182,80
1010829	126 / 142	231,00
1010828	142 / 142	184,80
1010831	142 / 162	231,00
1010868	126 / 162	240,90
1010830	162 / 162	182,80
1010928	162 / 182	259,80
1000840	182 / 182	231,00
1000850	182 / 202	269,50
1011464	202 / 202	269,50
1000852	182 / 250	364,10
1000862	250 / 250	355,90

Kit ripristino giunzione con muffola termoretraibile utilizzabili per CALPEX - EIGERFLEX - COOLFLEX

Kit ripristino giunzione tipo CALPEX - TUBAZIONE RIGIDA PREISOLATA

Composto da: manicotto rigido in PE-HD termoretraibile (ridotto su un lato nei kit ridotti)

nr. 2 fasce in PE termoretraibili per realizzare la doppia tenuta

Isolante: bicomponente per schiuma poliuretanica

Codice	Dimensioni in mm	Prezzo €/cad.
1010833	CALPEX Ø76 - Tubo rigido Ø90	211,80
1010929	CALPEX Ø76 - Tubo rigido Ø110	214,60
1010934	CALPEX Ø76 - Tubo rigido Ø125	239,50
1010825	CALPEX Ø91 - Tubo rigido Ø110	215,70
1010931	CALPEX Ø91 - Tubo rigido Ø125	220,40
1010936	CALPEX Ø91 - Tubo rigido Ø140	268,30
1010824	CALPEX Ø111 - Tubo rigido Ø110	179,00
1010827	CALPEX Ø111 - Tubo rigido Ø125	221,30
1010937	CALPEX Ø111 - Tubo rigido Ø140	229,90
1010826	CALPEX Ø126 - Tubo rigido Ø125	182,80
1010829	CALPEX Ø126 - Tubo rigido Ø140	231,00
1010868	CALPEX Ø126 - Tubo rigido Ø160	240,90
1010927	CALPEX Ø142 - Tubo rigido Ø140	184,80
1010831	CALPEX Ø142 - Tubo rigido Ø160	231,00
1010938	CALPEX Ø142 - Tubo rigido Ø180	258,80
1010925	CALPEX Ø162 - Tubo rigido Ø160	182,80
1010928	CALPEX Ø162 - Tubo rigido Ø180	259,80
1010933	CALPEX Ø162 - Tubo rigido Ø200	335,40
1010951	CALPEX Ø162 - Tubo rigido Ø225	354,60
1010952	CALPEX Ø162 - Tubo rigido Ø250	412,10
1000850	CALPEX Ø182 - Tubo rigido Ø200	269,50
1000851	CALPEX Ø182 - Tubo rigido Ø225	291,80
1000852	CALPEX Ø182 - Tubo rigido Ø250	364,10
1011463	CALPEX Ø202 - Tubo rigido Ø280	316,40
1011462	CALPEX Ø202 - Tubo rigido Ø250	374,90
1011461	CALPEX Ø202 - Tubo rigido Ø225	383,20
1000862	CALPEX Ø250 - Tubo rigido Ø250	355,90
1000864	CALPEX Ø250 - Tubo rigido Ø280	392,90
1000866	CALPEX Ø250 - Tubo rigido Ø315	431,30



Attrezzatura - Vendita / Noleggio

utilizzabili per FLEXSTAR - CALPEX



Attrezzatura installazione raccordi ad espansione

comprensiva di:

espansore, pistone, forcelle, pompa idraulica e imballo (valigetta in plastica o baule in alluminio)

Codice	Acquisto	Prezzo (€/cad.)
1013801	Attrezzatura manuale Ø22 ÷ 40 mm	4.800,00

Codice	Noleggio	Prezzo (€/gg.)
1011574	Noleggio giornaliero set Ø22 ÷ 40 mm	35,00 (netto)

Codice	Acquisto	Prezzo (€/cad.)
1013802	Set di espansori Ø50 ÷ 110 mm	7.400,00

1013798	Set di forcelle + pistone manuale Ø50 ÷ 110 mm	9.000,00
---------	--	----------

Codice	Noleggio	Prezzo (€/gg.)
1011585+1010977	Noleggio giornaliero set Ø50 ÷ 110 mm	35,00 (netto)

Codice	Acquisto	Prezzo (€/cad.)
1013799	Set di espansori Ø125, Ø160 mm	11.900,00

1013800	Set di forcelle + pistone elettrico Ø125, Ø160 mm	9.300,00
---------	---	----------

Codice	Noleggio	Prezzo (€/cad.)
1011282+1011293	Noleggio giornaliero set Ø125, Ø160 mm	60,00 (netto)

Codice	Acquisto	Prezzo (€/cad.)
1013799	Set di espansori Ø140, Ø160 mm	12.000,00

1013781	Set di forcelle + pistone elettrico Ø140 mm	9.400,00
---------	---	----------

Codice	Noleggio	Prezzo (€/cad.)
1011282+1010130	Noleggio giornaliero set Ø140, Ø160 mm	60,00 (netto)

Entrambi i set sono necessari per il funzionamento dell'attrezzatura

Kit di saldatura per raccordi a polifusione

comprensivo di:

saldatrice, tagliatubo e ganasce di allineamento (nr. 2 set)



Codice	Acquisto	Prezzo (€/cad.)
1013777	Kit di saldatura completo	a richiesta

Codice	Noleggio	Prezzo (€/cad.)
1009466	Noleggio giornaliero	a richiesta

Codice	Tipologia	Prezzo (€/cad.)
1013778	Ganasce di allineamento	a richiesta

1011605	Taglia tubo Ø50 ÷ 125 mm	a richiesta
---------	--------------------------	-------------

1011308	Taglia tubo Ø110 ÷ 160 mm	a richiesta
---------	---------------------------	-------------

I raccordi a polifusione devono essere esclusivamente installati da tecnici certificati!

CASAFLEX

Temp. massima di esercizio:	160 °C (picco 180 °C)
Pressione di esercizio:	25 bar
Tubo di servizio:	acciaio inox corrugato con profilo elicoidale
Isolante:	schiuma di poliisocianato espanso, privo di CFC
Mantello esterno:	polietilene a bassa densità (LLD-PE) estruso in continuo con profilo corrugato

CASAFLEX UNO

Codice	Tipologia Øi tubo inox/Øe PE	DN	Pollici	Prezzo €/m
1016093	22/91	20	3/4"	69,80
1016094	30/111	25	1"	79,30
1016097	39/126	32	1"¼	93,10
1016100	48/126	40	1"½	110,90
1016103	60/142	50	2"	124,70
1016106	75/162	65	2"½	167,10
1016108	98/162	80	3"	205,50
1016111	127/202	100	4"	254,80
181555	Costo confezionamento rotolo e taglio a misura			50,00 €/cad. (netto)



CASAFLEX DUO

Codice	Tipologia Øi tubo inox/Øe PE	DN	Pollici	Prezzo €/m
1016112	22/111	20 + 20	3/4"	138,80
1016113	30/126	25 + 25	1"	162,60
1016114	39/142	32 + 32	1"¼	199,20
1096746	48/162	40 + 40	1"½	238,30
181555	Costo confezionamento rotolo e taglio a misura			50,00 €/cad. (netto)



Semigusci di protezione giunzione

CASAFLEX UNO

Codice	Tipologia Øi tubo inox/Øe PE	DN	Pollici	Prezzo €/cad.
1016147	22/91	20	3/4"	26,70
1016149	30/111	25	1"	31,30
1016151	39/126	32	1"¼	34,00
1016153	48/126	40	1"½	34,10
1016155	60/142	50	2"	40,10
1016157	75/162	65	2"½	78,70
1016158	98/162	80	3"	96,30
1017573*	127/202	100	4"	202,32

* in metallo

NOTA: per la versione CASAFLEX DUO aumentare del 30%




Giunzione terminale

Giunzione terminale con estremità a saldare PN 16



CASAFLEX UNO

Codice	Tipologia Øi tubo inox/Øe PE	DN	Pollici	Prezzo €/cad.
1016186	22/91	20	3/4"	86,20
1016187	30/111	25	1"	105,00
1016188	39/126	32	1 1/4"	138,00
1016189	48/126	40	1 1/2"	172,80
1016190	60/142	50	2"	202,50
1016191	75/162	65	2 1/2"	545,80
1016192	98/162	80	3"	689,40
1016142	127/202	100	4"	992,80

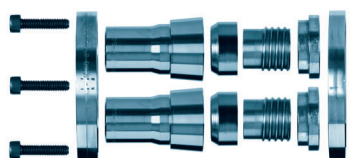

CASAFLEX DUO

Codice	Tipologia Øi tubo inox/Øe PE	DN	Pollici	Prezzo €/cad.
1016198	22/111	20	3/4"	192,10
1016199	30/126	25	1"	199,60
1016200	39/142	32	1 1/4"	226,40
1016201	48/162	40	1 1/2"	405,30

NOTA: raccordo PN 25 a richiesta

Giunzione terminale con estremità filetto maschio PN 16



CASAFLEX UNO

Codice	Tipologia Øi tubo inox/Øe PE	DN	Pollici	Prezzo €/cad.
1016118	22/91	20	3/4"	161,30
1016121	30/111	25	1"	176,40
1016124	39/126	32	1 1/4"	220,10
1016127	48/126	40	1 1/2"	a richiesta
1016130	60/142	50	2"	a richiesta
83900694	75/162	65	2 1/2"	a richiesta
83900894	98/162	80	3"	a richiesta

NOTA: il trochetto terminale con filetto maschio si può avere anche in acciaio inox (prezzi a richiesta)

Anello Passamuro

ANELLO PASSAMURO

Codice	Øe PE in mm	Prezzo €/cad.
1011598	Ø 91	35,70
1011599	Ø 111	39,00
1011600	Ø 126	40,10
1011601	Ø 142	41,20
1011602	Ø 162	45,60
1051309	Ø 202	59,00



Muffola giunzione


MUFFOLA GIUNZIONE CASAFLEX/CASAFLEX - CASAFLEX/TUBO RIGIDO

Codice	Øe PE Casaflex/tubo rigido	Øe PE Casaflex/tubo rigido	Prezzo €/cad.
1071347	91/90	91/90	138,30
1016244	111/110	90/91	138,30
1016245	110/111	110/111	138,30
1016247	125/126	110/111	144,40
1016248	125/126	126/125	157,20
1016249	140/142	125/126	161,50
1071348	140/142	140/142	169,20
1016257	160/162	160/162	610,70
1016258	180/182	180/182	661,30
1016259	200/202	200/202	676,30



NOTA: Muffola PN 25 (prezzo a richiesta)

Kit giunzione fili monitoraggio

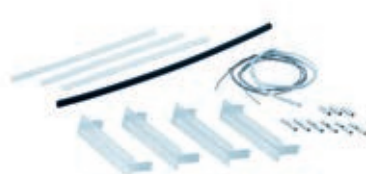

Codice	Prezzo €/cad.
1016242	59,70

EIGERFLEX

Temp. di esercizio:	da -30 °C a +40 °C
Pressione di esercizio:	16 bar - SDR 11
Tubo di servizio:	polietilene flessibile alta densità PE 100
Cavo scaldante:	potenza 17 W/m per tutti i diametri
Isolante:	schiuma di poliuretano espanso, privo di CFC
Mantello esterno:	polietilene a bassa densità (LLD-PE) estruso in continuo con profilo corrugato



EIGERFLEX

Codice	Tipologia Øe PEHD/Øe PE	Pollici	Øe tubo PE 100 spessore	Prezzo €/m
1007781	25/76	3/4"	25 x 2,3	48,90
1007782	32/76	1"	32 x 3,0	54,40
1007783	40/91	1 1/4"	40 x 3,7	65,70
1007784	50/91	1 1/2"	50 x 4,6	69,80
1007785	63/126	2"	63 x 5,8	87,90
1007786	75/126	2 1/2"	75 x 6,9	99,20
1007787	90/162	3"	90 x 8,2	125,70
1007788	110/162	4"	110 x 10,0	139,70
1007789	125/182	5"	125 x 11,4	163,30
181555	Costo confezionamento rotolo e taglio a misura		50,00 €/cad. (netto)	

NOTA: per accessori e raccorderia vedi articoli del sistema CALPEX

NOTA BENE: a richiesta

- Tubazione PE 100 fornibile anche nelle versioni PN 10 e PN 25
con minimo di quantità produttiva

Curve 90° prefabbricate preisolate

CURVE tipo EIGERFLEX



Codice	Tipologia Øe PEX/ØePE	Pollici	Øe tubo PE100 spessore mm	Prezzo €/cad.
1000665	25/76	3/4"	25 x 2,3	544,70
1000666	32/76	1"	32 x 3,0	562,00
1000667	40/91	1 1/4"	40 x 3,7	588,40
1000668	50/91	1 1/2"	50 x 4,6	648,50
1000669	63/126	2"	63 x 5,8	717,50
1000670	75/126	2 1/2"	75 x 6,9	786,80
1000671	90/162	3"	90 x 8,2	890,30
1000672	110/162	4"	110 x 10,0	1.100,60
1080326	125/182	5"	125 x 11,4	1.295,00

Accessori cavo scaldante

Codice	Tipologia	Prezzo €/cad.
1000985	Termostato tipo UTR 15	526,20
1000983	Giunto terminale cavo scaldante EA-H	41,20
1000986	Giunto intermedio per due cavi scaldanti V-H/H	71,20
1000984	Giunto per derivazione a TEE MICRO UNI CLIP	195,60
1000982	Giunto cavo scaldante a rete elettrica A-HK	62,20



COOLFLEX

Temp. massima di esercizio:	40 °C
Pressione di esercizio:	16 bar - SDR 11
Tubo di servizio:	polietilene flessibile alta densità PE 100
Isolante:	schiuma di poliuretano espanso, privo di CFC
Mantello esterno:	polietilene a bassa densità (LLD-PE) estruso in continuo con profilo corrugato

COOLFLEX

Codice	Tipologia Øe PEHD/Øe PE	Pollici	Øe tubo PE 100 spessore	Prezzo €/m
1000257	25/76	3/4"	25 x 2,3	34,30
1000258	32/76	1"	32 x 3,0	35,70
1000259	40/91	1 1/4"	40 x 3,7	39,50
1000299	50/91	1 1/2"	50 x 4,6	43,60
1000300	63/126	2"	63 x 5,8	64,50
1000298	75/126	2 1/2"	75 x 6,9	72,50
1000302	90/162	3"	90 x 8,2	97,60
1000773	110/162	4"	110 x 10,0	107,90
1006507	125/182	5"	125 x 11,4	131,70
1007235	140/202	6"	140 x 12,7	185,90
181555	Costo confezionamento rotolo e taglio a misura		50,00 €/cad. (netto)	



NOTA: per accessori e raccorderia vedi articoli del sistema CALPEX

NOTA BENE: a richiesta

- Tubazione PE 100 fornibile anche nelle versioni PN 10 e PN 25 con minimo di quantità produttiva

Curve 90° prefabbricate preisolate



CURVE tipo COOLFLEX

Codice	Tipologia Øe PEX/ØePE	Pollici	Øe tubo PE spessore mm	Prezzo €/cad.
1000809	25/76	¾"	25 x 2,3	415,70
1000810	32/76	1"	32 x 3,0	424,90
1000811	40/91	1½"	40 x 3,7	461,00
1000812	50/91	1½"	50 x 4,6	515,20
1000813	63/126	2"	63 x 5,8	533,20
1000814	75/126	2½"	75 x 6,9	605,60
1000815	90/162	3"	90 x 8,2	714,10
1000816	110/162	4"	110 x 10,0	894,80
1008337	125/182	5"	125 x 11,4	931,00
1078605	140/202	6"	140 x 12,7	1.050,00

COOLMANT

Temp. massima di esercizio: 40 °C
 Pressione di esercizio: 16 bar - SDR 11
 Tubo di servizio: polietilene rigido alta densità PE 100
 Isolante: schiuma di poliuretano espanso, privo di CFC
 Mantello esterno: polietilene ad alta densità di classe PE 100



COOLMANT

Codice	Tipologia Øe PEHD/Øe PE	Øe tubo PE spessore	Prezzo euro/m
1007675*	125/225	125 x 11,4	a richiesta
1007676*	140/225	140 x 12,7	a richiesta
1007677*	160/250	160 x 14,6	a richiesta
1007678*	180/280	180 x 16,4	a richiesta
1007679*	200/315	200 x 18,2	a richiesta
1007680*	225/315	225 x 20,5	a richiesta
1007681*	250/355	250 x 22,7	a richiesta
1007682*	280/400	280 x 25,4	a richiesta
1007683*	315/450	315 x 28,6	a richiesta

NOTA: *codici per barre da 12 metri (disponibili anche da 6 metri)

NOTA: a richiesta tubazione PE 100 fornibile anche nelle versioni PN 10 e PN 25

Curve 90° prefabbricate preisolate

CURVE tipo COOLMANT

Codice	Tipologia Øe PEX/ØePE	Pollici	Øe tubo PE spessore mm	Prezzo €/cad.
1007539	125/225	5"	125 x 11,4	a richiesta
1055749	140/225	--	140 x 12,7	a richiesta
1007540	160/250	6"	160 x 14,6	a richiesta
1007541	180/280	7"	180 x 16,4	a richiesta
1007542	200/315	8"	200 x 18,2	a richiesta
1007543	225/315	9"	225 x 20,5	a richiesta
1007544	250/355	10"	250 x 22,7	a richiesta
1007545	280/400	11"	280 x 25,4	a richiesta
1007546	315/450	12"	315 x 28,6	a richiesta



Kit ripristino giunzione con muffola termoretraibile

Kit ripristino giunzione, per tubazioni EIGERFLEX - COOLFLEX - COOLMANT

Composto da: manicotto rigido in PE-HD termoretraibile (ridotto su un lato nei kit ridotti),
nr. 2 fasce in PE termoretraibili per realizzare la doppia tenuta

Isolante: bicomponente per schiuma poliuretanica

Codice in mm	Dimensioni	Prezzo €/cad.
1010832	76 / 76	163,70
1010833	76 / 91	211,80
1010823	91 / 91	169,30
1010826	126 / 126	182,80
1010830	162 / 162	182,80
1010928	162 / 182	259,80
1000840	182 / 182	231,00
1000743	225 / 225	203,90
1000744	250 / 250	212,00
1000745	280 / 280	228,30
1000746	315 / 315	244,60
1000747	355 / 355	260,90
1000748	400 / 400	326,10
1000749	450 / 450	375,00



NOTA: a richiesta kit ripristino con coppelle preformate

TUBAZIONI in BARRE PREISOLATE

Temp. massima di esercizio:	140 °C
Pressione di esercizio:	25 bar
Tubo di servizio:	acciaio nero saldato al carbonio
Isolante:	schiuma di poliuretano espanso, privo di CFC
Mantello esterno:	polietilene ad alta densità di classe PE 100

TUBAZIONI IN BARRE PREISOLATE



Codice	DN/Øe tubo PE Pollici	Tubo interno	Spessore isolamento mm	Prezzo €/m
	ISO 1	Øe x s		
155010020	20/90	3/4"	26,9 x 2,65	a richiesta
155010025	25/90	1"	33,7 x 2,60	a richiesta
155010032	32/110	1"1/4	42,4 x 2,60	a richiesta
155010040	40/110	1"1/2	48,3 x 2,60	a richiesta
155010050	50/125	2"	60,3 x 2,90	a richiesta
155010060	65/140	2"1/2	76,1 x 2,90	a richiesta
155010080	80/160	3"	88,9 x 3,20	a richiesta
155010100	100/200	4"	114,3 x 3,60	a richiesta
155010125	125/225	5"	139,7 x 3,60	a richiesta
155010150	150/250	6"	168,3 x 4,00	a richiesta
155010200	200/315	8"	219,1 x 4,50	a richiesta
155010250	250/400	10"	273,0 x 5,00	a richiesta

NOTA:

- Lunghezza barre 6 - 12 metri
- Fili di monitoraggio a richiesta con maggiorazione di costo
- Pezzi speciali ed accessori disponibili a richiesta

FLEXWELL FHK

Temp. massima di esercizio:	da -170 °C a +150 °C
Pressione di esercizio:	25 bar
Tubo di servizio:	acciaio inox corrugato con profilo elicoidale
Isolante:	schiuma di poliuretano espanso, privo di CFC
Guaina protettiva:	acciaio al carbonio corrugato con profilo elicoidale
Mantello esterno:	riempimento in Polyment + polietilene 2YM2 (PE) secondo VDE 0209



FLEXWELL FHK - TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ROTOLI

Codice	DN	Ø tubo acciaio Øe tubo PE	Prezzo €/m
1014726	25	30/91	a richiesta
1014727	32	39/116	a richiesta
1014728	50	60/148	a richiesta
1014729	65	75/171	a richiesta
1014730	80	98/171	a richiesta
1014731	100	127/220	a richiesta
1014732	125	147/220	a richiesta
1014733	150	200/310	a richiesta

ARMOPEX

Temp. massima di esercizio: 115 °C

Pressione di esercizio: 12 bar

Tubo di servizio: polietilene ad alta densità (PE-HD), reticolato a perossidi (PEXa)
Barriera in alluminio, rinforzata con aramide (rete in kevlar), film protettivo in polipropilene.
Strato barriera all'ossigeno Pellicola di alluminio, dilatazione >20%

Isolante: Schiuma poliuretanica (PUR) senza CFC

Mantello esterno: Polietilene lineare a bassa densità (LLD-PE), estruso senza giunzioni, resistente raggi UV

Codice	Tipologia Øe PE-Xa/Øe PE	DN	Pollici	Prezzo €/m
1091303	40/91	32	1"¼	a richiesta
1091304	50/111	40	1"½	a richiesta
4007699	63/126	50	2"	a richiesta
4007774	75/142	65	2"¼	a richiesta
4007665	90/162	75	2"½	a richiesta
1091308	110/162	90	3"	a richiesta
4007776	125/182	100	4"	a richiesta
181555	Costo confezionamento rotolo e taglio a misura			50,00 €/cad. (netto)

NOTA:

- accessori e raccordi disponibili su richiesta



FLEXSTAR

Descrizione del sistema - specifiche

Tubazione flessibile pre-isolata con tubo interno in polietilene reticolato PE-Xa

Minimi raggi di curvatura da 30 cm a 50 cm

Sistema flessibile auto-compensante, non servono giunti di dilatazione anche se le tratte sono centinaia di metri

Temperature di esercizio: da -10°C a +80°C con picchi fino a 95°C

Pressioni di esercizio: fino a 6 bar (solo versione RISCALDAMENTO)

Fornitura con rotoli a misure con lunghezze a richiesta

Lunghezze massime di 200 metri

Principali campi di applicazione:

- Veicolazione a distanza di: acqua calda riscaldamento (fino ad 85°C), acqua refrigerata (7°C – 12°C)
- Collegamento pompe di calore / cogeneratori / impianti a biomassa

FLEXSTAR riscaldamento/raffrescamento 6 bar, UNO

Tipo	Tubo interno in PEX d x s mm	Diametro nominale DN	Pollici "	Guaina esterna D x s1 mm	Raggio di avvolgimento minimo m	Volume tubo interno l/m	Peso kg/m	Lunghezza di fornitura massima m
25/70	25 x 2,3	20	¾	71 x 1,5	0,30	0,32	0,73	500
32/70	32 x 2,9	25	1	71 x 1,5	0,30	0,53	0,84	500
40/90	40 x 3,7	32	1 ¼	90 x 1,6	0,30	0,83	1,25	500
50/90	50 x 4,6	40	1 ½	90 x 1,6	0,30	1,30	1,44	500
63/105	63 x 5,8	50	2	106 x 1,7	0,30	2,07	2,07	500

FLEXSTAR riscaldamento/raffrescamento 6 bar, DUO

Tipo	Tubo interno in PEX d x s mm	Diametro nominale DN	Pollici "	Guaina esterna D x s1 mm	Raggio di avvolgimento minimo m	Volume tubo interno l/m	Peso kg/m	Lunghezza di fornitura massima m
25 + 25/90	2 x 25 x 2,3	20 + 20	2 x ¾	90 x 1,6	0,30	2 x 0,32	1,16	500
32 + 32/105	2 x 32 x 2,9	25 + 25	2 x 1	106 x 1,7	0,30	2 x 0,53	1,66	500
40 + 40/125	2 x 40 x 3,7	32 + 32	2 x 1 ¼	126 x 1,8	0,35	2 x 0,83	2,28	350
50 + 50/150	2 x 50 x 4,6	40 + 40	2 x 1 ½	151 x 1,9	0,40	2 x 1,30	3,05	200

CALPEX PUR-KING / CALPEX SANITARIO

Descrizione del sistema - specifiche

Tubazione flessibile pre-isolata con tubo interno in polietilene reticolato PE-Xa

Coefficiente di conducibilità termica eccezionale λ 0,0199 W/m*K, perdite di calore inferiore ad 1°C per Km.

Sistema flessibile auto-compensante, non servono giunti di dilatazione anche se le tratte sono centinaia di metri

Temperature di esercizio: da -10°C a +80°C con picchi fino a 95°C

Pressioni di esercizio: fino a 6 bar per la versione riscaldamento o 10 bar per la versione sanitario

Fornitura con rotoli a misure con lunghezze a richiesta

Lunghezze massime bobine oltre centinaia di metri

Principali campi di applicazione:

- Veicolazione a distanza di: acqua calda riscaldamento (fino ad 85°C), acqua calda sanitaria (fino ad 70°C), acqua refrigerata (7°C – 12°C)
- Collegamento cogeneratori / impianti a biomassa / pompe di calore

CALPEX PUR-KING UNO riscaldamento 6 bar UNO

TIPO	DN	Pollici	Tubo interno	Guaina esterna	Minimo raggio di curvatura	Volume tubo interno	Peso	Max lunghezza fornibile*	
			PEXa - d x s	D x s1				Rotolo Jumbo	Rotolo Maxi
		"	mm	mm	m	l/m	kg/m	m	m
25/76	20	¾	25 x 2.3	78 x 1.9	0.45	0.32	0.90	700	1000
25/91 PLUS				93 x 2.1	0.65	0.32	1.20	450	715
32/76	25	1	32 x 2.9	78 x 1.9	0.50	0.53	1.00	700	1000
32/91 PLUS				93 x 2.1	0.70	0.53	1.40	450	715
40/91	32	1 ¼	40 x 3.7	93 x 2.1	0.55	0.83	1.40	450	715
40/111 PLUS				113 x 2.3	0.75	0.83	1.70	300	450
50/111	40	1 ½	50 x 4.6	113 x 2.3	0.60	1.30	1.97	300	450
50/126 PLUS				128 x 2.7	0.80	1.30	2.40	192	291
63/126	50	2	63 x 5.8	128 x 2.7	0.65	2.07	2.60	192	291
63/142 PLUS				143 x 2.9	0.85	2.07	3.10	160	260
75/142	65	2 ½	75 x 6.8	143 x 2.9	0.70	2.96	3.39	160	260
75/162 PLUS				163 x 3.2	0.90	2.96	3.90	92	149
90/162	80	3	90 x 8.2	163 x 3.2	1.00	4.25	4.56	92	149
90/182 PLUS				183 x 3.3	1.20	4.25	4.80	52	86
110/162	100	4	110 x 10.0	163 x 3.2	1.10	6.36	5.70	92	149
110/182				183 x 3.3	1.20	6.36	6.60	52	86
110/202 PLUS**				202 x 3.3	1.40	6.36	6.80	46	80
125/182	125	5	125 x 11.4	183 x 3.3	1.30	8.20	7.20	52	86
125/202 PLUS**				202 x 3.3	1.50	8.20	7.80	46	80
140/202	125	5	140 x 12.7	202 x 3.3	1.40	10.31	8.40	46	80
160/250	150	6	160 x 14.6	250 x 3.9	–	13.43	11.80	12	12*

CALPEX PUR-KING DUO riscaldamento 6 bar

TIPO	DN	Pollici	Tubo interno	Guaina esterna	Minimo raggio di curvatura	Volume tubo interno	Peso	Max lunghezza fornibile*	
			PEXa - d x s	D x s1				Rotolo Jumbo	Rotolo Maxi
		"	mm	mm	m	l/m	kg/m	m	m
25 + 25/91	20 + 20	2 x ¾	2 x 25 x 2.3	93 x 2.1	0.55	2 x 0.32	1.34	450	715
25 + 25/111 PLUS	20 + 20	2 x ¾	2 x 25 x 2.3	113 x 2.3	0.75	2 x 0.32	1.60	300	450
32 + 32/111	25 + 25	2 x 1	2 x 32 x 2.9	113 x 2.3	0.60	2 x 0.53	1.90	300	450
32 + 32/126 PLUS	25 + 25	2 x 1	2 x 32 x 2.9	128 x 2.7	0.80	2 x 0.53	2.30	192	291
40 + 40/126	32 + 32	2 x 1 ¼	2 x 40 x 3.7	128 x 2.7	0.65	2 x 0.83	2.50	192	291
40 + 40/142 PLUS	32 + 32	2 x 1 ¼	2 x 40 x 3.7	163 x 3.2	0.85	2 x 0.83	3.00	160	260
50 + 50/162	40 + 40	2 x 1 ½	2 x 50 x 4.6	163 x 3.2	1.10	2 x 1.30	4.00	92	149
50 + 50/182 PLUS	40 + 40	2 x 1 ½	2 x 50 x 4.6	183 x 3.3	1.30	2 x 1.30	4.70	52	86
63 + 63/182	50 + 50	2 x 2	2 x 63 x 5.8	183 x 3.3	1.20	2 x 2.07	5.30	52	86
63 + 63/202 PLUS**	50 + 50	2 x 2	2 x 63 x 5.8	202 x 3.3	1.40	2 x 2.07	6.00	46	80
75 + 75/202**	50 + 50	2 x 2 ½	2 x 75 x 6.8	202 x 3.3	1.40	2 x 2.96	6.90	46	80

CALPEX UNO SANITARIO 10 bar

TIPO	DN	Pollici "	Tubo interno PEXa - d x s mm	Guaina esterna D x s1 mm	Minimo raggio di curvatura m	Volume tubo interno l/m	Peso kg/m	Max lunghezza fornibile*	
								Rotolo Jumbo m	Rotolo Maxi m
20/76	16	½	20 x 2.8	78 x 2.0	0.45	0.201	0.96	700	1000
25/76	20	¾	25 x 3.5	78 x 2.0	0.50	0.314	1.06	700	1000
32/76	25	1	32 x 4.4	78 x 2.0	0.50	0.423	1.25	700	1000
40/91	32	1 ¼	40 x 5.5	93 x 2.2	0.55	0.660	1.77	450	715
50/111	40	1 ½	50 x 6.9	113 x 2.4	0.60	1.029	2.50	300	450
63/126	50	2	63 x 8.7	128 x 2.7	0.65	1.633	3.40	192	291
32/111 HBK	25	1	32 x 4.4	113 x 2.4	0.60	0.423	1.83	300	450
50/126 HBK	40	1 ½	50 x 6.9	128 x 2.7	1.00	1.029	2.76	192	291

CALPEX DUO SANITARIO 10 bar

TIPO	DN	Pollici "	Tubo interno PEXa - d x s mm	Guaina esterna D x s1 mm	Minimo raggio di curvatura m	Volume tubo interno l/m	Peso kg/m	Max lunghezza fornibile*	
								Rotolo Jumbo m	Rotolo Maxi m
25 + 20/91	20 + 16	¾ + ½	25 x 3.5 + 20 x 2.8	93 x 2.2	0.55	0.314 + 0.201	1.47	450	715
32 + 20/111	25 + 16	1 + ½	32 x 4.4 + 20 x 2.8	113 x 2.4	0.60	0.423 + 0.201	1.95	300	450
40 + 25/126	32 + 20	1 ¼ + ¾	40 x 5.5 + 25 x 3.5	128 x 2.7	0.65	0.660 + 0.314	2.60	192	291
50 + 32/126	40 + 25	1 ½ + 1	50 x 6.9 + 32 x 4.4	128 x 2.7	0.65	1.029 + 0.423	1.77	192	291

CALPEX QUADRIGA riscaldamento 6 bar - sanitario 10 bar

TIPO	DN	Pollici "	Tubo interno PEX - d x s mm	Guaina esterna D x s1 mm	Minimo raggio di curvatura m	Volume tubo interno l/m	Peso kg/m	Max lunghezza fornibile*	
								Rotolo Jumbo m	Rotolo Maxi m
H25 + 25/S25 + 20/142	20	¾	25 x 2.3	143 x 3.0	0.7	0.327	3.25	110	180
	20	¾	25 x 2.3			0.327			
	20	¾	25 x 3.5			0.314			
	16	½	20 x 2.8			0.201			
H32 + 32/S25 + 20/142	25	1	32 x 2.9	143 x 3.0	0.7	0.539	3.39	110	180
	25	1	32 x 2.9			0.539			
	20	¾	25 x 3.5			0.314			
	16	½	20 x 2.8			0.201			
H32 + 32/S32 + 20/142	25	1	32 x 2.9	143 x 3.0	0.7	0.539	3.41	110	180
	25	1	32 x 2.9			0.539			
	25	1	32 x 4.4			0.423			
	16	½	20 x 2.8			0.201			
H40 + 40/S40 + 25/162	32	1 ¼	40 x 3.7	163 x 3.2	1.1	0.835	4.15	65	105
	32	1 ¼	40 x 3.7			0.835			
	32	1 ¼	40 x 5.5			0.660			
	20	¾	25 x 3.5			0.314			

*Sono possibili forniture in rotoli con taglio a misura; la lunghezza, in fase di fornitura, può variare in più o in meno del 5%

CASAFLEX

Descrizione del sistema - specifiche

Tubazione flessibile pre-isolata con tubo interno in acciaio inox corrugato a spire elicoidali

Sistema flessibile auto-compensante, non servono giunti di dilatazione anche se le tratte sono centinaia di metri

Temperature di esercizio: da -10°C a +160°C con picchi fino a 180°C

Pressione di esercizio: fino a PN 25

Fornitura con rotoli a misure con lunghezze a richiesta

Lunghezze massime bobine oltre centinaia di metri

Principali campi di applicazione:

- Veicolazione a distanza di: acqua calda riscaldamento (fino ad 160°C), acqua calda sanitaria (fino ad 70°C), acqua refrigerata (7°C – 12°C)
- Collegamento cogeneratori / impianti a biomassa / pompe di calore / pannelli solari
- Veicolazione di fluidi industriali compatibili con la tubazione in acciaio inox
- NON IDONEO per la veicolazione di vapore

CASAFLEX UNO

Tipo	DN	Pollici	Tubo interno d x d _i x s mm	Guaina esterna D di curvatura mm	Minimo raggio tubo interno m	Volume l/m	Peso kg/m	Max. lunghezza fornibile			
								rotolo ¹⁾	rotolo ²⁾	rotolo ³⁾	rotolo ⁴⁾
		"						m	m	m	m
22/91	20	¾	25x22x0,3	91	1.0	0.44	1.30	320	480	560	810
30/111	25	1	34x30x0,3	111	1.0	0.80	1.93	205	290	360	500
39/126	32	1 ¼	44x39x0,4	126	1.2	1.35	2.60	155	230	280	340
48/126	40	1 ½	55x48x0,5	126	1.2	2.04	2.92	155	230	280	340
60/142	50	2	66x60x0,5	142	1.5	3.12	3.54	100	150	200	300
75/162	65	2 ½	86x75x0,6	162	1.8	5.12	4.80	55	100	145	190
98/162	80	3	109x98x0,9	162	2.0	8.43	5.70	55	100	145	190
127/202	100	4	143x127x0,9	202	2.8	14.30	8.80	–	40	–	75

s = Spessore materiale/spessore parete

CASAFLEX DUO

Tipo	DN	Pollici	Tubo interno d x d _i x s mm	Guaina esterna D mm	Min. raggio di curvatura m	Volume tubo interno l/m	Peso kg/m	Massima lunghezza fornibile			
								rotolo ¹⁾	rotolo ²⁾	rotolo ³⁾	rotolo ⁴⁾
		"						m	m	m	m
22 + 22/111	20	¾	25 x 22 x 0,3	111	1.1	0.44	2.5	205	290	360	500
30 + 30/126	25	1	34 x 30 x 0,3	126	1.4	0.80	3.1	155	230	280	340
39 + 39/142	32	1 ¼	44 x 39 x 0,4	142	1.5	1.35	3.7	100	150	200	300
48 + 48/162	40	1 ½	55 x 48 x 0,5	162	1.8	2.04	4.2	55	100	145	190
60 + 60/182*	50	2	66 x 60 x 0,5	182	2.0	3.12	5.1	55	80	–	–

s = Spessore materiale/spessore parete

EIGERFLEX

Descrizione del sistema - specifiche

Tubazione flessibile pre-isolata con tubo interno in polietilene PE100 – PN16, con nastro di protezione antigelo integrato

Temperature di esercizio: da -30°C a +30°C

Pressione di esercizio: fino a PN 16 (versione PN 25 a richiesta)

Fornitura con rotoli a misure con lunghezze a richiesta

Lunghezze massime bobine oltre centinaia di metri

Principali campi di applicazione:

- Veicolazione a distanza di: acqua refrigerata (7°C – 12°C) o acqua fredda potabile
- Collegamento sonde geotermiche / pozzi o sorgenti / scarichi da rete fognaria

Dimensioni DN 20 - DN 100

Tipo	DN	Pollici	Tubo interno in PE d x s mm	Guaina esterna D x s1 mm	Raggio di curvatura minimo m	Volume Tubo interno l/m	Peso kg/m	Lunghezze max di fornitura* Lunghezza del rotolo m
25/76	20	¾	25 x 2,3	78 x 2,0	0,7	0,327	0,90	780
32/76	25	1	32 x 2,9	78 x 2,0	0,8	0,539	1,20	780
40/91	32	1 ¼	40 x 3,7	93 x 2,2	0,8	0,835	1,39	570
50/91	40	1 ½	50 x 4,6	93 x 2,2	0,9	1,307	1,85	570
63/126	50	2	63 x 5,8	128 x 2,7	1,0	2,091	2,60	305
75/126	65	2 ½	75 x 6,8	128 x 2,7	1,0	2,961	2,75	305
90/162	80	3	90 x 8,2	163 x 3,2	1,2	4,254	4,56	150
110/162	100	4	110 x 10,0	163 x 3,2	1,2	6,362	5,69	150

COOLFLEX

Descrizione del sistema - specifiche

Tubazione flessibile pre-isolata con tubo interno in polietilene PE100 – PN16

Temperature di esercizio: da -30°C a +40°C

Pressione di esercizio: fino a PN 16 (versione PN 25 a richiesta)

Fornitura con rotoli a misure con lunghezze a richiesta

Lunghezze massime bobine oltre centinaia di metri

Principali campi di applicazione:

- Veicolazione a distanza di: acqua refrigerata (7°C – 12°C) o acqua fredda potabile
- Collegamento sonde geotermiche / pompe di calore a bassa temperatura / pozzi o sorgenti / scarichi da rete fognaria

Dimensioni DN 20 ÷ DN 125 / SDR 11

Tipo	DN	Pollici	Tubo interno in PE d x s mm	Guaina esterna D x s1 mm	Minimo raggio di curvatura m	Volume tubo interno l/m	Peso kg/m	Lunghezze max. di consegna Rotolo Jumbo Rotolo Maxi	
		"						m	m
25/76	20	¾	25 x 2,3	78 x 2,0	0,7	0,327	0,90	520	780
32/76	25	1	32 x 2,9	78 x 2,0	0,7	0,539	1,00	520	780
40/91	32	1 ¼	40 x 3,7	93 x 2,2	0,8	0,835	1,39	370	570
50/91	40	1 ½	50 x 4,6	93 x 2,2	0,8	1,307	1,54	370	570
63/126	50	2	63 x 5,8	128 x 2,7	1,0	2,091	2,60	192	291
75/126	65	2 ½	75 x 6,8	128 x 2,7	1,0	2,961	2,75	192	291
90/162	80	3	90 x 8,2	163 x 3,2	1,2	4,254	4,56	92	149
110/162	100	4	110 x 10,0	163 x 3,2	1,2	6,362	5,69	92	149
125/182	125	5	125 x 11,4	183 x 3,3	1,4	8,200	6,37	52	86
140/202	125	5	140 x 12,7	202 x 3,3	1,4	10,310	8,40	46	80

COOLMANT

Descrizione del sistema - specifiche

Tubazione rigida pre-isolata con tubo interno in polietilene PE100 – PN16

Temperature di esercizio: da -30°C a +40°C (versione PN 25 a richiesta)

Pressione di esercizio: fino a PN 16

Fornitura in barre da 6 o 12 metri

Principali campi di applicazione:

- Veicolazione a distanza di: acqua refrigerata (7°C – 12°C) o acqua fredda potabile
- Collegamento sonde geotermiche / pompe di calore a bassa temperatura / pozzi o sorgenti / scarichi da rete fognaria

Dimensioni Ø 125 ÷ 315 mm / SDR 11

Tipo	Pollici "	Tubo interno in PE d x s mm	Guaina esterna D x s1 mm	Volume tubo interno l/m	Peso kg/m	Lunghezza barre m
125/225	5	125 x 11,4	225 x 3,5	8,203	7,61	6/12
140/225	-	140 x 12,7	225 x 3,5	10,315	8,38	6/12
160/250	6	160 x 14,6	250 x 3,9	13,437	10,67	6/12
180/280	7	180 x 16,4	280 x 4,4	17,018	13,45	6/12
200/315	8	200 x 18,2	315 x 4,9	21,021	16,77	6/12
225/315	9	225 x 20,5	315 x 4,9	26,590	18,91	6/12
250/355	10	250 x 22,7	355 x 5,6	32,878	23,68	6/12
280/400	11	280 x 25,4	400 x 6,3	41,259	29,85	6/12
315/450	12	315 x 28,6	450 x 7,0	52,19	37,69	6/12

ARMOPEX

Descrizione del sistema - specifiche

Tubazione flessibile pre-isolata con tubo interno in polietilene ad alta densità (PE-HD), reticolato a perossidi (PEXa)

Barriera in alluminio, rinforzata con aramide (rete in Kevlar), film protettivo in polipropilene

Temperature di esercizio: fino a +115°C

Pressione di esercizio: fino a PN 12

Lunghezze massime bobine oltre centinaia di metri


Principali campi di applicazione:

- Teleriscaldamento dinamico a corto e lungo raggio
- Trasporto di fluidi in agricoltura, irrigazione e miniere

TIPO	DN	Pollici "	Tubo interno PEX - d x s mm	Guaina esterna D x s mm	Minimo raggio di curvatura m	Volume tubo interno l/m	Peso kg/m	Max lunghezza Rotolo m
40/91	32	1 ¼	40 x 3.7	93 x 2.1	0.55	0.83	1.40	400
50/111	40	1 ½	50 x 4.5	113 x 2.3	0.60	1.32	1.97	300
63/126	50	2	62 x 5.2	128 x 2.7	0.65	2.09	2.55	300
75/142	65	2 ¼	73 x 5.7	143 x 2.9	0.75	2.98	3.18	250
90/162	75	2 ½	87 x 6.5	163 x 3.2	1.00	4.30	4.18	150
110/162	90	3	104 x 7.4	163 x 3.2	1.10	6.25	4.62	150
125/182	100	4	117 x 7.4	183 x 3.3	1.40	8.20	5.52	90

Check List

Esempio A: collegamento tra due abitazioni

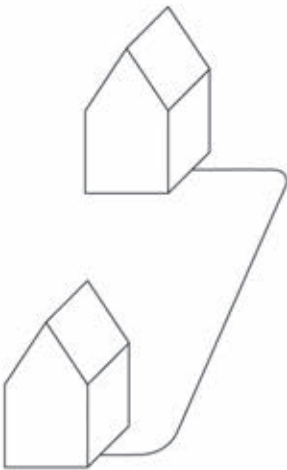

con CALPEX® UNO			con CALPEX® DUO		
	Quantità	Materiale		Quantità	Materiale
	2	tubazioni CPX UNO		1	tubazione CPX DUO
	4	anelli passamuro		2	anelli passamuro
		<u>oppure</u>			<u>oppure</u>
	4	anelli a tenuta DOYMA		2	anelli a tenuta DOYMA
	4	cappellotti di chiusura		2	cappellotti di chiusura
		per ambienti asciutti <u>oppure</u>			per ambienti asciutti <u>oppure</u>
	4	termoretraibili di estremità		2	termoretraibili di estremità
		water stop			water stop
	4	raccordi maschio a serrare		4	raccordi maschio a serrare
		<u>oppure</u>			<u>oppure</u>
	4	raccordi maschio ad espansione		4	raccordi maschio ad espansione
	1	nastro di segnalazione		1	nastro di segnalazione

Esempio B: collegamento tra due abitazioni con derivazione



con CALPEX® UNO			con CALPEX® DUO		
	Quantità	Materiale		Quantità	Materiale
	6	tubazioni CPX UNO		3	tubazioni CPX DUO
	6	anelli passamuro		3	anelli passamuro
		<u>oppure</u>			<u>oppure</u>
	6	anelli a tenuta DOYMA		3	anelli a tenuta DOYMA
	6	cappellotti di chiusura		3	cappellotti di chiusura
		per ambienti asciutti <u>oppure</u>			per ambienti asciutti <u>oppure</u>
	6	termoretraibili di estremità		3	termoretraibili di estremità
		water stop			water stop
	6	raccordi maschio a serrare		6	raccordi maschio a serrare
		<u>oppure</u>			<u>oppure</u>
	6	raccordi maschio ad espansione		6	raccordi maschio ad espansione
	2	TEE ad espansione		2	TEE ad espansione
	2	TEE da montaggio in ABS		1	TEE da montaggio in ABS
		<u>oppure</u>			<u>oppure</u>
	1	pozzetto di derivazione		1	pozzetto di derivazione
	1	nastro di segnalazione		1	nastro di segnalazione

A BRUGG GROUP COMPANY



stampato 04/2026

BRUGG PIPE SYSTEMS S.r.l.

Via A.F. Villa, 8 Loc. Montale - 29122 PIACENZA

Tel. 0523 590431 - info.bpi@brugg.com - bruggpipes.com

Per richieste di offerte: **preventivi.bpi@brugg.com**

Per comunicazione ordini: **ordini.bpi@brugg.com**

